Katalógus és Kézikönyv 2024/2025

www.blum.com

Rövidítése az internethez

Ahhoz, hogy mindig átfogó és aktuális termékinformációkhoz jusson, katalógusunkat összekapcsoltuk online-világunkkal. A katalógusban egy lépéssel a termékoldalról a **digitális szolgáltatásainkhoz** jut.

A **webkódokkal** a terméktervezőben közvetlenül a mindenkori termékhez lép. Ezáltal gyorsan és egyszerűen tervezési információkat, ellenőrzött vasalatlistákat kap a kereskedőnél leadandó közvetlen megrendeléséhez, illetve még sok mást.

Termékeinkhez a katalógusban **rövid URL-címeket** és **QR kódokat** talál. Ezek Önt közvetlenül továbbvezetik részletes digitális információinkhoz, mint pl. a dizájnválasztó, információk szereléshez, leszereléshez és beállításhoz, alkalmazásfilmek vagy gépi irányelvek.

Webkód

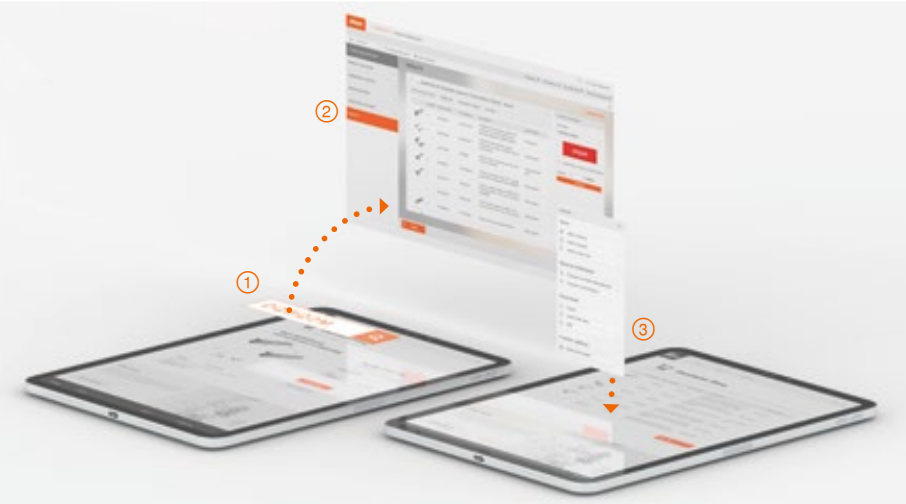

① Webkód megadása vagy kattintás
Adja meg a Blum terméktervezőjében a webkódokat vagy a PDF-ben kattintson a webkódra.

② Vasalat konfigurálása
A webkód segítségével a terméktervezőben a legfontosabb szűrők már ki vannak osztva – tervezze meg a teljes alkalmazást kevesebb kattintással.

③ Vasalatlista kiadása
Végül kap egy kész vasalatlistát és ezt csupán egy kattintással átviheti az online-shopban kiválasztott kereskedőhöz.

Adja meg a katalógusban szereplő webkódokat a Blum-terméktervezőben és a vasalatlista mellett megkap minden gyártási adatot is rajzként, 2D/3D-CAD-adatként vagy CAM-adatként a tervezőszoftverébe vagy CNC-gépébe történő közvetlen átvitelhez. Ellenőrzött vasalatlistáinkat projektekben | kommissiókban kezelheti és néhány kattintással közvetlenül átküldheti az online-shopban kiválasztott kereskedőnek.

Terméktervező

Terméktervező

Short-URL
www.blum.com/configurator

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/s024

Példa

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá **DQBQ2M**

Short-URL

A rövid web-cím lehetővé teszi a további termékinformációkhoz való hozzáférést, mint pl. szerelési útmutatók, katalógusok, műszaki leírások kinyomtatását.

Példa

Segítség tervezésnél és rendelésnél

Short-URL
www.blum.com/planningtools

QR-Code

A QR kód segítségével hívja elő közvetlenül a Blum-termékek feldolgozására vonatkozó információkat, valamint további tartalmakat – akár az ügyfélnél is a helyszínen.

Példa

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/gmSum

1 〉 Felnyíló vasalatrendszerek

Áttekintés 11
AVENTOS HKi – beépített felnyíló vasalat □ ■ 12
AVENTOS HF top – harmonika felnyíló vasalat □ ■ 20
AVENTOS HS top – felbillenő vasalat □ ■ 32
AVENTOS HL top – felnyíló lift vasalat □ ■ 38
AVENTOS HK top – felnyíló vasalat □ ■ 44
AVENTOS HK-S – felnyíló vasalat □ ■ 54
AVENTOS HK-XS – felnyíló vasalat □ ■ 60

□ Standard ■ **SERVO-DRIVE**
■ **TIP-ON**

2 〉 Kivetőpántrendszerek

Áttekintés 71
CLIP top BLUMOTION | **CLIP top** – kivetőpántok
Szerszám nélküli **CLIP**-szerelés 72
MODUL – kivetőpántok
Szerelés rátolással 162
BLUMOTION ajtókhoz 176
TIP-ON ajtókhoz 190

3 〉 Fiókrendszerek

Áttekintés 194
LEGRABOX 196
MERIVOBOX 250
TANDEMBOX antaro 290
TANDEMBOX plus 336
METABOX 338
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 362
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 394
TIP-ON egység **LEGRABOX** fiókhoz 404

4 〉 Vezetősínrendszerek

Áttekintés 409
MOVENTO 410
TANDEM 430
SERVO-DRIVE MOVENTO | **TANDEM** fiókhoz 462
TIP-ON BLUMOTION egység **MOVENTO** fiókhoz 502
TIP-ON egység **MOVENTO** | **TANDEM** fiókhoz 506

5 〉 Pocketrendszerek

Áttekintés 533
REVEGO 534

6 〉 Belső osztórendszerek

Áttekintés 541
AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz | **MERIVOBOX** 542
AMBIA-LINE-konyhai segítők 552
ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz 554
ORGA-LINE-konyhai segítők 566

7 〉 Mozgástechnológiák

Áttekintés 571
SERVO-DRIVE egyedi alkalmazások 574

8 〉 Egyéb termékek

Áttekintés 585
Szekrényváltozatok
SPACE STEP 586
Zárórendszerek
CABLOXX 594
Rögzítőcsavarok
EXPANDO T 596
Szekrényfelfüggesztő vasalat 598
Bútorösszekötő vasalat 599

9 〉 Blum-Services

Áttekintés 603
Digitális szolgáltatások 604
Megmunkálógépek
MINIPRESS top | **MINIPRESS P** 616
Szerelési eszközök
BOXFIX 654
Sablonok 660

10 〉 Információk

Áttekintés 709
Általános információk 710
Információk felnyílórendszerekhez 716
Információk kivetőpántrendszerekhez 718
Információk fiók- és vezetősínrendszerekhez 724
Információk a pocketrendszerekről 730
Információk a mozgástechnológiákról 732
Cikkszám mutató 734

Amikor a jó ötletekből lesznek a legjobbak.

Önnek vannak ötletei. Nekünk vannak ötleteink. Hozzuk össze a kettőt! Hogy ne álljon meg az ötleteknél, hanem pontosan azt valósítsa meg, amit elképzelt.

Ebben a Blum a megfelelő partner. A legmagasabb minőségű innovatív termékekkel és egy olyan választékkal, amely nem hagy kívánnivalót maga után. Átfogó szolgáltatásokkal, hogy a lehető legjobb támogatást nyújtsuk Önnek a tervezés és a megvalósítás során.

Hogy a projektje sikeres legyen.

AVENTOS top – felnyíló rendszerek mesteri elrendezéshez

Kompakt felépítésükön és modern kialakításukon kívül az **AVENTOS top** felnyíló rendszerek számos más előnnyel is rendelkeznek: A korpuszmagasságtól függetlenül az erőhordozó fix rögzítési pozíciója és az előlaprögzítés, az adaptív **BLUMOTION**-beállítás és az erőhordozó beállítás elölről. Ez megkönnyíti az **AVENTOS top** megmunkálását szerelését.

Egységes takarósapkadesign az összefüggő műhöz

Az elegánsan kialakított vasalatok egész helyiségek berendezésére használhatók: Az erőhordozók háromféle színű, elegáns takarósapkák mögött rejtőznek.

Igazi multitalentum az integrált funkcióknak köszönhetően

Az **AVENTOS top** esetén sok integrált funkció könnyíti meg a megmunkálást és a szerelést. Például Ön döntheti el, hogyan szereli fel az erőhordozót. Vagy az előszerelt eurocsavarokkal, vagy a beépített pozicionáló rendszer és a Spax-csavarok segítségével.

Rafinált szereposztás a kompakt programnak köszönhetően

Az új felnyíló vasalatok a raktárában alig foglalnak helyet. Az **AVENTOS top** úgy került megtervezésre, hogy csak néhány alkatrészre legyen szüksége, de a tervezés teljes szabadsága megmaradjon.

Oldalmutatók

Felnyíló vasalatrendszerek 10

Short-URL
www.blum.com/i363

AVENTOS HKi – a beépített felnyíló vasalat

Kompakt és karcsú kialakításának köszönhetően az **AVENTOS HKi** teljesen integrálható a korpusz-oldalfalba. A felnyíló vasalat egybeolvad a bútorokkal és magas minőségű esztétikával, új formatervezési megoldásokat teszi lehetővé. Minimalista bútort kap teljes tervezési szabadsággal.

Látható elegancia láthatatlan finomságokkal

Az **AVENTOS HKi** egybeolvad a bútorral – mégpedig minden előlaptípus esetén. Még egy átlátszó üvegbetéttel ellátott felnyíló esetén sem látható a vasalat csukott állapotban. Nyitáskor a karok nemes onyxfekete színben jelennek meg.

Ergonómia high-tech-hel kombinálva

Az **AVENTOS HKi** technológiája az oldalfalba rejtettük, mégis bármikor hozzáférhető: erőhordozó beállítás elölről, integrált nyitáshatároló, valamint fokozatmentes leállítás. Ez teljes mozgásszabadságot és a tárolt árukhoz való ideális hozzáférést tesz lehetővé.

A lehetőségek egész tárháza

Az **AVENTOS HKi** olyan keskeny, hogy a vasalat mindössze 16 mm vastagságú korpuszoldalban is helyet talál. Az előlapok kialakítási lehetőségeinek nincsenek határai.

Oldalmutatók
AVENTOS HKi 12

Short-URL
www.blum.com/i367

REVEGO

Pocketrendszer lakóterek újragondolásához

Racionális gyártás az előszerelésnek és a digitális szolgáltatásoknak köszönhetően

Az átgondolt pocketkivitelezési módnak köszönhetően a **REVEGO** már a műhelyben vagy üzemben előszerelhető és ezáltal védelemmel ellátva a végfelhasználóhoz szállítható. Ez egyszerre hatékony és praktikus.
A terméktervező megkönnyíti az Ön számára a termékválasztást és a cikkek ellenőrzött alkatrészlistáit, tervezési információkat és CAD-adatokat biztosít.

Gyorsabb és egyszerűbb helyszíni felépítés

A **REVEGO**-pocketrendszerek a gyors összeszerelést és az egyszerű telepítést szolgálják. A **REVEGO** olyan könnyen szerelhető, mint egy keskeny, magasszekrény. A háromdimenziós beállítási lehetőségek jól hozzáférhetőek és intuitívan kezelhetők.

Magas szintű kezelési komfort

Mivel a **REVEGO** kezelése olyan egyszerű, észre sem fogja venni, mennyi komplexitás rejlik az innovatív vasalatmegoldásunkban. A **TIP-ON** mozgástechnológiának köszönhetően a bútorhasználó a nagy előlapookat fogantyú nélkül rövid érintéssel is nyithatja.

Egyedi kialakítási és kombinációs sokszínűség

A **REVEGO** maximális kialakítási szabadságot kínál és új impulzusokat ad a helyiségtervezésben. A **REVEGO uno** és a **REVEGO duo** egyedileg kombinálható, azonban önállóan is működnek. Legyen szó nagy vagy kis helyiségekről, a **REVEGO** belső szerkezetű megoldások vagy járható alkalmazások megvalósítására használható minden lakóterületen.

Oldalmutatók

REVEGO 532

Short-URL
www.blum.com/i364

DESIGN AWARD 2022
GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022
reddot winner 2022

Blum-Services

Kulcs a nagyobb hatékonysághoz

Mi a döntő az Ön projektjeinek sikeres megvalósítása szempontjából? Egyrészt a kiváló minőségű termékeink, másrészt a hozzájuk illeszkedő szolgáltatásaink. Pontosan az Ön igényeihez igazítva, a folyamatlánc minden egyes lépésére vonatkozóan. Így Ön hatékonyabban dolgozhat és ezáltal időt takaríthat meg.

Személyi szolgáltatások

Az Önnel való közvetlen kapcsolat fontos szerepet játszik számunkra. A tanácsadásnak, a támogatásnak és a képzésnek köszönhetően Ön jól ismeri termékeinket és szolgáltatásainkat. A nyitott kérdéseit szívesen megvála-szoljuk egyénileg és személyesen.

Digitális szolgáltatások

E-SERVICES szolgáltatásaink online támogatják Önt – mindig és mindenhol. Ezek végigkísérik Önt egy vagy több munkafolyamaton vagy a teljes folyamatlánc mentén. Így hatékonyabban dolgozhat, és gyorsabban érheti el a kívánt eredményt.

Logisztikai szolgáltatások

Biztosítjuk, hogy a termékszállítások hiánytalanul és időben megérkezzenek. Szükség esetén elemezzük és javítjuk a rendelési folyamatot vagy a raktározást, és személyre szabott csomagolást fejlesztünk ki. Mindig személyes tanácsadással.

Megmunkálógépek | szerelőeszközök | sablonok

A termékeinkkel való munkavégzést egyszerűvé, hatékonnyá és precízzé tesszük. Minden munkafázishoz létezik egy praktikus eszköz – legyen az egy fúró- és vasalatbep-réselőgép, egy szerelőszerszám vagy egy sablon vagy ütköztető sablon.

Kommunikációs szolgáltatások

Minden szükséges anyagot biztosítunk Önnek – a képektől, videóktól és szövegektől kezdve a brosúrákig és adatlapokig. Ehhez jönnek még a szerelési leírások és a filmek. És az Ön piacára lokalizálva – több mint 40 nyelven.

Oldalmutatók	
Blum-Services	602

Short-URL
www.blum.com/i361

Szegtechnológia

Akár 40%-kal gyorsabb megmunkálás

BOXFIX plus – szegecselés a csavarozás helyett!

Ha a feldolgozási folyamatok gyorsan és hatékonyan zajlanak, ez nagy lépés a siker felé. Ezért a Blum vasalatokhoz mindig van egy megfelelő megmunkálási segédeszköz-csomag. A támogatási kínálat egyre szélesedik, például az új **BOXFIX plus** szerelőeszközünkkel, amely a Blum fiókrendszerekhez készült **szegtechnológiával** rendelkezik.

Hatékonyság

A szegeket a fémen keresztül pneumatikus szegecselővel közvetlenül a fa hátfalba és a fiókaljba lövik. Már nincs szükség előfúrásra és a pneumatikus rögzítés kiküszöböli az ütközők beállításának szükségességét. Így akár 40%-os időmegtakarítás is elérhető.

Minőség

A szegecselés által a vasalatok és a fa alkatrészek között alakzáró, hézagmentes kapcsolat jön létre. A megmunkálás a **BOXFIX plus** egységgel és csavarozással természetesen ugyancsak lehetséges.

Oldalmutatók

Szerelési eszközök 654

Short-URL

www.blum.com/i366

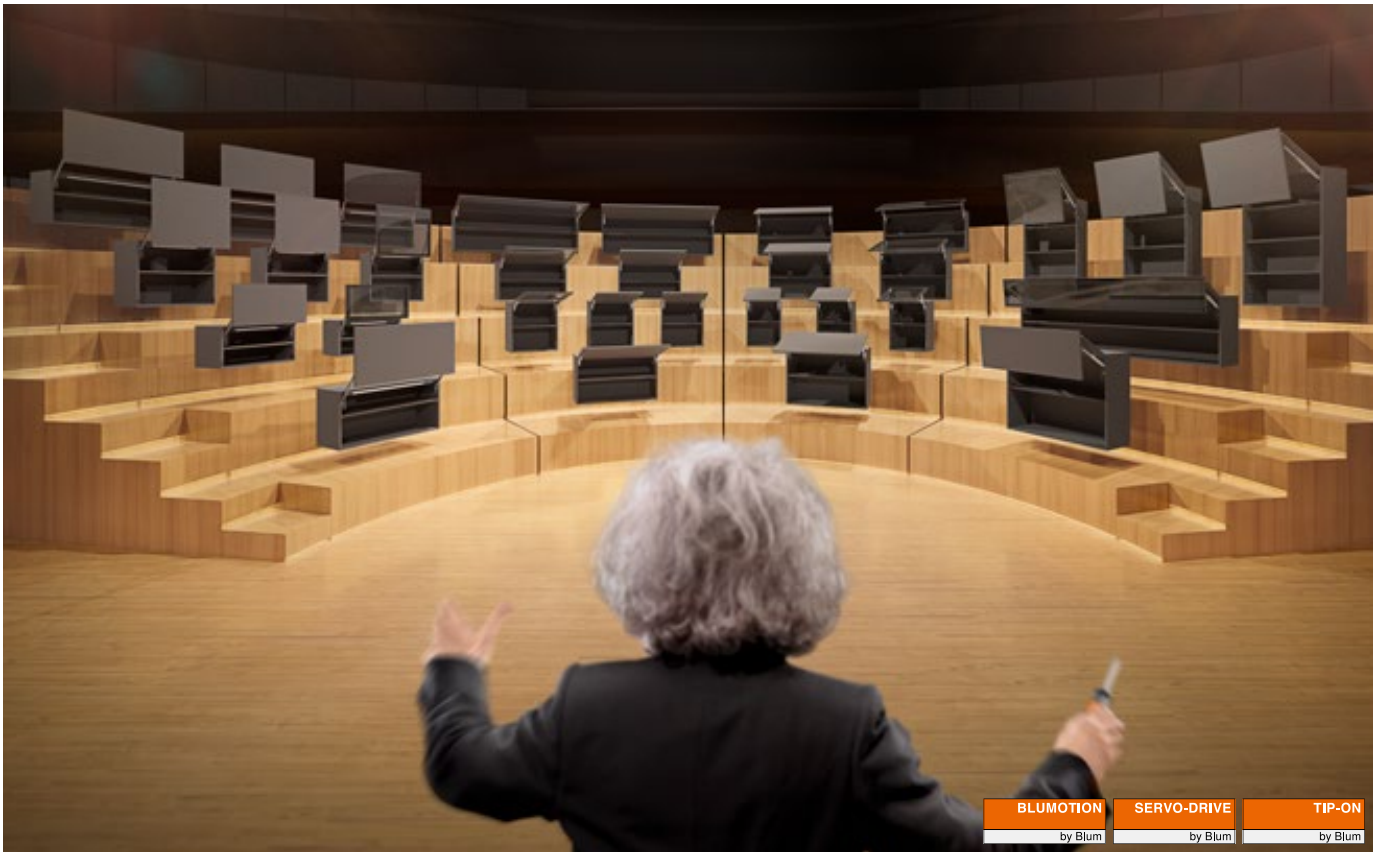

AVENTOS felnyíló vasalatok magasfokú komfortot hoznak a felsőszekrény tartományba. A felnyíló vasalatok fáradság nélkül nyithatók, minden kívánt helyzetben megállíthatók, és köszönhetően a **BLUMOTION** rendszernek finoman és halkan záródnak.

- gyors, egyszerű szerelés és leszerelés **CLIP**-technikával
- komfortos, 3-dimenzióban állítható előlapok
- fokozatmentes megállítás – az előlapok minden kívánt helyzetben megállnak
- nincsenek előreálló elemek
- ergonomikusan optimális fogantyú pozíciók
- **BLUMOTION** – finom és halk záródás a csillapítónak köszönhetően
- **SERVO-DRIVE** – elektromos mozgásrásegítés
- **TIP-ON** – mechanikus nyitásrásegítés



SERVO-DRIVE, az elektromos nyitásrásegítő **AVENTOS HF top**, **HS top**, **HL top** és **HK top** felnyílókhoz.



TIP-ON egység, mechanikus nyitásrásegítés **AVENTOS HKi**, **HK top**, **HK-S** és **HK-XS** felnyílókhoz.

Az **AVENTOS HS top**-hoz még nagy korpuszszélesség esetén sincs szükség keresztstabilizátorra és ezáltal nagy tárolótér nyílik meg.

Az **AVENTOS HKi** egybeolvad a bútorral – a vasalat csukott állapotban még üveg előlapok esetén sem látható.

AVENTOS HKi – beépített felnyíló vasalat


Szimbólikus kép

AVENTOS HKi – beépített felnyíló vasalat 12
Áttekintés 13
Standard | **TIP-ON** 14
Tartozékok 17

AVENTOS HF top – harmonika felnyíló vasalat

Szimbólikus kép

AVENTOS HF top – harmonika felnyíló vasalat 20
Áttekintés 21
Standard | **SERVO-DRIVE** 22
Tartozékok 30

AVENTOS HS top – felbillenő vasalat


Szimbólikus kép

AVENTOS HS top – felbillenő vasalat 32
Áttekintés 33
Standard | **SERVO-DRIVE** 34

AVENTOS HL top – felnyíló lift vasalat


Szimbólikus kép

AVENTOS HL top – felnyíló lift vasalat 38
Áttekintés 39
Standard | **SERVO-DRIVE** 40

AVENTOS HK top – felnyíló vasalat


Szimbólikus kép

AVENTOS HK top – felnyíló vasalat 44
Áttekintés 45
Standard | **SERVO-DRIVE** 46
TIP-ON 50
Tartozékok 53

AVENTOS HK-S – felnyíló vasalat

Szimbólikus kép

AVENTOS HK-S – felnyíló vasalat 54
Áttekintés 55
Standard | **TIP-ON** 56
Tartozékok 59

AVENTOS HK-XS – felnyíló vasalat


Szimbólikus kép

AVENTOS HK-XS – felnyíló vasalat 60
Áttekintés 61
Standard | **TIP-ON** 62
Tartozékok 67

Tartozékok

Szimbólikus kép

Csavarok 68
Központosító fúró 68
Ajtóütköző 68
Csavarhúzó 69
Csillagfejű bit 69

AVENTOS HF top | HS top | HL top | HK top – különleges szerkezetek

Szimbólikus kép

Sarokillesztett és hornyolt kialakítások

Short-URL
www.blum.com/mitresrebates

Nem kevesebb mint minden

Kompakt és karcsú kialakításának köszönhetően az **AVENTOS HKi** teljesen integrálható a korpuszoldalba. A felnyíló vasalat egybeolvad a bútorokkal és a legmagasabb minőségű esztétikával, új formatervezési megoldásokat nyit meg. Ön letisztult bútort kap, teljes tervezési szabadsággal: nem kevesebbet, mint mindent.

- max. korpuszmagasság KH 600 mm
- korpuszszélesség KB 1800 mm-ig
- korpuszoldalfal-vastagság SWD 16 mm-től
- **BLUMOTION** – finom és halk záródás a csillapítónak köszönhetően
- **TIP-ON** – mechanikus nyitásrásegítés
- minden látható rész onyxfekete színben
- beépített biztonsági megoldás
- 3-dimenzióban állítható előlap
- teljes és részleges beépítés is lehetséges
- kivetőpánt nem szükséges

Új bútorkialakítások csúcsminőségű esztétikával

Zárva láthatatlan, nyitáskor a karok nemes onyxfekete színben jelennek meg.



Az **AVENTOS HKi** egyszerű kialakítással kombinálja az ergonomikus előnyöket.

Üvegelőlappal vagy akár üveghátfallal új térhatásokat visz a bútorba.

A részben integrált változatban a takarósapka elfedi a bemart erőhordozót.

A legkülönbözőbb megmunkálási lehetőségek, az Ön igényeire szabva

Az MDF nyerslemezkészletünk már rendelkezik a középső kimarással az **AVENTOS HKi**-hez.

A felsőmaróval történő megmunkáláshoz marósablonokat fejlesztettünk ki.

A CNC-géppel kimarja a két fél korpuszoldal felületét, majd összeragasztja a két felet.

A távtartó szett szállítási és megmunkálási védelemként szolgál.

Felhasználások	Webkód	Oldal
Standard | TIP-ON		
Szimbólikus kép Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek	DQDW6P	14
 TIP-ON 956. – rövid változat mágnessel		16
Tartozékok		
Szimbólikus kép		

Adapterlemezek	17	Korongmaró-készlet	18
Nyers lemezkészlet	18	Csavarok	68
Távtartó szett	18	Központosító fúró	68
Süllyesztett maró	18	Ajtóütköző	68
Marósablon készlet	18	Csavarhúzó	69
Másoló maró	18	Csillagfejű bit	69

Felszerelés, leszerelés és beállítás		
Szimbólikus kép	**Felszerelés, leszerelés és beállítás** Short-URL www.blum.com/a101	

Jelzések

Termék külön kérésre		
Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá		

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDW6P

- max. korpuszmagasság KH 600 mm
- korpuszszélesség KB 1800 mm-ig
- korpusz oldalfalvastagság SWD 16–25 mm
- láthatatlanul illeszkedik a magas- és felsőszekrényekbe
- teljes és részleges beépítés is lehetséges
- **BLUMOTION** – finom és halk záródás a csillapító-nak köszönhetően
- **TIP-ON** – mechanikus nyitásrásegítés
- a legmagasabb funkcionalitás a legkisebb helyen is
- kiegyensúlyozott mozgáskomfort fokozatmentes megállítással
- beépített biztonsági megoldás
- egyszerű szerelés és állítás
- az erőhordozó egyszerű és fokozatmentes állítása
- fokozatmentes beépített nyitásszöghatároló

Teljesítményfaktor LF

Korpuszmagasság KH (mm) x előlap súlya, FG beleértve a kétszeres fogantyúsúlyt is (kg)

Harmadik erőhordozó alkalmazása esetén (teljesítményfaktor növelése 50 %-kal), ütköztető próbát ajánlunk

Figyelmeztetés

Széles korpuszok esetén, a köztes falra egy harmadik erőhordozó alkalmazását javasoljuk. Ennek oka, az előlap nyitott állapotban való behajlása.

Rendelési információk

☐ Standard ■ TIP-ON

1 ☐ Erőhordozó készlet

Teljesítményfaktor LF	Nyitásszög OW[1]	Szín	Cikkszám
420–1610	107°	ONS	24K2300
930–2800			24K2500
1730–5200			24K2700
2600–7800			24K2800

Tartalmaz:
1 2 x Szimmetrikus erőhordozó

Figyelmeztetés
Maximális előlapsúly 18 kg két erőhordozó esetén

[1] Fokozatmentesen állítható

1 ■ Erőhordozó készlet – TIP-ON

Teljesítményfaktor LF	Nyitásszög OW[1]	Szín	Cikkszám
420–1610	107°	ONS	24K2300T
930–2800			24K2500T
1730–5200			24K2700T
2600–7800			24K2800T

Tartalmaz:
1 2 x Szimmetrikus erőhordozó

Figyelmeztetés
Maximális előlapsúly 18 kg két erőhordozó esetén

[1] Fokozatmentesen állítható

3 ☐■ Takarósapka-készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | HGR | TGR	Műanyag	24K8000

Tartalmaz:
3a 1 x Takarósapka bal
3b 1 x Takarósapka jobb
3c 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval IN-G

Figyelmeztetés
Csak részben integrált erőhordozószerelés esetén szükséges!

4 ☐■ Előlaprögzítő

Kivitelezés	Rögzítési mód	Szín		Cikkszám
Fa előlap	**EXPANDO**	ONS	2 x	24K42E1
Széles és keskeny alukeretek	Csavarozás	ONS	2 x	24K4201A

Tartalmaz:
4 1 x Előlaprögzítő

6 ■ TIP-ON 956. – rövid változat mágnessel

Korpuszmagasság KH (mm)	Szín	Cikkszám
600-ig	SW | R7036 | CS	956.1004

Tartalmaz:
6a 1 x **TIP-ON 956.** – rövid változat mágnessel
6b 1 x Csavarozható tapadólapka
6c 1 x Ragasztható tapadólapka
Nem alkalmas porral bevont, viaszos vagy olajozott felületekre
– 1 x Facsavar Ø 3.5 x 15 mm, cikkszám 609.1500

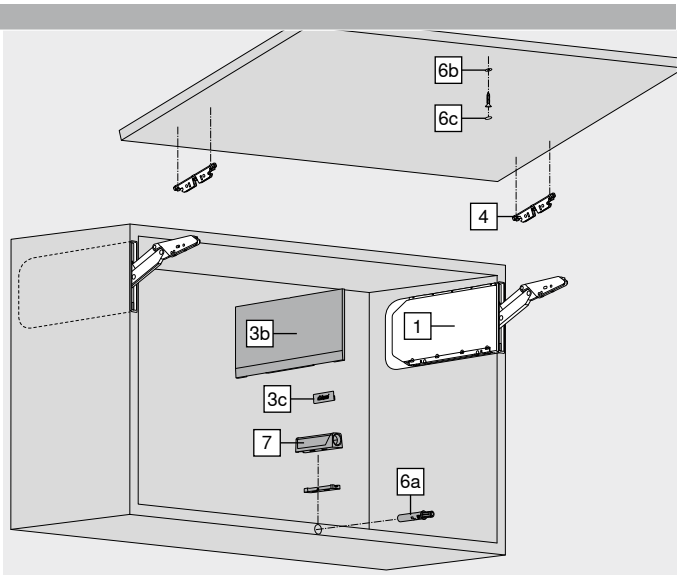

Tartozékok

7 ■ Adapterlemez

Kivitelezés	Szín	Cikkszám
Egyenes adapterlemez – standard változat	SW | R7036 | NI-L | CS	956.1201
Keresztalakú adapterlemez – hosszított változat	R7036	956A1501

Szín		Szín	
HGR	Világosszürke	R7036	RAL 7036 platinaszürke
SW	Selyemfehér	NI-L	Nikkelezett-lakkozott
TGR	Sötétszürke	IN-G	Inmold nemesacél szálhúzott
CS	Karbonfekete		

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDW6P

Tervezés

Kimarás és pozíció – teljesen integrálva

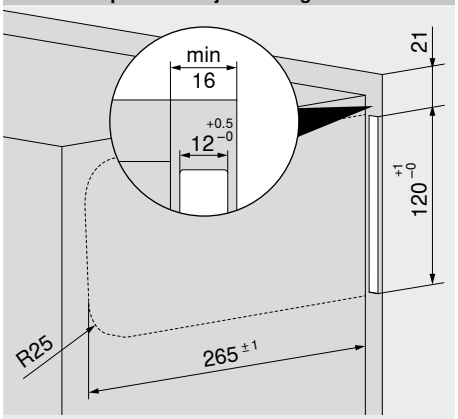

Csak rejtett szekrényfelfüggesztővel kombinálható
Belső korpuszmélység LT min. 271 mm

Kimarás és pozíció – részben integrálva

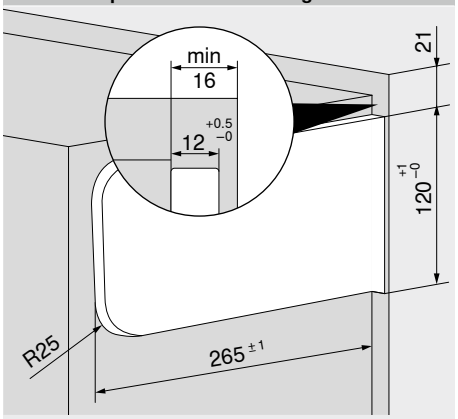

Belső korpuszmélység LT min. 271 mm

Helyigény – részben integrálva

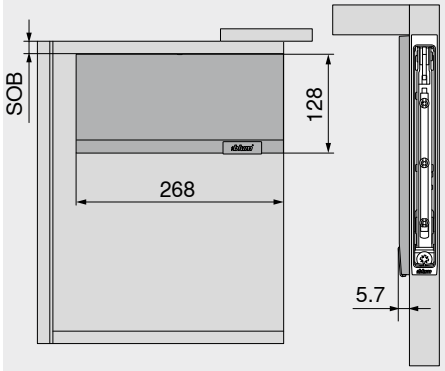

Csak rejtett szekrényfelfüggesztővel kombinálható
SOB Korpusz felsőlap vastagság

Előlapmegmunkálás – fa előlap

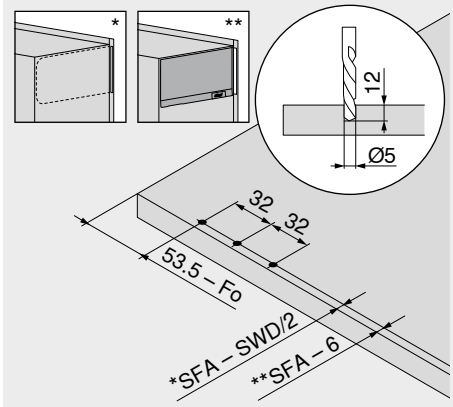

Fo Felső fuga
SFA Oldalsó előlapráütés
SWD Korpusz oldalfalvastagság

Előlapmegmunkálás – széles és keskeny alukeretek

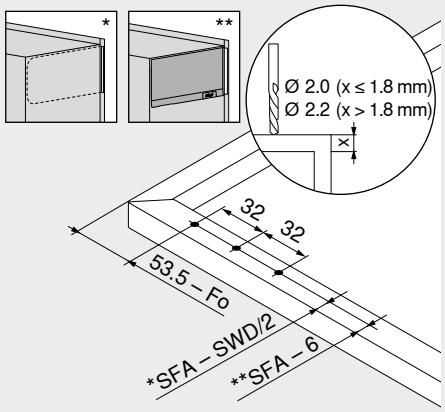

Fo Felső fuga
SFA Oldalsó előlapráütés
SWD Korpusz oldalfalvastagság

Helyigény – párkányléc | díszlécek

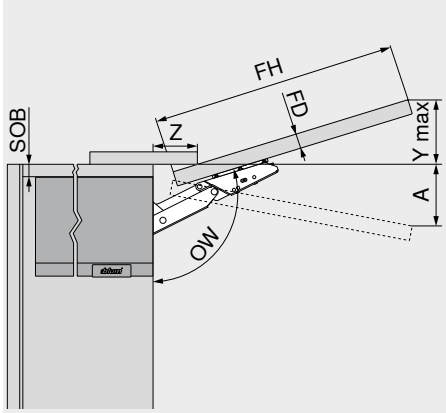

Nyitásszöghatároló				Helyszükséglet (mm)		
Nélkül				Max. nyitásszögnél		
				Y max. = FH x 0.29 – 32 + FD		
Beleértve				A = FH x 0.26 + 28 – FD		
FD (mm)	16	18	19	20	22	26
Z (mm)	70	63	59	57	49	35

FD Előlapvastagság
FH Előlapmagasság
OW Nyitásszög
SOB Korpusz felsőlap vastagság

Legkisebb szükséges fuga MF

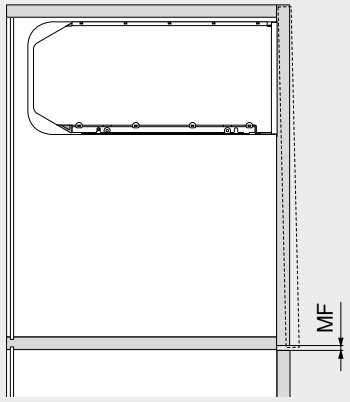

MF Legkisebb szükséges fuga
2 mm

Oldalmutatók

Áttekintés	13
Tartozékok – **AVENTOS HKi**	18
Tartozékok	68
Tervezés	15
Blum-Services	602
Tájékoztató értékek az előlap súlyára vonatkozóan FG (kg)	716
További technikai információk	708
Felszerelés, leszerelés és beállítás	

Short-URL
www.blum.com/a101

TIP-ON 956. – rövid változat mágnessel

- felnyílókhoz 600 mm magasságig bezárólag
- befúráshoz vagy adapterlemez kombinációval
- kilökésút kb. 17 mm
- állítás +4/–1 mm
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Szín	TIP-ON rugó	Cikkszám
SW | R7036 | CS	Standard rugó	956.1004

Tartalmaz:

1 x	**TIP-ON 956.** – rövid változat mágnessel
1 x	Csavarozható tapadólapka
1 x	Ragasztható tapadólapka Nem alkalmas porral bevont, viaszos vagy olajozott felületekre
1 x	Facsavar Ø 3.5 x 15 mm, cikkszám 609.1500

Szín

CS	Karbonfekete
R7036	RAL 7036 platinaszürke
SW	Selyemfehér

Tervezés





() Csavarozható tapadólapka

Csavarozható tapadólapka



FAu Alsó előlapráütés
* 3 mm-rel eltolt szerelés

Ragasztható tapadólapka



FAu Alsó előlapráütés

Oldalmutatók

Áttekintés	13

Feldolgozás

Fúrósablon ajtó **BLUMOTION** | **TIP-ON**-hoz	676
Tapadólapka-pozícionáló sablon	698
MINIPRESS top EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a101

Egyenes adapterlemez – standard változat – 20/17

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- alternatív szerelés eurocsavarral
- **TIP-ON** csillapító külön megrendelendő

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R7036 | NI-L | CS	Műanyag	956.1201

Szín

CS	Karbonfekete
NI-L	Nikkelezett-lakkozott
R7036	RAL 7036 platinaszürke
SW	Selyemfehér

Tervezés





Előlaprés



Tapadólapka



FAu Alsó előlapráütés
* 3 mm-rel eltolt szerelés

Keresztalakú adapterlemez – hosszított változat – 37/32

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- alternatív szerelés eurocsavarral
- **TIP-ON** csillapító külön megrendelendő

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7036	Műanyag	956A1501

Tervezés





Előlaprés

Tapadólapka



FAu Alsó előlapráütés
* 3 mm-rel eltolt szerelés

Oldalmutatók

Áttekintés	13

Feldolgozás	
Szerelőtalp jelölő sablon	674
Fúrósablon szerelőtalpakhoz	675
Tapadólapka-pozícionáló sablon	698
MINIPRESS top EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a101

Nyers lemezkészlet

- teljes beépítés
- előmart
- MDF-nyers lemez 600 x 450 x 19 mm
- nedvességálló
- távtartó idomokkal együtt

Rendelési információk

Megnevezés	Cikkszám
Nyers lemezkészlet	24K7100
Tartalmaz:	
2 x Nyers lemezek Előmart	
2 x Távtartó	

Távtartó szett

- teljes beépítés
- szállítási és megmunkálási védelemként

Rendelési információk

Megnevezés	Cikkszám
Távtartó szett	M45.1010
Tartalmaz:	
2 x Távtartó	

Süllyesztett maró

- teljes beépítés
- a kimart terület feltárása a nyers lemez lefedése után

Rendelési információk

Megnevezés	Átmérő (mm)	Cikkszám
Süllyesztett maró	Ø 4.0	M45.ZF04
Tartalmaz:		
1 x Süllyesztett maró		

Marósablon készlet

- teljes és részleges beépítés
- marósablon erőhordozók számára
- marósablon betétlemezhez
- alaplap

Rendelési információk

Megnevezés	Cikkszám
Marósablon készlet	65.5840
Tartalmaz:	
1 x Marósablon erőhordozók számára	
1 x Marósablon betétlemezhez	
1 x Alaplap 5 mm	

Másoló maró

- teljes és részleges beépítés
- ideális a marósablon készlettel kombinálva

Rendelési információk

Megnevezés	Átmérő (mm)	Cikkszám
Másoló maró	Ø 19.0	M45.ZF19
Tartalmaz:		
1 x Másoló maró		

Korongmaró-készlet

- teljes és részleges beépítés
- csere váltólapkák másoló maróhoz

Rendelési információk

Megnevezés	Cikkszám
Korongmaró-készlet	M34.ZW50
Tartalmaz:	
10 x Váltólapka	

Felnyíló vasalat nagy kétrészes előlapokhoz

AVENTOS HF top esetén az előlap nyitás közben középen harmonikaszerűen hajlik össze. Ideális magasabb felsőszekrényekhez, itt a fogantyú minden helyzetben jól elérhető marad.

- korpuszmagasság KH 480–1200 mm
- korpuszszélesség KB 1800 mm-ig
- belső korpuszmélység LT min. 264 mm
- integrált **BLUMOTION**-beállítás
- **SERVO-DRIVE** – elektromos mozgásrásegítés
- fokozatmentes megállítás
- beépített nyitásszöghatároló
- az erőhordozó és előlaprögzítés fix pozíciója
- szimmetrikus erőhordozó és kar
- erőhordozó kétféle szerelése
- csökkentett mozgatóerő

Nyitás és zárás – könnyen és komfortosan

A klasszikus változatok mellett sokféle szín- és anyagkombináció is lehetséges, és aszimmetrikus előlapok is megvalósíthatók.

Ha az erőhordozót pontosan az előlap súlyához állítjuk, az előlap FB minden pozícióban megállítható.

A **SERVO-DRIVE** elektromos nyitásrásegítéssel az **AVENTOS HF top** esetén az előlap könnyen nyitható és egy gombnyomással zárható.

Az egyenes vonalú takarósapkák az **AVENTOS HF top** | **HS top** | **HL top** esetén azonosak. Elérhető selyemfehér, világosszürke és sötétszürke színben.

Előnyök, amik Önt és vevőjét egyaránt meggyőzik

Nincsenek előreálló elemek
Levehető emelőkar – előny a bútorgyártásban és a konyhaszerelésnél.

Beépített nyitásszöghatároló
Az **AVENTOS HF top** már tartalmazza a nyitásszög-határolót és szerszám nélkül, fokozatmentesen állítható.

Rögzítési változatok
Erőhordozó kétféle szerelése: vagy előszerelt eurocsavarokkal vagy a forgácslapcsavaros változatban integrált pozíciókereséssel.

Felhasználások	Webkód	Oldal
Standard | SERVO-DRIVE		
 Szimbólikus kép Fa előlapok és széles alukeretek	DQDXLC	22
Szimbólikus kép Keskeny alukeretek	DQDYAP	26

Tartozékok

Szimbólikus kép

Kivetőpánt-készlet	30	Csavarhúzó	69
Szerelőtalpak	150	Csillagfejű bit	69
Pántkar takarósapka	157		
Csavarok	68		
Központosító fúró	68		
Ajtóütköző	68		

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Szimbólikus kép

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a111

Gépekre vonatkozó irányvonalak 711

Részletes információk gépi irányvonalakhoz

Short-URL
www.blum.com/s025

Jelzések

Termék külön kérésre

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

Fa előlapok és széles alukeretek

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQDXLC

- korpuszmagasság KH 480–1200 mm
- korpuszszélesség KB 1800 mm-ig
- belső korpuszmélység LT min. 264 mm
- integrált **BLUMOTION**-beállítás
- **SERVO-DRIVE** – elektromos mozgásrásegítés
- fokozatmentes megállítás
- beépített nyitásszöghatároló
- az erőhordozó és előlaprögzítés fix pozíciója
- szerszám nélkül szerelhető
- erőhordozó kétféle szerelése
- az előlap 3-dimenzióban állítható
- köztes kivetőpánt ujjbecsípődés elleni védelemmel

Teljesítményfaktor LF

Előlap – szimmetrikus

Korpuszmagasság KH (mm) x FG alsó és felső előlap súlya, beleértve a fogantyút is (kg)

Előlap – asszimmetrikus

Elméleti korpuszmagasság TKH (mm) x FG alsó és felső előlap súlya, fogantyúval (kg)

Elméleti korpuszmagasság TKH

Felső előlapmagasság FHo (mm) x 2 + fugák

Aszimmetrikus előlapok esetén a magasabb előlapnak kell fent lennie!

Átfedési tartományok esetén az erősebb erőhordozó alkalmazását javasoljuk!

Az egyes erőhordozók szélső értékeinél ütköztető próbát javasolunk!

Rendelési információk

☐ Standard ■ SERVO-DRIVE

1 ☐■ Erőhordozó készlet

Rögzítés előszerelt eurocsavarral

Teljesítményfaktor LF	Nyitásszög OW²	Cikkszám
2700–13500 [1]	81°–116°	22F2510
10000–19300		22F2810

Tartalmaz:

1	2 x	Szimmetrikus erőhordozó Eurocsavarokkal, előszerelt

Figyelmeztetés

A teljesítményfaktor egy harmadik erőhordozó beépítésével 50 %-kal növelhető.

[1] 1 db. LF 1350–3000 Korpuszszélesség KB 600 mm-ig

[2] Több fokozatban állítható

1 ☐■ Erőhordozó készlet

Rögzítés facsavarral, pozícionálóval

Teljesítményfaktor LF	Nyitásszög OW²	Cikkszám
2700–13500 [1]	81°–116°	22F2500
10000–19300		22F2800

Tartalmaz:

1	2 x	Szimmetrikus erőhordozó Furatpozíció meghatározással együtt
–	8 x	Facsavarok Ø 4 x 35 mm

Figyelmeztetés

A teljesítményfaktor egy harmadik erőhordozó beépítésével 50 %-kal növelhető.

[1] 1 db. LF 1350–3000 Korpuszszélesség KB 600 mm-ig

[2] Több fokozatban állítható

2 ☐■ Emelőkar készlet

Korpuszmagasság KH (mm)[1]	Cikkszám
480–610	22F3200
600–910	22F3500
840–1200	22F3900

Tartalmaz:

2	2 x	Emelőkar, szimmetrikus

[1] Asszimmetrikus előlapok esetén az elméleti korpuszmagasság TKH

3 ☐ Takarósapka-készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | HGR | TGR	Műanyag	22.8000

Tartalmaz:

3a	1 x	Takarósapka bal
3b	1 x	Takarósapka jobb
3c	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval IN-G

3 ■ Takarósapka-készlet SERVO-DRIVE megoldáshoz

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | HGR | TGR	Műanyag	23.8000

Tartalmaz:

3a	1 x	**SERVO-DRIVE**-takarósapka bal
3b	1 x	Takarósapka jobb
3c	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval IN-G
3d	2 x	**SERVO-DRIVE**-kapcsoló
3e	6 x	Blum-távtartó ütköző, Ø 5 mm

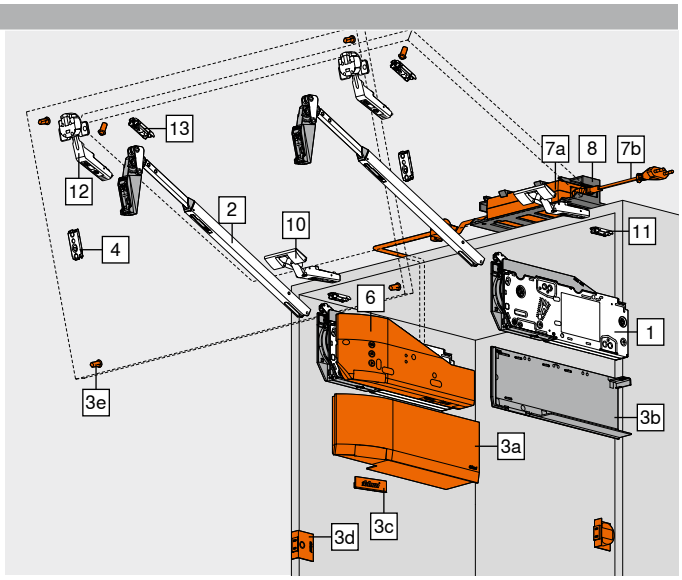

4 ☐■ Szerelőtalp karhoz

Javaslat

Rögzítési mód	Magasítás (mm)	Cikkszám
Csavarozás [1]		175H3100
EXPANDO	0	177H3100E
Bepréselés		177H3100

Bármely acél egyenes szerelőtalp 0 mm magasítással

[1] Fa előlapokhoz használjon oldalanként 2 (609.1x00) forgácslapcsavart Szélesebb alukeretekhez használjon 2 db (660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart

6 ■ SERVO-DRIVE-készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
TGR	Műanyag	23.A000

Tartalmaz:

6a	1 x	Meghajtóegység
6b	1 x	**SERVO-DRIVE**-elosztókábel, 1500 mm
6c	1 x	Összekötő kapocs
6d	2 x	Kábelvég védő

3 erőhordozónál már ajánlatos 2 szinkronizált meghajtóegységet alkalmazni

Szín		Szín	
HGR	Világosszürke	WGR	Világosszürke
SW	Selyemfehér	SZ	Fekete
TGR	Sötétszürke	WS	Fehér
R7037	RAL 7037 szürke	IN-G	Inmold nemesacél szálhúzott

Fa előlapok és széles alukeretek

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQDXLC

Rendelési információk

7 SERVO-DRIVE hálózati adapter és hálózati kábel

Hálózati csatlakozó	Piac[1]	Nyelvi csomag[2]	Nyelv[3]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Tartalmaz:

7a 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz

7b 1 x Hálózati kábel
Hossz 1.5–1.8 m, konnektorral együtt

Két vagy több meghajtóegységhez szükséges

[1] Piaci nevek az ISO 3166 szerint
[2] Nyelvi csomag – használati útmutató
[3] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

8 Hálózati szerkezet tartó elem

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Alternatíva a 7 | 8-hez

– SERVO-DRIVE hálózati adapter

Csak egy meghajtóegységhez alkalmas



Hálózati adapter[1]	Piac[2]	Nyelvi csomag[3]	Nyelv[4]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	☎ Z10NA40EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	☎ Z10NA40EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	☎ Z10NA40ED
		E	CS | HU | PL | SK	☎ Z10NA40EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	☎ Z10NA40EF
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40BA
K	AU	I	EN	☎ Z10NA40KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	☎ Z10NA40NH
U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	☎ Z10NA40UG

Tartalmaz:

– 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kábelt tartalmaz, 1120 mm (**SERVO-DRIVE** elosztókábellel max. 2000 mm-re hosszabbítható)
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz

További kombinációk külön kérésre

[1] A piacok részletes listája megtalálható az Információk fejezetben
[2] Piaci nevek az ISO 3166 szerint
[3] Nyelvi csomag – használati útmutató
[4] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

10 CLIP top 120°-os kivetőpánt

Edény	Rugó	Cikkszám
INSERTA	Rugó nélkül	70T5590BTL
Csavarozás [1]		70T5550.TL
Edényráütés TO (fix méret)		11 mm

KB 1200 mm korpuszszélességtől ill 12 kg előlapsúly FG felett 3 kivetőpánt szükséges
KB 1800 mm korpuszszélességtől ill. 20 kg előlapsúly FG felett 4 kivetőpánt szükséges

[1] Fa előlapokhoz használjon (609.1x00) forgácslapcsavart
Szélesebb alukeretekhez használjon (660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart

Alternatíva a 10-hez

10 CLIP top 120°-os speciális kivetőpánthoz nagy előlapráütődésnél

Edény	Rugó	Cikkszám
INSERTA	Rugó nélkül	72T5590BTL
Csavarozás [1]		72T5550.TL
Edényráütés TO (fix méret)		13 mm

KB 1200 mm korpuszszélességtől ill 12 kg előlapsúly FG felett 3 kivetőpánt szükséges
KB 1800 mm korpuszszélességtől ill. 20 kg előlapsúly FG felett 4 kivetőpánt szükséges

[1] Fa előlapokhoz használjon (609.1x00) forgácslapcsavart
Szélesebb alukeretekhez használjon (660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart

11 Szerelőtalp 120°-os CLIP top-kivetőpánthoz

Javaslat

Rögzítési mód	Magasítás (mm)	Cikkszám
Csavarozás [1]		175H3100
EXPANDO	0	177H3100E
Bepréselés		177H3100

Standard-szerelőtalp, magasítása függ az előlap felső ráütődésétől FAo

[1] Fa előlapokhoz használjon (609.1x00) forgácslapcsavart
Szélesebb alukeretekhez használjon (660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart

12 CLIP top-köztes kivetőpánt

Edény	Rugó	Cikkszám
EXPANDO	Rugó nélkül	78Z553ET
Csavarozás [1]		78Z5500T

KB 1200 mm korpuszszélességtől ill 12 kg előlapsúly FG felett 3 kivetőpánt szükséges
KB 1800 mm korpuszszélességtől ill. 20 kg előlapsúly FG felett 4 kivetőpánt szükséges

[1] Fa előlapokhoz használjon (609.1x00) forgácslapcsavart
Szélesebb alukeretekhez használjon (660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart

13 Szerelőtalp CLIP top-köztes kivetőpánthoz

Javaslat

Rögzítési mód	Magasítás (mm)	Cikkszám
Csavarozás [1]		175H3100
EXPANDO	0	177H3100E
Bepréselés		177H3100

Standard-szerelőtalp 0 mm magasítással
57 mm keretszélesség alatt csak keresztalakú szerelőtalpak használhatók

[1] Fa előlapokhoz használjon (609.1x00) forgácslapcsavart
Szélesebb alukeretekhez használjon (660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart

Tartozékok

– SERVO-DRIVE elosztó kábel és kábelvég védő

Szín	Hossza (m)	Cikkszám
SZ	8	Z10K800AE

Tartalmaz:

6b 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel
6d 5 x Kábelvég védő

Méretre vágáshoz

– Összekötő kapocs és kábelvég védő

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z10V100E.01

Tartalmaz:

6c 1 x Összekötő kapocs
6d 2 x Kábelvég védő

Szerszám nélkül szerelhető

– Kábeltartó

Szín	Anyaga	Cikkszám
WS	Műanyag	Z10K0009

Pl. **SERVO-DRIVE**-elosztókábel rögzítéséhez

Oldalmutatók

Áttekintés	21	Tervezés – **SERVO-DRIVE**-kapcsoló	31	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Tartozékok – kivetőpánt-készlet	30	**SERVO-DRIVE uno** – piaclista	732		
Szerelőtalpak	150	Blum-Services	602		
Tartozékok	68	Tájékoztató értékek az előlap súlyára vonatkozóan FG (kg)	716	Short-URL	
Tervezés – szimmetrikus	24	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711	www.blum.com/a111	
Tervezés – asszimmetrikus	25	További technikai információk	708		
Tervezés – Blum-távtartó ütköző	31				

Fa előlapok és széles alukeretek

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQDXLC

Tervezés

Szimmetrikus | asszimmetrikus

Fúráspozíció – eurocsavaros szerelés

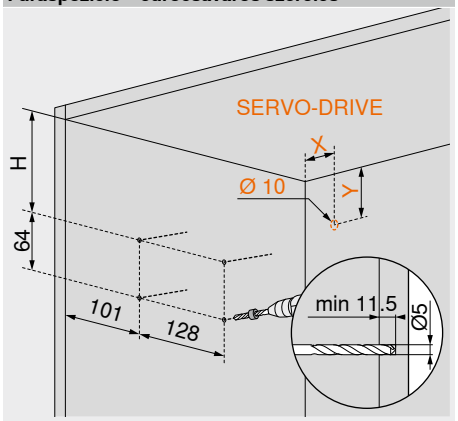

Korpuszmagasság KH (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480–519	93.5	38.5	102
520–1200	116	38.5	124

Fúráspozíció – facsavar

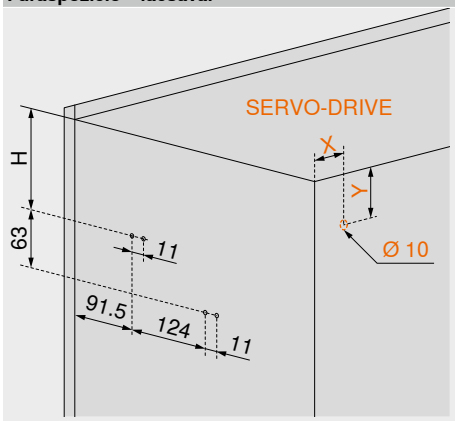

Korpuszmagasság KH (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480–519	93	38.5	102
520–1200	115.5	38.5	124

4 x facsavar Ø 4 x 35 mm

Helyzetmeghatározással – facsavar

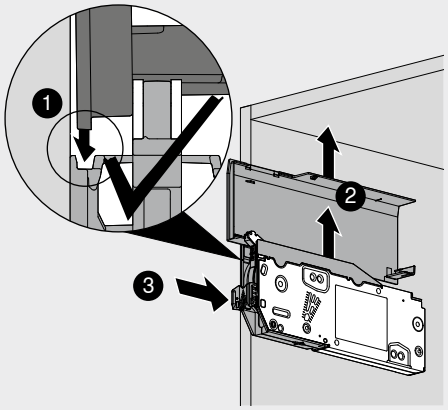

Korpuszmagasság KH (mm)
520–1200

Helyigény

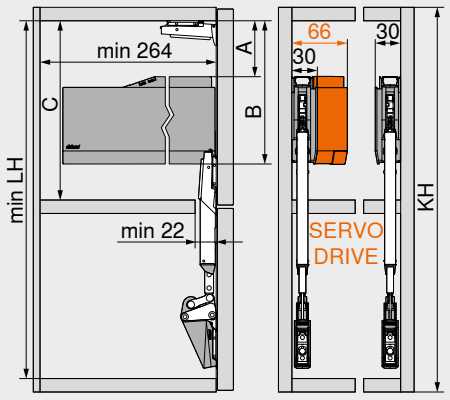

Emelőkar készlet	LH min. (mm)
22F3200	443
22F3500	512
22F3900	632

KH (mm)	A (mm)	B (mm)	C min. (mm)
480–519	66.5	171.5	172
520–1200	89.0	194.0	195

KH	Korpuszmagasság
LH	Belső korpuszmagasság

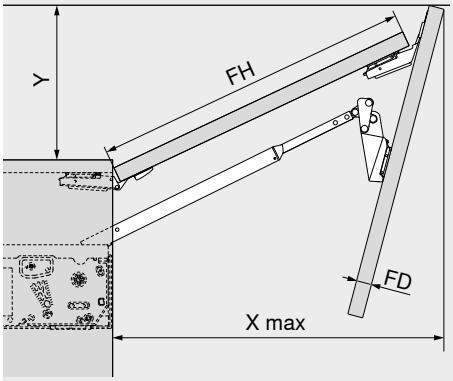

X max. = FH x 0.9 + FD x 1.5 + 35

Nyitásszöghatároló	Y (mm)
116°	FH x 0.44 + 38
107°	FH x 0.29 + 35
97°	FH x 0.12 + 31
88°	28
81°	0

FH	Előlapmagasság
FD	Előlapvastagság

Előlapmegmunkálás

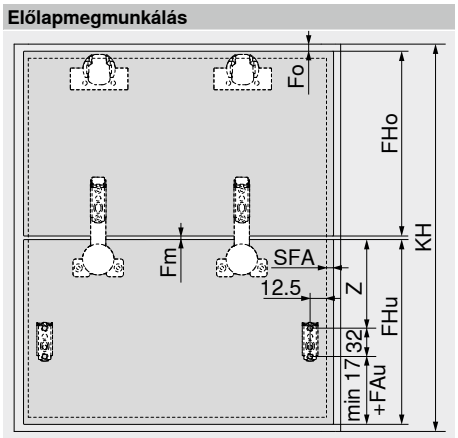

Korpuszmagasság KH (mm)	Z (mm)
480–519	170
520–1200	189

Fo	Felső fuga
Fm	Középső fuga
FAu	Alsó előlapráütés
SFA	Oldalsó előlapráütés
FHo	Felső előlapmagasság
FHu	Alsó előlapmagasság

Előlap – szimmetrikus

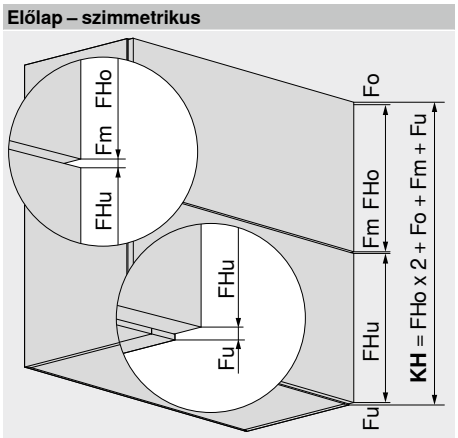

Fo	Felső fuga
Fm	Középső fuga
Fu	Alsó fuga
FHo	Felső előlapmagasság
FHu	Alsó előlapmagasság
KH	Korpuszmagasság

Előlap – asszimmetrikus

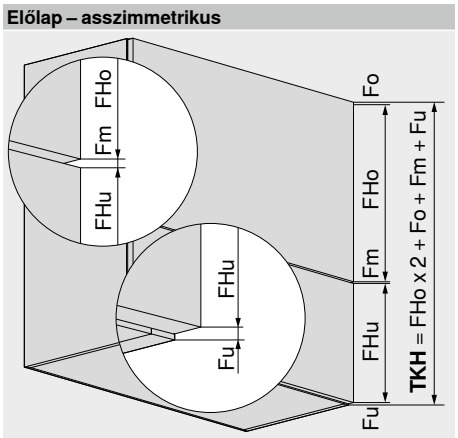

Fo	Felső fuga
Fm	Középső fuga
Fu	Alsó fuga
FHo	Felső előlapmagasság
FHu	Alsó előlapmagasság
TKH	Elméleti korpuszmagasság

Fa előlapok és széles alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDXLC

Tervezés

Szimmetrikus | asszimmetrikus

CLIP top 120°-os kivetőpánt



TB	Edénytávolság
F	Fuga
FAo	Felső előlapráütés
()	**CLIP top** 120°-speciális kivetőpánt

CLIP top-köztes kivetőpánt



TB	Edénytávolság
F	Fuga
	Min. 1.5 mm
*	37 mm keresztal. szerelőtalpak eset. (37/32)

Edénytávolság TB

MD	Előlapráütés FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

A **CLIP top** 120°-speciális kivetőpántnál az előlapráütődés FA mindig 2 mm-rel nagyobb

Edénytávolság TB

MD	Vízszintes fuga F (mm) előlapok közt			
	3	4	5	6
0	6	5	4	3
3				
6				
9				

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Csavaros szerelés



INSERTA- | EXPANDO-szerelés

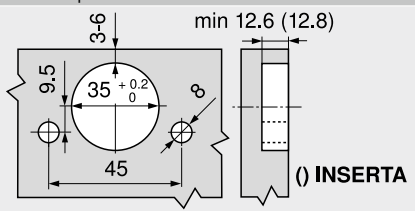

Edényméretek

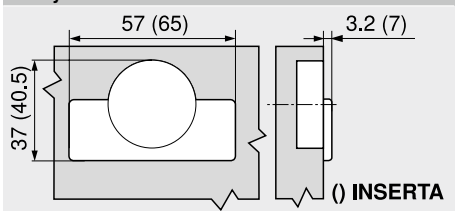

Oldalmutatók

Áttekintés	21
Rendelési információk – fa előlapok és széles alukeretek	22
Tervezés – Blum-távtartó ütköző	31
Tervezés – **SERVO-DRIVE**-kapcsoló	31
Gépekre vonatkozó irányvonalak	711

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL

www.blum.com/a111

Keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQDYAP

- korpuszmagasság KH 480–1200 mm
- korpuszszélesség KB 1800 mm-ig
- belső korpuszmélység LT min. 264 mm
- integrált **BLUMOTION**-beállítás
- **SERVO-DRIVE** – elektromos mozgásrásegítés
- fokozatmentes megállítás
- beépített nyitásszöghatároló
- az erőhordozó és előlaprögzítés fix pozíciója
- szerszám nélkül szerelhető
- erőhordozó kétféle szerelése
- az előlap 3-dimenzióban állítható
- köztes kivetőpánt ujjbecsípődés elleni védelemmel

Teljesítményfaktor LF

Előlap – szimmetrikus

Korpuszmagasság KH (mm) x FG alsó és felső előlap súlya, beleértve a fogantyút is (kg)

Előlap – asszimmetrikus

Elméleti korpuszmagasság TKH (mm) x FG alsó és felső előlap súlya, fogantyúval (kg)

Elméleti korpuszmagasság TKH

Felső előlapmagasság FHo (mm) x 2 + fugák

Aszimmetrikus előlapok esetén a magasabb előlapnak kell fent lennie!

Átfedési tartományok esetén az erősebb erőhordozó alkalmazását javasoljuk!

Az egyes erőhordozók szélső értékeinél ütköztető próbát javasolunk!

Rendelési információk

☐ Standard ■ SERVO-DRIVE

1 ☐ ■ Erőhordozó készlet

Rögzítés előszerelt eurocsavarral

Teljesítményfaktor LF	Nyitásszög OW²	Cikkszám
2700–13500 [1]	81°–116°	22F2510
10000–19300		22F2810

Tartalmaz:

1 2 x Szimmetrikus erőhordozó Eurocsavarokkal, előszerelt

Figyelmeztetés

A teljesítményfaktor egy harmadik erőhordozó beépítésével 50 %-kal növelhető.

[1] 1 db. LF 1350–3000 Korpuszszélesség KB 600 mm-ig

[2] Több fokozatban állítható

1 ☐ ■ Erőhordozó készlet

Rögzítés facsavarral, pozícionálóval

Teljesítményfaktor LF	Nyitásszög OW²	Cikkszám
2700–13500 [1]	81°–116°	22F2500
10000–19300		22F2800

Tartalmaz:

1 2 x Szimmetrikus erőhordozó Furatpozíció meghatározással együtt

– 8 x Facsavarok Ø 4 x 35 mm

Figyelmeztetés

A teljesítményfaktor egy harmadik erőhordozó beépítésével 50 %-kal növelhető.

[1] 1 db. LF 1350–3000 Korpuszszélesség KB 600 mm-ig

[2] Több fokozatban állítható

2 ☐ ■ Emelőkar készlet

Korpuszmagasság KH (mm)[1]	Cikkszám
480–610	22F3200
600–910	22F3500
840–1200	22F3900

Tartalmaz:

2 2 x Emelőkar, szimmetrikus

[1] Asszimmetrikus előlapok esetén az elméleti korpuszmagasság TKH

3 ☐ Takarósapka-készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | HGR | TGR	Műanyag	22.8000

Tartalmaz:

3a 1 x Takarósapka bal

3b 1 x Takarósapka jobb

3c 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval IN-G

3 ■ Takarósapka-készlet SERVO-DRIVE megoldáshoz

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | HGR | TGR	Műanyag	23.8000

Tartalmaz:

3a 1 x **SERVO-DRIVE**-takarósapka bal

3b 1 x Takarósapka jobb

3c 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval IN-G

3d 2 x **SERVO-DRIVE**-kapcsoló

3e 6 x Blum-távtartó ütköző, Ø 5 mm

4 ☐ ■ CLIP-adapterlemez emelőkarhoz

Kivitelezés	Magasítás (mm)	Cikkszám
Bal | jobb	0	175H5B00

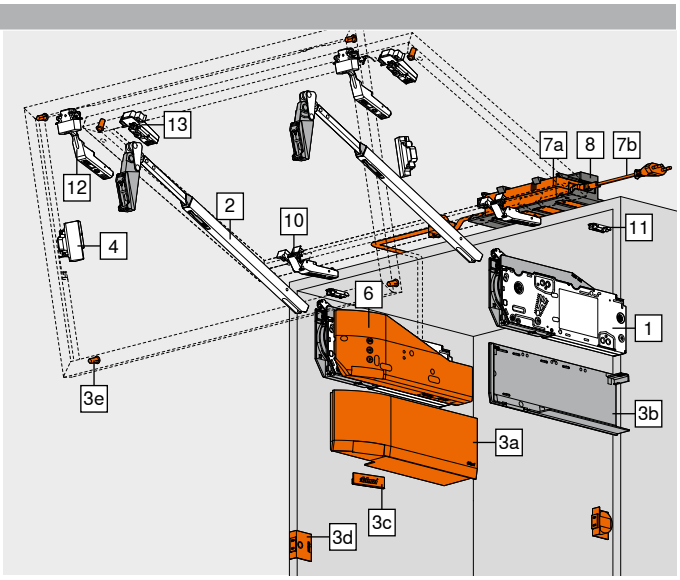

6 ■ SERVO-DRIVE-készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
TGR	Műanyag	23.A000

Tartalmaz:

6a 1 x Meghajtóegység

6b 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel, 1500 mm

6c 1 x Összekötő kapocs

6d 2 x Kábelvég védő

3 erőhordozónál már ajánlatos 2 szinkronizált meghajtóegységet alkalmazni

Szín		Szín	
HGR	Világosszürke	WGR	Világosszürke
SW	Selyemfehér	SZ	Fekete
TGR	Sötétszürke	WS	Fehér
R7037	RAL 7037 szürke	IN-G	Inmold nemesacél szálhúzott

Keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDYAP

Rendelési információk

7 **SERVO-DRIVE hálózati adapter és hálózati kábel**

Hálózati csatlakozó	Piac[1]	Nyelvi csomag[2]	Nyelv[3]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Tartalmaz:
7a 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz
7b 1 x Hálózati kábel
Hossz 1.5–1.8 m, konnektorral együtt
Két vagy több meghajtóegységhez szükséges
[1] Piaci nevek az ISO 3166 szerint
[2] Nyelvi csomag – használati útmutató
[3] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

8 **Hálózati szerkezet tartó elem**

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Alternatíva a 7 | 8-hoz

– **SERVO-DRIVE hálózati adapter**

Csak egy meghajtóegységhez alkalmas



Hálózati adapter[1]	Piac[2]	Nyelvi csomag[3]	Nyelv[4]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	☎ Z10NA40EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	☎ Z10NA40EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	☎ Z10NA40ED
		E	CS | HU | PL | SK	☎ Z10NA40EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	☎ Z10NA40EF
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40BA
K	AU	I	EN	☎ Z10NA40KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	☎ Z10NA40NH
U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	☎ Z10NA40UG

Tartalmaz:
– 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kábelt tartalmaz, 1120 mm (**SERVO-DRIVE** elosztókábellel max. 2000 mm-re hosszabbítható)
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz
További kombinációk külön kérésre
[1] A piacok részletes listája megtalálható az Információk fejezetben
[2] Piaci nevek az ISO 3166 szerint
[3] Nyelvi csomag – használati útmutató
[4] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

10 **CLIP top 120°-os alukeretes kivetőpánt**

Edény	Rugó	Cikkszám
Csavarozás	Rugó nélkül	72T550A.TL

KB 1200 mm korpuszszélességtől ill 12 kg előlapsúly FG felett 3 kivetőpánt szükséges
KB 1800 mm korpuszszélességtől ill. 20 kg előlapsúly FG felett 4 kivetőpánt szükséges
Rögzítőcsavarok tartozékai a kivetőpántnak

11 **Szerelőtalp 120°-os CLIP top-kivetőpánthoz**

Javaslat

Rögzítési mód	Magasítás (mm)	Cikkszám
Csavarozás [1]		175H3100
EXPANDO	0	177H3100E
Bepréselés		177H3100

Standard szerelőtalpak, magasítás a F felső fugától függően
[1] Keskeny alumínium kerethez használjon oldalanként 2 db süllyesztett fejű lemezcsavart (660.0950)

12 **CLIP top-köztes kivetőpánt alukerethez**

Edény	Rugó	Cikkszám
Csavarozás [1]	Rugó nélkül	78Z550AT

KB 1200 mm korpuszszélességtől ill 12 kg előlapsúly FG felett 3 kivetőpánt szükséges
KB 1800 mm korpuszszélességtől ill. 20 kg előlapsúly FG felett 4 kivetőpánt szükséges
[1] Keskeny alumínium kerethez használjon oldalanként 2 db süllyesztett fejű lemezcsavart (660.0950)

13 **CLIP-adapterlemez köztes kivetőpánthoz**

Kivitelezés	Magasítás (mm)	Cikkszám
Szimmetrikus	0	175H5A00

Rögzítőcsavarok tartozékai a kivetőpántnak

Tartozékok

– **SERVO-DRIVE elosztó kábel és kábelvég védő**

Szín	Hossza (m)	Cikkszám
SZ	8	Z10K800AE

Tartalmaz:
6b 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel
6d 5 x Kábelvég védő
Méretre vágáshoz

– **Összekötő kapocs és kábelvég védő**

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z10V100E.01

Tartalmaz:
6c 1 x Összekötő kapocs
6d 2 x Kábelvég védő
Szerszám nélkül szerelhető

– **Kábeltartó**

Szín	Anyaga	Cikkszám
WS	Műanyag	Z10K0009

Pl. **SERVO-DRIVE**-elosztókábel rögzítéséhez

Oldalmutatók

Áttekintés	21	Tervezés – **SERVO-DRIVE**-kapcsoló	31	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Tartozékok – kivetőpánt-készlet	30	**SERVO-DRIVE uno** – piaclista	732		
Szerelőtalpak	150	Blum-Services	602		
Tartozékok	68	Tájékoztató értékek az előlap súlyára vonatkozóan FG (kg)	716	Short-URL	
Tervezés – szimmetrikus	28	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711	www.blum.com/a111	
Tervezés – asszimmetrikus	29	További technikai információk	708		
Tervezés – Blum-távtartó ütköző	31				

Keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQDYAP

Tervezés

Szimmetrikus | asszimmetrikus

Fúráspozíció – eurocsavaros szerelés

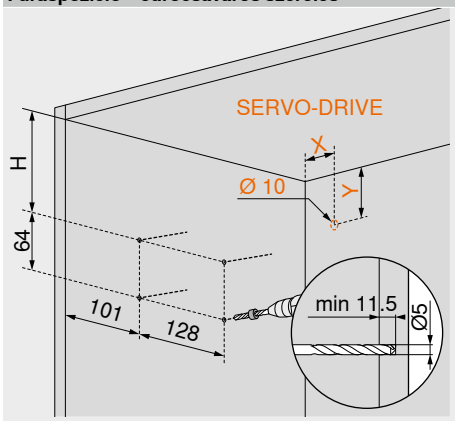

Korpuszmagasság KH (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480–519	93.5	38.5	102
520–1200	116	38.5	124

Fúráspozíció – facsavar

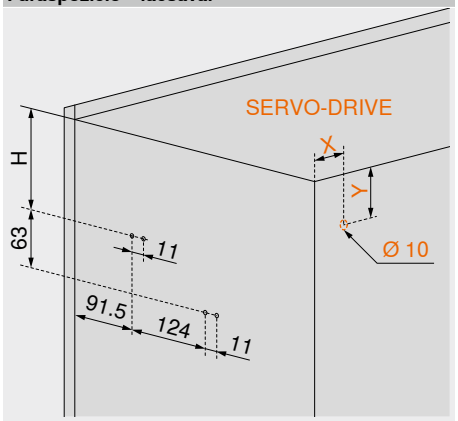

Korpuszmagasság KH (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480–519	93	38.5	102
520–1200	115.5	38.5	124

4 x facsavar Ø 4 x 35 mm

Helyzetmeghatározással – facsavar

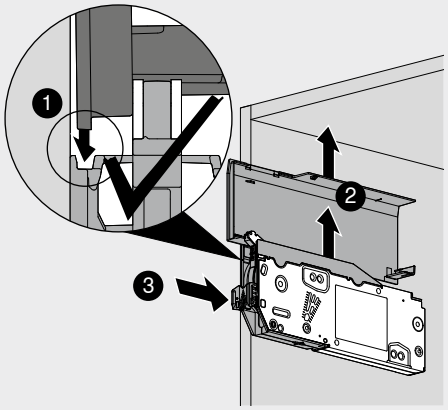

Korpuszmagasság KH (mm)
520–1200

Helyigény

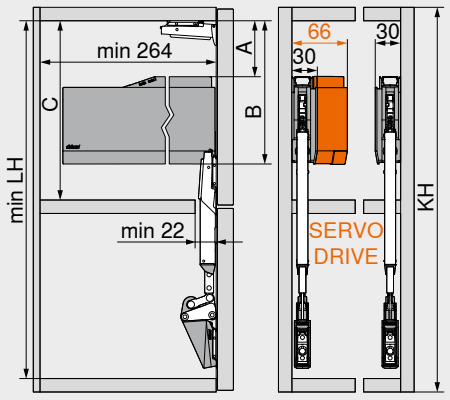

Emelőkar készlet	LH min. (mm)
22F3200	443
22F3500	512
22F3900	632

KH (mm)	A (mm)	B (mm)	C min. (mm)
480–519	66.5	171.5	172
520–1200	89.0	194.0	195

KH	Korpuszmagasság
LH	Belső korpuszmagasság

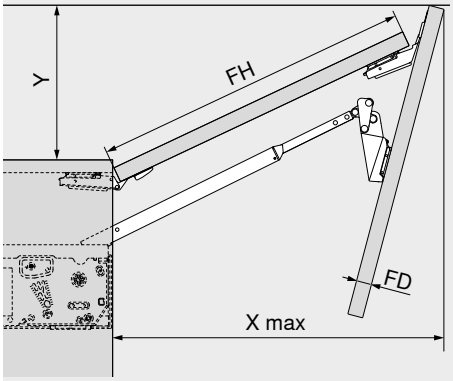

X max. = FH x 0.9 + FD x 1.5 + 35

Nyitásszöghatároló	Y (mm)
116°	FH x 0.44 + 38
107°	FH x 0.29 + 35
97°	FH x 0.12 + 31
88°	28
81°	0

FH	Előlapmagasság
FD	Előlapvastagság

Előlapmegmunkálás

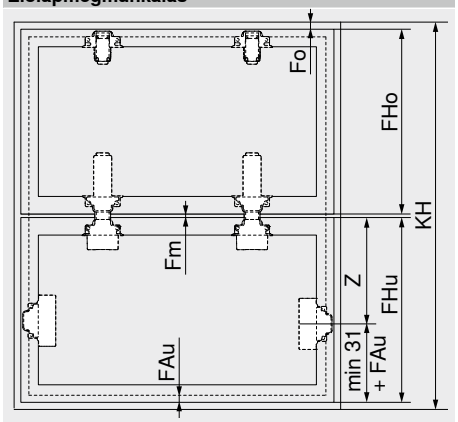

Korpuszmagasság KH (mm)	Z (mm)
480–549	188
520–1200	207

Fo	Felső fuga
Fm	Középső fuga
FAu	Alsó előlapráütés
FHo	Felső előlapmagasság
FHu	Alsó előlapmagasság

Előlap – szimmetrikus

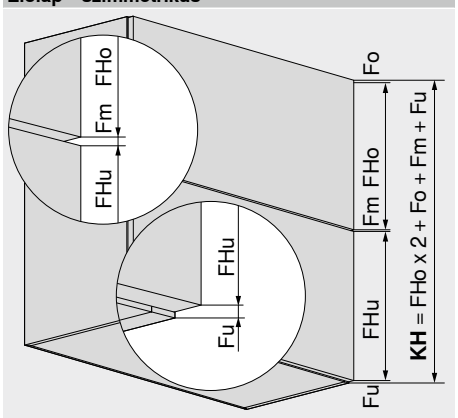

Fo	Felső fuga
Fm	Középső fuga
Fu	Alsó fuga
FHo	Felső előlapmagasság
FHu	Alsó előlapmagasság
KH	Korpuszmagasság

Előlap – asszimmetrikus

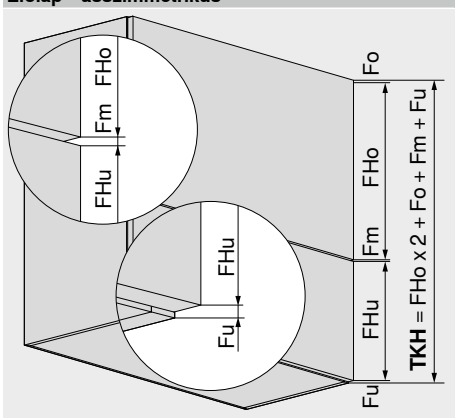

Fo	Felső fuga
Fm	Középső fuga
Fu	Alsó fuga
FHo	Felső előlapmagasság
FHu	Alsó előlapmagasság
TKH	Elméleti korpuszmagasság

Keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDYAP

Tervezés

Szimmetrikus | asszimmetrikus

CLIP top 120°-os alukeretes kivetőpánt



CLIP top-köztes kivetőpánt alukerethez

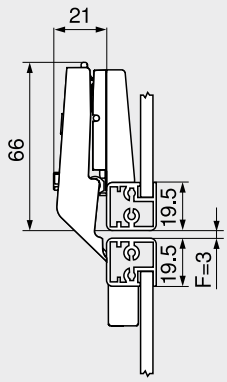

F Fuga
Min. 1.5 mm
20.5 mm keretvastagságtól be kell F állítani a fugát

Csavaros szerelés (kivetőpánt | adapterlem.)

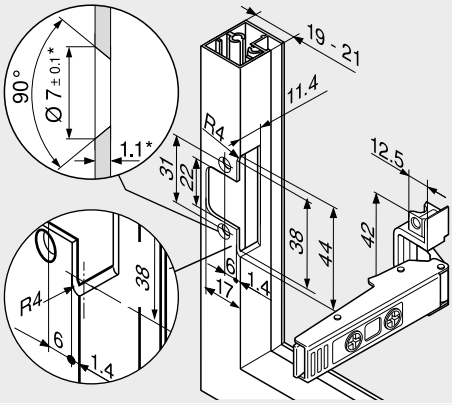

* Anyagvastagság változtatás esetén a megmunkálási méretekre ügyelni kell

Oldalmutatók

Áttekintés	21
Rendelési információk – keskeny alukeretek	26
Tervezés – Blum-távtartó ütköző	31
Tervezés – **SERVO-DRIVE**-kapcsoló	31
Gépekre vonatkozó irányvonalak	711

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a111

Kivetőpánt-készlet – fa előlap

- kivetőpánt-készlet

Rendelési információk

Rögzítési mód	Cikkszám
INSERTA | Bepréselés | EXPANDO	☎ 78Z5530T11

Tartalmaz:

2 x	**CLIP top** 120°-os kivetőpánt rugó nélküli 70T5590BTL
2 x	**CLIP top**-köztes kivetőpánt rugó nélküli 78Z5530T
6 x	Egyenes excenteres szerelőtalp 177H3100

Kivetőpánt-készlet – fa előlapok és széles alukeretek

- kivetőpánt-készlet

Rendelési információk

Rögzítési mód	Cikkszám
Csavarozás [1]	☎ 78Z5500T12

Tartalmaz:

2 x	**CLIP top** 120°-os kivetőpánt rugó nélküli 70T5550.TL
2 x	**CLIP top**-köztes kivetőpánt rugó nélküli 78Z5500T Széles alukeretekhez **CLIP top**-közteskivetőpánt esetén kiegészítő kereszt adapterlemezre van szükség
6 x	Egyenes excenteres szerelőtalp 175H3100
[1]	Fa előlapokhoz használjon (609.1x00) forgácslapcsavart Szélesebb alukeretekhez használjon (660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart

Kivetőpánt-készlet – keskeny alukeretek

- kivetőpánt-készlet

Rendelési információk

Rögzítési mód	Cikkszám
Csavarozás	☎ 78Z550AT11

Tartalmaz:

2 x	**CLIP top** 120°-os alukeretes kivetőpánt rugó nélkül 72T550A.TL
2 x	**CLIP top**-köztes kivetőpánt alukerethez rugó nélküli 78Z550AT
2 x	Egyenes excenteres szerelőtalp 175H5400
2 x	**CLIP**-szimmetrikus adapterlemez 175H5A00
2 x	**CLIP**-adapterlemez bal/jobb 175H5B00

Tervezés

Blum-távtartó ütköző (csak SERVO-DRIVE-felhasználáshoz)



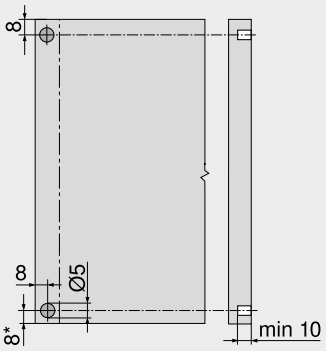

A Blum távtartó ütközőt helyezze be (ne ragassza)!

Javaslat alukeretekre

Blum-távtartó elem a korpuszoldalba helyezve

Előlapban történő rögzítésnél ütköztető próbát kell végezni

* Alul túllógó előlapok esetén a korpusz alsó élétől

SERVO-DRIVE-kapcsoló



Oldalmutatók

Áttekintés	21	További technikai információk	708	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Rendelési információk – fa előlapok és széles alukeretek	22				
Rendelési információk – keskeny alukeretek	26			Short-URL www.blum.com/a111	
Blum-Services	602				
Gépekre vonatkozó irányvonalak	711				

Mozoghat egy felbillenő vasalat lágyabban is?

Az **AVENTOS HS top** vasalattal az előlap a korpusz fölé billen, így ez ideális a nagy előlapokhoz. A felbillenő vasalat helyes választás díszléccel ellátott szekrények esetén.

- korpuszmagasság KH 350–800 mm
- korpuszszélesség KB 1800 mm-ig
- belső korpuszmélység LT min. 264 mm
- integrált **BLUMOTION**-beállítás
- **SERVO-DRIVE** – elektromos mozgásrásegítés
- csökkentett mozgatóerő
- fokozatmentes megállítás
- az erőhordozó és előlaprögzítés fix pozíciója
- szimmetrikus erőhordozó és kar
- szerszám nélkül szerelhető
- erőhordozó kétféle szerelése
- 3-dimenzióban állítható előlap
- kivetőpánt nem szükséges

Mozgási komfort és kialakítási változatok

Az **AVENTOS HS top**-hoz még nagy korpuszszélesség esetén sincs szükség keresztstabilizátorra és ezáltal nagy tárolótér nyílik meg.

Egyszerűen érintse meg az előlapot és a **SERVO-DRIVE** már nyitja is a felnyílót. Az automatikus záráshoz elegendő egy könnyed nyomás.

Az **AVENTOS HS top EXPANDO T** elemmel is megvalósítható vékony előlapokhoz 8 mm vastagságtól.

Az egyenes vonalú takarósapkák az **AVENTOS HF top** | **HS top** | **HL top** esetén azonosak. Elérhető selyemfehér, világosszürke és sötétszürke színben.

Előnyök, amik Önt és vevőjét egyaránt meggyőzik

Nincsenek előreálló elemek
Levehető emelőkar – előny a bútorgyártásban és a konyhaszerelésnél.

Párkánylécek és díszlécek
Párkányléccel és díszléccel tervezett korpuszok **AVENTOS HS top** vasalattal gond nélkül nyithatók.

Rögzítési változatok
Erőhordozó kétféle szerelése: vagy előszerelt eurocsavarokkal vagy a forgácslapcsavaros változatban integrált pozíciókereséssel.

Felhasználások	Webkód	Oldal
Standard | SERVO-DRIVE		
Szimbólikus kép Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek	DQDZPC	34
Tartozékok		
Szimbólikus kép		
Csavarok		68
Központosító fúró		68
Ajtóütköző		68
Csavarhúzó		69
Csillagfejű bit		69
Felszerelés, leszerelés és beállítás		
 Szimbólikus kép **Felszerelés, leszerelés és beállítás**		
Short-URL www.blum.com/a121		
Gépekre vonatkozó irányvonalak		711
Részletes információk gépi irányvonalakhoz		
Short-URL www.blum.com/s025		

Jelzések

Termék külön kérésre

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDZPC

- ideális nagyfelületű, egyrészes előlapokhoz
- korpuszmagasság KH 350–800 mm
- korpuszszélesség KB 1800 mm-ig
- belső korpuszmélység LT min. 264 mm
- integrált **BLUMOTION**-beállítás
- **SERVO-DRIVE** – elektromos mozgásrásegítés
- fokozatmentes megállítás
- az erőhordozó és előlaprögzítés fix pozíciója
- szerszám nélkül szerelhető
- erőhordozó kétféle szerelése
- 3-dimenzióban állítható előlap

Erőhordozó

A helyes erőhordozó kiválasztásához szüksége van a korpuszmagasságra KH és az előlapsúlyra FG beleértve a dupla fogantyúsúlyt is

Példa

Korpuszmagasság KH = 600 mm
Előlapsúly FG = 10 kg
Dupla fogantyúsúllyal
Erőhordozó választék = 22S25x0

Átfedési tartományok esetén az erősebb erőhordozó alkalmazását javasoljuk!

Az egyes erőhordozók szélső értékeinél ütköztető próbát javasolunk!

Rendelési információk

☐ Standard ■ SERVO-DRIVE

1 ☐■ Erőhordozó készlet

Rögzítés előszerelt eurocsavarral

Korpuszmagasság KH (mm)	Előlapsúly FG (kg)	Cikkszám
350–450	2.00–11.50	22S2210
450–540	2.50–12.50	
480–660	2.75–15.25	22S2510
650–800	3.50–18.50	22S2810

Tartalmaz:
1 2 x Szimmetrikus erőhordozó Eurocsavarokkal, előszerelt

Figyelmeztetés
Az előlapsúly (FG) egy harmadik erőhordozó beépítésével 50% -kal növelhető. Szélesebb korpuszok esetén egy harmadik erőhordozó alkalmazását javasoljuk. Ennek oka az előlap nyitott állapotban való behajlása.

1 ☐■ Erőhordozó készlet

Rögzítés facsavarral, pozícionálóval

Korpuszmagasság KH (mm)	Előlapsúly FG (kg)	Cikkszám
350–450	2.00–11.50	22S2200
450–540	2.50–12.50	
480–660	2.75–15.25	22S2500
650–800	3.50–18.50	22S2800

Tartalmaz:
1 2 x Szimmetrikus erőhordozó Furatpozíció meghatározással együtt
– 8 x Facsavarok Ø 4 x 35 mm

Figyelmeztetés
Az előlapsúly (FG) egy harmadik erőhordozó beépítésével 50% -kal növelhető. Szélesebb korpuszok esetén egy harmadik erőhordozó alkalmazását javasoljuk. Ennek oka az előlap nyitott állapotban való behajlása.

2 ☐■ Emelőkar készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
NI	Acél	22S3500

Tartalmaz:
2a 2 x Emelőkar, szimmetrikus

3 ☐ Takarósapka-készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | HGR | TGR	Műanyag	22.8000

Tartalmaz:
3a 1 x Takarósapka bal
3b 1 x Takarósapka jobb
3c 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval IN-G

3 ■ Takarósapka-készlet SERVO-DRIVE megoldáshoz

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | HGR | TGR	Műanyag	23.8000

Tartalmaz:
3a 1 x **SERVO-DRIVE**-takarósapka bal
3b 1 x Takarósapka jobb
3c 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval IN-G
3d 2 x **SERVO-DRIVE**-kapcsoló
3e 6 x Blum-távtartó ütköző, Ø 5 mm

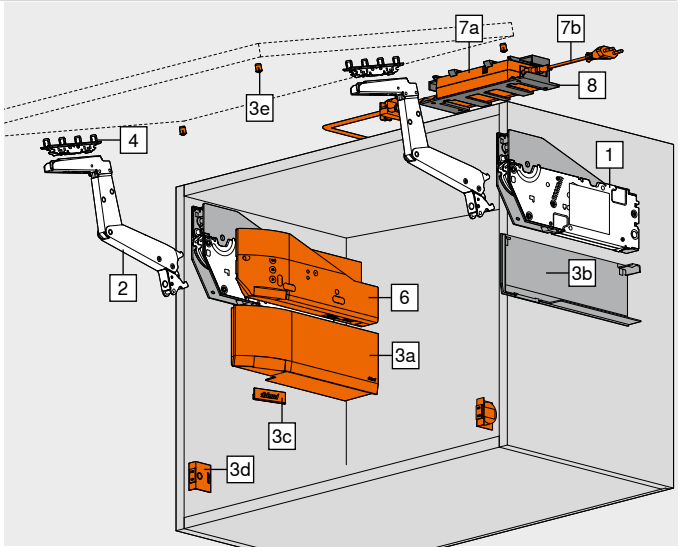

4 ☐■ Előlaprögzítő készlet

Kivitelezés	Rögzítési mód	Cikkszám
Fa előlapok és széles alukeretek [1]	Csavarozás	20S4200
Keskeny alukeretek [2]		20S4200A

Tartalmaz:
4 2 x Előlaprögzítő
[1] Fa előlapokhoz használjon oldalanként 4 db (609.1x00) forgácslapcsavart Szélesebb alukeretekhez használjon 4 db (660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart
[2] 8 x süllyesztett fejű lemezcsavar tartalmaz – 660.0950

4 ☐■ Előlaprögzítő

Kivitelezés	Rögzítési mód	Cikkszám
Vékony előlapok	**EXPANDO T** 2 x	20S42T1

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

6 ■ SERVO-DRIVE-készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
TGR	Műanyag	23.A000

Tartalmaz:
6a 1 x Meghajtóegység
6b 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel, 1500 mm
6c 1 x Összekötő kapocs
6d 2 x Kábelvég védő
Összekötött előlapok esetén készletenként egy-egy meghajtóegységet ajánlunk!

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDZPC

Rendelési információk

7 **SERVO-DRIVE hálózati adapter és hálózati kábel**

Hálózati csatlakozó	Piac[1]	Nyelvi csomag[2]	Nyelv[3]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Tartalmaz:

7a 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz

7b 1 x Hálózati kábel
Hossz 1.5–1.8 m, konnektorral együtt

Két vagy több meghajtóegységhez szükséges

[1] Piaci nevek az ISO 3166 szerint
[2] Nyelvi csomag – használati útmutató
[3] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

8 **Hálózati szerkezet tartó elem**

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Alternatíva a 7 | 8-hez

– **SERVO-DRIVE hálózati adapter**

Csak egy meghajtóegységhez alkalmas



Hálózati adapter[1]	Piac[2]	Nyelvi csomag[3]	Nyelv[4]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	☎ Z10NA40EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	☎ Z10NA40EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	☎ Z10NA40ED
		E	CS | HU | PL | SK	☎ Z10NA40EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	☎ Z10NA40EF
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40BA
K	AU	I	EN	☎ Z10NA40KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	☎ Z10NA40NH
U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	☎ Z10NA40UG

Tartalmaz:

– 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kábelt tartalmaz, 1120 mm (**SERVO-DRIVE** elosztókábellel max. 2000 mm-re hosszabbítható)
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz

További kombinációk külön kérésre

[1] A piacok részletes listája megtalálható az Információk fejezetben
[2] Piaci nevek az ISO 3166 szerint
[3] Nyelvi csomag – használati útmutató
[4] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

Tartozékok

– **SERVO-DRIVE elosztó kábel és kábelvég védő**

Szín	Hossza (m)	Cikkszám
SZ	8	Z10K800AE

Tartalmaz:

6b 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel
6d 5 x Kábelvég védő

Méretre vágáshoz

– **Összekötő kapocs és kábelvég védő**

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z10V100E.01

Tartalmaz:

6c 1 x Összekötő kapocs
6d 2 x Kábelvég védő

Szerszám nélkül szerelhető

– **Kábeltartó**

Szín	Anyaga	Cikkszám
WS	Műanyag	Z10K0009

Pl. **SERVO-DRIVE**-elosztókábel rögzítéséhez

Szín		Szín	
HGR	Világosszürke	R7037	RAL 7037 szürke
SW	Selyemfehér	WGR	Világosszürke
TGR	Sötétszürke	SZ	Fekete
NI	Nikkelezett	WS	Fehér
IN-G	Inmold nemesacél szálhúzott		

Oldalmutatók

Áttekintés	33	Tervezés – Blum-távtartó ütköző	37	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T**	596	Tervezés – **SERVO-DRIVE**-kapcsoló	37		
		SERVO-DRIVE uno – piaclista	732		
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T**	597	Blum-Services	602	Short-URL	
		Tájékoztató értékek az előlap súlyára vonatkozóan FG (kg)	716	www.blum.com/a121	
Tartozékok	68	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711		
Tervezés	36	További technikai információk	708		

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQDZPC

Tervezés

Fúráspozíció – eurocsavaros szerelés

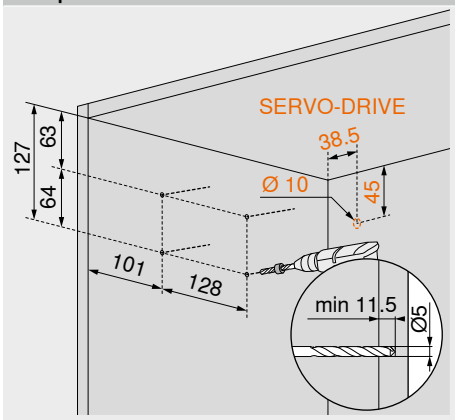

Fúráspozíció – facsavar

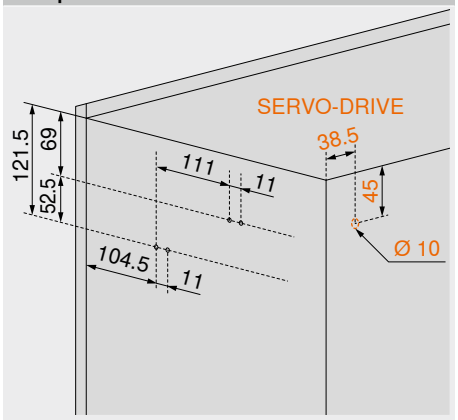

Helyzetmeghatározással – facsavar

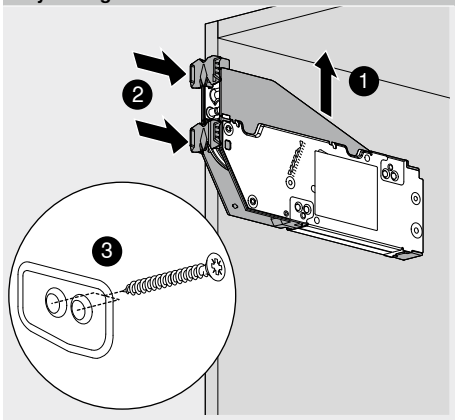

Helyigény

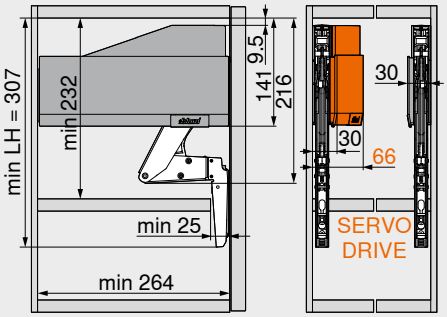

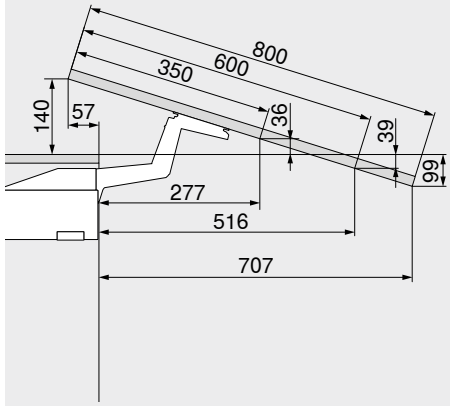

LH Belső korpuszmagasság

Helyigény – párkányléc | díszlécek

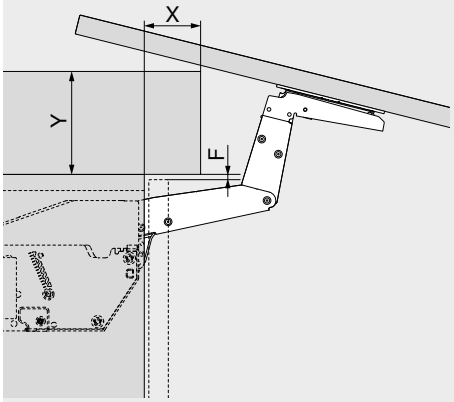

Fuga F (mm)	X max. (mm)	Y max. (mm)
3.0	31	117
2.0	29	118
1.5	27	119

Előlapmegmunkálás – fa előlapok és széles alukeretek

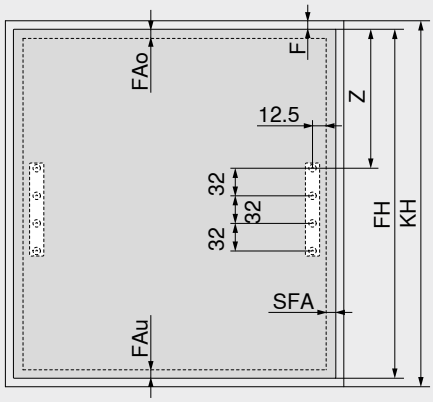

Z = 195 + FAo
F Fuga
FAo Felső előlapráütés
FAu Alsó előlapráütés
SFA Oldalsó előlapráütés
FH Előlapmagasság
KH Korpuszmagasság
Ütköztetés a falon: legkisebb szükséges fuga 5 mm

Előlapmegmunkálás – keskeny alukeretek

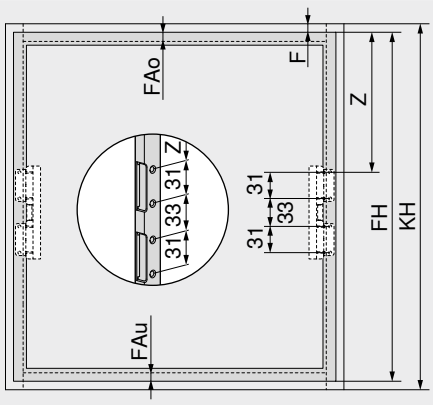

Z = 195.5 + FAo
F Fuga
FAo Felső előlapráütés
FAu Alsó előlapráütés
FH Előlapmagasság
KH Korpuszmagasság
Ütköztetés a falon: legkisebb szükséges fuga 5 mm

Keskeny alukeretek

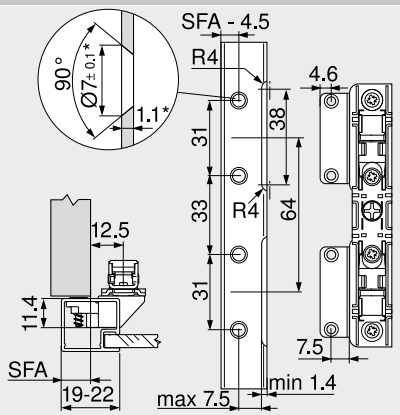

19 mm-es keretszélességnél 11–18 mm oldalsó előlapráütés lehetséges
* Anyagvastagság változtatás esetén a megmunkálási méretekre ügyelni kell

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDZPC

Tervezés

Blum-távtartó ütköző (csak SERVO-DRIVE-felhasználáshoz)





A Blum távtartó ütközőt helyezze be (ne ragassza)!

Javaslat alukeretekre

Blum-távtartó elem a korpuszoldalba helyezve

Előlapban történő rögzítésnél ütköztető próbát kell végezni

* Alul túllógó előlapok esetén a korpusz alsó élétől

SERVO-DRIVE-kapcsoló



Oldalmutatók

Áttekintés	33
Rendelési információk – fa előlapok, széles és keskeny alukeretek	34
Blum-Services	602
Gépekre vonatkozó irányvonalak	711
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL

www.blum.com/a121

Lágy mozgású lift vasalatok

Az **AVENTOS HL top** vasalattal az előlap a korpusz első élével párhuzamosan felfelé mozog. Ideális megoldás olyan magas- vagy felsőszekrények előlapjaihoz mint a magas építésű szekrény vagy pl. elektromos kisgépek eltakarásához.

- korpuszmagasság KH 300–580 mm
- korpuszszélesség KB 1800 mm-ig
- belső korpuszmélység LT min. 264 mm
- integrált **BLUMOTION**-beállítás
- **SERVO-DRIVE** – elektromos mozgásrásegítés
- csökkentett mozgatóerő
- fokozatmentes megállítás
- az erőhordozó és előlaprögzítés fix pozíciója
- szimmetrikus erőhordozó és kar
- szerszám nélkül szerelhető
- erőhordozó kétféle szerelése
- 3-dimenzióban állítható előlap
- kivetőpánt nem szükséges

Mozgási komfort és kialakítási változatok

Az **AVENTOS HL top** új tervezési lehetőségeket nyit meg a lakó- és munkaterekben.

Az **AVENTOS HL top EXPANDO T** elemmel is megvalósítható vékony előlapokhoz 8 mm vastagságtól.



Az elektromos kisgépek az **AVENTOS HL top** felnyílóval egy optikailag egységes szekrényfront mögött bújnak meg.

Az egyenes vonalú takarósapkák az **AVENTOS HF top** | **HS top** | **HL top** esetén azonosak. Elérhető selyemfehér, világosszürke és sötétszürke színben.

Előnyök, amik Önt és vevőjét egyaránt meggyőzik

Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
Az emelőkar és a keresztstabilizátor szerelése teljesen szerszám nélkül történik.

Nincsenek előreálló elemek
Levehető emelőkar – előny a bútorgyártásban és a konyhaszerelésnél.

Rögzítési változatok
Erőhordozó kétféle szerelése: vagy előszerelt eurocsavarokkal vagy a forgácslapcsavaros változatban integrált pozíciókereséssel.

Felhasználások	Webkód	Oldal
Standard | SERVO-DRIVE		
Szimbólikus kép Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek	DQE0EP	40
Tartozékok		
Szimbólikus kép		
Csavarok		68
Központosító fúró		68
Ajtóütköző		68
Csavarhúzó		69
Csillagfejű bit		69
Felszerelés, leszerelés és beállítás		
Szimbólikus kép **Felszerelés, leszerelés és beállítás**		
Short-URL www.blum.com/a131		
Gépekre vonatkozó irányvonalak		711
Részletes információk gépi irányvonalakhoz		
Short-URL www.blum.com/s025		

Jelzések

Termék külön kérésre

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQE0EP

- ideális kisfelületű, egyrészes előlapokhoz
- korpuszmagasság KH 300–580 mm
- korpuszszélesség KB 1800 mm-ig
- belső korpuszmélység LT min. 264 mm
- integrált **BLUMOTION**-beállítás
- **SERVO-DRIVE** – elektromos mozgásrásegítés
- fokozatmentes megállítás
- az erőhordozó és előlaprögzítés fix pozíciója
- szerszám nélkül szerelhető
- erőhordozó kétféle szerelése
- 3-dimenzióban állítható előlap

Erőhordozó

A helyes erőhordozó kiválasztásához szüksége van a korpuszmagasságra KH és az előlapsúlyra FG beleértve a fogantyút is

Példa

Korpuszmagasság KH = 400 mm
Előlapsúly FG = 6 kg
Fogantyúsúllyal együtt
Erőhordozó választék = 22L25x0
Emelőkar választék = 22L3800

Átfedési tartományok esetén az erősebb erőhordozó alkalmazását javasoljuk!

Az egyes erőhordozók szélső értékeinél ütköztető próbát javasolunk!

Rendelési információk

☐ Standard ■ SERVO-DRIVE

1 ☐■ Erőhordozó készlet

Rögzítés előszerelt eurocsavarral

Korpuszmagasság KH (mm)	Cikkszám
300–389	22L2210
390–580	22L2510

Tartalmaz:
1 2 x Szimmetrikus erőhordozó Eurocsavarokkal, előszerelt

1 ☐■ Erőhordozó készlet

Rögzítés facsavarral, pozícionálóval

Korpuszmagasság KH (mm)	Cikkszám
300–389	22L2200
390–580	22L2500

Tartalmaz:
1 2 x Szimmetrikus erőhordozó Furatpozíció meghatározással együtt
– 8 x Facsavarok Ø 4 x 35 mm

2 ☐■ Emelőkar készlet

Korpuszmagasság KH (mm)	Előlapsúly FG (kg)	Anyaga	Cikkszám
300–339	1.50–9.00	Acél	22L3200
340–389	1.75–10.00		22L3500
390–540	2.00–12.25		22L3800
480–580	2.50–14.00		22L3900

Tartalmaz:
2a 2 x Emelőkar, szimmetrikus
2b 2 x Takarósapka keresztstabilizátorhoz
2c 1 x Rögzítő keresztstabilizátorhoz
2d 1 x Hosszkiegyenlítés keresztstabilizátorhoz

3 ☐ Takarósapka-készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | HGR | TGR	Műanyag	22.8000

Tartalmaz:
3a 1 x Takarósapka bal
3b 1 x Takarósapka jobb
3c 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval IN-G

3 ■ Takarósapka-készlet SERVO-DRIVE megoldáshoz

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | HGR | TGR	Műanyag	23.8000

Tartalmaz:
3a 1 x **SERVO-DRIVE**-takarósapka bal
3b 1 x Takarósapka jobb
3c 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval IN-G
3d 2 x **SERVO-DRIVE**-kapcsoló
3e 6 x Blum-távtartó ütköző, Ø 5 mm

4 ☐■ Előlaprögzítő készlet

Kivitelezés	Rögzítési mód	Cikkszám
Fa előlapok és széles alukeretek [1]	Csavarozás	20S4200
Keskeny alukeretek [2]		20S4200A

Tartalmaz:
4 2 x Előlaprögzítő
[1] Fa előlapokhoz használjon oldalanként 4 db (609.1x00) forgácslapcsavart Szélesebb alukeretekhez használjon 4 db (660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart
[2] 8 x süllyesztett fejű lemezcsavar tartalmaz – 660.0950

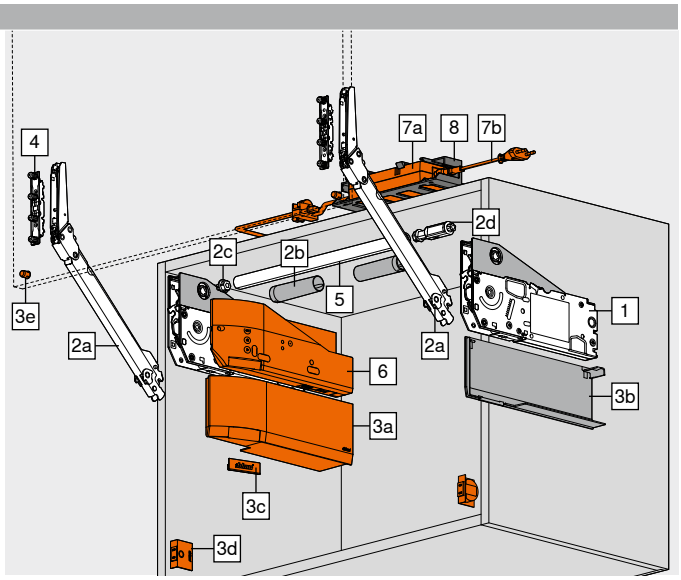

4 ☐■ Előlaprögzítő

Kivitelezés	Rögzítési mód	Cikkszám
Vékony előlapok	**EXPANDO T** 2 x	20S42T1

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

5 ☐■ Keresztstabilizátor

Hossza (mm)	Kivitelezés	Cikkszám
1076	Kerekített	22Q1076U

Méretre vágáshoz
Szabás Belső korpuszszélesség LW – 113 mm

– ☐■ Összekötő elem keresztstabilizátorhoz

Átmérő (mm)	Anyaga	Cikkszám
Ø 20.0	Cink	22Q080Z

Tartalmaz:
– 1 x Összekötő elem
– 1 x Tartó elem
– 2 x Takarósapka keresztstabilizátorhoz
– 2 x Rögzítő keresztstabilizátorhoz

Javaslat
LW ≥ 1190 mm belső korpuszszélességtől, ill. KB ≥ 1228 mm korpuszszélességtől
Szabásjegyzék 5 Belső korpuszszélesség LW / 2 – 105 mm

6 ■ SERVO-DRIVE-készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
TGR	Műanyag	23.A000

Tartalmaz:
6a 1 x Meghajtóegység
6b 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel, 1500 mm
6c 1 x Összekötő kapocs
6d 2 x Kábelvég védő
Összekötött előlapok esetén készletenként egy-egy meghajtóegységet ajánlunk!

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQE0EP

Rendelési információk

7 **SERVO-DRIVE hálózati adapter és hálózati kábel**

Hálózati csatlakozó	Piac[1]	Nyelvi csomag[2]	Nyelv[3]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Tartalmaz:

7a 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz

7b 1 x Hálózati kábel
Hossz 1.5–1.8 m, konnektorral együtt

Két vagy több meghajtóegységhez szükséges

[1] Piaci nevek az ISO 3166 szerint
[2] Nyelvi csomag – használati útmutató
[3] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

8 **Hálózati szerkezet tartó elem**

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Alternatíva a 7 | 8-hez

– **SERVO-DRIVE hálózati adapter**

Csak egy meghajtóegységhez alkalmas



Hálózati adapter[1]	Piac[2]	Nyelvi csomag[3]	Nyelv[4]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	☎ Z10NA40EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	☎ Z10NA40EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	☎ Z10NA40ED
		E	CS | HU | PL | SK	☎ Z10NA40EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	☎ Z10NA40EF
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40BA
K	AU	I	EN	☎ Z10NA40KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	☎ Z10NA40NH
U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	☎ Z10NA40UG

Tartalmaz:

– 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kábelt tartalmaz, 1120 mm (**SERVO-DRIVE** elosztókábellel max. 2000 mm-re hosszabbítható)
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz

További kombinációk külön kérésre

[1] A piacok részletes listája megtalálható az Információk fejezetben
[2] Piaci nevek az ISO 3166 szerint
[3] Nyelvi csomag – használati útmutató
[4] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

Tartozékok

– **SERVO-DRIVE elosztó kábel és kábelvég védő**

Szín	Hossza (m)	Cikkszám
SZ	8	Z10K800AE

Tartalmaz:

6b 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel
6d 5 x Kábelvég védő

Méretre vágáshoz

– **Összekötő kapocs és kábelvég védő**

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z10V100E.01

Tartalmaz:

6c 1 x Összekötő kapocs
6d 2 x Kábelvég védő

Szerszám nélkül szerelhető

– **Kábeltartó**

Szín	Anyaga	Cikkszám
WS	Műanyag	Z10K0009

Pl. **SERVO-DRIVE**-elosztókábel rögzítéséhez

Szín		Szín	
HGR	Világosszürke	WGR	Világosszürke
SW	Selyemfehér	SZ	Fekete
TGR	Sötétszürke	WS	Fehér
R7037	RAL 7037 szürke	IN-G	Inmold nemesacél szálhúzott

Oldalmutatók

Áttekintés	39	Tervezés – Blum-távtartó ütköző	43	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T**	596	Tervezés – **SERVO-DRIVE**-kapcsoló	43		
		SERVO-DRIVE uno – piaclista	732		
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T**	597	Blum-Services	602	Short-URL	
		Tájékoztató értékek az előlap súlyára vonatkozóan FG (kg)	716	www.blum.com/a131	
Tartozékok	68	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711		
Tervezés	42	További technikai információk	708		

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQE0EP

Tervezés

Fúráspozíció – eurocsavaros szerelés

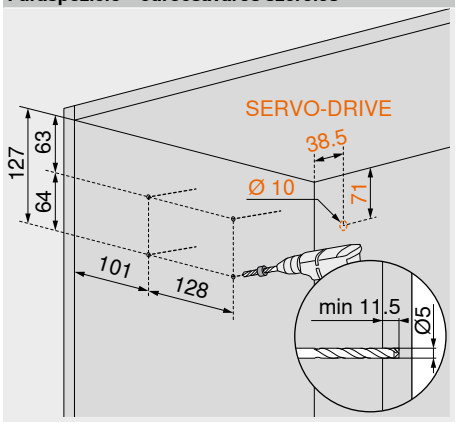

Fúráspozíció – facsavar

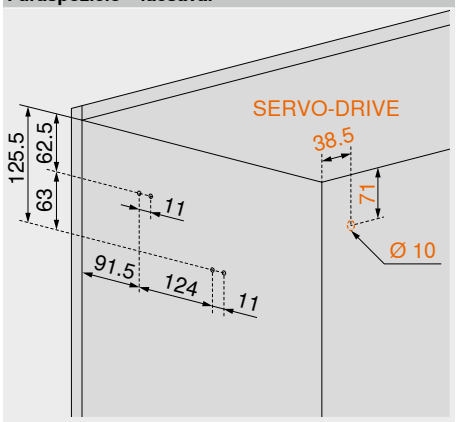

Helyzetmeghatározással – facsavar

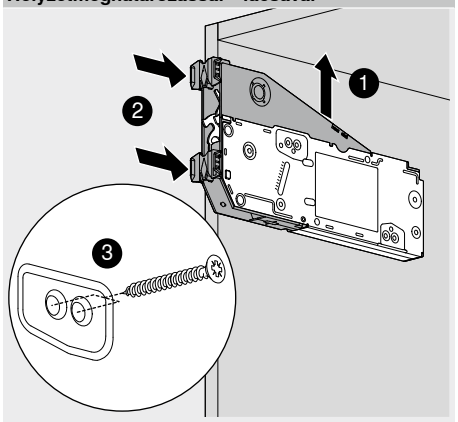

Helyigény

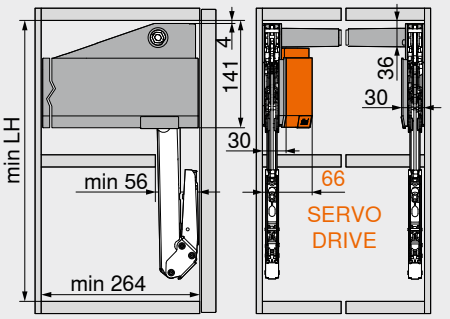

Emelőkar készlet	LH min. (mm)[1]
22L3200	255
22L3500	295
22L3800	345
22L3900	399

[1] Ez a méret 0 mm alsó fugára F vonatkozik
KH Korpuszmagasság
LH Belső korpuszmagasság

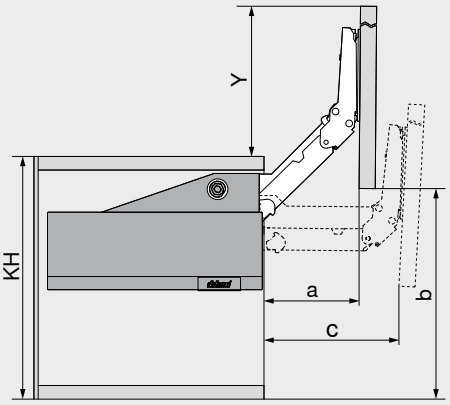

Emelőkar készlet	a (mm)	b (mm)[1]	c (mm)	Y (mm)[2]
22L3200	112	272.5	155.5	272.5
22L3500	140.5	340	195	340
22L3800	176	425	245	425
22L3900	214.5	517	297.5	517

[1] Ez a méret 0 mm alsó fugára F vonatkozik
[2] Ez a méret 0 mm felső fugára F vonatkozik
KH Korpuszmagasság

Helyigény – párkányléc | díszlécek

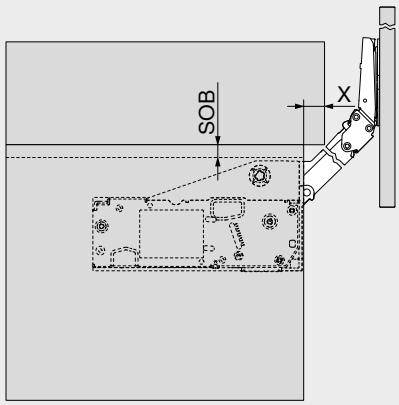

Korpusz felsőlap vastagság SOB (mm)	X (mm)
16	25
17	26
18	27
19	28
20	29

Előlapmegmunkálás – fa előlapok és széles alukeretek

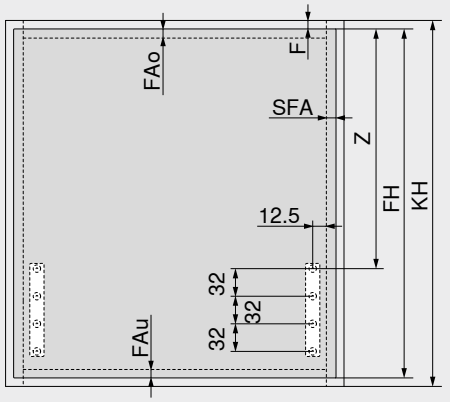

Emelőkar készlet	Z (mm)
22L3200	113 + FAo
22L3500	153 + FAo
22L3800	203 + FAo
22L3900	256 + FAo

F Fuga
FAo Felső előlapráütés
FAu Alsó előlapráütés
SFA Oldalsó előlapráütés
FH Előlapmagasság
KH Korpuszmagasság
Ütköztetés a falon: legkisebb szükséges fuga 5 mm

Előlapmegmunkálás – keskeny alukeretek

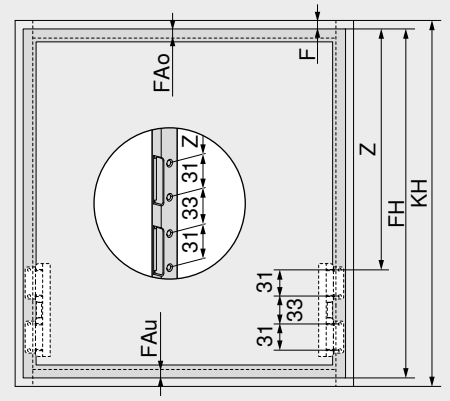

Emelőkar készlet	Z (mm)
22L3200	113.5 + FAo
22L3500	153.5 + FAo
22L3800	203.5 + FAo
22L3900	256.5 + FAo

F Fuga
FAo Felső előlapráütés
FAu Alsó előlapráütés
FH Előlapmagasság
KH Korpuszmagasság
Ütköztetés a falon: legkisebb szükséges fuga 5 mm

Keskeny alukeretek

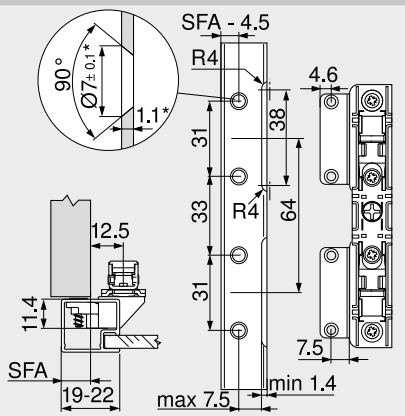

19 mm-es keretszélességnél 11–18 mm oldalsó előlapráütés lehetséges
* Anyagvastagság változtatás esetén a megmunkálási méretekre ügyelni kell

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQE0EP

Tervezés

Összekötő elem

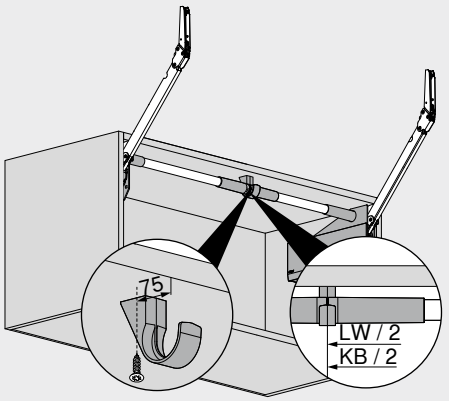

KB Korpuszszélesség
LW Belső korpuszszélesség

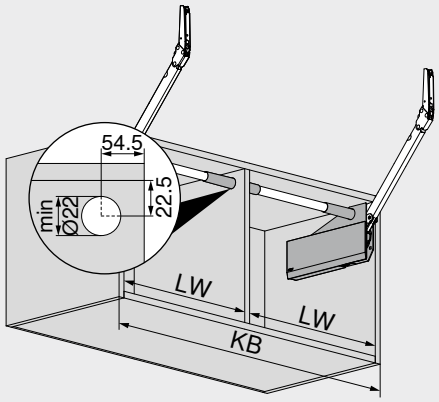

KB Korpuszszélesség
LW Belső korpuszszélesség

Blum-távtartó ütköző (csak SERVO-DRIVE-felhasználáshoz)





A Blum távtartó ütközőt helyezze be (ne ragassza)!

Javaslat alukeretekre

Blum-távtartó elem a korpuszoldalba helyezve
Előlapban történő rögzítésnél ütköztető próbát kell végezni

* Alul túllógó előlapok esetén a korpusz alsó élétől

SERVO-DRIVE-kapcsoló



Oldalmutatók

Áttekintés	39
Rendelési információk – fa előlapok, széles és keskeny alukeretek	40
Blum-Services	602
Gépekre vonatkozó irányvonalak	711
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a131

Elragadó mozgáskomfort átélése

AVENTOS HK top kompakt, minimalista és funkcionális. A rugalmas erőhordozó csomag kiváló kicsi és nagy felnyílókhoz magas- vagy felsőszekrényeknél. Beépített nyíltásszöghatárolóval és biztonságos megoldásokkal. A fejlesztés során a párkánylécet is figyelembe vettük.

- korpuszmagasság KH 205–600 mm
- korpuszszélesség KB 1800 mm-ig
- **BLUMOTION** – finom és halk záródás a csillapítónak köszönhetően
- **SERVO-DRIVE** – elektromos mozgásrásegítés
- csökkentett mozgatóerő
- szerszám nélkül szerelhető
- az erőhordozó és előlaprögzítés fix pozíciója
- szimmetrikus erőhordozó
- 3-dimenzióban állítható előlap
- kivetőpánt nem szükséges

Dizájn és szerelés

A nyitásszög-határoló az **AVENTOS HK top** esetén már be van építve, és fokozatmentesen állítható.

A minimalista designnak köszönhetően, a felnyíló harmonikusan illeszkedik a bútorokhoz bármely lakótérben.

Az **AVENTOS HK top EXPANDO T** elemmel is megvalósítható vékony előlapokhoz 8 mm vastagságtól.

A egyenes vonalú takarósapkák optikailag illenek az **AVENTOS HF top** | **HS top** | **HL top** egységekhez. Elérhető selyemfehér, világosszürke és sötétszürke színben.

Előnyök, amik Önt és vevőjét egyaránt meggyőzik

Nincsenek előreálló elemek
A zárt emelő miatt nem nyúlnak túl az alkatrészek a korpusz szélén. Ez lényegesen megkönnyíti a korpusz szállítását.

Beépített biztonsági megoldás
Egy innovatív szerkezet megakadályozza az emelőkar véletlen kiakadását.



Rögzítési változatok
Erőhordozó kétféle szerelése: vagy előszerelt eurocsavarokkal vagy a forgácslapcsavaros változatban integrált pozíciókereséssel.

Felhasználások	Webkód	Oldal
Standard | SERVO-DRIVE		
 Szimbólikus kép — Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek	DQHFJY	46
TIP-ON		
Szimbólikus kép — Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek – **TIP-ON**	DQHS7Y	50
TIP-ON 956. – rövid változat mágnessel		52
Tartozékok		
Szimbólikus kép — Adapterlemezek		53
Csavarok		68
Központosító fúró		68
Ajtóütköző		68
Csavarhúzó		69
Csillagfejű bit		69
Felszerelés, leszerelés és beállítás		
 Szimbólikus kép — **Felszerelés, leszerelés és beállítás** Short-URL www.blum.com/a170		711
Gépekre vonatkozó irányvonalak **Részletes információk gépi irányvonalakhoz** Short-URL www.blum.com/s025		

Jelzések

Termék külön kérésre

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQHFJY

- korpuszmagasság KH 205–600 mm
- korpuszszélesség KB 1800 mm-ig
- **BLUMOTION** – finom és halk záródás a csillapító-nak köszönhetően
- **SERVO-DRIVE** – elektromos mozgásrásegítés
- kiegyensúlyozott mozgáskomfort fokozatmentes megállítással
- szerszám nélkül szerelhető
- az erőhordozó és előlaprögzítés fix pozíciója
- 3-dimenzióban állítható előlap
- az erőhordozó egyszerű és fokozatmentes állítása
- beépített biztonsági megoldás
- fokozatmentes beépített nyitásszöghatároló

Teljesítményfaktor LF

Korpuszmagasság KH (mm) x előlap súlya, FG beleértve a kétszeres fogantyúsúlyt is (kg)

Átfedési tartományok esetén az erősebb erőhordozó alkalmazását javasoljuk!

Az egyes erőhordozók szélső értékeinél ütköztető próbát javasolunk!

Rendelési információk

☐ Standard ■ SERVO-DRIVE

1 ☐■ Erőhordozó készlet

Rögzítés előszerelt eurocsavarral

Teljesítményfaktor LF	Nyitásszög OW[1]	Cikkszám
420–1610	75°–107°	22K2310
930–2800		22K2510
1730–5200		22K2710
3200–9000		22K2910

Tartalmaz:

1 2 x Szimmetrikus erőhordozó Eurocsavarokkal, előszerelt

Figyelmeztetés

Max. 18 kg előlapsúly FG két erőhordozó esetén!

[1] Fokozatmentesen állítható

1 ☐■ Erőhordozó készlet

Rögzítés facsavarral, pozícionálóval

Teljesítményfaktor LF	Nyitásszög OW[1]	Cikkszám
420–1610	75°–107°	22K2300
930–2800		22K2500
1730–5200		22K2700
3200–9000		22K2900

Tartalmaz:

1 2 x Szimmetrikus erőhordozó Furatpozíció meghatározással együtt

– 8 x Facsavarok Ø 4 x 35 mm

Figyelmeztetés

Max. 18 kg előlapsúly FG két erőhordozó esetén!

[1] Fokozatmentesen állítható

3 ☐ Takarósapka-készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | HGR | TGR	Műanyag	22K8000

Tartalmaz:

– 1 x Takarósapka bal

3b 1 x Takarósapka jobb

3c 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval IN-G

3 ■ Takarósapka-készlet SERVO-DRIVE megoldáshoz

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | HGR | TGR	Műanyag	23K8000

Tartalmaz:

3a 1 x **SERVO-DRIVE**-takarósapka bal

3b 1 x Takarósapka jobb

3c 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval IN-G

3d 2 x **SERVO-DRIVE**-kapcsoló

3e 2 x Blum-távtartó ütköző, Ø 5 mm

4 ☐■ Előlaprögzítő készlet

Kivitelezés	Rögzítési mód	Cikkszám
Fa előlapok és széles alukeretek [1]	Csavarozás	20S4200
Keskeny alukeretek [2]		20S4200A

Tartalmaz:

4 2 x Előlaprögzítő

[1] Fa előlapokhoz használjon oldalanként 4 db (609.1x00) forgácslapcsavart Szélesebb alukeretekhez használjon 4 db (660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart

[2] 8 x süllyesztett fejű lemezcsavar tartalmaz – 660.0950

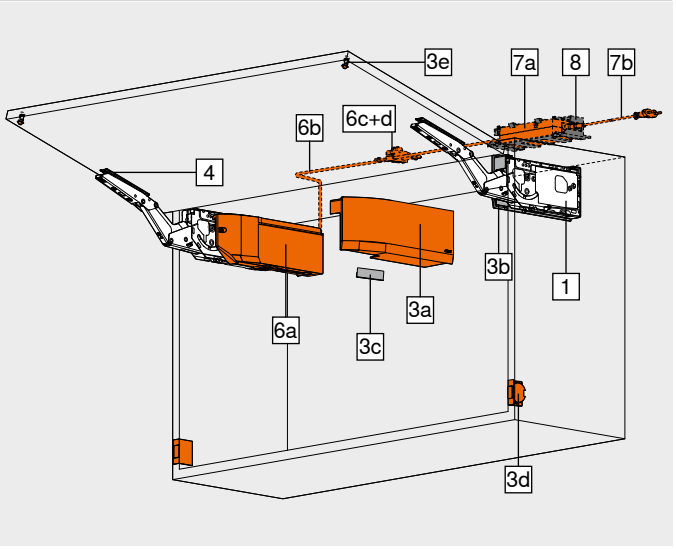

4 ☐■ Előlaprögzítő

Kivitelezés	Rögzítési mód	Cikkszám
Vékony előlapok	**EXPANDO T** 2 x	20S42T1

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

6 ■ SERVO-DRIVE-készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
TGR	Műanyag	23KA000

Tartalmaz:

6a 1 x Meghajtóegység

6b 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel, 1500 mm

6c 1 x Összekötő kapocs

6d 2 x Kábelvég védő

3 erőhordozónál már ajánlatos 2 szinkronizált meghajtóegységet alkalmazni

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQHFJY

Rendelési információk

7 **SERVO-DRIVE hálózati adapter és hálózati kábel**

Hálózati csatlakozó	Piac[1]	Nyelvi csomag[2]	Nyelv[3]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Tartalmaz:

7a 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz

7b 1 x Hálózati kábel
Hossz 1.5–1.8 m, konnektorral együtt

Két vagy több meghajtóegységhez szükséges

[1] Piaci nevek az ISO 3166 szerint
[2] Nyelvi csomag – használati útmutató
[3] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

8 **Hálózati szerkezet tartó elem**

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Alternatíva a 7 | 8-hez

– **SERVO-DRIVE hálózati adapter**

Csak egy meghajtóegységhez alkalmas



Hálózati adapter[1]	Piac[2]	Nyelvi csomag[3]	Nyelv[4]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	☎ Z10NA40EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	☎ Z10NA40EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	☎ Z10NA40ED
		E	CS | HU | PL | SK	☎ Z10NA40EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	☎ Z10NA40EF
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40BA
K	AU	I	EN	☎ Z10NA40KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	☎ Z10NA40NH
U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	☎ Z10NA40UG

Tartalmaz:

– 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kábelt tartalmaz, 1120 mm (**SERVO-DRIVE** elosztókábellel max. 2000 mm-re hosszabbítható)
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz

További kombinációk külön kérésre

[1] A piacok részletes listája megtalálható az Információk fejezetben
[2] Piaci nevek az ISO 3166 szerint
[3] Nyelvi csomag – használati útmutató
[4] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

Tartozékok

– **SERVO-DRIVE elosztó kábel és kábelvég védő**

Szín	Hossza (m)	Cikkszám
SZ	8	Z10K800AE

Tartalmaz:

6b 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel
6d 5 x Kábelvég védő

Méretre vágáshoz

– **Összekötő kapocs és kábelvég védő**

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z10V100E.01

Tartalmaz:

6c 1 x Összekötő kapocs
6d 2 x Kábelvég védő

Szerszám nélkül szerelhető

– **Kábeltartó**

Szín	Anyaga	Cikkszám
WS	Műanyag	Z10K0009

Pl. **SERVO-DRIVE**-elosztókábel rögzítéséhez

Szín		Szín	
HGR	Világosszürke	SZ	Fekete
SW	Selyemfehér	WS	Fehér
TGR	Sötétszürke	IN-G	Inmold nemesacél szálhúzott
WGR	Világosszürke		

Oldalmutatók

Áttekintés	45	Tervezés – Blum-távtartó ütköző	49	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T**	596	Tervezés – **SERVO-DRIVE**-kapcsoló	49		
		SERVO-DRIVE uno – piaclista	732		
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T**	597	Blum-Services	602	Short-URL	
		Tájékoztató értékek az előlap súlyára vonatkozóan FG (kg)	716	www.blum.com/a170	
Tartozékok	68	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711		
Tervezés	48	További technikai információk	708		

1

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQHFJY

Tervezés

Fúráspozíció – eurocsavaros szerelés

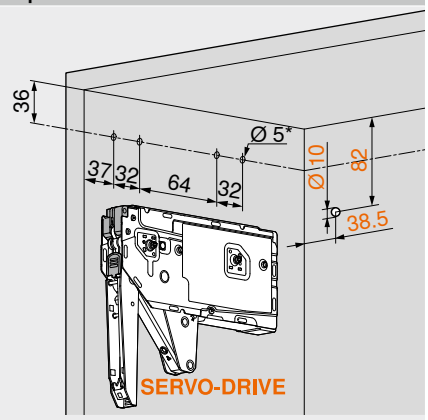

* Fúrásmélység 11.5 mm

Fúráspozíció – facsavar

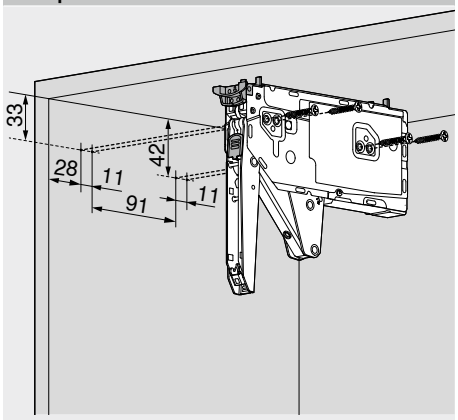

4 x facsavar Ø 4 x 35 mm

Helyzetmeghatározással – facsavar

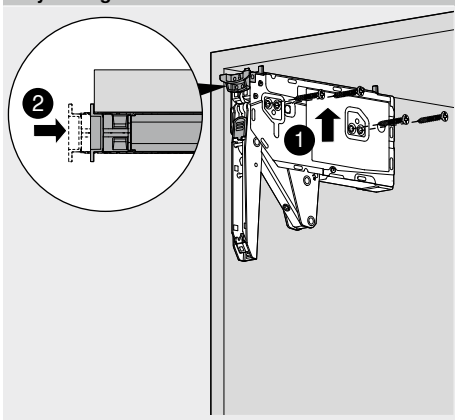

Helyigény

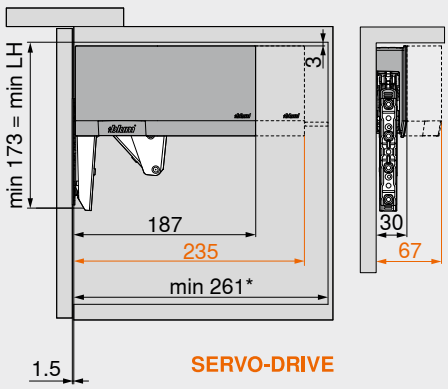

LH Belső korpuszmagasság
* Min. 261 mm látható szekrényfüggesztővel

Helyigény – párkányléc | díszlécek

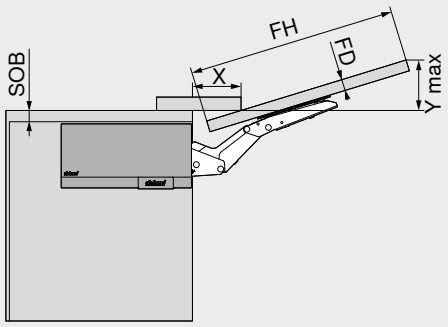

Helyszükséglet (mm)						
Max. nyitásszögnél						
Y = FH x 0.29 + FD – SOB						
FD (mm)	16	19	22	26	28	–
X (mm)	68	57	47	33	27	–

FD Előlapvastagság
FH Előlapmagasság
SOB Korpusz felsőlap vastagság

Legkisebb szükséges fuga MF

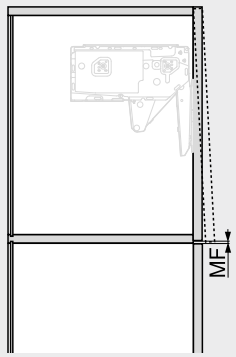

MF Legkisebb szükséges fuga
2 mm

Előlapmegmunkálás – fa előlapok és széles alukeretek

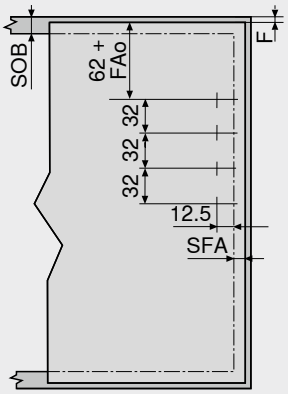

Fa előlapokhoz 4 db facsavart (609.1x00) használjon
Szélesebb alukeretekhez használjon 4 db (660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart

F Fuga
FAo Felső előlapráütés
Max. 25.4 mm
SFA Oldalsó előlapráütés
SOB Korpusz felsőlap vastagság

Előlapmegmunkálás – keskeny alukeretek

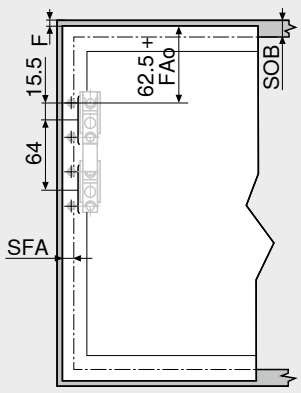

F Fuga
FAo Felső előlapráütés
Max. 25.4 mm
SFA Oldalsó előlapráütés
SOB Korpusz felsőlap vastagság

Keskeny alukeretek

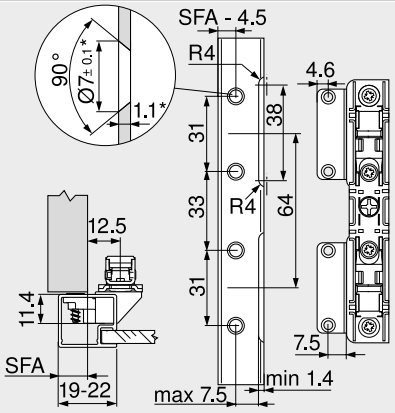

19 mm-es keretszélességnél 11–18 mm oldalsó előlapráütés lehetséges
* Anyagvastagság változtatás esetén a megmunkálási méretekre ügyelni kell

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQHFJY

Tervezés

Blum-távtartó ütköző (csak SERVO-DRIVE-felhasználáshoz)

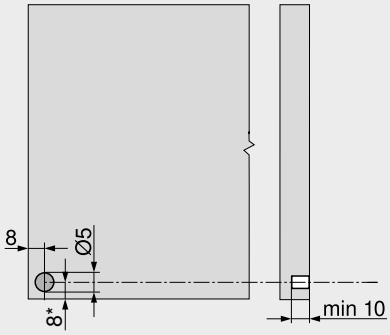

A Blum távtartó ütközőt helyezze be (ne ragassza)!
Ne használjon puffert a felső harmadban

Javaslat alukeretekre

Blum-távtartó elem a korpuszoldalba helyezve
Előlapban történő rögzítésnél ütköztető próbát kell végezni
* Alul túllógó előlapok esetén a korpusz alsó élétől

SERVO-DRIVE-kapcsoló



Oldalmutatók

Áttekintés	45
Rendelési információk – fa előlapok, széles és keskeny alukeretek	46
Blum-Services	602
Gépekre vonatkozó irányvonalak	711
További technikai információk	708

AVENTOS HK top

Short-URL
www.blum.com/i014

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a170

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek – TIP-ON

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQHS7Y

- korpuszmagasság KH 205–600 mm
- korpuszszélesség KB 1800 mm-ig
- kiegyensúlyozott mozgáskomfort fokozatmentes megállítással
- szerszám nélkül szerelhető
- az erőhordozó és előlaprögzítés fix pozíciója
- 3-dimenzióban állítható előlap
- az erőhordozó egyszerű és fokozatmentes állítása
- beépített biztonsági megoldás
- fokozatmentes beépített nyitásszöghatároló
- **TIP-ON** – mechanikus nyitásrásegítés
- befúráshoz vagy adapterlemez kombinációval

Teljesítményfaktor LF

Korpuszmagasság KH (mm) x előlap súlya, FG beleértve a kétszeres fogantyúsúlyt is (kg)

Átfedési tartományok esetén az erősebb erőhordozó alkalmazását javasoljuk!

Az egyes erőhordozók szélső értékeinél ütköztető próbát javasolunk!

Rendelési információk

■ TIP-ON

1 ■ Erőhordozó készlet – TIP-ON

Rögzítés előszerelt eurocsavarral

Teljesítményfaktor LF	Nyitásszög OW[1]	Cikkszám
420–1610	75°–107°	22K2310T
930–2800		22K2510T
1730–5200	75°–100°	22K2710T
3200–9000		22K2910T

Tartalmaz:

1 2 x Szimmetrikus erőhordozó Eurocsavarokkal, előszerelt

Figyelmeztetés

Max. 18 kg előlapsúly FG két erőhordozó esetén!

[1] Fokozatmentesen állítható

1 ■ Erőhordozó készlet – TIP-ON

Rögzítés facsavarral, pozícionálóval

Teljesítményfaktor LF	Nyitásszög OW[1]	Cikkszám
420–1610	75°–107°	22K2300T
930–2800		22K2500T
1730–5200	75°–100°	22K2700T
3200–9000		22K2900T

Tartalmaz:

1 2 x Szimmetrikus erőhordozó Furatpozíció meghatározással együtt

– 8 x Facsavarok Ø 4 x 35 mm

Figyelmeztetés

Max. 18 kg előlapsúly FG két erőhordozó esetén!

[1] Fokozatmentesen állítható

3 ■ Takarósapka-készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | HGR | TGR	Műanyag	22K8000

Tartalmaz:

– 1 x Takarósapka bal

3b 1 x Takarósapka jobb

3c 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval IN-G

4 ■ Előlaprögzítő készlet

Kivitelezés	Rögzítési mód	Cikkszám
Fa előlapok és széles alukeretek [1]	Csavarozás	20S4200
Keskeny alukeretek [2]		20S4200A

[1] Fa előlapokhoz használjon oldalanként 4 db (609.1x00) forgácslapcsavart Szélesebb alukeretekhez használjon 4 db (660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart

[2] 8 x süllyesztett fejű lemezcsavar tartalmaz – 660.0950

4 ■ Előlaprögzítő

Kivitelezés	Rögzítési mód	Cikkszám
Vékony előlapok	**EXPANDO T** 2 x	20S42T1

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

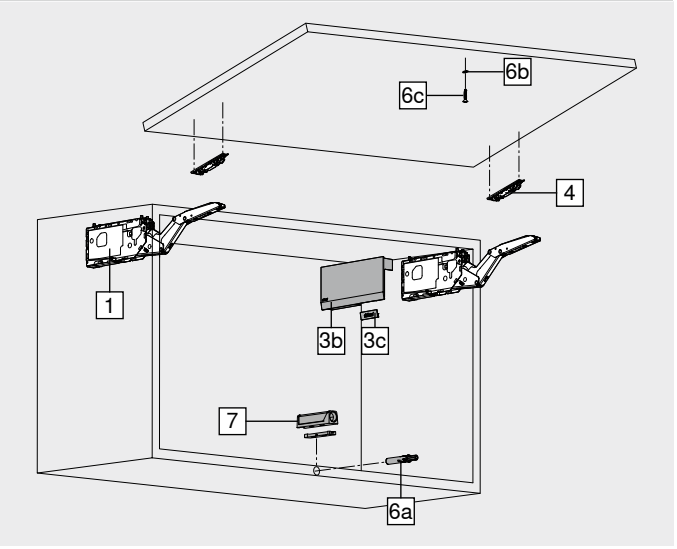

6 ■ TIP-ON 956. – rövid változat mágnessel

Korpuszmagasság KH (mm)	Szín	Cikkszám
600-ig	SW | R7036 | CS	956.1004

Tartalmaz:

6a 1 x **TIP-ON 956.** – rövid változat mágnessel

6b 1 x Csavarozható tapadólapka

6c 1 x Ragasztható tapadólapka Nem alkalmas porral bevont, viaszos vagy olajozott felületekre

– 1 x Facsavar Ø 3.5 x 15 mm, cikkszám 609.1500

Tartozékok

7 ■ Adapterlemez

Kivitelezés	Szín	Cikkszám
Egyenes adapterlemez – standard változat	SW | R7036 | NI-L | CS	956.1201
Keresztalakú adapterlemez – hosszított változat	R7036	956A1501

Szín		Szín	
HGR	Világosszürke	R7036	RAL 7036 platinaszürke
SW	Selyemfehér	NI-L	Nikkelezett-lakkozott
TGR	Sötétszürke	IN-G	Inmold nemesacél szálhúzott
CS	Karbonfekete		

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek – TIP-ON

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQHS7Y

Tervezés

Fúráspozíció – eurocsavaros szerelés

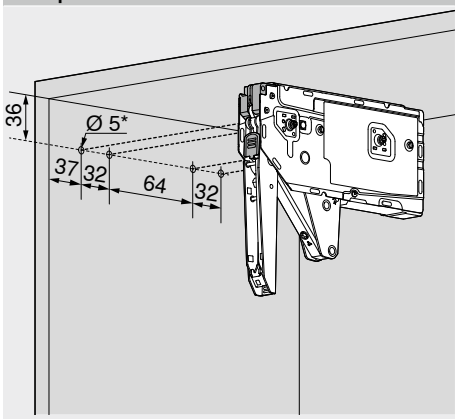

* Fúrásmélység 11.5 mm

Fúráspozíció – facsavar

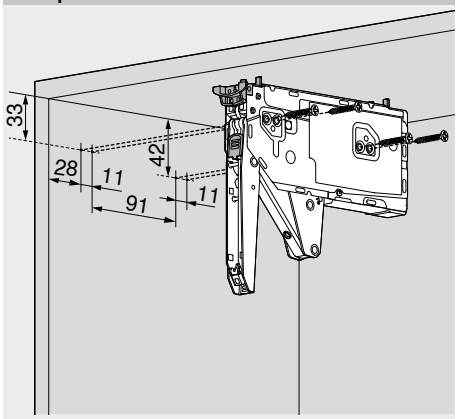

4 x facsavar Ø 4 x 35 mm

Helyigény

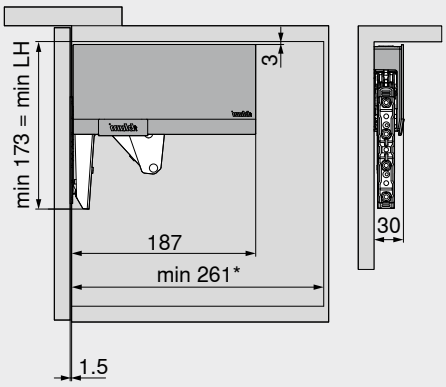

LH Belső korpuszmagasság
* Min. 261 mm látható szekrényfüggesztővel

Helyigény – párkányléc | díszlécek

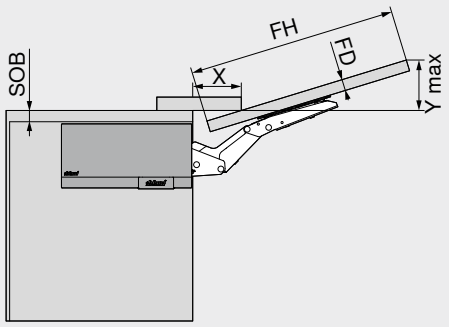

Helyszükséglet (mm)

Max. nyitásszögnél
Y = FH x 0.29 + FD – SOB

FD (mm)	16	19	22	26	28	–
X (mm)	68	57	47	33	27	–

FD Előlapvastagság
FH Előlapmagasság
SOB Korpusz felsőlap vastagság

Legkisebb szükséges fuga MF

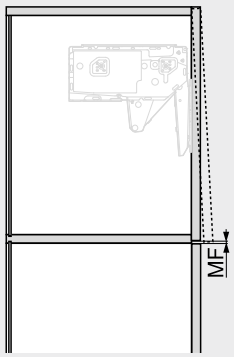

MF Legkisebb szükséges fuga
2 mm

Keskeny alukeretek

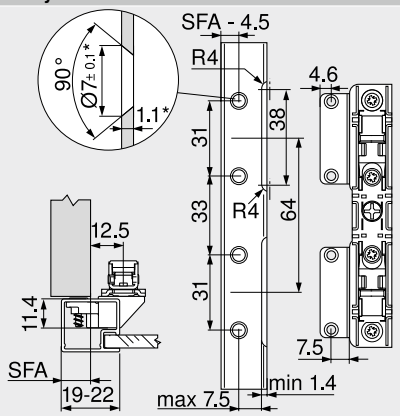

19 mm-es keretszélességnél 11–18 mm oldalsó előlapráütés lehetséges
* Anyagvastagság változtatás esetén a megmunkálási méretekre ügyelni kell

Előlapmegmunkálás – fa előlapok és széles alukeretek

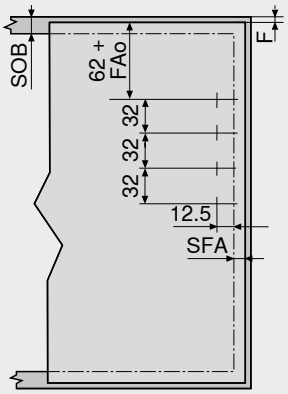

Fa előlapokhoz 4 db facsavart (609.1x00) használjon
Szélesebb alukeretekhez használjon 4 db (660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart

F Fuga
FAo Felső előlapráütés
Max. 25.4 mm
SFA Oldalsó előlapráütés
SOB Korpusz felsőlap vastagság

Előlapmegmunkálás – keskeny alukeretek

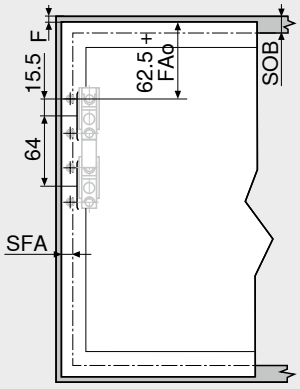

F Fuga
FAo Felső előlapráütés
Max. 25.4 mm
SFA Oldalsó előlapráütés
SOB Korpusz felsőlap vastagság

Oldalmutatók

Áttekintés	45
TIP-ON 956x	52
Tervezés – helyzetmeghatározással – facsavar	48
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T**	596
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T**	597
Blum-Services	602
További technikai információk	708

AVENTOS HK top

Short-URL
www.blum.com/i014

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a170

TIP-ON 956. – rövid változat mágnessel

- felnyílókhoz 600 mm magasságig bezárólag
- befúráshoz vagy adapterlemez kombinációval
- kilökésút kb. 17 mm
- állítás +4/–1 mm
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Szín	TIP-ON rugó	Cikkszám
SW | R7036 | CS	Standard rugó	956.1004

Tartalmaz:

1 x	**TIP-ON 956.** – rövid változat mágnessel
1 x	Csavarozható tapadólapka
1 x	Ragasztható tapadólapka Nem alkalmas porral bevont, viaszos vagy olajozott felületekre
1 x	Facsavar Ø 3.5 x 15 mm, cikkszám 609.1500

Szín

CS	Karbonfekete
R7036	RAL 7036 platinaszürke
SW	Selyemfehér

Tervezés





() Csavarozható tapadólapka

Csavarozható tapadólapka



FAu Alsó előlapráütés
* 3 mm-rel eltolt szerelés

Ragasztható tapadólapka



FAu Alsó előlapráütés

Oldalmutatók

Áttekintés	45

Feldolgozás

Fúrósablon ajtó **BLUMOTION** | **TIP-ON**-hoz	676
Tapadólapka-pozícionáló sablon	698
MINIPRESS top EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a170

Egyenes adapterlemez – standard változat – 20/17

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- alternatív szerelés eurocsavarral
- **TIP-ON** csillapító külön megrendelendő

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R7036 | NI-L | CS	Műanyag	956.1201

Szín	
CS	Karbonfekete
NI-L	Nikkelezett-lakkozott
R7036	RAL 7036 platinaszürke
SW	Selyemfehér

Tervezés

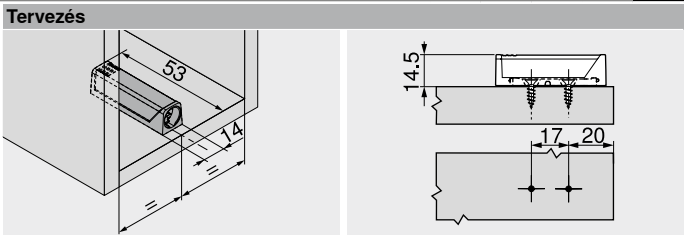

Előlaprés



Tapadólapka



FAu	Alsó előlapráütés
*	3 mm-rel eltolt szerelés

Keresztalakú adapterlemez – hosszított változat – 37/32

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- alternatív szerelés eurocsavarral
- **TIP-ON** csillapító külön megrendelendő

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7036	Műanyag	956A1501

Tervezés

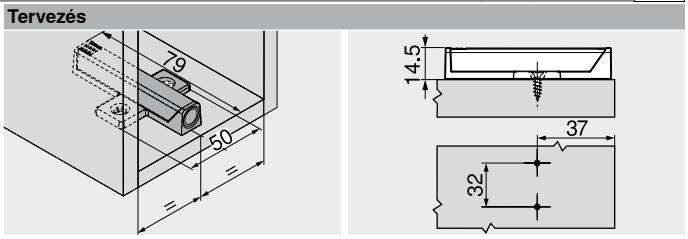

Előlaprés

Tapadólapka



FAu	Alsó előlapráütés
*	3 mm-rel eltolt szerelés

Oldalmutatók

Áttekintés	45

Feldolgozás	
Szerelőtalp jelölő sablon	674
Fúrósablon szerelőtalpakhoz	675
Tapadólapka-pozícionáló sablon	698
MINIPRESS top EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a170

Felnyíló vasalat kis felnyíló ajtókhoz

AVENTOS HK-S nagyon jól alkalmazható kamraszekrény vagy hűtő feletti kis felnyílókhoz. A kis beépítési magassága miatt az **AVENTOS HK-S** harmonikusan illeszkedik a kisebb korpuszokhoz.

- speciálisan kis felnyíló ajtókhoz
- max. korpuszmagasság KH 600 mm
- **BLUMOTION** – finom és halk záródás a csillapítónak köszönhetően
- minden nyitási helyzetben megállítható
- jó hozzáférést kínál a szekrény belsejéhez
- párkányléccel ellátott felsőszekrényekhez alkalmazható
- kis program, nagy felhasználási terjedelem
- egyszerű szerelés és állítás
- stabil, széles előlapoknál is
- nincsenek előreálló elemek
- **TIP-ON** – mechanikus nyitásrásegítés
- csökkentett mozgatóerő
- kivetőpánt nem szükséges

Mozgási komfort és kialakítási változatok

A kis felnyíló vasalat minden kívánt helyzetben állva marad. Az előlap ezáltal könnyen elérhető záráshoz.

AVENTOS HK-S fejlesztése során a párkányléccel vagy díszléccel ellátott korpuszokat is figyelembe vettük.

Fogantyú nélküli ajtók **TIP-ON** vasalattal fáradság nélkül nyithatók – elég egy könnyed megnyomás.

A takarósapkák kaphatók Selyemfehér, Világosszürke és Mélyszürke színárnyalatokban.

Előnyök, amik Önt és vevőjét egyaránt meggyőzik

Nincsenek előreálló elemek
A kiszállítás zárt emelőkarokkal történik – ez előny a bútorgyártásban és a konyhaszerelésnél.

CLIP-szerkezet
Az előlap gyors **CLIP**-mechanizmusa és a fokozatmentes, 3-dimenziós beállítás megkönnyíti a feldolgozást.

Fokozatmentes erőhordozó állítás
Az erőtároló erőhordozó kényelmesen pontosan beállítható az előlapsúlyhoz.

Arányos méretek
A kis beépítési magasság miatt az **AVENTOS HK-S** kisebb korpuszoknál is jól alkalmazható.

Felhasználások		Webkód	Oldal
Standard | TIP-ON			
Szimbólikus kép	Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek	DQDD6M	56
	TIP-ON 956. – rövid változat mágnessel		58
Tartozékok			
Szimbólikus kép	Nyitásszöghatároló 56 Adapterlemezek 59 Csavarok 68 Központosító fúró 68 Ajtóütköző 68 Csavarhúzó 69	Csillagfejű bit	69
Felszerelés, leszerelés és beállítás			
Szimbólikus kép	**Felszerelés, leszerelés és beállítás** Short-URL www.blum.com/a150		

Jelzések

Termék külön kérésre

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDD6M

- jól alkalmazható a felső szekrények kis magasságú korpuszainál és a hűtő feletti szekrényeknél
- max. korpuszmagasság KH 600 mm
- **BLUMOTION** – finom és halk záródás a csillapító-nak köszönhetően
- kiegyensúlyozott mozgáskomfort fokozatmentes megállítással
- szerszám nélkül szerelhető
- 3-dimenzióban állítható előlap
- az erőhordozó egyszerű és fokozatmentes állítása
- **TIP-ON** – mechanikus nyitásrásegítés

Teljesítményfaktor LF

Korpuszmagasság KH (mm) x előlap súlya, FG beleértve a kétszeres fogantyúsúlyt is (kg)

Átfedési tartományok esetén az erősebb erőhordozó alkalmazását javasoljuk!

Az egyes erőhordozók szélső értékeinél ütköztető próbát javasolunk!

Rendelési információk

☐ Standard ■ TIP-ON

1 ☐ Erőhordozó készlet

Teljesítményfaktor LF	Nyitásszög OW	Cikkszám
220–500 [1]	107°	20K2B00.06
400–1000		20K2C00.06
960–2215		20K2E00.06

Tartalmaz:

1a	2 x	Szimmetrikus erőhordozó
1b	2 x	Takarósapka bal/jobb SW | HGR | TGR
1c	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval IN-G
–	6 x	Facsavarok Ø 4 x 35 mm

Figyelmeztetés

A teljesítményfaktor egy harmadik erőhordozó beépítésével 50 %-kal növelhető

[1] Az egyik erőhordozó rugó nélkül szerelve

1 ■ Erőhordozó készlet – TIP-ON

Teljesítményfaktor LF	Nyitásszög OW	Cikkszám
220–500 [1]	107°	20K2B00T06
400–1000		20K2C00T06
960–2215		20K2E00T06

Tartalmaz:

1a	2 x	Szimmetrikus erőhordozó
1b	2 x	Takarósapka bal/jobb SW | HGR | TGR
1c	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval IN-G
–	6 x	Facsavarok Ø 4 x 35 mm

Figyelmeztetés

A teljesítményfaktor egy harmadik erőhordozó beépítésével 50 %-kal növelhető

[1] Az egyik erőhordozó rugó nélkül szerelve

4 ☐■ Előlaprögzítő

Kivitelezés	Rögzítési mód	Magasítás (mm)	Cikkszám
Fa előlapok és széles alukeretek [1]	Csavarozás	0 2 x	175H3100
Fa előlap	EXPANDO	2 x	177H3100E
	Bepréselés	2 x	177H3100

Bármely acél egyenes szerelőtalp 0 mm magasítással

[1] Fa előlapokhoz használjon oldalanként 2 (609.1x00) forgácslapcsavart
Szélesebb alukeretekhez használjon 2 db (660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart

4 ☐■ Előlaprögzítő készlet

Kivitelezés	Rögzítési mód	Magasítás (mm)	Cikkszám
Keskeny alukeretek	Csavarozás	0	20K4A00A02

Tartalmaz:

4	2 x	Előlaprögzítő
–	4 x	Süllyesztett fejű lemezcsavar – Ø 3.5 mm

6 ■ TIP-ON 956. – rövid változat mágnessel

Korpuszmagasság KH (mm)	Szín	Cikkszám
600-ig	SW | R7036 | CS	956.1004

Tartalmaz:

6a	1 x	**TIP-ON 956.** – rövid változat mágnessel
6b	1 x	Csavarozható tapadólapka
6c	1 x	Ragasztható tapadólapka Nem alkalmas porral bevont, viaszos vagy olajozott felületekre
–	1 x	Facsavar Ø 3.5 x 15 mm, cikkszám 609.1500

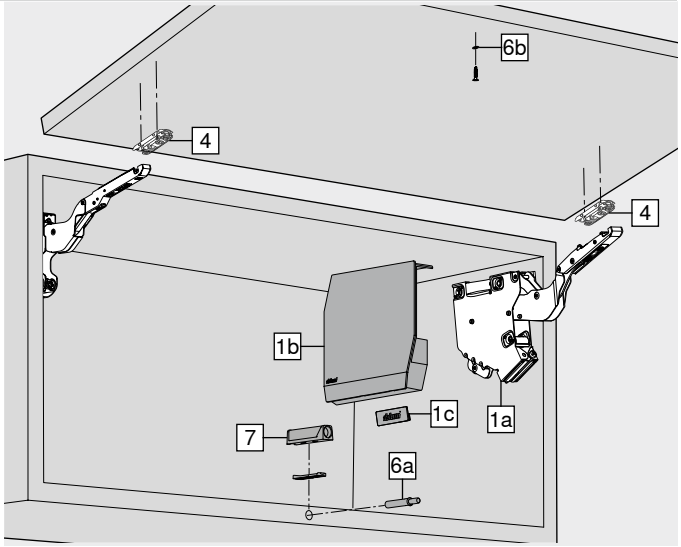

Tartozékok

– ☐■ Nyitásszöghatároló

Nyitásszög OW	Szín	Cikkszám
100°	TGR	20K7A41
75°	R7037	20K7A11

7 ■ Adapterlemez

Kivitelezés	Szín	Cikkszám
Egyenes adapterlemez – standard változat	SW | R7036 | NI-L | CS	956.1201
Keresztalakú adapterlemez – hosszított változat	R7036	956A1501

Szín		Szín	
HGR	Világosszürke	R7036	RAL 7036 platinaszürke
SW	Selyemfehér	R7037	RAL 7037 szürke
TGR	Sötétszürke	NI-L	Nikkelezett-lakkozott
CS	Karbonfekete	IN-G	Inmold nemesacél szálhúzott

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDD6M

Tervezés

Illesztőcsap pozíció

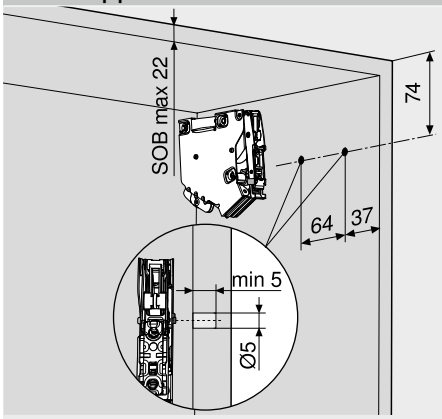

SOB Korpusz felsőlap vastagság

Rögzítési pozíció



3 x facsavar Ø 4 x 35 mm

Helyigény

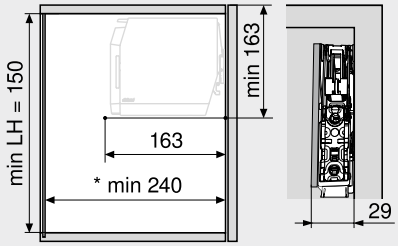

LH Belső korpuszmagasság
* Min. 240 mm látható szekrényfüggesztővel

Előlapmegmunkálás – fa előlapok és széles alukeretek



Fa előlapokhoz 2 db facsavart (609.1x00) használjon
Szélesebb alukeretekhez használjon 2 db (660.0950) süllyesz-tett fejű lemezcsavart
F Fuga
SFA Oldalsó előlapráütés
SOB Korpusz felsőlap vastagság

Előlapmegmunkálás – keskeny alukeretek



F Fuga
SFA Oldalsó előlapráütés
SOB Korpusz felsőlap vastagság

Keskeny alukeretek

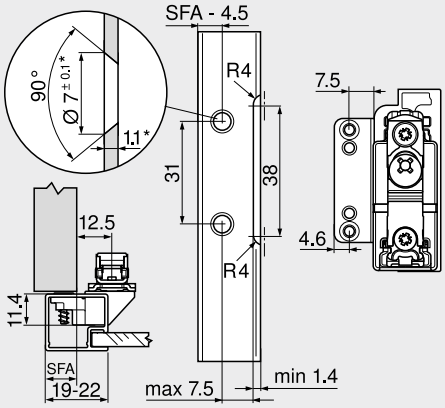

19 mm-es keretszélességnél 11–18 mm oldalsó előlapráütés lehetséges
* Anyagvastagság változtatás esetén a megmunkálási méretekre ügyelni kell

Helyigény – párkányléc | díszlécek

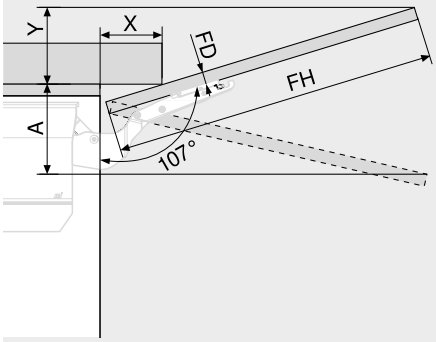

Nyitásszöghatároló				Helyszükséglet (mm)		
Nélkül				Y = FH x 0.29 – 15 + FD		
100°				Y = FH x 0.17 – 15 + FD		
75°				A = FH x 0.26 + 15 – FD		
FD (mm)	16	19	22	26	–	–
X (mm)	70	59	49	35	–	–

FD Előlapvastagság
FH Előlapmagasság

Legkisebb szükséges fuga MF

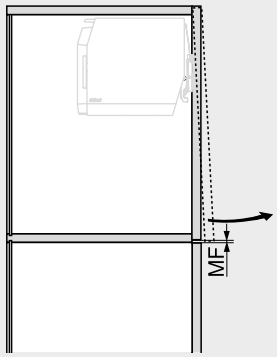

MF Legkisebb szükséges fuga
2 mm

Oldalmutatók

Áttekintés	45
Tartozékok	68
Blum-Services	602
Tájékoztató értékek az előlap súlyára vonatkozóan FG (kg)	716
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a150

TIP-ON 956. – rövid változat mágnessel

- felnyílókhoz 600 mm magasságig bezárólag
- befúráshoz vagy adapterlemez kombinációval
- kilökésút kb. 17 mm
- állítás +4/–1 mm
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Szín	TIP-ON rugó	Cikkszám
SW | R7036 | CS	Standard rugó	956.1004

Tartalmaz:

1 x	**TIP-ON 956.** – rövid változat mágnessel
1 x	Csavarozható tapadólapka
1 x	Ragasztható tapadólapka Nem alkalmas porral bevont, viaszos vagy olajozott felületekre
1 x	Facsavar Ø 3.5 x 15 mm, cikkszám 609.1500

Szín

CS	Karbonfekete
R7036	RAL 7036 platinaszürke
SW	Selyemfehér

Tervezés





() Csavarozható tapadólapka

Csavarozható tapadólapka



FAu Alsó előlapráütés
* 3 mm-rel eltolt szerelés

Ragasztható tapadólapka



FAu Alsó előlapráütés

Oldalmutatók

Áttekintés	45

Feldolgozás

Fúrósablon ajtó **BLUMOTION** | **TIP-ON**-hoz	676
Tapadólapka-pozícionáló sablon	698
MINIPRESS top EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a150

Egyenes adapterlemez – standard változat – 20/17

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- alternatív szerelés eurocsavarral
- **TIP-ON** csillapító külön megrendelendő

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R7036 | NI-L | CS	Műanyag	956.1201

Szín	
CS	Karbonfekete
NI-L	Nikkelezett-lakkozott
R7036	RAL 7036 platinaszürke
SW	Selyemfehér

Tervezés





Előlaprés



Tapadólapka



FAu	Alsó előlapráütés
*	3 mm-rel eltolt szerelés

Keresztalakú adapterlemez – hosszított változat – 37/32

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- alternatív szerelés eurocsavarral
- **TIP-ON** csillapító külön megrendelendő

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7036	Műanyag	956A1501

Tervezés





Előlaprés

Tapadólapka



FAu	Alsó előlapráütés
*	3 mm-rel eltolt szerelés

Oldalmutatók

Áttekintés	45

Feldolgozás	
Szerelőtalp jelölő sablon	674
Fúrósablon szerelőtalpakhoz	675
Tapadólapka-pozícionáló sablon	698
MINIPRESS top EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a150

Felnyíló vasalat kis felnyíló ajtókhoz

AVENTOS HK-XS kicsi magas- és felső-szekrényeknél keskeny beépítési módjának köszönhetően nagy lehetőséget nyit meg. Így a kis belső mélységű korpuszok is komfortosan kialakíthatók.

- speciálisan kicsi magas- vagy felsőszekrényekhez
- kis belső mélységű korpuszokhoz is alkalmas
- korpuszmagasság KH 240–600 mm
- belső korpuszmélység LT min. 125 mm
- szimmetrikus erőhordozó; egy vagy két oldalon alkalmazható
- **BLUMOTION** – finom és halk záródás a csillapítónak köszönhetően
- minden nyitási helyzetben megállítható
- jó hozzáférést kínál a szekrény belsejéhez
- kis program, nagy felhasználási terjedelem
- egyszerű szerelés és állítás
- **TIP-ON** – mechanikus nyitásrásegítés

Nyitás és zárás – könnyen és komfortosan

AVENTOS HK-XS a megszokott **AVENTOS** mozgáskomforttal győz meg. A **CLIP top BLUMOTION** kombinációjú vasalatok finoman és halkan záródnak. A fokozatmentes megállásnak köszönhetően az előlap minden kívánt helyzetben állva marad.

Sokrétű lehetőség
A csekély beépítési mélység miatt az **AVENTOS HK-XS** felnyílóval optimálisan kihasználható pl. a páraelszívó feletti tér.

Széles felnyíló előlapok
Ha az erőhordozót mindkét oldalon alkalmazzuk, nagyobb és nehezebb előlapok is megvalósíthatók.

Előnyök, amik Önt és vevőjét egyaránt meggyőzik

Csillapított zárás
A **CLIP top BLUMOTION**-kivetőpánttal az **AVENTOS HK-XS** vasalat mindig finoman és halkan záródik.

CLIP-szerkezet
Az erőhordozó szerszám nélküli szerelése **CLIP**-szerkezettel történik.

Fokozatmentes erőhordozó állítás
A fokozatmentes beállítás az elöl lévő állítócsavarral végezhető.



Fogantyú nélküli felnyílók
Rövid érintés az előlapra és a **TIP-ON** egységgel már nyílik is a felnyíló annyira, hogy kényelmesen felfelé tudjon mozogni.

Felhasználások		Webkód	Oldal
Standard | TIP-ON			
Szimbólikus kép	Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek	DQDDVY	62
	TIP-ON 956. – rövid változat mágnessel		66
Tartozékok			
Szimbólikus kép	Nyitásszöghatároló 63 Adapterlemezek 67 Csavarok 68 Központosító fúró 68 Ajtóütköző 68 Csavarhúzó 69	Csillagfejű bit	69
Felszerelés, leszerelés és beállítás			
Szimbólikus kép	**Felszerelés, leszerelés és beállítás** Short-URL www.blum.com/a160		

Jelzések		
Termék külön kérésre		
Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá		

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQDDVY

- jól alkalmazható a felső szekrények kis magasságú korpuszainál és a hűtő feletti szekrényeknél
- korpuszmagasság KH 240–600 mm
- belső korpuszmélység LT min. 125 mm
- speciális fúrási pozícióval már 100 mm belső korpuszmélység lehetséges
- **CLIP top BLUMOTION**-kivetőpánt kombinációval finoman és halkan záródik
- **TIP-ON** fogantyú nélküli felnyílókhoz **CLIP top**-kivetőpánttal, rugó nélkül
- kiegyensúlyozott mozgáskomfort fokozatmentes megállítással
- az erőhordozó egyszerű és fokozatmentes állítása

Teljesítményfaktor LF

Korpuszmagasság KH (mm) x előlap súlya, FG beleértve a kétszeres fogantyúsúlyt is (kg)

Átfedési tartományok esetén az erősebb erőhordozó alkalmazását javasoljuk!

Az egyes erőhordozók szélső értékeinél ütköztető próbát javasolunk!

Rendelési információk

☐ Standard ■ TIP-ON

1 ☐ Szimmetrikus erőhordozó

Teljesítményfaktor LF	Nyitásszög OW	Cikkszám
200–1000	105° [1]	20K1101
500–1500		20K1301
800–1800		20K1501

Figyelmeztetés
Kétoldali alkalmazásnál duplázódik a teljesítményfaktor LF
[1] A kis nyitásszögű kivetőpántoknál ezt a kivetőpánt korlátozza

1 ■ Szimmetrikus erőhordozó – TIP-ON

Teljesítményfaktor LF	Nyitásszög OW	Cikkszám
180–800	105° [1]	20K1101T
500–1200		20K1301T
800–1600		20K1501T

Figyelmeztetés
Kétoldali alkalmazásnál duplázódik a teljesítményfaktor LF
[1] A kis nyitásszögű kivetőpántoknál ezt a kivetőpánt korlátozza

2 ☐■ Korpuszrögzítés

Rögzítési mód	Cikkszám
Csavarozás	20K5101
EXPANDO	20K51E1

4 ☐■ Előlaprögzítő

Kivitelezés	Rögzítési mód	Cikkszám
Fa előlapok és széles alukeretek [1]	Csavarozás	20K4101
Fa előlap	EXPANDO	20K41E1
Keskeny alukeretek	Csavarozás	20K4101A

[1] Fa előlapokhoz használjon oldalanként 2 (609.1x00) forgácslapcsavart
Szélesebb alukeretekhez használjon 2 db (660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart

6 ■ TIP-ON 956. – rövid változat mágnessel

Korpuszmagasság KH (mm)	Szín	Cikkszám
600-ig	SW | R7036 | CS	956.1004

Tartalmaz:

6a	1 x	**TIP-ON 956.** – rövid változat mágnessel
6b	1 x	Csavarozható tapadólapka
6c	1 x	Ragasztható tapadólapka Nem alkalmas porral bevont, viaszos vagy olajozott felületekre
–	1 x	Facsavar Ø 3.5 x 15 mm, cikkszám 609.1500

10 ☐ CLIP top BLUMOTION 110°-kivetőpánt

Javaslat

Edény	Rugó	Cikkszám
INSERTA	Rugóval	71B3590
Csavarozás [1]		71B3550

900 mm korpuszszélességtől KB ill. 1800-as teljesítményfaktortól LF 3 kivetőpánt szükséges
1200 mm korpuszszélességtől KB ill. 2700-as teljesítményfaktortól LF 4 kivetőpánt szükséges

Alternatívák
CLIP top BLUMOTION-kivetőpántok: 107°-, profilajtó-, 95°-alukeret kivetőpánt ill. **CLIP top**-kivetőpánt: 107°-, profilajtó-, 95°-alukeret kivetőpánt **BLUMOTION 973A** kombinációban – felpattintható ill.**CLIP**-kivetőpánt: 100°
[1] Fa előlapokhoz használjon (609.1x00) forgácslapcsavart
Szélesebb alukeretekhez használjon (660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart

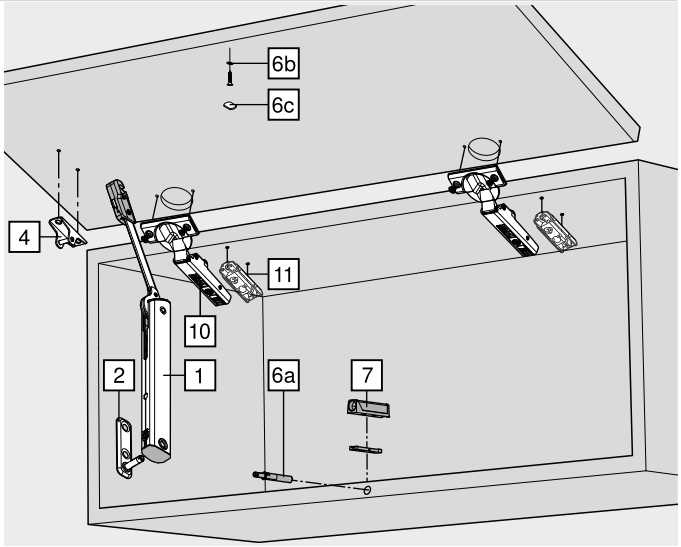

10 ■ CLIP top 110°-os kivetőpánt

Javaslat

Edény	Rugó	Cikkszám
INSERTA	Rugó nélkül	70T3590.TL
Csavarozás [1]		70T3550.TL

900 mm korpuszszélességtől KB ill. 1800-as teljesítményfaktortól LF 3 kivetőpánt szükséges
1200 mm korpuszszélességtől KB ill. 2700-as teljesítményfaktortól LF 4 kivetőpánt szükséges

Alternatívák
CLIP top-kivetőpántok: 107°-, profilajtó-, 95°-alukeret kivetőpánt ill. **CLIP** 100° (pánt rugó nélkül)
[1] Fa előlapokhoz használjon (609.1x00) forgácslapcsavart
Szélesebb alukeretekhez használjon (660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart

11 ☐■ Szerelőtalp

Javaslat

Rögzítési mód	Magasítás (mm)	Cikkszám
Csavarozás [1]	0	175H3100
EXPANDO		177H3100E

Standard szerelőtalpak, magasítás a F felső fugától függően
[1] Fa előlapokhoz használjon (609.1x00) forgácslapcsavart
Szélesebb alukeretekhez használjon (660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart

Szín		Szín	
HGR	Világosszürke	R7036	RAL 7036 platinaszürke
SW	Selyemfehér	R7037	RAL 7037 szürke
CS	Karbonfekete	NI-L	Nikkelezett-lakkozott
SZ	Fekete		

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDDVY

Rendelési információk

Tartozékok

– ☐■ Nyitásszöghatároló

Nyitásszög OW	Szín	Cikkszám
86°	SZ	70T3553

CLIP top BLUMOTION 110°- | **CLIP top** 110°-kivetőpánthoz

7 ■ Adapterlemez

Kivitelezés	Szín	Cikkszám
Egyenes adapterlemez – standard változat	SW | R7036 | NI-L | CS	956.1201
Keresztalakú adapterlemez – hosszított változat	R7036	956A1501

Oldalmutatók

Áttekintés	61
Szerelőtalpak	150
Tervezés	64
Tartozékok	68
Blum-Services	602
Tájékoztató értékek az előlap súlyára vonatkozóan FG (kg)	716
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a160

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDDVY

Tervezés

Fúráspozíció

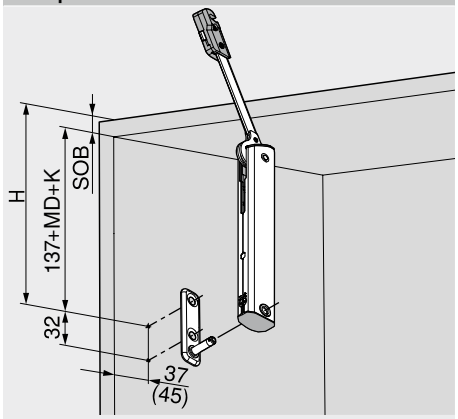

H = 137 + MD + K + SOB	
K	Kivetőpánt hajlítása
	Egyenes pántkar – 0 mm
	Hajlított pántkar – 9.5 mm
	Erősen hajlított pántkar – 18 mm
MD	Szerelőtalpak magasítása
SOB	Korpusz felsőlap vastagság
()	Belső korpuszmélység LT 100 mm

Helyigény



LH	Belső korpuszmagasság
*	Min. 200 mm látható szekrényfüggesztővel
()	Belső korpuszmélység LT 100 mm

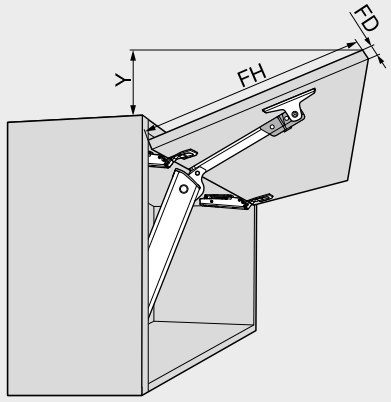

Y = (FH – X) x 0.3

CLIP top BLUMOTION 110°-kivetőpánt

Előlapvastagság FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15

FH Előlapmagasság

Előlapmegmunkálás – fa előlapok és széles alukeretek



Fa előlapokhoz 2 db facsavart (609.1x00) használjon
Szélesebb alukeretekhez használjon 2 db (660.0950) süllyesztett fejű lemezcsavart

FAo	Felső előlapráütés
SFA	Oldalsó előlapráütés
K	Kivetőpánt hajlítása
	Egyenes pántkar – 0 mm
	Hajlított pántkar – 9.5 mm
	Erősen hajlított pántkar – 18 mm
MD	Szerelőtalpak magasítása
()	Belső korpuszmélység LT 100 mm

Előlapmegmunkálás – keskeny alukeretek



FAo	Felső előlapráütés
SFA	Oldalsó előlapráütés
K	Kivetőpánt hajlítása
	Egyenes pántkar – 0 mm
	Hajlított pántkar – 9.5 mm
	Erősen hajlított pántkar – 18 mm
MD	Szerelőtalpak magasítása
()	Belső korpuszmélység LT 100 mm

Keskeny alukeretek

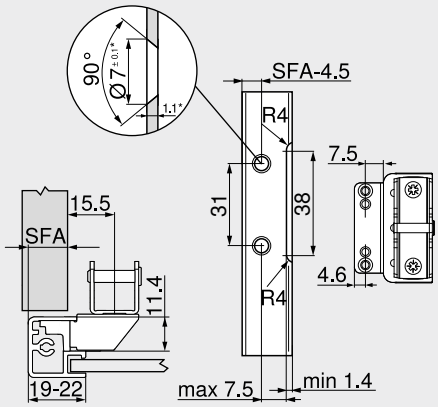

19 mm-es keretszélességnél 11–18 mm oldalsó előlapráütés lehetséges

*	Anyagvastagság változtatás esetén a megmunkálási méretekre ügyelni kell

Helyigény – párkányléc | díszlécek

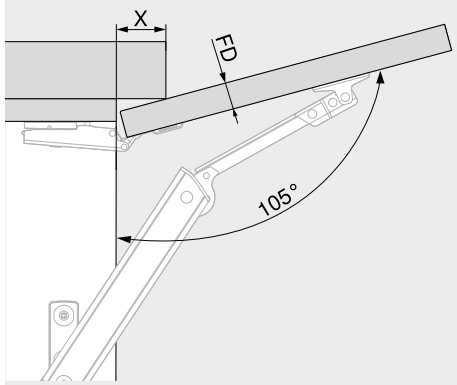

CLIP top BLUMOTION 110°-kivetőpánt

Előlapvastagság FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15

Legkisebb szükséges fuga MF

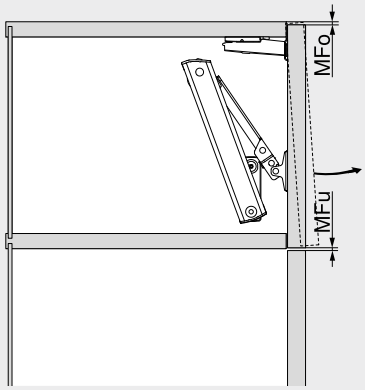

MFo	Min. fuga fent
	Vasalattól függő
MFu	Min. fuga lent
	1.5 mm

Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDDVY

Tervezés

CLIP top BLUMOTION 110° | CLIP top 110°

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 0 mm)

Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél

Ráütődő

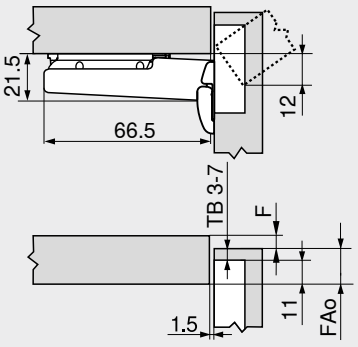

F	Fuga
FAo	Felső előlapráütés
TB	Edénytávolság

Edénytávolság TB

MD	Előlapráütés FA (mm)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén

Edénytávolság TB (mm)	Előlapvastagság FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	△	△
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	△	△
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	△	△
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	△	△
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	△	△
	Kiegészítőleg +2 mm magasságállításnál											
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

△ Ütköztetési próbát javasolunk

Csavaros szerelés



INSERTA-szerelés



Edényméretek

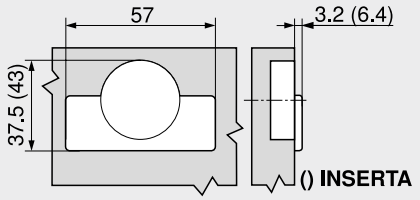

Oldalmutatók

Áttekintés	61
Rendelési információk	62
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a160

TIP-ON 956. – rövid változat mágnessel

- felnyílókhoz 600 mm magasságig bezárólag
- rugó nélküli Blum kivetőpántokhoz
- befúráshoz vagy adapterlemez kombinációval
- kilökésút kb. 17 mm
- állítás +4/–1 mm
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Szín	TIP-ON rugó	Cikkszám
SW | R7036 | CS	Standard rugó	956.1004

Tartalmaz:

1 x	**TIP-ON 956.** – rövid változat mágnessel
1 x	Csavarozható tapadólapka
1 x	Ragasztható tapadólapka Nem alkalmas porral bevont, viaszos vagy olajozott felületekre
1 x	Facsavar Ø 3.5 x 15 mm, cikkszám 609.1500

Szín

CS	Karbonfekete
R7036	RAL 7036 platinaszürke
SW	Selyemfehér

Tervezés





() Csavarozható tapadólapka

Csavarozható tapadólapka



FAu Alsó előlapráütés
* 3 mm-rel eltolt szerelés

Ragasztható tapadólapka



FAu Alsó előlapráütés

Oldalmutatók

Áttekintés	61

Feldolgozás

Fúrósablon ajtó **BLUMOTION** | **TIP-ON**-hoz	676
Tapadólapka-pozícionáló sablon	698
MINIPRESS top EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a160

Egyenes adapterlemez – standard változat – 20/17

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- alternatív szerelés eurocsavarral
- **TIP-ON** csillapító külön megrendelendő

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R7036 | NI-L | CS	Műanyag	956.1201

Szín

CS	Karbonfekete
NI-L	Nikkelezett-lakkozott
R7036	RAL 7036 platinaszürke
SW	Selyemfehér

Tervezés





Előlaprés



Tapadólapka



FAu Alsó előlapráütés
* 3 mm-rel eltolt szerelés

Keresztalakú adapterlemez – hosszított változat – 37/32

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- alternatív szerelés eurocsavarral
- **TIP-ON** csillapító külön megrendelendő

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7036	Műanyag	956A1501

Tervezés





Előlaprés

Tapadólapka



FAu Alsó előlapráütés
* 3 mm-rel eltolt szerelés

Oldalmutatók

Áttekintés	61
Szerelőtalp jelölő sablon	674
Fúrósablon szerelőtalpakhoz	675
Tapadólapka-pozícionáló sablon	698

Feldolgozás

MINIPRESS top EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a160

Facsavar – Ø 3.5 mm

- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Facsavar – Ø 4.0 mm

- az erőhordozó rögzítéséhez
- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
35.0	Ø 4.0	664.3500

Süllyesztett fejű lemezcsavar – Ø 3.5 mm

- széles alukeretnél előlaprögzítéshez
- furatátmérő Ø 2.8 mm
- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
9.5	Ø 3.5	660.0950

Eurocsavar – Ø 6.0 mm

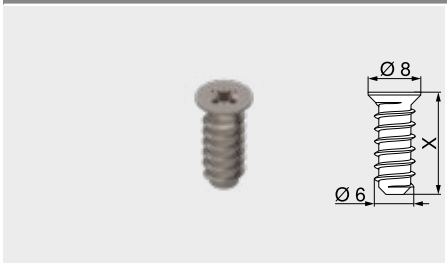

- furatátmérő Ø 5 mm
- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Központosító fúró

- Ø 3.5 mm-es facsavarok előfúrásához
- fúrásmélység 8 mm-ig
- anyag: acél, edzett

Rendelési információk

Megnevezés	Átmérő (mm)	Cikkszám
Központosító fúró	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Tartalék fúró		M01.ZZB3

Öntapadó ütközéstompító

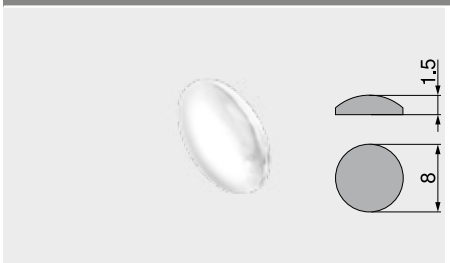

- hangtompításhoz
- szín: natúrfehér
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Átmérő (mm)	Cikkszám
Ø 8.0	993.710

Ütközéstompító befúráshoz

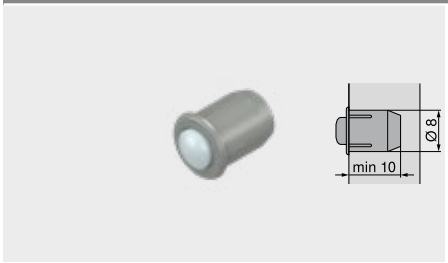

- hangtompításhoz
- 2 mm előlaphézag
- kétrészes
- szín: RAL 9006 szürke
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Átmérő (mm)	Cikkszám
Ø 8.0	993.706

Blum-távtartó ütköző

- **SERVO-DRIVE** egységhez
- 2.6 mm előlaphézag
- szín: RAL 7037 porszürke
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Átmérő (mm)	Cikkszám
Ø 5.0	993.0530
Ø 8.0	993.0830.01

TORX®-csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
TORX® T20	100	623.882.2
	210	209.093.7
TORX® T8	200	771.843.5

Csillagfejű csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Laposfejű csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
Laposfejű 1	200	314.928.1

Csillagfejű bit

- csavarozó fej
- anyag: acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Cikkszám
Pozidriv PZ 2	740.749.1

Több oka van annak, hogy a Blum kivetőpántok mellett döntsön: a magas minőség, az egyszerű szerelés, tartalmas program, többféle megoldási lehetőség és az attraktiv design.

- **BLUMOTION** – finom és halk záródás a csillapítónak köszönhetően
- **CLIP top BLUMOTION** esetén a pántedénybe építve
- vagy **BLUMOTION**-kiegészítő alkatrész a **CLIP top**-kivetőpántok optimális alkalmazásához
- **TIP-ON** fogantyú nélküli felnyílókhoz
- gyors, egyszerű szerelés és leszerelés **CLIP**-technikával
- egy átfogó kivetőpántprogram, ami minden felhasználáshoz a megfelelő megoldást kínálja

CLIP top BLUMOTION – kivetőpántok

A **CLIP top BLUMOTION**-kivetőpánt új mérföldkövet állít: Magas mozgási funkcióra koncentrál a legkisebb térben. A pántedénybe épített **BLUMOTION**-nak köszönhetően, a pánt méret változatlan marad.

CLIP top – kivetőpántok

A klasszikus Blum kivetőpántprogram csúcstermékében egyesítve van a jól bevált funkció és a tökéletes mozgás, a magas beállítási és szerelési komfort valamint a vonzó design. Opcionálisan alkalmazható a **BLUMOTION** vagy **TIP-ON** az ajtókhoz.

MODUL – kivetőpántok

Az ajtó egyszerűen szerelhető a korpuszra, a talpra való rövid csúsztatással.

CLIP top BLUMOTION | CLIP top – kivetőpántok


Szimbólikus kép

CLIP top BLUMOTION | **CLIP top** – kivetőpántok	72
Áttekintés	73
Áttekintés – kivetőpántok	74
Áttekintés – szögbenálló megoldások	122
Szerelőtalpak	150
Szögbenálló ékek	156
Tartozékok	157

MODUL – kivetőpántok

Szimbólikus kép

MODUL – kivetőpántok	162
Áttekintés	163
Szerelőtalpak	170
Tartozékok	173

BLUMOTION ajtókhoz

Szimbólikus kép

BLUMOTION ajtókhoz	176
Áttekintés	177
Tartozékok	188

TIP-ON ajtókhoz

Szimbólikus kép

TIP-ON ajtókhoz	190
Áttekintés	191
Tartozékok	193

CLIP top BLUMOTION – innovatiív technika a legkisebb helyen is

CLIP top BLUMOTION – „minden egyben”: mivel a **BLUMOTION** – finom és halk zárás funkciónk – most a pántfejbe van beépítve.

- integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- 3-dimenzióban állítható
- milliószor bevált **CLIP**-szerkezet
- kompatibilis minden **CLIP**-szerelőtalppal
- szerszám nélküli fel- és leszerelés
- 110°-standard kivetőpántok ca. 24 mm előlap-vastagsághoz FD
- 107°-standard kivetőpántok ca. 15 mm előlapvastagsághoz FD
- speciális kivetőpántok kaphatók pl. beugrás nélkül üvegajtókhoz és pillérmegoldásokhoz
- 110°-kivetőpánt 8–14 mm előlapvastagságú vékony ajtókhoz FD

A bútorkészítés új kialakítási lehetőségei még több lehetőséget nyújtanak a differenciálásra. Ide tartoznak a vékony előlapokon kívül a különféle anyagokból készült sötét bútorok is. A **CLIP top BLUMOTION**-kivetőpánt vékony ajtókhoz **EXPANDO T**-speciális rögzítéssel, valamint az onyxfekete színváltozatok támogatják ezt a trendet a bevált Blum minőségben.

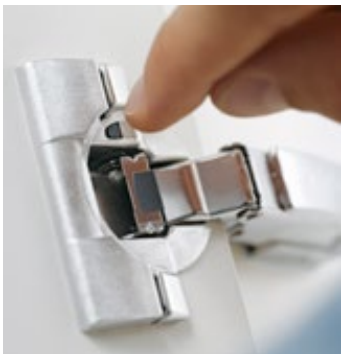

Lehetőség, a **BLUMOTION** igény esetén kikapcsolható.

A bevált **CLIP**-szerkezet felel az egyszerű, szerszám nélküli szerelésért.

A kivetőpánt ajtóra való szerszám nélküli rögzítését az új **INSERTA**-szerkezet teszi lehetővé.

Szögbenálló kivetőpántok –50°-től +50°-ig.

Kivetőpántrendszerek


Szimbólikus kép

Kivetőpántrendszerek 70
MODUL – kivetőpántok 162
BLUMOTION ajtókhoz 176
TIP-ON ajtókhoz 190

Áttekintés


Szimbólikus kép

Áttekintés – kivetőpántok 74
Áttekintés – szögbenálló megoldások 122
Szerelőtalpak 150
Szögbenálló ékek 156

Tartozékok

Szimbólikus kép

Pántkar takarósapka 157
Pántedény takarósapka 159
Pántedény-távtartó 158
Csavarok 160
Központosító fúró 160
Ajtóütköző 160
Csavarhúzó 161

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Szimbólikus kép

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

Jelzések

- Termék külön kérésre
- Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá
- Körbe menő
- Oldalsó
- Ráütődő
- Ikerráütődő
- Közézáródó
- Speciális felhasználás
- Pillérmegoldások
- Sarokszekrény-harmonikaajtó
- Közézáródó szögbenálló megoldás
- Félig ráütődő szögbenálló megoldás
- Ráütődő szögbenálló megoldás
- Teljesen ráütődő szögbenálló megoldás
- Gérbevágott szögbenálló megoldás
- Kivetőpánt egyenes pántkarral
- Kivetőpánt hajlított pántkarral
- Kivetőpánt erősen hajlított pántkarral
- **EXPANDO T**
- **INSERTA**-edény
- Csavaros edényszerelés
- Bepréseléses szerelés
- Bepréseléses szerelés – csak bepréselő matricával
- **CRISTALLO**-ragasztható edénylap
- Min. facsavar hosszúság

Kivetőpánt felhasználások	OW	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	Szín	Ütköztetési megoldás	Edényrögzítés	Webkód	Oldal
Standard felhasználás								
110°-os kivetőpánt	110°	●	● | ○	NI | ONS			DQDELA	76
110°-os különleges kivetőpánt	110°	●	● | ○	NI | ONS			DQDFAM	78
107°-os kivetőpánt	107°	●	● | ○	NI | ONS			DQDFZY	80
CLIP 100°-os kivetőpánt	100°		● | ○	NI			DQDGPA	82
Nagy nyitásszögű megoldás								
155°-os kivetőpánt Beugrás nélküli sarokmegoldásoknál	155°	●	● | ○	NI | ONS			DQDHEM	84
170°-os kivetőpánt	170°		● | ○	NI			DQDI3Y	88
Profilajtó megoldás								
Profilajtópánt	95°	●	● | ○	NI | ONS			DQDITA	90
125°-os kivetőpánt Beugrás nélküli sarokmegoldásoknál	125°	●		NI | ONS			DQDJIM	92
Pillérmegoldások								
Közézáródó pillér kivetőpánt	95° 83°	●	○	NI | ONS			DQDK7Y	96
Ráütődő pillér kivetőpánt	95°	●		NI			DQDKXA	98
Alukeretes megoldás								
CLIP top BLUMOTION 95°-os alukeret kivetőpánt	95°	●		NI			DQDLMM	100
95°-os alukeret kivetőpánt	95°		● | ○	NI | ONS			DQDMBY	102
Alkalmazás vékony ajtókhoz								
Kivetőpánt vékony ajtókhoz	110°	●	● | ○	NI | ONS			DQGT1A	104
Üvegajtó megoldás								
CRISTALLO-kivetőpánt	110°	●	● | ○	NI | ONS			DQDN1A	106
CRISTALLO-kivetőpánt – üvegvitrin	110°	●	● | ○	NI			DQDNQM	108
Tükrös szekrény fürdőbe körben kilógó előlappal	95°	●	○	NI				110
Üvegajtó kivetőpánt	94°		●	NI			DQDP5A	112
Keretes ajtó megoldás								
Mini-kivetőpánt	94°		●	NI			DQDPUM	114
Sarokszekrény megoldás								
Sarokszekrény kivetőpánt	60°		●	NI | ONS			DQDQJY	116
Alkalmazás befelé nyíló bútorajtókhoz								
110°-os kivetőpánt – befelé nyíló bútorajtó	90°	●	●	NI | ONS			DQECDC	118
COMPACT 107°-os kivetőpánt – 38B	90°		●	NI			DQED2P	120
Szögbenálló megoldások – standard								
+45° I – szögbenálló kivetőpánt – félig ráütődő	95°	●	○	NI | ONS			DQDR9A	124
+45° II – szögbenálló kivetőpánt – ráütődő	110°	●	○	NI | ONS			DQDRYM	126
+45° III – szögbenálló kivetőpánt – teljesen ráütődő	95°	●	○	NI			DQDSNY	128
+30° II – szögbenálló kivetőpánt – ráütődő	95°	●	○	NI | ONS			DQDTDA	130
+30° III – szögbenálló kivetőpánt – teljesen ráütődő	95°	●	○	NI			DQDU2M	132
+20° II – szögbenálló kivetőpánt – ráütődő	95°	●	○	NI			DQDURY	134

OW Nyitásszög ● Rugóval ○ Rugó nélkül NI Nikkelezett
ONS Onyxfekete
Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

Kivetőpánt felhasználások	OW	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	Szín	Ütköztetési megoldás	Edényrögzítés	Webkód	Oldal
Szögbenálló megoldások – standard								
+15° III – szögbenálló kivetőpánt – teljesen ráütődő	95°	●	○	NI | ONS			DQDVHA	136
±5°-os szögbenálló megoldás	95°	●	● | ○	NI			DQDW6M	138
–15° III – szögbenálló kivetőpánt – teljesen ráütődő	110°	●	○	NI			DQDWVY	140
–30° III – szögbenálló kivetőpánt – teljesen ráütődő	110°	●	○	NI			DQDXLA	142
–45° III – szögbenálló kivetőpánt – teljesen ráütődő	110°	●	○	NI			DQDYAM	144
Szögbenálló megoldások – vékony ajtók								
Kivetőpánt vékony ajtókhoz – szögbenálló megoldások	110°	●	● | ○	NI				146
Szögbenálló megoldások – üvegajtó								
CRISTALLO-szögbenálló megoldás	110°	●	● | ○	NI				148

OW Nyitásszög ● Rugóval ○ Rugó nélkül NI Nikkelezett
ONS Onyxfekete
Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

Áttekintés – szögbenálló megoldások			
Szögbenálló megoldások № 1–117			122
Szerelőtalpak			
Szerelőtalpak			150
Szögbenálló ékek			
Szögbenálló ékek			156

Kivetőpántok mennyisége

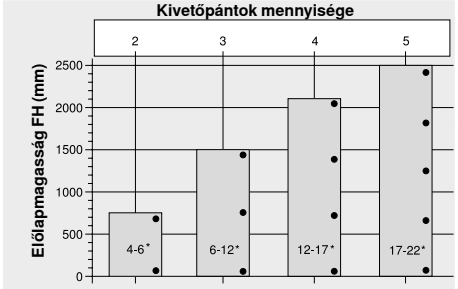

* Előlapsúly FG (kg)

A kivetőpántok száma függ az előlapok magasságától és súlyától

A jó stabilitás érdekében a kivetőpántokat egymástól lehetőleg nagy távolságra kell szerelni

A terhelési és magassági FB értékek 600 mm széles előlapra vonatkoznak

110°-os kivetőpánt

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQDELA

- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- 110°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető

Felhasználás

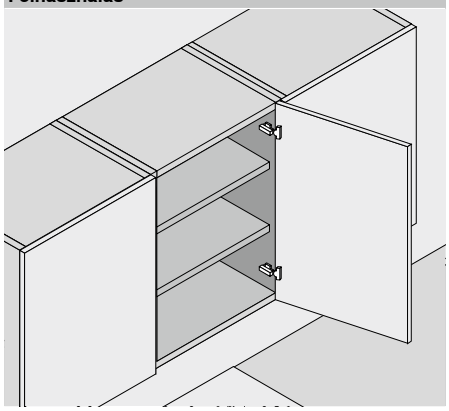

Rendelési információk

Ráütődő

Edény: Kivetőpánt	Rugó	INSERTA: Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3590
CLIP top	●	NI	71T3590
	○	NI | ONS	70T3590.TL

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás: Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3550
CLIP top	●	NI	71T3550
	○	NI | ONS	70T3550.TL

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Bepréselés: Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3580
CLIP top	●	NI	71T3580
	○	NI | ONS	70T3580.TL

Ikerráütődő

Edény: Kivetőpánt	Rugó	INSERTA: Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3690
CLIP top	●	NI	71T3690
	○	NI | ONS	70T3690.TL

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás: Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3650
CLIP top	●	NI	71T3650
	○	NI | ONS	70T3650.TL

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Bepréselés: Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3680
CLIP top	●	NI	71T3680

Közézáródó

Edény: Kivetőpánt	Rugó	INSERTA: Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790
	○	NI | ONS	70T3790.TL

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás: Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750
	○	NI | ONS	70T3750.TL

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Bepréselés: Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

Tartozékok – Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.1503
Mélynyomott	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Tartozékok – Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.1663
Mélynyomott	Blum	NI	70.1663.BP

Tartozékok – Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.1663
Mélynyomott	Blum	NI	70.1663.BP

Figyelmeztetés

CLIP top BLUMOTION- és **CLIP top**-rugós kivetőpántok kombinációjakor a kis előlapoknál, ca. 300 mm szélességig, ütköztetési próba ajánlott. Nagyobb előlap szélességeknél FB nem ajánlatos a kombináció.

Tartozékok – általános tudnivalók

Nyitásszöghatároló

Nyitásszög OW	Szín	Cikkszám
86°	SZ	70T3553

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI | ONS	70T3504

Pántedény-távtartó

Kivetőpánt	Magasítás (mm)	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top		70T3507.21

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Bepréselő matrica

Szín	Anyaga	Cikkszám
OR	Műanyag	MZM.0040

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín

NI	Nikkelezett
OR	Narancssárga
ONS	Onyxfekete
SZ	Fekete

110°-os kivetőpánt

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQDELA

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 0 mm)

Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél

Ráütődő

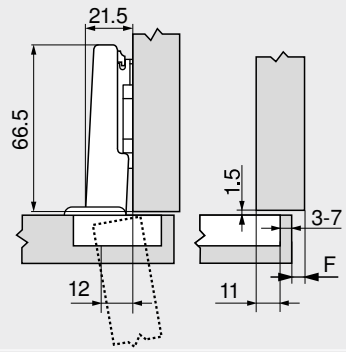

F Fuga

Ikerráütődő

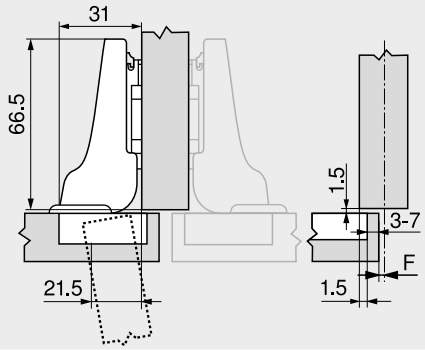

Közézáródó

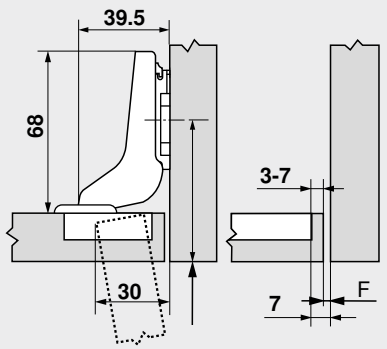

A szerelőtalp furatpozícióját az ajtó vastagságával FD + 1.5 mm-rel hátrébb kell helyezni

Edénytávolság TB

MD	Előlapráütés FA (mm)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

MD	Előlapráütés FA (mm)													
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

MD	Előlapráütés FA (mm)								
	–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	0	
0				3	4	5	6	7	
3	3	4	5	6	7				
6									
9									

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén

Edénytávolság TB (mm)	Előlapvastagság FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	△	△
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	△	△
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	△	△
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	△	△
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	△	△
Kiegészítőleg +2 mm oldalállításnál												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

△ Ütköztetési próbát javasolunk

Állítás



Max. ±3.0 mm
Lásd szerelőtalpak

±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm

Csavaros szerelés



INSERTA | bepréseléses



Edényméretek

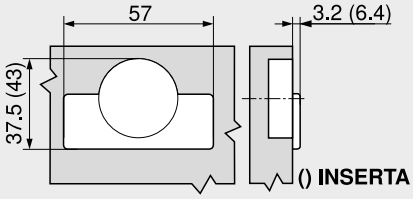

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
BLUMOTION ajtókhoz	176
TIP-ON ajtókhoz	190
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

110°-os különleges kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDFAM

- kivetőpánt **nagyobb ráütődéssel** vastag korpuszoldalaknál
- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- 110°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető

Felhasználás

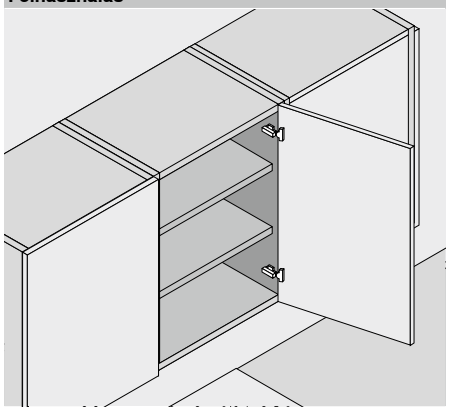

Rendelési információk

Ráütődő

Edény | **INSERTA**

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	73B3590
CLIP top	●	NI	73T3590
	○	NI	72T3590.TL

Edény | **Csavarozás**

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	73B3550
CLIP top	●	NI	73T3550
	○	NI	72T3550.TL

Edény | **Bepréselés**

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	73B3580
CLIP top	●	NI	73T3580

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.1503
Mélynyomott	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Figyelmeztetés

CLIP top BLUMOTION- és **CLIP top**-rugós kivetőpántok kombinációjakor a kis előlapoknál, ca. 300 mm szélességig, ütköztetési próba ajánlott. Nagyobb előlap szélességeknél FB nem ajánlatos a kombináció.

Tartozékok – általános tudnivalók

Nyitásszöghatároló

Nyitásszög OW	Szín	Cikkszám
86°	SZ	70T3553

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

Pántedény-távtartó

Kivetőpánt	Magasítás (mm)	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top		70T3507.21

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Bepréselő matrica

Szín	Anyaga	Cikkszám
OR	Műanyag	MZM.0040

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín

NI	Nikkelezett
OR	Narancssárga
ONS	Onyxfekete
SZ	Fekete

110°-os különleges kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDFAM

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 0 mm)

Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél

Ráütődő



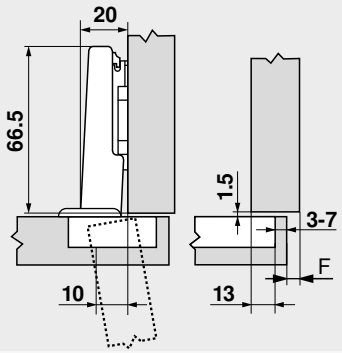

F Fuga

Edénytávolság TB

MD	Előlapráütés FA (mm)													
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén

Edénytávolság TB (mm)	Előlapvastagság FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	△	△
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	△	△
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	△	△
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	△	△
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	△	△
	Kiegészítőleg +2 mm oldalállításnál											
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

△ Ütköztetési próbát javasolunk

Állítás



Max. ±3.0 mm Lásd szerelőtalpak	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

Csavaros szerelés



INSERTA | bepréseléses



Edényméretek

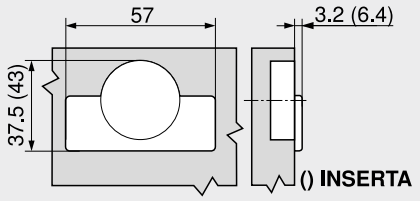

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
BLUMOTION ajtókhoz	176
TIP-ON ajtókhoz	190
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

107°-os kivetőpánt

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQDFZY

- **előlapvastagság FD 15 mm-től**
- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- 107°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető

Felhasználás

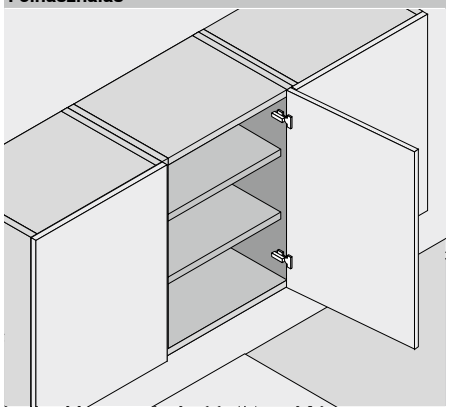

Rendelési információk

Ráütődő

Edény: Kivetőpánt	Rugó	INSERTA: Szín	Cikkszám
CLIP top	●	NI	☎ 75T1590B
	○	NI	☎ 74T1590BTL

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás: Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	☎ 75B1550
CLIP top	●	NI	☎ 75T1550
	○	NI	☎ 74T1550.TL

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Bepréselés: Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 75B1580
CLIP top	●	NI	☎ 75T1580

Ikerráütődő

Edény: Kivetőpánt	Rugó	INSERTA: Szín	Cikkszám
CLIP top	●	NI	☎ 75T1690B

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás: Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	☎ 75B1650
CLIP top	●	NI	☎ 75T1650
	○	NI	☎ 74T1650.TL

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Bepréselés: Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 75B1680
CLIP top	●	NI	☎ 75T1680

Közézáródó

Edény: Kivetőpánt	Rugó	INSERTA: Szín	Cikkszám
CLIP top	●	NI	☎ 75T1790B

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás: Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	☎ 75B1750
CLIP top	●	NI	☎ 75T1750
	○	NI	☎ 74T1750.TL

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Bepréselés: Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 75B1780
CLIP top	●	NI	☎ 75T1780

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.1503
Mélynyomott	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.1663
Mélynyomott	Blum	NI	70.1663.BP

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.1663
Mélynyomott	Blum	NI	70.1663.BP

Figyelmeztetés

CLIP top BLUMOTION- és **CLIP top**-rugós kivetőpántok kombinációjakor a kis előlapoknál, ca. 300 mm szélességig, ütköztetési próba ajánlott. Nagyobb előlap szélességeknél FB nem ajánlatos a kombináció.

Tartozékok – általános tudnivalók

Nyitásszöghatároló

Nyitásszög OW	Szín	Cikkszám
86°	SZ	☎ 74.1103

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Pántedény-távtartó

Kivetőpánt	Magasítás (mm)	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Bepreselő matrica

Szín	Anyaga	Cikkszám
OR	Műanyag	MZM.0040

TIP-ON rugó	
■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó	
●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín	
NI	Nikkelezett
OR	Narancssárga
ONS	Onyxfekete
SZ	Fekete

107°-os kivetőpánt

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQDFZY

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 0 mm)

Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél

Ráütődő

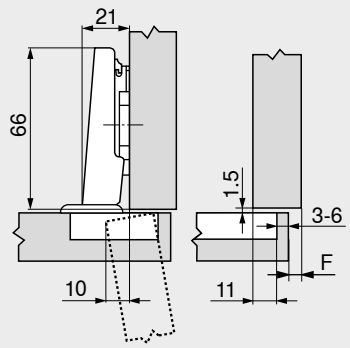

F Fuga

Ikerráütődő

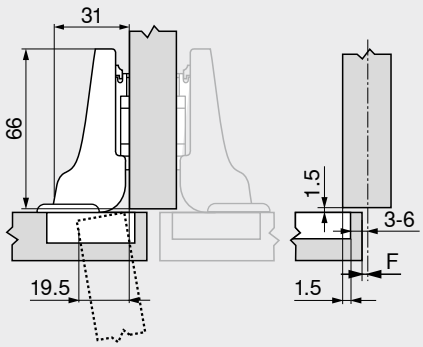

Közézáródó

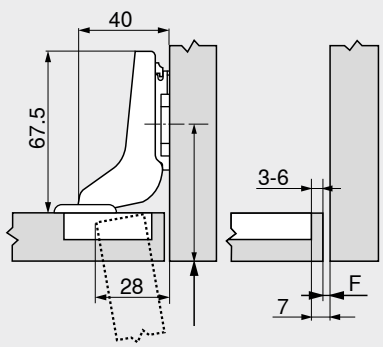

A szerelőtalp furatpozícióját az ajtó vastagságával FD + 1.5 mm-rel hátrébb kell helyezni

Edénytávolság TB

MD	Előlapráütés FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

MD	Előlapráütés FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5		
0										3	4	5	6		
3							3	4	5	6					
6				3	4	5	6								
9	3	4	5	6											

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

MD	Előlapráütés FA (mm)														
							–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1		
0										3	4	5	6		
3							3	4	5	6					
6															
9															

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén

Edénytávolság TB (mm)	Előlapvastagság FD (mm)											
	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
3	0.4	0.5	1.0	1.3	1.6	2.1	2.7	4.3	△	△	△	△
4	0.4	0.5	0.9	1.2	1.5	2.0	2.5	3.9	△	△	△	△
5	0.3	0.5	0.9	1.2	1.4	1.8	2.3	3.6	△	△	△	△
6	0.3	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	2.2	3.3	△	△	△	△
Kiegészítőleg +2 mm oldalállításnál												
	+0.1	+0.1	+0.2	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.3				

△ Ütköztetési próbát javasolunk

Állítás



Max. ±3.0 mm
Lásd szerelőtalpak

±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm

Csavaros szerelés



INSERTA | bepréseléses

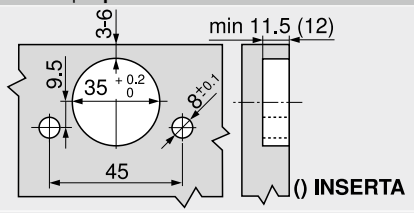

Edényméretek

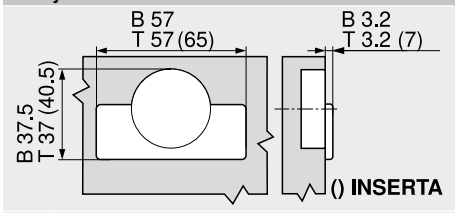

B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
BLUMOTION ajtókhoz	176
TIP-ON ajtókhoz	190
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

2

CLIP 100°-os kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDGPA

- **CLIP** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- 100°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető

Felhasználás

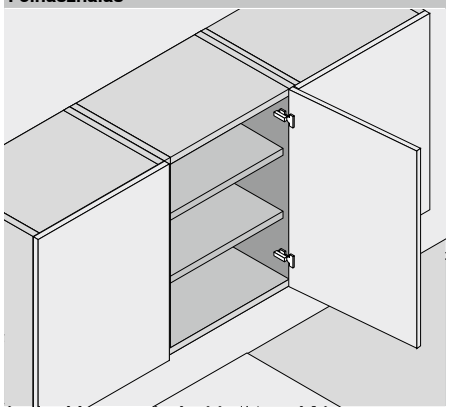

Rendelési információk

Ráütődő

Edény		Csavarozás	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP	●	NI	71M2550
	○	NI	70M2550.TL

Edény		Bepréselés	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP	●	NI	71M2580
	○	NI	70M2580.TL

Tartozékok

BLUMOTION 973A

Kivitelezés	Cikkszám
Felpattintáshoz	973A0500.01

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	90M2503
Mélynyomott	Blum	NI	90M2503.BP

Ikerráütődő

Edény		Csavarozás	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP	●	NI	71M2650
	○	NI	70M2650.TL

Edény		Bepréselés	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP	●	NI	71M2680

Tartozékok

BLUMOTION 973A

Kivitelezés	Cikkszám
Felpattintáshoz	973A0600

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	94M3603
Mélynyomott	Blum	NI	94M3603.BP

Közézáródó

Edény		Csavarozás	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP	●	NI	71M2750
	○	NI	70M2750.TL

Edény		Bepréselés	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP	●	NI	71M2780

Tartozékok

BLUMOTION 973A

Kivitelezés	Cikkszám
Felpattintáshoz	973A0700

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	94M3603
Mélynyomott	Blum	NI	94M3603.BP

Tartozékok – általános tudnivalók

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Bepréselő matrica

Szín	Anyaga	Cikkszám
OR	Műanyag	MZM.0040

TIP-ON rugó	
■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó	
●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín	
NI	Nikkelezett
OR	Narancssárga

CLIP 100°-os kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDGPA

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 0 mm)

Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél

Ráütődő



F Fuga

Ikerráütődő

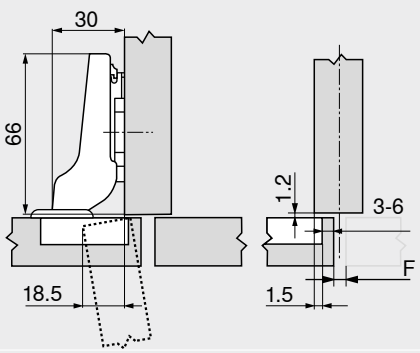

Közézáródó

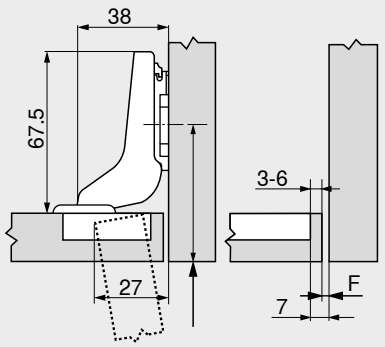

A szerelőtalp furatpozícióját az ajtó vastagságával FD + 1.2 mm-rel hátrébb kell helyezni

Edénytávolság TB

MD	Előlapráütés FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

MD	Előlapráütés FA (mm)														
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5		
0										3	4	5	6		
3							3	4	5	6					
6				3	4	5	6								
9	3	4	5	6											

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

MD	Előlapráütés FA (mm)														
							–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1		
0										3	4	5	6		
3							3	4	5	6					
6															
9															

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén



Edénytávolság TB (mm)	Előlapvastagság FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	△	△	△	△	△
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	△	△	△	△	△
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	△	△	△	△	△
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	△	△	△	△	△
Kiegészítőleg +2 mm oldalállításnál												
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					

△ Ütköztetési próbát javasolunk

Állítás



Max. ±3.0 mm
Lásd szerelőtalpak

±2.0 mm

+3.0 mm
–1.0 mm

Csavaros szerelés



Bepréseléses szerelés



Edényméretek



Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
BLUMOTION ajtókhoz	176
TIP-ON ajtókhoz	190
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

155°-os kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDHEM

- **ráütődő beugrás nélkül (belső és polckihúzású fiókos szekrényekhez)**
- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- 155°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető
- speciális alkalmazásokhoz, pl. gérbe vágott

Felhasználás

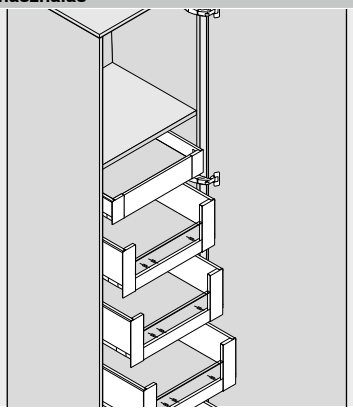

Rendelési információk

Ráütődő
Beugrás nélküli kivetőpánt

Edény | INSERTA

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7590
CLIP top	●	NI	71T7590
	○	NI | ONS	70T7590.TL

Edény | Csavarozás

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7550
CLIP top	●	NI	71T7550
	○	NI | ONS	70T7550.TL

Edény | Bepréselés

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7580
CLIP top	●	NI	71T7580

Ikerráütődő

Edény | INSERTA

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7690
CLIP top	○	NI	70T7690.TL

Edény | Csavarozás

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7650
CLIP top	●	NI	71T7650
	○	NI	70T7650.TL

Közézáródó

Az ajtó közézáródása ikerráütődő kivetőpánt és 9 mm-rel magasított szerelőtalp felhasználásával teljesül

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.4503
Mélynyomott	Blum	NI	70.4503.BP

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.4503
Mélynyomott	Blum	NI	70.4503.BP

Figyelmeztetés

CLIP top BLUMOTION- és **CLIP top**-rugós kivetőpántok kombinációjakor a kis előlapoknál, ca. 300 mm szélességig, ütköztetési próba ajánlott. Nagyobb előlap szélességeknél FB nem ajánlatos a kombináció.

Tartozékok – általános tudnivalók

Nyitásszöghatároló

Nyitásszög OW	Szín	Cikkszám
92°	TGR	70T7553.09
110°	R7037	70T7553

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T7504
CLIP top	NI | ONS	70T7504

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Pántedény-távtartó

Kivetőpánt	Magasítás (mm)	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top		70T3507.21

Bepréselő matrica

Szín	Anyaga	Cikkszám
OR	Műanyag	MZM.0040

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín

NI	Nikkelezett
ONS	Onyxfekete
OR	Narancssárga
R7037	RAL 7037 szürke
TGR	Sötétszürke

155°-os kivetőpánt

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQDHEM

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugák kiszámítása (szerelőtalp magasítása = 0 ill. 9 mm)

Ajtóbeugrás 90°-os nyitásszögnél

Ráütődő
Beugrás nélküli kivetőpánt

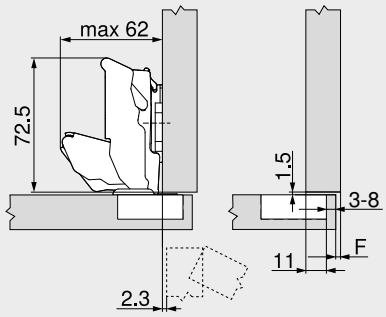

F Fuga

Ikerráütődő

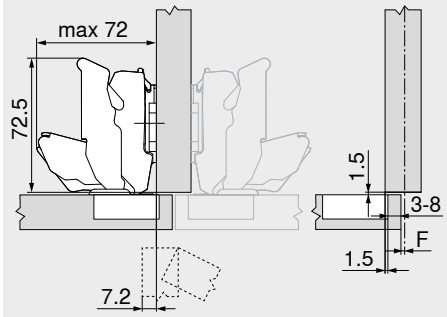

Közézáródó

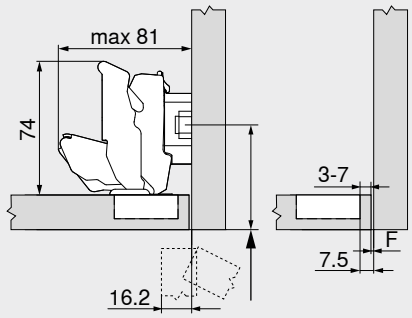

A szerelőtalp furatpozícióját az ajtó vastagságával FD + 1.5 mm-rel hátrébb kell helyezni

Edénytávolság TB

MD	Előlapráütés FA (mm)														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

MD	Előlapráütés FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

MD	Előlapráütés FA (mm)					
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	
0						
3						
6						
9	3	4	5	6	7	

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén



Edénytávolság TB (mm)	Előlapvastagság FD (mm)											
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	3.0	4.5
4	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.5	4.0	
5	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	3.5		
6	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.0	3.0			
7	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.5				
8	0	0	0	0	0	1.0	1.5					

A falra szerelt sarokütköző esetén ütköztetési próba javaslunk

110° Nyitásszöghatároló

92° Nyitásszöghatároló

Állítás



Max. ±3.0 mm
Lásd szerelőtalpak

±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm

Csavaros szerelés



INSERTA | bepréseléses



Edényméretek

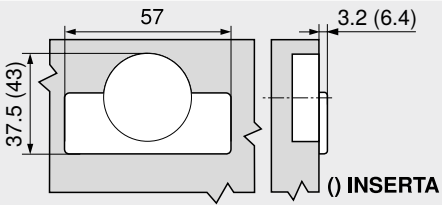

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
TIP-ON ajtókhoz	190
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

155°-os kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDHEM

Tervezés

Speciális felhasználás

Gérbevágott ütköztetés – körbe menő

19 mm

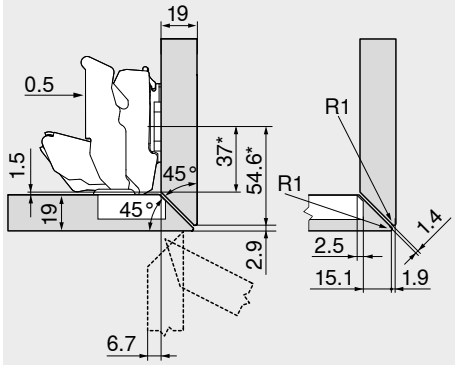

Félig ráütődő kivetőpánt

Standard-szerelőtalp 0 mm magasítással

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

22 mm

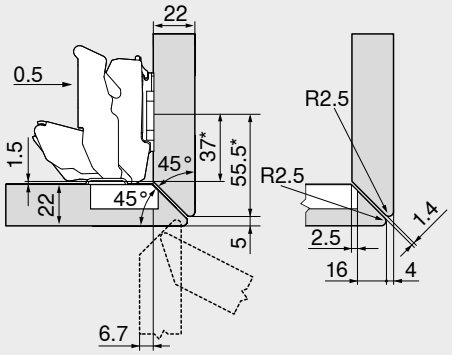

Félig ráütődő kivetőpánt

Standard-szerelőtalp 0 mm magasítással

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

24 mm

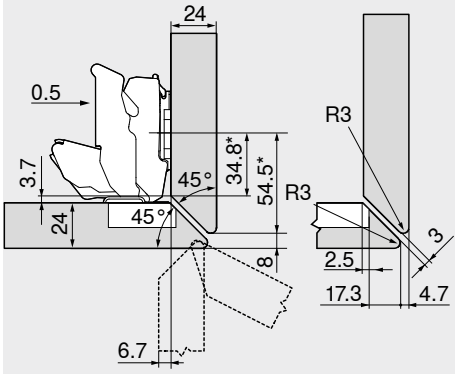

Félig ráütődő kivetőpánt

Standard-szerelőtalp 0 mm magasítással

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Gérbevágott ütköztetés – oldalsó

19 mm

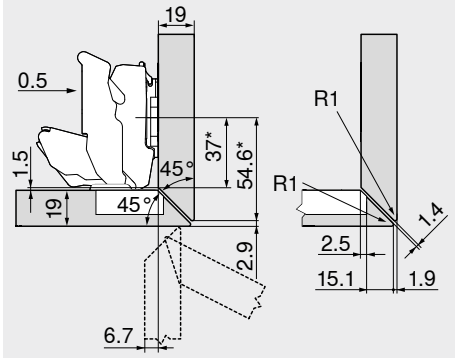

Félig ráütődő kivetőpánt

Standard-szerelőtalp 0 mm magasítással

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

22 mm

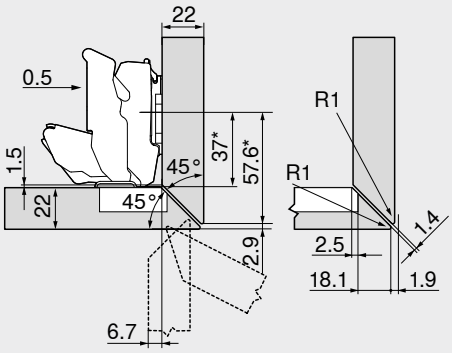

Félig ráütődő kivetőpánt

Standard-szerelőtalp 0 mm magasítással

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

24 mm

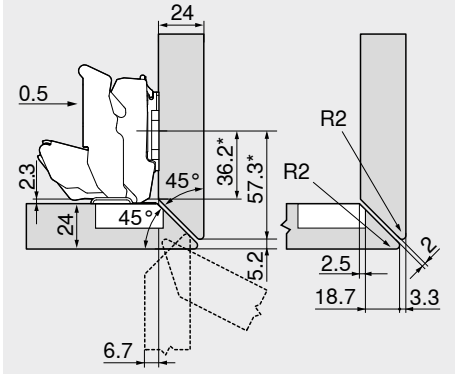

Félig ráütődő kivetőpánt

Standard-szerelőtalp 0 mm magasítással

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

155°-os kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDHEM

Tervezés

Speciális felhasználás

Gérbevágott ütköztetés – oldalsó, nagy ráütődéssel

16/19 mm

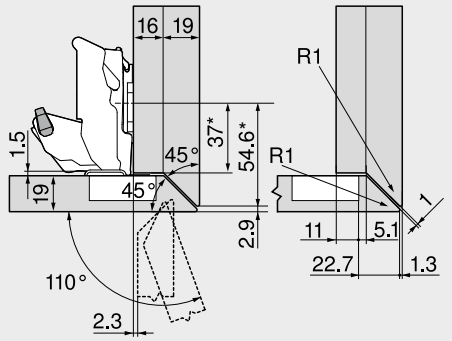

Ráütődő kivetőpánt

Standard-szerelőtalp 0 mm magasítással

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Megnevezés	Nyitásszög OW	Cikkszám
Nyitásszöghatároló	110°	70T7553

19/19 mm

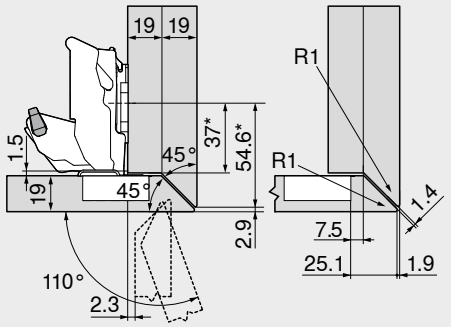

Ráütődő kivetőpánt

Standard-szerelőtalp 0 mm magasítással

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Megnevezés	Nyitásszög OW	Cikkszám
Nyitásszöghatároló	110°	70T7553

Előlapráütődés max.

34 mm



Ráütődő kivetőpánt

Standard-szerelőtalp 0 mm magasítással

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Megnevezés	Nyitásszög OW	Cikkszám
Nyitásszöghatároló	110°	70T7553

Szabadon álló korpuszok esetén az előlapvastagsága FD tetszés szerint választható.
Egymás melletti előlapok vagy falra szerelt sarokütköző esetén ütközéspróbát javaslunk

Falcolt megoldások

10 mm

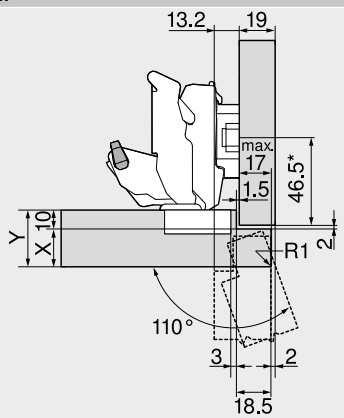

Félig ráütődő kivetőpánt

Megnevezés	Magasítás (mm)	Cikkszám
Szerelőtalp	6	175H9160

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Megnevezés	Nyitásszög OW	Cikkszám
Nyitásszöghatároló	110°	70T7553

Korpuszváltozat	X max. (mm)	Y max. (mm)
	18	28
	20	30
	25	35

13 mm

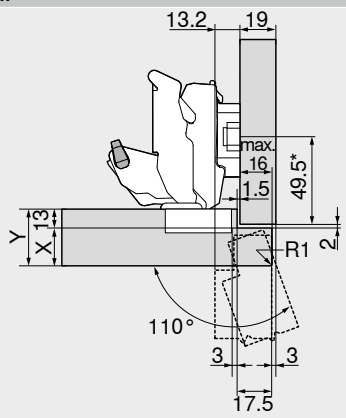

Félig ráütődő kivetőpánt

Megnevezés	Magasítás (mm)	Cikkszám
Szerelőtalp	6	175H9160

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Megnevezés	Nyitásszög OW	Cikkszám
Nyitásszöghatároló	110°	70T7553

Korpuszváltozat	X max. (mm)	Y max. (mm)
	16	29
	17	30
	17	30

16 mm

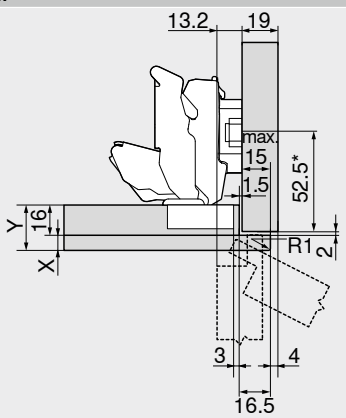

Félig ráütődő kivetőpánt

Megnevezés	Magasítás (mm)	Cikkszám
Szerelőtalp	6	175H9160

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Korpuszváltozat	X max. (mm)	Y max. (mm)
	8	24
	8	24
	8	24

170°-os kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDI3Y

- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- 170°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető

Felhasználás

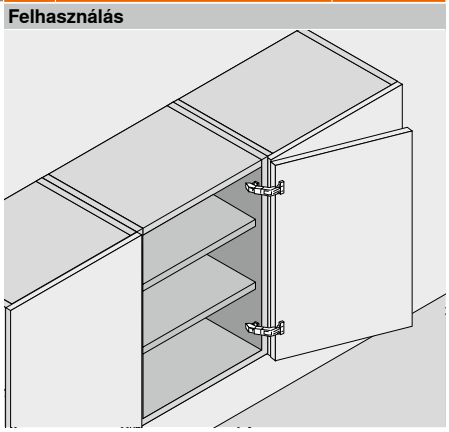

Rendelési információk

Ráütődő

Edény – Kivetőpánt	Rugó	INSERTA – Szín	Cikkszám
CLIP top	●	NI	71T6540B
	○	NI	70T6540BTL

Edény – Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás – Szín	Cikkszám
CLIP top	●	NI	71T6550
	○	NI	70T6550.TL

Edény – Kivetőpánt	Rugó	Bepréselés – Szín	Cikkszám
CLIP top	●	NI	71T6580

Ikerráütődő

Edény – Kivetőpánt	Rugó	INSERTA – Szín	Cikkszám
CLIP top	●	NI	71T6640B

Edény – Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás – Szín	Cikkszám
CLIP top	●	NI	71T6650
	○	NI	70T6650.TL

Edény – Kivetőpánt	Rugó	Bepréselés – Szín	Cikkszám
CLIP top	●	NI	71T6680

Közézáródó

Az ajtó közézáródása ikerráütődő kivetőpánt és 9 mm-rel magasított szerelőtalp felhasználásával teljesül

Tartozékok

BLUMOTION 973A

Kivitelezés	Cikkszám
Felpattintáshoz	973A6000

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	80.6507
Mélynyomott	Blum	NI	80.6507.BP

Biztonsági utasítás

Ha kisgyermekek is hozzáférnek a széles nyitásszögű kivetőpántokkal ellátott bútorokhoz, akkor a 155°-os ajtóbeugrás nélküli kivetőpántot kell használni.

Tartozékok – általános tudnivalók

Nyitásszöghatároló

Nyitásszög OW	Szín	Cikkszám
130°	SZ	☎ 70.6103

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Bepréselő matrica

Szín	Anyaga	Cikkszám
OR	Műanyag	MZM.0040

TIP-ON rugó	
■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó	
●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín	
NI	Nikkelezett
OR	Narancssárga
SZ	Fekete

170°-os kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDI3Y

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugák kiszámítása (szerelőtalp magasítása = 0 ill. 9 mm)

Ajtóbeugrás 90°-os nyitásszögnél

Ráütődő

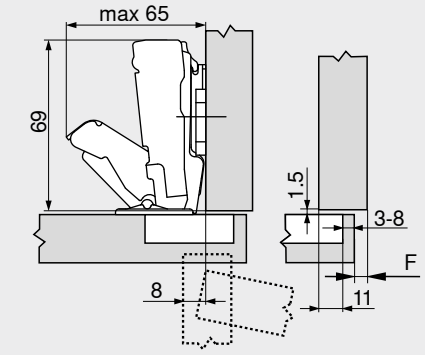

F Fuga

Ikerráütődő

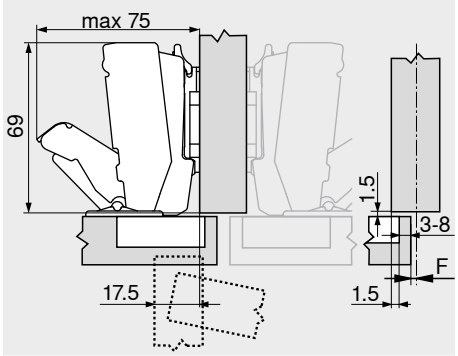

Közézáródó

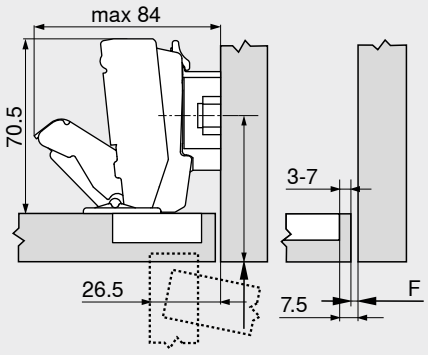

A szerelőtalp furatpozícióját az ajtó vastagságával FD + 1.5 mm-rel hátrébb kell helyezni

Edénytávolság TB

MD	Előlapráütés FA (mm)														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

MD	Előlapráütés FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

MD	Előlapráütés FA (mm)					
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	
0						
3						
6						
9	3	4	5	6	7	

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén

21 mm ajtóvastagságig FD nem szükséges fugát F hagyni
22 mm előlapvastagságtól FD ütköztetési próbát javasolunk

Állítás



Max. ±3.0 mm
Lásd szerelőtalpak

±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm

Csavaros szerelés

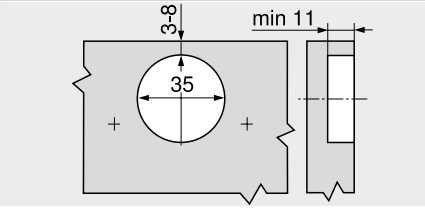

INSERTA | bepréseléses

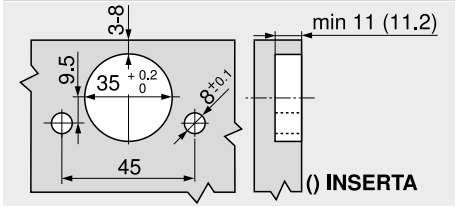

Edényméretek

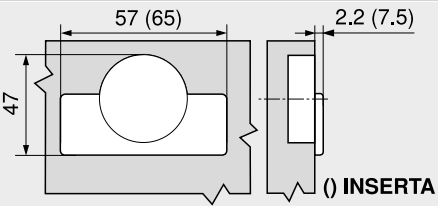

Oldalmutatók

Biztonsági utasítás	711
Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
BLUMOTION ajtókhoz	176
TIP-ON ajtókhoz	190
Gérbevágott ütköztetés – körbe menő	86
Blum-Services	602

További technikai információk 708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

Profilajtópánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDITA

- kivetőpánt **vastag ill. profilozott ajtókhoz**
- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- 95°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető

Felhasználás

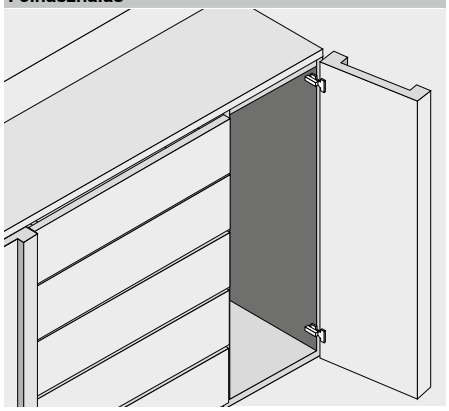

Rendelési információk

Ráütődő

Edény – Kivetőpánt	Rugó	INSERTA – Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9590
CLIP top	●	NI	71T9590B
	○	NI | ONS	70T9590BTL

Edény – Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás – Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9550
CLIP top	●	NI	71T9550
	○	NI | ONS	70T9550.TL

Edény – Kivetőpánt	Rugó	Bepréselés – Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9580
CLIP top	●	NI	71T9580
	○	ONS	70T9580.TL

Ikerráütődő

Edény – Kivetőpánt	Rugó	INSERTA – Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9690
CLIP top	●	NI	71T9690B
	○	ONS	70T9690BTL

Edény – Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás – Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9650
CLIP top	●	NI	71T9650
	○	NI | ONS	70T9650.TL

Edény – Kivetőpánt	Rugó	Bepréselés – Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9680

Közézáródó

Edény – Kivetőpánt	Rugó	INSERTA – Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9790
CLIP top	●	NI	71T9790B
	○	ONS	70T9790BTL

Edény – Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás – Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9750
CLIP top	●	NI	71T9750
	○	NI | ONS	70T9750.TL

Edény – Kivetőpánt	Rugó	Bepréselés – Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9780

Tartozékok – Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.1553
Mélynyomott	Blum	NI	70.1553.BP

Tartozékok – Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.1663
Mélynyomott	Blum	NI	70.1663.BP

Tartozékok – Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.1663
Mélynyomott	Blum	NI	70.1663.BP

Figyelmeztetés

A **CLIP top BLUMOTION**- és **CLIP top** vasalatokat nem lehet egy előlapon egymással kombinálni.

Tartozékok – általános tudnivalók

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI | ONS	70T1504

Pántedény-távtartó

Kivetőpánt	Magasítás (mm)	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Bepreselő matrica

Szín	Anyaga	Cikkszám
OR	Műanyag	MZM.0040

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín

NI	Nikkelezett
ONS	Onyxfekete
OR	Narancssárga

Profilajtópánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDITA

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 0 mm)

Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél

Ráütődő

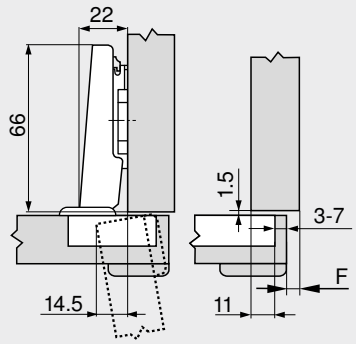

F Fuga

Ikerráütődő

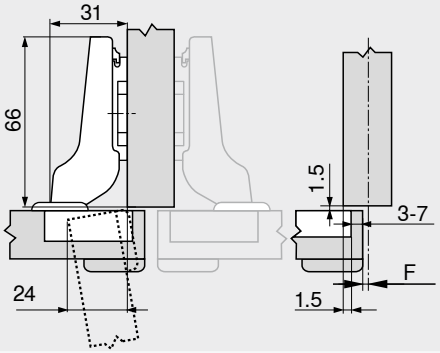

Közézáródó

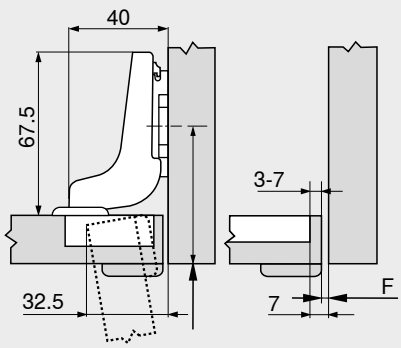

A szerelőtalp furatpozícióját az ajtó vastagságával FD + 1.5 mm-rel hátrébb kell helyezni

Edénytávolság TB

MD	Előlapráütés FA (mm)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

MD	Előlapráütés FA (mm)													
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

MD	Előlapráütés FA (mm)								
	–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	0	
0				3	4	5	6	7	
3	3	4	5	6	7				
6									
9									

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén

Edénytávolság TB (mm)	Előlapvastagság FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	2.8	3.6	4.5	5.4
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.5	3.1	4.0	4.8
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	2.7	3.5	4.3
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.2	2.5	3.2	3.8
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	2.1	2.4	3.0	3.5
Kiegészítőleg +2 mm oldalállításnál												
	+0.1	+0.2	+0.2	+0.2	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3

Állítás



Max. ±3.0 mm
Lásd szerelőtalpak

±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm

Csavaros szerelés



B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

INSERTA | bepréseléses

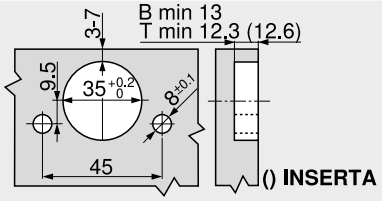

B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

Edényméretek

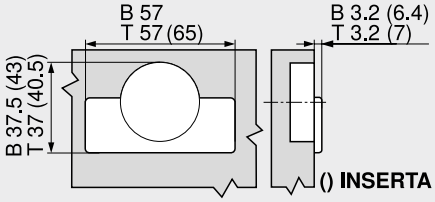

B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
BLUMOTION ajtókhoz	176
TIP-ON ajtókhoz	190
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

125°-os kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDJIM

- **ráütődő beugrás nélkül (belső és polckihúzású fiókos szekrényekhez)**
- kivetőpánt **vastag ill. profilozott ajtókhoz**
- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- 125°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- speciális alkalmazásokhoz, pl. gérbe vágott

Felhasználás

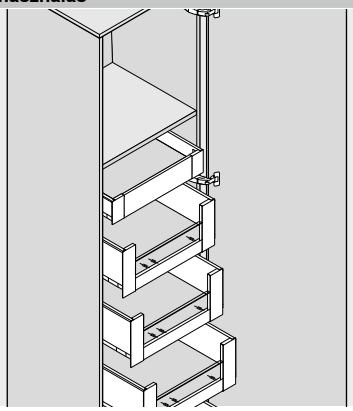

Rendelési információk

Ráütődő Beugrás nélküli kivetőpánt

Edény | **Csavarozás**

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7550D

Edény | **Bepréselés**

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B7580D

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.4503
Mélynyomott	Blum	NI	70.4503.BP

Tartozékok – általános tudnivalók

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Hosszított	■	●	956A1006
változat	■■	●	956A1006F

Nyitásszöghatároló

Nyitásszög OW	Szín	Cikkszám
92°	R7037	70T7553

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T7504

Pántedény-távtartó

Kivetőpánt	Magasítás (mm)	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21

Bepreselő matrica

Szín	Anyaga	Cikkszám
OR	Műanyag	MZM.0040

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval

Szín

NI	Nikkelezett
ONS	Onyxfekete
OR	Narancssárga
R7037	RAL 7037 szürke

125°-os kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDJIM

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 0 mm)

Ajtóbeugrás 90°-os nyitásszögnél

Ráütődő
Beugrás nélküli kivetőpánt



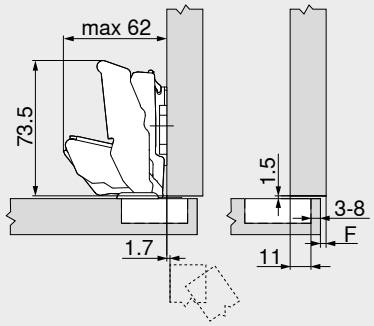

F Fuga

Edénytávolság TB

MD	Előlapráütés FA (mm)														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén

Edénytávolság TB (mm)	Előlapvastagság FD (mm)											
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	0	0	0	0.1	0.3	0.7	1.2	2.0	2.8	4.1	5.7	
4	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.4	4.9		
5	0	0	0	0.1	0.4	1.0	1.7	2.8	4.2			
6	0	0	0	0.1	0.6	1.2	2.1	3.5				
7	0	0	0	0.2	0.7	1.6	2.8					
8	0	0	0	0.3	1.0	2.0						

A falra szerelt sarokütköző esetén ütköztetési próba javaslunk

92° Nyitásszöghatároló

Állítás



Max. ±3.0 mm
Lásd szerelőtalpak

±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm

Csavaros szerelés



Bepréseléses szerelés



Edényméretek

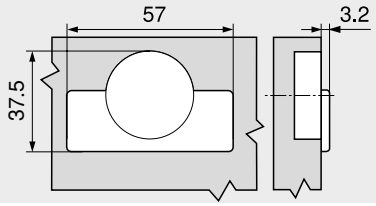

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
TIP-ON ajtókhoz	190
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

125°-os kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDJIM

Tervezés

Speciális felhasználás

Gérbevágott ütköztetés – körbe menő

22 mm

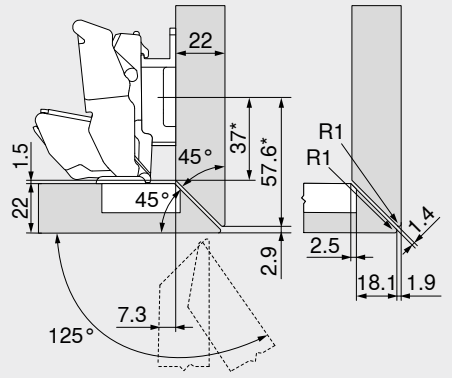

Ráütődő kivetőpánt

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Megnevezés	Magasítás (mm)	Cikkszám
Szerelőtalp	9	175H7190

25 mm

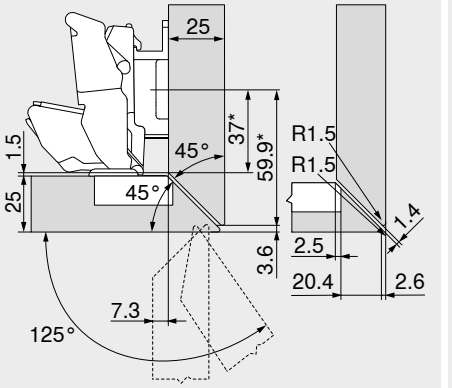

Ráütődő kivetőpánt

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Megnevezés	Magasítás (mm)	Cikkszám
Szerelőtalp	9	175H7190

28 mm

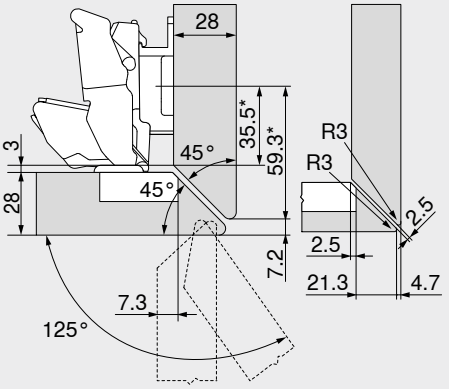

Ráütődő kivetőpánt

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Megnevezés	Magasítás (mm)	Cikkszám
Szerelőtalp	9	175H7190

Gérbevágott ütköztetés – oldalsó

22 mm

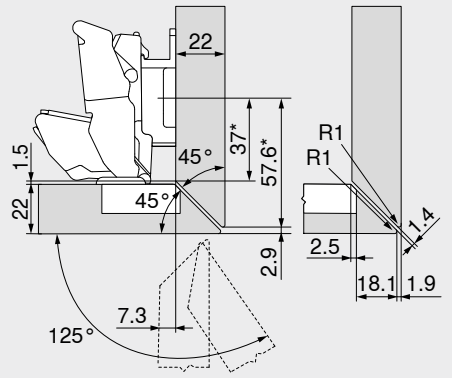

Ráütődő kivetőpánt

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Megnevezés	Magasítás (mm)	Cikkszám
Szerelőtalp	9	175H7190

25 mm

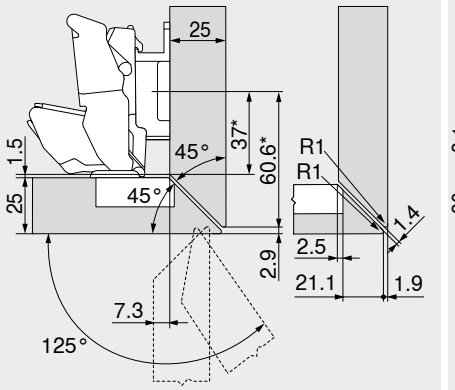

Ráütődő kivetőpánt

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Megnevezés	Magasítás (mm)	Cikkszám
Szerelőtalp	9	175H7190

30 mm

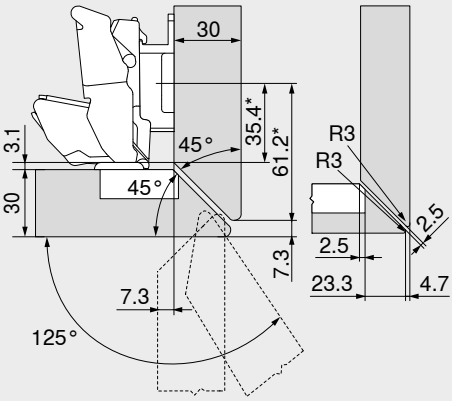

Ráütődő kivetőpánt

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Megnevezés	Magasítás (mm)	Cikkszám
Szerelőtalp	9	175H7190

125°-os kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDJIM

Tervezés

Speciális felhasználás

Gérbevágott ütköztetés – oldalsó, nagy ráütődéssel

19/24 mm

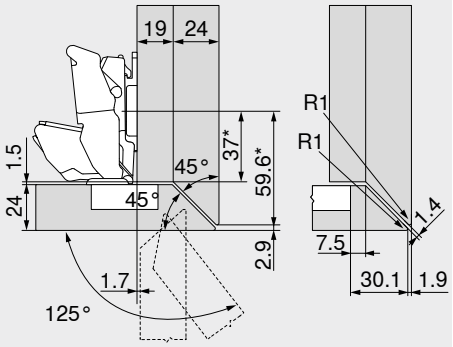

Ráütődő kivetőpánt

Standard-szerelőtalp 0 mm magasítással

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Gérbevágott ütköztetés – körbe menő, nagy ráütődéssel

19/19 mm

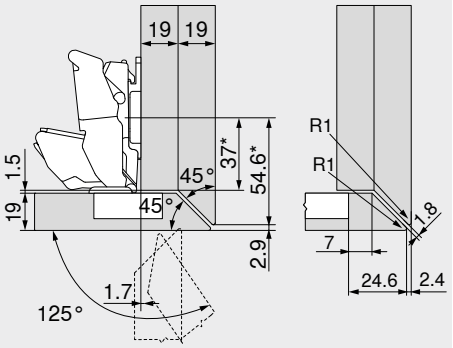

Ráütődő kivetőpánt

Standard-szerelőtalp 0 mm magasítással

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Előlapráütődés max.

39 mm



Ráütődő kivetőpánt

Standard-szerelőtalp 0 mm magasítással

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Megnevezés	Nyitásszög OW	Cikkszám
Nyitásszöghatároló	92°	70T7553

Szabadon álló korpuszok esetén az előlapvastagsága FD tetszés szerint választható.
Egymás melletti előlapok vagy falra szerelt sarokütköző esetén ütközéspróbát javaslunk

Vékony anyagok – kiálló

16 + 6 mm

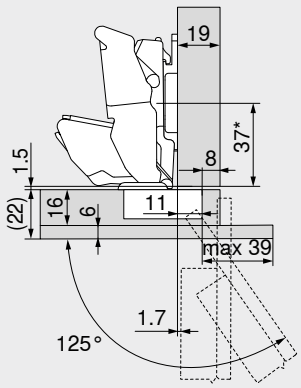

Ráütődő kivetőpánt

Standard-szerelőtalp 0 mm magasítással

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

16 + 6 mm

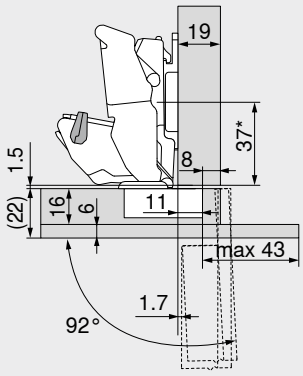

Ráütődő kivetőpánt

Standard-szerelőtalp 0 mm magasítással

* Méret A=37 mm-es méretű szerelőtalpak esetén

Megnevezés	Nyitásszög OW	Cikkszám
Nyitásszöghatároló	92°	70T7553

2

Közézáródó pillér kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDK7Y

- **Kivetőpánt pillérmegoldásokhoz**
- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- 95° | 83°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető

Felhasználás

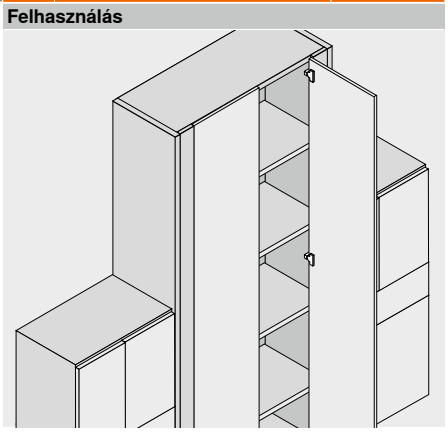

Rendelési információk

Közézáródó 95°-os nyitásszög

Edény: Kivetőpánt	Rugó	INSERTA: Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9590

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás: Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9550
CLIP top	○	NI	78T9550.TL

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Bepréselés: Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9580

Közézáródó 83°-os nyitásszög

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás: Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 79B9550.83
CLIP top	○	NI	☎ 78T9550.83

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.1503
Mélynyomott	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Figyelmeztetés

A **CLIP top BLUMOTION**- és **CLIP top** vasalatokat nem lehet egy előlapon egymással kombinálni.

Tartozékok – általános tudnivalók

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Bepréselő matrica

Szín	Anyaga	Cikkszám
OR	Műanyag	MZM.0040

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín

NI	Nikkelezett
ONS	Onyxfekete
OR	Narancssárga

Közézáródó pillér kivetőpánt

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQDK7Y

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 3 mm)

Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél

Közézáródó

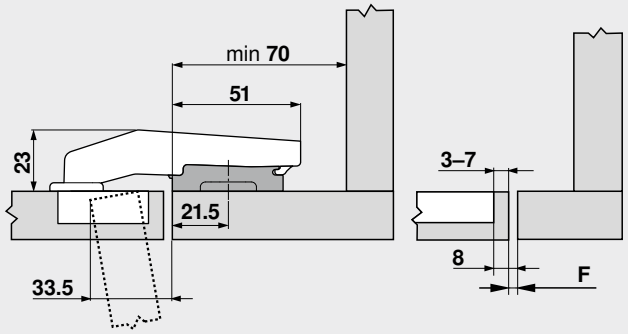

A szerelőtalp furatpozícióját 15.5 mm-rel (= 21.5 mm) a pillér széle felé kell helyezni!

Az ajtó és a pillér belső felületei csak 3 mm-rel magasított szerelőtalp használatával lesznek egy síkban!

F = 8 mm – TB

F	Fuga
TB	Edénytávolság

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén

Edénytávolság TB (mm)	Előlapvastagság FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	△	△	△	△
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	△	△	△	△

△ Ütköztetési próbát javasolunk

Állítás



Max. ±3.0 mm
Lásd szerelőtalpak

±2.5 mm

±1.0 mm

Csavaros szerelés



B	**CLIP top BLUMOTION**
T	**CLIP top**

INSERTA | bepréseléses



Edényméretek

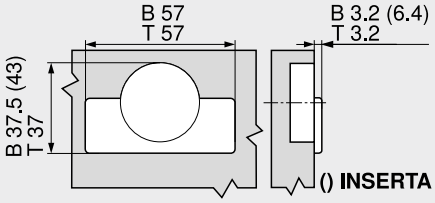

B	**CLIP top BLUMOTION**
T	**CLIP top**

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
TIP-ON ajtókhoz	190
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

Ráütődő pillér kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDKXA

- **Kivetőpánt pillérmegoldásokhoz**
- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- 95°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető

Felhasználás

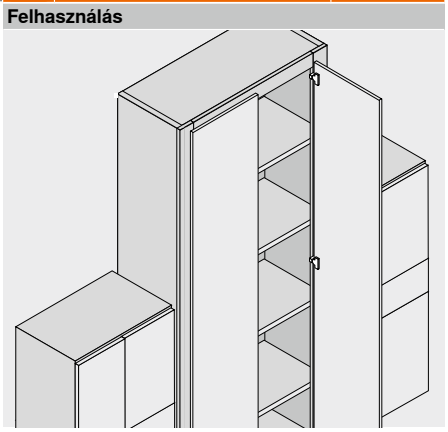

Rendelési információk

Ráütődő

Edény | **INSERTA**

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 79B9990

Edény | **Csavarozás**

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9950

Edény | **Bepréselés**

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 79B9980

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	70.1503
Mélynyomott	Blum	NI	70.1503.BP

Tartozékok – általános tudnivalók

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Hosszított változat	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Bepréselő matrica

Szín	Anyaga	Cikkszám
OR	Műanyag	MZM.0040

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval

Szín

NI	Nikkelezett
OR	Narancssárga

Ráütődő pillér kivetőpánt

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQDKXA

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 3 mm)

Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél

Ráütődő

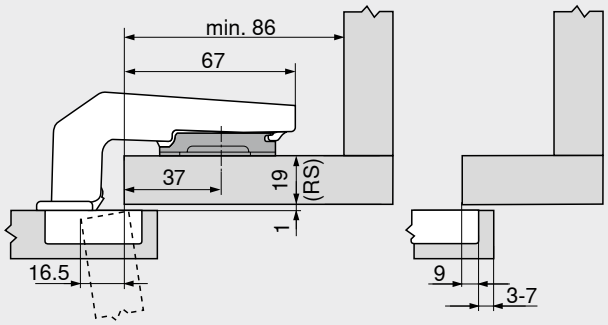

Keretvastagság RS (mm)	Szerelőtalpak magasítása (mm)
16	6
19	3
22	0

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén

Edénytávolság TB (mm)	Előlapvastagság FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	△	△	△	△
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	△	△	△	△

△ Ütköztetési próbát javasolunk

Állítás



Max. ±3.0 mm
Lásd szerelőtalpak

±2.5 mm

±1.0 mm

Csavaros szerelés



INSERTA | bepréseléses



Edényméretek

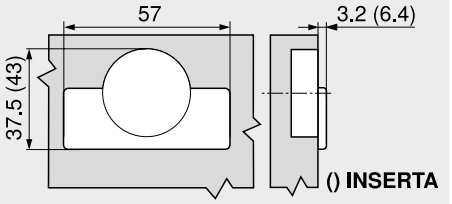

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
TIP-ON ajtókhoz	190
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

2

CLIP top BLUMOTION 95°-os alukeret kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDLMM

- kivetőpánt keskeny **alumínium keretes ajtóhoz**
- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- 95°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- rögzítőcsavarok tartozékai a kivetőpántnak

Felhasználás

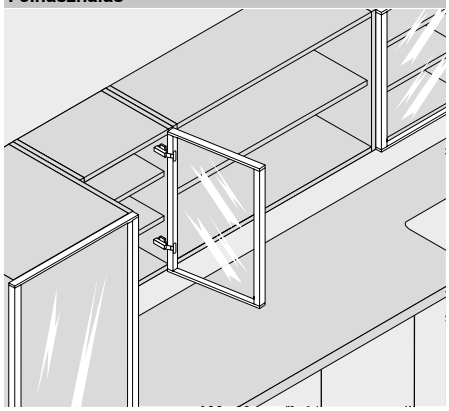

Rendelési információk

Ráütődő

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B950A

Ikerráütődő

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B960A

Közézáródó

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B970A

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	70.1553
Mélynyomott	Blum	NI	70.1553.BP

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	70.1663
Mélynyomott	Blum	NI	70.1663.BP

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	70.1663
Mélynyomott	Blum	NI	70.1663.BP

Tartozékok – általános tudnivalók

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Hosszított változat	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval

Szín

NI	Nikkelezett

CLIP top BLUMOTION 95°-os alukeret kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDLMM

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 0 mm)

Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél

Ráütődő

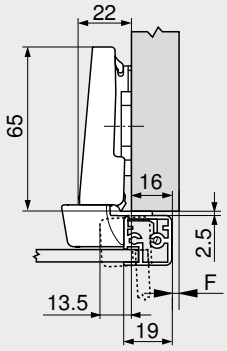

F Fuga

Ikerráütődő

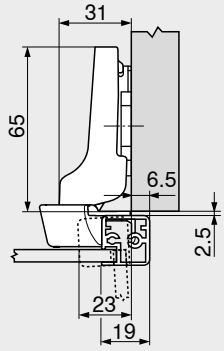

Közézáródó

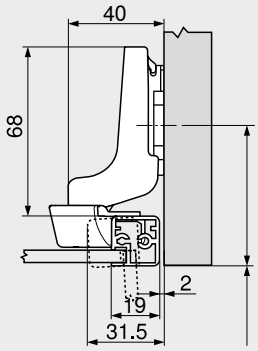

A szerelőtalp furatpozícióját az ajtó vastagságával + 2.5 mm–rel hátrébb kell helyezni!

Legkisebb fuga F alumíniumkeretes ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén



Keretszélesség RB (mm)	Keretvastagság RS (mm)											
	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	△	△	△	△	△	△
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	△	△	△	△	△	△
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	△	△	△	△	△	△
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	△	△	△	△	△	△
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	△	△	△	△	△	△
	Kiegészítőleg +2 mm oldalállításnál											
	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						

△ Ütköztetési próbát javasolunk

Állítás



Max. ±3.0 mm
Lásd szerelőtalpak

±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm

Csavaros szerelés

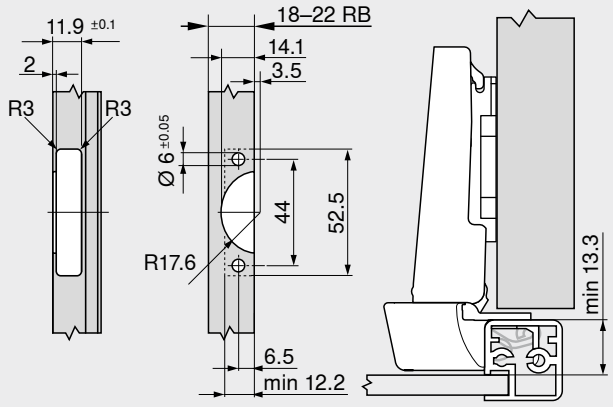

RB Keretszélesség

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
TIP-ON ajtókhoz	190
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

2

95°-os alukeret kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDMBY

CLIP top 973A

- kivetőpánt keskeny **alumínium keretes ajtóhoz**
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) – **BLUMOTION 973A**
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- 95°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- rögzítőcsavarok tartozékai a kivetőpántnak

CLIP top

Rendelési információk

Ráütődő

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
Csavarozás			
CLIP top 973A	●	NI	71T950AB
CLIP top	●	NI | ONS	71T950A
	○	NI | ONS	70T950A.TL

Ikerráütődő

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
Csavarozás			
CLIP top	●	NI | ONS	71T960A

Közézáródó

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
Csavarozás			
CLIP top	●	NI | ONS	71T970A

Tartozékok

BLUMOTION 973A

Kivitelezés	Cikkszám
Felpattintáshoz	973A0500.01

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.1553
Mélynyomott	Blum	NI	70.1553.BP

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.1663
Mélynyomott	Blum	NI	70.1663.BP

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.1663
Mélynyomott	Blum	NI	70.1663.BP

Tartozékok – általános tudnivalók

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín

NI	Nikkelezett
ONS	Onyxfekete

95°-os alukeret kivetőpánt

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQDMBY

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 0 mm)

Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél

Ráütődő

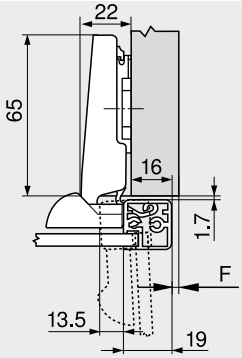

F Fuga

Ikerráütődő

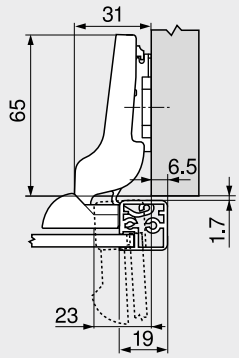

Közézáródó

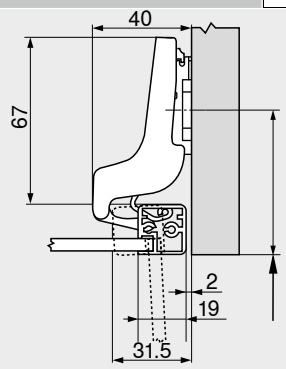

A szerelőtalp furatpozícióját az ajtó vastagságával + 1.7 mm–rel hátrébb kell helyezni!

Legkisebb fuga F alumíniumkeretes ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén



Keretszélesség RB (mm)	Keretvastagság RS (mm)											
	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	△	△	△	△	△	△
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	△	△	△	△	△	△
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	△	△	△	△	△	△
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	△	△	△	△	△	△
Kiegészítőleg +2 mm oldalállításnál												
	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						

△ Ütköztetési próbát javasolunk

Állítás



Max. ±3.0 mm
Lásd szerelőtalpak

±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm

Csavaros szerelés

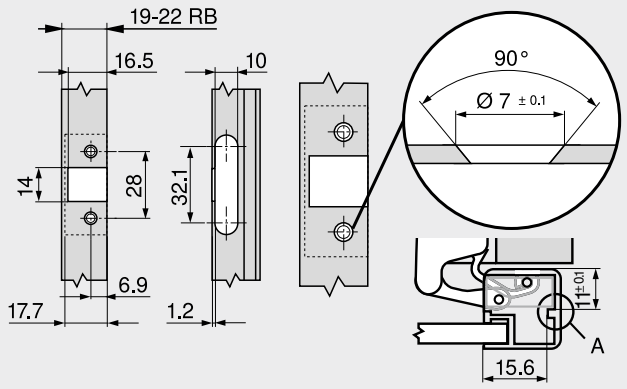

RB Keretszélesség
A A pántedény a kimarásban rögzíthető kell legyen

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
BLUMOTION ajtókhoz	176
TIP-ON ajtókhoz	190
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

Kivetőpánt vékony ajtókhoz

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQGT1A

- **vékony előlapok már 8 mm-től 14 mm-ig**
- **EXPANDO T-rögzítőrendszer** különböző előlapanyagokhoz
- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- beugrás nélküli kivetőpánt (belső vagy polckihúzású fiókokkal szerelt szekrényekhez)
- 110°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető

Felhasználás

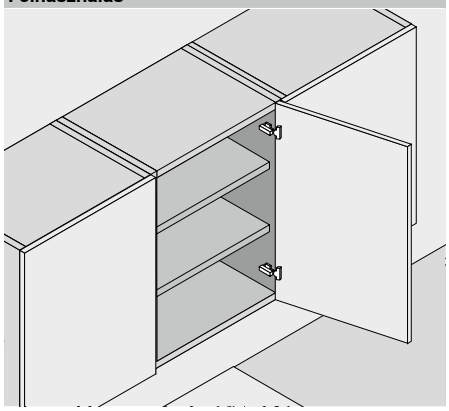

Rendelési információk



Edény		EXPANDO T	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
	○	NI	70T453T.TL

Tartozékok

Pántkar takarósapka			
Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.4503
Mélynyomott	Blum	NI	70.4503.BP

A különböző ütköztetési megoldások megfelelő csavarozási távolságokkal érhetők el

Alkalmazási terület – EXPANDO T

Az **EXPANDO T** alkalmas a Blum-vasalatok vékony előlapanyagokhoz való rögzítéséhez a bútorgyártásban

Előlapanyagok 8 mm vastagságtól megfelelő stabillitás és szilárdság esetén alkalmazhatók

Alkalmazási terület és megmunkálási javaslatok

Blum által tesztelt anyagok	Kereszt húzószilárdság (N/mm²)	Min. húzónyomaték (Nm)
Forgácslap	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Ásványi alapú anyagok		2
Granit Nero Assoluto természetes kő		3
Kvarckompozit műkő		3
Kerámia lapok		3

Felelősség kizárása

A Blum nem vállal garanciát a felsorolt anyagoktól eltérő, vagy más gyártók vasalataival történő **EXPANDO T** kombinációkra

A szerelést ajánlatos bútorgyártó szakemberre bízni

Figyelmeztetés

CLIP top BLUMOTION- és **CLIP top**-rugós kivetőpántok kombinációjakor a kis előlapoknál, ca. 300 mm szélességig, ütköztetési próba ajánlott. Nagyobb előlap szélességeknél FB nem ajánlatos a kombináció.

Tartozékok – általános tudnivalók

Nyitásszöghatároló		
Nyitásszög OW	Szín	Cikkszám
85°	TGR	70T4503
92°	R7037	70T4503.09

TIP-ON ajtókhoz			
Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Pántedény takarósapka		
Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T4504
CLIP top	NI	70T4504

TIP-ON rugó	
■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó	
●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín	
NI	Nikkelezett
ONS	Onyxfekete
R7037	RAL 7037 szürke
TGR	Sötétszürke

Kivetőpánt vékony ajtókhoz

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQGT1A

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 0 mm)

Ajtóbeugrás 90°-os nyitásszögnél

Ráütődő

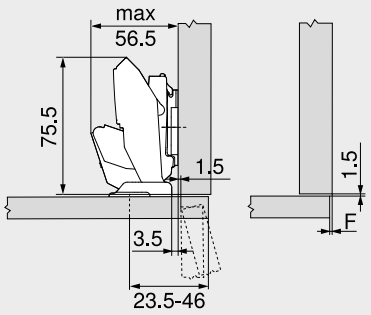

F Fuga

Ikerráütődő

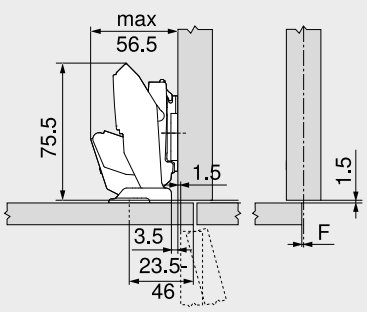

F Fuga

Közézáródó



A szerelőtalp furatpozícióját az ajtó vastagságával FD + 1.5 mm-rel hátrébb kell helyezni

F Fuga

Rögzítési pozíció

MD	Előlapráütés FA (mm)																	
	–3.5	–3	–2.5	–2	–1.5	–1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	23.5	24	24.5	25	25.5	26	29.5	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46
3	26.5	27	27.5	28	28.5	29	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46		
6	29.5	30	30.5	31	31.5	32	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46				
9	32.5	33	33.5	34	34.5	35	38.5	40	41.5	43	44.5	46						

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Rögzítési pozíció



B Rögzítési pozíció
B = FA + 27 mm + MD
FA Előlapráütés
MD Szerelőtalpak magasítása
* Kőnél és kerámiánál +0.2/–0.1 mm



B Rögzítési pozíció

Állítás



Max. ±3.0 mm
Lásd szerelőtalpak

±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm

Fúrásmélység

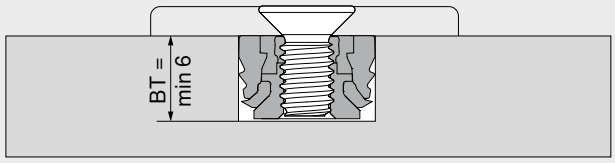

BT Fúrásmélység

Szerelőtalpak-MD távtartó – korpusz, pántoldallal a falnál

SWD (mm)	Előlapvastagság FD (mm)						
	8	9	10	11	12	13	14
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

SWD Korpusz oldalfalvastagság
Szerelőtalpak magasítása-MD 0 mm távtartó lehetséges
Szerelőtalpak magasítása-MD 3 mm távtartó szükséges
Szerelőtalpak magasítása-MD 6 mm távtartó szükséges

Oldalmutatók

Áttekintés	73	Blum-Services	602
Szerelőtalpak	150	További technikai információk	708
Tartozékok – pántkar takarósapka	157		
Tartozékok	159		
TIP-ON ajtókhoz	190		
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T**	597		
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T**	596		

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

2

CRISTALLO-kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDN1A

- kivetőpánt **üveg- és tükörajtóhoz**
- az edénylap ajtóra rögzítése **ragasztással** történik, az üveg átfúrását nem igényli
- a kivetőpánt a ragasztható edénylappal szerszám nélkül szerelhető össze
- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- beugrás nélküli kivetőpánt (belső vagy polckihúzású fiókokkal szerelt szekrényekhez)
- 110°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető

Felhasználás

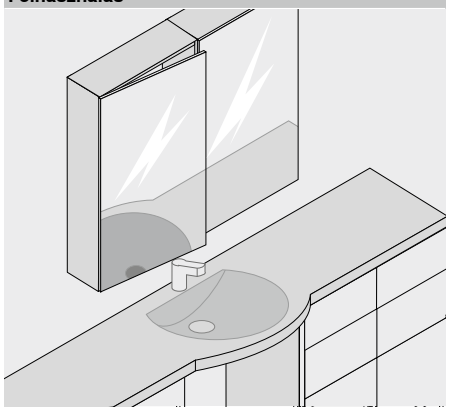

Rendelési információk



A különböző ütköztetési megoldások megfelelő ragasztási távolságokkal érhetők el

Edény		Ragasztható	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
	○	NI	70T4500CTL

CRISTALLO-ragasztható edénylap		
Ragasztható		
Előlap anyaga	Szín	Cikkszám
Üveg | tükör	NI-M	70T4568C
Tükör	NI-S	70T4568C

Felelősség kizárása

Szakszerű felhasználás esetén az erre alkalmas üveg- és tükörajtóknál a Blum-vasalatok teljesítik a kapcsolódások rögzítéséhez szükséges elvárásokat

Ezt folyamatos belső ellenőrzés és külső hatóság felülvizsgálata teszi lehetővé

Kérjük megértésüket, hogy a Blum céget nem terhelheti felelősség a felhasznált ragasztó és az alkalmazott ragasztási módszer, illetve az ezekből eredő következményekért

A ragasztást ajánlatos gyakorlott üvegező szakemberre bízni

Tartozékok

Pántkar takarósapka		
Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.4503
Mélynyomott	Blum	NI	70.4503.BP

Figyelmeztetés

CLIP top BLUMOTION- és **CLIP top**-rugós kivetőpántok kombinációjakor a kis előlapoknál, ca. 300 mm szélességig, ütköztetési próba ajánlott. Nagyobb előlap szélességeknél FB nem ajánlatos a kombináció.

Tartozékok – általános tudnivalók

Nyitásszöghatároló		
Nyitásszög OW	Szín	Cikkszám
85°	TGR	70T4503
92°	R7037	70T4503.09

TIP-ON ajtókhoz			
Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

TIP-ON rugó	
■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó	
●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín	
NI	Nikkelezett
NI-M	Matt-nikkel
NI-S	Különleges-nikkelezett
R7037	RAL 7037 szürke
TGR	Sötétszürke

CRISTALLO-kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDN1A

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 0 mm)

Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél

Ráütődő



A	Korpusz első élétől a szerelőtalpfurat közepéig 20 mm A20-as talppal 37 mm A37-es talppal
FA	Előlapráütés

Ikerráütődő



A	Korpusz első élétől a szerelőtalpfurat közepéig 20 mm A20-as talppal 37 mm A37-es talppal
FA	Előlapráütés

Közézáródó



A	Korpusz első élétől a szerelőtalpfurat közepéig 21.5 mm A20-as talppal + ajtóvastagság FD 38.5 mm A37-as talppal + ajtóvastagság FD

Ragasztási méret

MD	Előlapráütés FA (mm)																	
	–3.5	–3	–2.5	–2	–1.5	–1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5
3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5		
6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5				
9	9	9.5	10	10.5	11	11.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5						

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Az üveg- és tükörajtók törésveszélye miatt az ajtót körülvevő fugát megfelelő nagyságúra kell tervezni (javasolt min. 2 mm)

Ragasztási méret



FA	Előlapráütés
KT	Ragasztási méret – edénylap KT = FA + 3.5 mm + MD
MD	Szerelőtalpak magasítása



KT Ragasztási méret – edénylap

Állítás



Max. ±3.0 mm Lásd szerelőtalpak	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

Figyelmeztetés

Üveg- és tükörajtók edénylapjának ragasztásához szükséges ragasztó kiválasztásakor és felhasználásával kapcsolatban forduljon az üveg- ill. ragasztós specialistához.

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
TIP-ON ajtókhoz	190
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL

www.blum.com/a210

CRISTALLO-kivetőpánt – üvegvitrin

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDNQM

- kivetőpánt **üvegvitrinhez**
- az edénylap ajtóra rögzítése ragasztással történik, az üveg átfúrását nem igényli
- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- 110°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető

Felhasználás

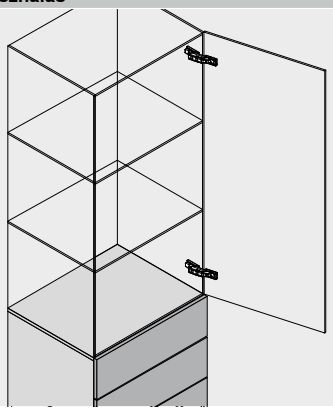

Rendelési információk

Ráütődő | közézáródó

Edény ☐ **Ragasztható**

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
	○	NI	70T4500CTL

CRISTALLO-ragasztható edénylap ☐ **Ragasztható**

Előlap anyaga	Szín	Cikkszám
Üveg | tükör	NI-M	70T4568C
Tükör	NI-S	70T4568C

CRISTALLO szerelőtalp ☐ **Ragasztható**

Előlap anyaga	Szín	Cikkszám
Üveg | tükör	NI-M	175M4C20N

Felelősség kizárása

Szakszerű felhasználás esetén az erre alkalmas üveg- és tükörajtóknál a Blum-vasalatok teljesítik a kapcsolódások rögzítéséhez szükséges elvárásokat

Ezt folyamatos belső ellenőrzés és külső hatóság felülvizsgálata teszi lehetővé

Kérjük megértésüket, hogy a Blum céget nem terhelheti felelősség a felhasznált ragasztó és az alkalmazott ragasztási módszer, illetve az ezekből eredő következményekért

A ragasztást ajánlatos gyakorlott üvegező szakemberre bízni

Tartozékok

Pántkar takarósapka ☐

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	70.4503
Mélynyomott	Blum	NI	70.4503.BP

Tartozékok – általános tudnivalók

CLIP top BLUMOTION- és **CLIP top**-rugós kivetőpántok kombinációjakor a kis előlapoknál, ca. 300 mm szélességig, ütköztetési próba ajánlott. Nagyobb előlap szélességeknél FB nem ajánlatos a kombináció.

Figyelmeztetés

Nyitásszöghatároló ☐

Nyitásszög OW	Szín	Cikkszám
85°	TGR	70T4503
92°	R7037	70T4503.09

Rugó	
●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín	
NI	Nikkelezett
NI-M	Matt-nikkel
NI-S	Különleges-nikkelezett
R7037	RAL 7037 szürke
TGR	Sötétszürke

CRISTALLO-kivetőpánt – üvegvitrin

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDNQM

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugák kiszámítása

Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél

Ráütődő



FA	Előlapráütés
KM	Ragasztási méret – szerelőtalp
KT	Ragasztási méret – edénylap

Közézáródó



FD	Előlapvastagság
F	Fuga
KM	Ragasztási méret – szerelőtalp
KT	Ragasztási méret – edénylap

Ragasztási méret – szerelőtalp



KM	Ragasztási méret – szerelőtalp KM = 3 mm



FD	Előlapvastagság
KM	Ragasztási méret – szerelőtalp KM = FD + 4.5 mm

Állítás



Max. ±2.0 mm	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

Ragasztási méret – edénylap



FA	Előlapráütés
KT	Ragasztási méret – edénylap KT = FA + 5.5 mm



F	Fuga
KT	Ragasztási méret – edénylap KT = 5.5 mm – F

Figyelmeztetés

Üveg- és tükörajtók edénylapjának ragasztásához szükséges ragasztó kiválasztásakor és felhasználásával kapcsolatban forduljon az üveg- ill. ragasztós specialistához. Az üveg- és tükörajtók törésveszélye miatt az ajtót körülvevő fugát megfelelő nagyságúra kell tervezni (javasolt min. 2 mm).

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

Tükrös szekrény fürdőbe körben kilógó előlappal

- a szerelőtalp ajtóra rögzítése ragasztással történik
- edényfurat a korpuszon
- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- 95°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos oldalállítás megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető

Felhasználás

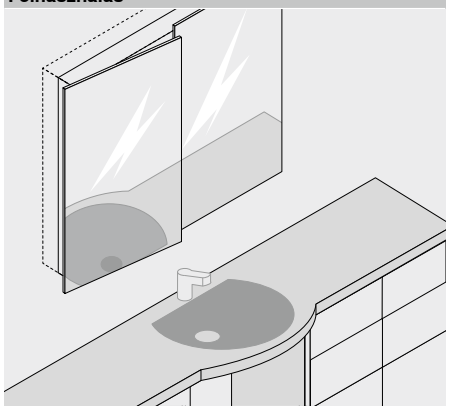

Rendelési információk

Kivetőpánt erősen hajlított pántkarral

Edény		INSERTA	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9790

Edény		Csavarozás	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9750
CLIP top	○	NI	70T9750.TL

CRISTALLO szerelőtalp

Ragasztható

Előlap anyaga	Szín	Cikkszám
Üveg | tükör	NI-M	175M4C20N

Felelősség kizárása

Szakszerű felhasználás esetén az erre alkalmas üveg- és tükörajtóknál a Blum-vasalatok teljesítik a kapcsolódások rögzítéséhez szükséges elvárásokat

Ezt folyamatos belső ellenőrzés és külső hatóság felülvizsgálata teszi lehetővé

Kérjük megértésüket, hogy a Blum céget nem terhelheti felelősség a felhasznált ragasztó és az alkalmazott ragasztási módszer, illetve az ezekből eredő következményekért

A ragasztást ajánlatos gyakorlott üvegező szakemberre bízni

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	70.1663
Mélynyomott	Blum	NI	70.1663.BP

Figyelmeztetés

A csekély terhelhetőség miatt felső szekrényekhez ajánlott.

Tartozékok – általános tudnivalók

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín

NI	Nikkelezett
NI-M	Matt-nikkel

Tükrös szekrény fürdőbe körben kilógó előlappal

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugák kiszámítása

Kivetőpánt erősen hajlított pántkarral

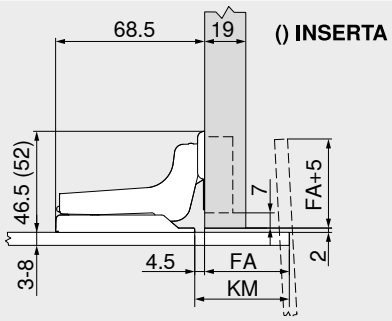

FA	Előlapráütés
KM	Ragasztási méret – szerelőtalp

Ragasztási méret



FA	Előlapráütés Max. 70 mm
KM	Ragasztási méret – szerelőtalp KM = FA + 4.5 mm

Állítás



Max. ±2.0 mm	+2.0 mm –3.0 mm	±2.0 mm

Figyelmeztetés

Üveg- és tükörajtók edénylapjának ragasztásához szükséges ragasztó kiválasztásakor és felhasználásával kapcsolatban forduljon az üveg- ill. ragasztós specialistához.

Csavaros szerelés



B	**CLIP top BLUMOTION**
T	**CLIP top**

INSERTA | bepréseléses



B	**CLIP top BLUMOTION**
T	**CLIP top**

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
TIP-ON ajtókhoz	190
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL

www.blum.com/a210

2

Üvegajtó kivetőpánt

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQDP5A

- **üvegajtó kivetőpánt**
- 4.5–7 mm-es előlapvastagsághoz FD
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó)
- 94°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- edényrögzítő csavarok mellékelve

Felhasználás

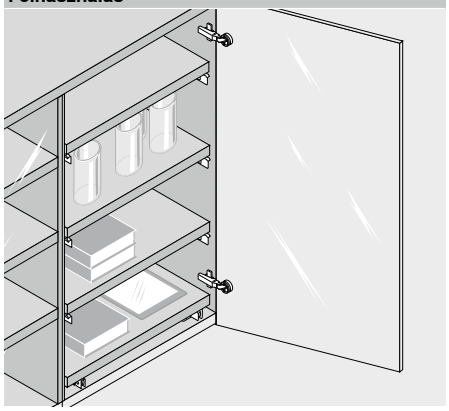

Rendelési információk

Ráütődő

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás: Szín	Cikkszám
CLIP top	●	NI	75T4100

Pántedény takarósapka: Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top	SZ | CR | NI-M	84.4120

Pántedény takarósapka: Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top	SZ | CR | NI-M	84.4140

Tartozékok

BLUMOTION 971A: Kivitelezés	Cikkszám
Ráütődő adapterlemezben	971Axxxx

Pántkar takarósapka: Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	70.1553
Mélynyomott	Blum	NI	70.1553.BP

Ikerráütődő

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás: Szín	Cikkszám
CLIP top	●	NI	75T4200

Pántedény takarósapka: Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top	SZ | CR | NI-M	84.4120

Pántedény takarósapka: Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top	SZ | CR | NI-M	84.4140

Tartozékok

BLUMOTION 970A: Kivitelezés	Cikkszám
Befúráshoz	970A1002

Pántkar takarósapka: Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	70.1553
Mélynyomott	Blum	NI	70.1553.BP

Közézáródó

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás: Szín	Cikkszám
CLIP top	●	NI	75T4300

Pántedény takarósapka: Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top	SZ | CR | NI-M	84.4120

Pántedény takarósapka: Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top	SZ | CR | NI-M	84.4140

Tartozékok

BLUMOTION 970A: Kivitelezés	Cikkszám
Befúráshoz	970A1002

Pántkar takarósapka: Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	70.1553
Mélynyomott	Blum	NI	70.1553.BP

Tartozékok – általános tudnivalók

TIP-ON ajtókhoz: Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Hosszított változat	■ ■■	● ●	956A1006 956A1006F

TIP-ON rugó	
■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó	
●	Kivetőpánt rugóval

Szín	
CR	Krómozott
NI	Nikkelezett
NI-M	Matt-nikkel
SZ	Fekete

Üvegajtó kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá

DQDP5A

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 0 mm)

Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél

Ráütődő



F Fuga

Ikerráütődő

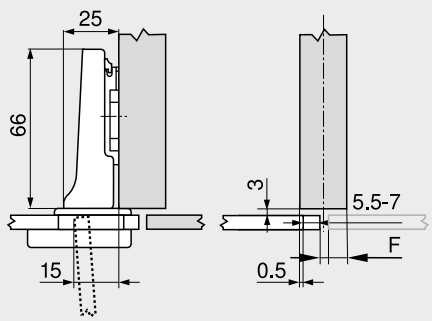

F Fuga

Közézáródó

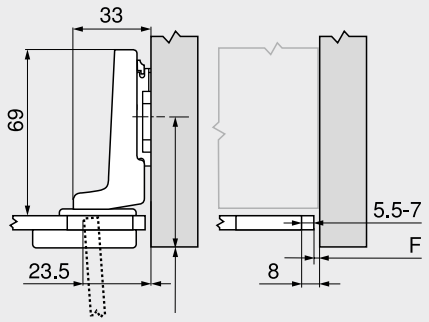

F Fuga

A szerelőtalp furatpozícióját az üveg és a takarósapka vastagságával FD + 3 mm-rel hátrébb kell helyezni

Edénytávolság TB

Előlapráütés FA (mm)

MD	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										6	7
3							6	7			
6				6	7						
9	6	7									

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Előlapráütés FA (mm)

MD	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										6	7
3							6	7			
6				6	7						
9	6	7									

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Előlapráütés FA (mm)

MD	–5.5	–5	–4.5	–4	–3.5	–3	–2.5	–2	–1.5	–1
0							5.5	6	6.5	7
3	5.5	6	6.5	7						
6										
9										

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén

4.5 és 7 mm vastag előlapnál FD nem szükséges fugát F hagyni

Állítás



Max. ±3.0 mm
Lásd szerelőtalpak

+0.5 mm
–3.5 mm

±2.0 mm

Csavaros szerelés



Edényméretek



Pántedény takarósapka

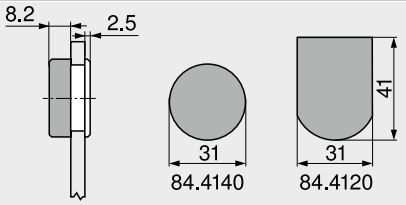

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
BLUMOTION ajtókhoz	176
TIP-ON ajtókhoz	190
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

2

Mini-kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDPUM

- kivetőpánt **keskeny keretű ajtókhoz**
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó)
- 94°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető

Felhasználás

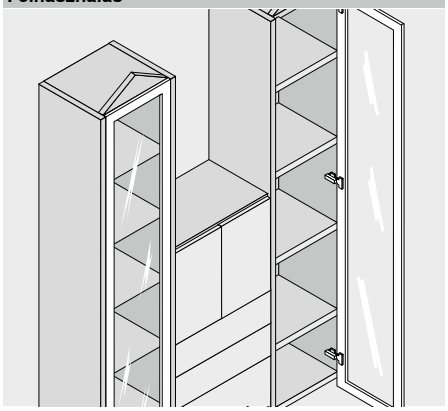

Rendelési információk

Ráütődő

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás: Szín	Cikkszám
CLIP top	●	NI	71T0550

Ikerráütődő

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás: Szín	Cikkszám
CLIP top	●	NI	71T0650

Közézáródó

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás: Szín	Cikkszám
CLIP top	●	NI	71T0750

Tartozékok

BLUMOTION 971A

Kivitelezés	Cikkszám
Ráütődő adapterlemezben	971Axxxx

BLUMOTION 970A

Kivitelezés	Cikkszám
Befúráshoz	970A1002

BLUMOTION 970A

Kivitelezés	Cikkszám
Befúráshoz	970A1002

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	70.1553
Mélynyomott	Blum	NI	70.1553.BP

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	70.1553
Mélynyomott	Blum	NI	70.1553.BP

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	70.1553
Mélynyomott	Blum	NI	70.1553.BP

Tartozékok – általános tudnivalók

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Hosszított	■	●	956A1006
változat	■■	●	956A1006F

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval

Szín

NI	Nikkelezett

Mini-kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDPUM

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 0 mm)

Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél

Ráütődő



F Fuga

Ikerráütődő

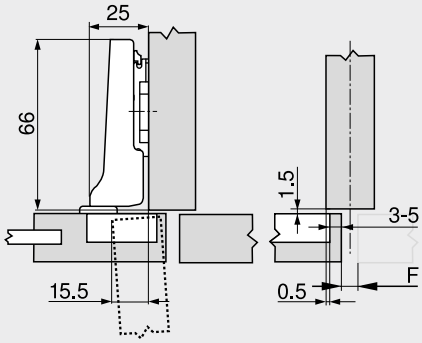

F Fuga

Közézáródó

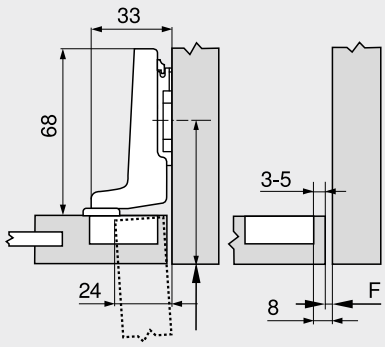

F Fuga
A szerelőtalp furatpozícióját az ajtó vastagságával FD + 1.5 mm-rel hátrébb kell helyezni

Edénytávolság TB

Előlapráütés FA (mm)

MD	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0										3	4	5
3							3	4	5			
6				3	4	5						
9	3	4	5									

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Előlapráütés FA (mm)

MD	-5.5	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5
0										3	4	5
3							3	4	5			
6				3	4	5						
9	3	4	5									

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Előlapráütés FA (mm)

MD	–8	–7	–6	–5	–4	–3
0				3	4	5
3	3	4	5			
6						
9						

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén



Edénytávolság TB (mm)	Előlapvastagság FD (mm)											
	16	18	19	20	22	23	24	26	28	30	31	32
3	1.1	2.2	3.0	3.8	5.5	△	△	△	△	△	△	△
4	1.1	2.0	2.7	3.5	5.0	△	△	△	△	△	△	△
5	1.1	1.8	2.4	3.0	4.6	△	△	△	△	△	△	△

△ Ütköztetési próbát javasolunk

Állítás



Max. ±3.0 mm
Lásd szerelőtalpak

+0.5 mm
–3.5 mm

+3.0 mm
–1.0 mm

Csavaros szerelés



Edényméretek

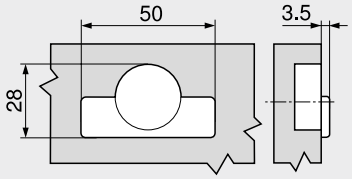

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
BLUMOTION ajtókhoz	176
TIP-ON ajtókhoz	190
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

2

Sarokszekrény kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDQJY

- **különleges kivetőpánt sarokszekrények harmonikaajtóihoz**
- 15–23 mm-es előlapvastagsághoz FD, gyári beállítás 19 mm
- 155°-vagy 170°-os kivetőpánttal együtt használandó
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó)
- 60°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos fuga- és mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető

Felhasználás

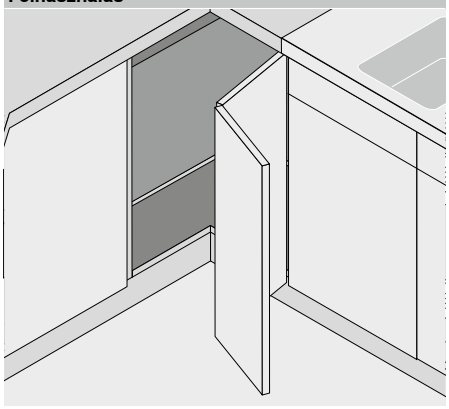

Rendelési információk

Alap ütköztetési helyzet

Edény | **Csavarozás**

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top	●	NI | ONS	79T8500

Edény | **Bepréselés**

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top	●	NI	79T8530

Tartozékok

BLUMOTION 970.

Kivitelezés	Cikkszám
Befúráshoz	970.1002

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.1503
Mélynyomott	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Szükséges kiegészítés

CLIP top 155°-os kivetőpánt	84
CLIP top 170°-os kivetőpánt	88

Tartozékok – általános tudnivalók

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Bepréselő matrica

Szín	Anyaga	Cikkszám
OR	Műanyag	MZM.0040

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval

Szín

NI	Nikkelezett
ONS	Onyxfekete
OR	Narancssárga

Sarokszekrény kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDQJY

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugák kiszámítása



Ütköztetési megoldás 19 mm vastag ajtó FD és 0 mm-rel magasított szerelőtalp használata esetén



Ütköztetési megoldás 19 mm vastag ajtó és 3 mm-rel magasított standard szerelőtalp használata esetén
15–19 mm-es előlapvastagsághoz FD, gyári beállítás 19 mm

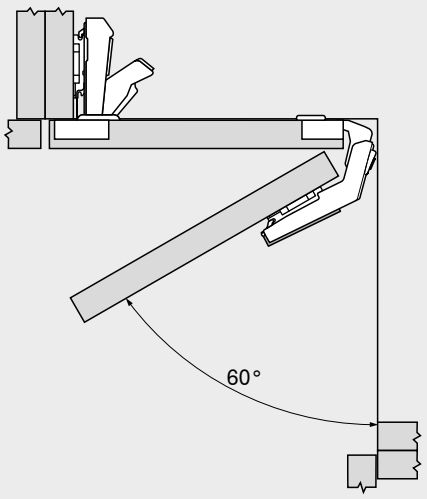

Sarokajtó kivetőpánt és a 170° ill. 155°-os kivetőpánt edényrészét ugyanarra az ajtóra szereljük

Állítás



Magasság állítás
Max. ±3.0 mm
Lásd szerelőtalpak



Oldalirányú állítás
+3.0 mm
–2.0 mm



Mélységállítás
±2.0 mm



Fugaállítás
+7.2 mm
–4.2 mm

Csavaros szerelés



Bepréseléses szerelés



Edénymméretek

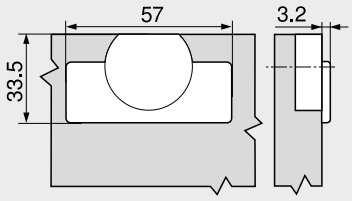

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
BLUMOTION ajtókhoz	176
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

110°-os kivetőpánt – befelé nyíló bútorajtó

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQECDC

- alkalmas befelé nyíló ajtókhoz a bútorgyártásban
- edényfurat a korpuszon
- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- kb. 90°-os nyitásszög
- akár 900 mm-es előlapszélességig
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos oldalállítás megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető

Felhasználás

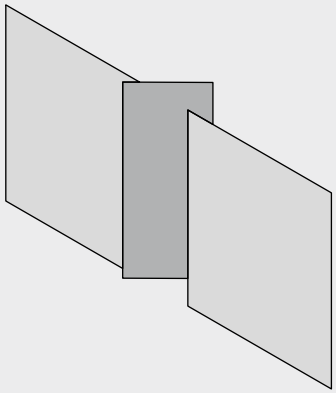

Rendelési információk

Közézáródó

Edény | **INSERTA**

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

Edény | **Csavarozás**

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

Edény | **Bepréselés**

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.1663
Mélynyomott	Blum	NI	70.1663.BP

Tartozékok – általános tudnivalók

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Pántedény-távtartó

Kivetőpánt	Magasítás (mm)	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top		70T3507.21

Bepréselő matrica

Szín	Anyaga	Cikkszám
OR	Műanyag	MZM.0040

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval

Szín

NI	Nikkelezett
ONS	Onyxfekete
OR	Narancssárga

110°-os kivetőpánt – befelé nyíló bútorajtó

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQECDC

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 0 mm)

Közézáródó

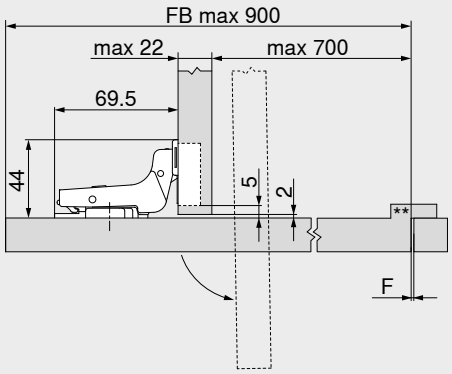

F	Fuga A nagy ajtóméretek miatt az ajtót körülvevő fugát megfelelő nagyságúra kell tervezni irányérték min. 2 mm
**	A befelé nyíló bútorajtó esetén javasoljuk, hogy a szemben lévő pántoldalon legyen ajtóráütés – a bútorgyártó által egyedileg megoldott. Ez megakadályozza, hogy a bútorajtó túlzottan kifelé nyomódjon.

Rögzítési pozíció

Egyenes szerelőtalp – 20/32

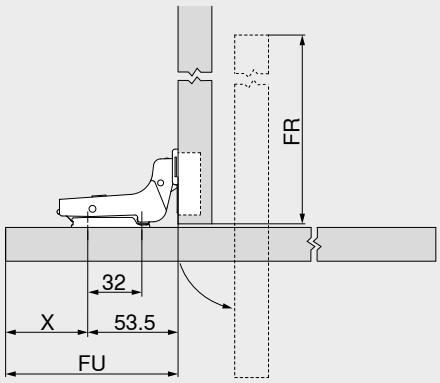

X = FU – 53.5 mm
FR = FB – FU – 3 mm

FB	Előlapszélesség
FU	Előlap túlnyúlás
FR	Előlapvisszaállás

Keresztalakú szerelőtalp – 37/32

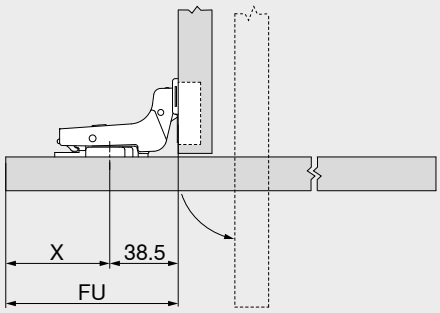

X = FU – 38.5 mm

FU	Előlap túlnyúlás

Kivetőpántok mennyisége

Előlapsúly FG (kg)	Kivetőpántok mennyisége
22-ig	5
27-ig	6
32-ig	7
Alkalmazás 80.000 mozgási ciklusra tesztelve	

Állítás



Max. ±3.0 mm Lásd szerelőtalpak	+2.0 mm –3.0 mm	±2.0 mm

Csavaros szerelés



INSERTA | bepréseléses



Edénymméretek

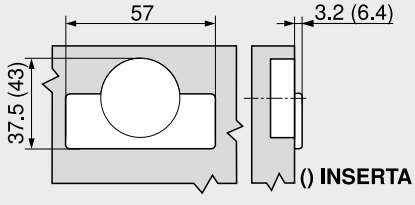

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Szerelőtalpak	150
Tartozékok – pántkar takarósapka	157
Tartozékok	159
BLUMOTION ajtókhoz	176
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

COMPACT 107°-os kivetőpánt – 38B

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQED2P

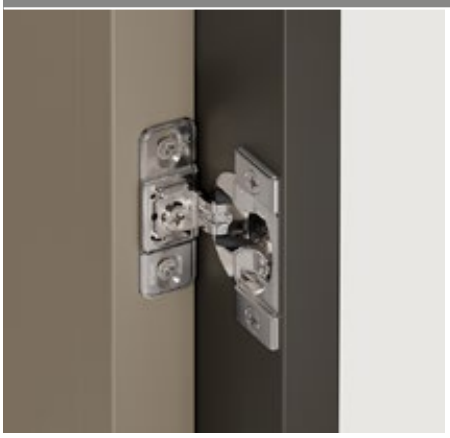

- alkalmas befelé nyíló ajtókhoz a bútorgyártásban
- **COMPACT** zárószerkezettel (rugó)
- egyrészes kivetőpánt szerelőtalppal
- kb. 90°-os nyitásszög
- akár 800 mm-es előlapszélességig
- 2-dimenzióban állítható előlap

Felhasználás

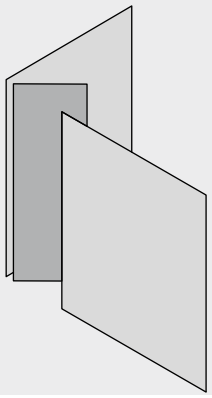

Rendelési információk

Ráütődő

Edény		Csavarozás	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
COMPACT	●	NI	38B355AF22

Figyelmeztetés

A **COMPACT 107°-kivetőpánt–38B** olyan bútorokban történő használata esetén, amelyek kisgyermekek számára elérhető közelségben vannak, javasoljuk a **CLIP top BLUMOTION | CLIP top** 110°-kivetőpánttal rendelkező, **befelé nyíló bútorajtó** használatát!

Tartozékok – általános tudnivalók

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Rugó	
●	Kivetőpánt rugóval

Szín	
NI	Nikkelezett

COMPACT 107°-os kivetőpánt – 38B

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQED2P

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugák kiszámítása

Ráütődő

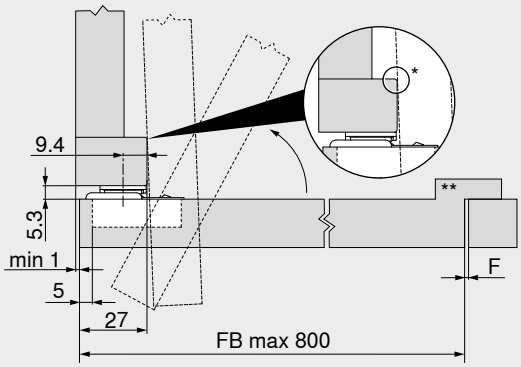

F	Fuga A nagy ajtóméretek miatt az ajtót körülvevő fugát megfelelő nagyságúra kell tervezni irányérték min. 2 mm
*	Ütközés kerülendő
**	A befelé nyíló bútorajtó esetén a szemben lévő pántoldalon legyen ajtóráütés – a bútorgyártó által egyedileg megoldott. Ez megakadályozza, hogy a bútorajtó túlzottan kifelé nyomódjon.

Előlapvisszaállás FR

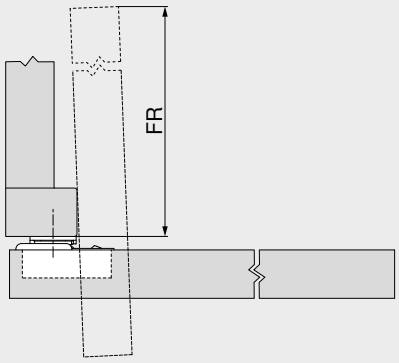

FR = FB – 48 mm

FB	Előlapszélesség
FR	Előlapvisszaállás

Kivetőpántok mennyisége

Előlapsúly FG (kg)	Kivetőpántok mennyisége
22-ig	5
27-ig	6
32-ig	7

Alkalmazás 80.000 mozgási ciklusra tesztelve

Állítás



Max. ±2.0 mm | ±1.6 mm

Csavaros szerelés



Edénymméretek

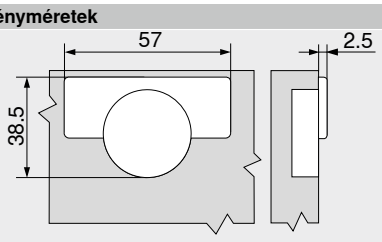

Oldalmutatók

Áttekintés	73
Befelé nyíló bútorajtó	118
Tartozékok	159
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

Szöge	Közézáródó		Félig ráütődő		Ráütődő		Teljesen ráütődő		Szögben vágott	
Szögbenálló megoldások – standard										
50°	№ 25	125	№ 54	125	№ 10	127	№ 45	129	№ 61	125
45°	№ 24	127	№ 53	125	№ 9	127	№ 44	129	№ 60	127
40°	№ 23	125	№ 108	128	№ 8	128	№ 43	128	№ 109	129
35°	№ 22	131	№ 52	131	№ 7	131	№ 42	132	№ 59	131
30°	№ 21	131	№ 51	131	№ 6	133	№ 41	132	№ 58	131
25°	№ 20	130	№ 50	130	№ 5	135	№ 40	132	№ 57	130
20°	№ 19	135	№ 49	135	№ 4	135	№ 39	137	№ 56	135
15°	№ 18	134	№ 48	134	№ 3	137	№ 38	137	№ 55	134
10°	№ 17	136	№ 47	136	№ 2	136	№ 37	137		
5°	№ 16	139	№ 46	139	№ 1	139	№ 36	139		
–5°	№ 15	139					№ 35	139		
–10°	№ 14	141					№ 34	141		
–15°	№ 13	140					№ 33	141		
–20°	№ 12	140					№ 32	140		
–25°	№ 11	142					№ 31	143		
–30°							№ 30	142		
–35°							№ 29	142		
–40°							№ 28	144		
–45°							№ 27	144		
–50°							№ 26	144		
Szögbenálló megoldások – vékony ajtók										
15°	№ 117	147			№ 113	147				
10°	№ 116	147			№ 112	147				
5°	№ 115	146			№ 111	147				
–5°	№ 114	146			№ 110	146				
Szögbenálló megoldások – üvegajtó										
CRISTALLO-szögbenálló megoldás										
15°	№ 105	149			№ 102	149				
10°	№ 104	149			№ 101	149				
5°	№ 103	148			№ 100	149				
–5°	№ 106	148			№ 107	148				

Megnevezés	Anyaga	Állítás	Magasság (mm)						
Szerelőtalpak									
Egyenes excenteres szerelőtalp – 20/32	Acél	Excenter	±2.0	150		150	151	151	
Egyenes excenteres szerelőtalp – ikerráütődő – 20/32	Acél	Excenter	±2.0				151		
Keresztalakú szerelőtalp – **INSERTA** – 37/32	Acél	Excenter	±2.0		152				
Excenteres keresztalakú szerelőtalp – 37/32	Acél	Excenter	±2.0	152		152			
Excenteres keresztalakú szerelőtalp – ikerráütődő – 37/32	Acél	Excenter	±2.0			152			
Keresztalakú szerelőtalp – 37/32	Cink	Csavarok (kétrészes)	±2.0	153			153		
Keresztalakú szerelőtalp – 37/32	Acél	Hosszlyuk	±2.0			153			
Keresztalakú szerelőtalp – 37/32	Acél	Hosszlyuk	±3.0	153			154		154
Keresztalakú szerelőtalp – ikerráütődő – 37/32	Acél	Hosszlyuk	±3.0				154		
Keresztalakú szerelőtalp – 28/32	Acél	Hosszlyuk	±3.0				154		
Keresztalakú szerelőtalp – 37/32	Cink	Hosszlyuk	±3.0				155		
Szögbenálló ékek									
+5°-os ék – 37/32	Cink			156					
–5°-os ék – 37/32	Cink			156					

Kivetőpántok mennyisége

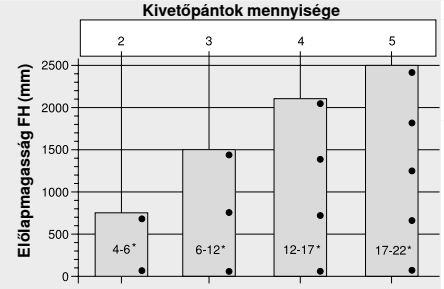

* Előlapsúly FG (kg)

A kivetőpántok száma függ az előlapok magasságától és súlyától

A jó stabilitás érdekében a kivetőpántokat egymástól lehetőleg nagy távolságra kell szerelni

A terhelési és magassági FB értékek 600 mm széles előlapra vonatkoznak

+45° I – szögbenálló kivetőpánt – félig ráütődő

- **visszaálló ajtóval szerelt sarokszekrényhez**
- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- +45°-os kivetőpánt I
- 95°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: **DQDR9A**

Oldalmutatók

WA	Szöge		
	40°	45°	50°
	№ 23	№ 24	№ 25
	125	127	125
	№ 108	№ 53	№ 54
	128	125	125
	№ 8	№ 9	№ 10
	128	127	127
	№ 43	№ 44	№ 45
	128	129	129
	№ 109	№ 60	№ 61
	129	125	125

Áttekintés – szögbenálló megoldások 122

WA Szögbenálló megoldások

Rendelési információk

Edény – INSERTA

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9698

Edény – Csavarozás

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9658
CLIP top	○	NI	78A9658.T

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.1553
Mélynyomott	Blum	NI	70.1553.BP

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín

NI	Nikkelezett
ONS	Onyxfekete

Figyelmeztetés

A **CLIP top BLUMOTION**- és **CLIP top** vasalatokat nem lehet egy előlapon egymással kombinálni.

Oldalmutatók

Áttekintés	73	**TIP-ON** ajtókhoz	190	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Szerelőtalpak	150	Blum-Services	602		
Tartozékok – pántkar takarósapka	157	További technikai információk	708		
Tartozékok	159				

Short-URL
www.blum.com/a210

Tervezés

Figyelmeztetés

A méretek gyári beállításnál érvényesek. Ettől eltérő esetekben a ráütések megváltoznak. Ütköztetési próbát javasolunk. A szerelőtalpak rögzítési pozíciói részben eltérnek a megszokott rögzítési pozícióktól.

Sarokszekrény

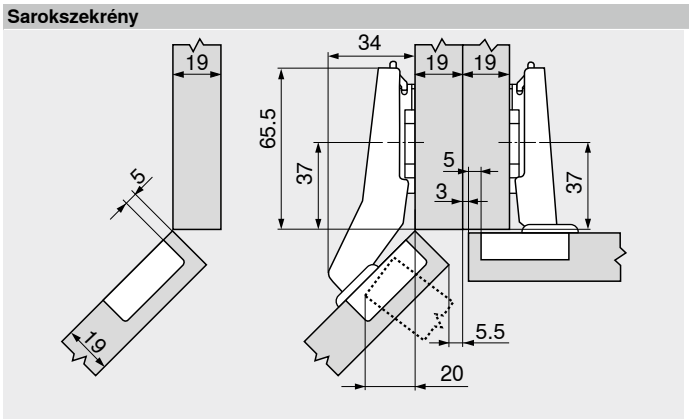

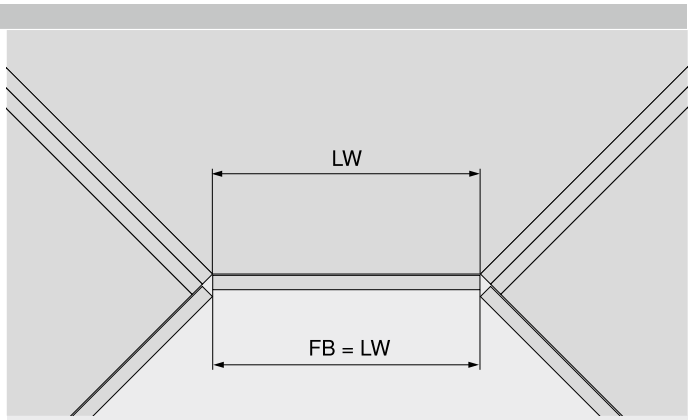

FB Előlapszélesség
LW Belső korpuszszélesség

+45° I – szögbenálló kivetőpánt – félig ráütődő

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDR9A

Tervezés

№ 23 | 40°

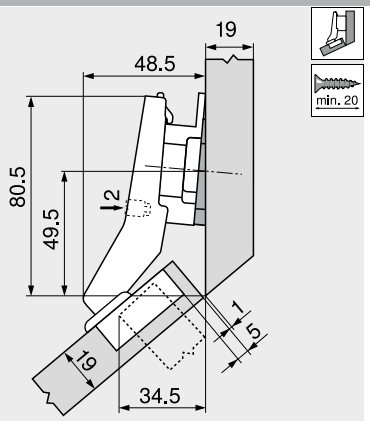

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	9	–	175H7190
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

№ 53 | 45°

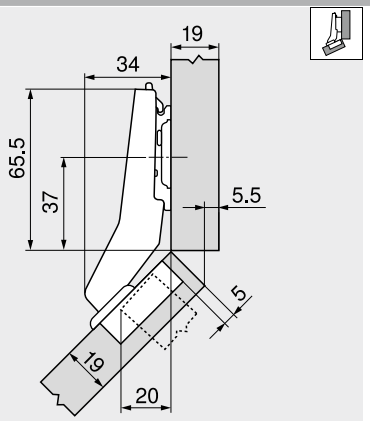

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100

№ 60 | 45°

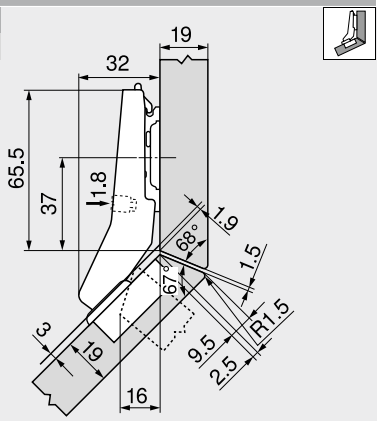

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100

№ 25 | 50°

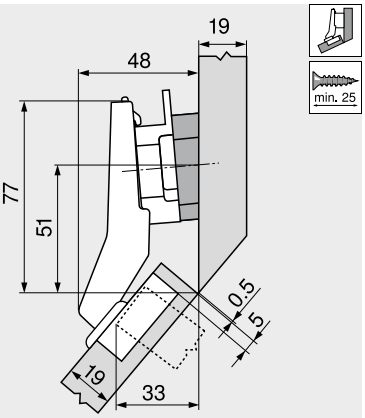

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	9	–	175H7190
Szögbenálló ékek	6	+5°	171A5070

№ 54 | 50°

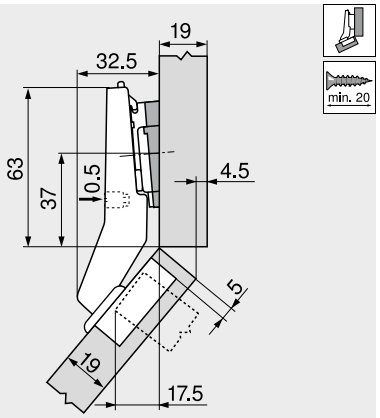

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5°	171A5010

№ 61 | 50°

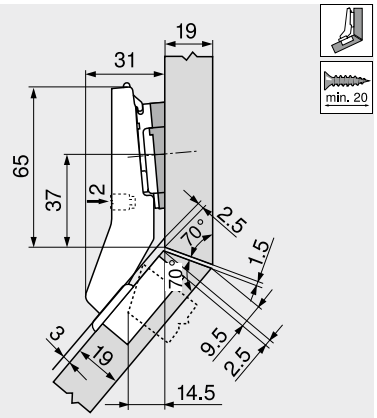

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5°	171A5010

Állítás



Max. ±3.0 mm Lásd szerelőtalpak	±1.8 mm	±2.0 mm

Csavaros szerelés



B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

INSERTA-szerelés



Edényméretek

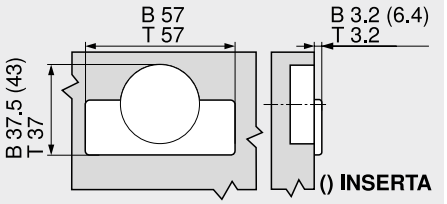

B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

+45° II – szögbenálló kivetőpánt – ráütődő

- **síkban álló ajtóval szerelt sarokszekrényhez**
- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- +45°-os kivetőpánt II
- 110°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: **DQDRYM**

Oldalmutatók

WA	Szöge		
	40°	45°	50°
	Nº 23	Nº 24	Nº 25
	125	127	125
	Nº 108	Nº 53	Nº 54
	128	125	125
	Nº 8	Nº 9	Nº 10
	128	127	127
	Nº 43	Nº 44	Nº 45
	128	129	129
	Nº 109	Nº 60	Nº 61
	129	125	125

Áttekintés – szögbenálló megoldások 122

WA Szögbenálló megoldások

Rendelési információk

Edény: Kivetőpánt CLIP top BLUMOTION

Rugó	Szín	Cikkszám
●	NI	79B3598

Edény: Kivetőpánt CLIP top BLUMOTION | CLIP top

Csavarozás

Rugó	Szín	Cikkszám
●	NI | ONS	79B3558
○	NI	78T3558

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.1503
Mélynyomott	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín

NI	Nikkelezett
ONS	Onyxfekete

Figyelmeztetés

A **CLIP top BLUMOTION**- és **CLIP top** vasalatokat nem lehet egy előlapon egymással kombinálni.

Oldalmutatók

Áttekintés	73	**TIP-ON** ajtókhoz	190	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Szerelőtalpak	150	Blum-Services	602		
Tartozékok – pántkar takarósapka	157	További technikai információk	708	Short-URL	
Tartozékok	159			www.blum.com/a210	

Tervezés

Figyelmeztetés

A méretek gyári beállításnál érvényesek. Ettől eltérő esetekben a ráütések megváltoznak. Ütköztetési próbát javasolunk. A szerelőtalpak rögzítési pozíciói részben eltérnek a megszokott rögzítési pozícióktól.

Sarokszekrény

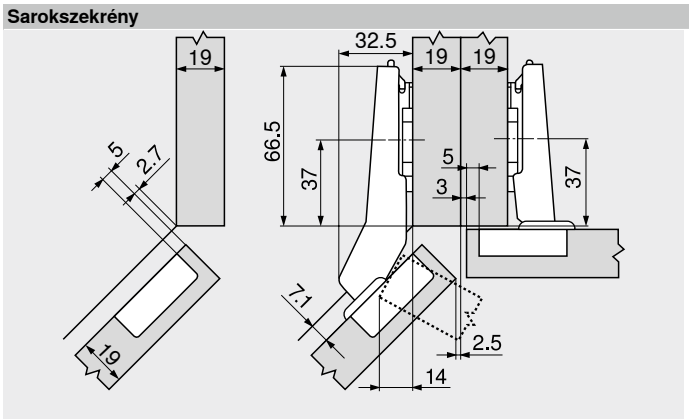

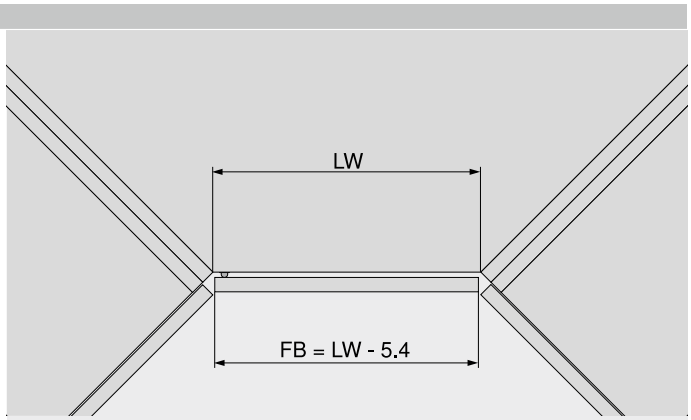

FB Előlapszélesség
LW Belső korpuszszélesség

+45° II – szögbenálló kivetőpánt – ráütődő

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDRYM

Tervezés

№ 24
45°

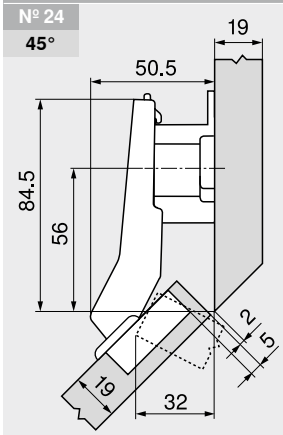

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	18	–	175H7190.22

№ 9
45°

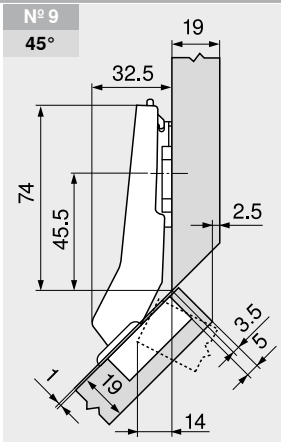

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100

№ 10
50°

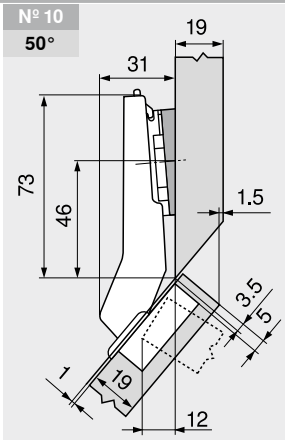

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5°	171A5010

Állítás



Max. ±3.0 mm Lásd szerelőtalpak	±1.8 mm	±2.0 mm

Csavaros szerelés



INSERTA-szerelés



Edényméretek

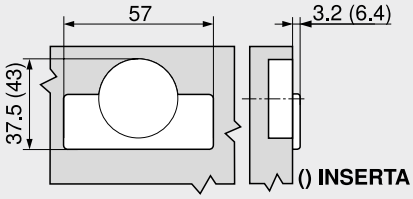

2

+45° III – szögbenálló kivetőpánt – teljesen ráütődő

- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- +45°-os kivetőpánt III
- 95°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: **DQDSNY**

Oldalmutatók

WA	Szöge		
	40°	45°	50°
	№ 23	№ 24	№ 25
	125	127	125
	№ 108	№ 53	№ 54
	128	125	125
	№ 8	№ 9	№ 10
	128	127	127
	№ 43	№ 44	№ 45
	128	129	129
	№ 109	№ 60	№ 61
	129	125	125

Áttekintés – szögbenálló megoldások 122
WA Szögbenálló megoldások

Rendelési információk

Edény – INSERTA

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9498

Edény – Csavarozás

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9458
CLIP top	○	NI	78A9458.T

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	70.1553
Mélynyomott	Blum	NI	70.1553.BP

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín

NI	Nikkelezett

Figyelmeztetés

A **CLIP top BLUMOTION**- és **CLIP top** vasalatokat nem lehet egy előlapon egymással kombinálni.

Oldalmutatók

Áttekintés	73	**TIP-ON** ajtókhoz	190
Szerelőtalpak	150	Blum-Services	602
Tartozékok – pántkar takarósapka	157	További technikai információk	708
Tartozékok	159		

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

Tervezés

Figyelmeztetés

A méretek gyári beállításnál érvényesek. Ettől eltérő esetekben a ráütések megváltoznak. Ütköztetési próbát javasolunk. A szerelőtalpak rögzítési pozíciói részben eltérnek a megszokott rögzítési pozícióktól.

№ 108 – 40°

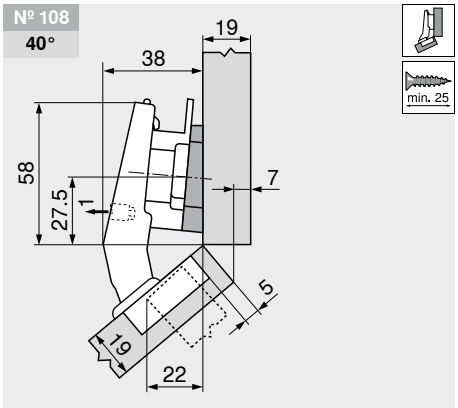

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	9	–	175H7190
Szögbenálló ékek	3	+5°	171A5040

A szögbenálló ék 180°-kal elforditva kell beépíteni (nyíl a korpusz felé mutat)!

№ 8 – 40°

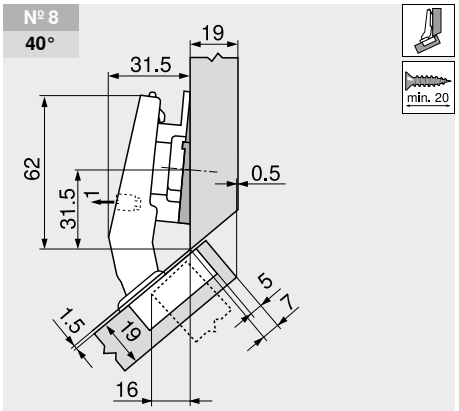

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	6	–	175H9160
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

№ 43 – 40°

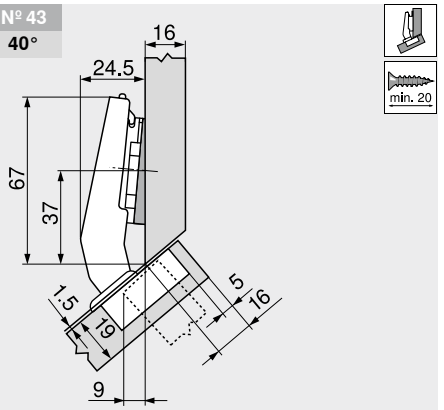

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

+45° III – szögbenálló kivetőpánt – teljesen ráütődő

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDSNY

Tervezés

№ 109
40°

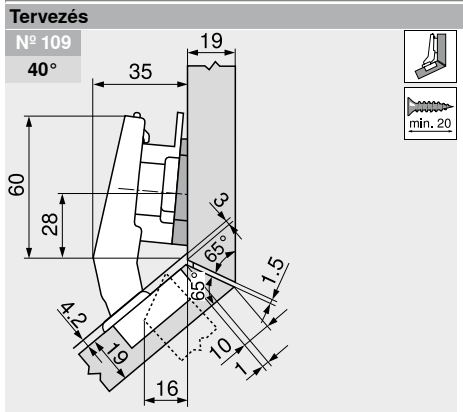

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	9	–	175H7190
Szögbenálló ékek	0.8	+5°	171A5010

A szögbenálló ék 180°-kal elforditva kell beépíteni (nyíl a korpusz felé mutat)!

№ 44
45°

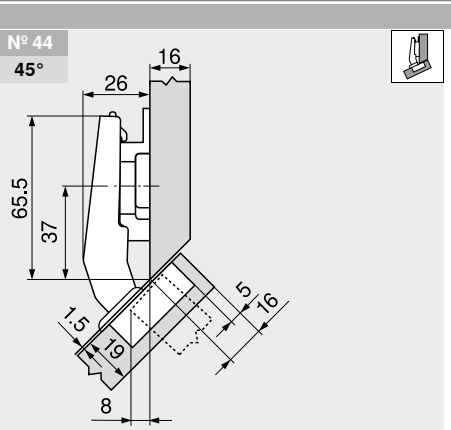

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	6	–	175H9160

№ 45
50°

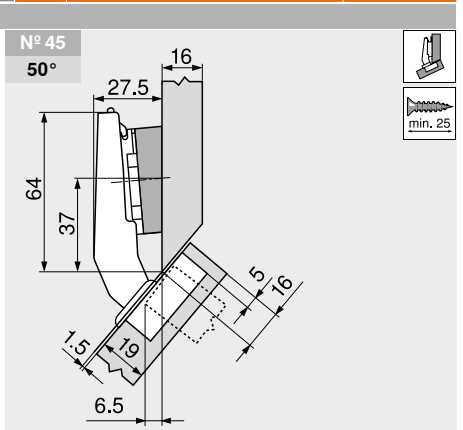

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	+5°	171A5070

Állítás



Max. ±3.0 mm Lásd szerelőtalpak	±2.0 mm	±2.0 mm

Csavaros szerelés



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

INSERTA-szerelés



Edényméretek

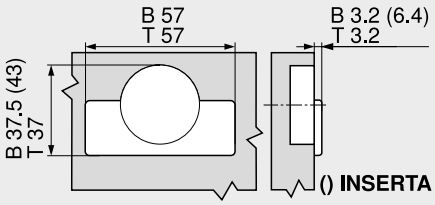

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

2

+30° II – szögbenálló kivetőpánt – ráütődő

- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- +30°-os kivetőpánt II
- 95°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: **DQDTDA**

Oldalmutatók

WA	Szöge		
	25°	30°	35°
	№ 20	№ 21	№ 22
	130	131	131
	№ 50	№ 51	№ 52
	130	131	131
	№ 5	№ 6	№ 7
	135	131	131
	№ 40	№ 41	№ 42
	132	134	132
	№ 57	№ 58	№ 59
	130	131	131

Áttekintés – szögbenálló megoldások 122
WA Szögbenálló megoldások

Rendelési információk

Edény – INSERTA

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9596

Edény – Csavarozás

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9556
CLIP top	○	NI	78A9556.T

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.1553
Mélynyomott	Blum	NI	70.1553.BP

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín

NI	Nikkelezett
ONS	Onyxfekete

Figyelmeztetés

A **CLIP top BLUMOTION**- és **CLIP top** vasalatokat nem lehet egy előlapon egymással kombinálni.

Oldalmutatók

Áttekintés	73	**TIP-ON** ajtókhoz	190	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Szerelőtalpak	150	Blum-Services	602		
Tartozékok – pántkar takarósapka	157	További technikai információk	708	Short-URL	
Tartozékok	159			www.blum.com/a210	

Tervezés

Figyelmeztetés

A méretek gyári beállításnál érvényesek. Ettől eltérő esetekben a ráütések megváltoznak. Ütköztetési próbát javasolunk. A szerelőtalpak rögzítési pozíciói részben eltérnek a megszokott rögzítési pozícióktól.

№ 20 – 25°

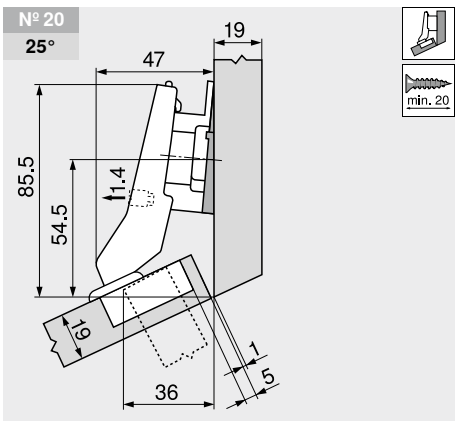

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	9	–	175H7190
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

№ 50 – 25°

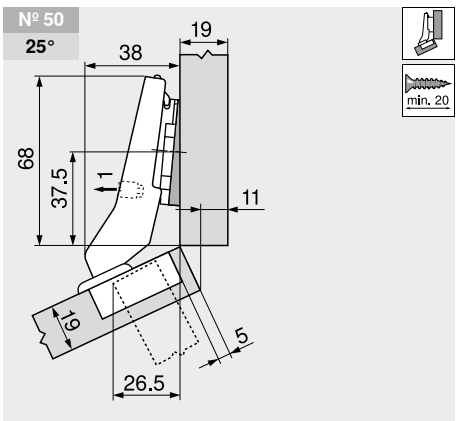

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

№ 57 – 25°

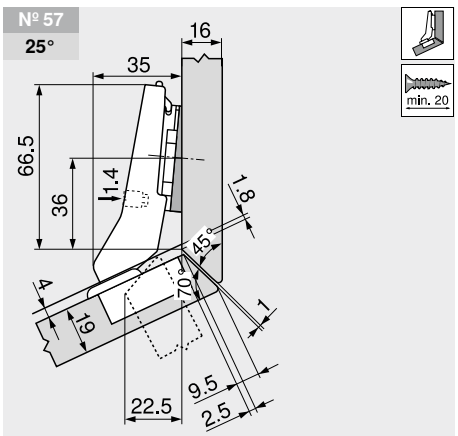

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

+30° II – szögbenálló kivetőpánt – ráütődő

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDTDA

Tervezés

№ 21 30°

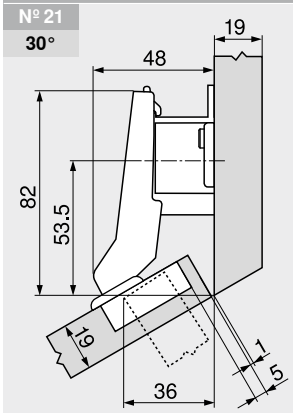

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	18	–	175H7190.22

№ 51 30°

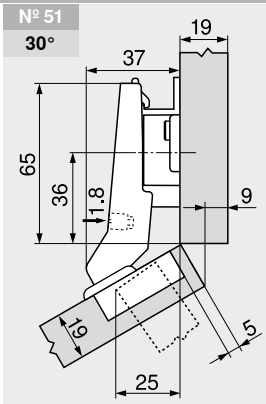

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	9	–	175H7190

№ 6 30°

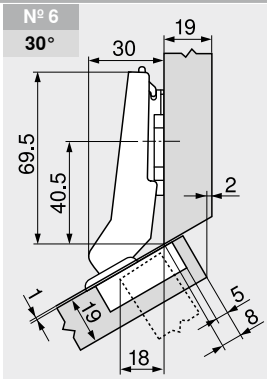

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100

№ 58 30°

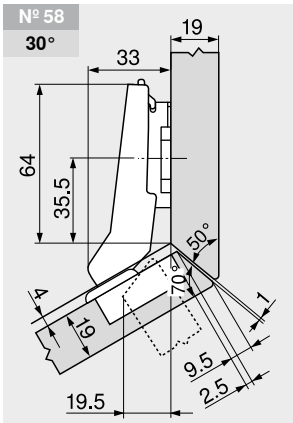

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	3	–	173H7130

№ 22 35°

min. 20

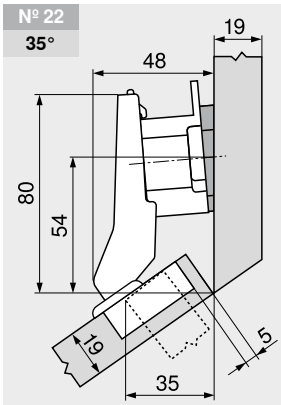

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	18	–	175H7190.22
Szögbenálló ékek	0.8	+5°	171A5010

№ 52 35°

min. 25

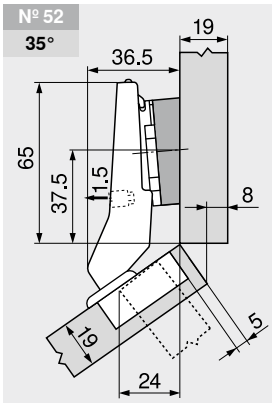

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	+5°	171A5070

№ 7 35°

min. 20

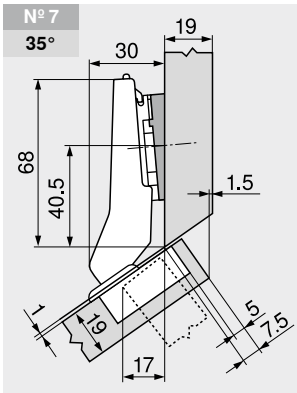

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5°	171A5010

№ 59 35°

min. 25

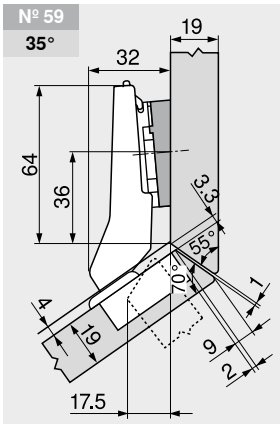

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	3	+5°	171A5040

Állítás



Max. ±3.0 mm
Lásd szerelőtalpak

±1.8 mm

±2.0 mm

Oldalmutatók

Pántedény szerelése 133

2

+30° III – szögbenálló kivetőpánt – teljesen ráütődő

- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- +30°-os kivetőpánt III
- 95°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: **DQDU2M**

Oldalmutatók

WA	Szöge		
	25°	30°	35°
	Nº 20	Nº 21	Nº 22
	130	131	131
	Nº 50	Nº 51	Nº 52
	130	131	131
	Nº 5	Nº 6	Nº 7
	135	131	131
	Nº 40	Nº 41	Nº 42
	132	134	132
	Nº 57	Nº 58	Nº 59
	130	131	131

Áttekintés – szögbenálló megoldások 122
WA Szögbenálló megoldások

Rendelési információk

Edény: Kivetőpánt CLIP top BLUMOTION | Rugó ● | Szín: INSERTA NI | Cikkszám: 79B9496

Edény: Kivetőpánt CLIP top BLUMOTION | Rugó ● | Szín: Csavarozás NI | Cikkszám: 79B9456

Edény: Kivetőpánt CLIP top | Rugó ○ | Szín: Csavarozás NI | Cikkszám: 78A9456.T

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	70.1553
Mélynyomott	Blum	NI	70.1553.BP

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON rugó
■ Standard rugó
■■ Erős rugó

Rugó
● Kivetőpánt rugóval
○ Kivetőpánt rugó nélkül

Szín
NI Nikkelezett

Figyelmeztetés

A **CLIP top BLUMOTION**- és **CLIP top** vasalatokat nem lehet egy előlapon egymással kombinálni.

Oldalmutatók

Áttekintés	73	**TIP-ON** ajtókhoz	190	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Szerelőtalpak	150	Blum-Services	602		
Tartozékok – pántkar takarósapka	157	További technikai információk	708	**Short-URL**	
Tartozékok	159			www.blum.com/a210	

Tervezés

Figyelmeztetés

A méretek gyári beállításnál érvényesek. Ettől eltérő esetekben a ráütések megváltoznak. Ütköztetési próbát javasolunk. A szerelőtalpak rögzítési pozíciói részben eltérnek a megszokott rögzítési pozícióktól.

Nº 40 | 25°

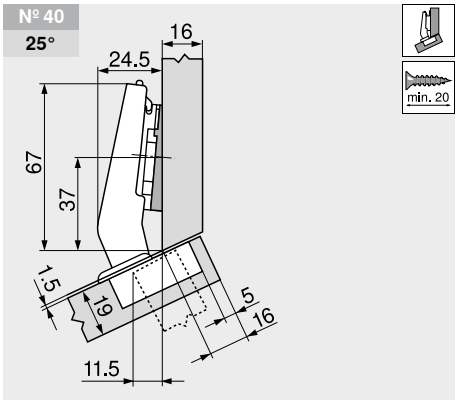

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

Nº 41 | 30°

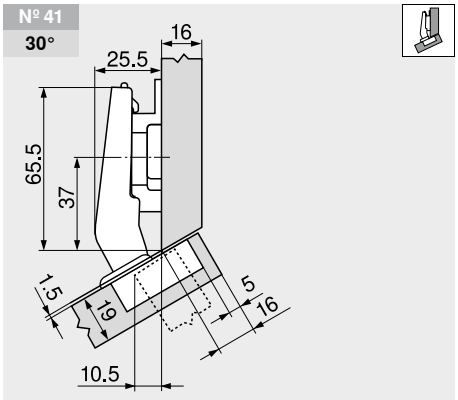

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	6	–	175H9160

Nº 42 | 35°

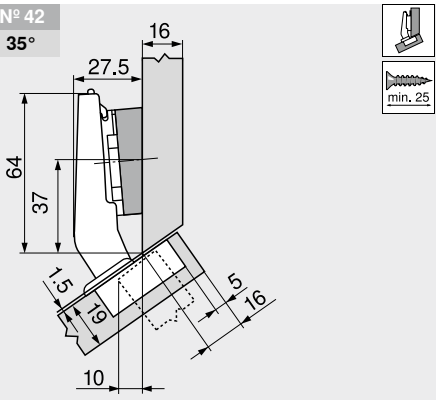

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	+5°	171A5070

+30° III – szögbenálló kivetőpánt – teljesen ráütődő

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQDU2M

Tervezés

Állítás



Max. ±3.0 mm	±2.0 mm	±2.0 mm
Lásd szerelőtalpak		

Csavaros szerelés



B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

INSERTA-szerelés



Edényméretek

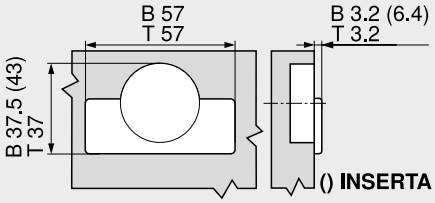

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

2

+20° II – szögbenálló kivetőpánt – ráütődő

- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- +20°-os kivetőpánt II
- 95°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: **DQDURY**

Oldalmutatók

WA	Szöge		
	15°	20°	25°
	№ 18	№ 19	№ 20
	134	135	130
	№ 48	№ 49	№ 50
	134	135	130
	№ 3	№ 4	№ 5
	137	135	135
	№ 38	№ 39	№ 40
	137	137	132
	№ 55	№ 56	№ 57
	134	135	130

Áttekintés – szögbenálló megoldások 122
WA Szögbenálló megoldások

Rendelési információk

Edény – INSERTA

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9595

Edény – Csavarozás

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9555
CLIP top	○	NI	78A9555.T

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	70.1553
Mélynyomott	Blum	NI	70.1553.BP

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín

NI	Nikkelezett

Figyelmeztetés

A **CLIP top BLUMOTION**- és **CLIP top** vasalatokat nem lehet egy előlapon egymással kombinálni.

Oldalmutatók

Áttekintés	73	**TIP-ON** ajtókhoz	190	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Szerelőtalpak	150	Blum-Services	602		
Tartozékok – pántkar takarósapka	157	További technikai információk	708	Short-URL	
Tartozékok	159			www.blum.com/a210	

Tervezés

Figyelmeztetés

A méretek gyári beállításnál érvényesek. Ettől eltérő esetekben a ráütések megváltoznak. Ütköztetési próbát javasolunk. A szerelőtalpak rögzítési pozíciói részben eltérnek a megszokott rögzítési pozícióktól.

№ 18 – 15°

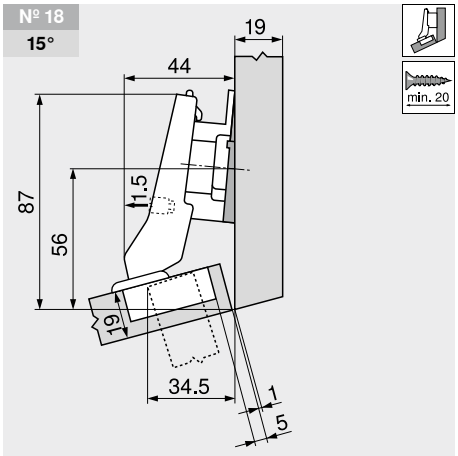

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	9	–	175H7190
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

№ 48 – 15°

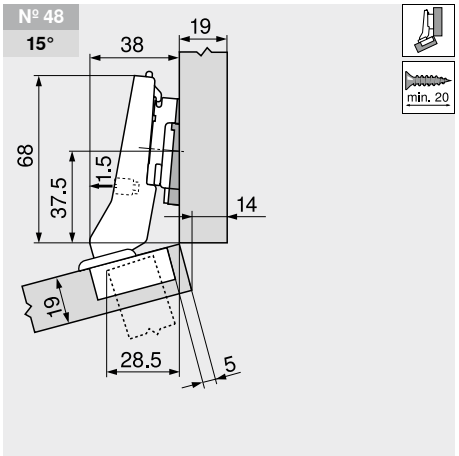

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	3	–	173H7130
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

№ 55 – 15°

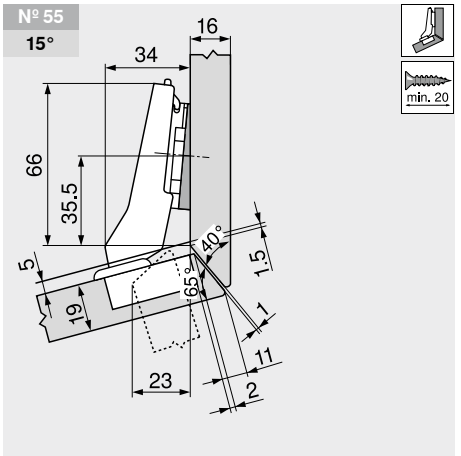

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

+20° II – szögbenálló kivetőpánt – ráütődő

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDURY

Tervezés

№ 19
20°

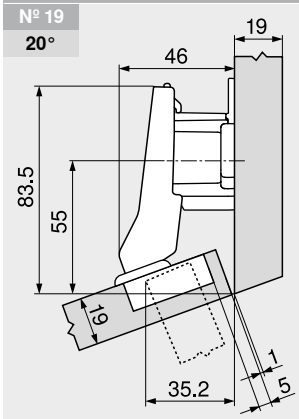

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	18	–	175H7190.22

№ 49
20°

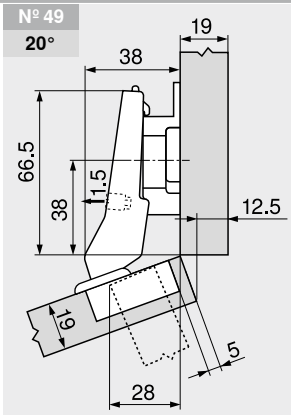

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	9	–	175H7190

№ 4
20°

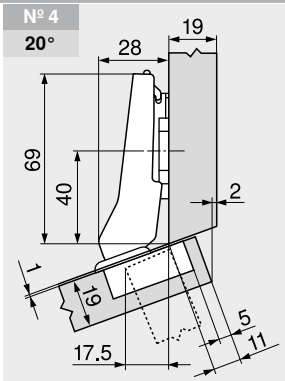

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100

№ 56
20°

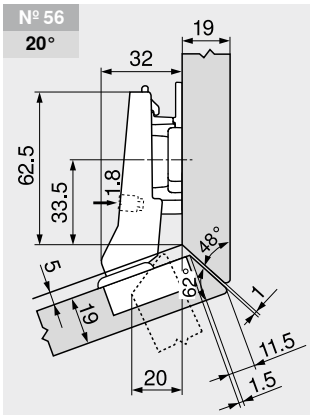

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	6	–	175H9160

№ 5
25°

min. 20

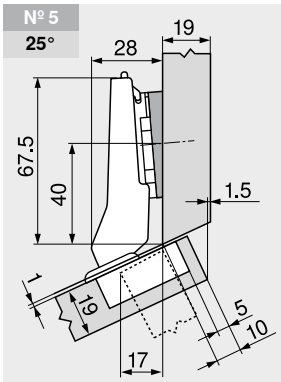

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5°	171A5010

Állítás



Max. ±3.0 mm Lásd szerelőtalpak	±1.8 mm	±2.0 mm

Csavaros szerelés



B	**CLIP top BLUMOTION**
T	**CLIP top**

INSERTA-szerelés



Edényméretek

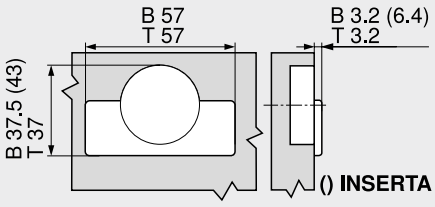

B	**CLIP top BLUMOTION**
T	**CLIP top**

2

+15° III – szögbenálló kivetőpánt – teljesen ráütődő

- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- +15°-os kivetőpánt III
- 95°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: **DQDVHA**

Oldalmutatók

WA	Szöge		
	10°	15°	20°
	№ 17	№ 18	№ 19
	136	134	135
	№ 47	№ 48	№ 49
	136	134	135
	№ 2	№ 3	№ 4
	136	137	135
	№ 37	№ 38	№ 39
	137	137	137
		№ 55	№ 56
		134	135

Áttekintés – szögbenálló megoldások 122
WA Szögbenálló megoldások

Rendelési információk

Edény – INSERTA

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9494

Edény – Csavarozás

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9454
CLIP top	○	NI	78A9454.T

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI | ONS	70.1553
Mélynyomott	Blum	NI	70.1553.BP

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín

NI	Nikkelezett
ONS	Onyxfekete

Figyelmeztetés

A **CLIP top BLUMOTION**- és **CLIP top** vasalatokat nem lehet egy előlapon egymással kombinálni.

Oldalmutatók

Áttekintés 73
Szerelőtalpak 150
Tartozékok – pántkar takarósapka 157
Tartozékok 159
TIP-ON ajtókhoz 190
Blum-Services 602
További technikai információk 708
Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

Tervezés

Figyelmeztetés

A méretek gyári beállításnál érvényesek. Ettől eltérő esetekben a ráütések megváltoznak. Ütköztetési próbát javasolunk. A szerelőtalpak rögzítési pozíciói részben eltérnek a megszokott rögzítési pozícióktól.

№ 17 – 10°

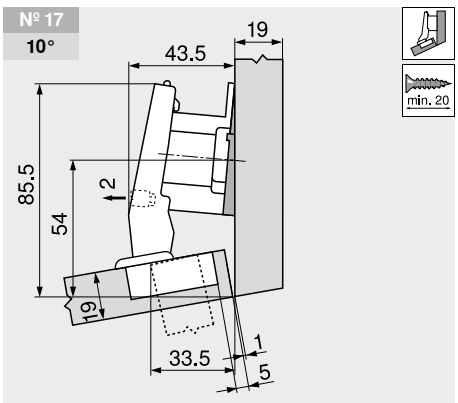

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	18	–	175H7190.22
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

№ 47 – 10°

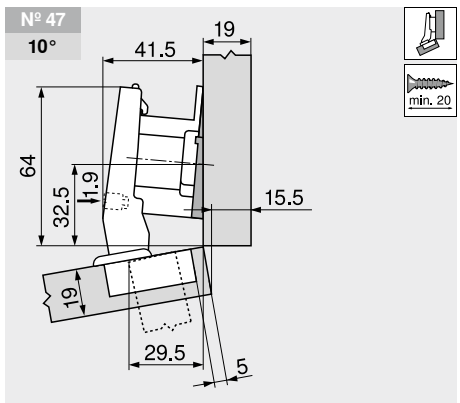

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	18	–	175H7190.22
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

№ 2 – 10°

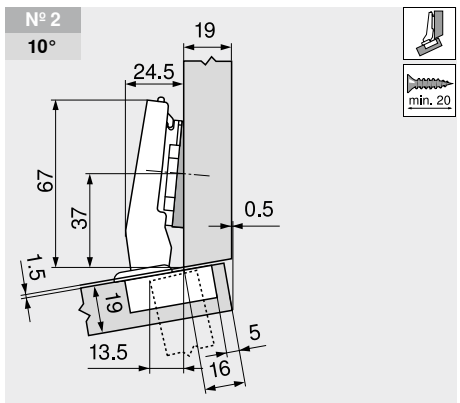

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

+15° III – szögbenálló kivetőpánt – teljesen ráütődő

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDVHA

Tervezés

№ 37
10°

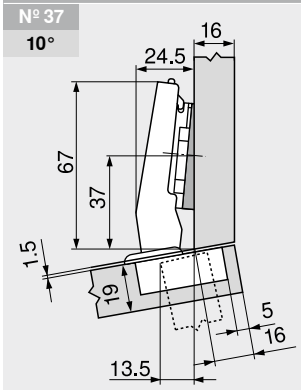

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

№ 3
15°

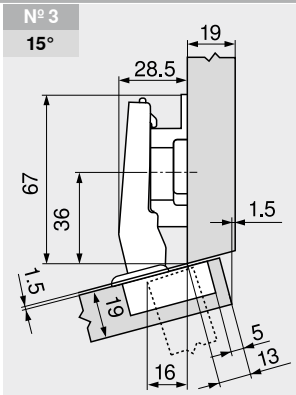

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	9	–	175H7190

№ 38
15°

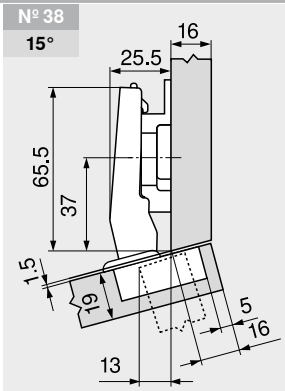

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	6	–	175H9160

№ 39
20°

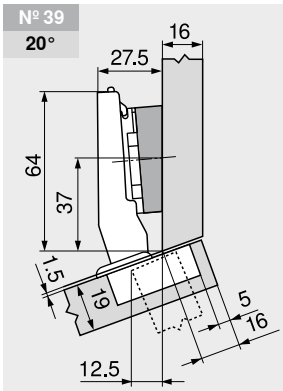

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	+5°	171A5070

Állítás



Max. ±3.0 mm Lásd szerelőtalpak	±2.0 mm	±2.0 mm

Csavaros szerelés



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

INSERTA-szerelés



Edénymérések

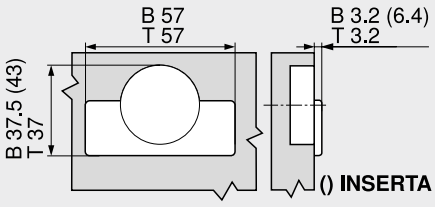

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

2

±5°-os szögbenálló megoldás

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDW6M

- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- ±5°-os szögbenálló megoldások
- 95°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető

Oldalmutatók

WA	Szöge	WA	Szöge
	–5°		5°
	Nº 15 139		Nº 16 139
			Nº 46 139
			Nº 1 139
	Nº 35 139		Nº 36 139

Áttekintés – szögbenálló megoldások 122
WA Szögbenálló megoldások

Rendelési információk

Ráütődő

Edény – Kivetőpánt	Rugó	INSERTA – Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	Ni	71B9590
CLIP top	●	Ni	71T9590B
	○	Ni	70T9590BTL

Edény – Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás – Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	Ni	71B9550
CLIP top	●	Ni	71T9550
	○	Ni	70T9550.TL

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	Ni	70.1553
Mélynyomott	Blum	Ni	70.1553.BP

Ikerráütődő

Edény – Kivetőpánt	Rugó	INSERTA – Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	Ni	71B9690
CLIP top	●	Ni	71T9690B

Edény – Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás – Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	Ni	71B9650
CLIP top	●	Ni	71T9650
	○	Ni	70T9650.TL

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	Ni	70.1663
Mélynyomott	Blum	Ni	70.1663.BP

Közézáródó

Edény – Kivetőpánt	Rugó	INSERTA – Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	Ni	71B9790
CLIP top	●	Ni	71T9790B

Edény – Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás – Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	Ni	71B9750
CLIP top	●	Ni	71T9750
	○	Ni	70T9750.TL

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	Ni	70.1663
Mélynyomott	Blum	Ni	70.1663.BP

Figyelmeztetés

A **CLIP top BLUMOTION**- és **CLIP top** vasalatokat nem lehet egy előlapon egymással kombinálni.

Tartozékok – általános tudnivalók

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	Ni	70T3504
CLIP top	Ni	70T1504

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín

Ni	Nikkelezett

Oldalmutatók

Áttekintés 73
Szerelőtalpak 150
Tartozékok – pántkar takarósapka 157
Tartozékok 159
BLUMOTION ajtókhoz 176
TIP-ON ajtókhoz 190
Blum-Services 602
További technikai információk 708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

Tervezés

Figyelmeztetés

A méretek gyári beállításnál érvényesek. Ettől eltérő esetekben a ráütések megváltoznak. Ütköztetési próbát javasolunk. A szerelőtalpak rögzítési pozíciói részben eltérnek a megszokott rögzítési pozícióktól.

±5°-os szögbenálló megoldás

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDW6M

Tervezés

№ 15
–5°

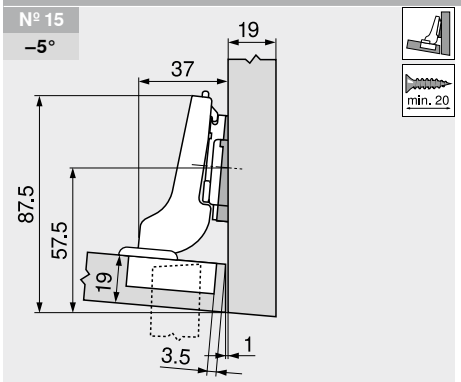

Kivetőpánt hajlított pántkarral

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

№ 35
–5°

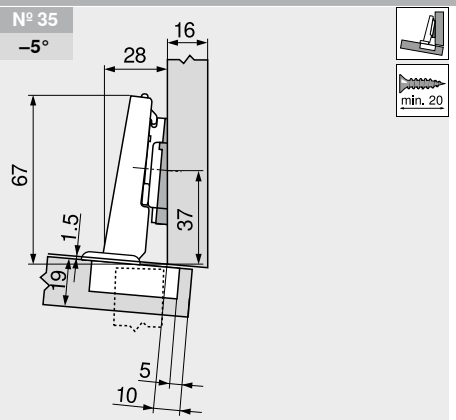

Kivetőpánt egyenes pántkarral

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

№ 16
5°

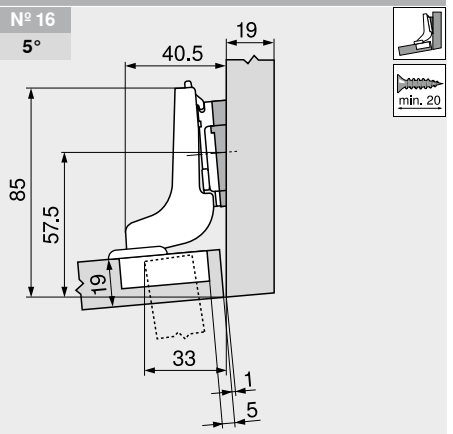

Kivetőpánt erősen hajlított pántkarral

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5°	171A5010

№ 46
5°

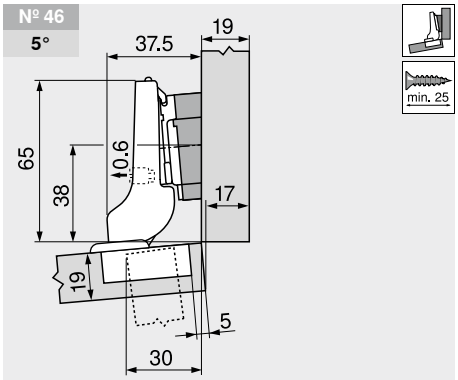

Kivetőpánt hajlított pántkarral

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	+5°	171A5070

№ 1
5°

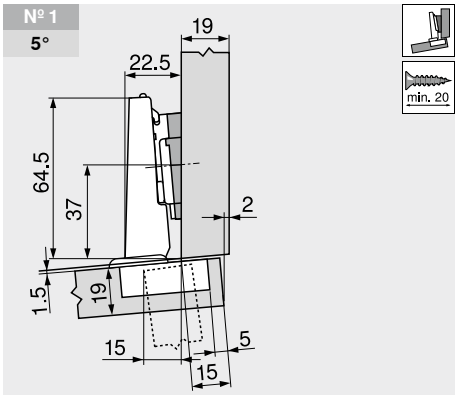

Kivetőpánt egyenes pántkarral

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5°	171A5010

№ 36
5°

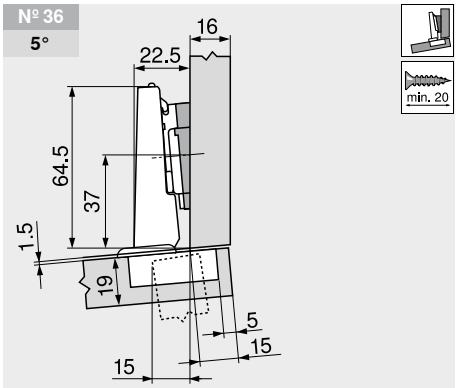

Kivetőpánt egyenes pántkarral

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5°	171A5010

Állítás



Max. ±3.0 mm Lásd szerelőtalpak	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

Csavaros szerelés



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

INSERTA-szerelés



Edényméretek

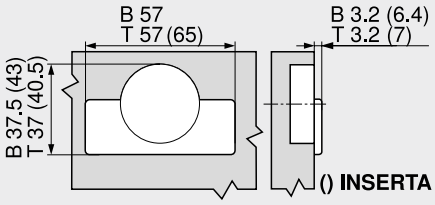

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

–15° III – szögbenálló kivetőpánt – teljesen ráütődő

- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- –15°-os kivetőpánt III
- 110°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: **DQDWVY**

Oldalmutatók

WA	Szöge		
	–20°	–15°	–10°
	Nº 12	Nº 13	Nº 14
	140	140	141
	Nº 32	Nº 33	Nº 34
	140	141	141

Áttekintés – szögbenálló megoldások 122
WA Szögbenálló megoldások

Rendelési információk

Edény		INSERTA	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3493

Edény		Csavarozás	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3453
CLIP top	○	NI	78T3453

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	70.1553
Mélynyomott	Blum	NI	70.1553.BP

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín

NI	Nikkelezett

Figyelmeztetés

A **CLIP top BLUMOTION**- és **CLIP top** vasalatokat nem lehet egy előlapon egymással kombinálni.

Oldalmutatók

Áttekintés	73	**TIP-ON** ajtókhoz	190	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Szerelőtalpak	150	Blum-Services	602		
Tartozékok – pántkar takarósapka	157	További technikai információk	708	Short-URL	
Tartozékok	159			www.blum.com/a210	

Tervezés

Figyelmeztetés

A méretek gyári beállításnál érvényesek. Ettől eltérő esetekben a ráütések megváltoznak. Ütköztetési próbát javasolunk. A szerelőtalpak rögzítési pozíciói részben eltérnek a megszokott rögzítési pozícióktól.

Nº 12 –20°

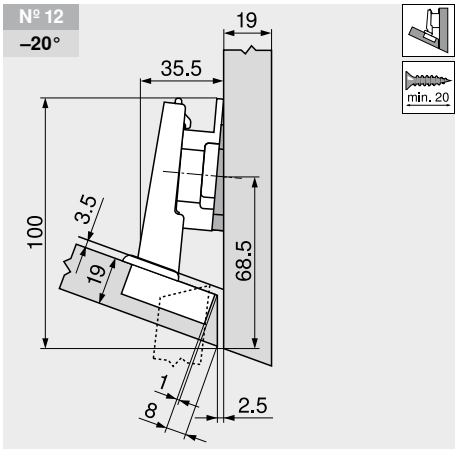

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	6	–	175H9160
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

Nº 32 –20°

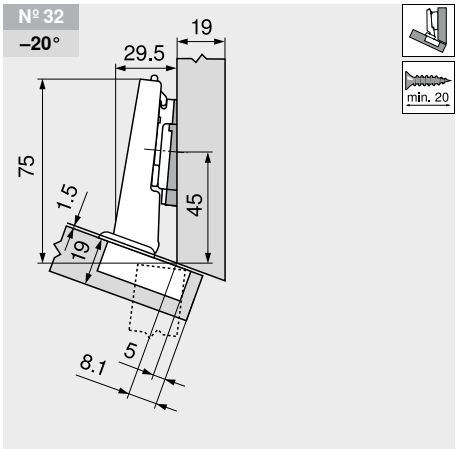

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

Nº 13 –15°

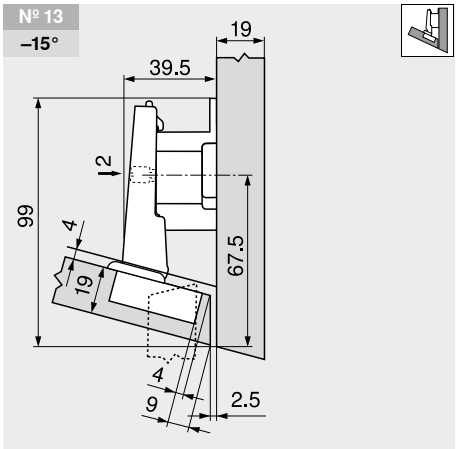

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	18	–	175H7190.22

–15° III – szögbenálló kivetőpánt – teljesen ráütődő

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDWVY

Tervezés

№ 33 –15°

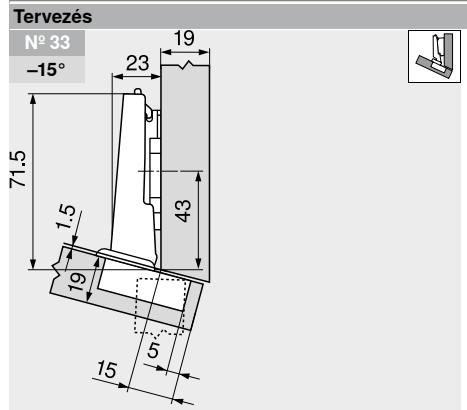

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100

№ 14 –10°

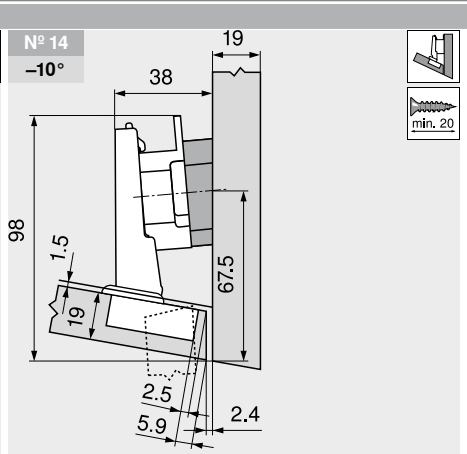

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	9	–	175H7190
Szögbenálló ékek	6	+5°	171A5070

№ 34 –10°

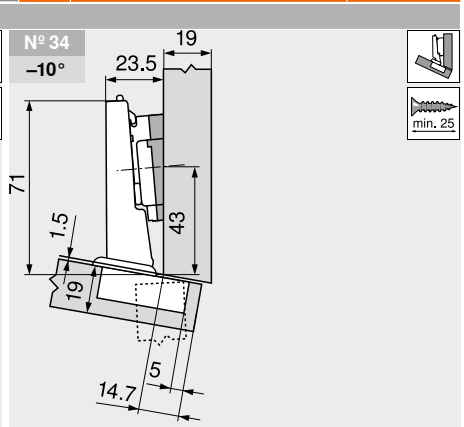

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5°	171A5010

Állítás



Max. ±3.0 mm Lásd szerelőtalpak	±2.0 mm	±2.0 mm

Csavaros szerelés



INSERTA-szerelés



Edényméretek

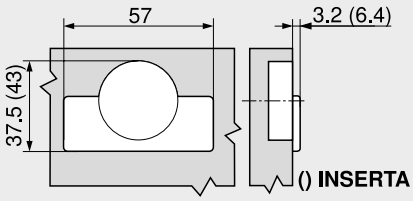

–30° III – szögbenálló kivetőpánt – teljesen ráütődő

- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- –30°-os kivetőpánt III
- 110°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá DQDXLA

Oldalmutatók

WA	Szöge		
	–35°	–30°	–25°
			Nº 11 143
	Nº 29 142	Nº 30 142	Nº 31 142

Áttekintés – szögbenálló megoldások 122
WA Szögbenálló megoldások

Rendelési információk

Edény		INSERTA	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3491

Edény		Csavarozás	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3451
CLIP top	○	NI	78T3451

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	70.1553
Mélynyomott	Blum	NI	70.1553.BP

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín

NI	Nikkelezett

Figyelmeztetés

A **CLIP top BLUMOTION**- és **CLIP top** vasalatokat nem lehet egy előlapon egymással kombinálni.

Oldalmutatók

Áttekintés	73	**TIP-ON** ajtókhoz	190	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Szerelőtalpak	150	Blum-Services	602		
Tartozékok – pántkar takarósapka	157	További technikai információk	708		
Tartozékok	159				

Short-URL
www.blum.com/a210

Tervezés

Figyelmeztetés

A méretek gyári beállításnál érvényesek. Ettől eltérő esetekben a ráütések megváltoznak. Ütköztetési próbát javasolunk. A szerelőtalpak rögzítési pozíciói részben eltérnek a megszokott rögzítési pozícióktól.

Nº 29 –35°

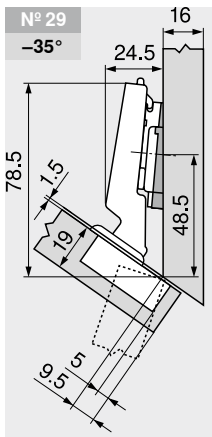

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

Nº 30 –30°

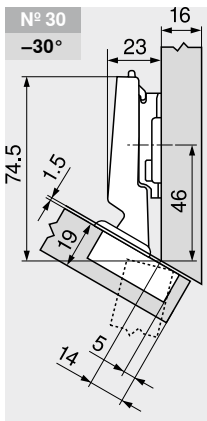

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	3	–	173H7130

Nº 11 –25°

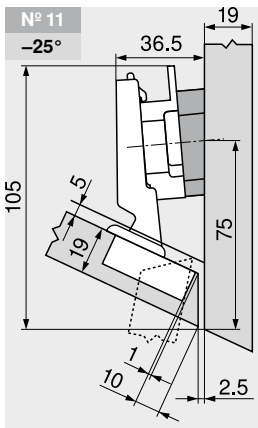

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	9	–	175H7190
Szögbenálló ékek	6	+5°	171A5070

–30° III – szögbenálló kivetőpánt – teljesen ráütődő

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQDXLA

Tervezés

Nº 31
–25°

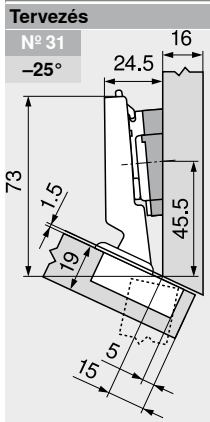



Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	3	+5°	171A5040

Állítás



Max. ±3.0 mm Lásd szerelőtalpak	±2.0 mm	±2.0 mm

Csavaros szerelés



INSERTA-szerelés



Edényméretek

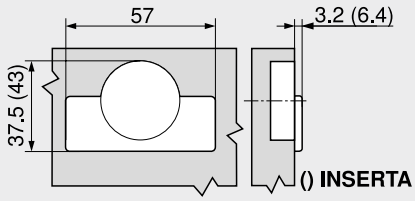

2

–45° III – szögbenálló kivetőpánt – teljesen ráütődő

- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- –45°-os kivetőpánt III
- 110°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető
- **INSERTA** változatnál a pántedény az ajtóra is szerszám nélkül szerelhető

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá DQDYAM

Oldalmutatók

WA	Szöge		
	–50°	–45°	–40°
	Nº 26	Nº 27	Nº 28
	144	144	144

Áttekintés – szögbenálló megoldások 122
WA Szögbenálló megoldások

Rendelési információk

Edény		INSERTA	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3490

Edény		Csavarozás	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3450
CLIP top	○	NI	78T3450

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	70.1553
Mélynyomott	Blum	NI	70.1553.BP

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín

NI	Nikkelezett

Figyelmeztetés

A **CLIP top BLUMOTION**- és **CLIP top** vasalatokat nem lehet egy előlapon egymással kombinálni.

Oldalmutatók

Áttekintés	73	**TIP-ON** ajtókhoz	190	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Szerelőtalpak	150	Blum-Services	602		
Tartozékok – pántkar takarósapka	157	További technikai információk	708	**Short-URL**	
Tartozékok	159			www.blum.com/a210	

Tervezés

Figyelmeztetés

A méretek gyári beállításnál érvényesek. Ettől eltérő esetekben a ráütések megváltoznak. Ütköztetési próbát javasolunk. A szerelőtalpak rögzítési pozíciói részben eltérnek a megszokott rögzítési pozícióktól.

Nº 26 –50°

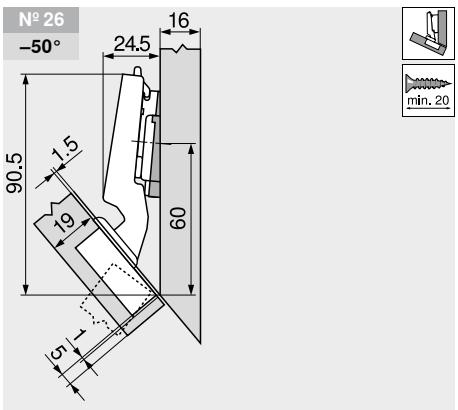

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

Nº 27 –45°

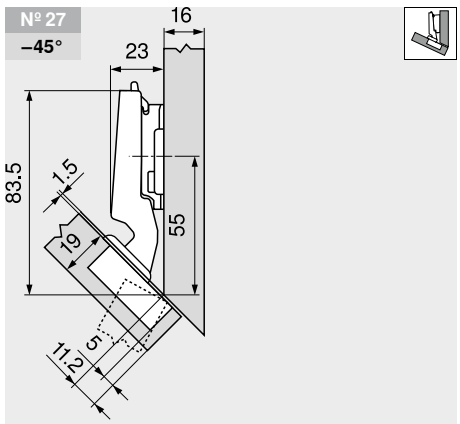

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	3	–	173H7130

Nº 28 –40°

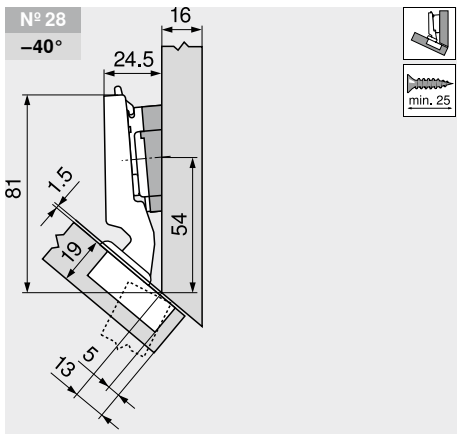

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	3	+5°	171A5040

–45° III – szögbenálló kivetőpánt – teljesen ráütődő

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQDYAM

Tervezés

Állítás



Max. ±3.0 mm	±2.0 mm	±2.0 mm
Lásd szerelőtalpak		

Csavaros szerelés



INSERTA-szerelés



Edényméretek

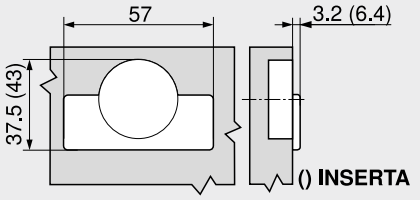

Kivetőpánt vékony ajtókhoz – szögbenálló megoldások

- **vékony előlapok már 8 mm-től 14 mm-ig**
- **EXPANDO T-rögzítőrendszer** különböző előlapanyagokhoz
- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- beugrás nélküli kivetőpánt (belső vagy polckihúzású fiókokkal szerelt szekrényekhez)
- 110°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető

Oldalmutatók

WA	Szöge	WA	Szöge		
	–5°		5°	10°	15°
	Nº 114 146		Nº 115 146	Nº 116 147	Nº 117 147
	Nº 110 146		Nº 111 147	Nº 112 147	Nº 113 147

Áttekintés – szögbenálló megoldások 122

WA Szögbenálló megoldások

Rendelési információk

Edény		EXPANDO T	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
	○	NI	70T453T.TL

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	70.4503
Mélynyomott	Blum		70.4503.BP

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	NI	70T4504
CLIP top		70T4504

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín

NI	Nikkelezett

Figyelmeztetés

CLIP top BLUMOTION- és **CLIP top**-rugós kivetőpántok kombinációjakor a kis előlapoknál, ca. 300 mm szélességig, ütköztetési próba ajánlott. Nagyobb előlap szélességeknél FB nem ajánlatos a kombináció.

Oldalmutatók

Áttekintés	73	Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T**	597
TIP-ON ajtókhoz	190	Kivetőpánt vékony ajtókhoz	104
Szerelőtalpak	150		
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T**	596		

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

Tervezés

Figyelmeztetés

A gyári beállítási méretek 12 mm-es ajtó és 19 mm korpuszvastagságra vonatkoznak. Ettől eltérő esetekben a ráütések megváltoznak. Ütköztetési próbát javasolunk. A szerelőtalpak rögzítési pozíciói részben eltérnek a megszokott rögzítési pozícióktól.

Nº 114
–5°

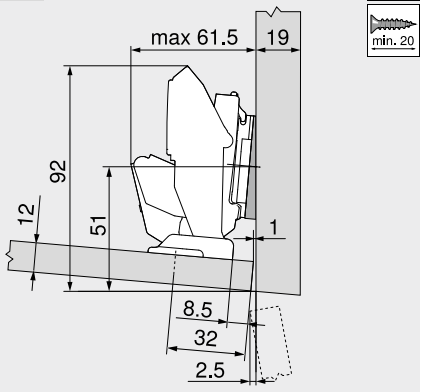

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

Nº 110
–5°

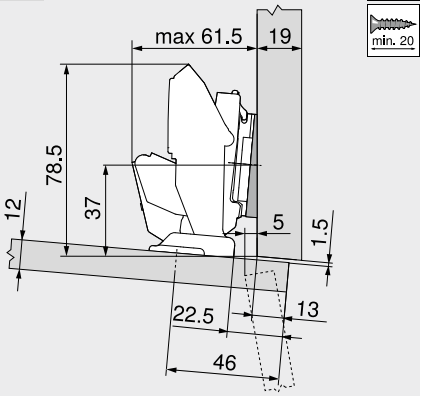

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

Nº 115
5°

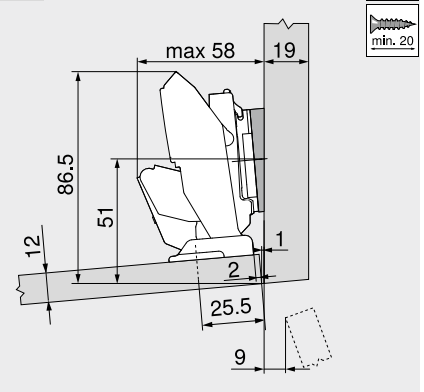

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5°	171A5010

Kivetőpánt vékony ajtókhoz – szögbenálló megoldások

Tervezés

№ 111
5°

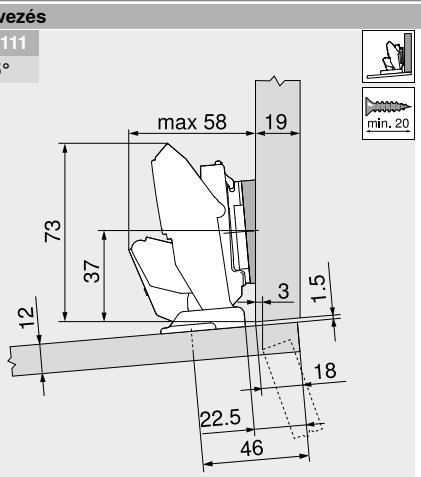

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög		Cikkszám
Szerelőtalp	0	–		173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5°		171A5010

№ 116
10°

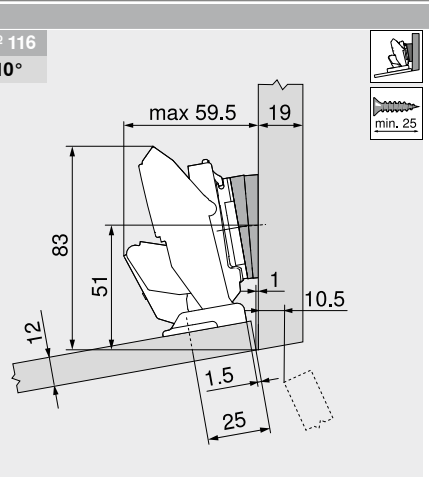

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög		Cikkszám
Szerelőtalp	0	–		173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5°	2 x	171A5010

№ 112
10°

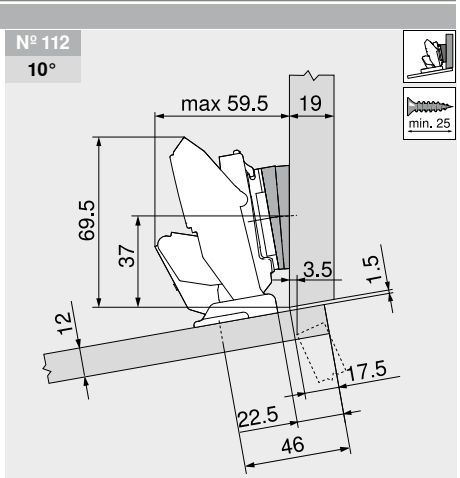

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög		Cikkszám
Szerelőtalp	0	–		173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5°	2 x	171A5010

№ 117
15°

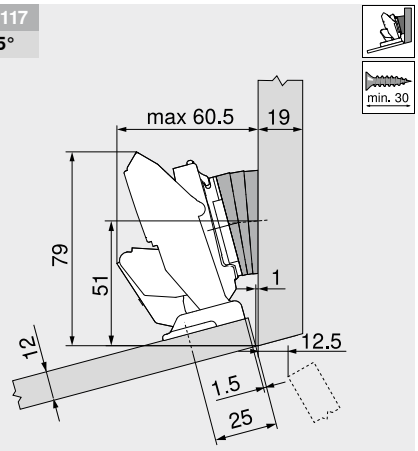

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög		Cikkszám
Szerelőtalp	0	–		173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5°	3 x	171A5010

№ 113
15°

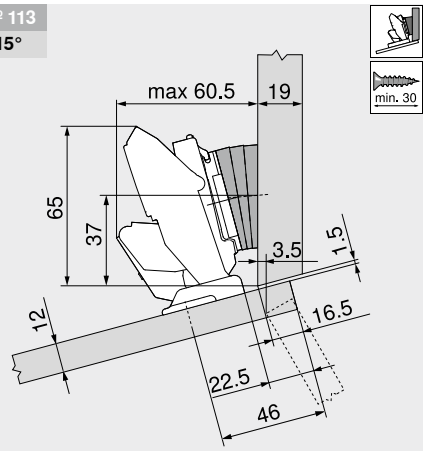

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög		Cikkszám
Szerelőtalp	0	–		173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5°	3 x	171A5010

Rögzítési pozíció



B	Rögzítési pozíció B = FA + 27 mm
FA	Előlapráütés
*	Kőnél és kerámiánál +0.2/–0.1 mm



B	Rögzítési pozíció

Állítás



Max. ±3.0 mm Lásd szerelőtalpak	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

Fúrásmélység | csavarválaszték – EXPANDO T

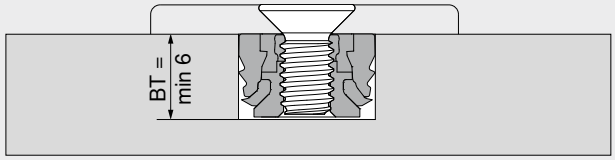

BT	Fúrásmélység

CRISTALLO-szögbenálló megoldás

- kivetőpánt **üveg- és tükörajtóhoz**
- az edénylap ajtóra rögzítése **ragasztással** történik, az üveg átfúrását nem igényli
- a kivetőpánt a ragasztható edénylappal szerszám nélkül szerelhető össze
- **CLIP top BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- **CLIP top** zárószerkezettel (rugó) vagy anélkül
- 110°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- komfortos mélységállítás csigamenetes megoldással
- az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető

Oldalmutatók

WA	Szöge	WA	Szöge		
	–5°		5°	10°	15°
	Nº 106		Nº 103	Nº 104	Nº 105
	148		148	149	149
	Nº 107		Nº 100	Nº 101	Nº 102
	148		149	149	149

Áttekintés – szögbenálló megoldások 122
WA Szögbenálló megoldások

Rendelési információk

Edény		☐ Ragasztható	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
	○	NI	70T4500CTL

☐ CRISTALLO-ragasztható edénylap Ragasztható		
Előlap anyaga	Szín	Cikkszám
Üveg | tükör	NI-M	70T4568C
Tükör	NI-S	70T4568C

Tartozékok

☐ Pántkar takarósapka			
Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	70.4503
Mélynyomott	Blum	NI	70.4503.BP

Felelősség kizárása

Szakszerű felhasználás esetén az erre alkalmas üveg- és tükörajtóknál a Blum-vasalatok teljesítik a kapcsolódások rögzítéséhez szükséges elvárásokat

Ezt folyamatos belső ellenőrzés és külső hatóság felülvizsgálata teszi lehetővé

Kérjük megértésüket, hogy a Blum céget nem terhelheti felelősség a felhasznált ragasztó és az alkalmazott ragasztási módszer, illetve az ezekből eredő következményekért

A ragasztást ajánlatos gyakorlott üvegező szakemberre bízni

Figyelmeztetés

CLIP top BLUMOTION- és **CLIP top**-rugós kivetőpántok kombinációjakor a kis előlapoknál, ca. 300 mm szélességig, ütköztetési próba ajánlott. Nagyobb előlap szélességeknél FB nem ajánlatos a kombináció.

Tartozékok – általános tudnivalók

☐ TIP-ON ajtókhoz			
Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Standard változat	■	○	956.1004
Hosszított változat	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

TIP-ON rugó	
■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó	
●	Kivetőpánt rugóval
○	Kivetőpánt rugó nélkül

Szín	
NI	Nikkelezett
NI-M	Matt-nikkel
NI-S	Különleges-nikkelezett

Oldalmutatók

Áttekintés 73
TIP-ON ajtókhoz 190
Felelősség kizárása 106
Ragasztási méret 107
Szerelőtalpak 150
Tartozékok – pántkar takarósapka 157

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210

Tervezés

Figyelmeztetés

A gyári beállítási méretek 6 mm-es ajtó és 19 mm korpuszvastagságra vonatkoznak. Ettől eltérő esetekben a ráütések megváltoznak. Ütköztetési próbát javasolunk. A szerelőtalpak rögzítési pozíciói részben eltérnek a megszokott rögzítési pozícióktól.

CRISTALLO-szögbenálló megoldás

Tervezés

№ 106
–5°

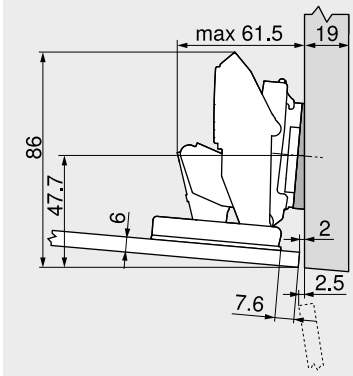

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

№ 107
–5°

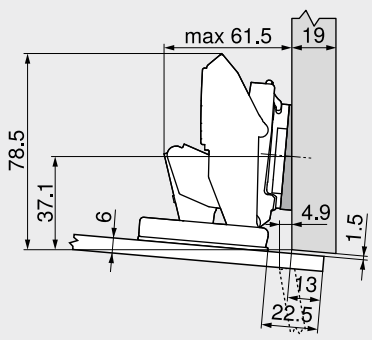

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	6	–5°	171A5500

№ 103
5°

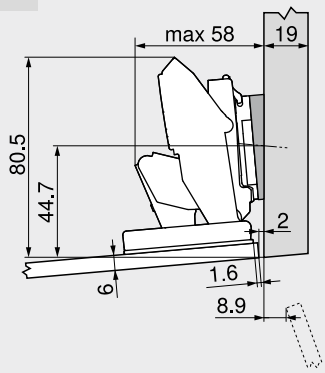

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5°	171A5010

№ 100
5°

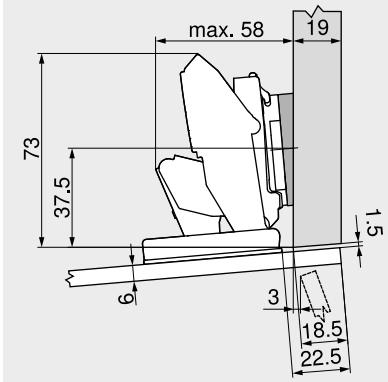

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5°	171A5010

№ 104
10°

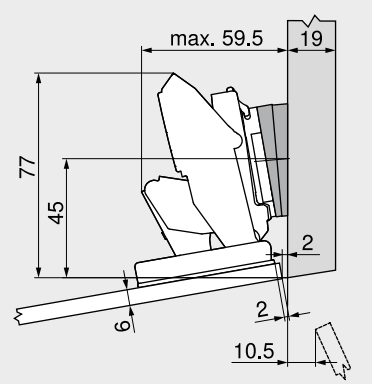

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5° 2 x	171A5010

№ 101
10°

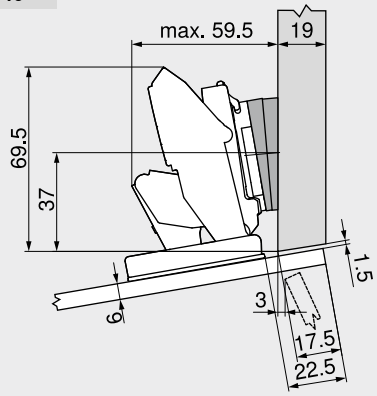

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5° 2 x	171A5010

№ 105
15°

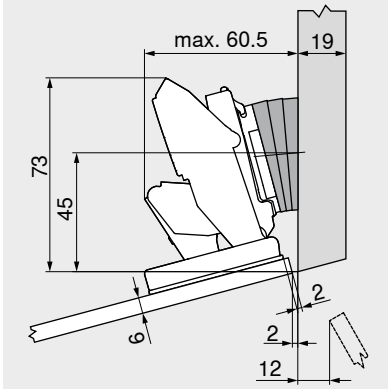

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5° 3 x	171A5010

№ 102
15°

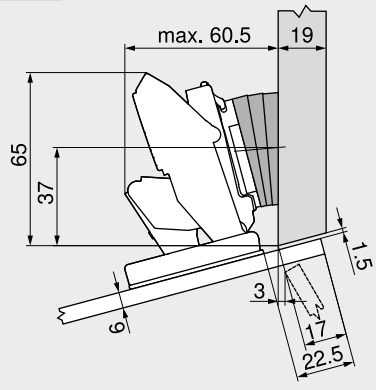

Megnevezés	Magasítás (mm)	Ékszög	Cikkszám
Szerelőtalp	0	–	173H7100
Szögbenálló ékek	0.8	+5° 3 x	171A5010

Állítás



Max. ±3.0 mm Lásd szerelőtalpak	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

Megnevezés	Anyaga	Állítás	Magasság (mm)						
Szerelőtalpak									
Egyenes excenteres szerelőtalp – 20/32	Acél	Excenter	±2.0	150		150	151	151	
Egyenes excenteres szerelőtalp – ikerráütődő – 20/32	Acél	Excenter	±2.0				151		
Keresztalakú szerelőtalp – **INSERTA** – 37/32	Acél	Excenter	±2.0		152				
Excenteres keresztalakú szerelőtalp – 37/32	Acél	Excenter	±2.0	152		152			
Excenteres keresztalakú szerelőtalp – ikerráütődő – 37/32	Acél	Excenter	±2.0			152			
Keresztalakú szerelőtalp – 37/32	Cink	Csavarok (kétrészes)	±2.0	153			153		
Keresztalakú szerelőtalp – 37/32	Acél	Hosszlyuk	±2.0			153			
Keresztalakú szerelőtalp – 37/32	Acél	Hosszlyuk	±3.0	153			154		154
Keresztalakú szerelőtalp – ikerráütődő – 37/32	Acél	Hosszlyuk	±3.0				154		
Keresztalakú szerelőtalp – 28/32	Acél	Hosszlyuk	±3.0				154		
Keresztalakú szerelőtalp – 37/32	Cink	Hosszlyuk	±3.0				155		
Szögbenálló ékek									
+5°-os ék – 37/32	Cink			156					
–5°-os ék – 37/32	Cink			156					

Szín	
NI	Nikkelezett

Szín	
ONS	Onyxfekete

Jelzések

- Termék külön kérésre
- Rögzítés facsavarral
- **INSERTA**-rögzítés
- **EXPANDO**-rögzítés
- Rögzítés eurocsavarral
- Bepréseléses rögzítés – felhasználás csak matricával
- Bepréseléses rögzítés

Egyenes excenteres szerelőtalp – 20/32

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI | ONS	175H3100
3	11.5		175H3130

NI	Nikkelezett
ONS	Onyxfekete

- szerelés facsavarral Ø 3.5 mm
- excenteres magasságállítással ±2 mm
- 17 mm hosszú facsavar ajánlott
- anyag: acél

Tervezés

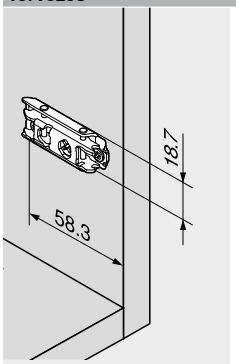



H	Magasság
*	Kiegészítő csavar nagy nyitásszögű és ajtóbeugrás nélküli pánt esetén

Egyenes excenteres szerelőtalp – 20/32

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI | ONS	177H3100E
3	11.5		177H3130E

- előszerelt különleges csavarral és feszítő dübellel szerelhető – **EXPANDO**
- excenteres magasságállítással ±2 mm
- anyag: acél

Tervezés

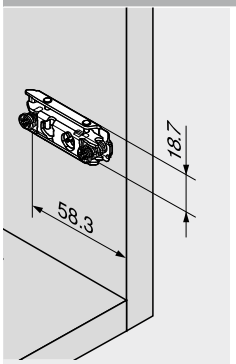



H	Magasság
*	Kiegészítő csavar nagy nyitásszögű és ajtóbeugrás nélküli pánt esetén

Egyenes excenteres szerelőtalp – 20/32

- előszerelt különleges csavarral és feszítő dübellel szerelhető – **EXPANDO**
- excenteres magasságállítással ±2 mm
- anyag: acél

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI	☎ 177H3100E10
3	11.5	NI	☎ 177H3130E10

NI Nikkelezett ONS Onyxfekete

Tervezés

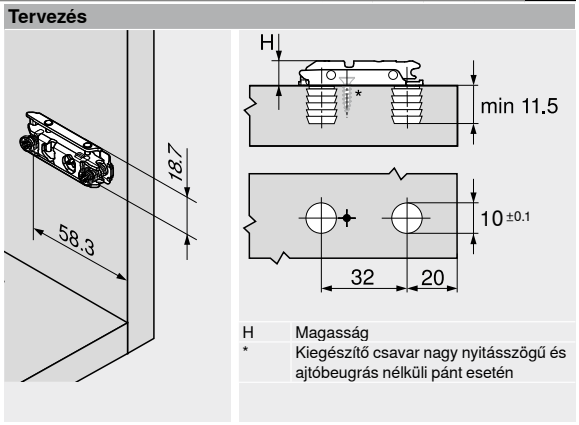

H Magasság
* Kiegészítő csavar nagy nyitásszögű és ajtóbeugrás nélküli pánt esetén

Egyenes excenteres szerelőtalp – 20/32

- Ø 6 x 12.9 mm (66B.134) előszerelt eurocsavarral szerelhető
- excenteres magasságállítással ±2 mm
- anyag: acél

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI	175H4100
3	11.5	NI	175H4130

Tervezés

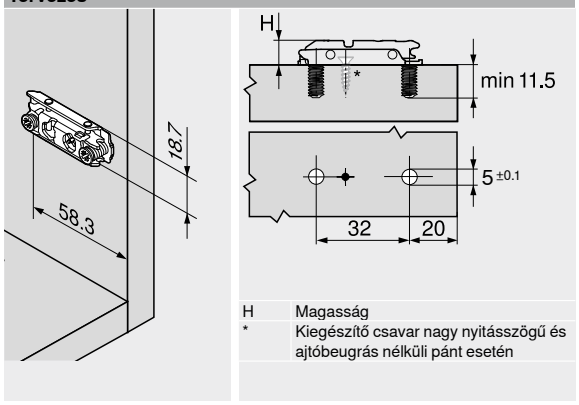

H Magasság
* Kiegészítő csavar nagy nyitásszögű és ajtóbeugrás nélküli pánt esetén

Egyenes excenteres szerelőtalp – ikerráütődő – 20/32

- Ø 6 x 8.9 mm (66B.094) előszerelt eurocsavarral szerelhető
- excenteres magasságállítással ±2 mm
- ikerráütődő kivetőpánthoz
- anyag: acél

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI	175H410Z

Tervezés

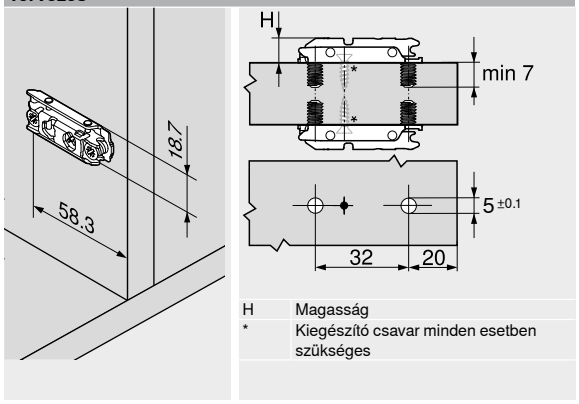

H Magasság
* Kiegészítő csavar minden esetben szükséges

Egyenes excenteres szerelőtalp – 20/32

- bepréseléses szerelés rácsavarozott dübellel
- megmunkálás csak bepréselő matricával vagy beütő pecséttel közvetlenül a csavarra nyomva
- excenteres magasságállítással ±2 mm
- anyag: acél

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI | ONS	177H3100
3	11.5	NI | ONS	177H3130

Tartozékok

	Megnevezés	Cikkszám
	Bepréselő matrica	MZM.0053

Tervezés

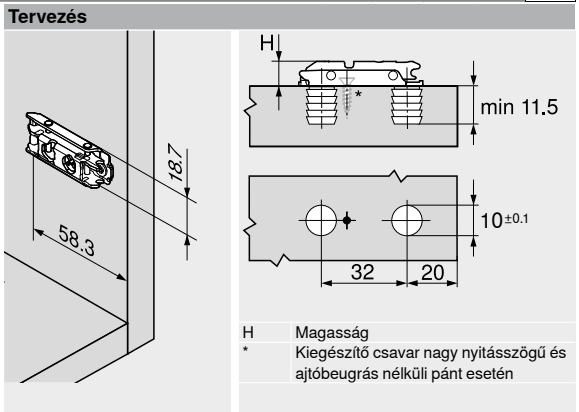

H Magasság
* Kiegészítő csavar nagy nyitásszögű és ajtóbeugrás nélküli pánt esetén

2

Excenteres keresztalakú szerelőtalp – 37/32

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- excenteres magasságállítással ±2 mm
- anyag: acél

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI | ONS	173H7100
3	11.5		173H7130

NI Nikkelezett ONS Onyxfekete

Tervezés

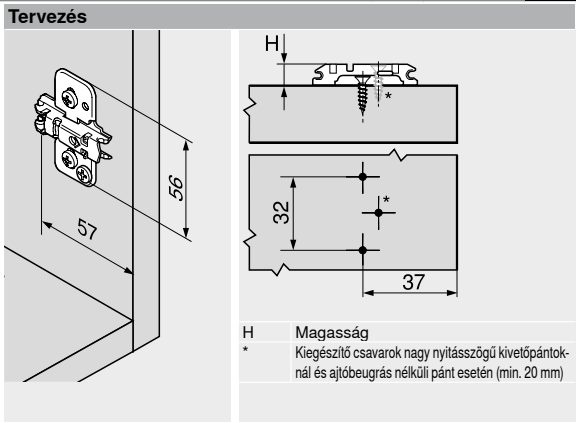

H Magasság
* Kiegészítő csavarok nagy nyitásszögű kivetőpántoknál és ajtóbeugrás nélküli pánt esetén (min. 20 mm)

Keresztalakú szerelőtalp – INSERTA – 37/32

- szerszám nélkül szerelhető
- önbehúzó technikával
- excenteres magasságállítással ±2 mm
- anyag: acél, feszítőkar cinköntvény

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI	174H7100I
3	11.5		174H7130I

Tervezés

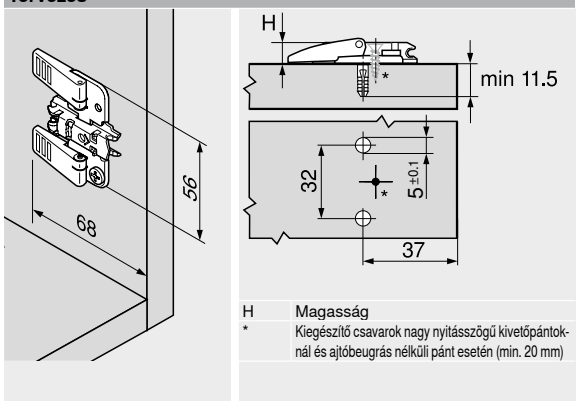

H Magasság
* Kiegészítő csavarok nagy nyitásszögű kivetőpántoknál és ajtóbeugrás nélküli pánt esetén (min. 20 mm)

Excenteres keresztalakú szerelőtalp – 37/32

- előszerelt különleges csavarral és feszítő dübellel szerelhető – **EXPANDO**
- excenteres magasságállítással ±2 mm
- anyag: acél

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI | ONS	174H7100E
3	11.5		174H7130E

Tervezés

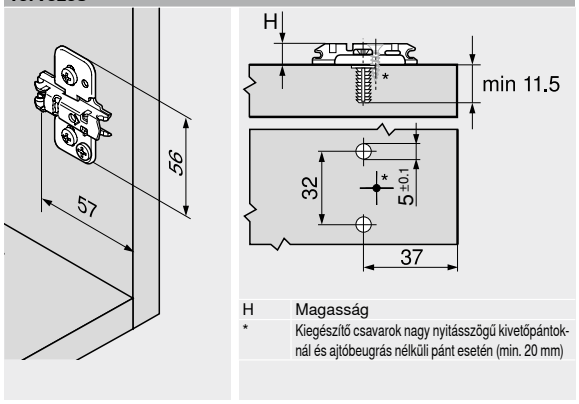

H Magasság
* Kiegészítő csavarok nagy nyitásszögű kivetőpántoknál és ajtóbeugrás nélküli pánt esetén (min. 20 mm)

Excenteres keresztalakú szerelőtalp – ikerráütődő – 37/32

- előszerelt különleges csavarral és feszítő dübellel szerelhető – **EXPANDO**
- excenteres magasságállítással ±2 mm
- ikerráütődő kivetőpánthoz
- anyag: acél

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI | ONS	174H710ZE
3	11.5	NI	174H713ZE

Tervezés

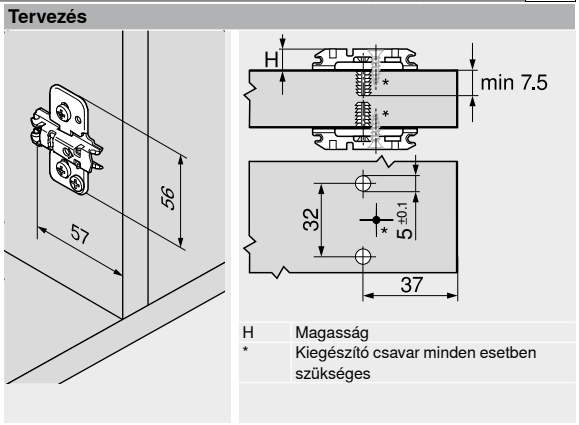

H Magasság
* Kiegészítő csavar minden esetben szükséges

Keresztalakú szerelőtalp – 37/32

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- magasságállítással ±2 mm
- 17 mm hosszú facsavar ajánlott
- anyag: cink

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI	175H7100
3	11.5		175H7130
9	17.5		175H7190
18	26.5		175H7190.22

NI Nikkelezett ONS Onyxfekete

Tervezés

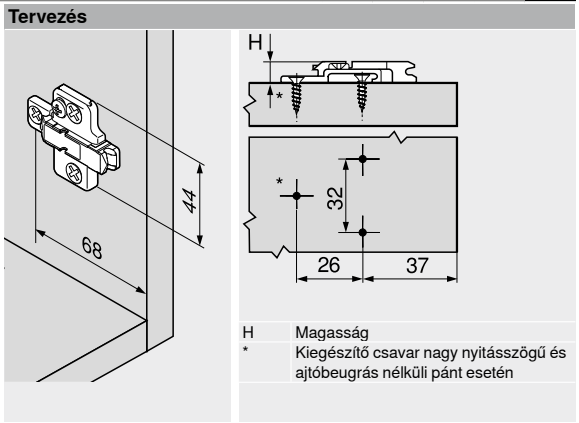

H Magasság
* Kiegészítő csavar nagy nyitásszögű és ajtóbeugrás nélküli pánt esetén

Keresztalakú szerelőtalp – 37/32

- Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG előszerelt eurocsavarral szerelhető
- magasságállítással ±2 mm
- anyag: cink

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI	175H9100
3	11.5		175H9130
6	14.5	NI | ONS	175H9160
9	17.5		175H9190
18	26.5	NI	175H9190.22

Tervezés

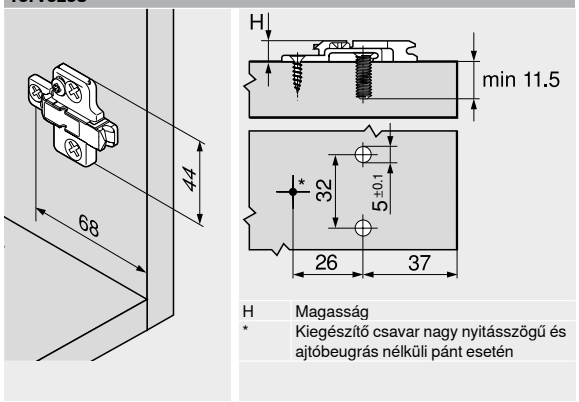

H Magasság
* Kiegészítő csavar nagy nyitásszögű és ajtóbeugrás nélküli pánt esetén

Keresztalakú szerelőtalp – 37/32

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- magasságállítással ±3 mm
- 17 mm hosszú facsavar ajánlott
- anyag: acél

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI | ONS	173L6100
3	11.5		173L6130

Tervezés

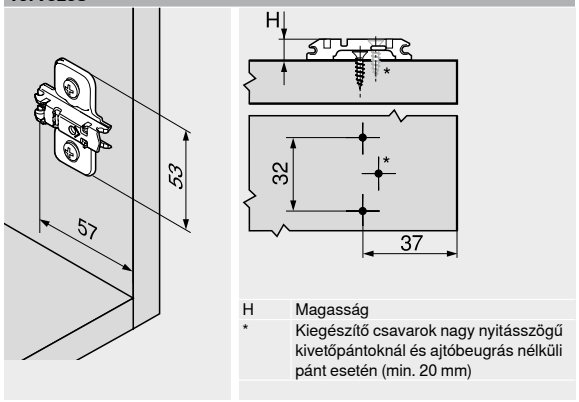

H Magasság
* Kiegészítő csavarok nagy nyitásszögű kivetőpántoknál és ajtóbeugrás nélküli pánt esetén (min. 20 mm)

Keresztalakú szerelőtalp – 37/32

- előszerelt különleges csavarral és feszítő dübellel szerelhető – **EXPANDO**
- magasságállítással ±2 mm
- anyag: acél

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI	174E6100.01
3	11.5		174E6130.01

Tervezés

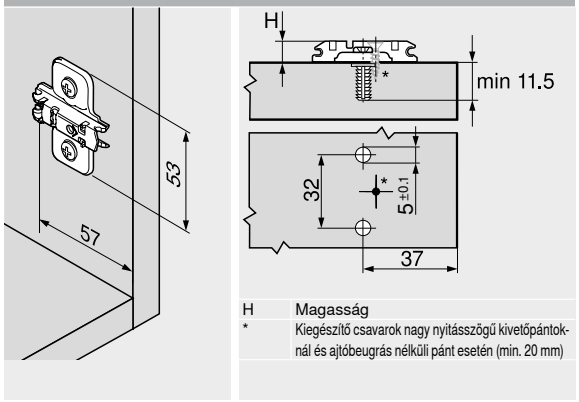

H Magasság
* Kiegészítő csavarok nagy nyitásszögű kivetőpántoknál és ajtóbeugrás nélküli pánt esetén (min. 20 mm)

2

Keresztalakú szerelőtalp – 37/32

- Ø 6 mm-es előszerelt eurocsavarral szerelhető
- magasságállítással ±3 mm
- anyag: acél

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI	173L8100
3	11.5	NI	173L8130

NI Nikkelezett

Tervezés

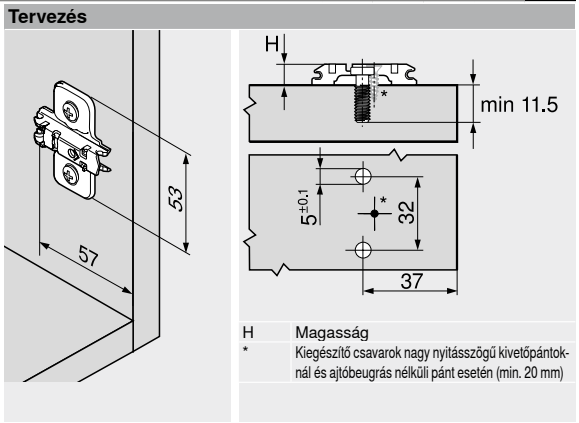

H Magasság
* Kiegészítő csavarok nagy nyitásszögű kivetőpántoknál és ajtóbeugrás nélküli pánt esetén (min. 20 mm)

Keresztalakú szerelőtalp – ikerráütődő – 37/32

- Ø 6 mm es (668.1150 sz.) előszerelt különleges eurocsavarral szerelhető, ikerráütődő kivetőpánthoz
- magasságállítással ±3 mm
- ikerráütődő kivetőpánthoz
- anyag: acél

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI	173L8100.21

Tervezés

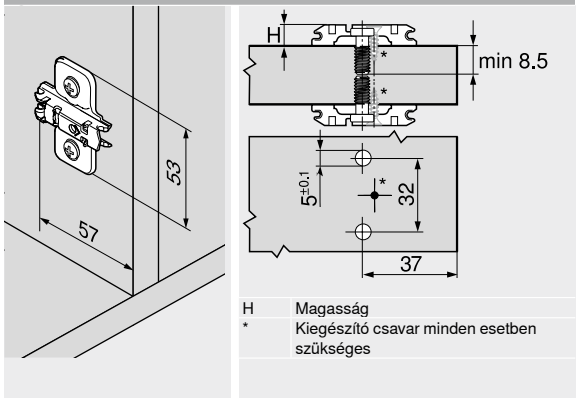

H Magasság
* Kiegészítő csavar minden esetben szükséges

Keresztalakú szerelőtalp – 37/32

- bepréseléses szerelés rácsavarozott dübellel
- magasságállítással ±3 mm
- anyag: acél

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI	174L6100.05
3	11.5	NI	174L6130.05

Tartozékok

	Megnevezés	Cikkszám
	Bepréselő matrica	MZM.0061.01

Tervezés

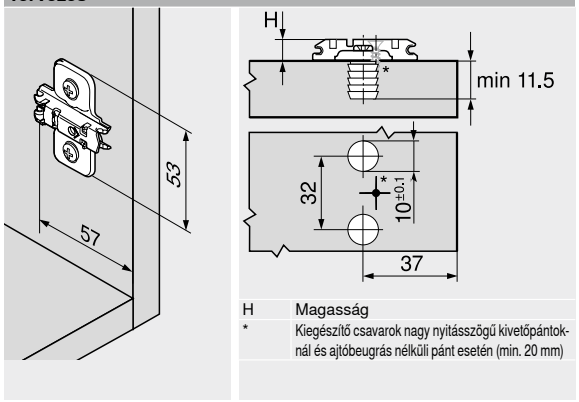

H Magasság
* Kiegészítő csavarok nagy nyitásszögű kivetőpántoknál és ajtóbeugrás nélküli pánt esetén (min. 20 mm)

Keresztalakú szerelőtalp – 28/32

- Ø 6 mm-es előszerelt eurocsavarral szerelhető
- magasságállítással ±3 mm
- anyag: acél

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI	173L8300
3	11.5	NI	173L8330

Tervezés

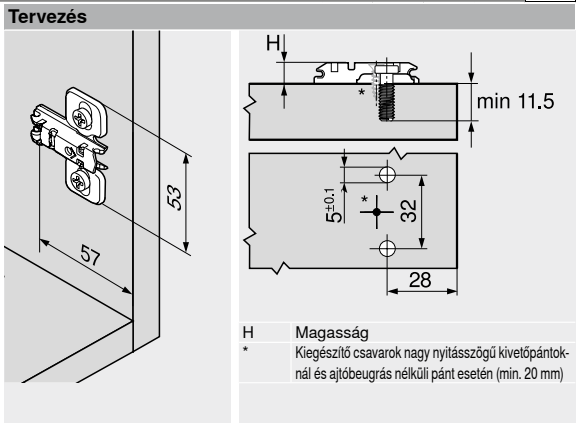

H Magasság
* Kiegészítő csavarok nagy nyitásszögű kivetőpántoknál és ajtóbeugrás nélküli pánt esetén (min. 20 mm)

Keresztalakú szerelőtalp – 37/32

- Ø 6 mm-es előszerelt eurocsavarral szerelhető
- magasságállítással ±3 mm
- anyag: cink

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI	175L8100
3	11.5		175L8130
9	17.5		175L8190
11	19.5		175L8190.21

NI Nikkelezett

Tervezés

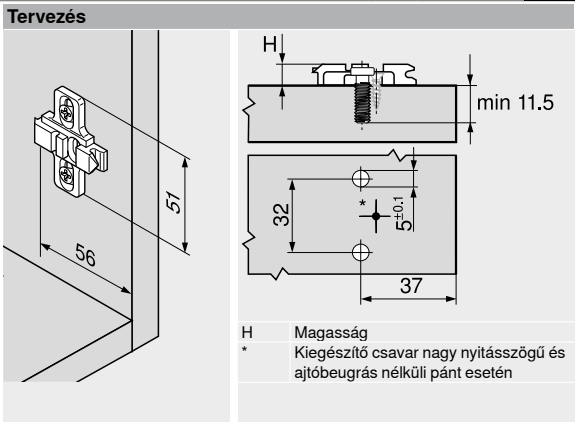

H Magasság

* Kiegészítő csavar nagy nyitásszögű és ajtóbeugrás nélküli pánt esetén

+5°-os ék – 37/32

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- anyag: cink
- következő szerelőtalpak alá szerelhető: 173H71X0 | 175H71X0 | 175H91X0

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Szín	Cikkszám
0.8		171A5010
3	NI	171A5040
6		171A5070

NI Nikkelezett

Tervezés

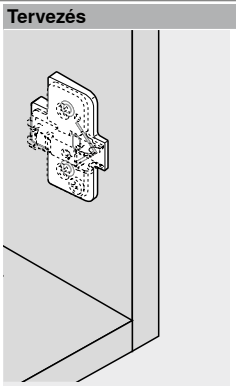



D Magasítás

–5°-os ék – 37/32

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- anyag: cink
- következő szerelőtalpak alá szerelhető: 173H71X0 | 175H71X0 | 175H91X0

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Szín	Cikkszám
6	NI	171A5500

Tervezés

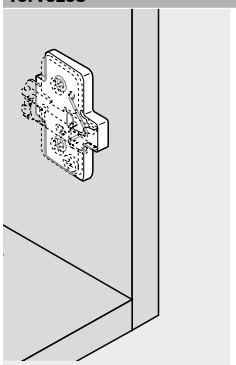



D Magasítás

Pántkar takarósapka

Kivetőpánt felhasználások		Egyenes pántkar		Hajlított pántkar Erősen hajlított pántkar	
110°-os kivetőpánt 107°-os kivetőpánt					
	Szín	NI | ONS	NI | ONS	NI | ONS	NI
	Anyaga	Acél	Acél	Acél	Acél
	Felirat | jelölés	Felirat nélkül	Mélynyomott	Felirat nélkül	Mélynyomott
	Felirat	–	Blum	–	Blum
	Cikkszám	70.1503	70.1503.BP	70.1663	70.1663.BP
110°-os különleges kivetőpánt Közézáródó pillér kivetőpánt Ráütődő pillér kivetőpánt Sarokszekrény kivetőpánt +45° II – szögbenálló kivetőpánt – ráütődő					
	Szín	NI | ONS	NI | ONS		
	Anyaga	Acél	Acél		
	Felirat | jelölés	Felirat nélkül	Mélynyomott		
	Felirat	–	Blum		
	Cikkszám	70.1503	70.1503.BP		
CLIP 100°-os kivetőpánt					
	Szín	NI	NI	NI	NI
	Anyaga	Acél	Acél	Acél	Acél
	Felirat | jelölés	Felirat nélkül	Mélynyomott	Felirat nélkül	Mélynyomott
	Felirat	–	Blum	–	Blum
	Cikkszám	90M2503	90M2503.BP	94M3603	94M3603.BP
155°-os kivetőpánt 125°-os kivetőpánt Kivetőpánt vékony ajtókhoz **CRISTALLO**-kivetőpánt **CRISTALLO**-kivetőpánt – üvegvitrin Kivetőpánt vékony ajtókhoz – szögbenálló megoldások **CRISTALLO**-szögbenálló megoldás					
	Szín	NI | ONS	NI	NI | ONS	NI
	Anyaga	Acél	Acél	Acél	Acél
	Felirat | jelölés	Felirat nélkül	Mélynyomott	Felirat nélkül	Mélynyomott
	Felirat	–	Blum	–	Blum
	Cikkszám	70.4503	70.4503.BP	70.4503	70.4503.BP
170°-os kivetőpánt					
	Szín	NI	NI	NI	NI
	Anyaga	Acél	Acél	Acél	Acél
	Felirat | jelölés	Felirat nélkül	Mélynyomott	Felirat nélkül	Mélynyomott
	Felirat	–	Blum	–	Blum
	Cikkszám	80.6507	80.6507.BP	80.6507	80.6507.BP
Profilajtópánt **CLIP top BLUMOTION** 95°-os alukeret kivetőpánt 95°-os alukeret kivetőpánt Tükrös szekrény fürdőbe körben kilógó előlappal ±5°-os szögbenálló megoldással					
	Szín	NI | ONS	NI	NI | ONS	NI
	Anyaga	Acél	Acél	Acél	Acél
	Felirat | jelölés	Felirat nélkül	Mélynyomott	Felirat nélkül	Mélynyomott
	Felirat	–	Blum	–	Blum
	Cikkszám	70.1553	70.1553.BP	70.1663	70.1663.BP

Takarósapkák, 1000 db-tól egyedi nyomattal

Szín

NI Nikkelezett ONS Onyxfekete

2

Pántkar takarósapka

Kivetőpánt felhasználások		Egyenes pántkar		Hajlított pántkar Erősen hajlított pántkar	
Üvegajtó kivetőpánt Mini-kivetőpánt					
	Szín	NI	NI	NI	NI
	Anyaga	Acél	Acél	Acél	Acél
	Felirat | jelölés	Felirat nélkül	Mélynyomott	Felirat nélkül	Mélynyomott
	Felirat	–	Blum	–	Blum
	Cikkszám	70.1553	70.1553.BP	70.1553	70.1553.BP
Egyéb szögbenálló kivetőpántok Egyéb szögbenálló megoldások					
	Szín	NI | ONS	NI		
	Anyaga	Acél	Acél		
	Felirat | jelölés	Felirat nélkül	Mélynyomott		
	Felirat	–	Blum		
	Cikkszám	70.1553	70.1553.BP		

Takarósapkák, 1000 db-tól egyedi nyomattal

Szín

NI	Nikkelezett	ONS	Onyxfekete

Pántedény-távtartó

Kivetőpánt felhasználások		CLIP top BLUMOTION – kivetőpántok	CLIP top – kivetőpántok
110°-os kivetőpánt 110°-os különleges kivetőpánt 155°-os kivetőpánt			
	Magasítás (mm)	1.5	1.5
	Szín	R7037	R7037
	Anyaga	Műanyag	Műanyag
	Cikkszám	70T3507.21	70T3507.21
107°-os kivetőpánt Profilajtópánt 125°-os kivetőpánt			
	Magasítás (mm)	1.5	
	Szín	R7037	
	Anyaga	Műanyag	
	Cikkszám	70T3507.21	

Szín

R7037	RAL 7037 szürke

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt felhasználások		CLIP top BLUMOTION – kivetőpántok	CLIP top – kivetőpántok
110°-os kivetőpánt 110°-os különleges kivetőpánt			
	Szín	NI | ONS	NI | ONS
	Anyaga	Acél	Acél
	Cikkszám	70T3504	70T3504
107°-os kivetőpánt Profilajtópánt Közézáródó pillér kivetőpánt Ráütődő pillér kivetőpánt Tükrös szekrény fürdőbe körben kilógó előlappal Szögbenálló megoldások			
	Szín	NI | ONS	NI | ONS
	Anyaga	Acél	Acél
	Cikkszám	70T3504	70T1504
155°-os kivetőpánt 125°-os kivetőpánt			
	Szín	NI | ONS	NI | ONS
	Anyaga	Acél	Acél
	Cikkszám	70T7504	70T7504
Kivetőpánt vékony ajtókhoz Kivetőpánt vékony ajtókhoz – szögbenálló megoldások			
	Szín	NI | ONS	NI
	Anyaga	Acél	Acél
	Cikkszám	70T4504	70T4504

Szín

NI Nikkelezett
ONS Onyxfekete

Facsavar – Ø 3.5 mm

- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Süllyesztett fejű lemezcsavar – Ø 3.5 mm

- széles alukeretnél előlaprögzítéshez
- furatátmérő Ø 2.8 mm
- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
9.5	Ø 3.5	660.0950

Eurocsavar – Ø 6.0 mm

- furatátmérő Ø 5 mm
- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Központosító fúró

- Ø 3.5 mm-es facsavarok előfúrásához
- fúrásmélység 8 mm-ig
- anyag: acél, edzett

Rendelési információk

Megnevezés	Átmérő (mm)	Cikkszám
Központosító fúró	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Tartalék fúró		M01.ZZB3

Öntapadó ütközéstompító

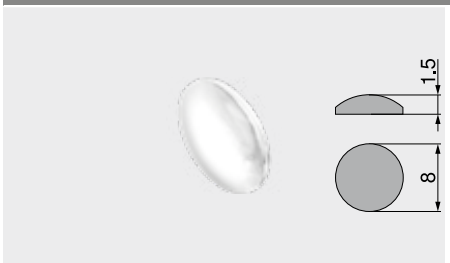

- hangtompításhoz
- szín: natúrfehér
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Átmérő (mm)	Cikkszám
Ø 8.0	993.710

Ütközéstompító befúráshoz

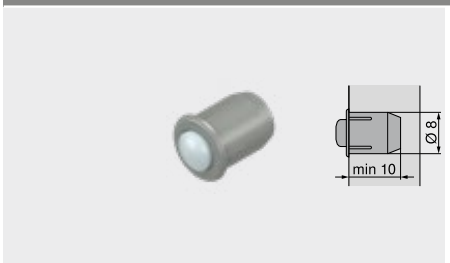

- hangtompításhoz
- 2 mm előlaphézag
- kétrészes
- szín: RAL 9006 szürke
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Átmérő (mm)	Cikkszám
Ø 8.0	993.706

Csillagfejű csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Laposfejű csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
Laposfejű 1	200	314.928.1

Kivetőpánt csúsztatható technikával

A gazdaságos kivetőpántrendszer a sokrétű követelményekhez a megfelelő megoldást kínálja. A csúsztatható és csavarozható rögzítési technika már évek óta jól bevált rendszer.

- a talpra való rövid csúsztatás egyszerű és gyors szerelést tesz lehetővé
- a 3-dimenziós beállítási lehetőség azonos méretű fugaképet és magas beállítási komfortot tesz lehetővé
- beépített kihúzás elleni védelem

Az ajtó egyszerűen szerelhető a korpuszra, a talpra való rövid csúsztatással.

Pillér kivetőpánt

- belső pillérmegoldásoknál
- 28 mm-es belső pillérszélességtől
- beépített **BLUMOTION**

Hűtőszekrény kivetőpánt takaróajtóhoz

- a 3-dimenziós állítás a beszerelt hűtőszekrénynél jól hozzáférhető
- az előlap beépített hűtőszekrény esetén levehető
- 30 mm-es előlapvastagságig FD lehetséges
- a hűtőszekrény a már felszerelt előlap esetén is betolható

Kivetőpántrendszerek


Szimbólikus kép

Kivetőpántrendszerek 70

CLIP top BLUMOTION | **CLIP top** – kivetőpántok 72

Kivetőpánt felhasználások	OW	MODUL BLUMOTION	MODUL	Szín	Ütköztetési megoldás	Edényrögzítés	Webkód	Oldal
Standard felhasználás								
100°-os kivetőpánt	100°		●	NI			DQE3XA	164
Pillérmegoldások								
Közézáródó pillér kivetőpánt	95°	●		NI			DQE4MM	166
Hűtőszekrény megoldás								
Hűtőszekrény takaróajtó kivetőpánt	95°		●	NI | ONS			DQE5BY	168
Szerelőtalpak								
Szerelőtalpak								170

OW Nyitásszög ● Rugóval NI Nikkelezett ONS Onyxfekete

Tartozékok

Szimbólikus kép

Pántkar takarósapka 172

Csavarok 173

Központosító fúró 173

Ajtóütköző 173

Csavarhúzó 174

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Szimbólikus kép

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a240

Kivetőpántok mennyisége

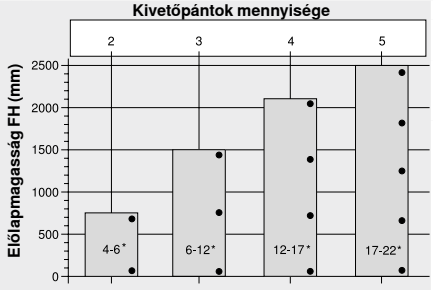

* Előlapsúly FG (kg)

A kivetőpántok száma függ az előlapok magasságától és súlyától

A jó stabilitás érdekében a kivetőpántokat egymástól lehetőleg nagy távolságra kell szerelni

A terhelési és magassági FB értékek 600 mm széles előlapra vonatkoznak

Jelzések

- Termék külön kérésre
- Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá
- Ráütődő
- Ikerráütődő
- Közézáródó
- Pillérmegoldások
- Kivetőpánt egyenes pántkarral
- Kivetőpánt hajlított pántkarral
- Kivetőpánt erősen hajlított pántkarral
- Csavaros edényszerelés
- Bepréseléses szerelés

2

100°-os kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQE3XA

- **MODUL** zárószerkezettel (rugó)
- szerelőtalpra csúsztatható pántkar
- 100°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- beépített kihúzás elleni védelem

Felhasználás

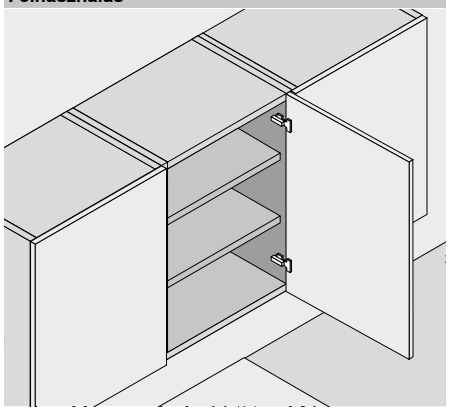

Rendelési információk

Ráütődő

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás: Szín	Cikkszám
MODUL	●	NI	91M2550

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Bepréselés: Szín	Cikkszám
MODUL	●	NI	91M2580

Ikerráütődő

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás: Szín	Cikkszám
MODUL	●	NI	91M2650

Közézáródó

Edény: Kivetőpánt	Rugó	Csavarozás: Szín	Cikkszám
MODUL	●	NI	91M2750

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	90M2503
Mélynyomott	Blum	NI	90M2503.BP

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	90M2603

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	90M2603

Tartozékok – általános tudnivalók

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Hosszított változat	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Rugó

●	Rugóval

Bepréselő matrica

Szín	Anyaga	Cikkszám
OR	Műanyag	MZM.0040

Szín

NI	Nikkelezett
OR	Narancssárga

100°-os kivetőpánt

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQE3XA

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 0 mm)

Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél

Ráütődő

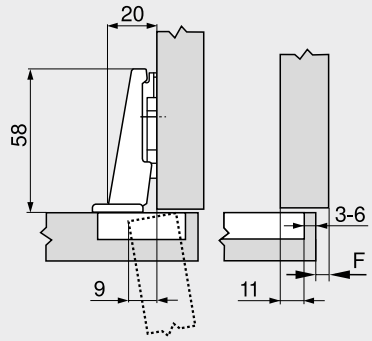

F Fuga

Ikerráütődő

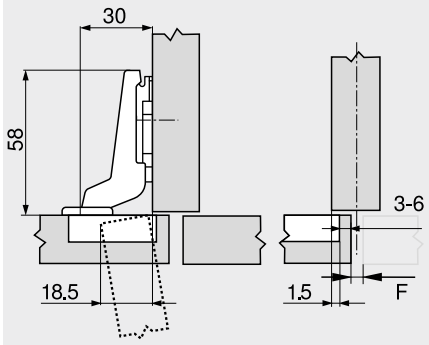

Közézáródó

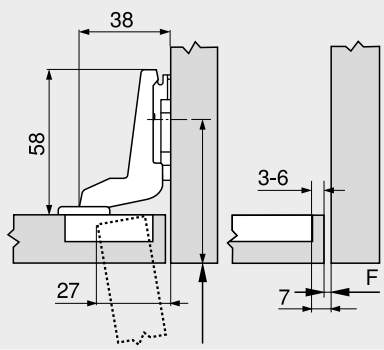

A szerelőtalp furatpozícióját az ajtó vastagságával FD hátrébb kell helyezni

Edénytávolság TB

Előlapráütés FA (mm)

MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
–													
–													

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Előlapráütés FA (mm)

MD	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
–													
–													

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Előlapráütés FA (mm)

MD	–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1
0				3	4	5	6
3	3	4	5	6			
–							
–							

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén

Edénytávolság TB (mm)	Előlapvastagság FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	△	△	△	△	△
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	△	△	△	△	△
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	△	△	△	△	△
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	△	△	△	△	△
	Kiegészítőleg +2 mm oldalállításnál											
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					

△ Ütköztetési próbát javasolunk

Állítás



Max. ±3.0 mm
Lásd szerelőtalpak

±2.0 mm

±2.0 mm

Csavaros szerelés



Bepréseléses szerelés



Edényméretek



Oldalmutatók

Áttekintés	163
Szerelőtalpak	170
Tartozékok – pántkar takarósapka	173
Tartozékok	174
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a240

Közézáródó pillér kivetőpánt

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQE4MM

- **Kivetőpánt pillérmegoldásokhoz**
- **MODUL BLUMOTION** integrált **BLUMOTION** (kikapcsolható)
- szerelőtalpra csúsztatható pántkar
- csak **199.8130** szerelőtalppal kombinálható
- 95°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- beépített kihúzás elleni védelem

Felhasználás

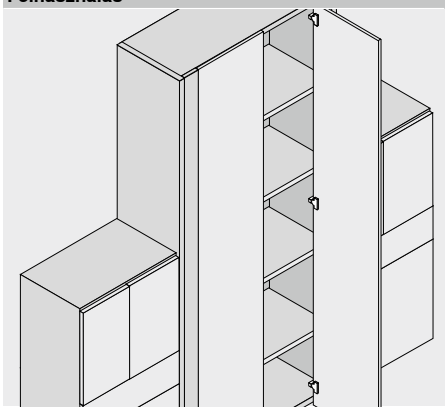

Rendelési információk

Közézáródó

Edény | **Csavarozás**

Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
MODUL BLUMOTION	●	NI	**99B9550**

Keresztalakú szerelőtalp – közézáródó pillér kivetőpánt – 14/32

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
3	12.2	NI	**199.8130**

Tartozékok

Pántkar takarósapka

Felirat | jelölés	Felirat	Szín	Cikkszám
Felirat nélkül	–	NI	**90M2503**
Mélynyomott	Blum	NI	**90M2503.BP**

Tartozékok – általános tudnivalók

TIP-ON ajtókhoz

Kivitelezés	TIP-ON rugó	Rugó	Cikkszám
Hosszított	■	●	**956A1006**
változat	■■	●	**956A1006F**

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
MODUL BLUMOTION	NI	**70T3504**

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	**609.1500**
17.0		**609.1700**

TIP-ON rugó

■	Standard rugó
■■	Erős rugó

Rugó

●	Rugóval

Szín

NI	Nikkelezett

Közézáródó pillér kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQE4MM

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 3 mm)

Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél

Közézáródó

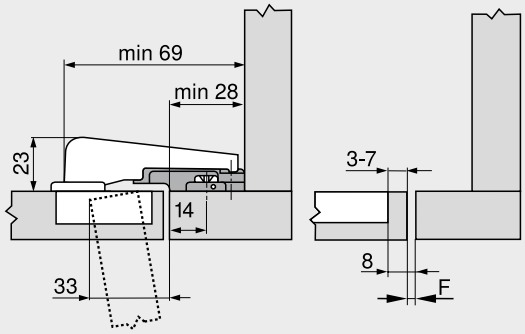

Furatpozíció a pillér szélétől: 14 mm
Keresztalakú szerelőtalp – közézáródó pillér kivetőpánt – 14/32
F Fuga

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén

Edénytávolság TB (mm)	Előlapvastagság FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	△	△	△	△
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	△	△	△	△

△ Ütköztetési próbát javasolunk

Állítás



Max. ±2.0 mm
Lásd szerelőtalpak

±2.0 mm

±0.8 mm

Csavaros szerelés



Edényméretek



Oldalmutatók

Áttekintés	163
Szerelőtalpak	170
Tartozékok – pántkar takarósapka	173
Tartozékok	174
TIP-ON ajtókhoz	190
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a240

Hűtőszekrény takaróajtó kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQE5BY

- **Kivetőpánt hűtőszekrény takaróajtóhoz**
- alacsony felépítés
- 30 mm-es előlapvastagságig FD lehetséges
- **MODUL** zárószerkezettel (rugó)
- szerelőtalpra csúsztatható pántkar
- csak **194K6100E** szerelőtalppal kombinálható
- 95°-os nyitásszög
- a 3-dimenziós állítás a beszerelt hűtőszekrénynél jól hozzáférhető
- az előlap beépített hűtőszekrény esetén is felszerelhető és levehető
- beépített kihúzás elleni védelem

Felhasználás

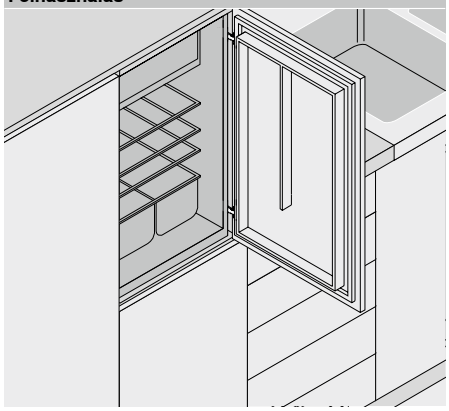

Rendelési információk

Ráütődő

Edény		Csavarozás	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
MODUL	●	NI | ONS	91K9550

Edény		Bepréselés	
Kivetőpánt	Rugó	Szín	Cikkszám
MODUL	●	NI	91K9580

Keresztalakú szerelőtalp hűtőszekrény takaróajtóhoz

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	10.3	NI | ONS	194K6100E

Tartozékok – általános tudnivalók

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt	Szín	Cikkszám
MODUL	NI | ONS	70T3504

Facsavar

Hossza (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Bepréselő matrica

Szín	Anyaga	Cikkszám
OR	Műanyag	MZM.0040

Rugó	
●	Rugóval

Szín	
NI	Nikkelezett
ONS	Onyxfekete
OR	Narancssárga

Hűtőszekrény takaróajtó kivetőpánt

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQE5BY

Tervezés

Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 0 mm)

Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél

Ráütődő





F Fuga

Edénytávolság TB

MD	Előlapráütés FA (mm)												
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0									3	4	5	6	7
3													
6													
9													

MD Szerelőtalpak magasítása (mm)

Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén

Edénytávolság TB (mm)	Előlapvastagság FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
Kiegészítőleg +2 mm oldalállításnál												
	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.3	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.2

Állítás



Max. ±2.0 mm
Lásd szerelőtalpak

±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm

Csavaros szerelés



Bepréseléses szerelés



Edényméretek



Oldalmutatók

Áttekintés	163
Szerelőtalpak	170
Tartozékok	174
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a240

Megnevezés	Anyaga	Állítás	Magasság (mm)			
Szerelőtalpak						
Keresztalakú szerelőtalp – 37/32	Acél	Hosszlyuk	±2.0		170	
Keresztalakú szerelőtalp – 37/32	Acél	Hosszlyuk	±3.0	170		171
Keresztalakú szerelőtalp – ikerráütődő – 37/32	Acél	Hosszlyuk	±3.0			171
Keresztalakú szerelőtalp – közézáródó pillér kivetőpánt – 14/32	Cink	Hosszlyuk	±2.0			171
Keresztalakú szerelőtalp – hűtőszekrény takaróajtó kivetőpánt – 37/32	Acél	Hosszlyuk	±2.0		171	

Szín	
NI	Nikkelezett

Szín	
ONS	Onyxfekete

Jelzések

- Termék külön kérésre
- Rögzítés facsavarral
- **EXPANDO**-rögzítés
- Rögzítés eurocsavarral

Keresztalakú szerelőtalp – 37/32

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- magasságállítással ±3 mm
- 17 mm hosszú facsavar ajánlott
- anyag: acél

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.3	NI	193L6100
3	11.3		193L6130

NI Nikkelezett

Tervezés

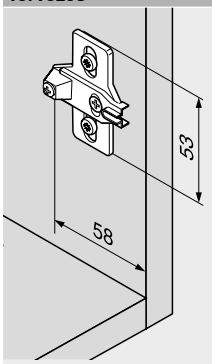



H Magasság

Keresztalakú szerelőtalp – 37/32

- előszerelt különleges csavarral és feszítő dübellel szerelhető – **EXPANDO**
- magasságállítással ±2 mm
- anyag: acél

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.3	NI	194E6100.ED
3	11.3		194E6130.ED

Tervezés

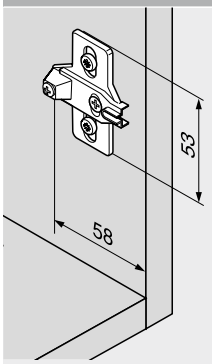



H Magasság

Keresztalakú szerelőtalp – 37/32

- Ø 6 mm-es előszerelt eurocsavarral szerelhető
- magasságállítással ±3 mm
- anyag: acél

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.3	NI	193L8100

NI Nikkelezett ONS Onyxfekete

Tervezés

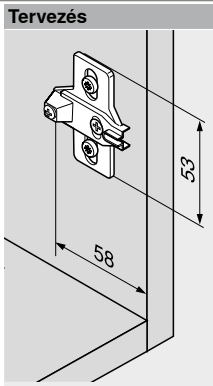



H Magasság

Keresztalakú szerelőtalp – ikerráütődő – 37/32

- Ø 6 mm-es előszerelt eurocsavarral szerelhető
- magasságállítással ±3 mm
- ikerráütődő kivetőpánthoz
- anyag: acél

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.3	NI	193L8100.21

Tervezés

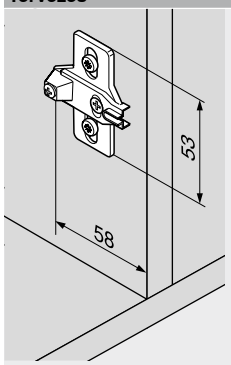



H Magasság
* Kiegészítő csavar minden esetben szükséges

Keresztalakú szerelőtalp – közézáródó pillér kivetőpánt – 14/32

- Ø 6 mm-es előszerelt eurocsavarral szerelhető
- magasságállítással ±2 mm
- pillér kivetőpánt
- anyag: cink

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
3	12.2	NI	199.8130

Tervezés

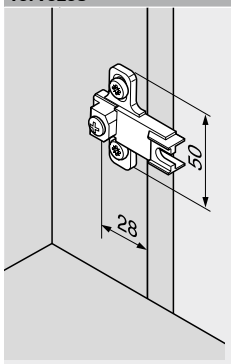



H Magasság

Keresztalakú szerelőtalp – hűtőszekrény takaróajtó kivetőpánt – 37/32

- előszerelt különleges csavarral és feszítő dübellel szerelhető – **EXPANDO**
- magasságállítással ±2 mm
- hűtőszekrény takaróajtóhoz
- anyag: acél

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	10.3	NI | ONS	194K6100E

Tervezés

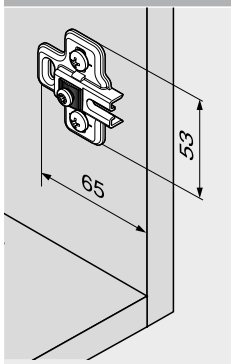



H Magasság
* Kiegészítő csavar, opcionális

2

Pántkar takarósapka

Kivetőpánt felhasználások		Egyenes pántkar		Hajlított pántkar Erősen hajlított pántkar
100°-os kivetőpánt				
	Szín	NI	NI	NI
	Anyaga	Acél	Acél	Acél
	Felirat | jelölés	Felirat nélkül	Mélynyomott	Felirat nélkül
	Felirat	–	Blum	–
	Cikkszám	90M2503	90M2503.BP	90M2603
Közézáródó pillér kivetőpánt				
	Szín	NI	NI	
	Anyaga	Acél	Acél	
	Felirat | jelölés	Felirat nélkül	Mélynyomott	
	Felirat	–	Blum	
	Cikkszám	90M2503	90M2503.BP	

Takarósapkák, 1000 db-tól egyedi nyomattal

Szín

NI Nikkelezett

Pántedény takarósapka

Kivetőpánt felhasználások		MODUL BLUMOTION	MODUL
Közézáródó pillér kivetőpánt			
	Szín	NI	
	Anyaga	Acél	
	Cikkszám	70T3504	
Hűtőszekrény takaróajtó kivetőpánt			
	Szín		NI | ONS
	Anyaga		Acél
	Cikkszám		70T3504

Szín

NI Nikkelezett ONS Onyxfekete

Facsavar – Ø 3.5 mm

- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Eurocsavar – Ø 6.0 mm

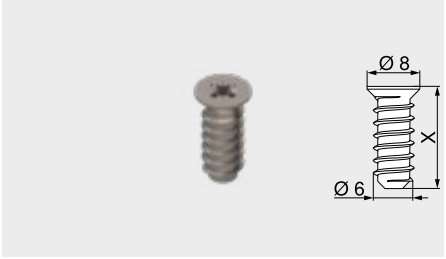

- furatátmérő Ø 5 mm
- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Központosító fúró

- Ø 3.5 mm-es facsavarok előfúrásához
- fúrásmélység 8 mm-ig
- anyag: acél, edzett

Rendelési információk

Megnevezés	Átmérő (mm)	Cikkszám
Központosító fúró	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Tartalék fúró		M01.ZZB3

Öntapadó ütközéstompító

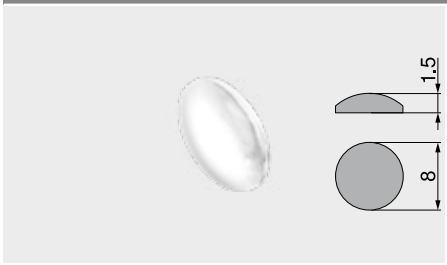

- hangtompításhoz
- szín: natúrfehér
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Átmérő (mm)	Cikkszám
Ø 8.0	993.710

Ütközéstompító befúráshoz

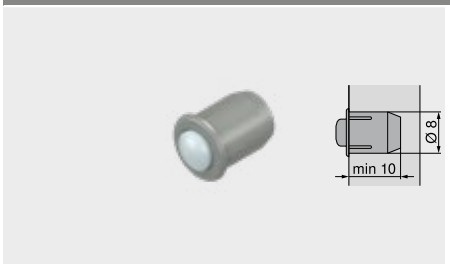

- hangtompításhoz
- 2 mm előlaphézag
- kétrészes
- szín: RAL 9006 szürke
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Átmérő (mm)	Cikkszám
Ø 8.0	993.706

Csillagfejű csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Laposfejű csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
Laposfejű 1	200	314.928.1

Ajtók záródása – lágyan és halkan

A **BLUMOTION** csillapítóval a bútorok finoman és halkan záródnak – és ez független a lendülettől, vagy a fiók, előlap súlyától. Mindegy, hogy konyha, előszoba, lakó- vagy hálószoba – a **BLUMOTION** intelligens technika minden ajtót elegánsan mozgat, és gondoskodik a legkiválóbb mozgáskomfortról.

- adaptív rendszerként alkalmazkodik az ajtó súlyához és záródási sebességéhez
- különböző kivitelben szinte minden ütköztetési megoldáshoz alkalmazható
- beépítése a gyártás minden időpontjában lehetséges – az értékesítési folyamat megoldható
- a beépített túlterhelés elleni védelem megóvja a rendszert a nem rendeltetésszerű használat okozta sérülésektől

Az adaptív csillapítórendszer – a tökéletes mozgás vezérlése

Különleges komfort a magas alkalmazkodó képességnek köszönhetően.

Mindezért a **BLUMOTION** adaptív rendszerének intelligens technikája felel.

Azokra az eldöntendő faktorokra reagál, mint az előlap mérete, előlap súlya és a záródási sebesség.

Valamint megfelelő mértékben lefékezi az ajtó mozgását. Az eredmény egy finom és halk zárómozgás.

Így működik az adaptív rendszer

Egy pillantás az adaptív **BLUMOTION** rendszer színfalai mögé.



Kismértékű záródási sebesség
A fékezőelem kevésbé nyúlik meg. A közeg ellenállás nélkül gyorsan továbbáramlik.
- csökkentett hatás



Nagymértékű záródási sebesség
A fékezőelem megnyúlik. A közeg csak lassan tud továbbáramolni.
- erősített hatás



Túl nagy záródási sebesség
A túlterhelés elleni védelem működésbe lép.
- **BLUMOTION**- és kivetőpánt védelem

Kivetőpántrendszerek


Szimbólikus kép

Kivetőpántrendszerek 70
CLIP top BLUMOTION | **CLIP top** – kivetőpántok 72
TIP-ON ajtókhoz 190

BLUMOTION 973A – felpattintáshoz

Szimbólikus kép

Áttekintés – felhasználások 178
BLUMOTION 973A – felpattintáshoz 180

BLUMOTION 971A – ráütődő adapterlemezben

Szimbólikus kép

Áttekintés – felhasználások 178
BLUMOTION 971A – ráütődő adapterlemezben 182

BLUMOTION 970A – befúráshoz, kivetőpánt felől

Szimbólikus kép

Áttekintés – felhasználások 178
BLUMOTION 970A – befúráshoz, kivetőpánt felől 184
Tartozékok – adapterlemezek 188

BLUMOTION 970. – befúráshoz, fogantyú felől

Szimbólikus kép

Áttekintés – felhasználások 178
BLUMOTION 970. – befúráshoz, fogantyú felől 186
Tartozékok – adapterlemezek 188

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Szimbólikus kép

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a220

Jelzések

- Termék külön kérésre
- Ráütődő
- Ikerráütődő
- Közézáródó
- Pillérmegoldások
- Közézáródó szögbenálló megoldás
- Félig ráütődő szögbenálló megoldás
- Ráütődő szögbenálló megoldás
- Teljesen ráütődő szögbenálló megoldás
- Gérbevágott szögbenálló megoldás
- Rögzítés facsavarral
- **EXPANDO**-rögzítés

Kivetőpánt felhasználások	OW	Oldal	Ütköztetési megoldás								
			1	Cikkszám Oldal	2	Cikkszám Oldal	3	Cikkszám Oldal
Standard felhasználás								
110°-os kivetőpánt	110°	76		973A0500.01 180		973A0600 180		973A0700 180
110°-os különleges kivetőpánt	110°	78		973A0500.01 180				
107°-os kivetőpánt	107°	80		973A0500.01 180		973A0600 180		973A0700 180
CLIP 100°-os kivetőpánt	100°	82		973A0500.01 180		973A0600 180		973A0700 180
Nagy nyitásszögű megoldás								
170°-os kivetőpánt	170°	88		973A6000 180		973A6000 180		
Profilajtó megoldás								
Profilajtópánt	95°	90		973A0500.01 180		973A0600 180		973A0700 180
Alukeretes megoldás								
95°-os alukeret kivetőpánt **CLIP top 973A**	95°	102		973A0500.01 180				
95°-os alukeret kivetőpánt **CLIP top**	95°	102		970A1002 184		970A1002 184		970A1002 184
Üvegajtó megoldás								
Üvegajtó kivetőpánt	94°	112		971Axxxx 182		970A1002 184		970A1002 184
Keretes ajtó megoldás								
Mini-kivetőpánt	94°	113		971Axxxx 182		970A1002 184		970A1002 184
Sarokszekrény megoldás								
Sarokszekrény kivetőpánt	60°	116		970.1002 186				
Szögbenálló megoldások – standard								
±5°-os szögbenálló megoldás	95°	138		973A0500.01 180		973A0600 180		973A0700 180

OW Nyitásszög

BLUMOTION 973A – kivetőpánt egyenes pántkarral

CLIP top
- 110°-os kivetőpánt
- 110°-os különleges kivetőpánt
- 107°-os kivetőpánt
- profilajtópánt
- 95°-alukeret kivetőpánt **CLIP top**-hoz **973A**

CLIP
- 100°-os kivetőpánt

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
Nikkelezett	Acél	973A0500.01

BLUMOTION 973A – kivetőpánt hajlított pántkarral

CLIP top
- 110°-os kivetőpánt
- 107°-os kivetőpánt
- profilajtópánt

CLIP
- 100°-os kivetőpánt

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
Nikkelezett	Acél	973A0600

BLUMOTION 973A – kivetőpánt erősen hajlított pántkarral

CLIP top
- 110°-os kivetőpánt
- 107°-os kivetőpánt
- profilajtópánt

CLIP
- 100°-os kivetőpánt

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
Nikkelezett	Acél	973A0700

BLUMOTION 973A – 170°-os kivetőpánt

CLIP top
- 170°-os kivetőpánt – egyenes
- 170°-os kivetőpánt – hajlított

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
Nikkelezett	Cink	973A6000

Tervezés

BLUMOTION mennyisége

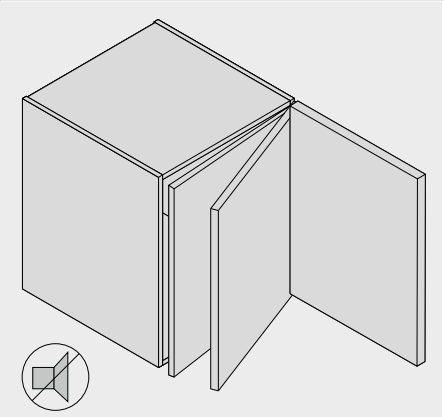

A tökéletes mozgás érdekében normál méretű ajtó esetén minden kivetőpántra 973A jelű BLUMOTION felhelyezése szükséges. Kisebb, könnyebb ajtóknál ezt a számot megfelelő módon kell csökkenteni.

Oldalmutatók

Áttekintés	177
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a220

2

BLUMOTION 971A – keresztalakú adapterlemezben – 37/32

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- szín: nikkelezett
- anyag: cink

Rendelési információk

Magasság (mm)	Cikkszám
25	971A0500
33	971A2500

Tervezés

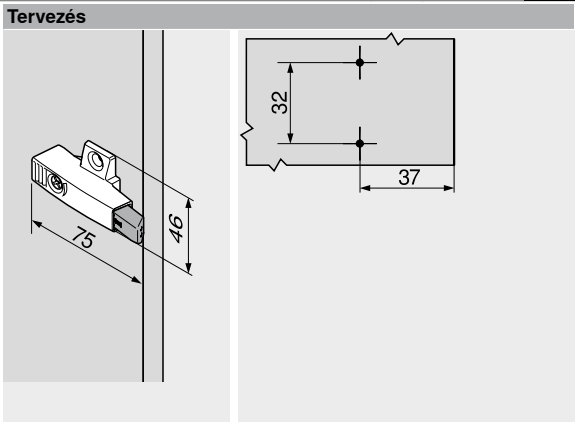

BLUMOTION 971A – keresztalakú adapterlemezben – 37/32

- előszerelt különleges csavarral és feszítő dübellel szerelhető – **EXPANDO**
- szín: nikkelezett
- anyag: cink

Rendelési információk

Magasság (mm)	Cikkszám
25	971A05E0

Tervezés

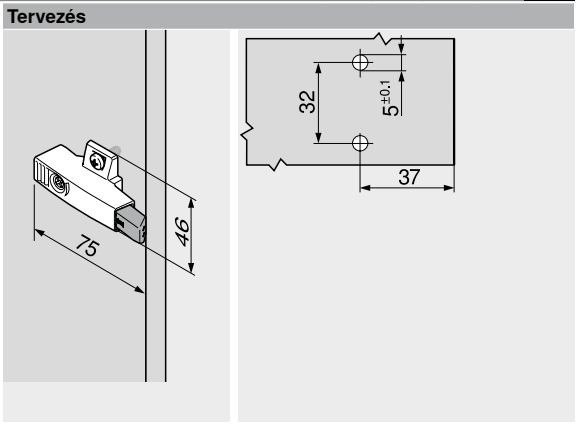

BLUMOTION 971A – keresztalakú adapterlemezben – 9.5/32

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- szín: nikkelezett
- anyag: cink

Rendelési információk

Magasság (mm)	Cikkszám
25	971A0700

Tervezés

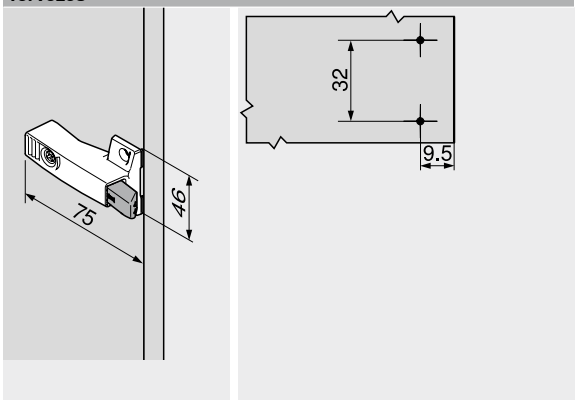

Tervezés

Magasság 25 mm

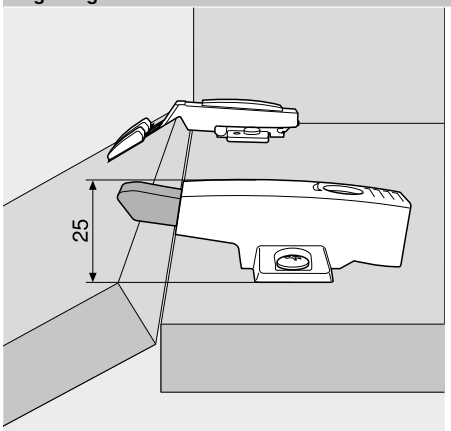

Minden egyenes karú kivetőpánt és 0 mm-rel emelt szerelőtalp esetén. Kivétel: profilajtó kivetőpánt 95°

Magasság 33 mm

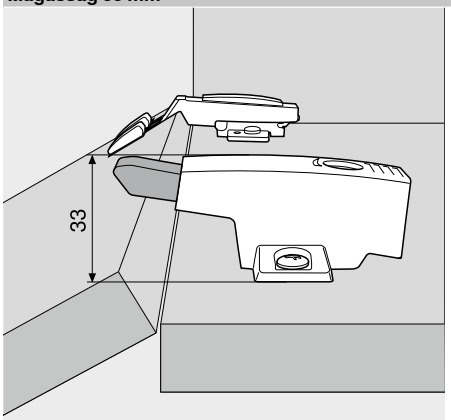

Minden egyenes karú kivetőpánt és 3 mm-rel emelt szerelőtalp esetén. Ezenkívül egyenes karú profilajtó kivetőpánt és 0 mm-rel emelt szerelőtalp esetén.

Szerelési pozíció



■ **BLUMOTION 971Axxxx**
● Kivetőpántok

Az optimális BLUMOTION-hatás eléréséhez a BLUMOTION 971A a két kivetőpánttól egyenlő távolságra szerelendő. Magas és súlyos ajtók esetén még két kivetőpánt közé egy kiegészítő BLUMOTION 971A beépítését javasoljuk.
Az ajtóréshez való illesztést a komfortos csigamenetes mélységállítás teszi lehetővé (+3-tól –7 mm-ig).

Oldalmutatók

Áttekintés	177
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a220

BLUMOTION 970A

- **BLUMOTION** – a tökéletes mozgás, lágy és halk záródás
- Blum kivetőpántok beépítéséhez
- befúráshoz vagy adapterlemez kombinációval

Rendelési információk

–		BLUMOTION 970A		
		Szín	**Anyaga**	**Cikkszám**
		R7037	Műanyag	**970A1002**

Szín
R7037 RAL 7037 szürke

Tervezés

Fúrástávolság BA

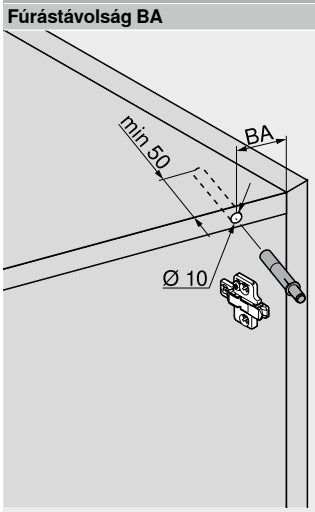

XX Fúrástávolság BA (mm)

Szerelési pozíció

BLUMOTION 970A kivetőpánt felőli oldalon kerül befúrásra és így garantálja a tökéletes mozgást. Általában a **BLUMOTION 970A** a korpusz felső lapjába fúrandó. A helyes pozíciót a befúrási távoság (BA) adja. Amennyiben a **BLUMOTION**-hatás nem kielégítő, akkor egy második **BLUMOTION 970A** beépítését javasoljuk az alsó lapba.

Oldalmutatók

Áttekintés	177
Tartozékok – egyenes adapterlemez	188
Tartozékok – keresztalakú adapterlemez	188
Fúrástávolság BA	185

Feldolgozás

Fúrósablon ajtó **BLUMOTION** | **TIP-ON**-hoz	676
Szerelőtalp jelölő sablon	674
Fúrósablon szerelőtalpakhoz	675
MINIPRESS top EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a220

BLUMOTION 970A

Tervezés

Minden pánt alkalmazás, kivéve szögbenálló megoldások

Szerelőtalpak magasítása (mm)	Fúrástávolság BA (mm)	Fúrástávolság BA (mm)	Fúrástávolság BA (mm) [1]	Fúrástávolság BA (mm)	Fúrástávolság BA (mm)
0	32	41	50		34
3	35	44	53	51	34
6	38	47			
9	41	50			

[1] Visszaugró fenéklapoknál vagy nagyobb ajtórésnél az adapterlemezt megfelelő módon kell elhelyezni

BLUMOTION 970.

- **BLUMOTION** – a tökéletes mozgás, lágy és halk záródás
- Blum kivetőpántok beépítéséhez
- befúráshoz vagy adapterlemez kombinációval

Rendelési információk

–		BLUMOTION 970.		
		Szín	**Anyaga**	**Cikkszám**
		R7037	Műanyag	**970.1002**

Szín
R7037 RAL 7037 szürke

Tervezés

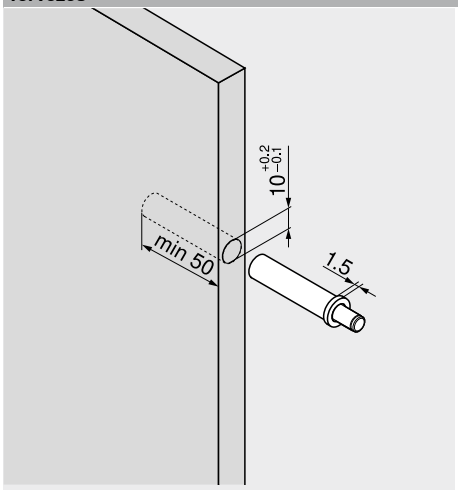

Oldalmutatók

Áttekintés	177
Tartozékok – egyenes adapterlemez	188
Tartozékok – keresztalakú adapterlemez	188
Szerelési pozíció	187

Feldolgozás	
Fúrósablon ajtó **BLUMOTION**-hoz	677
Szerelőtalp jelölő sablon	674
Fúrósablon szerelőtalpakhoz	675
MINIPRESS top EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a220

BLUMOTION 970.

Tervezés

Szerelési pozíció

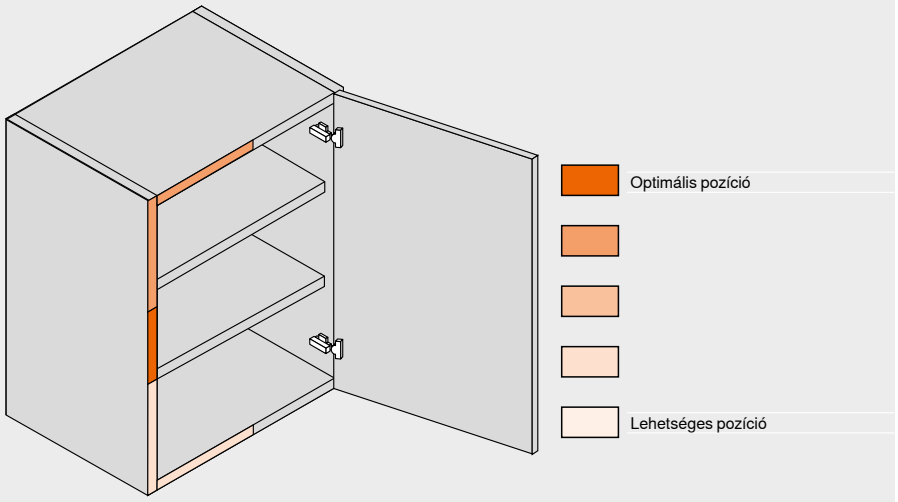

600 mm korpuszszélességig KB minden **CLIP top**-kivetőpántnak

Az ajtókhoz kifejlesztett **BLUMOTION** a Blum kivetőpántokhoz lett igazítva, és csak ezekkel kombinálva biztosított a tökéletes mozgás, a lágy és halk záródás.

Általános tudnivalók a szerelési pozícióhoz:
Kivetőpánt távolsága: max. 600 mm
Üvegajtókhoz való | mini kivetőpántok: 1/2 előlapszélesség FB

Normál esetben ajtónként egy **BLUMOTION** elegendő. Mégis adódhatnak különböző befolyásoló tényezők mint pl. nagy ajtósúly FG, instabil ajtók (fakeret, összekötött ajtólapok, nagy alukeretes ajtók) amik egy második **BLUMOTION** beépítését is szükségessé teszik.

Egyenes adapterlemez – 20/32

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- **BLUMOTION** csillapító külön megrendelendő

Tervezés

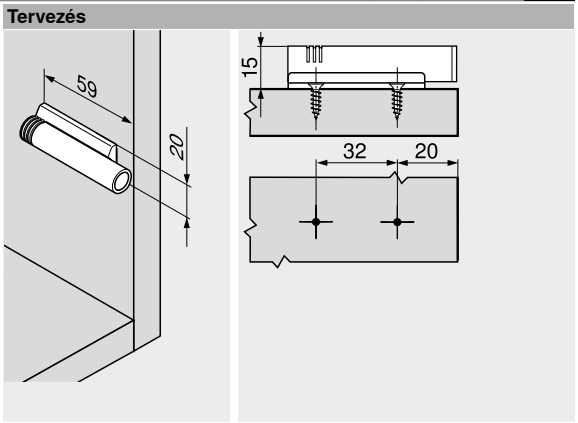

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7036	Műanyag	970.1201
NI	Cink	970.5201

Szín

NI	Nikkelezett
R7036	RAL 7036 platinaszürke

Keresztalakú adapterlemez – 37/32

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- **BLUMOTION** csillapító külön megrendelendő

Tervezés

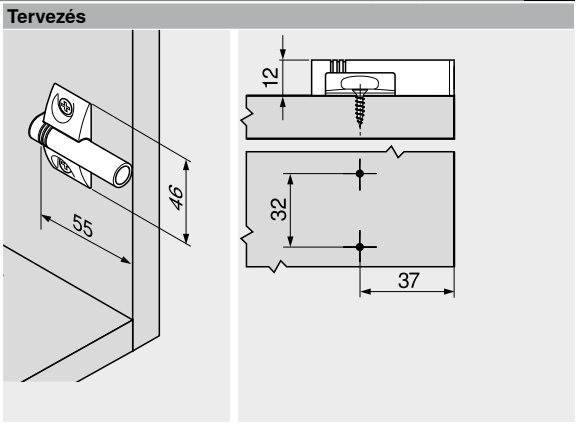

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7036	Műanyag	970.1501
NI	Cink	970.5501

Keresztalakú adapterlemez – 37/32

- előszerelt különleges csavarral és feszítő dübellel szerelhető – **EXPANDO**
- **BLUMOTION** csillapító külön megrendelendő

Tervezés

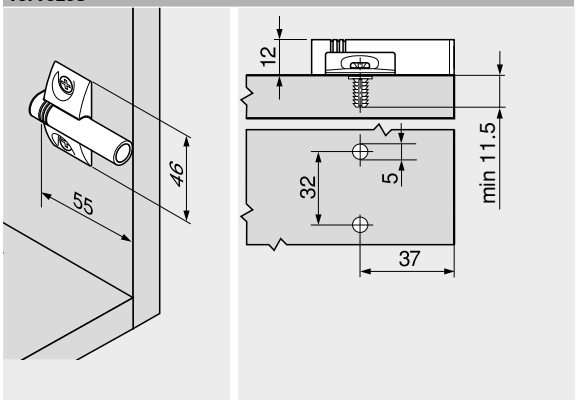

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7036	Műanyag	970.15E1
NI	Cink	970.55E1

Keresztalakú adapterlemez – 9.5/32

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- **BLUMOTION** csillapító külön megrendelendő

Tervezés

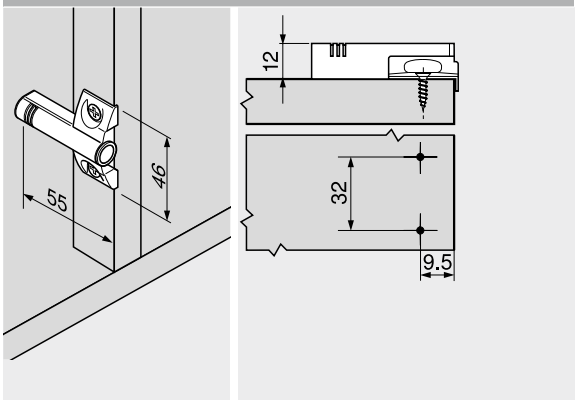

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7036	Műanyag	970.1701
NI	Cink	970.5701

Keresztalakú-dupla adapter – 37/32

- dupla ajtós korpuszhoz
- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- **BLUMOTION** csillapító külön megrendelendő

Tervezés

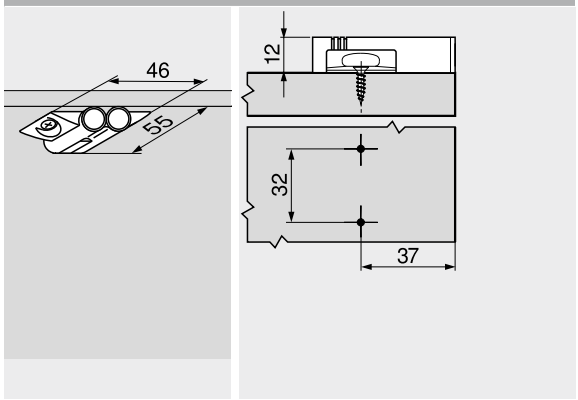

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7036	Műanyag	970.2501

Keresztalakú-dupla adapter – 9.5/32

- dupla ajtós korpuszhoz
- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- **BLUMOTION** csillapító külön megrendelendő

Tervezés

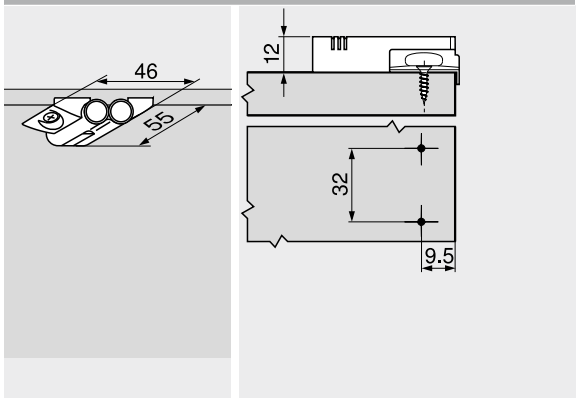

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
NI	Cink	970.6701

Egyszerű nyitás – könnyed érintéssel

A fogantyú nélküli bútorok a teljes lakótérben egyre kedveltebbek. A **TIP-ON** megoldással egy mechanikus nyitásrásegítést kínálunk fogantyú nélküli bútorokhoz. Ezzel vevői a fogantyú nélküli bútorokat fáradság nélkül nyithatják és kényelmesen zárhatják. A **TIP-ON** a konyhában, vagy bármely más lakótérben is alkalmazható.

Az átfogó szín és adapterlemez program minden felhasználáshoz a hozzáillő **TIP-ON** egységet kínálja. Az alkalmazásnak megfelelően lehet a **TIP-ON** rövid vagy hosszú változatát, befúrással vagy adapterlemezzel használni. Az ajtórés állítás minden kiszerelés esetén beépített.

Nyitáskomfort fogantyú nélküli előlapokhoz

Fogantyú nélküli ajtók **TIP-ON** vasalattal fáradság nélkül nyithatók – elég egy könnyed megnyomás.

Itt az ajtó a bútort használó kívánsága szerinti szögben nyílik ki.

A különböző színvariációval a **TIP-ON** egység optimálisan illeszkedik a korpuszbelsőbe.

A kilökővel az ajtórést könnyedén be lehet állítani.

Magas minőség részleteiben is



A **TIP-ON**-egység a korpusz első élébe fúrható.



A **TIP-ON**-egység egyenes adapter alkalmazásával a szekrény belsejébe is beszerelhető.



A **TIP-ON**-egység keresztalakú adapter alkalmazásával a szekrény belsejébe is beszerelhető.

A tapadólapka képezi a **TIP-ON** ellendarabját amit az ajtóra kell felragasztani vagy csavarozni.

Kivetőpántrendszerek


Szimbólikus kép

Kivetőpántrendszerek	70
CLIP top BLUMOTION | **CLIP top** – kivetőpántok	72
BLUMOTION ajtókhoz	176

TIP-ON 956x

Szimbólikus kép

TIP-ON 956. – rövid változat mágnessel	192
TIP-ON 956A – hosszított változat mágnessel	192
TIP-ON 956A – hosszított változat távtartóval	192

Tartozékok

Szimbólikus kép

Egyenes adapterlemez	193
Keresztalakú adapterlemez	193

Felszerelés, leszerelés és beállítás


Szimbólikus kép

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a230

Jelzések

- Termék külön kérésre
- Rögzítés facsavarral
- Rögzítés eurocsavarral

TIP-ON 956. – rövid változat mágnessel

- ráütődő ajtókhoz (kb. 1300 mm magasságig)
- rugó nélküli Blum kivetőpántokhoz
- befúráshoz vagy adapterlemez kombinációval
- kilökésút kb. 17 mm
- állítás +4/–1 mm
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Szín	TIP-ON rugó	Cikkszám
SW | CS | R7036	Standard rugó	956.1004

Tartalmaz:

1 x	**TIP-ON 956.** – rövid változat mágnessel
1 x	Ragasztható tapadólapka Nem alkalmas porral bevont, viaszos vagy olajozott felületekre
1 x	Csavarozható tapadólapka
1 x	Facsavar Ø 3.5 x 15 mm, cikkszám 609.1500

Szín

CS	Karbonfekete
R7036	RAL 7036 platinaszürke
SW	Selyemfehér

Tervezés



Előlaprés



() Csavarozható tapadólapka

Ragasztható tapadólapka



FA Előlapráütés

Csavarozható tapadólapka



FA Előlapráütés
* 3 mm-rel eltolt szerelés

TIP-ON 956A – hosszított változat mágnessel

- ráütődő ajtókhoz (kb. 1300 mm magasságig)
- rugó nélküli Blum kivetőpántokhoz
- befúráshoz vagy adapterlemez kombinációval
- kilökésút kb. 38 mm
- állítás +4/–1 mm
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Szín	TIP-ON rugó	Cikkszám
SW | CS | R7036	Standard rugó	956A1004

Tartalmaz:

1 x	**TIP-ON 956A** – hosszított változat mágnessel
1 x	Ragasztható tapadólapka Nem alkalmas porral bevont, viaszos vagy olajozott felületekre
1 x	Csavarozható tapadólapka
1 x	Facsavar Ø 3.5 x 15 mm, cikkszám 609.1500

Tervezés



Előlaprés



() Csavarozható tapadólapka

Ragasztható tapadólapka



FA Előlapráütés

Csavarozható tapadólapka



FA Előlapráütés
* 3 mm-rel eltolt szerelés

TIP-ON 956A – hosszított változat távtartóval

- rugós Blum kivetőpántokhoz
- befúráshoz vagy adapterlemez kombinációval
- kilökésút kb. 38 mm
- állítás +4/–1 mm
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Szín	TIP-ON rugó	Cikkszám
SW | CS | R7036	Standard rugó	956A1006
	Erős rugó[1]	956A1006F

Tartalmaz:

1 x	**TIP-ON 956A** – hosszított változat távtartóval Nem szükséges tapadólapka (a nagyon puha felületeknél tapadólapka javasolt)
[1]	Ajánlott olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy kilökőerőt igényelnek, pl. nagyszámú kivetőpánttal rendelkező keskeny előlapok

Tervezés



Előlaprés



Oldalmutatók

Áttekintés	191
Tartozékok – egyenes adapterlemez	193
Tartozékok – keresztalakú adapterlemez	193

Feldolgozás

Fúrósablon ajtó **BLUMOTION** | **TIP-ON**-hoz	676
Tapadólapka-pozícionáló sablon	698
MINIPRESS top EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a230

Egyenes adapterlemez – standard változat – 20/17

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- alternatív szerelés eurocsavarral
- **TIP-ON** csillapító külön megrendelendő

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | CS | R7036 | NI-L	Műanyag	956.1201

Szín

CS	Karbonfekete
NI-L	Nikkelezett-lakkozott
R7036	RAL 7036 platinaszürke
SW	Selyemfehér

Tervezés





Előlaprés



Tapadólapka



FA Előlapráütés
* 3 mm-rel eltolt szerelés

Egyenes adapterlemez – hosszított változat – 20/32

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- alternatív szerelés eurocsavarral
- **TIP-ON** csillapító külön megrendelendő

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | CS | R7036 | NI-L	Műanyag	956A1201

Tervezés





Előlaprés



Tapadólapka



FA Előlapráütés
* 3 mm-rel eltolt szerelés

Keresztalakú adapterlemez – hosszított változat – 37/32

- szerelés facsavarral Ø 3.5 vagy Ø 4 mm
- alternatív szerelés eurocsavarral
- **TIP-ON** csillapító külön megrendelendő

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7036	Műanyag	956A1501

Tervezés





Előlaprés



Tapadólapka



FA Előlapráütés
* 3 mm-rel eltolt szerelés

Oldalmutatók

Áttekintés 191

Feldolgozás

Szerelőtalp jelölő sablon 674
Fúrósablon szerelőtalpakhoz 675
Tapadólapka-pozícionáló sablon 698
MINIPRESS top EASYSTICK 622
MINIPRESS top 626
MINIPRESS P 630

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a230

Minden igényhez a megfelelő fiókrendszer. A Blum különböző fiókrendszereket kínál, amelyek lehetővé teszik a rugalmas bútorkialakítást. Pihekönnyű futás, magas mozgáskomfort, kiváló minőség és esztétikus design jellemzi a box-rendszereket.

- **BLUMOTION** – finom és halk záródás a csillapítónak köszönhetően
- **SERVO-DRIVE** – elektromos mozgásrásegítés **BLUMOTION** funkcióval kombinálva
- **TIP-ON BLUMOTION** – mechanikus nyitásrásegítés **BLUMOTION** funkcióval kombinálva
- **TIP-ON** – mechanikus nyitásrásegítés a zárás egy könnyed nyomással történik
- átfogó program különböző felhasználáshoz
- magas stabilitás
- minőség egy bútoréleten keresztül

LEGRABOX

Inspirációm tökéletes bemutatása
A mi box-rendszerünk megfelel a tervezés és testreszabás legmagasabb igényeinek.

MERIVOBOX



Box-platform ötletei megvalósításához
Sosem volt még ilyen egyszerű sokfélét kínálni. Egy igazi platform ezt lehetővé teszi.

TANDEMBOX

Vonalvezetése szögletes és letisztult
A **TANDEMBOX antaro** kitart a letisztult, szögletes formavilág mellett.

METABOX

Egyszerű. Jó. Bevált.
Az acélból készült egyfalú fiókrendszer sokoldalú felhasználási lehetőséget kínál.

LEGRABOX


Szimbólikus kép

LEGRABOX	196
Áttekintés	197
Áttekintés – felhasználások	198
Áttekintés – kialakítási változatok	237
Magasító elem	234
Tartozékok	244
Korpuszsínek rögzítése	248

MERIVOBOX


Szimbólikus kép

MERIVOBOX	250
Áttekintés	251
Áttekintés – felhasználások	252
Magasító elem	284
Tartozékok	285
Korpuszsínek rögzítése	289

TANDEMBOX antaro

Szimbólikus kép

TANDEMBOX antaro	290
Áttekintés	291
Áttekintés – felhasználások	292
Tartozékok	328
Korpuszsínek rögzítése	334

TANDEMBOX plus

Szimbólikus kép

TANDEMBOX plus	336
Áttekintés – felhasználások	337

METABOX

Szimbólikus kép

METABOX	338
Áttekintés	339
Áttekintés – felhasználások	340
Tartozékok	354
Korpuszsínek rögzítése	361

SERVO-DRIVE LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX fiókhoz

Szimbólikus kép

SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362
Áttekintés	363
Tartozékok	392

TIP-ON BLUMOTION egység LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX fiókhoz


Szimbólikus kép

TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394
Áttekintés	395

TIP-ON egység LEGRABOX fiókhoz

Szimbólikus kép

TIP-ON egység **LEGRABOX** fiókhoz	404
Áttekintés	405

Inspirációm tökéletes bemutatása

A **LEGRABOX** fiókrendszer a személyreszabással és dizájnnal szemben támasztott legmagasabb igényeket is teljesíti. A megmunkálók elegáns, karcsú kávákkal és sok rendkívüli kialakítási lehetőséggel saját fiókdizájnjukat hozhatják létre. A megmunkálók alacsony minimális rendelési mennyiségek mellett lehetőséget kapnak arra, hogy a **LEGRABOX special edition** válogatott kollekcióját vagy egyedi dizájnokat szerezzenek be a **LEGRABOX individual** elemekkel. Itt külön rendel a vevő dekorelemeket (külső) és kávákat (belső) és ezeket néhány kézmozdulattal saját műhelyében illeszti össze. Így igényes fiókdizájnok gyárthatók egészen rugalmasan.

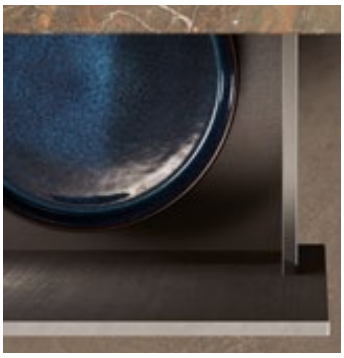

Kívül-belül egyenes
A 12.8 mm-es hangsúlyozottan keskeny oldalfalak harmonikusan illenek minden bútorhoz. Az egyes elemek tökéletesen illeszkednek egymáshoz és szép egységes képet mutatnak.

Egyedi gyártói névjegy
A márkajelzés a **LEGRABOX**-design integrált részét képezi. Az ön márkanevével vagy logójával feliratozható. Lehet szerényen visszafogott vagy tudatosan hangsúlyos. Opcióként a logó közvetlenül a kávára is nyomtatható vagy lézerezhető.

2-rétegű kávadesign
A **LEGRABOX** kávája 2-rétegű. Ezáltal a belső és külső oldal különböző színekben és anyagokból alakítható ki.

Az ön kreatív játékmódja
A fiókmagasító elemeknél az ötleteinek nem kell határt szabni. Itt az üveg, fa, bőr vagy kő csak lehetséges példák a **LEGRABOX free** hatékony nemesítéséhez.

Kifinomult technika
A **LEGRABOX** irányadó a puncto technikában. Az új **BLUMOTION S** korpuszsínnel a **LEGRABOX** a csekély nyitási erő és szinkronizált pihekönnyű futás mellett olyan rugalmasságot is nyújt, ami által három mozgástechnológia, egy korpuszsínnel megvalósítható. Mindeközben a csillapításfunkció a mindenkori mozgástechnológiához alkalmazkodik.

Fiókrendszerek

Szimbólikus kép

Fiókrendszerek 194
MERIVOBOX 250
TANDEMBOX antaro 290
TANDEMBOX plus 336
METABOX 338
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 362
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 394
TIP-ON egység **LEGRABOX** fiókhoz 404

Áttekintés


Szimbólikus kép

Áttekintés – felhasználások 198
Magasító elem 234

Kialakítási változatok

Szimbólikus kép

myLEGRABOX 236
Áttekintés – kialakítási változatok 237

Designválasztó

Short-URL
www.blum.com/lbxselector

Tartozékok

Szimbólikus kép

Fémhátfal 244
Előlap-/fenékstabilizálás 244
Előlap-/fenékstabilizálás vékony előlapokhoz 245
Oldalstabilizátor 245
Saroktámasz 246
Csavarok 246
Központosító fúró 246
Ajtóütköző 246
Csavarhúzó 247

Korpuszsínek rögzítése



Szimbólikus kép

Korpuszsín – 750 – 40 kg 248
Korpuszsín – 753 – 70 kg 248

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Szimbólikus kép

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a310

Jelzések

Termék külön kérésre

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

Felhasználások		kg	Hely-igény Magasság (mm)	Webkód	Oldal
Standard korpusz					
Fiók					
	Fiók – N	40	80	DQBMJY	200
	Fiók – M	40 70	106	DQBN9A	202
	Fiók – K	40 70	144	DQBNYM	206
Standard korpusz – LEGRABOX pure					
Frontkihúzású fiók					
	Frontkihúzású fiók – C	40 70	193	DQBQ2M	210
	Frontkihúzású fiók – F	40 70	257	DQBRHA	216
Standard korpusz – LEGRABOX free					
Frontkihúzású fiók					
	Frontkihúzású fiók – C	40 70	193	DQBQRY	218
Mosogatós szekrény					
Fiók					
	Fiók – M	40	106	DQBONY	224

Felhasználások		kg	Hely-igény Magasság (mm)	Webkód	Oldal
Belső fiók					
	Belső fiók – M	40 70	104	DQBPDA	204
	Belső fiók – K	40 70	142	DQGPIM	208
Belső, magasított fiók					
	Belső, magasított fiók – magasító elem – C	40 70	191	DQBSVY	212
	Belső, magasított fiók – magasító korláttal – C	40 70	191	DQBTLA	214
Belső, magasított fiók					
	Belső, magasított fiók – magasító elem – C	40 70	191	DQBUAM	220
	Belső, magasított fiók – magasító korláttal – C	40 70	191	DQBUZY	222

kg Dinamikus terhelhetőség

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

Felhasználások	kg	Hely-igény Magasság (mm)	Webkód	Oldal
Mosogatós szekrény – LEGRABOX pure				
Frontkihúzású fiók				
Frontkihúzású fiók – C	40	193	DQBS6M	226
Frontkihúzású fiók – C – köztes elem	40	193	DQCYEM	228
Mosogatós szekrény – LEGRABOX free				
Frontkihúzású fiók				
Frontkihúzású fiók – C – köztes elem	40	193	DQBN9C	
Kamraszekrény				
 **SPACE TOWER** Korpuszszélesség KB 275–1200 mm	40 70		DQGQ7Y	230
Keskeny szekrények				
SPACE TWIN Korpuszszélesség KB 185–250 mm	20		DQGTQM	232
Magasító elem				
Fiókoldal magasító elem üvegből				234

kg Dinamikus terhelhetőség

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

Javaslat – elemek színkombinációja

Nr.	Megnevezés	Szín			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
2	Káva-készlet	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
2	Káva-szett külső [1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
3	Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb	SW-M	OG-M	CS-M	NI
3	L-alakú fém hátfal bal/jobb [1]	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
4	Előlaptartó készlet	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
5	Előlap nút nélkül	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
5	Nútolt előlap	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
6	Kapcsolóelem-készlet	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
7	Keresztkorlát	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
11	Káva-szett belső [1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL

[1] Mosogatós szekrény

Szín	
SW-M	Selyemfehér matt
OG-M	Orionszürke matt
CS-M	Karbonfekete matt

Szín	
INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
NI	Nikkelezett
ELEO	Eloxált rozsdamentes acél

Fiók – N

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQBMJY

- alkalmazható **LEGRABOX pure** és **LEGRABOX free** fiókokhoz
- acél és rozsdamentes acél kávák
- kívül-belül egyenes
- keskeny káva 12.8 mm
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- a káván 2-dimenzióban állítható előlap

Helyigény

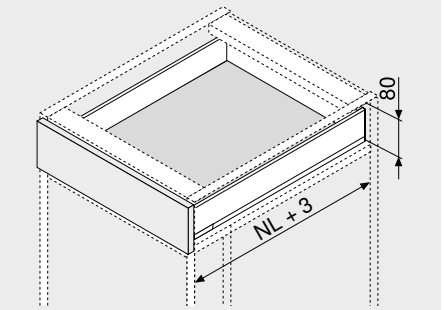

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION S
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40
400	750.4001S
450	750.4501S
500	750.5001S
550	750.5501S

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	66.5	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | OG-M | CS-M	INGL
400	770N4002S	
450	770N4502S	770N4502I
500	770N5002S	770N5002I
550	770N5502S	

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Acél	ZB7N000S

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2
Csavarozás	2 x	ZF7N7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M	Orionszürke matt	NI	Nikkelezett
CS-M	Karbonfekete matt		

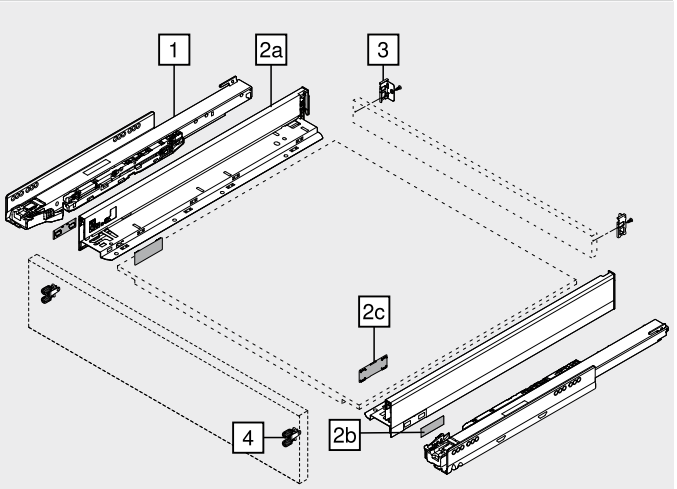

Tartozékok

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

Előlaprögzítéshez
A korpuszsín és a korpusz összekötéséhez Ø 4 x 15 mm facsavart ajánlunk

– Rögzítőcsavar (laposfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 4.0	15.0	61D.1500

A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

Az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Fiók – N

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBMJY

Tervezés

Helyigény a korpuszban



* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés



FA Előlapráütés
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Befúrási méret – előlap – EXPANDO- | EXPANDO T-szerelés



* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Min. 6 mm az **EXPANDO T** esetén

Beépítési méretek – hátfal



Szabás – 16 mm-es forgácslap.

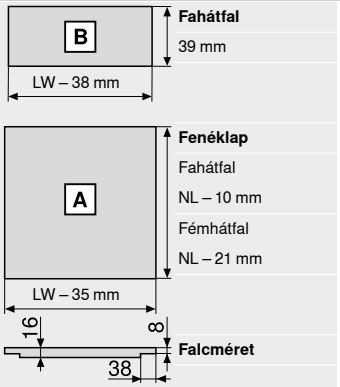

Fahátfal
39 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 10 mm
Fémhátfal
NL – 21 mm

Falcméret

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



Oldalmutatók

Áttekintés	197	**TIP-ON BLUMOTION** egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394
myLEGRABOX	236		
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T**	596	**TIP-ON** egység **LEGRABOX** fiókhoz	404
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T**	597	**CABLOXX**	594
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Tartozékok	244
		Korpuszsínek rögzítése	248
		Blum-Services	602
		További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a310

Fiók – M

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBN9A

- alkalmazható **LEGRABOX pure** és **LEGRABOX free** fiókokhoz
- acél és rozsdamentes acél kávák
- kívül-belül egyenes
- keskeny káva 12.8 mm
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- a káván 3-dimenzióban állítható előlap

Helyigény

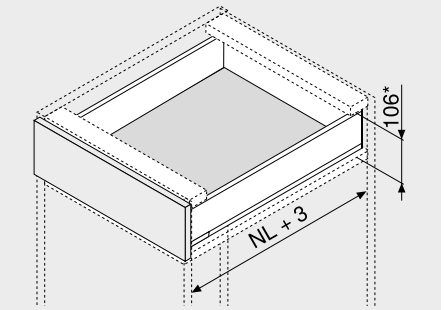

NL	Névleges hosszúság
*	Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION S	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	90.5	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | OG-M | CS-M	INGL
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Acél	ZB7M000S

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
Csavarozás	2 x	ZF7M7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M	Orionszürke matt	NI	Nikkelezett
CS-M	Karbonfekete matt		

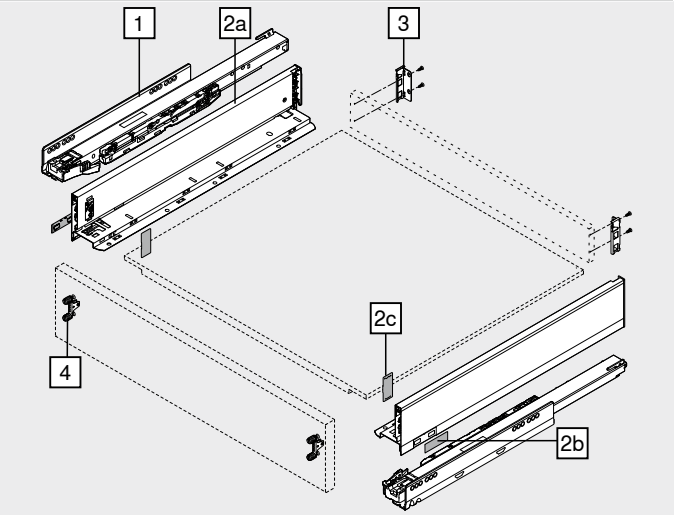

Tartozékok

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

Előlaprögzítéshez
A korpuszsín és a korpusz összekötéséhez Ø 4 x 15 mm facsavart ajánlunk

– Rögzítőcsavar (laposfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 4.0	15.0	61D.1500

A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

Az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Fiók – M

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBN9A

Tervezés

Helyigény a korpuszban

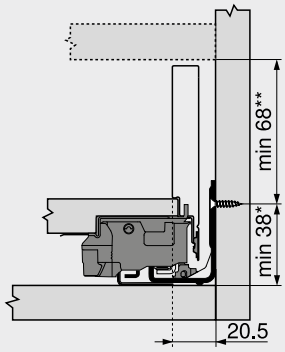

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Magában foglal 2 mm dölésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés



FA Előlapráütés
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Befúrási méret – előlap – EXPANDO- | EXPANDO T-szerelés



* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Min. 6 mm az **EXPANDO T** esetén

Beépítési méretek – hátfal



Szabás – 16 mm-es forgácslap.

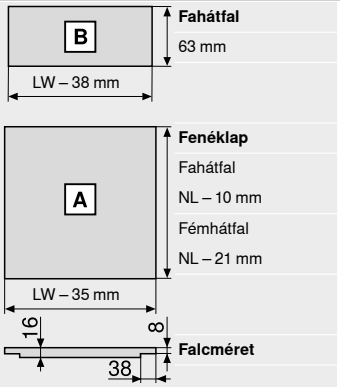

Fahátfal
63 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 10 mm
Fémhátfal
NL – 21 mm

Falcméret

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



Oldalmutatók

Áttekintés	197	**TIP-ON BLUMOTION** egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394
myLEGRABOX	236		
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T**	596	**TIP-ON** egység **LEGRABOX** fiókhoz	404
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE LEGRABOX** fiókhoz | **MERIVOBOX**	542
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	**CABLOXX**	594
		Tartozékok	244
		Korpuszsínek rögzítése	248
Blum-Services	602		
További technikai információk	708		
Felszerelés, leszerelés és beállítás			

Short-URL
www.blum.com/a310

3

Belső fiók – M

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQBPDA

- belső fiók előlappal, zárt
- alkalmazható **LEGRABOX pure** és **LEGRABOX free** fiókokhoz
- acél és rozsdamentes acél kávák
- kívül-belül egyenes
- keskeny káva 12.8 mm
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető

Helyigény

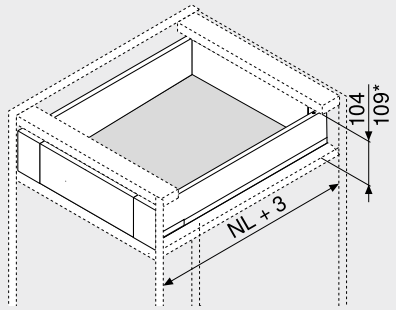

NL	Névleges hosszúság
*	Belső fiók kapcsolóelem-készlet

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION S	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	90.5	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | OG-M | CS-M	INGL
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Acél	ZB7M000S

4 Előlaptartó készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M	Acél	ZI7.0MS0
INGL	Rozsdamentes acél	ZI7.0MI0

Tartalmaz:

4a	1 x	Előlaptartó bal/jobb
4b	1 x	Külső takarósapka bal/jobb
4e	1 x	Tartóelem
4f	4 x	Csavarok

5 Előlap nút nélkül

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | ELEO	1043	ZV7.1043C01

1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 126 mm

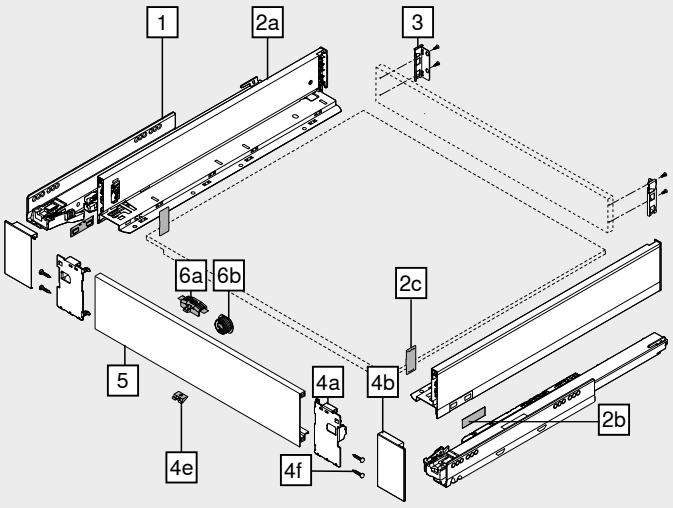

Tartozékok

6 Kapcsolóelem-készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M	Műanyag	ZI7.0M07

Tartalmaz:

6a	1 x	Kapcsolóelem A kapcsolóelemet az előlapra kell szerelni
6b	1 x	Kapcsolóelem persely RAL 7037 szürke

A kapcsolóelem (ZI7.0M07) **TIP-ON BLUMOTION** kombinációval nem használható

Szín

CS-M INGL is

– Rögzítőcsavar (laposfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 4.0	15.0	61D.1500

A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

Az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M	Orionszürke matt	NI	Nikkelezett
CS-M	Karbonfekete matt	ELEO	Eloxált rozsdamentes acél

Belső fiók – M

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBPDA

Tervezés

Helyigény a korpuszban

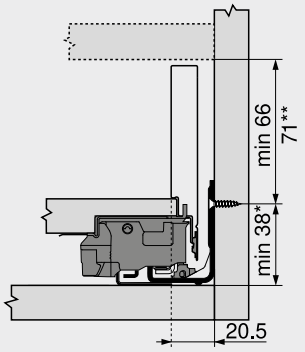

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

** Belső fiók kapcsolóelem-készlettel 71 mm magasságtól lehetséges

Beépítési méretek – hátfal



Befúrási méret – előlap – kapcsolóelem persely



Szabás – 16 mm-es forgácslap.

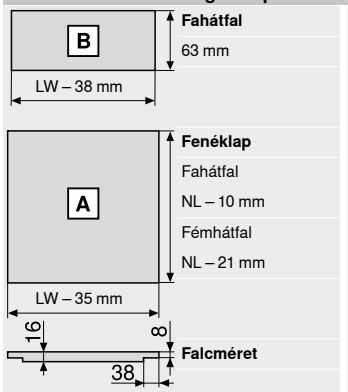

Fahátfal
63 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 10 mm
Fémhátfal
NL – 21 mm

Falcméret



LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság

LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



Oldalmutatók

Áttekintés	197	**AMBIA-LINE LEGRABOX** fiókhoz | **MERIVOBOX**	542	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
myLEGRABOX	236	**CABLOXX**	594		
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Tartozékok	244	Short-URL	
		Korpuszsínek rögzítése	248	www.blum.com/a310	
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394	Blum-Services	602		
		További technikai információk	708		
TIP-ON egység **LEGRABOX** fiókhoz	404				

3

Fiók – K

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQBNYM

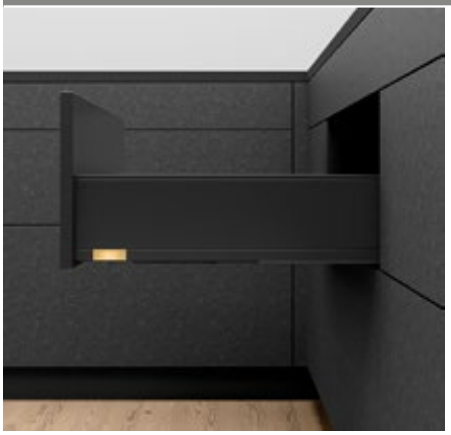

- alkalmazható **LEGRABOX pure** és **LEGRABOX free** fiókokhoz
- acél és rozsdamentes acél kávák
- kívül-belül egyenes
- keskeny káva 12.8 mm
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- a káván 3-dimenzióban állítható előlap

Helyigény

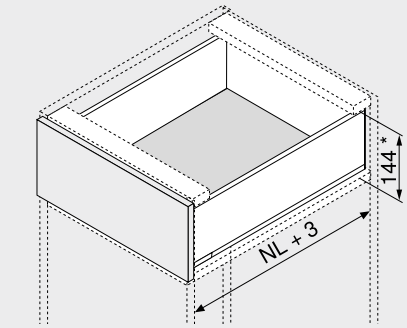

NL	Névleges hosszúság
*	Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION S	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	128.5	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | OG-M | CS-M	INGL
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Acél	ZB7K000S

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
Csavarozás	2 x	ZF7K7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M	Orionszürke matt	NI	Nikkelezett
CS-M	Karbonfekete matt		

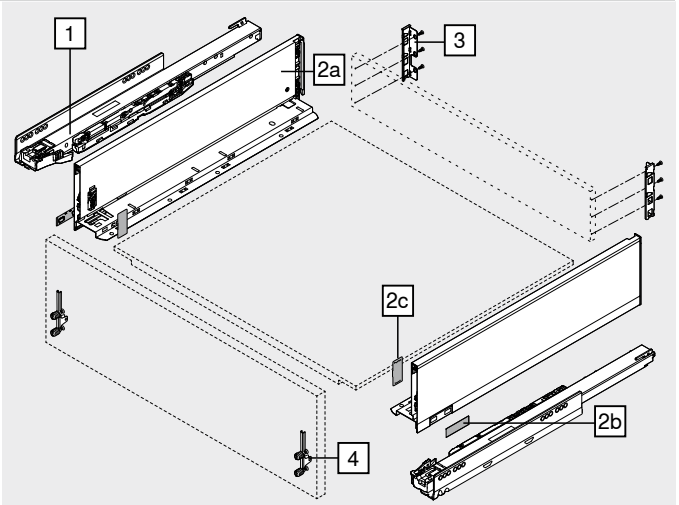

Tartozékok

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

Előlaprögzítéshez
A korpuszsín és a korpusz összekötéséhez Ø 4 x 15 mm facsavart ajánlunk

– Rögzítőcsavar (laposfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 4.0	15.0	61D.1500

A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

Az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Fiók – K

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBNYM

Tervezés

Helyigény a korpuszban

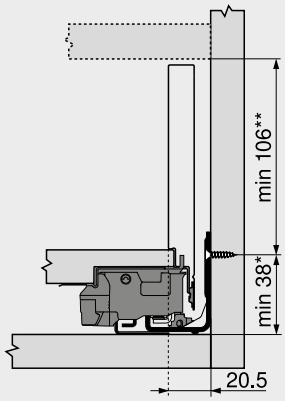

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Magában foglal 2 mm dölésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés



FA Előlapráütés
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Befúrási méret – előlap – EXPANDO- | EXPANDO T-szerelés



* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Min. 6 mm az **EXPANDO T** esetén

Beépítési méretek – hátfal

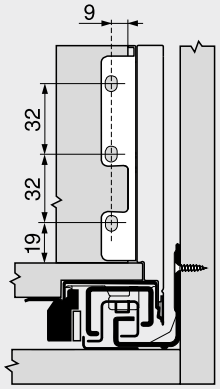

Szabás – 16 mm-es forgácslap.

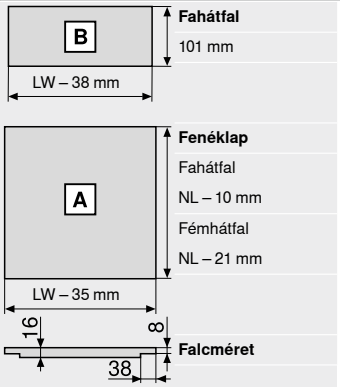

Fahátfal
101 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 10 mm
Fémhátfal
NL – 21 mm

Falcméret

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



Oldalmutatók

Áttekintés	197	**TIP-ON BLUMOTION** egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394
myLEGRABOX	236		
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T**	596	**TIP-ON** egység **LEGRABOX** fiókhoz	404
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE LEGRABOX** fiókhoz | **MERIVOBOX**	542
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	**CABLOXX**	594
		Tartozékok	244
		Korpuszsínek rögzítése	248
Blum-Services	602		
További technikai információk	708		
Felszerelés, leszerelés és beállítás			

Short-URL
www.blum.com/a310

3

Belső fiók – K

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQGPIM

- belső fiók félmagas előlappal, zárt
- alkalmazható **LEGRABOX pure** és **LEGRABOX free** fiókokhoz
- acél és rozsdamentes acél kávák
- kívül-belül egyenes
- keskeny káva 12.8 mm
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető

Helyigény

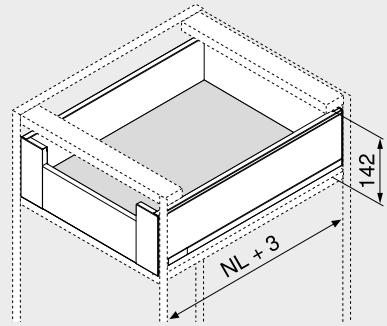

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION S	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	128.5	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | OG-M | CS-M	INGL
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Acél	ZB7K000S

4 Előlaptartó készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M	Acél	ZI7.0KS0
INGL	Rozsdamentes acél	ZI7.0KI0

Tartalmaz:

4a	1 x	Előlaptartó bal/jobb
4b	1 x	Külső takarósapka bal/jobb
4c	1 x	Belső takarósapka bal/jobb
4e	1 x	Tartóelem
4f	4 x	Csavarok

5 Előlap nút nélkül

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | ELEO	1043	ZV7.1043C01

1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 126 mm

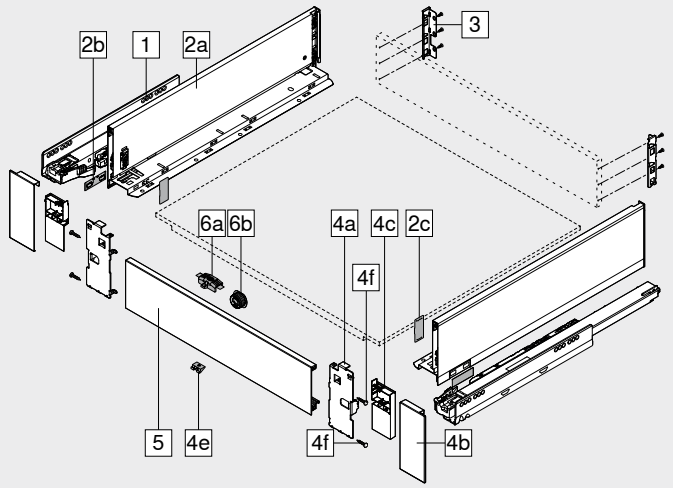

Tartozékok

6 Kapcsolóelem-készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M	Műanyag	ZI7.0M07

Tartalmaz:

6a	1 x	Kapcsolóelem A kapcsolóelemet az előlapra kell szerelni
6b	1 x	Kapcsolóelem persely RAL 7037 szürke

A kapcsolóelem (ZI7.0M07) **TIP-ON BLUMOTION** kombinációval nem használható

Szín

CS-M INGL is

– Rögzítőcsavar (laposfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 4.0	15.0	61D.1500

A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

Az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M	Orionszürke matt	NI	Nikkelezett
CS-M	Karbonfekete matt	ELEO	Eloxált rozsdamentes acél

Belső fiók – K

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQGPIM

Tervezés

Helyigény a korpuszban

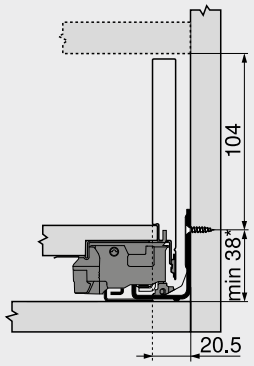

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Beépítési méretek – hátfal

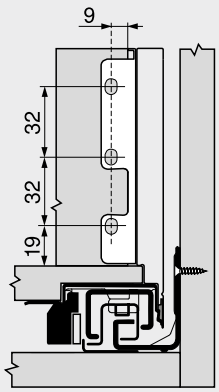

Befúrási méret – előlap – kapcsolóelem persely



Szabás – 16 mm-es forgácslap.

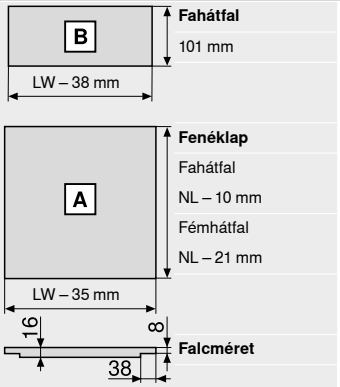

Fahátfal
101 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 10 mm
Fémhátfal
NL – 21 mm

Falcméret

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



Oldalmutatók

Áttekintés	197	**AMBIA-LINE LEGRABOX** fiókhoz | **MERIVOBOX**	542	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
myLEGRABOX	236				
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	**CABLOXX**	594		
		Tartozékok	244	Short-URL	
		Korpuszsínek rögzítése	248	www.blum.com/a310	
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394	Blum-Services	602		
		További technikai információk	708		
TIP-ON egység **LEGRABOX** fiókhoz	404				

Frontkihúzású fiók – C

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBQ2M

- acél és rozsdamentes acél kávák
- kívül-belül egyenes
- keskeny káva 12.8 mm
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- a káván 3-dimenzióban állítható előlap

Helyigény

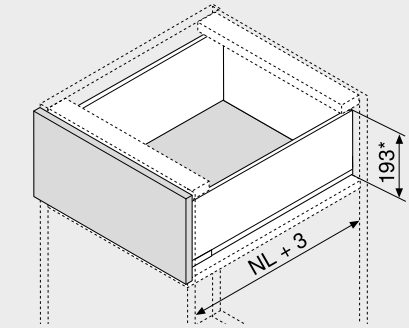

NL	Névleges hosszúság
*	Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION S	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	177	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | OG-M | CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Acél	ZB7C000S

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
Csavarozás	2 x	ZF7C7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

Alternatíva a 4-hez

4a Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
Csavarozás	4 x	ZF7M7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

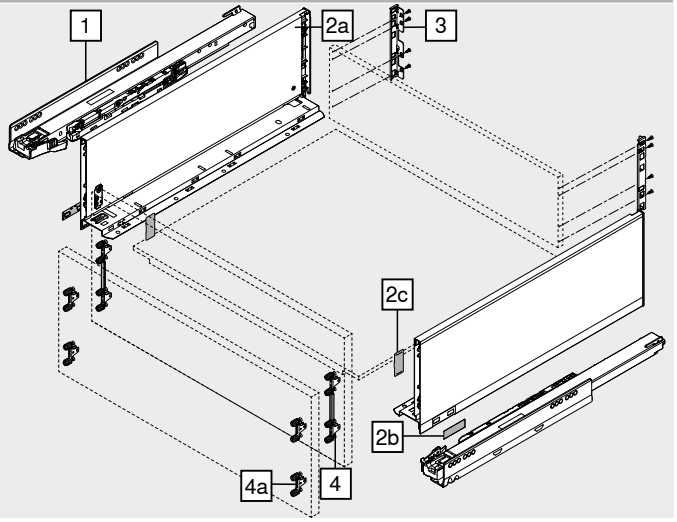

Tartozékok

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

Előlaprögzítéshez
A korpuszsín és a korpusz összekötéséhez Ø 4 x 15 mm facsavart ajánlunk

– Rögzítőcsavar (laposfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 4.0	15.0	61D.1500

A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

Az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M	Orionszürke matt	NI	Nikkelezett
CS-M	Karbonfekete matt		

Frontkihúzású fiók – C

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQBQ2M

Tervezés

Helyigény a korpuszban

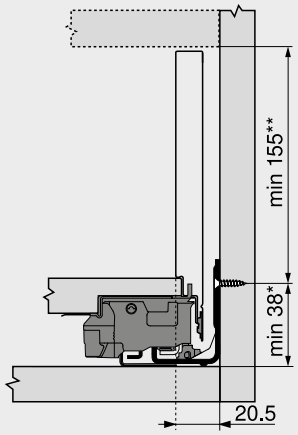

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Magában foglal 2 mm dölésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

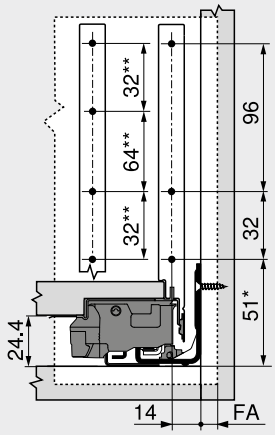

FA Előlapráütés
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Alternatívák 4a

Befúrási méret – előlap – EXPANDO- | EXPANDO T-szerelés

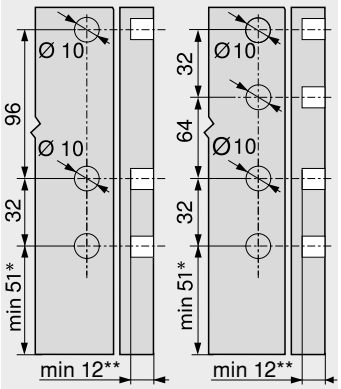

4 4a
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Min. 6 mm az **EXPANDO T** esetén

Beépítési méretek – hátfal

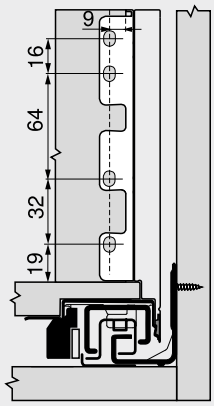

Szabás – 16 mm-es forgácslap.

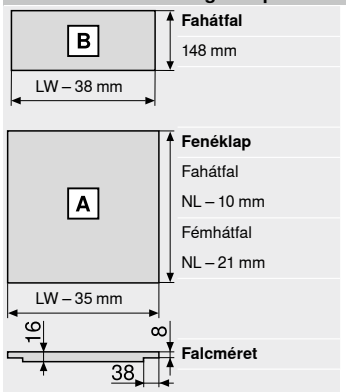

Fahátfal
148 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 10 mm
Fémhátfal
NL – 21 mm

Falcméret

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



Oldalmutatók

Áttekintés	197	**TIP-ON BLUMOTION** egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394
myLEGRABOX	236		
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T**	596	**TIP-ON** egység **LEGRABOX** fiókhoz	404
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE LEGRABOX** fiókhoz | **MERIVOBOX**	542
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	**CABLOXX**	594
		Tartozékok	244
		Korpuszsínek rögzítése	248
		Blum-Services	602
		További technikai információk	708
		Felszerelés, leszerelés és beállítás	

Short-URL
www.blum.com/a310

Belső, magasított fiók – magasító elem – C

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBSVY

- belső kihúzású fiók magas vagy alacsony magasító elemmel
- acél és rozsdamentes acél kávák
- kívül-belül egyenes
- keskeny káva 12.8 mm
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető

Helyigény

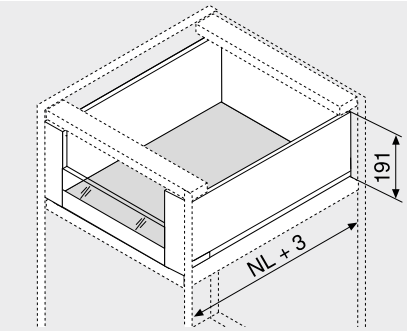

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION S	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	177	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | OG-M | CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Acél	ZB7C000S

4 Előlaptartó készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M	Acél	ZI7.2CS0
INGL	Rozsdamentes acél	ZI7.2CI0

Tartalmaz:

4a	1 x	Előlaptartó bal/jobb
4b	1 x	Külső takarósapka bal/jobb
4c	1 x	Belső takarósapka bal/jobb
4d	1 x	Kiegyenlítő darab alacsony fiókmagasító elemhez bal/jobb
4e	1 x	Tartóelem
4f	4 x	Csavarok

5 Nútolt előlap

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | ELEO	1043	ZV7.1043MN1

1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 126 mm

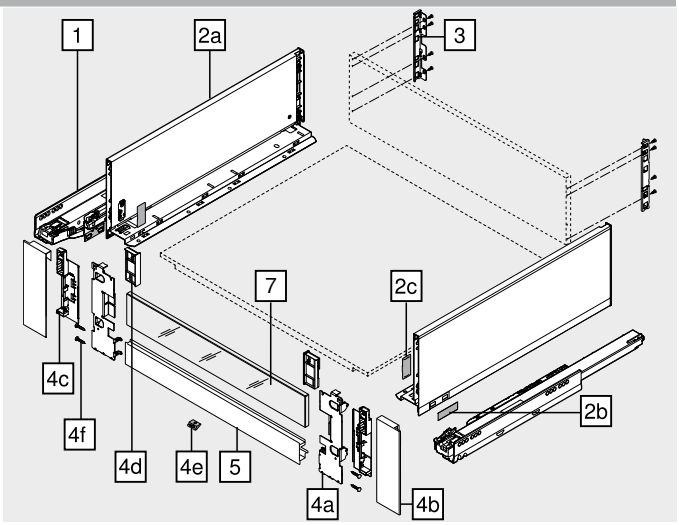

7 Fiókoldal magasító elem üvegből (belső fióknak előre)

Kivitelezés	Anyaga	Cikkszám
Alacsony	Üveg	ZE7VxxxxG
Magas		ZE7WxxxxG

Rendelési információkat lad. Fiókmagasító elem

Tartozékok

– Rögzítőcsavar (laposfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 4.0	15.0	61D.1500

A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

Az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M	Orionszürke matt	NI	Nikkelezett
CS-M	Karbonfekete matt	ELEO	Eloxált rozsdamentes acél

Belső, magasított fiók – magasító elem – C

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBSVY

Tervezés

Helyigény a korpuszban

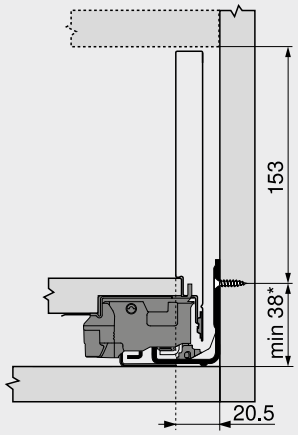

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Beépítési méretek – hátfal

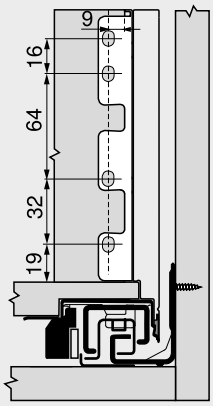

Szabás – 16 mm-es forgácslap.

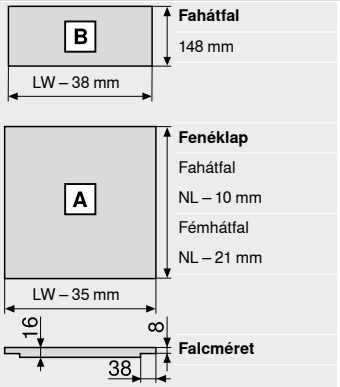

Fahátfal
148 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 10 mm
Fémhátfal
NL – 21 mm

Falcméret

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



Szabás – magasító elem



Magasító elem	X (mm)	Y (mm)
Alacsony	LW – 80	70
Magas	LW – 80	138

LW Belső korpuszszélesség

Üvegekkel magasított **LEGRABOX** fiókoknál a meghatározott méretek miatt a szabvány (DIN EN 14749 2016. június) alapján nincs előírva „függőleges üvegalakatrészek ütéspróbája". Norma teljesítése szerint biztonsági üveg nincs előírva. A felső élek megmunkálása egy polírozott sima legömbölyített él 1 mm ±0.5 mm értékben.

Oldalmutatók

Áttekintés 197
myLEGRABOX 236
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 362
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 394
TIP-ON egység **LEGRABOX** fiókhoz 404
AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Magasító elem 234
Tartozékok 244
Korpuszsínek rögzítése 248
Blum-Services 602
További technikai információk 708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a310

Belső, magasított fiók – magasító korláttal – C

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQBTLA

- belső fiók magasító korláttal
- acél és rozsdamentes acél kávák
- kívül-belül egyenes
- keskeny káva 12.8 mm
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető

Helyigény

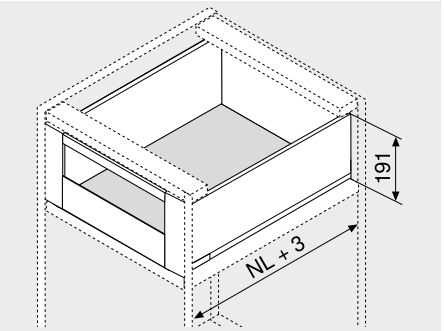

NL	Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION S	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	177	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | OG-M | CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Acél	ZB7C000S

4 Előlaptartó készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M	Acél	ZI7.3CS0
INGL	Rozsdamentes acél	ZI7.3CI0

Tartalmaz:

4a	1 x	Előlaptartó bal/jobb
4b	1 x	Külső takarósapka bal/jobb
4c	1 x	Belső takarósapka bal/jobb
4e	1 x	Tartóelem
4f	4 x	Csavarok

5 Előlap nút nélkül

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | ELEO	1043	ZV7.1043C01

1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 126 mm

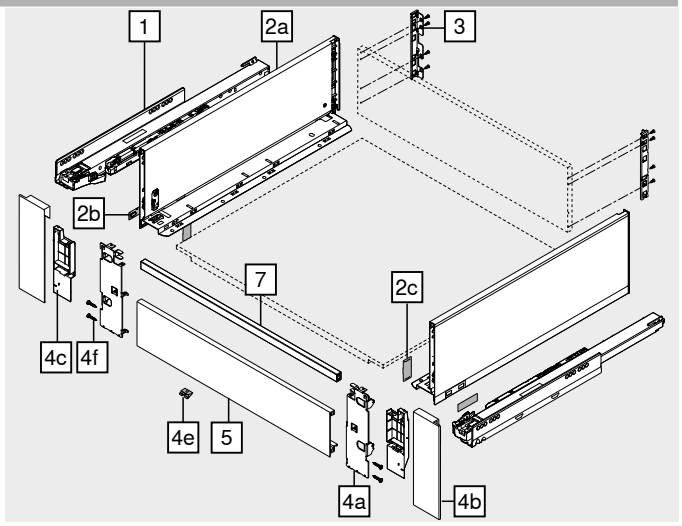

7 Keresztkorlát

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | ELEO	1080	ZR7.1080U

1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 90 mm

Tartozékok

– Rögzítőcsavar (laposfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 4.0	15.0	61D.1500

A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

Az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M	Orionszürke matt	NI	Nikkelezett
CS-M	Karbonfekete matt	ELEO	Eloxált rozsdamentes acél

Belső, magasított fiók – magasító korláttal – C

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBTLA

Tervezés

Helyigény a korpuszban

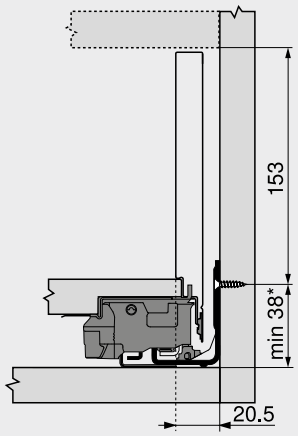

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Beépítési méretek – hátfal

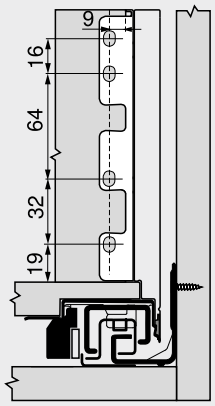

Szabás – 16 mm-es forgácslap.

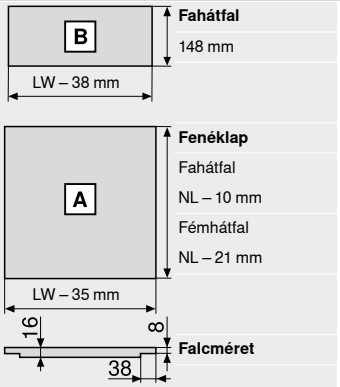

Fahátfal
148 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 10 mm
Fémhátfal
NL – 21 mm

Falcméret

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



Oldalmutatók

Áttekintés	197	**AMBIA-LINE LEGRABOX** fiókhoz | **MERIVOBOX**	542	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
myLEGRABOX	236				
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	**CABLOXX**	594		
		Tartozékok	244	Short-URL	
		Korpuszsínek rögzítése	248	www.blum.com/a310	
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394	Blum-Services	602		
		További technikai információk	708		
TIP-ON egység **LEGRABOX** fiókhoz	404				

Frontkihúzású fiók – F

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBRHA

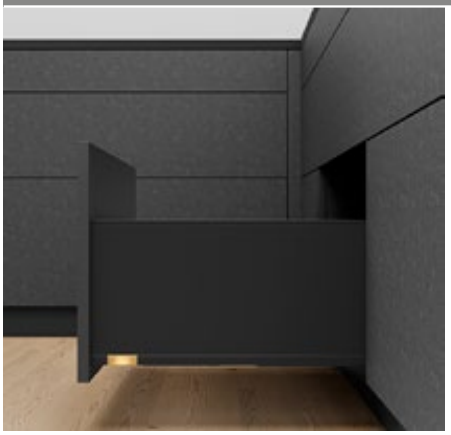

- acél és rozsdamentes acél kávák
- kívül-belül egyenes
- keskeny káva 12.8 mm
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- a káván 3-dimenzióban állítható előlap

Helyigény

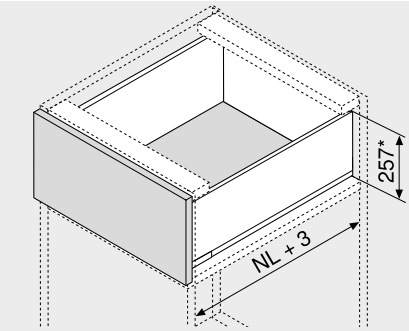

NL	Névleges hosszúság
*	Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION S	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	241	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | OG-M | CS-M	INGL
400	770F4002S	770F4002I
450	770F4502S	770F4502I
500	770F5002S	770F5002I
550	770F5502S	770F5502I
600	770F6002S	770F6002I
650	770F6502S	770F6502I

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Acél	ZB7F000S

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
Csavarozás	2 x	ZF7M7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
Csavarozás	2 x	ZF7C7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

Alternatíva a 4-hez

4a Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2
Csavarozás	6 x	ZF7M7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

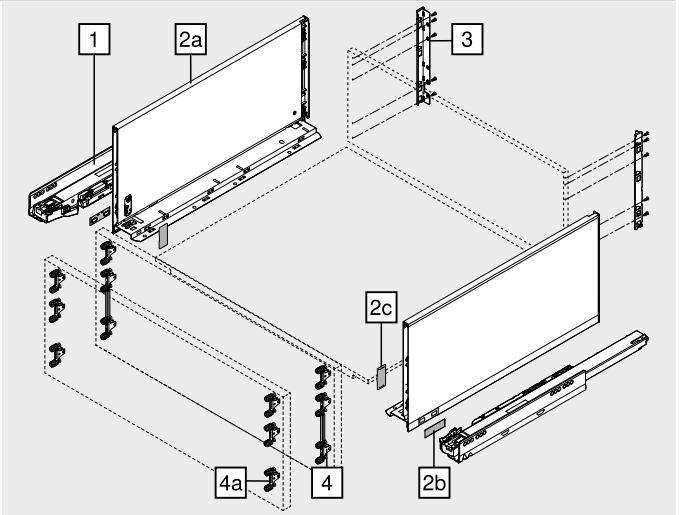

Tartozékok

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

Előlaprögzítéshez
A korpuszsín és a korpusz összekötéséhez Ø 4 x 15 mm facsavart ajánlunk

– Rögzítőcsavar (laposfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 4.0	15.0	61D.1500

A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

Az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M	Orionszürke matt	NI	Nikkelezett
CS-M	Karbonfekete matt		

Frontkihúzású fiók – F

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBRHA

Tervezés

Helyigény a korpuszban

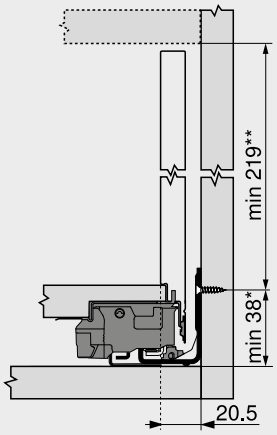

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Magában foglal 2 mm dölésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

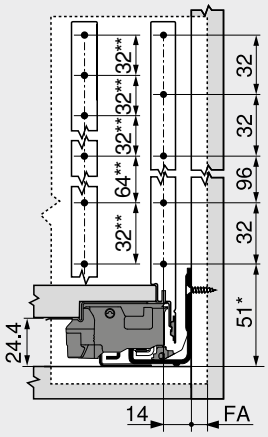

FA Előlapráütés
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Alternatívák 4a

Befúrási méret – előlap – EXPANDO- | EXPANDO T-szerelés

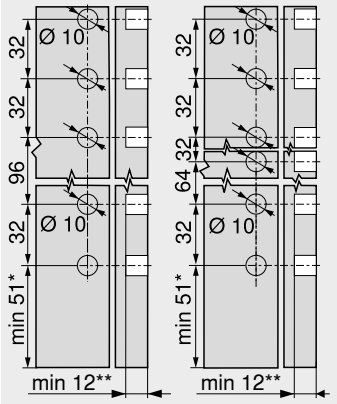

4 4a
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Min. 6 mm az **EXPANDO T** esetén

Beépítési méretek – hátfal

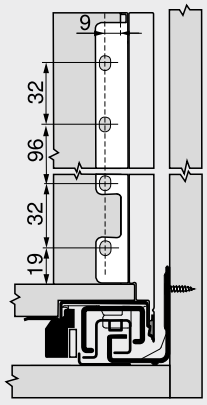

Szabás – 16 mm-es forgácslap.

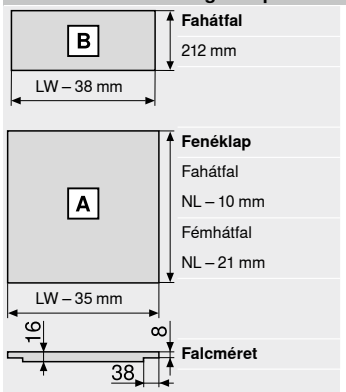

Fahátfal
212 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 10 mm
Fémhátfal
NL – 21 mm

Falcméret

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



Oldalmutatók

Áttekintés	197	**TIP-ON BLUMOTION** egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394
myLEGRABOX	236		
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T**	596	**TIP-ON** egység **LEGRABOX** fiókhoz	404
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE LEGRABOX** fiókhoz | **MERIVOBOX**	542
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	**CABLOXX**	594
		Tartozékok	244
		Korpuszsínek rögzítése	248
		Blum-Services	602
		További technikai információk	708
		Felszerelés, leszerelés és beállítás	

Short-URL
www.blum.com/a310

3

Frontkihúzású fiók – C

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBQRY

- nagyfelületű fiókmagasító elem
- acél és rozsdamentes acél kávák
- kívül-belül egyenes
- keskeny káva 12.8 mm
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- a káván 3-dimenzióban állítható előlap

Helyigény

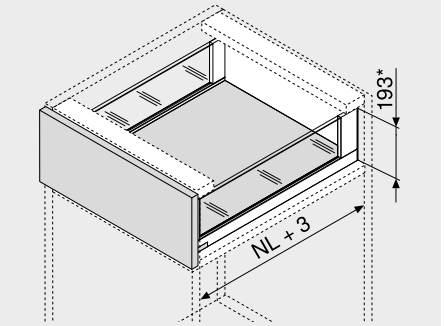

NL	Névleges hosszúság
*	Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION S	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	177	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | OG-M | CS-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2d	2 x	**BOXCOVER** elöl
2e	1 x	**BOXCOVER** hátul bal/jobb

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Acél	ZB7C000S

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
Csavarozás	2 x	ZF7C7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

Alternatíva a 4-hez

4a Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
Csavarozás	4 x	ZF7M7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

9a Fiókoldal magasító elem üvegből (oldalsó)

Anyaga	Cikkszám
Üveg	ZE7Sxx8G

Rendelési információkat lad. Fiókmagasító elem

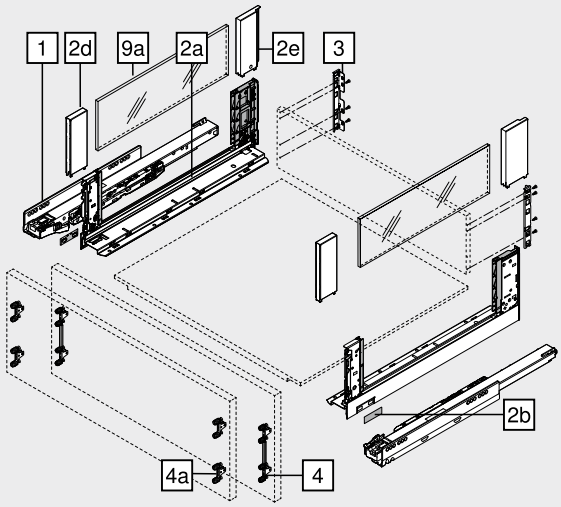

Tartozékok

– Biztonsági rögzítés szállításhoz – magasító elem (oldalsó)

Szín	Anyaga	Cikkszám
Sárga	Műanyag	780C0009

Szállításhoz előszerelt fiókmagasító elemmel (oldalsó)

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

Előlaprögzítéshez
A korpuszsín és a korpusz összekötéséhez Ø 4 x 15 mm facsavart ajánlunk

– Rögzítőcsavar (laposfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 4.0	15.0	61D.1500

A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

Az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M	Orionszürke matt	NI	Nikkelezett
CS-M	Karbonfekete matt		

Frontkihúzású fiók – C

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQBQRY

Tervezés

Helyigény a korpuszban

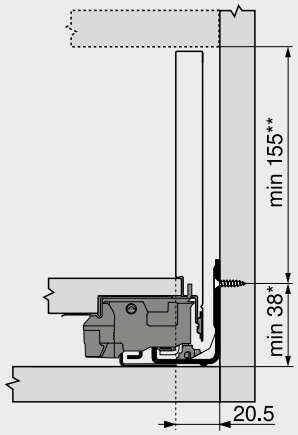

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Magában foglal 2 mm dölésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

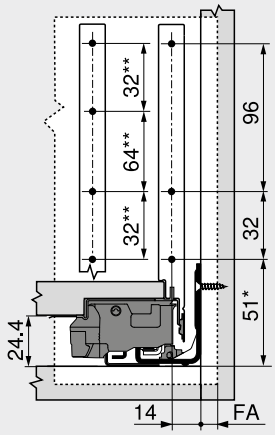

FA Előlapráütés
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Alternatívák 4a

Befúrási méret – előlap – EXPANDO- | EXPANDO T-szerelés

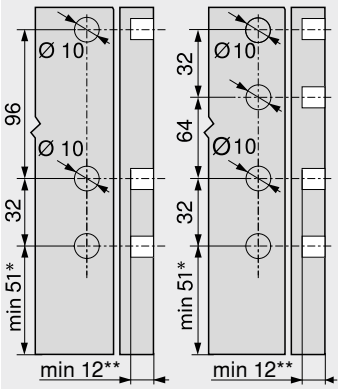

4 4a
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Min. 6 mm az **EXPANDO T** esetén

Beépítési méretek – hátfal

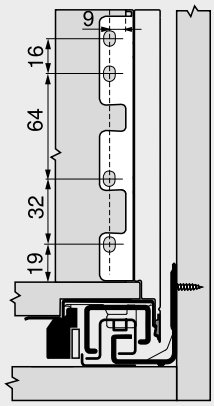

Szabás – 16 mm-es forgácslap.

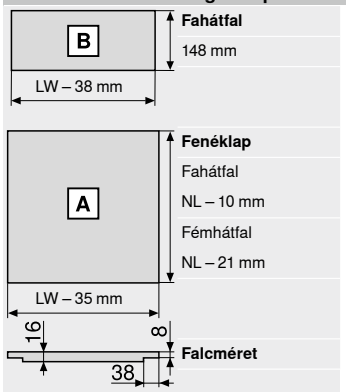

Fahátfal
148 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 10 mm
Fémhátfal
NL – 21 mm

Falcméret

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



Szabás – magasító elem



Magasító elem	X (mm)	Y (mm)
Oldalsó	NL – 112	138

NL Névleges hosszúság

Üvegekkel magasított **LEGRABOX** fiókoknál a meghatározott méretek miatt a szabvány (DIN EN 14749 2016. június) alapján nincs előírva „függőleges üvegalakatrészek ütéspróbája". Norma teljesítése szerint biztonsági üveg nincs előírva. A felső élek megmunkálása egy polírozott sima legömbölyített él 1 mm $^{\pm 0.5}$ mm értékben.

Oldalmutatók

Áttekintés 197
myLEGRABOX 236
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T** 596
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 362
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 394
TIP-ON egység **LEGRABOX** fiókhoz 404
AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz | **MERIVOBOX** 542
Magasító elem 234
CABLOXX 594
Tartozékok 244
Befúrási méret – fenéklap 210
Korpuszsínek rögzítése 248
Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a310

Belső, magasított fiók – magasító elem – C

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBUAM

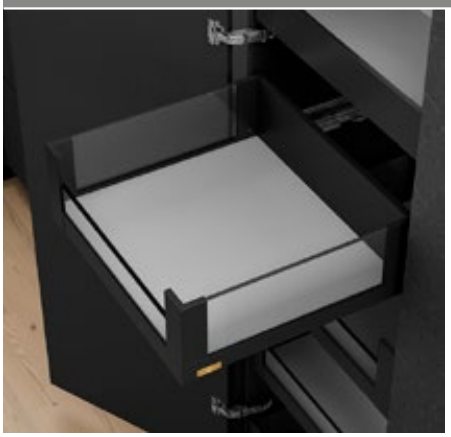

- nagyfelületű fiókmagasító elem
- belső kihúzású fiók magas vagy alacsony magasító elemmel
- acél és rozsdamentes acél kávák
- kívül-belül egyenes
- keskeny káva 12.8 mm
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető

Helyigény

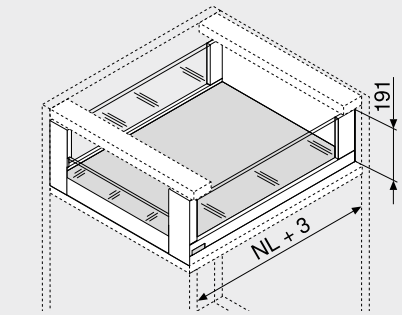

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION S	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	177	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | OG-M | CS-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2d	2 x	**BOXCOVER** elöl
2e	1 x	**BOXCOVER** hátul bal/jobb

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Acél	ZB7C000S

4 Előlaptartó készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M	Acél	ZI7.2CS0
INGL	Rozsdamentes acél	ZI7.2CI0

Tartalmaz:

4a	1 x	Előlaptartó bal/jobb
4b	1 x	Külső takarósapka bal/jobb
4c	1 x	Belső takarósapka bal/jobb
4d	1 x	Kiegyenlítő darab alacsony fiókmagasító elemhez bal/jobb
4e	1 x	Tartóelem
4f	4 x	Csavarok

5 Nútolt előlap

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | ELEO	1043	ZV7.1043MN1

1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 126 mm

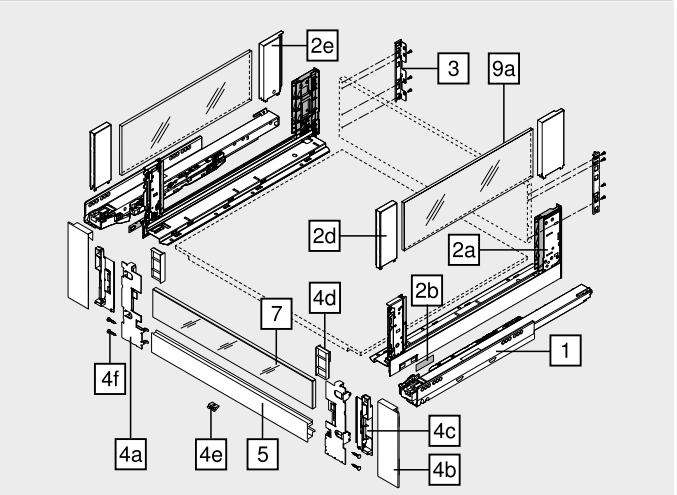

7 Fiókoldal magasító elem üvegből (belső fióknak előre)

Kivitelezés	Anyaga	Cikkszám
Alacsony	Üveg	ZE7VxxxxG
Magas		ZE7WxxxxG

Rendelési információkat lad. Fiókmagasító elem

9a Fiókoldal magasító elem üvegből (oldalsó)

Anyaga	Cikkszám
Üveg	ZE7Sxx8G

Rendelési információkat lad. Fiókmagasító elem

Tartozékok

– Biztonsági rögzítés szállításhoz – magasító elem (oldalsó)

Szín	Anyaga	Cikkszám
Sárga	Műanyag	780C0009

Szállításhoz előszerelt fiókmagasító elemmel (oldalsó)

– Rögzítőcsavar (laposfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 4.0	15.0	61D.1500

A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

Az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M	Orionszürke matt	NI	Nikkelezett
CS-M	Karbonfekete matt	ELEO	Eloxált rozsdamentes acél

Belső, magasított fiók – magasító elem – C

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBUAM

Tervezés

Helyigény a korpuszban

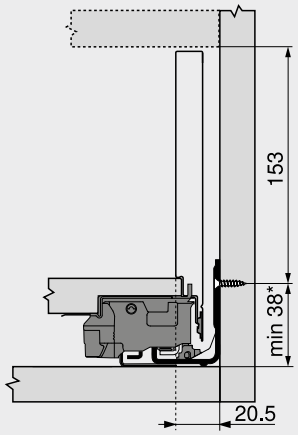

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Beépítési méretek – hátfal

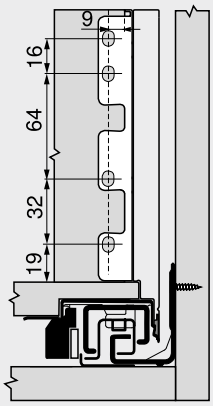

Szabás – 16 mm-es forgácslap.

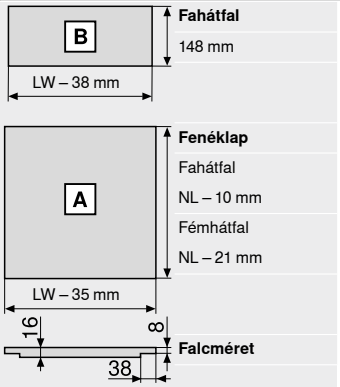

Fahátfal
148 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 10 mm
Fémhátfal
NL – 21 mm

Falcméret

LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság



LW	Belső korpuszszélesség
KB	Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



Szabás – magasító elem



Magasító elem	X (mm)	Y (mm)
Alacsony	LW – 80	70
Magas	LW – 80	138
Oldalsó	NL – 112	138

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság

Üvegekkel magasított **LEGRABOX** fiókoknál a meghatározott méretek miatt a szabvány (DIN EN 14749 2016. június) alapján nincs előírva „függőleges üvegalakatrészek ütésprobája". Norma teljesítése szerint biztonsági üveg nincs előírva. A felső élek megmunkálása egy polírozott sima legömbölyített él 1 mm ±0.5 mm értékben.

Oldalmutatók

Áttekintés	197	**AMBIA-LINE LEGRABOX** fiókhoz | **MERIVOBOX**	542	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
myLEGRABOX	236	**CABLOXX**	594		
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Magasító elem	234	Short-URL	
		Tartozékok	244	www.blum.com/a310	
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394	Befúrási méret – fenéklap	210		
		Korpuszsínek rögzítése	248		
		Blum-Services	602		
TIP-ON egység **LEGRABOX** fiókhoz	404	További technikai információk	708		

Belső, magasított fiók – magasító korláttal – C

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBUZY

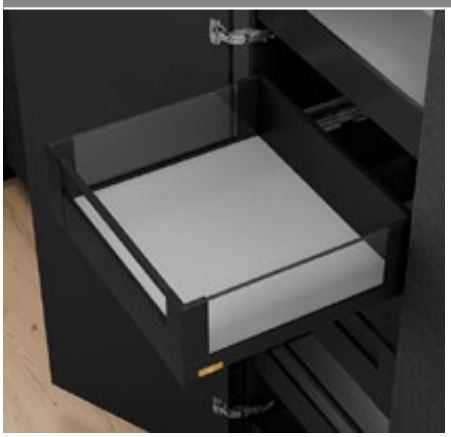

- nagyfelületű fiókmagasító elem
- belső fiók magasító korláttal
- acél és rozsdamentes acél kávák
- kívül-belül egyenes
- keskeny káva 12.8 mm
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető

Helyigény

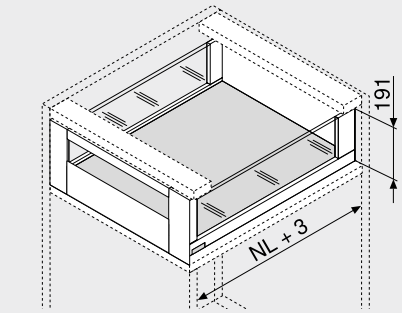

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION S	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	177	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | OG-M | CS-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2d	2 x	**BOXCOVER** elöl
2e	1 x	**BOXCOVER** hátul bal/jobb

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Acél	ZB7C000S

4 Előlaptartó készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M	Acél	ZI7.3CS0
INGL	Rozsdamentes acél	ZI7.3CI0

Tartalmaz:

4a	1 x	Előlaptartó bal/jobb
4b	1 x	Külső takarósapka bal/jobb
4c	1 x	Belső takarósapka bal/jobb
4e	1 x	Tartóelem
4f	4 x	Csavarok

5 Előlap nút nélkül

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | ELEO	1043	ZV7.1043C01

1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 126 mm

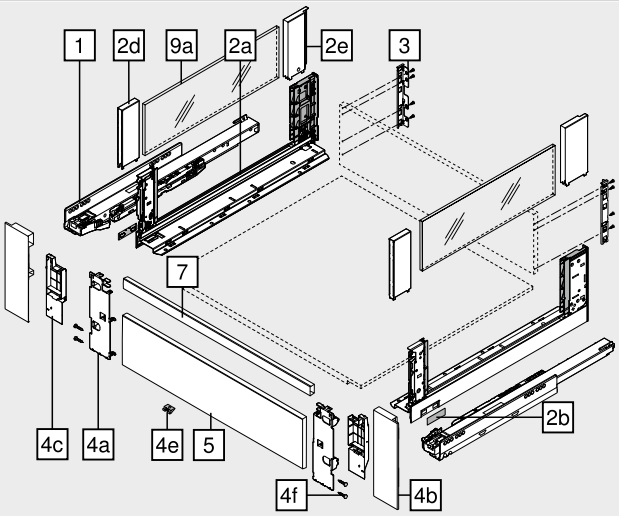

7 Keresztkorlát

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | ELEO	1080	ZR7.1080U

1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 90 mm

9a Fiókoldal magasító elem üvegből (oldalsó)

Anyaga	Cikkszám
Üveg	ZE7Sxx8G

Rendelési információkat lad. Fiókmagasító elem

Tartozékok

– Biztonsági rögzítés szállításhoz – magasító elem (oldalsó)

Szín	Anyaga	Cikkszám
Sárga	Műanyag	780C0009

Szállításhoz előszerelt fiókmagasító elemmel (oldalsó)

– Rögzítőcsavar (laposfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 4.0	15.0	61D.1500

A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

Az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M	Orionszürke matt	NI	Nikkelezett
CS-M	Karbonfekete matt	ELEO	Eloxált rozsdamentes acél

Belső, magasított fiók – magasító korláttal – C

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBUZY

Tervezés

Helyigény a korpuszban

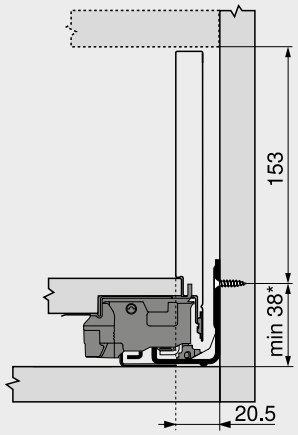

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Beépítési méretek – hátfal

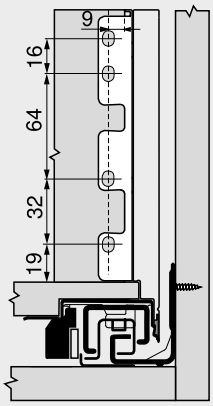

Szabás – 16 mm-es forgácslap.

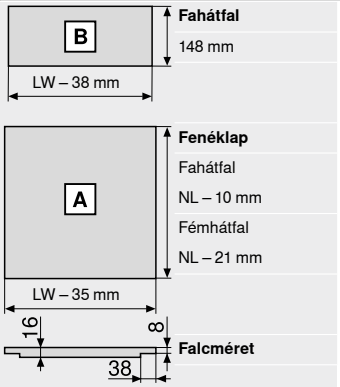

Fahátfal
148 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 10 mm
Fémhátfal
NL – 21 mm

Falcméret

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



Szabás – magasító elem



Magasító elem	X (mm)	Y (mm)
Oldalsó	NL – 112	138

NL Névleges hosszúság

Üvegekkel magasított **LEGRABOX** fiókoknál a meghatározott méretek miatt a szabvány (DIN EN 14749 2016. június) alapján nincs előírva „függőleges üvegalakatrészek ütéspróbája“. Norma teljesítése szerint biztonsági üveg nincs előírva. A felső élek megmunkálása egy polírozott sima legömbölyített él 1 mm ±0.5 mm értékben.

Oldalmutatók

Áttekintés	197	**AMBIA-LINE LEGRABOX** fiókhoz | **MERIVOBOX**	542
myLEGRABOX	236	**CABLOXX**	594
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Magasító elem	234
		Tartozékok	244
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394	Befúrási méret – fenéklap	210
		Korpuszsínek rögzítése	248
		Blum-Services	602
TIP-ON egység **LEGRABOX** fiókhoz	404	További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a310

3

Fiók – M

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBONY

- alkalmazható **LEGRABOX pure** és **LEGRABOX free** fiókokhoz
- acél és rozsdamentes acél kávák
- kívül-belül egyenes
- keskeny káva 12.8 mm
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- a káván 3-dimenzióban állítható előlap

Helyigény

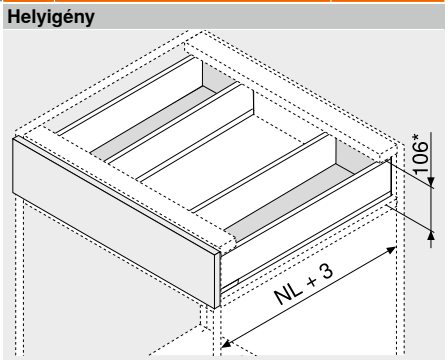

NL	Névleges hosszúság
*	Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Névleges hosszúság NL (mm)	Kivitelezés: Dinamikus terhelhetőség (kg): BLUMOTION S: 40
350	750.3501S
400	750.4001S
450	750.4501S
500	750.5001S
550	750.5501S
600	750.6001S

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm): 90.5

Névleges hosszúság NL (mm)	Szín: SW-M | OG-M | CS-M	Szín: INGL
350 2 x	770M3502S	770M3502I
400 2 x	770M4002S	770M4002I
450 2 x	770M4502S	770M4502I
500 2 x	770M5002S	770M5002I
550 2 x	770M5502S	770M5502I
600 2 x	770M6002S	770M6002I

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga		Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Acél	2 x	ZB7M000S

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
Csavarozás	4 x	ZF7M7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M	Orionszürke matt	NI	Nikkelezett
CS-M	Karbonfekete matt		

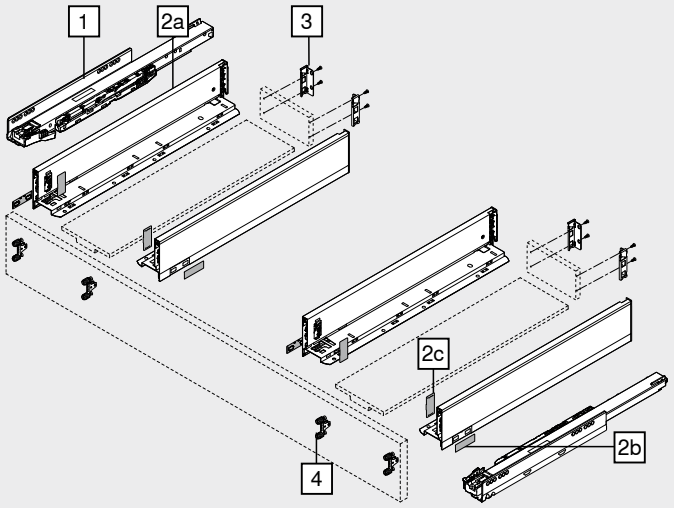

Tartozékok

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

Előlaprögzítéshez
A korpuszsín és a korpusz összekötéséhez Ø 4 x 15 mm facsavart ajánlunk

– Rögzítőcsavar (laposfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 4.0	15.0	61D.1500

A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

Az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Fiók – M

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá DQBONY

Tervezés

Helyigény a korpuszban

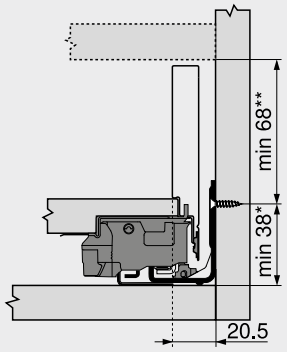

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Magában foglal 2 mm dölésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés



FA Előlapráütés
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Befúrási méret – előlap – EXPANDO- | EXPANDO T-szerelés



* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Min. 6 mm az **EXPANDO T** esetén

Beépítési méretek – hátfal



Szabás – 16 mm-es forgácslap.

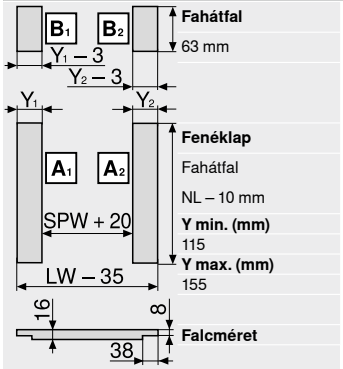

Fahátfal
63 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 10 mm
Y min. (mm)
115
Y max. (mm)
155

Falcméret

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság
SPW Belső kávák közötti belső távolság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



Oldalmutatók

Áttekintés	197	**TIP-ON BLUMOTION** egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394
myLEGRABOX	236		
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T**	596	**TIP-ON** egység **LEGRABOX** fiókhoz	404
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE LEGRABOX** fiókhoz | **MERIVOBOX**	542
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	**CABLOXX**	594
		Tartozékok	244
		Korpuszsínek rögzítése	248
Blum-Services	602		
További technikai információk	708		
Felszerelés, leszerelés és beállítás			
Short-URL			
www.blum.com/a310			

Frontkihúzású fiók – C

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQBS6M

- acél és rozsdamentes acél kávák
- kívül-belül egyenes
- keskeny káva 12.8 mm
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- a káván 3-dimenzióban állítható előlap

Helyigény

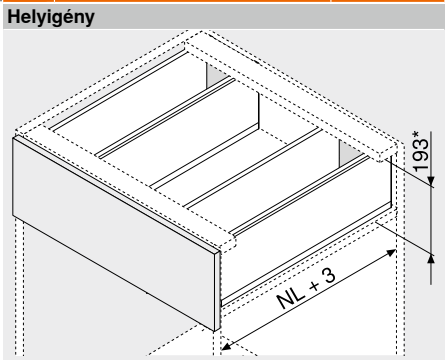

NL	Névleges hosszúság
*	Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Névleges hosszúság NL (mm)	Kivitelezés: BLUMOTION S Dinamikus terhelhetőség (kg): 40
350	750.3501S
400	750.4001S
450	750.4501S
500	750.5001S
550	750.5501S
600	750.6001S

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm): 177

Névleges hosszúság NL (mm)	Szín: SW-M | OG-M | CS-M	Szín: INGL
350 2 x	770C3502S	770C3502I
400 2 x	770C4002S	770C4002I
450 2 x	770C4502S	770C4502I
500 2 x	770C5002S	770C5002I
550 2 x	770C5502S	770C5502I
600 2 x	770C6002S	770C6002I

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga		Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Acél	2 x	ZB7C000S

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
Csavarozás	4 x	ZF7C7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

Alternatíva a 4-hez

4a Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2
Csavarozás	8 x	ZF7M7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M	Orionszürke matt	NI	Nikkelezett
CS-M	Karbonfekete matt		

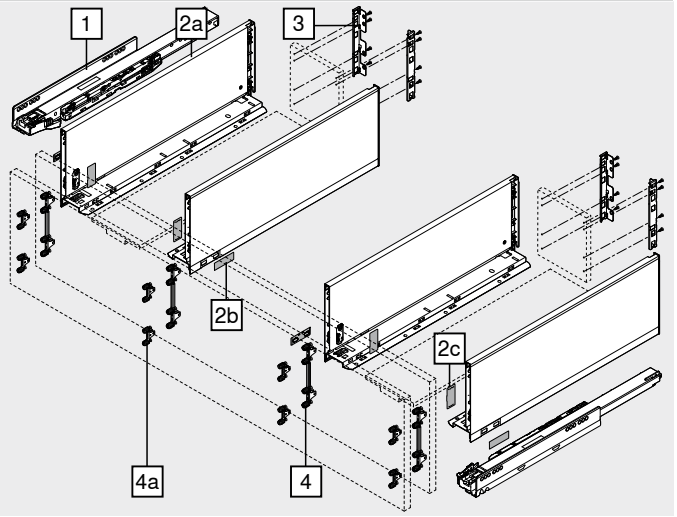

Tartozékok

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

Előlaprögzítéshez
A korpuszsín és a korpusz összekötéséhez Ø 4 x 15 mm facsavart ajánlunk

– Rögzítőcsavar (laposfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 4.0	15.0	61D.1500

A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

Az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Frontkihúzású fiók – C

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQBS6M

Tervezés

Helyigény a korpuszban

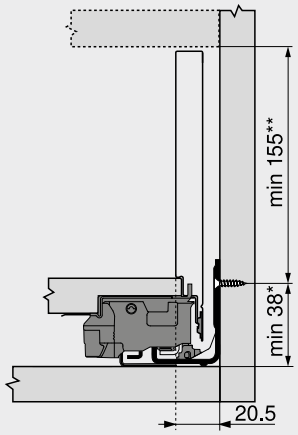

*	+1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
**	Magában foglal 2 mm dölésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

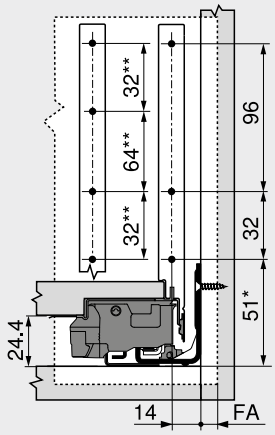

FA	Előlapráütés
*	+1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
**	Alternatívák 4a

Befúrási méret – előlap – EXPANDO- | EXPANDO T-szerelés

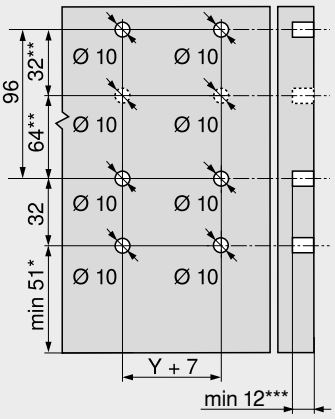

*	+1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
**	Alternatívák 4a
***	Min. 6 mm az **EXPANDO T** esetén

Beépítési méretek – hátfal

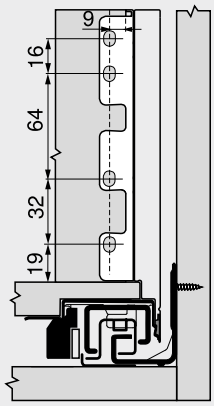

Szabás – 16 mm-es forgácslap.

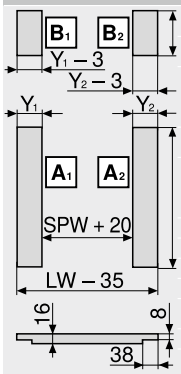

Fahátfal	
148 mm	
Fenéklap	
Fahátfal	
NL – 10 mm	
Y min. (mm)	
115	
Y max. (mm)	
155	
Falcméret	

LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság
SPW	Belső kávák közötti belső távolság



LW	Belső korpuszszélesség
KB	Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



Oldalmutatók

Áttekintés	197	**TIP-ON BLUMOTION** egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394	Blum-Services	602
myLEGRABOX	236			További technikai információk	708
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	**TIP-ON** egység **LEGRABOX** fiókhoz	404	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T**	596	**AMBIA-LINE LEGRABOX** fiókhoz | **MERIVOBOX**	542	Short-URL	
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T**	597	**CABLOXX**	594	www.blum.com/a310	
		Tartozékok	244		
		Korpuszsínek rögzítése	248		

3

Frontkihúzású fiók – C – köztes elem

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQCYEM

- köztes elemmel az optimális tárolótérhez
- standard elemekkel elkészíthető
- acél és rozsdamentes acél kávák
- kívül-belül egyenes
- keskeny káva 12.8 mm
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- a káván 3-dimenzióban állítható előlap

Helyigény

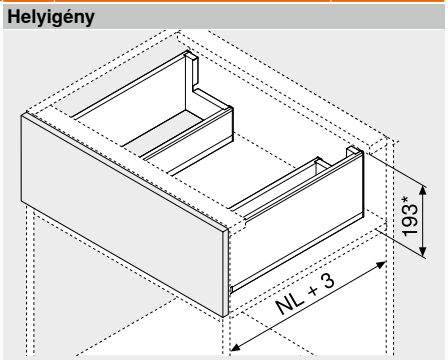

NL	Névleges hosszúság
*	Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION S	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Káva-szett külső

Káva magassága (mm)	177	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | OG-M | CS-M	INGL
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

3 L-alakú fém hátfal bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | OG-M | CS-M	Acél	ZB7C129S.6S

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
Csavarozás	2 x	ZF7C7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

Alternatíva a 4-hez

4a Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
Csavarozás	4 x	ZF7M7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

4b Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
Csavarozás	2 x	ZF7M7002

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M	Orionszürke matt	NI	Nikkelezett
CS-M	Karbonfekete matt		

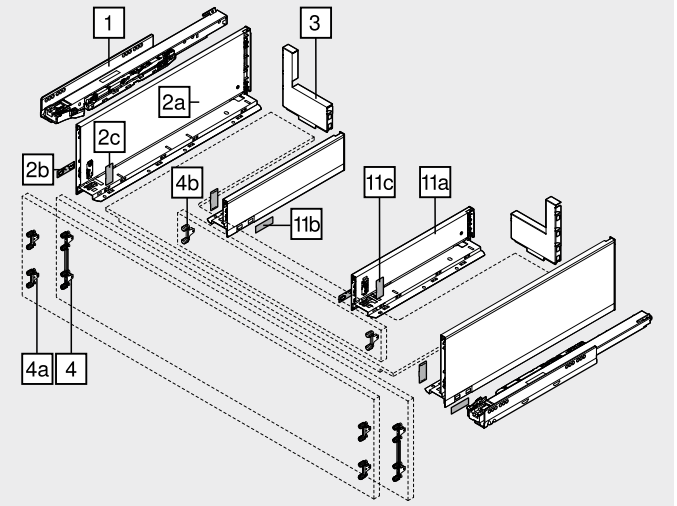

11 Káva-szett belső

Káva magassága (mm)	90.5	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | OG-M | CS-M	INGL
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I

Tartalmaz:

11a	1 x	Káva bal/jobb
11b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
11c	2 x	Takarósapkák

Javasoljuk a tárolóhely ésszerű kihasználását
Névleges hossz NL külső káva (Nr. 2) – névleges hossz NL belső káva (Nr. 11) = min. 150 mm

Tartozékok

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

Előlaprögzítéshez
A korpuszsín és a korpusz összekötéséhez Ø 4 x 15 mm facsavart ajánlunk

– Rögzítőcsavar (laposfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 4.0	15.0	61D.1500

A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

Az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Frontkihúzású fiók – C – köztes elem

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQCYEM

Tervezés

Helyigény a korpuszban

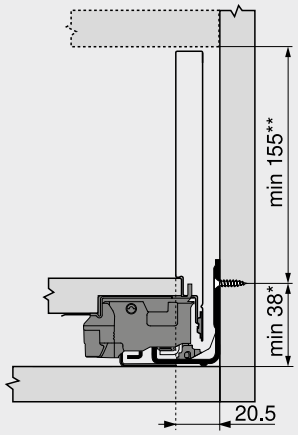

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Magában foglal 2 mm dölésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

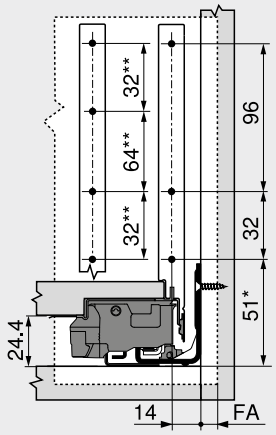

FA Előlapráütés
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Alternatívák 4a

Befúrási méret – előlap – EXPANDO- | EXPANDO T-szerelés

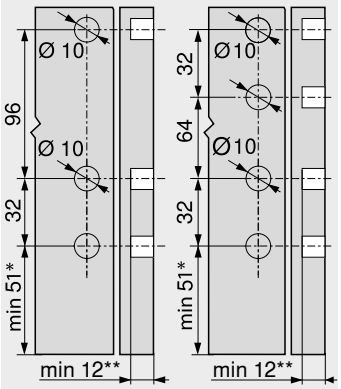

4 4a
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Min. 6 mm az **EXPANDO T** esetén

Beépítési méretek – köztes elem



* +1.5 mm ZF7M70E2-vel

Szabás – 16 mm-es forgácslap.

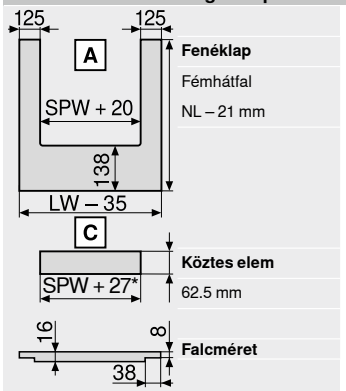

Fenéklap
Fémhátfal
NL – 21 mm

Köztes elem
62.5 mm

Falcméret

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság
SPW Belső kávák közötti belső távolság

* +3 mm ZF7M70E2-vel



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



Oldalmutatók

Áttekintés 197
myLEGRABOX 236
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 362
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T** 596
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T** 597
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 394
TIP-ON egység **LEGRABOX** fiókhoz 404
AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Tartozékok 244
Korpuszsínek rögzítése 248
Blum-Services 602
További technikai információk 708
Felszerelés, leszerelés és beállítás
Short-URL
www.blum.com/a310

SPACE TOWER

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQGQ7Y

- a flexibilis kamraszekrény belső kihúzású fiókokkal; a felső részben polccal és belső fiókkal
- kényelmes hozzáférés három oldalról
- az egyenként kihúzható fiókok lehetővé teszik a teljes betekintést és a kényelmes kiemelést felülről
- csekély mozgatási erő súlyosan megrakott kihúzóknál
- magas hát- és oldalfalak garantálják a biztonságos tárolást
- **AMBIA-LINE** osztórendszerek rendről és áttekinthetőségről gondoskodnak a fiókokban
- rugalmas korpuszméretek megvalósíthatók

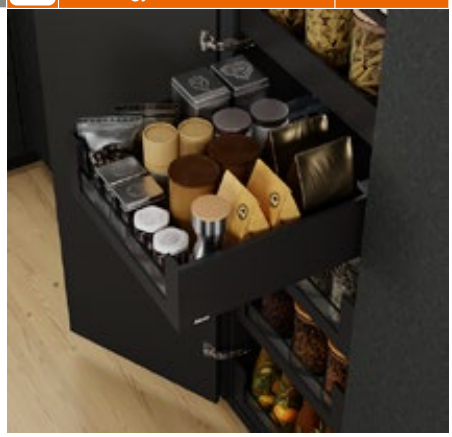

Rendelési információk

Felhasználási javaslat	Oldal
Belső fiók – M	204
Belső, magasított fiók – magasító elem – C	212
AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz | **MERIVOBOX**	547
CLIP top BLUMOTION 155°-kivetőpánt	84

Javaslat
Korpuszszélesség KB (mm)
275–1200

Tervezés

Segítség tervezésnél és rendelésnél

Short-URL
www.blum.com/planningtools

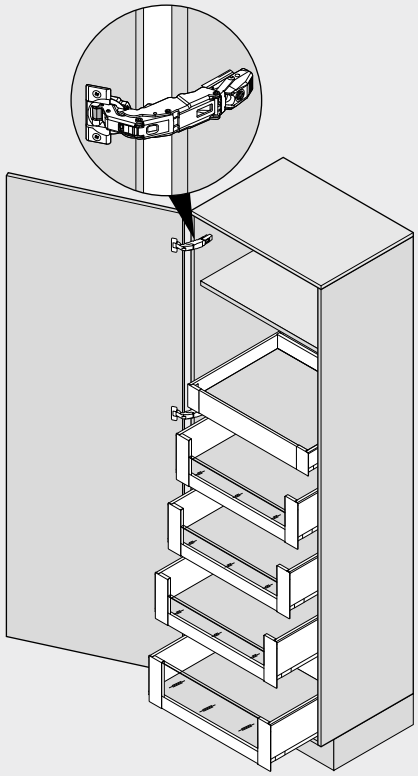

Oldalmutatók

Áttekintés	197	**AMBIA-LINE LEGRABOX** fiókhoz | **MERIVOBOX**	542	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
myLEGRABOX	236				
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	**CLIP top BLUMOTION** 155°-kivetőpánt	84	**Short-URL**	
		BLUMOTION ajtókhoz	176	**www.blum.com/a310**	
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394	Tartozékok	244		
		Blum-Services	602		
		További technikai információk	708		

SPACE TOWER

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQGQ7Y

Tervezés

Javaslat

Pozícionálás a korpuszban

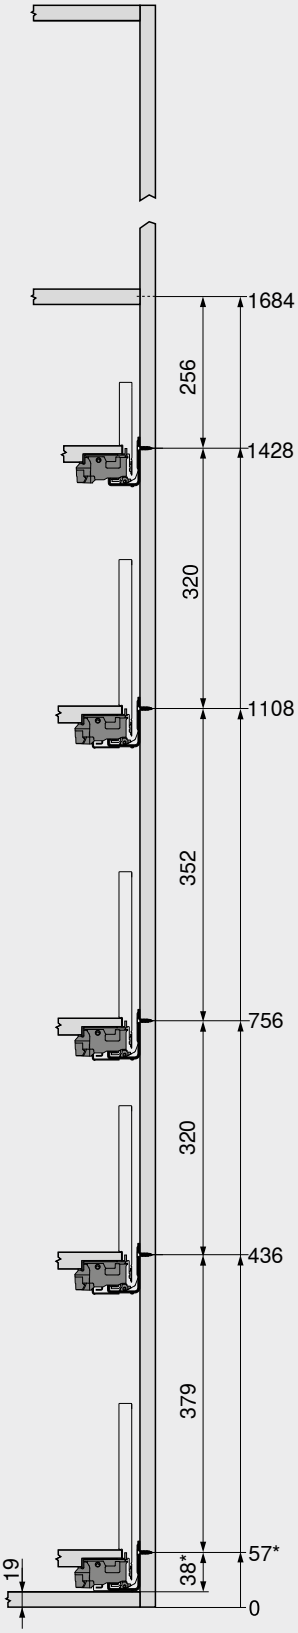

Befúrási méret – előlap

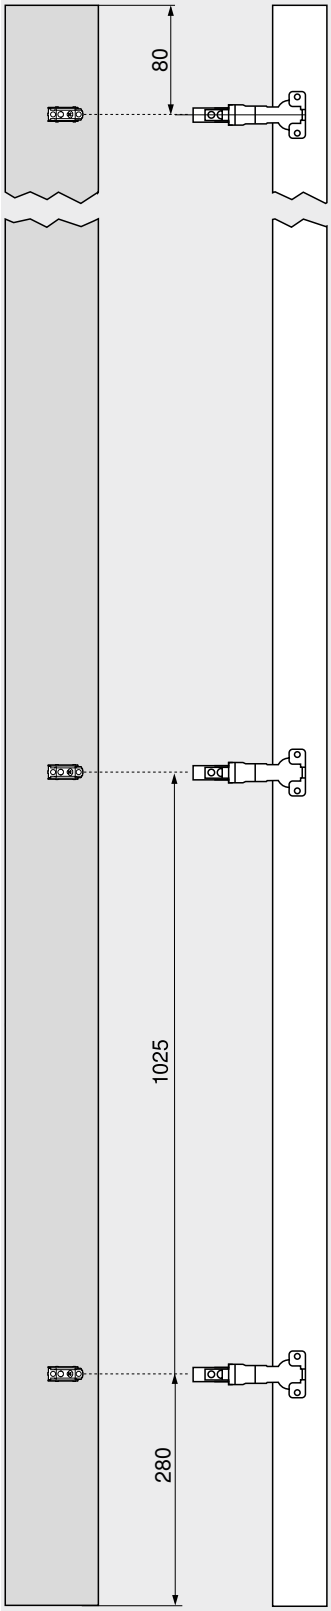

Befúrási méret – előlap

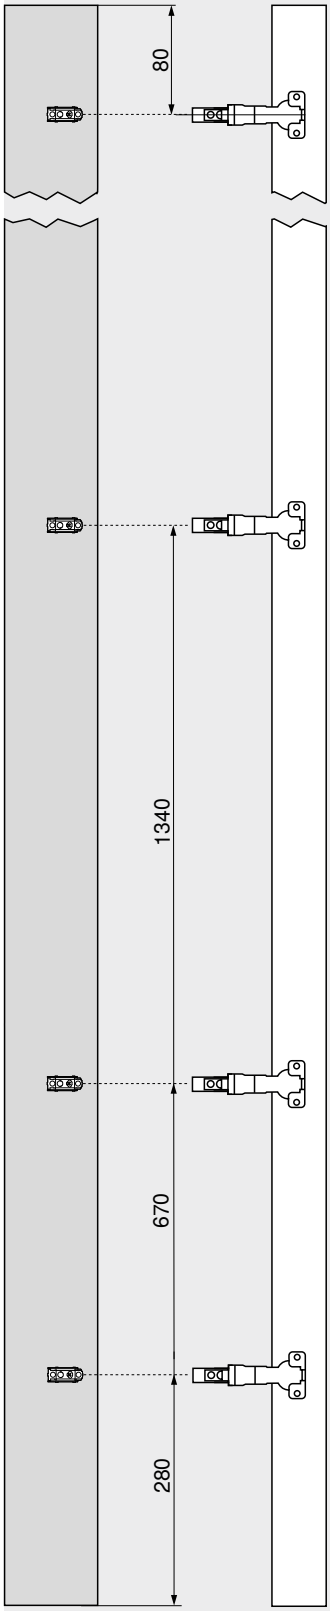

A magas szekrényeknél praktikus egy felső polc, mert elölről tökéletesen átlátható.

A belső fiók megkönnyíti az oldalsó hozzáférést. Ha belső fiók magasabb hátlappal készül, a tárolandó dolgok nem tudnak hátul kiesni.

A szekrényben lévő belső kihúzású fiókok különböző magassági pozíciója gondoskodik arról, hogy a magasabb dolgok is jól elférjenek.

A **CLIP top BLUMOTION** 155° beugrás nélküli kivetőpánttal a korpuszszélesség KB optimálisan kihasználható.

Ha a kivetőpántot a kihúzó fölé építjük be, akkor a legalsó fiókot a korpusz legalján helyezhetjük el. Így a hasznos tárolótér utolsó centiméterét is kihasználhatjuk.

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Oldalmutatók

Kivetőpántok mennyisége 718

SPACE TWIN

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá **DQGTQM**

- stabil megoldás az átlósan eltolt korpuszsínek miatt
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért
- nagyfokú terhelhetőség, az alsószekrényeknél 20 kg-ig
- korpuszszélesség KB 185–250 mm

Helyigény

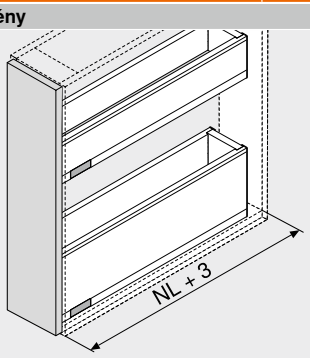

NL	Névleges hosszúság

Rendelési információk

Felhasználási javaslat	Oldal
Fiók – M	202
Fiók – K	206
Frontkihúzású fiók – C	210

Korpuszszélesség KB (mm)
185–250

Oldalmutatók

Áttekintés	197
myLEGRABOX	236
Tartozékok	244
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a310

SPACE TWIN

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá DQGTQM

Tervezés

Helyigény a korpuszban

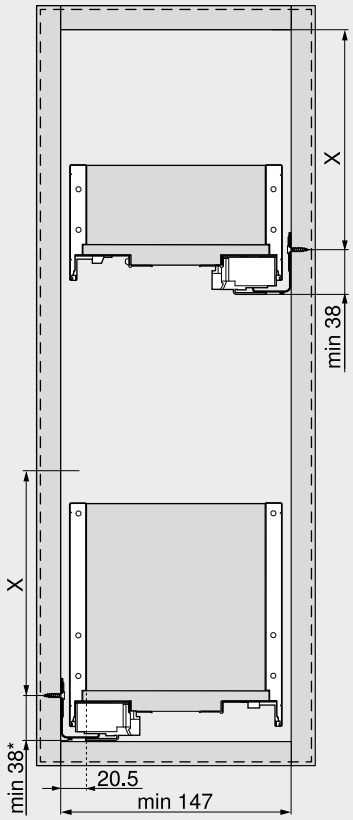

Beépítési magasság	X (mm)
M	68
K	106
C	155

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Beépítési méretek – előlap

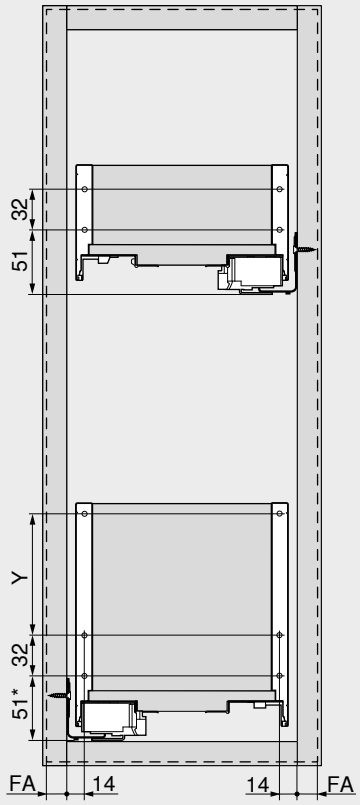

Beépítési magasság	Kávamagasság	Y (mm)
M	M	–
K	K	–
C	C	96

FA Előlapráütés

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Fiókoldal magasító elem üvegből

- a bútor belseje egyedileg kialakítható
- méretre vágáshoz
- szín: átlátszó
- anyag: üveg

Rendelési információk

LEGRABOX pure | LEGRABOX free

7 Alacsony fiókoldal magasítóelem üvegből (belső fiókhoz előre)

Szín: Átlátszó

Korpuszszélesség KB (mm)	Korpusz oldalfalvastagság SWD (mm) 15/16	18/19
600	ZE7V488G	ZE7V482G
1200	ZE7V1088G	ZE7V1082G

Tartalmaz:
7 1 x Fiókoldal magasító elem üvegből
Más korpuszszélességek KB esetén, a következő hosszabb oldalmagasítót megfelelően meg kell hosszabbítani

7 Magas fiókoldal magasítóelem üvegből (belső fiókhoz előre)

Szín: Átlátszó

Korpuszszélesség KB (mm)	Korpusz oldalfalvastagság SWD (mm) 15/16	18/19
600	ZE7W488G	ZE7W482G
1200	ZE7W1088G	ZE7W1082G

Tartalmaz:
7 1 x Fiókoldal magasító elem üvegből
Más korpuszszélességek KB esetén, a következő hosszabb oldalmagasítót megfelelően meg kell hosszabbítani

9a Fiókoldal magasító elem üvegből (oldalsó)

Névleges hosszúság NL (mm)	Szín: Átlátszó
450	ZE7S338G
500	ZE7S388G
550	ZE7S438G
600	ZE7S488G
650	ZE7S538G

Tartalmaz:
9a 2 x Fiókoldal magasító elem üvegből
Más belső hosszak NL esetén, a következő hosszabb oldalmagasítót megfelelően meg kell hosszabbítani

Tartozékok

– Biztonsági rögzítés szállításhoz – magasító elem (oldalsó)

Szín	Anyaga	Cikkszám
Sárga	Műanyag	780C0009

Szállításhoz előszerelt fiókmagasító elemmel (oldalsó)

Tervezés

Szabás – magasító elem



Magasító elem	X (mm)	Y (mm)
Alacsony	LW – 80	70
Magas	LW – 80	138
Oldalsó	NL – 112	138

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság

Üvegekkel magasított **LEGRABOX** fiókoknál a meghatározott méretek miatt a szabvány (DIN EN 14749 2016. június) alapján nincs előírva „függőleges üvegalakatrészek ütés-próbája". Norma teljesítése szerint biztonsági üveg nincs előírva. A felső élek megmunkálása egy polírozott sima legömbölyített él 1 mm ±0.5 mm értékben.

Oldalmutatók

Áttekintés	197
Tartozékok	244
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a310

myLEGRABOX

LEGRABOX pure | LEGRABOX free

Az elegáns alap: a **LEGRABOX pure** és a **LEGRABOX free** elegáns, matt színek széles választékát kínálja, és egy különösen jó minőségű ujjlenyomatálló rozsdamentes acél változatot.

LEGRABOX special edition

A különleges kollekció: A új karbonfekete matt alapú különleges kávamegjelenés, valamint anyagkeverékként ujjlenyomatálló rozsdamentes acéllal, 3D-gravírozással carbon look vagy nemes rozsda strukturált felületbevonattal.

LEGRABOX individual

Az egyedi megjelenés csúcsa: élvezze minden vonatkozásban a kialakítási szabadságot. A színek és anyagok keveréke, a nyomtatás, a lézeres nyomtatás vagy a saját tervek dombornyomása egyedi bútorokat hoz létre, amelyek örömet szereznek ügyfeleinek.

LEGRABOX


Szimbólikus kép

Áttekintés – felhasználások 198
Magasító elem 234

LEGRABOX special edition


Szimbólikus kép

LEGRABOX special edition – összeállítás a helyszínen 238

LEGRABOX individual

Szimbólikus kép

LEGRABOX individual – összeállítás a helyszínen 240

Gyártói névjegy


Szimbólikus kép

Egyedi gyártói névjegy 243

Designválasztó

Szimbólikus kép

Designválasztó

Short-URL
www.blum.com/lbxselector

Felszerelés, leszerelés és beállítás


Szimbólikus kép

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a310

Jelzések

Termék külön kérésre

3

LEGRABOX special edition – összeállítás a helyszínen

- A dekorelem (külső) már alacsony minimális rendelési mennyiségtől különböző design-ban választható
- a káva (belső) és a dekorelem (külső) külön kerül szállításra így egyszerűen és gyorsan elkészíthető a kívánt kombinációban
- különleges kollekció rendkívüli kávamegjelenéssel

Rendelési információk

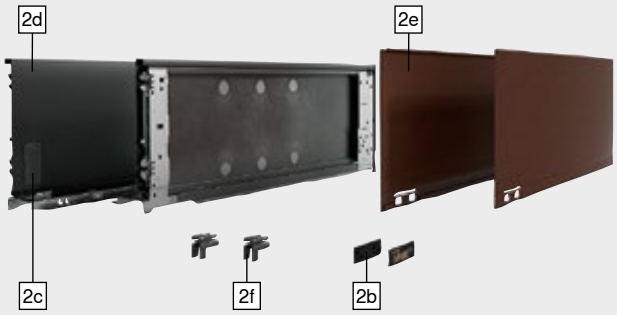

Szimbólikus kép

LEGRABOX special edition



- káva (belső): Karbonfekete matt (CS-M)
- dekorelem (külső): karbonfekete matt (CS-M)

hangsúlyvonallal és gyártói névjeggyel, opcionálisan logóval

- káva (belső): Karbonfekete matt (CS-M)
- dekorelem (külső): Ujjlenyomatálló nemesacél (INGL)

hangsúlyvonallal és gyártói névjeggyel, opcionálisan logóval

- káva (belső): Karbonfekete matt (CS-M)
- dekorelem (külső): Karbonfekete matt/Carbon look (CSCL)

hangsúlyvonal nélkül, gyártói névjeggyel, opcionálisan logóval



- káva (belső): Karbonfekete matt (CS-M)
- dekorelem (külső): Nemes rozsda (NR)

hangsúlyvonallal és gyártói névjeggyel, opcionálisan logóval

2 Kávaszett (belső)



Szín	CS-M				
Névleges hosszúság NL (mm)	Káva magassága				
	M	K	C	F	
270	770M2701S		770C2701S		
300	770M3001S	770K3001S	770C3001S		
350	770M3501S	770K3501S	770C3501S		
400	770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S	
450	770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S	
500	770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S	
550	770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S	
600	770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S	
650	770M6501S		770C6501S	770F6501S	

Tartalmaz:

2d 1 x Káva (belső) bal/jobb
2c 2 x Takarósapkák
2b 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval
2f 2 x **LEGRABOX**-dekorelemtartó

Figyelmeztetés

A kávát N magasságban a kialakítási változat programja nem tartalmazza. Javaslatunk egy, a személyre szabott kávához (belső) illő N magasságú káva.

LEGRABOX special edition – összeállítás a helyszínen

Rendelési információk

2e Dekorelem (külső)



Hangsúlyvonal	Hangsúlyvonallal				
Káva magassága	Névleges hosszúság NL (mm)	Szín			
		CS-M	INGL	CSCL[1]	NR
M	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	770MxxxAS	770MxxxAI	770MxxxASGC	770MxxxAS
K	300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	770KxxxAS	770KxxxAI	770KxxxASGC	770KxxxAS
C	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	770CxxxAS	770CxxxAI	770CxxxASGC	770CxxxAS
F	400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	770FxxxAS	770FxxxAI	770FxxxASGC	770FxxxAS

Tartalmaz:

2e 1 x Dekorelem (külső) bal/jobb

[1] Hangsúlyvonal nélkül

xxx Névleges hosszúság NL (mm)

Szín	
CS-M	Karbonfekete matt
INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló

Szín	
CSCL	Karbonfekete/Carbon look
NR	Noble rust

2b Egyedi gyártói névjegy

Kivitelezés	Szimmetrikus			
Anyaga	Műanyag			
Felirat | jelölés	Minimális rendelési mennyiség (db)	Szín		
		SW-M | OG-M | CS-M		IN-G | KU-G | GO-G
Egyedi felirattal	1000	2 x	ZA7.0700xxxABD	ZA7.0709xxxAB
Egyedi mély gravírozással	5000	2 x	ZA7.0700xxxABD	ZA7.0709xxxAB

Szín	
SW-M	Selyemfehér matt
OG-M	Orionszürke matt
CS-M	Karbonfekete matt

Szín	
IN-G	Inmold nemesacél szálhúzott
KU-G	Inmold réz szálhúzott
GO-G	Inmold arany szálhúzott

Tartozékok

– Szigetelőidom

	Káva magassága	Névleges hosszúság NL (mm)	Szín	Anyaga	Cikkszám
	M [1]	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Fekete	Habosított anyag	☎ 770M0009
	K [1]	300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600			☎ 770K0009
	C	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650			☎ 770C0009
	F	400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650			☎ 770F0009

Figyelmeztetés

Opcionálisan szigetelőidom alkalmazásával a káva (belső) és a dekorelem (külső) között egy még nagyobb zajcsökkentés érhető el

[1] NL 270–300 mm névleges hosszúság esetén a szigetelőidomot a perforációnál félbe kell vágzni

Oldalmutatók

Áttekintés	197
Áttekintés – kialakítási változatok	237
LEGRABOX individual	240
Egyedi gyártói névjegy	243
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Designválasztó

Short-URL
www.blum.com/lbxselector

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a310

3

LEGRABOX individual – összeállítás a helyszínen

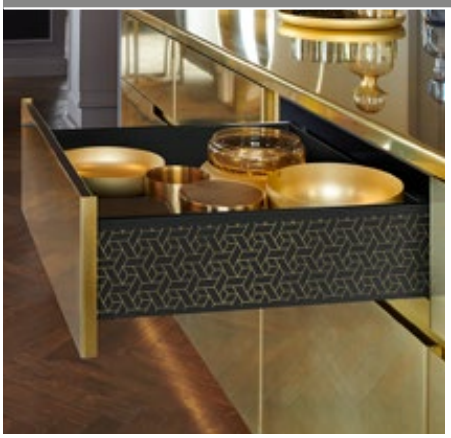

- Nagyobb minimális rendelési mennyiség esetén a **LEGRABOX individual** elemet saját design-jával vagy logójával láthatja el
- Szívesen adunk tanácsot és ellenőrizzük egyedi design-ja megvalósíthatóságát – lépjen kapcsolatba személyes Blum kapcsolattartójával: blum.com/contacts
- a káva (belső) és a dekorelem (külső) külön kerül szállításra így egyszerűen és gyorsan elkészíthető a kívánt kombinációban
- kialakítási lehetőségek
  színkeverék | anyagkeverék | felirattal | lézerrel | dombornyomással

Oldalmutatók

Kialakítási lehetőségek

LEGRABOX individual – színkeverék	240
LEGRABOX individual – anyagkeverék	240
LEGRABOX individual – felirattal	241
LEGRABOX individual – lézerrel	241
LEGRABOX individual – dombornyomással	242

Rendelési információk

LEGRABOX individual – színkeverék



- káva (belső): különböző színekben
- dekorelem (külső): különböző színekben
  hangsúlyvonallal és gyártói névjeggyel, opcionálisan logóval
  hangsúlyvonal nélkül, nyomtatott vagy gravírozott, saját ügyféllogóval

Szimbólikus kép

2 **Káva (belső)**

Káva magassága	Névleges hosszúság NL (mm)	Kivitelezés	Szín SW-M | OG-M | CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Bal	☎ 770Xxxx1S
		Jobb	☎ 770Xxxx1S

Tartalmaz:

2d – Káva (belső)

Bal/jobb oldalt külön kell rendelni

2e **Dekorelem (külső)**

Káva magassága	Névleges hosszúság NL (mm)	Hangsúlyvonal	Szín SW-M | OG-M | CS-M
 M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Hangsúlyvonallal	☎ 770XxxxAS
		Hangsúlyvonal nélkül	☎ 770XxxxASR

Tartalmaz:

2e – Dekorelem (külső) bal/jobb

X Káva magassága xxx Névleges hosszúság NL (mm)

LEGRABOX individual – anyagkeverék

- káva (belső): különböző színekben
- dekorelem (külső): Ujjlenyomatálló nemesacél (INGL)
  hangsúlyvonallal és gyártói névjeggyel, opcionálisan logóval
  hangsúlyvonal nélkül, lézerezett vagy gravírozott, saját ügyféllogóval

Szimbólikus kép

2 **Káva (belső)**

Káva magassága	Névleges hosszúság NL (mm)	Kivitelezés	Szín SW-M | OG-M | CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Bal	☎ 770Xxxx1S
		Jobb	☎ 770Xxxx1S

Tartalmaz:

2d – Káva (belső)

Bal/jobb oldalt külön kell rendelni

2e **Dekorelem (külső)**

Káva magassága	Névleges hosszúság NL (mm)	Hangsúlyvonal	Szín INGL
 M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Hangsúlyvonallal	☎ 770XxxxAI
		Hangsúlyvonal nélkül	☎ 770XxxxAIR

Tartalmaz:

2e – Dekorelem (külső) bal/jobb

X Káva magassága xxx Névleges hosszúság NL (mm)

LEGRABOX individual – összeállítás a helyszínen

Rendelési információk

LEGRABOX individual – felirattal

- szín- és anyagkeverék lehetséges
- káva (belső): különböző színekben
- dekorelem (külső): különböző színekben
  hangsúlyvonal nélkül, részben vagy teljes felületen nyomtatva különböző színekben, saját vevőlogóval vagy egyedi motívumokkal

Szimbólikus kép

2	Káva (belső)				
	Káva magassága	Névleges hosszúság NL (mm)	Kivitelezés	Szín SW-M | OG-M | CS-M	Szín INGL
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Bal	☎ 770Xxxx1S	☎ 770Xxxx1I
			Jobb	☎ 770Xxxx1S	☎ 770Xxxx1I

Tartalmaz:

2d	– Káva (belső)

Bal/jobb oldalt külön kell rendelni

2e	Dekorelem (külső)				
	Káva magassága	Névleges hosszúság NL (mm)	Hangsúlyvonal	Szín SW-M | OG-M | CS-M	Szín INGL
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Hangsúlyvonal nélkül	☎ 770XxxxASR	☎ 770XxxxAIR

Tartalmaz:

2e	– Dekorelem (külső) bal/jobb		
X	Káva magassága	xxx	Névleges hosszúság NL (mm)

LEGRABOX individual – lézerrel

- káva (belső): különböző színekben
- dekorelem (külső): Ujjlenyomatálló nemesacél (INGL)
  hangsúlyvonal nélkül, részben lézerezve, saját vevőlogóval vagy egyedi motívumokkal

Szimbólikus kép

2	Káva (belső)				
	Káva magassága	Névleges hosszúság NL (mm)	Kivitelezés	Szín SW-M | OG-M | CS-M	Szín INGL
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Bal	☎ 770Xxxx1S	☎ 770Xxxx1I
			Jobb	☎ 770Xxxx1S	☎ 770Xxxx1I

Tartalmaz:

2d	– Káva (belső)

Bal/jobb oldalt külön kell rendelni

2e	Dekorelem (külső)			
	Káva magassága	Névleges hosszúság NL (mm)	Hangsúlyvonal	Szín INGL
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Hangsúlyvonal nélkül	☎ 770XxxxAIL

Tartalmaz:

2e	– Dekorelem (külső) bal/jobb		
X	Káva magassága	xxx	Névleges hosszúság NL (mm)

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	CS-M	Karbonfekete matt
OG-M	Orionszürke matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló

Oldalmutatók

Áttekintés	197
Áttekintés – kialakítási változatok	237
LEGRABOX special edition	238
Egyedi gyártói névjegy	243
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Designválasztó

Short-URL
www.blum.com/lbxselector

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a310

LEGRABOX individual – összeállítás a helyszínen

Rendelési információk

☐ **LEGRABOX individual – dombornyomással**



- szín- és anyagkeverék lehetséges
- káva (belső): különböző színekben
- dekorelem (külső): különböző színekben
  hangsúlyvonal nélkül, részben gravírozva, saját vevőlogóval vagy egyedi motívumokkal

Szimbólikus kép

2 ☐ **Káva (belső)**

Káva magassága	Névleges hosszúság NL (mm)	Kivitelezés	Szín SW-M | OG-M | CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Bal	☎ 770Xxxx1S
		Jobb	☎ 770Xxxx1S

Tartalmaz:

2d – Káva (belső)

Bal/jobb oldalt külön kell rendelni

2e ☐ **Dekorelem (külső)**

Káva magassága	Névleges hosszúság NL (mm)	Hangsúlyvonal	Szín SW-M | OG-M | CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Hangsúlyvonal nélkül	☎ 770XxxxASR

Tartalmaz:

2e – Dekorelem (külső) bal/jobb

X Káva magassága xxx Névleges hosszúság NL (mm)

2c ■■■■☐ **Belső takarósapka**

Anyaga	Kivitelezés	Felirat | jelölés	Minimális rendelési mennyiség (db)	Szín SW-M | OG-M | CS-M	INGL
Műanyag	Szimmetrikus	Blum	1000	ZA7.5700.BT	ZA7.5709.BT

Tartalmaz:

2c – Belső takarósapka

2f ■■■■☐ **LEGRABOX-dekorelemtartó**

Szín	Anyaga	Cikkszám
Sötétszürke	Műanyag	770.0008

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	CS-M	Karbonfekete matt
OG-M	Orionszürke matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló

Tartozékok

– ■■■■☐ **Szigetelőidom**

Káva magassága	Névleges hosszúság NL (mm)	Szín	Anyaga	Cikkszám
M	[1] 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Fekete	Habosított anyag	☎ 770M0009
K	[1] 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600			☎ 770K0009
C	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650			☎ 770C0009
F	400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650			☎ 770F0009

Figyelmeztetés

Opcionálisan szigetelőidom alkalmazásával a káva (belső) és a dekorelem (külső) között egy még nagyobb zajcsökkentés érhető el

[1] NL 270–300 mm névleges hosszúság esetén a szigetelőidomot a perforációnál félbe kell vágni

Oldalmutatók

Áttekintés	197
Áttekintés – kialakítási változatok	237
LEGRABOX special edition	238
Egyedi gyártói névjegy	243
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Designválasztó

Short-URL
www.blum.com/lbxselector

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a310

Egyedi gyártói névjegy

- a gyártói névjeggyel az összes **LEGRABOX**-kialakítási változat egyedivé varázsolható
- válassza ki a márkajelzést, ami a legjobban illik az ön **LEGRABOX** értelmezéséhez
- az ön által kért színben kinyomtatjuk vagy gravírozzuk a logót és felhelyezzük a kávára
- a különleges kiemelésekhez válassza az új fémes felületeket és Ezüst, Arany vagy réz Nyomtatási színt
- az egyedülálló design érdekében, ami kihangsúlyozza bútorai értékét

Rendelési információk

2b **Egyedi gyártói névjegy**

	Kivitelezés	Szimmetrikus		
BRAND NAME®	**Anyaga**	Műanyag		
	Felirat | jelölés	**Minimális rendelési mennyiség (db)**	**Szín**	
			SW-M | OG-M | CS-M	**IN-G | KU-G | GO-G**
	Egyedi felirattal	1000 2 x	ZA7.0700xxxABD	ZA7.0709xxxAB
	Egyedi mély gravírozással	5000 2 x	ZA7.0700xxxABD	ZA7.0709xxxAB

Szín	
SW-M	Selyemfehér matt
OG-M	Orionszürke matt
CS-M	Karbonfekete matt

Szín	
IN-G	Inmold nemesacél szálhúzott
KU-G	Inmold réz szálhúzott
GO-G	Inmold arany szálhúzott

Kialakítási példák

Szín	Inmold arany szálhúzott	Inmold réz szálhúzott	Inmold nemesacél szálhúzott	Orionszürke matt
Jelölés	Mély gravírozással	Mély gravírozással	Mély gravírozással	Mély gravírozással
Szín	Inmold arany szálhúzott	Inmold nemesacél szálhúzott	Inmold nemesacél szálhúzott	Karbonfekete matt
Felirat	Arany-metál	Ezüst-metál	Fekete	Arany-metál
Szín	Karbonfekete matt	Orionszürke matt	Karbonfekete matt	Karbonfekete matt
Felirat	Réz-metál	Réz-metál	Ezüst-metál	Fehér
Szín	Selyemfehér matt	Selyemfehér matt	Selyemfehér matt	Selyemfehér matt
Felirat	Arany-metál	Ezüst-metál	Fekete	Szürke

Oldalmutatók

Áttekintés	197
Áttekintés – kialakítási változatok	237
LEGRABOX special edition	238
LEGRABOX individual	240
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Designválasztó

Short-URL
www.blum.com/lbxselector

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a310

Fémhátfal

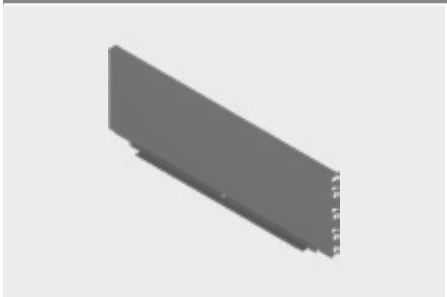

- a **LEGRABOX** fiókhoz
- szín: Matt selyemfehér | Matt orionszürke | Matt karbonfekete
- anyag: acél

Rendelési információk

Hátfalmagasság		Cikkszám
N	[1]	☎ ZB7NxxxS.6
M		☎ ZB7MxxxS.6
K		☎ ZB7KxxxS.6
C		☎ ZB7CxxxS.6
F		☎ ZB7FxxxS.6

[1] **SERVO-DRIVE** nyításrásegítővel nem kompatibilis

Tervezés

Szélesség kiszámítása

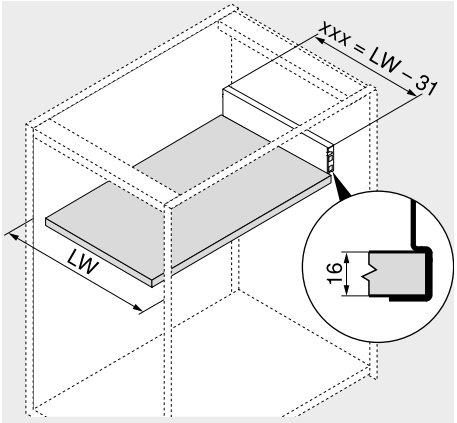

xxx Hátfalszélesség
LW Belső korpuszszélesség

xxx = LW – 31

Példa
Hátfalmagasság M
LW = 567 mm
536 mm = 567 – 31 mm
Rendelés
ZB7M536S.6

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fenéklap
NL – 21 mm

Falcméret

NL Névleges hosszúság
LW Belső korpuszszélesség

Előlap-/fenékstabilizálás

- széles fiókfenéklap megtartásához
- javaslat:
  korpuszszélesség KB > 900 mm: 1 db.

Rendelési információk

Rögzítési mód	Szín	Cikkszám
EXPANDO	RAL 7037 szürke	**Z96.10E1**

Tervezés

Helyigény a korpuszban



Befúrási méret – előlap



X = 14 mm + FA
FA Előlapráütés
* Min. 72 mm

Előlap-/fenékstabilizálás vékony előlapokhoz

- széles előlap és fiókfenéklap stabilizálásához
- a fiókfenéklap és előlap közötti összekötést erősíti
- javaslat:
  korpuszszélesség KB > 600 mm: 1 db.
  korpuszszélesség KB > 900 mm: 2 db.
  előlapmagasság FH > 380 mm: 1 db.

Rendelési információk

Rögzítési mód	Szín	Cikkszám
EXPANDO T	RAL 7037 szürke	**Z96.00T1**

Oldalmutatók

Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T**	596
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T**	597

Tervezés

Helyigény a korpuszban



Befúrási méret – előlap



X = 14 mm + FA

FA	Előlapráütés
*	Min. 80 mm
**	Kőnél és kerámiánál +0.2/–0.1 mm

Oldalstabilizátor

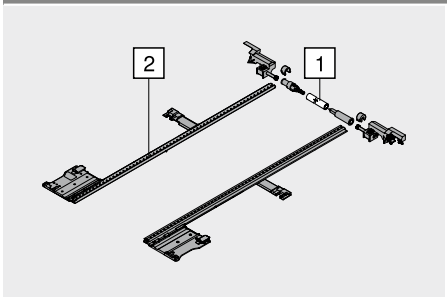

- kiegészítő stabilizálás túl széles frontkihúzású fiókoknál
- javaslat: korpuszszélesség KB 900–1400 mm
- az alu. tengely 1400 mm-es korpusszélességhez illeszkedik, egyéb esetben méretre vágandó
- nincs lefelé helyszükséglet
- alkalmas **BLUMOTION** | **SERVO-DRIVE** | **TIP-ON BLUMOTION** | **TIP-ON** felhasználáshoz

Rendelési információk

Névleges hosszúság NL (mm)	Cikkszám
270–400	**ZS7M400LU**
450–650	**ZS7M650LU**

Szabás

1	Belső korpuszszélesség LW – 295 mm
2	Névleges hosszúság NL + 10 mm

Tervezés

Helyigény a korpuszban

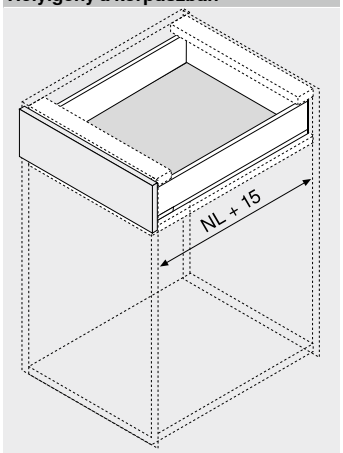

NL	Névleges hosszúság

Saroktámasz

- alkalmazható fiók fenéklapok egységes szabásméretéhez acél- és fa hátfalak esetén
- lehetővé teszi a fiók fenéklap használatát fa- és fém hátfal esetén
- a nagyobb stabilitás érdekében fa hátfal vagy közbenső elem és a fiók fenéklap összekapcsolható

Rendelési információk

Anyaga	Cikkszám
Acél	ZB7A0008

Rögzítőcsavar (laposfejű csavar) – Ø 4.0 mm



- a fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez
- az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk
- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 4.0	61D.1500

Facsavar – Ø 3.5 mm



- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Eurocsavar – Ø 6.0 mm



- furatátmérő Ø 5 mm
- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Központosító fúró

- Ø 3.5 mm-es facsavarok előfúrásához
- fúrásmélység 8 mm-ig
- anyag: acél, edzett

Rendelési információk

Megnevezés	Átmérő (mm)	Cikkszám
Központosító fúró	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Tartalék fúró		M01.ZZB3

Öntapadó ütközéstompító



- hangtompításhoz
- szín: natúrfehér
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Átmérő (mm)	Cikkszám
Ø 8.0	993.710

Ütközéstompító befüráshoz

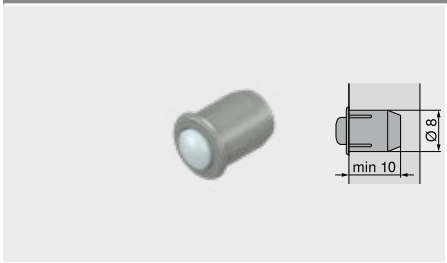

- hangtompításhoz
- 2 mm előlaphézag
- kétrészes
- szín: RAL 9006 szürke
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Átmérő (mm)	Cikkszám
Ø 8.0	993.706

Csillagfejű csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Laposfejű csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
Laposfejű 1	200	314.928.1

TORX®-csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
TORX® T20	100	623.882.2
	210	209.093.7

Korpuszsín – 750 – 40 kg

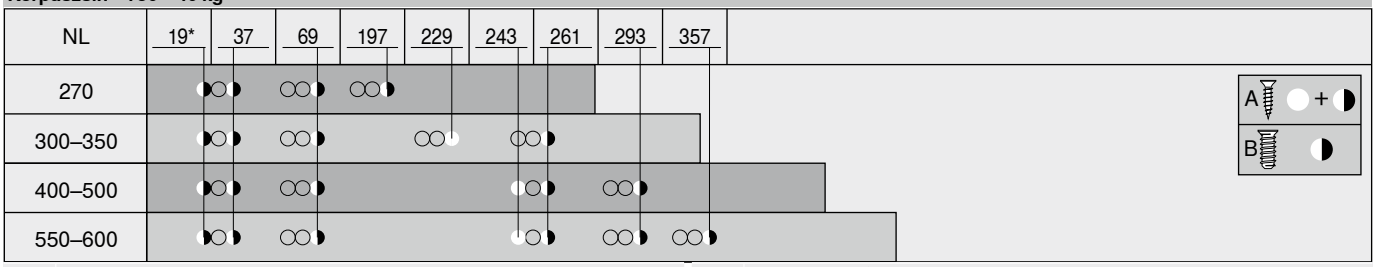

NL	Névleges hosszúság	*	Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm		
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG		

Korpuszsín – 753 – 70 kg

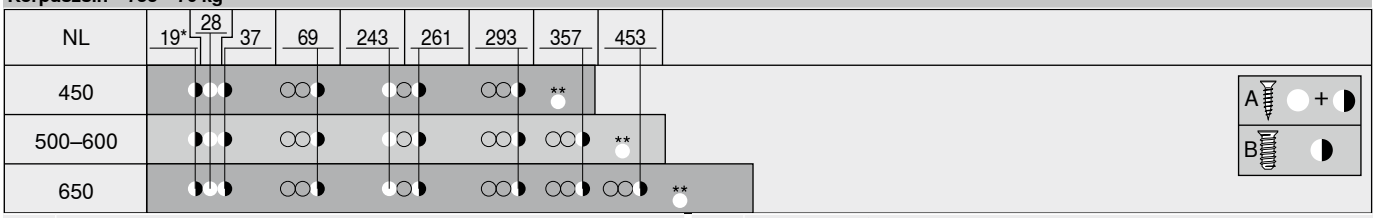

NL	Névleges hosszúság	*	Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm	**	Választhatóan, a nagyobb stabilitásért
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG		

Let's create – a boxplatform az ötletei megvalósításához

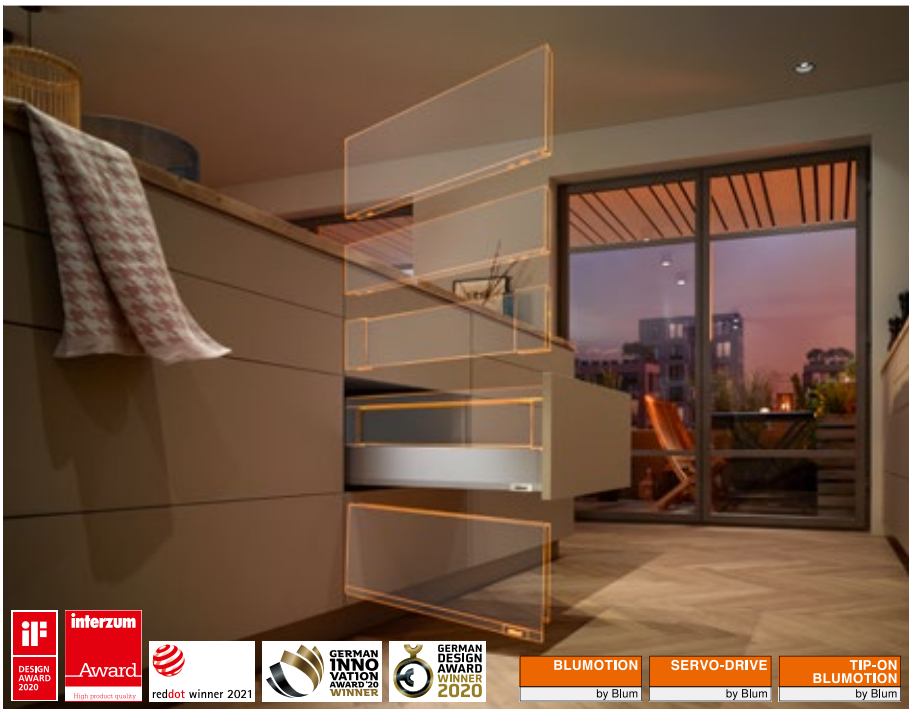

Sosem volt még ilyen egyszerű sokfélét kínálni. Egy igazi platform ezt lehetővé teszi: fiókok és kihúzók minden igényhez – a gyártás és a szerelés igazán egyszerű.

Tapasztalja meg a minden részletében optimális működést, mely igényes megjelenéssel párosul. Röviden szólva: a **MERIVOBOX** fiókkal minden ötletét és vevői ötleteit is megvalósíthatja. Készüljön fel a holnap követelményeire.

Platform
Néhány elemmel széles választékot hozhat létre. Sokrétű, és mégis egyszerű.

Design
A **MERIVOBOX** fiókokat egyenes vonalak és kompakt formavilág jellemzi. Minimál találkozása az egyénivel.

Funkció
A teljesen új fejlesztésű sínkoncepció gondoskodik a kiváló futásról és magas terhelhetőségről. Könnyű futású és egyidejűleg stabil.

Feldolgozás
Mindegy melyik változat – a feldolgozás lépései mindig ugyanolyan egyszerűek, a beállítás mindig ugyanaz marad. A pontos eredmény elérése egyszerű.

MERIVOBOX modular korláttal
Letisztult külső a fémből készült látható elemeknek köszönhetően.

MERIVOBOX modular BOXCOVER elemmel
Egyedi kihúzok megvalósítása – nagyfelületű oldalmagasító elemekkel.

MERIVOBOX modular BOXCAP elemmel
Egyszerűen helyezze fel a **BOXCAP** elemet, így már oldalt zárt, fémes kihúzó keletkezik.

Színkoncepció
A **MERIVOBOX** a selyemfehér matt, indiumszürke matt és orionszürke matt színváltozatokban kapható.

Fiókrendszerek

Szimbólikus kép

Fiókrendszerek	194	**SERVO-DRIVE LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362
LEGRABOX	196	**TIP-ON BLUMOTION** egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394
TANDEMBOX antaro	290		
TANDEMBOX plus	336		
METABOX	338		

Áttekintés


Szimbólikus kép

Áttekintés – felhasználások	252
Magasító elem	284

Tartozékok


Szimbólikus kép

Fémhátfal	285	Ajtóütköző	288
Előlap-/fenékstabilizálás	285	Csavarhúzó	288
Előlap-/fenékstabilizálás vékony előlapokhoz	286		
Oldalstabilizátor	286		
Csavarok	287		
Központosító fúró	288		

Korpuszsínek rögzítése



Szimbólikus kép

Korpuszsín – 450 – 40 kg	289
Korpuszsín – 453 – 70 kg	289

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Szimbólikus kép

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a355

Jelzések

Termék külön kérésre

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

Standard korpusz

Fiók

Felhasználások	kg	Hely-igény Magasság (mm)	Webkód	Oldal
Fiók – N	40	85.5	DQJ0JY	254
Fiók – M	40 70	108	DQJ19A	256
Fiók – K	40 70	146	DQJ1YM	260

Frontkihúzású fiók

Felhasználások	kg	Hely-igény Magasság (mm)	Webkód	Oldal
Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – E	40 70	209	DQJ42M	264
Frontkihúzású fiók – **BOXCOVER** – E	40 70	209	DQJ4RY	266
Frontkihúzású fiók – **BOXCAP** – E	40 70	209	DQJ5HA	268
Korpuszsín felső kihúzóval hulladéktároló-alkalmazáshoz	70	209	DQJ66M	274

Belső fiók

Felhasználások	kg	Hely-igény Magasság (mm)	Webkód	Oldal
Belső fiók – M	40 70	106	DQJ2NY	258
Belső fiók – K	40 70	144	DQJ3DA	262

Belső, magasított fiók

Felhasználások	kg	Hely-igény Magasság (mm)	Webkód	Oldal
Belső, magasított fiók – magasító korláttal – magasító korláttal – E	40 70	207	DQJ6VY	
Belső, magasított fiók – magasító korláttal – magasító elem – E	40 70	207	DQJ7LA	
Belső, magasított fiók – **BOXCOVER** – magasító korláttal – E	40 70	207	DQJ8AM	
 Belső, magasított fiók – **BOXCOVER** – magasító elem – E	40 70	207	DQJ8ZY	
 Belső, magasított fiók – **BOXCAP** – magasító korláttal – E	40 70	207	DQJ9PA	270
 Belső, magasított fiók – **BOXCAP** – magasító elem – E	40 70	207	DQJAEM	272

kg Dinamikus terhelhetőség

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

Felhasználások	kg	Hely-igény Magasság (mm)	Webkód	Oldal
Mosogatós szekrény				
Fiók				
Fiók – M – köztes elem	40 70	108	DQJB3Y	276
Frontkihúzású fiók				
Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – E – köztes elem	40 70	209	DQJBTA	
Frontkihúzású fiók – **BOXCOVER** – E – köztes elem	40 70	209	DQJCIM	
Frontkihúzású fiók – **BOXCAP** – E – köztes elem	40 70	209	DQJD7Y	278
Kamraszekrény				
SPACE TOWER Korpuszszélesség KB 275–1200 mm	40 70		DQJDXA	280
Keskeny szekrények				
SPACE TWIN Korpuszszélesség KB 150–250 mm	20		DQJEMM	282
Magasító elem				
 Fiókoldal magasító elem üvegből				284

kg Dinamikus terhelhetőség

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

Javaslat – elemek színkombinációja

Nr.	Megnevezés	Szín		
		SW-M	IG-M	OG-M
2	Káva-készlet	SW-M	IG-M	OG-M
2.1	Káva-szett külső	SW-M	IG-M	OG-M
2.2	Káva-szett belső	SW-M	IG-M	OG-M
3	Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb	SW-M	IG-M	OG-M
3.1	Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb	SW-M	IG-M	OG-M
3.1	Fahátfal tartó külső bal/jobb	SW-M	IG-M	OG-M
3.2	Fahátfal tartó belső bal/jobb	SW-M	IG-M	OG-M
3.3	Takarósapka fahátfal tartó	SW-M	IG-M	OG-M
4	Előlaptartó készlet	SW-M	IG-M	OG-M
5	Előlap nút nélkül	SW-M	IG-M	OG-M
5	Nútolt előlap	SW-M	IG-M	OG-M
6	Kapcsolóelem-készlet	SW-M	IG-M	OG-M
7	Keresztkorlát	SW-M	IG-M	OG-M
8	Hosszanti magasító korlát bal/jobb	SW-M	IG-M	OG-M
9	**BOXCOVER** bal/jobb	SW-M	IG-M	OG-M
9	**BOXCAP** bal/jobb	SW-M	IG-M	OG-M

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	OG-M	Orionszürke matt
IG-M	Indiumszürke matt		

Fiók – N

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQJ0JY

- jellegzetes kávaforma
- belül egyenes káva síkban lévő takarósapkával
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- 3-dimenzióban állítható előlap

Helyigény

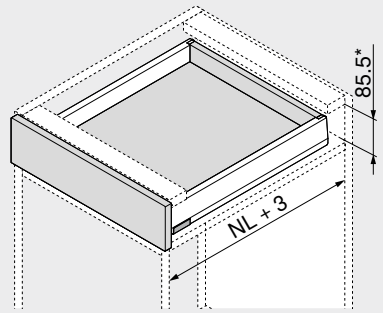

NL	Névleges hosszúság
*	Magában foglal 2 mm dölésszög állítást

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40
400	450.4001B
450	450.4501B
500	450.5001B
550	450.5501B

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	68.5
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | IG-M | OG-M
400	470N4002S
450	470N4502S
500	470N5002S
550	470N5502S

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Acél	ZB4N000S

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
INSERTA	2 x	ZF4.10I2
Csavarozás[1]	2 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	2 x	ZF4.10T2

[1] A csavarok nem részei a szállítási egységnek
[2] **EXPANDO T** alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	OG-M	Orionszürke matt
IG-M	Indiumszürke matt		

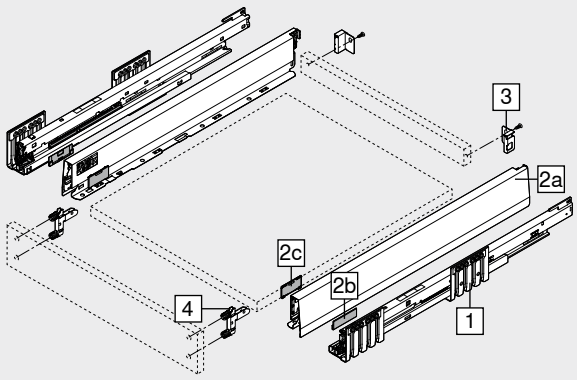

Tartozékok

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)		Cikkszám
Ø 3.5	15.0	[1]	609.1500
	17.0	[2]	609.1700

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez
[2] Előlaprögzítéshez

– Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza X (mm)		Cikkszám
Ø 3.5	15.0	[1]	61R.1500

Az optimális feldolgozási eredményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk
[1] A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez
Csavarfej maximális magassága: 2 mm

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)		Cikkszám
Ø 6.0	14.5	[1]	661.1450.HG

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Fiók – N

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQJ0JY

Tervezés

Helyigény a korpuszban



* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Magában foglal 2 mm dölésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés



FA Előlapráütés
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Befúrási méret – előlap – INSERTA- | EXPANDO T-szerelés



* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Min. 6 mm az **EXPANDO T** esetén

Beépítési méretek – hátfal



Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal	
60.5	
Fenéklap	
Fahátfal	
NL – 26 mm	
Fémhátfal	
NL – 22 mm	

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



NL (mm)	X (mm)
400 | 450 | 500 | 550	256

Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges
NL Névleges hosszúság

Oldalmutatók

Áttekintés 251
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T** 596
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 362
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 394
CABLOXX 594
Tartozékok 285
Korpuszsínek rögzítése 289
Blum-Services 602
További technikai információk 708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a355

Fiók – M

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQJ19A

- jellegzetes kávaforma
- belül egyenes káva síkban lévő takarósapkával
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- 3-dimenzióban állítható előlap

Helyigény

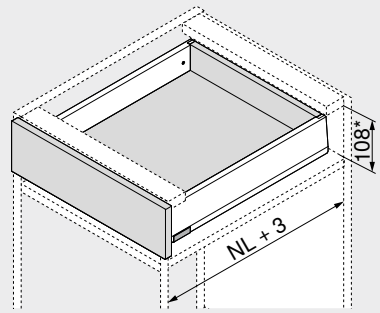

NL	Névleges hosszúság
*	Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	91
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | IG-M | OG-M
270	470M2702S
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Acél	ZB4M000S

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
INSERTA	2 x	ZF4.10I2
Csavarozás[1]	2 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	2 x	ZF4.10T2

[1] A csavarok nem részei a szállítási egységnek
[2] **EXPANDO T** alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	OG-M	Orionszürke matt
IG-M	Indiumszürke matt		

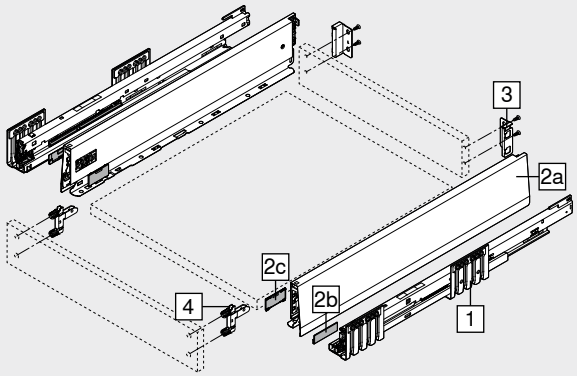

Tartozékok

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)		Cikkszám
Ø 3.5	15.0	[1]	609.1500
	17.0	[2]	609.1700

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez
[2] Előlaprögzítéshez

– Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza X (mm)		Cikkszám
Ø 3.5	15.0	[1]	61R.1500

Az optimális feldolgozási eredményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk
[1] A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez
Csavarfej maximális magassága: 2 mm

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)		Cikkszám
Ø 6.0	14.5	[1]	661.1450.HG

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Fiók – M

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQJ19A

Tervezés

Helyigény a korpuszban



* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Magában foglal 2 mm dölésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés



FA Előlapráütés
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Befúrási méret – előlap – INSERTA- | EXPANDO T-szerelés



* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Min. 6 mm az **EXPANDO T** esetén

Beépítési méretek – hátfal



Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal
83 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 26 mm
Fémhátfal
NL – 22 mm

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges
NL Névleges hosszúság

Oldalmutatók

Áttekintés 251
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T** 596
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 362
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 394
AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Tartozékok 285
Korpuszsínek rögzítése 289
Blum-Services 602
További technikai információk 708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a355

Belső fiók – M

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQJ2NY

- belső fiók előlappal, zárt
- jellegzetes kávaforma
- belül egyenes káva síkban lévő takarósapkával
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- belső fiókok esetén a **SERVO-DRIVE** csak húzással old ki
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető

Helyigény

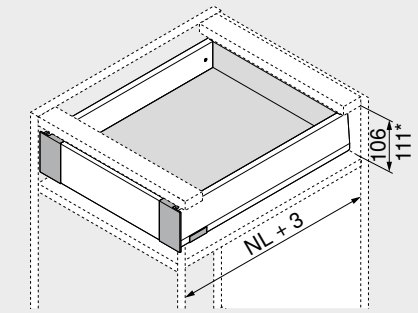

NL Névleges hosszúság
* Belső fiók kapcsolóelem-készlet

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	91	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | IG-M | OG-M	
270	470M2702S	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Tartalmaz:
2a 1 x Káva bal/jobb
2b 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c 2 x Takarósapkák

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Acél	ZB4M000S

4 Előlaptartó készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Acél	ZI4.0MS1

Tartalmaz:
4a 1 x Előlaptartó bal/jobb
4b 2 x Belső takarósapka
4e 1 x Tartóelem
4f 4 x Csavarok

5 Előlap nút nélkül

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	1042	ZV4.1042M

1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik
Szabás Belső korpuszszélesség LW – 126 mm

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	OG-M	Orionszürke matt
IG-M	Indiumszürke matt		

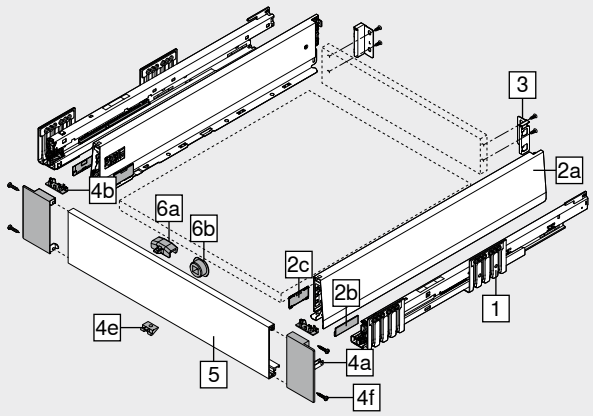

Tartozékok

6 Kapcsolóelem-készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Műanyag	ZI7.0M07

Tartalmaz:
6a 1 x Kapcsolóelem
A kapcsolóelemet az előlapra kell szerelni
6b 1 x Kapcsolóelem persely
RAL 7037 szürke
A kapcsolóelem (ZI7.0M07) **TIP-ON BLUMOTION** kombinációval nem használható

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 3.5	15.0 [1]	609.1500

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

– Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza X (mm)	Cikkszám
Ø 3.5	15.0 [1]	61R.1500

Az optimális feldolgozási eredményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk
[1] A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez
Csavarfej maximális magassága: 2 mm

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 6.0	14.5 [1]	661.1450.HG

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Belső fiók – M

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQJ2NY

Tervezés

Helyigény a korpuszban



*	+1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
**	Belső fiók kapcsolóelem-készlettel 57 mm magasságtól lehetséges

Beépítési méretek – hátfal



Befúrási méret – előlap – kapcsolóelem persely

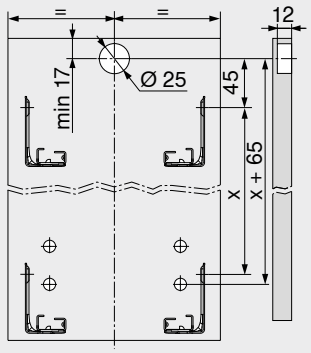

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal
83 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 26 mm
Fémhátfal
NL – 22 mm

LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság



LW	Belső korpuszszélesség
KB	Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges

NL	Névleges hosszúság

Oldalmutatók

Áttekintés	251	Tartozékok	285	Felszerelés, leszerelés és beállítás	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Korpuszsínek rögzítése	289		
		Blum-Services	602		
		További technikai információk	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394			www.blum.com/a355	
AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz | **MERIVOBOX**	542				
CABLOXX	594				

Fiók – K

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQJ1YM

- jellegzetes kávaforma
- belül egyenes káva síkban lévő takarósapkával
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- 3-dimenzióban állítható előlap

Helyigény

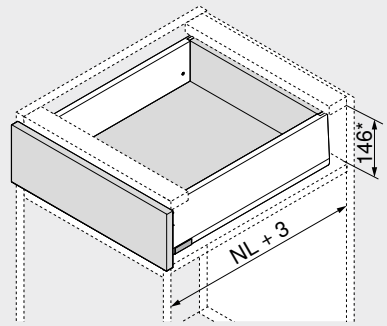

NL	Névleges hosszúság
*	Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	129
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | IG-M | OG-M
300	470K3002S
350	470K3502S
400	470K4002S
450	470K4502S
500	470K5002S
550	470K5502S
600	470K6002S

Tartalmaz:

2a	1 x Káva bal/jobb
2b	2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x Takarósapkák

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Acél	ZB4K000S

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
INSERTA	2 x	ZF4.10I2
Csavarozás[1]	2 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	2 x	ZF4.10T2

[1] A csavarok nem részei a szállítási egységnek

[2] **EXPANDO T** alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	OG-M	Orionszürke matt
IG-M	Indiumszürke matt		

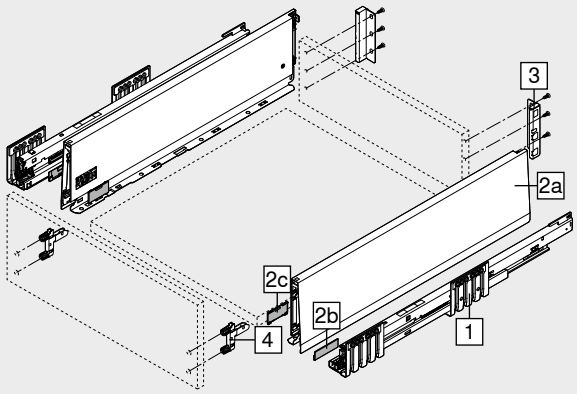

Tartozékok

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)		Cikkszám
Ø 3.5	15.0	[1]	609.1500
	17.0	[2]	609.1700

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

[2] Előlaprögzítéshez

– Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza X (mm)		Cikkszám
Ø 3.5	15.0	[1]	61R.1500

Az optimális feldolgozási eredményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk

[1] A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez
Csavarfej maximális magassága: 2 mm

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)		Cikkszám
Ø 6.0	14.5	[1]	661.1450.HG

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Fiók – K

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQJ1YM

Tervezés

Helyigény a korpuszban

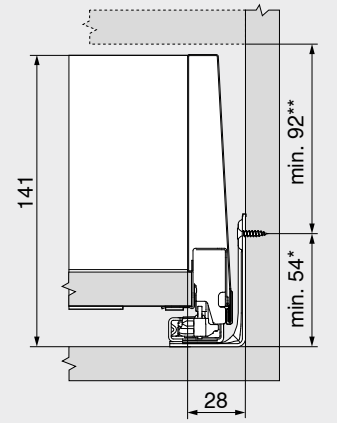

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Magában foglal 2 mm dölésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

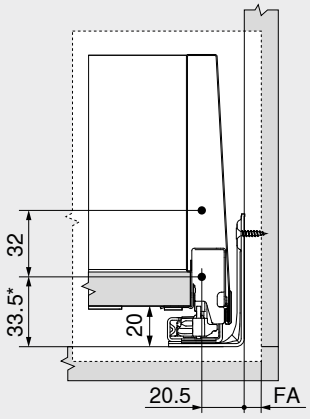

FA Előlapráütés
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Befúrási méret – előlap – INSERTA- | EXPANDO T-szerelés

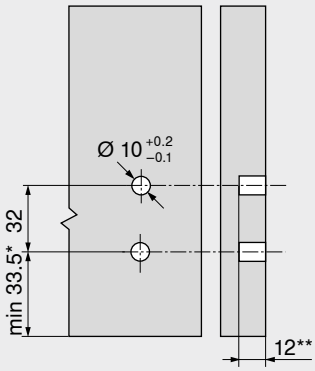

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Min. 6 mm az **EXPANDO T** esetén

Beépítési méretek – hátfal

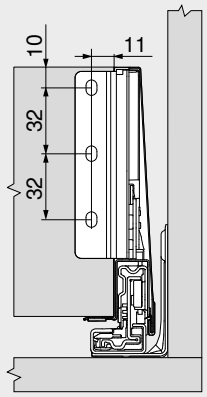

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal	
121 mm	
Fenéklap	
Fahátfal	
NL – 26 mm	
Fémhátfal	
NL – 22 mm	

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



NL (mm)	X (mm)
300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges
NL Névleges hosszúság

Oldalmutatók

Áttekintés	251	**TIP-ON BLUMOTION** egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T**	596				
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE LEGRABOX** fiókhoz | **MERIVOBOX**	542	Short-URL	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	**CABLOXX**	594	www.blum.com/a355	
		Tartozékok	285		
		Korpuszsínek rögzítése	289		
		Blum-Services	602		
		További technikai információk	708		

3

Belső fiók – K

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQJ3DA

- belső fiók félmagas előlappal, zárt
- jellegzetes kávaforma
- belül egyenes káva síkban lévő takarósapkával
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- belső fiókok esetén a **SERVO-DRIVE** csak húzással old ki
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető

Helyigény

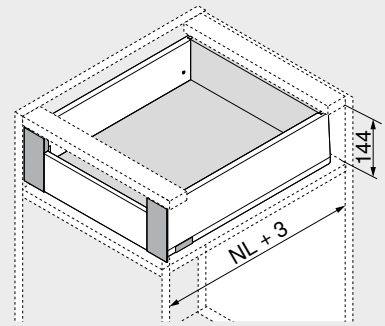

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	129		
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | IG-M | OG-M		
300	470K3002S		
350	470K3502S		
400	470K4002S		
450	470K4502S		
500	470K5002S		
550	470K5502S		
600	470K6002S		

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Acél	ZB4K000S

4 Előlaptartó készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Acél	ZI4.1KS1

Tartalmaz:

4a	1 x	Előlaptartó bal/jobb
4b	1 x	Belső takarósapka bal/jobb
4e	1 x	Tartóelem
4f	4 x	Csavarok

5 Előlap nút nélkül

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	1042	ZV4.1042M

1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 126 mm

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	OG-M	Orionszürke matt
IG-M	Indiumszürke matt		

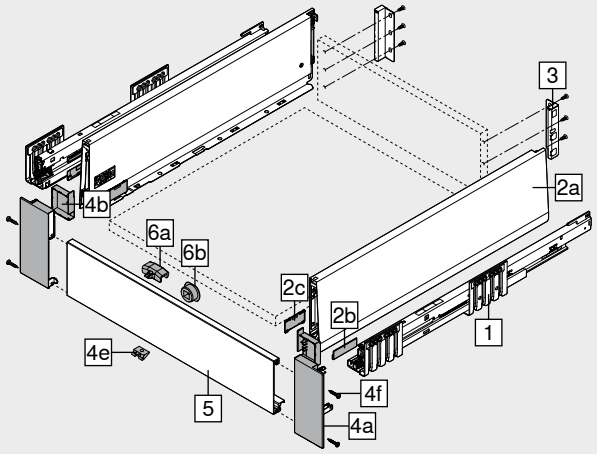

Tartozékok

6 Kapcsolóelem-készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Műanyag	ZI7.0M07

Tartalmaz:

6a	1 x	Kapcsolóelem A kapcsolóelemet az előlapra kell szerelni
6b	1 x	Kapcsolóelem persely RAL 7037 szürke

A kapcsolóelem (ZI7.0M07) **TIP-ON BLUMOTION** kombinációval nem használható

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 3.5	15.0 [1]	609.1500

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

– Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza X (mm)	Cikkszám
Ø 3.5	15.0 [1]	61R.1500

Az optimális feldolgozási eredményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk

[1] A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez
Csavarfej maximális magassága: 2 mm

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 6.0	14.5 [1]	661.1450.HG

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Belső fiók – K

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQJ3DA

Tervezés

Helyigény a korpuszban

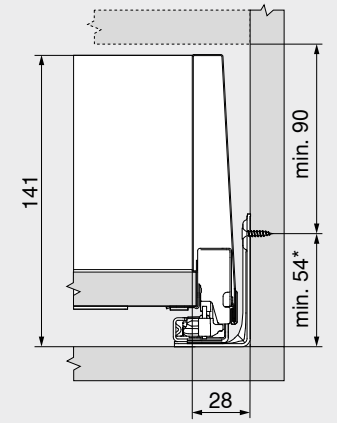

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Beépítési méretek – hátfal

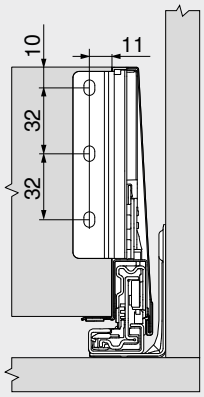

Befúrási méret – előlap – kapcsolóelem persely

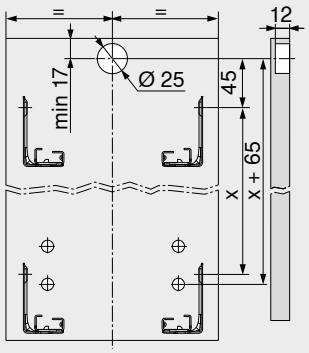

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal
121 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 26 mm
Fémhátfal
NL – 22 mm



LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság

LW	Belső korpuszszélesség
KB	Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



NL (mm)	X (mm)
300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges

NL	Névleges hosszúság

Oldalmutatók

Áttekintés	251	Tartozékok	285	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Korpuszsínek rögzítése	289		
		Blum-Services	602		
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394	További technikai információk	708	Short-URL	
				www.blum.com/a355	
AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz | **MERIVOBOX**	542				
CABLOXX	594				

Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – E

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQJ42M

- **MERIVOBOX modular** korláttal
- jellegzetes kávaforma
- belül egyenes káva síkban lévő takarósapkával
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- 3-dimenzióban állítható előlap

Helyigény

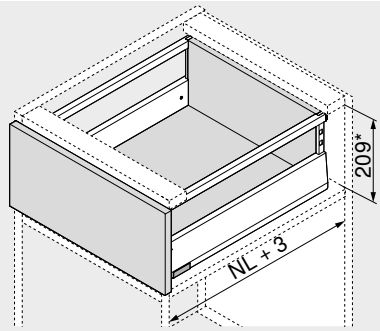

NL Névleges hosszúság
* Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	91	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | IG-M | OG-M	
270	470M2702S	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Tartalmaz:
2a 1 x Káva bal/jobb
2b 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c 2 x Takarósapkák

3.1 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Acél	ZB4E000S

4.1 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
INSERTA	2 x	ZF4.10I2
Csavarozás[1]	2 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	2 x	ZF4.10T2

[1] A csavarok nem részei a szállítási egységnek
[2] **EXPANDO T** alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

4.2 Előlaprögzítő fent

Rögzítési mód	Csavarok		Cikkszám
INSERTA	–	2 x	ZF4.50I2
Csavarozás	Facsavar Ø 3.8 x 11.4 mm[1]	2 x	ZF4.5002
	Süllyesztettfejű csavar[2]	2 x	ZF4.5012
EXPANDO T[3]	–	2 x	ZF4.50T2

[1] Előszerelt
[2] Süllyesztettfejű csavar max. 7 mm fejátmérővel, menetátmérő max. 4 mm, a csavarok nem részei a szállítási egységnek
[3] **EXPANDO T** alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

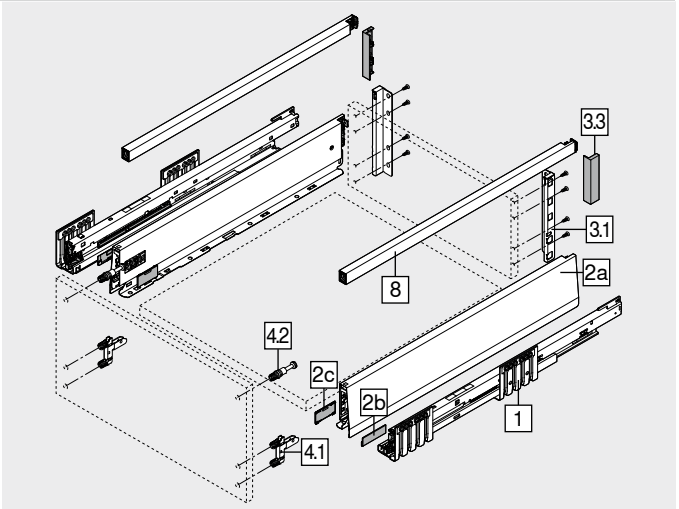

8 Hosszanti magasító korlát bal/jobb

Szín	SW-M | IG-M | OG-M			
Névleges hosszúság NL (mm)	Cikkszám		Névleges hosszúság NL (mm)	Cikkszám
270	ZR4.270RS.E		450	ZR4.450RS.E
300	ZR4.300RS.E		500	ZR4.500RS.E
350	ZR4.350RS.E		550	ZR4.550RS.E
400	ZR4.400RS.E		600	ZR4.600RS.E

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	OG-M	Orionszürke matt
IG-M	Indiumszürke matt		

Tartozékok

3.3 Takarósapka fahátfal tartó

Szín	Kivitelezés		Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Szimmetrikus	2 x	ZB4E00AK

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)		Cikkszám
Ø 3.5	15.0	[1]	609.1500
	17.0	[2]	609.1700

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez
[2] Előlaprögzítéshez

– Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza X (mm)		Cikkszám
Ø 3.5	15.0	[1]	61R.1500

Az optimális feldolgozási eredményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk
[1] A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez
Csavarfej maximális magassága: 2 mm

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)		Cikkszám
Ø 6.0	14.5	[1]	661.1450.HG

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – E

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQJ42M

Tervezés

Helyigény a korpuszban

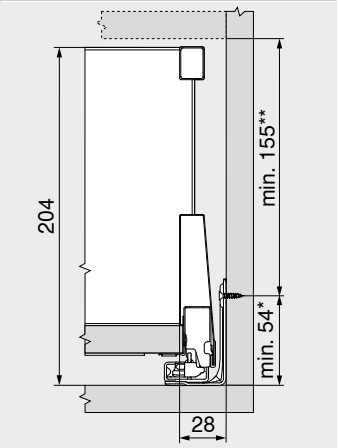

*	+1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
**	Magában foglal 2 mm dölésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

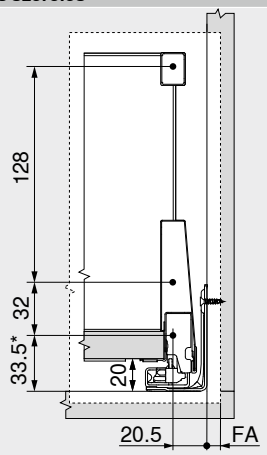

FA	Előlapráütés
*	+1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Befúrási méret – előlap – INSERTA- | EXPANDO T-szerelés

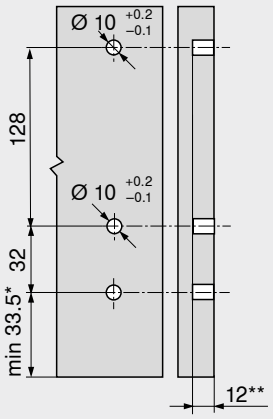

*	+1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
**	Min. 6 mm az **EXPANDO T** esetén

Beépítési méretek – hátfal

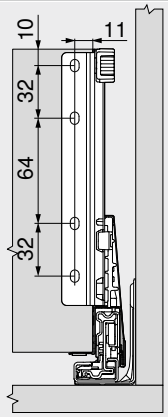

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal	
	184 mm
Fenéklap	
	Fahátfal
	NL – 26 mm
	Fémhátfal
	NL – 22 mm

LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság



LW	Belső korpuszszélesség
KB	Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges

NL	Névleges hosszúság

Oldalmutatók

Áttekintés	251	**TIP-ON BLUMOTION** egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T**	596				
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE LEGRABOX** fiókhoz | **MERIVOBOX**	542	Short-URL	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	**CABLOXX**	594	www.blum.com/a355	
		Tartozékok	285		
		Korpuszsínek rögzítése	289		
		Blum-Services	602		
		További technikai információk	708		

Frontkihúzású fiók – BOXCOVER – E

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQJ4RY

- **MERIVOBOX modular BOXCOVER** elemmel
- jellegzetes kávaforma
- belül egyenes káva síkban lévő takarósapkával
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- 3-dimenzióban állítható előlap

Helyigény

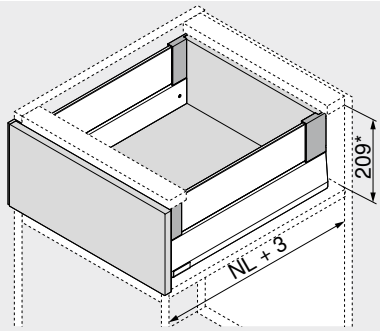

NL	Névleges hosszúság
*	Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm): 91

Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | IG-M | OG-M
270	470M2702S
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Acél	ZB4E000S

4.1 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
INSERTA	2 x	ZF4.10I2
Csavarozás[1]	2 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	2 x	ZF4.10T2

[1] A csavarok nem részei a szállítási egységnek
[2] **EXPANDO T** alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

4.2 Előlaprögzítő fent

Rögzítési mód	Csavarok		Cikkszám
INSERTA	–	2 x	ZF4.50I2
Csavarozás	Facsavar Ø 3.8 x 11.4 mm[1]	2 x	ZF4.5002
	Süllyesztettfejű csavar[2]	2 x	ZF4.5012
EXPANDO T[3]	–	2 x	ZF4.50T2

[1] Előszerelt
[2] Süllyesztettfejű csavar max. 7 mm fejátmérővel, menetátmérő max. 4 mm, a csavarok nem részei a szállítási egységnek
[3] **EXPANDO T** alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	OG-M	Orionszürke matt
IG-M	Indiumszürke matt		

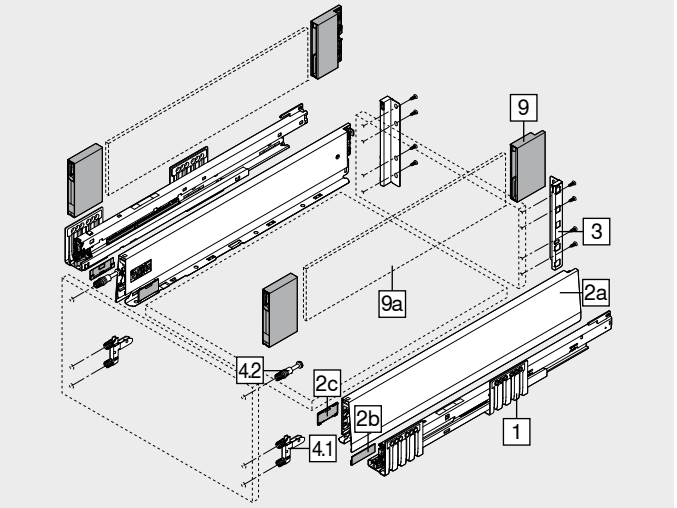

9 BOXCOVER bal/jobb

Szín	Anyaga		Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Műanyag/acél	[1]	ZL4M00808

Figyelmeztetés
455 mm-t meghaladó FH előlapmagasság esetén a rögzítőcsavart meg kell húzni – 1.5–2 Nm!
Az **INSERTA**-előlaprögzítés használata során ügyeljen arra, hogy az **INSERTA**-előlaprögzítés felfelé vagy lefelé legyen hajtva!
[1] Szorítópofákkal az üveg fiókoldal magasító elem rögzítéséhez

9a Fiókoldal magasító elem üvegből (oldalsó)

Anyaga	Cikkszám
Üveg	ZE4Mxx0G

Rendelési információkat lad. Fiókmagasító elem

Figyelmeztetés
Az előlapnak a **BOXCOVER** elemmel történő biztonságos összekötésének érdekében az üveg oldalelemeit szerelés előtt meg kell tisztítani – **FH > 455 mm előlapmagasságtól szükséges!**

Tartozékok

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)		Cikkszám
Ø 3.5	15.0	[1]	609.1500
	17.0	[2]	609.1700

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez
[2] Előlaprögzítéshez

– Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza X (mm)		Cikkszám
Ø 3.5	15.0	[1]	61R.1500

Az optimális feldolgozási eredményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk
[1] A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez
Csavarfej maximális magassága: 2 mm

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)		Cikkszám
Ø 6.0	14.5	[1]	661.1450.HG

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Frontkihúzású fiók – BOXCOVER – E

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQJ4RY

Tervezés

Helyigény a korpuszban

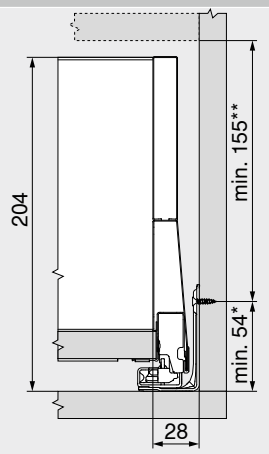

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Magában foglal 2 mm dölésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

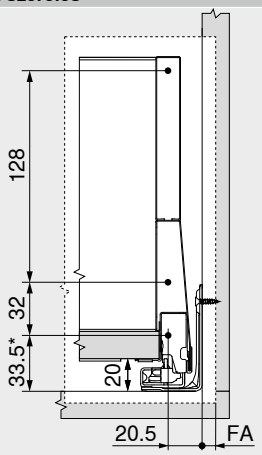

FA Előlapráütés
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Befúrási méret – előlap – INSERTA- | EXPANDO T-szerelés

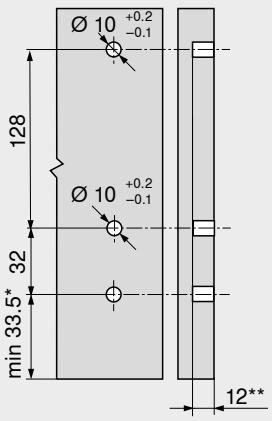

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Min. 6 mm az **EXPANDO T** esetén

Beépítési méretek – hátfal

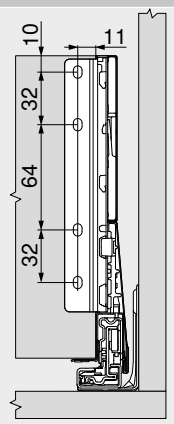

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal
184 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 26 mm
Fémhátfal
NL – 22 mm

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges
NL Névleges hosszúság

Szabás – magasító elem



Magasító elem	X (mm)	Y (mm)
Oldalsó	NL – 90	95

NL Névleges hosszúság

Üvegekkel magasított **MERIVOBOX** fiókoknál a meghatározott méretek miatt a szabvány (DIN EN 14749 2016. június) alapján nincs előírva „függőleges üvegalakatrészek ütéspróbája". Norma teljesítése szerint biztonsági üveg nincs előírva. A felső élek megmunkálása egy polírozott sima legömbölyített él 1 mm ±0.5 mm értékben.

Oldalmutatók

Áttekintés 251
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T** 596
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 362
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 394
AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Magasító elem 284
Tartozékok 285
Korpuszsínek rögzítése 289
Blum-Services 602
További technikai információk 708
Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a355

Frontkihúzású fiók – BOXCAP – E

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQJ5HA

- **MERIVOBOX modular BOXCAP** elemmel
- jellegzetes kávaforma
- belül egyenes káva síkban lévő takarósapkával
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- 3-dimenzióban állítható előlap

Helyigény

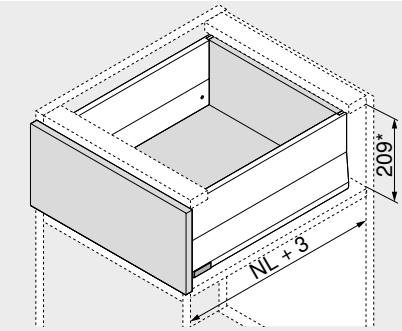

NL Névleges hosszúság
* Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	91
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | IG-M | OG-M
270	470M2702S
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Tartalmaz:
2a 1 x Káva bal/jobb
2b 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c 2 x Takarósapkák

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Acél	ZB4E000S

4.1 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
INSERTA	2 x	ZF4.10I2
Csavarozás[1]	2 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	2 x	ZF4.10T2

[1] A csavarok nem részei a szállítási egységnek
[2] **EXPANDO T** alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

4.2 Előlaprögzítő fent

Rögzítési mód	Csavarok		Cikkszám
INSERTA	–	2 x	ZF4.50I2
Csavarozás	Facsavar Ø 3.8 x 11.4 mm[1]	2 x	ZF4.5002
	Süllyesztettfejű csavar[2]	2 x	ZF4.5012
EXPANDO T[3]	–	2 x	ZF4.50T2

[1] Előszerelt
[2] Süllyesztettfejű csavar max. 7 mm fejátmérővel, menetátmérő max. 4 mm, a csavarok nem részei a szállítási egységnek
[3] **EXPANDO T** alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

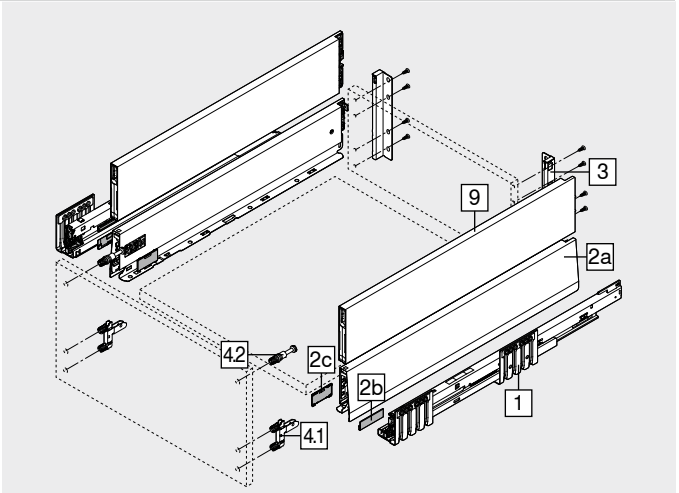

9 BOXCAP bal/jobb

Szín	SW-M | IG-M | OG-M		
Névleges hosszúság NL (mm)	Cikkszám	Névleges hosszúság NL (mm)	Cikkszám
270	ZL4.270S.E	450	ZL4.450S.E
300	ZL4.300S.E	500	ZL4.500S.E
350	ZL4.350S.E	550	ZL4.550S.E
400	ZL4.400S.E	600	ZL4.600S.E

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	OG-M	Orionszürke matt
IG-M	Indiumszürke matt		

Tartozékok

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)		Cikkszám
Ø 3.5	15.0	1	609.1500
	17.0	2	609.1700

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez
[2] Előlaprögzítéshez

– Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza X (mm)		Cikkszám
Ø 3.5	15.0	1	61R.1500

Az optimális feldolgozási eredményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk
[1] A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez Csavarfej maximális magassága: 2 mm

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)		Cikkszám
Ø 6.0	14.5	1	661.1450.HG

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Frontkihúzású fiók – BOXCAP – E

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQJ5HA

Tervezés

Helyigény a korpuszban

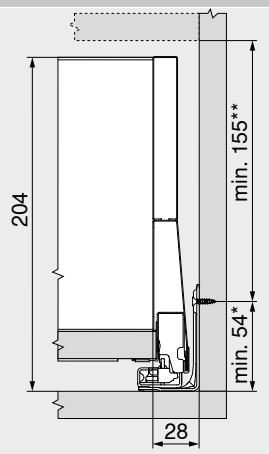

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Magában foglal 2 mm dölésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

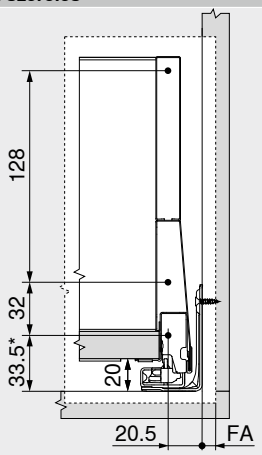

FA Előlapráütés
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Befúrási méret – előlap – INSERTA- | EXPANDO T-szerelés

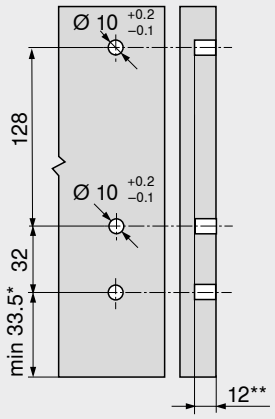

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Min. 6 mm az **EXPANDO T** esetén

Beépítési méretek – hátfal

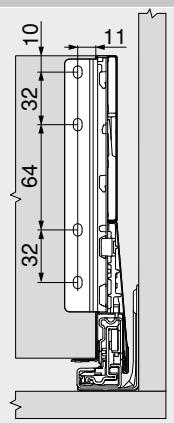

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal
184 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 26 mm
Fémhátfal
NL – 22 mm

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges
NL Névleges hosszúság

Oldalmutatók

Áttekintés 251
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T** 596
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 362
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 394
AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Tartozékok 285
Korpuszsínek rögzítése 289
Blum-Services 602
További technikai információk 708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a355

3

Belső, magasított fiók – BOXCAP – magasító korláttal – E

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQJ9PA

- **MERIVOBOX modular BOXCAP** elemmel
- belső fiók magasító korláttal
- jellegzetes kávaforma
- belül egyenes káva síkban lévő takarósapkával
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- belső kihúzású fiókok esetén a **SERVO-DRIVE** csak húzással old ki
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető

Helyigény

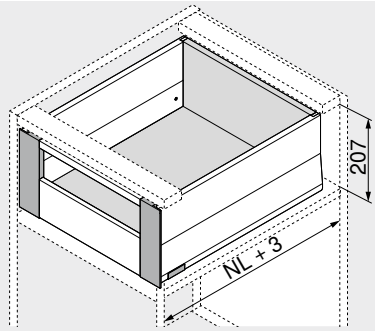

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

Figyelmeztetés
Minden belső kihúzású fiókváltozat minden E magasságú frontkihúzás-változattal kombinálható!

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	91
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | IG-M | OG-M
270	470M2702S
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Tartalmaz:
2a 1 x Káva bal/jobb
2b 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c 2 x Takarósapkák

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Acél	ZB4E000S

4 Előlaptartó készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Acél	ZI4.2ES1

Tartalmaz:
4a 1 x Előlaptartó bal/jobb
4b 1 x Belső takarósapka bal/jobb
4e 1 x Tartóelem
4f 4 x Csavarok

5 Előlap nút nélkül

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	1042	ZV4.1042M

1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik
Szabás Belső korpuszszélesség LW – 126 mm

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	OG-M	Orionszürke matt
IG-M	Indiumszürke matt		

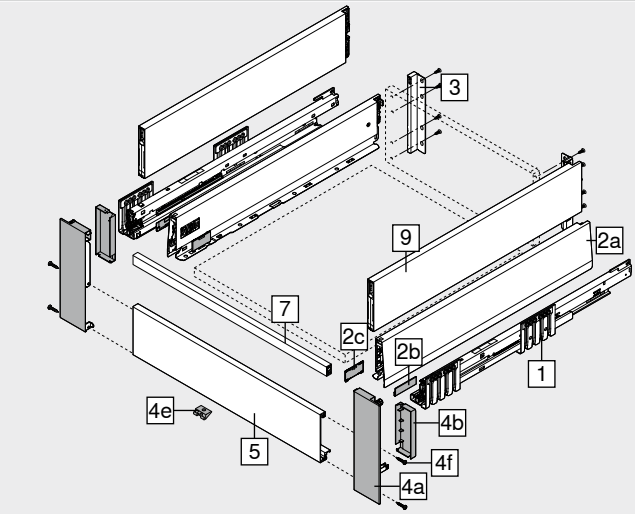

7 Keresztkorlát

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	1059	ZR4.1059U

1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik
Szabás Belső korpuszszélesség LW – 111 mm

9 BOXCAP bal/jobb

Szín: SW-M | IG-M | OG-M

Névleges hosszúság NL (mm)	Cikkszám	Névleges hosszúság NL (mm)	Cikkszám
270	ZL4.270S.E	450	ZL4.450S.E
300	ZL4.300S.E	500	ZL4.500S.E
350	ZL4.350S.E	550	ZL4.550S.E
400	ZL4.400S.E	600	ZL4.600S.E

Tartozékok

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 3.5	15.0 [1]	609.1500

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

– Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza X (mm)	Cikkszám
Ø 3.5	15.0 [1]	61R.1500

Az optimális feldolgozási eredményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk
[1] A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez Csavarfej maximális magassága: 2 mm

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 6.0	14.5 [1]	661.1450.HG

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Belső, magasított fiók – BOXCAP – magasító korláttal – E

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQJ9PA

Tervezés

Helyigény a korpuszban

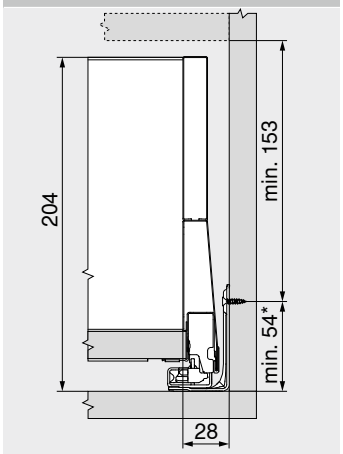

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Beépítési méretek – hátfal

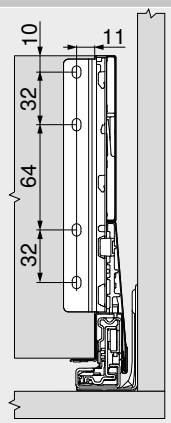

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal
184 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 26 mm
Fémhátfal
NL – 22 mm

LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság



LW	Belső korpuszszélesség
KB	Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges

NL	Névleges hosszúság

Oldalmutatók

Áttekintés 251
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T** 596
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 362
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 394
AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Tartozékok 285
Korpuszsínek rögzítése 289
Blum-Services 602
További technikai információk 708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a355

Belső, magasított fiók – BOXCAP – magasító elem – E

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQJAEM

- **MERIVOBOX modular BOXCAP** elemmel
- belső kihúzású fiók magas vagy alacsony magasító elemmel
- jellegzetes kávaforma
- belül egyenes káva síkban lévő takarósapkával
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- belső kihúzású fiókok esetén a **SERVO-DRIVE** csak húzással old ki
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető

Helyigény

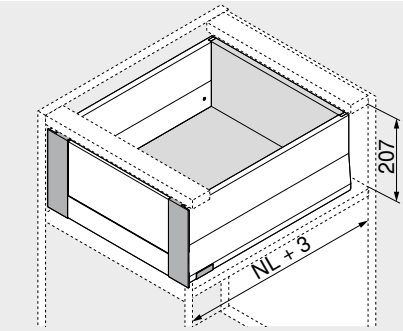

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

Figyelmeztetés
Minden belső kihúzású fiókváltozat minden E magasságú frontkihúzás-változattal kombinálható!

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	91
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | IG-M | OG-M
270	470M2702S
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Tartalmaz:
2a 1 x Káva bal/jobb
2b 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c 2 x Takarósapkák

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Acél	ZB4E000S

4 Előlaptartó készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Acél	ZI4.4ES1

Tartalmaz:
4a 1 x Előlaptartó bal/jobb
4b 1 x Üvegfogadó elem bal/jobb
4d 2 x Kiegyenlítő darab alacsony fiókmagasító elemhez
4e 1 x Tartóelem
4f 4 x Csavarok

5 Nútolt előlap

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	1042	ZV4.1042NN

1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik
Szabás Belső korpuszszélesség LW – 126 mm

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	OG-M	Orionszürke matt
IG-M	Indiumszürke matt		

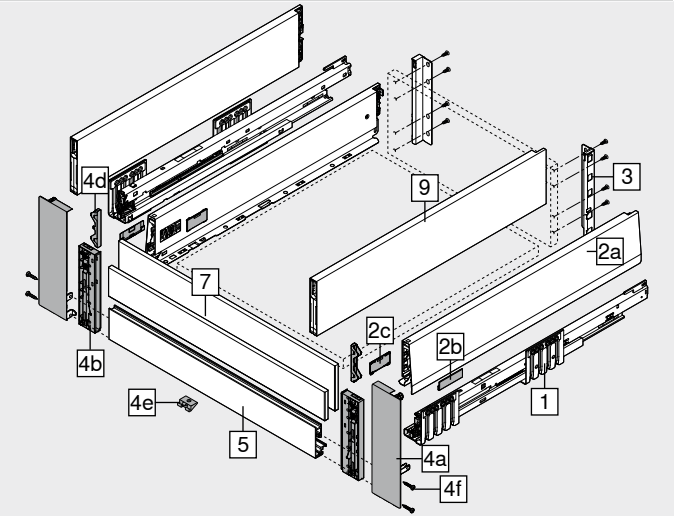

7 Fiókoldal magasító elem üvegből (belső fióknak előre)

Kivitelezés	Anyaga	Cikkszám
Alacsony	Üveg	ZE4LxxxxG
Magas		ZE4HxxxxG

Rendelési információkat lad. Fiókmagasító elem

9 BOXCAP bal/jobb

Szín: SW-M | IG-M | OG-M

Névleges hosszúság NL (mm)	Cikkszám	Névleges hosszúság NL (mm)	Cikkszám
270	ZL4.270S.E	450	ZL4.450S.E
300	ZL4.300S.E	500	ZL4.500S.E
350	ZL4.350S.E	550	ZL4.550S.E
400	ZL4.400S.E	600	ZL4.600S.E

Tartozékok

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 3.5	15.0 [1]	609.1500

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

– Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza X (mm)	Cikkszám
Ø 3.5	15.0 [1]	61R.1500

Az optimális feldolgozási eredményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk
[1] A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez
Csavarfej maximális magassága: 2 mm

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 6.0	14.5 [1]	661.1450.HG

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Belső, magasított fiók – BOXCAP – magasító elem – E

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQJAEM

Tervezés

Helyigény a korpuszban

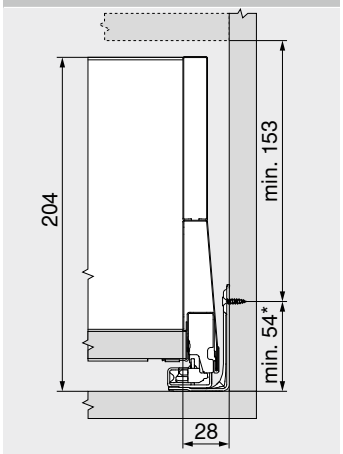

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Beépítési méretek – hátfal

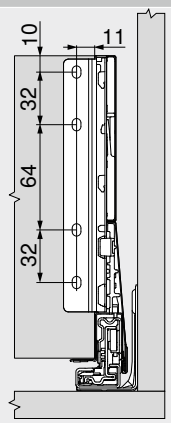

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal
184 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 26 mm
Fémhátfal
NL – 22 mm

LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság



LW	Belső korpuszszélesség
KB	Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges

NL Névleges hosszúság

Szabás – magasító elem



Magasító elem	X (mm)	Y (mm)
Alacsony	LW – 104	75
Magas	LW – 104	142.5

LW Belső korpuszszélesség

Üvegekkel magasított **MERIVOBOX** fiókoknál a meghatározott méretek miatt a szabvány (DIN EN 14749 2016. június) alapján nincs előírva „függőleges üvegalakatrészek ütéspróbája". Norma teljesítése szerint biztonsági üveg nincs előírva. A felső élek megmunkálása egy polírozott sima legömbölyített él 1 mm $^{\pm 0.5}_{mm}$ értékben.

Oldalmutatók

Áttekintés 251
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T** 596
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 362
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 394
AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Magasító elem 284
Tartozékok 285
Korpuszsínek rögzítése 289
Blum-Services 602
További technikai információk 708
Felszerelés, leszerelés és beállítás
Short-URL
www.blum.com/a355

Korpuszsín felső kihúzóval hulladéktároló-alkalmazáshoz

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQJ66M

Fotó – **BOXCAP**

- korpuszsín előretolt kampóval hulladéktároló alkalmazáshoz
- kombinálható minden frontkihúzással E magasságban
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- 3-dimenzióban állítható előlap

Helyigény

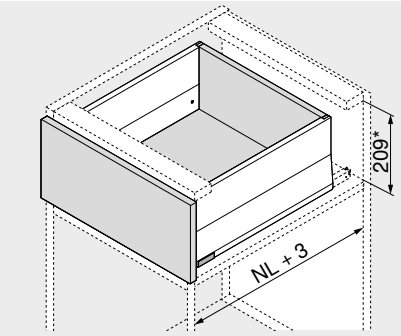

NL	Névleges hosszúság
*	Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1

Korpuszsínek bal/jobb

Névleges hosszúság NL (mm)	Kivitelezés: BLUMOTION Dinamikus terhelhetőség (kg): 70
450	453.4501BZ
500	453.5001BZ
550	453.5501BZ

2

Káva-készlet

Káva magassága (mm): 91

Névleges hosszúság NL (mm)	Szín: SW-M | IG-M | OG-M
400[1]	470M4002S
450[1]	470M4502S
500[1]	470M5002S

Tartalmaz:

2a 1 x Káva bal/jobb
2b 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c 2 x Takarósapkák

Megfelelő kávahosszúság

[1] Korpuszsínek NL névleges hossza – 50 mm = **Kávák NL névleges hossza**
Pl. 450 – 50 = **400 mm**

Felhasználási javaslat	Oldal
Minden további komponenst itt talál:	
Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – C	264
Frontkihúzású fiók – **BOXCOVER** – E	266
Frontkihúzású fiók – **BOXCAP** – E	268

Korpuszsín felső kihúzóval hulladéktároló-alkalmazáshoz

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQJ66M

Tervezés

Helyigény a korpuszban

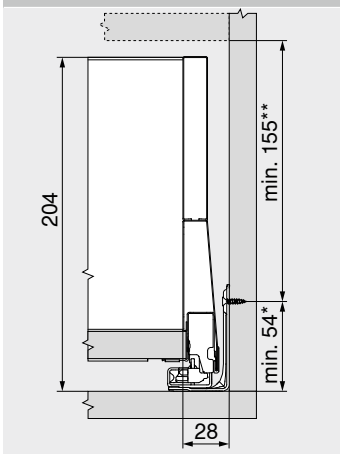

*	+1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
**	Magában foglal 2 mm dölésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

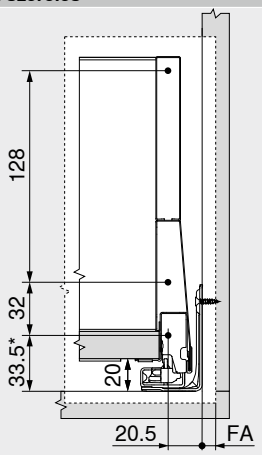

FA	Előlapráütés
*	+1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Befúrási méret – előlap – INSERTA- | EXPANDO T-szerelés

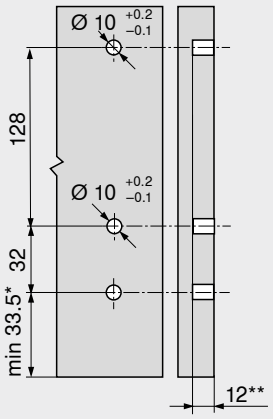

*	+1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
**	Min. 6 mm az **EXPANDO T** esetén

Beépítési méretek – hátfal

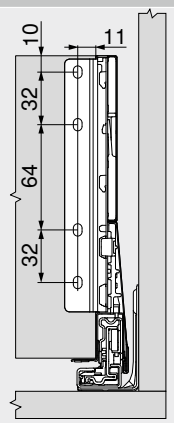

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal
184 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 26 mm
Fémhátfal
NL – 22 mm

LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság



LW	Belső korpuszszélesség
KB	Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



NL (mm)	X (mm)
400 | 450 | 500	256

Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges

NL	Névleges hosszúság

Oldalmutatók

Áttekintés	251	**TIP-ON BLUMOTION** egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T**	596				
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE LEGRABOX** fiókhoz | **MERIVOBOX**	542	Short-URL	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	**CABLOXX**	594	www.blum.com/a355	
		Tartozékok	285		
		Korpuszsínek rögzítése	289		
		Blum-Services	602		
		További technikai információk	708		

Fiók – M – köztes elem

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQJB3Y

- köztes elemmel az optimális tárolótérhez
- standard elemekkel elkészíthető
- jellegzetes kávaforma
- belül egyenes káva síkban lévő takarósapkával
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- 3-dimenzióban állítható előlap

Helyigény

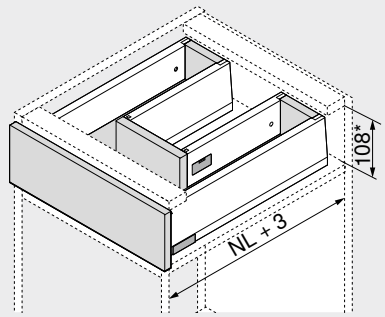

NL Névleges hosszúság
* Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2.1 Káva-szett külső

Káva magassága (mm)	91		
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | IG-M | OG-M		
450	470M4502S		
500	470M5002S		
550	470M5502S		
600	470M6002S		

Tartalmaz:
2.1a 1 x Káva bal/jobb
2.1b 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2.1c 2 x Takarósapkák

2.2 Káva-szett belső

Káva magassága (mm)	91		
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | IG-M | OG-M		
300	470M3002S		
350	470M3502S		
400	470M4002S		
450	470M4502S		

Tartalmaz:
2.2a 1 x Káva bal/jobb
2.2b 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2.2c 2 x Takarósapkák

Javasoljuk a tárolóhely ésszerű kihasználását
Névleges hossz NL külső káva (Nr. 2:1) – névleges hossz NL belső káva (Nr. 2.2) = min. 150 mm

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga		Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Acél	2 x	ZB4M000S

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
Csavarozás[1]	4 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	4 x	ZF4.10T2

Figyelmeztetés
INSERTA-rögzítés köztes idommal kombinálva nem lehetséges!
A köztes idom szereléséhez az előlaprögzítést 180°-kal elfordítva kell beépíteni!

[1] A csavarok nem részei a szállítási egységnek
[2] **EXPANDO T** alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	OG-M	Orionszürke matt
IG-M	Indiumszürke matt		

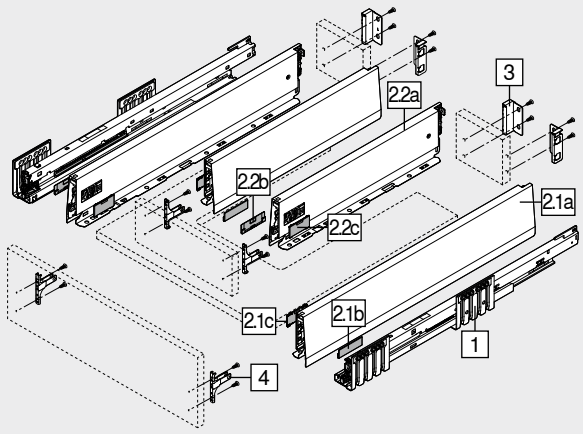

Tartozékok

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)		Cikkszám
Ø 3.5	15.0	[1]	609.1500
	17.0	[2]	609.1700

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez
[2] Előlaprögzítéshez

– Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)

Átmérő (mm)	Hossza X (mm)		Cikkszám
Ø 3.5	15.0	[1]	61R.1500

Az optimális feldolgozási eredményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk
[1] A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez
Csavarfej maximális magassága: 2 mm

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)		Cikkszám
Ø 6.0	14.5	[1]	661.1450.HG

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Fiók – M – köztes elem

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQJB3Y

Tervezés

Helyigény a korpuszban



* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Magában foglal 2 mm dölésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés



FA Előlapráütés
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Befúrási méret – előlap – INSERTA- | EXPANDO T-szerelés



* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Min. 6 mm az **EXPANDO T** esetén

Beépítési méretek – hátfal



Szabás – 16 mm-es forgácslap.

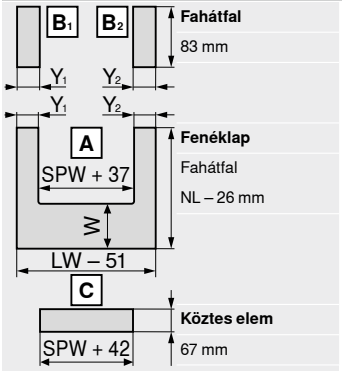

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság
SPW Belső kávák közötti belső távolság

W = NL külső káva – NL belső káva – 10 mm

	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	40	225
TIP-ON BLUMOTION	99	225



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



	NL (mm)	Xa (mm)	Xi (mm)
Káva-szett külső	450 | 500 | 550 | 600	256	–
Káva-szett belső	300	–	128
Káva-szett belső	350 | 400 | 450	–	256

Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges
NL Névleges hosszúság

Befúrási méret – köztes elem



Oldalmutatók

Áttekintés 251
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T** 596
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 362
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 394
AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Tartozékok 285
Korpuszsínek rögzítése 289
Blum-Services 602
További technikai információk 708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a355

Frontkihúzású fiók – BOXCAP – E – köztes elem

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQJD7Y

- köztes elemmel az optimális tárolótérhez
- standard elemekkel elkészíthető
- jellegzetes kávaforma
- belül egyenes káva síkban lévő takarósapkával
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- 3-dimenzióban állítható előlap

Helyigény

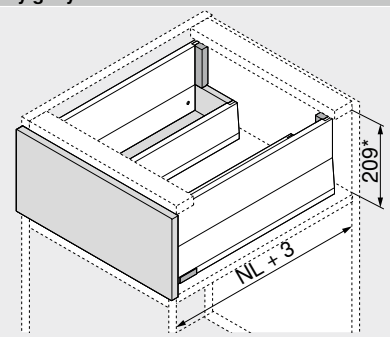

NL	Névleges hosszúság
*	Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2.1 Káva-szett külső

Káva magassága (mm)	91
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | IG-M | OG-M
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Tartalmaz:

2.1a	1 x	Káva bal/jobb
2.1b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2.1c	2 x	Takarósapkák

2.2 Káva-szett belső

Káva magassága (mm)	91
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW-M | IG-M | OG-M
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S

Tartalmaz:

2.2a	1 x	Káva bal/jobb
2.2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2.2c	2 x	Takarósapkák

Javasoljuk a tárolóhely ésszerű kihasználását

Névleges hossz NL külső káva (Nr. 2:1) – névleges hossz NL belső káva (Nr. 2.2) = min. 150 mm

3.1 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Acél	ZB4E000S

3.2 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Acél	ZB4M000S

4.1 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
Csavarozás[1]	4 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	4 x	ZF4.10T2

Figyelmeztetés

INSERTA-rögzítés köztes idommal kombinálva nem lehetséges!
A köztes idom szereléséhez az előlaprögzítést 180°-kal elfordítva kell beépíteni!

[1] A csavarok nem részei a szállítási egységnek
[2] **EXPANDO T** alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

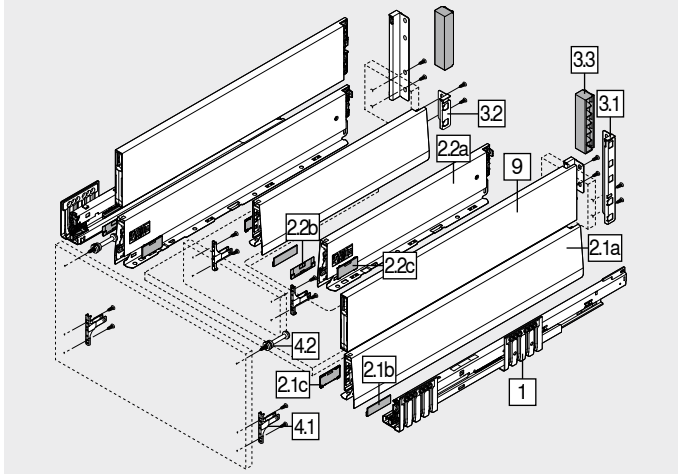

4.2 Előlaprögzítő fent

Rögzítési mód	Csavarok		Cikkszám
INSERTA	–	2 x	ZF4.50I2
Csavarozás	Facsavar Ø 3.8 x 11.4 mm[1]	2 x	ZF4.5002
	Süllyesztettfejű csavar[2]	2 x	ZF4.5012
EXPANDO T[3]	–	2 x	ZF4.50T2

[1] Előszerelt
[2] Süllyesztettfejű csavar max. 7 mm fejátmérővel, menetátmérő max. 4 mm, a csavarok nem részei a szállítási egységnek
[3] **EXPANDO T** alkalmas vékony előlapokho – lsd. oldaltudnivalók

9 BOXCAP bal/jobb

Szín: SW-M | IG-M | OG-M

Névleges hosszúság NL (mm)	Cikkszám	Névleges hosszúság NL (mm)	Cikkszám
450	ZL4.450S.E	550	ZL4.550S.E
500	ZL4.500S.E	600	ZL4.600S.E

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	OG-M	Orionszürke matt
IG-M	Indiumszürke matt		

Tartozékok

3.3 Takarósapka fahátfal tartó

Szín	Kivitelezés		Cikkszám
SW-M | IG-M | OG-M	Szimmetrikus	2 x	ZB4M00AK

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)		Cikkszám
Ø 3.5	15.0	[1]	609.1500
	17.0	[2]	609.1700

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez
[2] Előlaprögzítéshez

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)		Cikkszám
Ø 6.0	14.5	[1]	661.1450.HG

[1] A korpuszsínnek a korpusszal történő összekötéséhez

Frontkihúzású fiók – BOXCAP – E – köztes elem

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQJD7Y

Tervezés

Helyigény a korpuszban

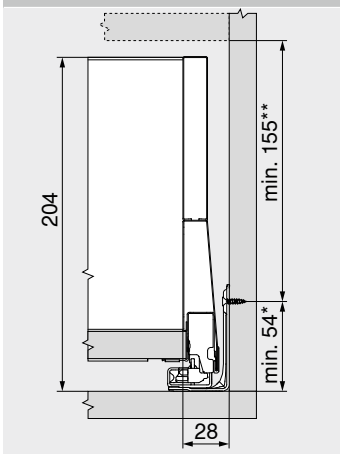

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Magában foglal 2 mm dölésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

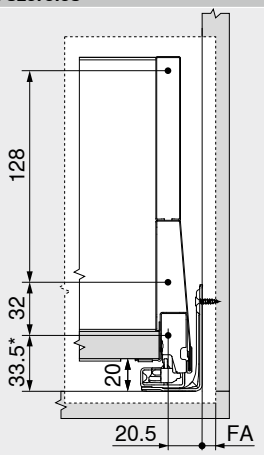

FA Előlapráütés
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Befúrási méret – előlap – INSERTA- | EXPANDO T-szerelés

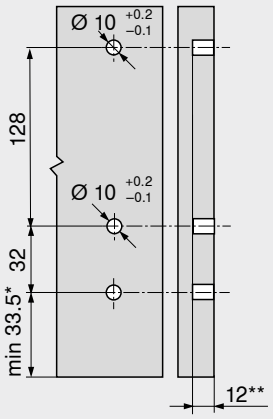

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Min. 6 mm az **EXPANDO T** esetén

Beépítési méretek – köztes elem

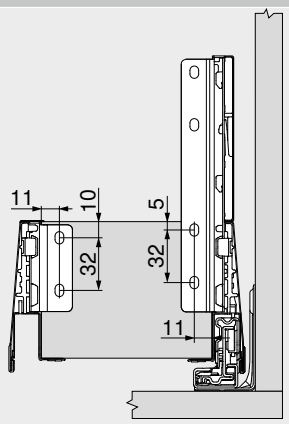

Szabás – 16 mm-es forgácslap.

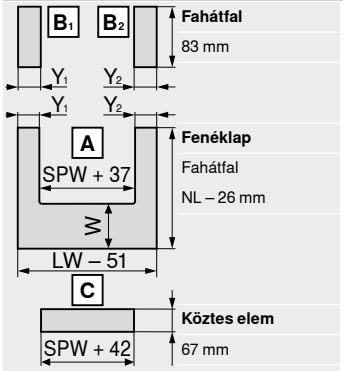

Fahátfal
83 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 26 mm

Köztes elem
67 mm

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság
SPW Belső kávák közötti belső távolság

W = NL külső káva – NL belső káva – 10 mm

	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	40	225
TIP-ON BLUMOTION	99	225



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



	NL (mm)	Xa (mm)	Xi (mm)
Káva-szett külső	450 | 500 | 550 | 600	256	–
Káva-szett belső	300	–	128
Káva-szett belső	350 | 400 | 450	–	256

Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges
NL Névleges hosszúság

Befúrási méret – köztes elem



Oldalmutatók

Áttekintés 251
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 362
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T** 596
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T** 597
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 394
AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Tartozékok 285
Korpuszsínek rögzítése 289
Blum-Services 602
További technikai információk 708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a355

SPACE TOWER

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá DQJDXA

- a flexibilis kamraszekrény belső kihúzású fiókokkal; a felső részben polccal és belső fiókkal
- kényelmes hozzáférés három oldalról
- az egyenként kihúzható fiókok lehetővé teszik a teljes betekintést és a kényelmes kiemelést felülről
- csekély mozgatási erő súlyosan megrakott kihúzóknál
- magas hát- és oldalfalak garantálják a biztonságos tárolást
- **AMBIA-LINE** osztórendszerek rendről és áttekinthetőségről gondoskodnak a fiókokban
- rugalmas korpuszméretek megvalósíthatók

Rendelési információk

Felhasználási javaslat	Oldal
Belső fiók – M	258
Belső fiók – K	262
Belső, magasított fiók – magasító korláttal – magasító korláttal – E	252
Belső, magasított fiók – magasító korláttal – magasító elem – E	252
Belső, magasított fiók – **BOXCOVER** – magasító korláttal – E	252
Belső, magasított fiók – **BOXCOVER** – magasító elem – E	252
Belső, magasított fiók – **BOXCAP** – magasító korláttal – E	270
Belső, magasított fiók – **BOXCAP** – magasító elem – E	272
AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz | **MERIVOBOX**	544
CLIP top BLUMOTION 155°-kivetőpánt	84

Javaslat
Korpuszszélesség KB (mm)
275–1200

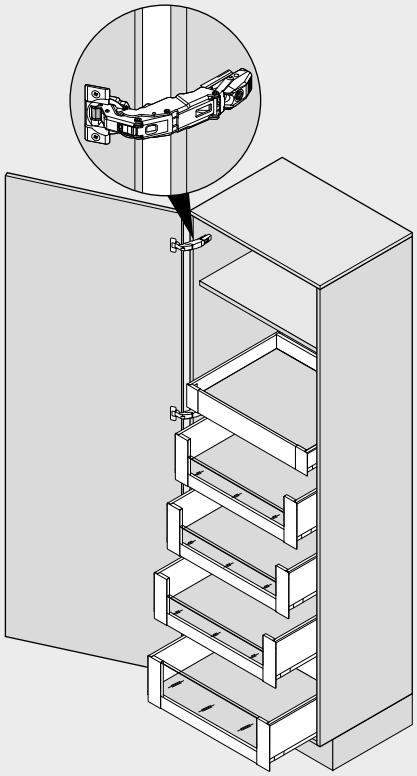

Tervezés

Segítség tervezésnél és rendelésnél

Short-URL
www.blum.com/planningtools

Oldalmutatók

Áttekintés	251	**AMBIA-LINE LEGRABOX** fiókhoz | **MERIVOBOX**	542	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	**CLIP top BLUMOTION** 155°-kivetőpánt	84	**Short-URL**	
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394	**BLUMOTION** ajtókhoz	176	**www.blum.com/a355**	
		Tartozékok	285		
		Blum-Services	602		
		További technikai információk	708		

SPACE TOWER

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQJDXA

Tervezés

Javaslat

Pozícionálás a korpuszban

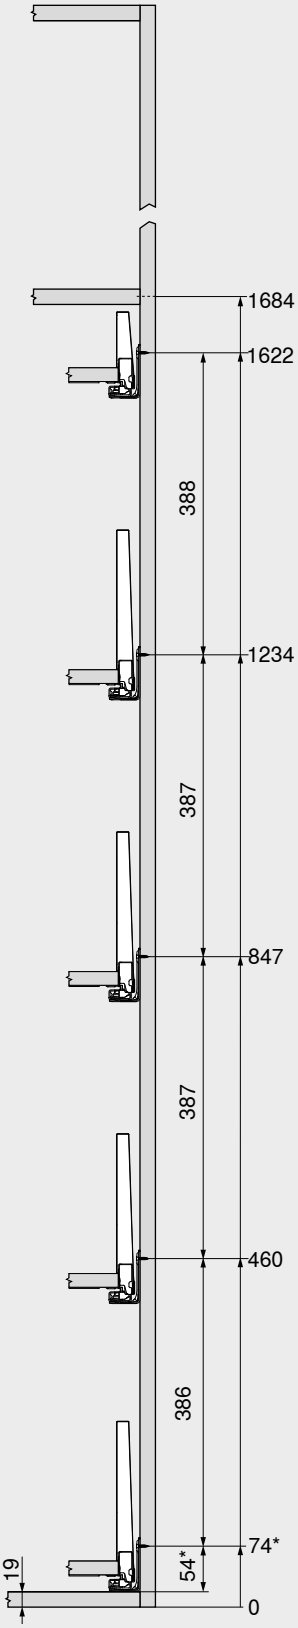

Befúrási méret – előlap

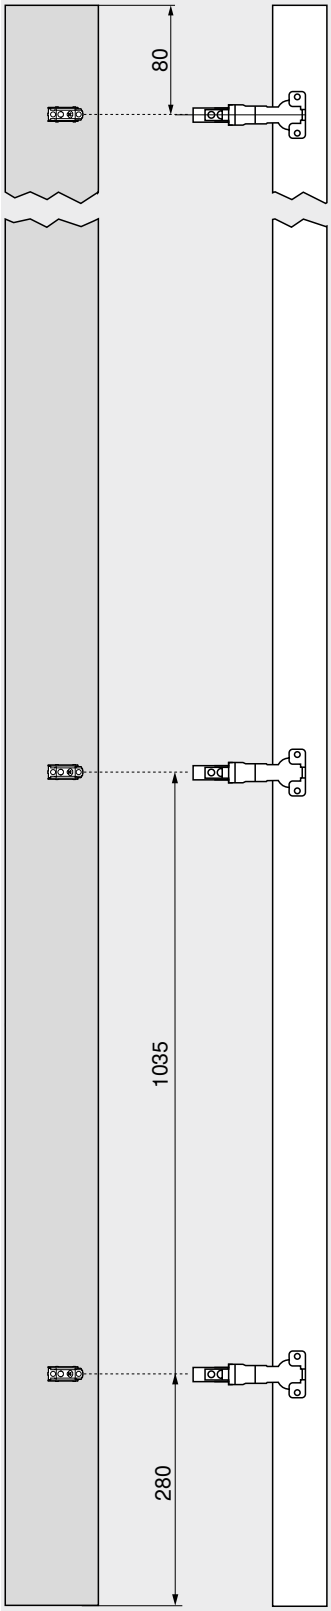

Befúrási méret – előlap

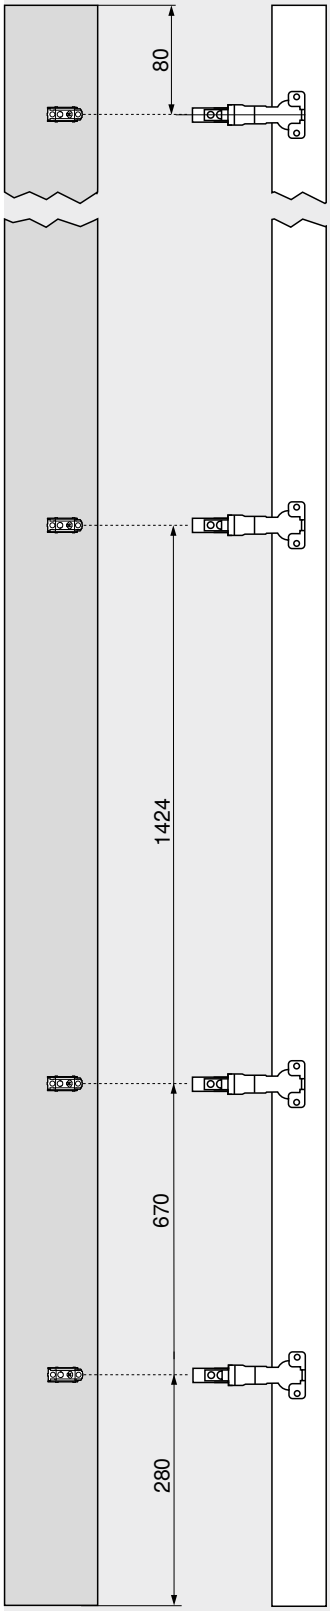

A magas szekrényeknél praktikus egy felső polc, mert elölről tökéletesen átlátható.

A belső fiók megkönnyíti az oldalsó hozzáférést. Ha belső fiók magasabb hátlappal készül, a tárolandó dolgok nem tudnak hátul kiesni.

A szekrényben lévő belső kihúzású fiókok különböző magassági pozíciója gondoskodik arról, hogy a magasabb dolgok is jól elférjenek.

A **CLIP top BLUMOTION** 155° beugrás nélküli kivetőpánttal a korpuszszélesség KB optimálisan kihasználható.

Ha a kivetőpántot a kihúzó fölé építjük be, akkor a legalsó fiókot a korpusz legalján helyezhetjük el. Így a hasznos tárolótér utolsó centiméterét is kihasználhatjuk.

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Oldalmutatók

Kivetőpántok mennyisége 718

SPACE TWIN

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQJEMM

- stabil megoldás az átlósan eltolt korpuszsínek miatt
- integrált **BLUMOTION S** csillapítással a finom és halk záródásért
- nagyfokú terhelhetőség, az alsószekrényeknél 20 kg-ig
- korpuszszélesség KB 150–250 mm

Helyigény

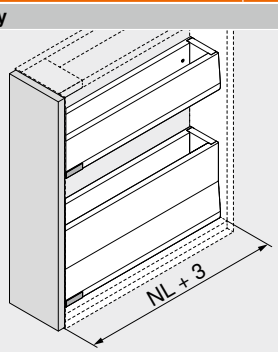

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

Felhasználási javaslat	Oldal
Fiók – M	256
Fiók – K	260
Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – E	264
Frontkihúzású fiók – **BOXCOVER** – E	266
Frontkihúzású fiók – **BOXCAP** – E	268

Korpuszszélesség KB (mm)
150–250

Oldalmutatók

Áttekintés	251
Tartozékok	285
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a355

SPACE TWIN

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá DQJEMM

Tervezés

Helyigény a korpuszban

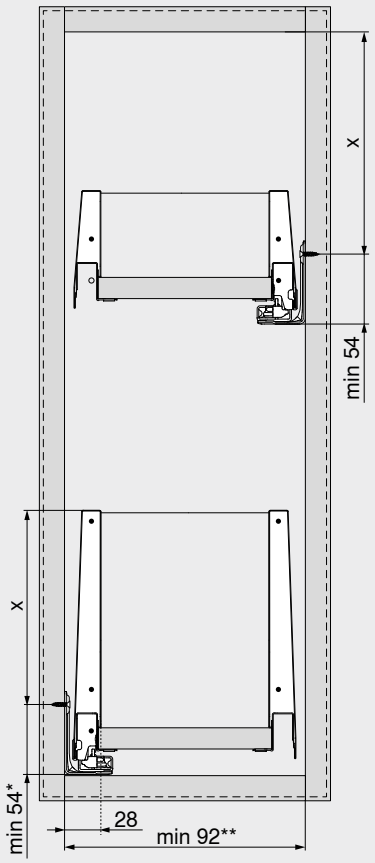

Beépítési magasság	X (mm)
M	54
K	92
E	155

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

** 112 mm **SERVO-DRIVE**-vasalattal
142 mm **TIP-ON BLUMOTION**-vasalattal

Beépítési méretek – előlap

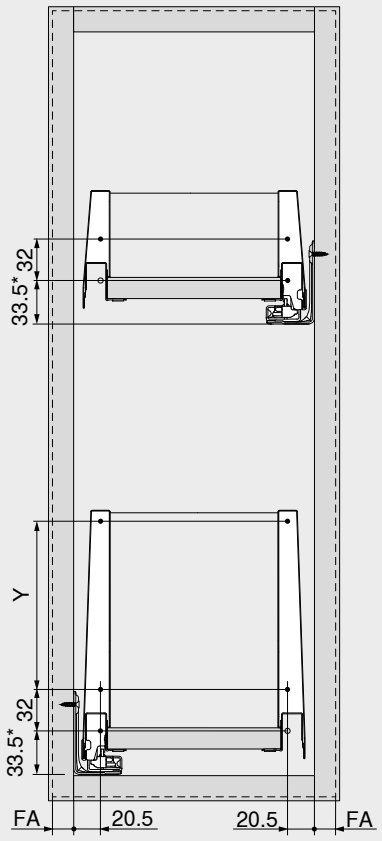

Beépítési magasság	Kávamagasság	Oldalfal	Y (mm)
M	M	–	–
K	K	–	–
E	M	Magasító korláttal	128
E	M	**BOXCOVER**	128
E	M	**BOXCAP**	128

FA Előlapráütés

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Fiókoldal magasító elem üvegből

- a bútor belseje egyedileg kialakítható
- méretre vágáshoz
- szín: átlátszó
- anyag: üveg

Rendelési információk

7	Alacsony fiókoldal magasítóelem üvegből (belső fiókhoz előre)	
	Szín	Átlátszó
Korpuszszélesség KB (mm)	Korpusz oldalfalvastagság SWD (mm) 15/16	18/19
600	ZE4L464G	ZE4L458G
1200	ZE4L1064G	ZE4L1058G

Tartalmaz:
7 1 x Fiókoldal magasító elem üvegből
Más korpuszszélességek KB esetén, a következő hosszabb oldalmagasítót megfelelően meg kell hosszabbítani

7	Magas fiókoldal magasítóelem üvegből (belső fiókhoz előre)	
	Szín	Átlátszó
Korpuszszélesség KB (mm)	Korpusz oldalfalvastagság SWD (mm) 15/16	18/19
600	ZE4H464G	ZE4H458G
1200	ZE4H1064G	ZE4H1058G

Tartalmaz:
7 1 x Fiókoldal magasító elem üvegből
Más korpuszszélességek KB esetén, a következő hosszabb oldalmagasítót megfelelően meg kell hosszabbítani

9a	Fiókoldal magasító elem üvegből (oldalsó)		
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín Átlátszó		
450	ZE4M360G		
500	ZE4M410G		
550	ZE4M460G		
600	ZE4M510G		

Tartalmaz:
9a 2 x Fiókoldal magasító elem üvegből
Más belső hosszak NL esetén, a következő hosszabb oldalmagasítót megfelelően meg kell hosszabbítani

Figyelmeztetés
Az előlapnak a **BOXCOVER** elemmel történő biztonságos összekötésének érdekében az üveg oldalelemeit szerelés előtt meg kell tisztítani – **FH > 455 mm előlapmagasságtól szükséges!**

Tervezés

Szabás – magasító elem



Magasító elem	X (mm)	Y (mm)
Alacsony	LW – 104	75
Magas	LW – 104	142.5
Oldalsó	NL – 90	95

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság

Üvegekkel magasított **MERIVOBOX** fiókoknál a meghatározott méretek miatt a szabvány (DIN EN 14749 2016. június) alapján nincs előírva „függőleges üvegalakatrészek ütés-próbája“. Norma teljesítése szerint biztonsági üveg nincs előírva. A felső élek megmunkálása egy polírozott sima legömbölyített él 1 mm ±0.5 mm értékben.

Oldalmutatók

Áttekintés	251
Tartozékok	285
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a355

Fémhátfal

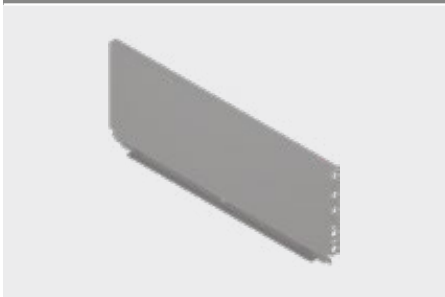

- a **MERIVOBOX** fiókhoz
- szín: selyemfehér matt | indiumszürke matt | orion szürke matt
- anyag: acél

Rendelési információk

Hátfalmagasság	Cikkszám
N[1]	☎ ZB4NxxxS.6
M	☎ ZB4MxxxS.6
K	☎ ZB4KxxxS.6
E	☎ ZB4ExxxS.6

[1] **SERVO-DRIVE** nyitásrásegítővel nem kompatibilis

Tervezés

Szélesség kiszámítása

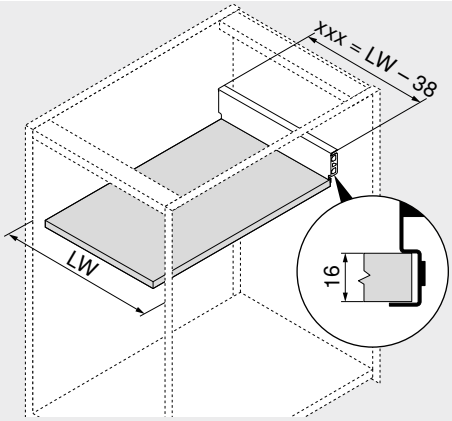

xxx Hátfalszélesség
LW Belső korpuszszélesség

xxx = LW – 38

Példa
Hátfalmagasság M
LW = 567 mm
529 mm = 567 – 38 mm
Rendelés
ZB4M529S.6

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fenéklap
NL – 22 mm

NL Névleges hosszúság
LW Belső korpuszszélesség

Előlap-/fenékstabilizálás

- széles fiókfenéklap megtartásához
- javaslat:
  korpuszszélesség KB > 900 mm: 1 db.

Rendelési információk

Rögzítési mód	Szín	Cikkszám
EXPANDO	RAL 7037 szürke	**Z96.10E1**

Tervezés

Helyigény a korpuszban



Befúrási méret – előlap



X = 20.5 mm + FA
FA Előlapráütés
* Min. 105 mm

Előlap-/fenékstabilizálás vékony előlapokhoz

- széles előlap és fiókfenéklap stabilizálásához
- a fiókfenéklap és előlap közötti összekötést erősíti
- javaslat:
  korpuszszélesség KB > 600 mm: 1 db.
  korpuszszélesség KB > 900 mm: 2 db.
  előlapmagasság FH > 380 mm: 1 db.

Rendelési információk

Rögzítési mód	Szín	Cikkszám
EXPANDO T	RAL 7037 szürke	**Z96.00T1**

Oldalmutatók

Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T**	596
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – **EXPANDO T**	597

Tervezés

Helyigény a korpuszban



Befúrási méret – előlap



X = 14 mm + FA

FA	Előlapráütés
*	Min. 80 mm
**	Kőnél és kerámiánál +0.2/–0.1 mm

Oldalstabilizátor

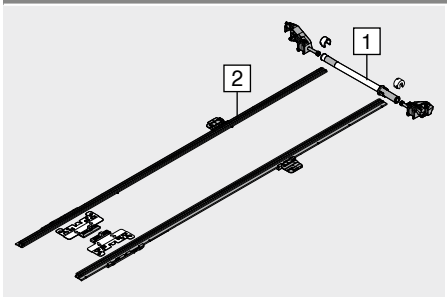

- kiegészítő stabilizálás túl széles frontkihúzású fiókoknál
- javaslat: korpuszszélesség KB 900–1400 mm
- az alu. tengely 1400 mm-es korpusszélességhez illeszkedik, egyéb esetben méretre vágandó
- nincs lefelé helyszükséglet
- alkalmas **BLUMOTION** | **SERVO-DRIVE** | **TIP-ON BLUMOTION** felhasználáshoz

Rendelési információk

Névleges hosszúság NL (mm)	Cikkszám
270–400	**ZS4.400MU**
450–650	**ZS4.650MU**

Szabás

1	Belső korpuszszélesség LW – 231 mm
2	Névleges hosszúság NL + 10 mm

Tervezés

Helyigény a korpuszban

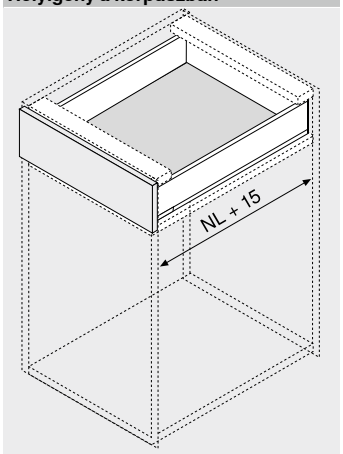

NL	Névleges hosszúság

Rugalmas korláttartó

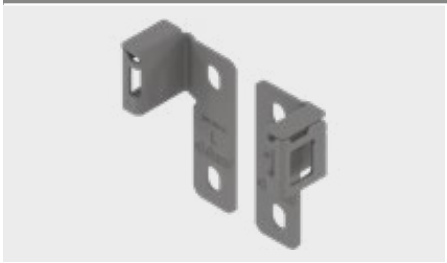

- a hosszanti magasító korlát fahátfalhoz történő csatlakoztatásához
- frontkihúzású fiókhoz, mely magassága nagyobb mint E (> 184 mm)
- szín: selyemfehér matt | indiumszürke matt | orion szürke matt
- anyag: acél

Rendelési információk

Kivitelezés	Cikkszám
Bal | jobb	ZRR.4000

Tervezés

Helyigény a korpuszban

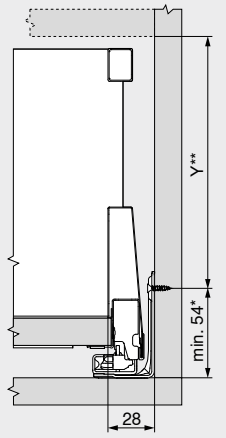

Y = X – 29 mm

X	Hátfalmagasság
*	+1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
**	Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

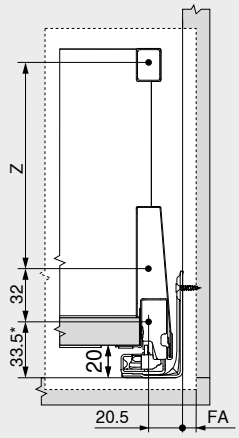

Z = X – 55.5 mm

X	Hátfalmagasság
FA	Előlapráütés
*	+1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Beépítési méretek – hátfal

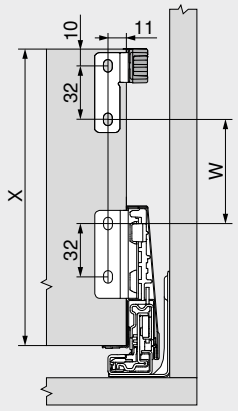

W = X – 115 mm

X	Hátfalmagasság

Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar) – Ø 3.5 mm

- a fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez
- az optimális feldolgozási eredményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk
- szín: zinkezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	61R.1500

Facsavar – Ø 3.5 mm

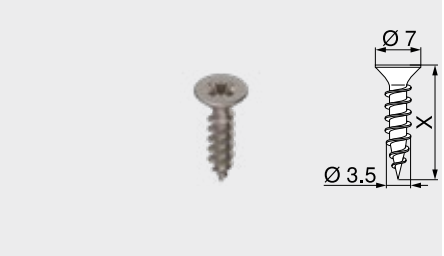

- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Eurocsavar – Ø 6.0 mm

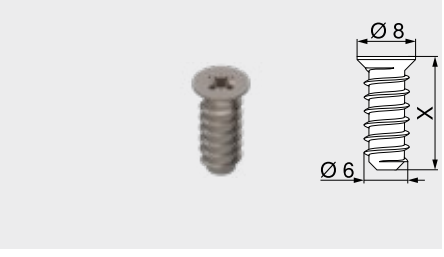

- furatátmérő Ø 5 mm
- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Központosító fúró

- Ø 3.5 mm-es facsavarok előfúrásához
- fúrásmélység 8 mm-ig
- anyag: acél, edzett

Rendelési információk

Megnevezés	Átmérő (mm)	Cikkszám
Központosító fúró	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Tartalék fúró		M01.ZZB3

Öntapadó ütközéstompító

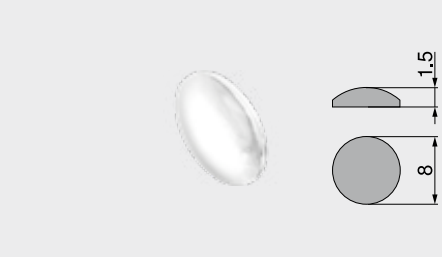

- hangtompításhoz
- szín: natúrfehér
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Átmérő (mm)	Cikkszám
Ø 8.0	993.710

Ütközéstompító befúráshoz

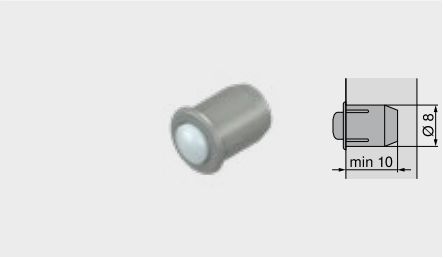

- hangtompításhoz
- 2 mm előlaphézag
- kétrészes
- szín: RAL 9006 szürke
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Átmérő (mm)	Cikkszám
Ø 8.0	993.706

Csillagfejű csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Laposfejű csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
Laposfejű 1	200	314.928.1

TORX®-csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
TORX® T20	100	623.882.2
	210	209.093.7

Korpuszsín – 450 – 40 kg

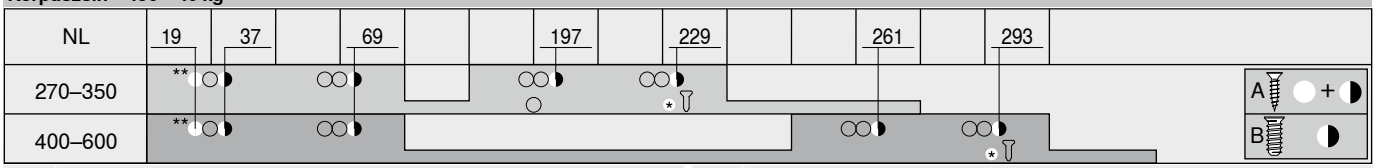

NL	Névleges hosszúság	*	A nagyobb stabilitásért Facsavar Ø 4 x 15 mm
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm	**	A nagyobb függőleges stabilitásért Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG		

Korpuszsín – 453 – 70 kg

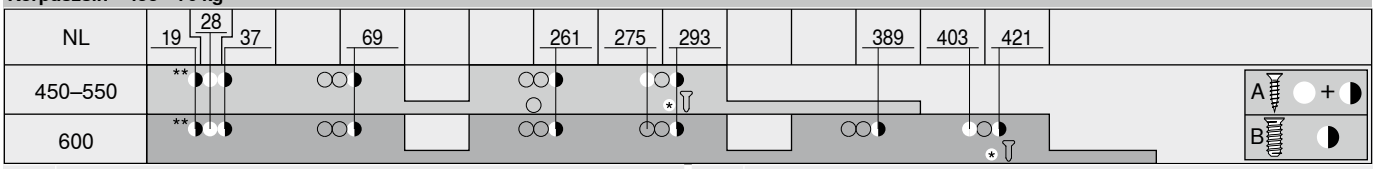

NL	Névleges hosszúság	*	A nagyobb stabilitásért Facsavar Ø 4 x 15 mm
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm	**	A nagyobb függőleges stabilitásért Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG		

Egyszerű – szögletes és letisztult vonalvezetés

A **TANDEMBOX antaro** négyszögletes korlátjával a tiszta, szögletes formanyelvet képviseli. Az elemek színben illeszkednek egymáshoz, és így kiemelik az egyszerű megjelenési formát.

A különböző nyitásrásegítőket is kedvére hozzáépítheti. A **SERVO-DRIVE**, az elektromos nyításrásegítő a **BLUMOTION** vagy **TIP-ON BLUMOTION** funkcióval, a mechanikus nyításrásegitő pedig **BLUMOTION** egységgel kombinálva.

A visszafogott termék-design jellemzője: a szögletes korlát. Minden műanyag alkatrész illeszkedik a káva színéhez, ezáltal hozzájárul a harmonikus belső kép kialakításához.

A **TANDEMBOX** évek óta meggyőz magas szintű kezelési komfortjával és sokoldú designjával. Egy műszakilag átdolgozott megoldás gondoskodik a kényelmes nyitásról, az érezhetően jobb stabilitásról, és az optimális pihekönnyű futásról.

A rendelkezésre álló program egyszerű termékválasztáskor és rendelésekor, használja a terméktervezőnket.

Short-URL
www.blum.com/configurator

Fiókrendszerek

Szimbólikus kép

Fiókrendszerek 194
LEGRABOX 196
MERIVOBOX 250
TANDEMBOX plus 336
METABOX 338
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 362
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 394

Áttekintés

Szimbólikus kép

Áttekintés – felhasználások 292

Tartozékok

Szimbólikus kép

Fémhátfal 328
Előlap-/fenékstabilizálás 328
Oldalstabilizátor – felfelé beépítve 329
Rugalmas korláttartó 330
Fahátfal tartó B magasság 331
Csavarok 332
Központosító fúró 332
Ajtóütköző 332
Csavarhúzó 333

Korpuszsínek rögzítése



Szimbólikus kép

Korpuszsín – 578 – 30 kg 334
Korpuszsín – 576 – 65 kg 334

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Szimbólikus kép

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a350

Jelzések

Termék külön kérésre

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

Felhasználások		kg	Hely-igény Magasság (mm)	Webkód	Oldal
Standard korpusz					
Fiók					
	Fiók – N	30	82.5	DQC21A	294
	Fiók – M	30 65	98.5	DQC2QM	296
	Fiók – K	30 65	130.5	DQC3FY	300
Frontkihúzású fiók					
	Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – C	30 65	192	DQC5JY	304
	Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – D	30 65	224	DQC69A	308
	Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – D – kávák K	30 65	224	DQC6YM	312
	Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – C – alukeretek	30 65	192	DQC7NY	316
	Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – D – alukeretek	30 65	224	DQC8DA	318
Sarokszekrény					
	SPACE CORNER, SYNCROMOTION	65		☎	

Felhasználások		kg	Hely-igény Magasság (mm)	Webkód	Oldal
Belső fiók					
	Belső fiók – M	30 65	106	DQC45A	298
	Belső fiók – K	30 65	136.5	DQC4UM	302
Belső, magasított fiók					
	Belső, magasított fiók – magasító korláttal – C	30 65	192	DQCAHA	306
	Belső, magasított fiók – magasító korláttal – D	30 65	224	DQCB6M	310
	Belső, magasított fiók – magasító korláttal – D – kávák K	30 65	224	DQCBVY	314

kg Dinamikus terhelhetőség

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

Felhasználások	kg	Hely-igény Magasság (mm)	Webkód	Oldal
Mosogatós szekrény				
Frontkihúzású fiók				
Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – C	30 65	192	DQC92M	320
Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – D	30 65	224	DQC9RY	322
Kamraszekrény				
SPACE TOWER Korpuszszélesség KB 275–1200 mm	30 65		DQGRMM	324
Keskeny szekrények				
SPACE TWIN Korpuszszélesség KB 165–250 mm	20		DQGV5A	326

Felhasználások	kg	Hely-igény Magasság (mm)	Webkód	Oldal

kg Dinamikus terhelhetőség

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

Javaslat – elemek színkombinációja

Nr.	Megnevezés		Szín				
			SW	**R9006**			
2	Káva-készlet		SW	R9006			
2	Káva-szett külső	[1]	SW	R9006			
3	Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb		SW	R9006			
3	Mosogató-fahátfal tartó bal/jobb	[1]	SW	R9006			
4	Előlaptartó készlet		SW	WGR			
5	Előlap nút nélkül		SW	R9006			
6a	Fogantyú		SW	WGR			
6b	Fogantyú és rögzítőpersely		SW	WGR			
7	Keresztkorlát		SW	R9006			
8	Hosszanti magasító korlát bal/jobb		SW	R9006			
11	Káva-szett belső	[1]	SW	R9006			
12	Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb	[1]	SW	R9006			

[1] Mosogatós szekrény

Szín	
SW	Selyemfehér
R9006	RAL 9006 szürke (fehéralumínium)

Szín	
WGR	Világosszürke

Fiók – N

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC21A

- rejtett vezetősínrendszer, teljes kihúzás – pihekönnyű futáshoz egy bútoréleten keresztül
- szerszám nélkül szerelhető
- 2-dimenzióban állítható előlap
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** elektromos nyitásrásegítő rendszerrel kombinálható
- vagy **TIP-ON BLUMOTION** mechanikus nyitásrásegítéssel fogantyú nélküli bútorokhoz, de fogantyús bútorokhoz is hangsúlyozásként

Helyigény

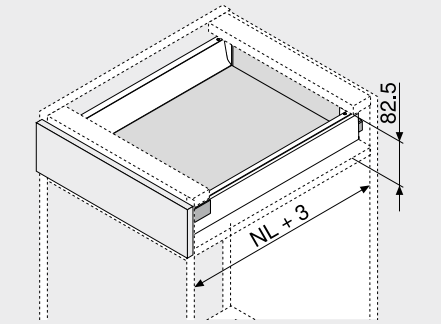

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1	Korpuszsínek bal/jobb		
	Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg)		
	30		
400	578.4001M		
450	578.4501M		
500	578.5001M		
550	578.5501M		

2	Káva-készlet	
	Káva magassága (mm)	68.5
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Szín	
	SW | R9006	
400	378N4002SA	
450	378N4502SA	
500	378N5002SA	
550	378N5502SA	

Tartalmaz:
2a 1 x Káva bal/jobb
2b 2 x Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal

3	Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb		
	Szín	Anyaga	Cikkszám
	SW | R9006	Acél	Z30N000S.04

4	Előlaprögzítő		
	Rögzítési mód		Cikkszám
	Bepréselés	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Csavarozás	2 x	ZSF.35A2

Szín		Szín	
SW	Selyemfehér	R9006	RAL 9006 szürke (fehéralumínium)

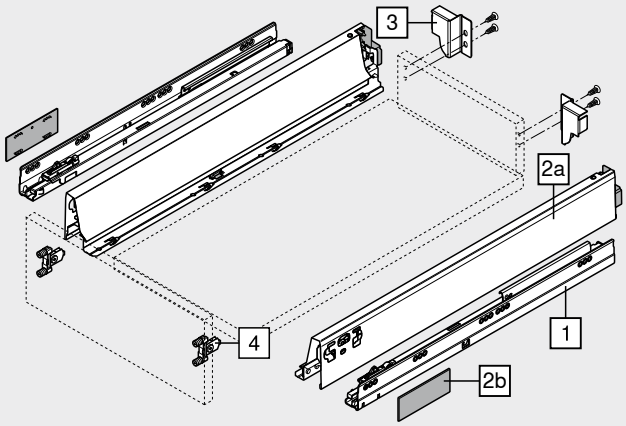

Fiók – N

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC21A

Tervezés

Helyigény a korpuszban



Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés



FA Előlapráütés

Befúrási méret – előlap – INSERTA | bepréseléses



Beépítési méretek – hátfal



Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal
69 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 24 mm
Fémhátfal
NL – 22 mm

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Oldalmutatók

Áttekintés	291	Blum-Services	602	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	További technikai információk	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394			www.blum.com/a350	
CABLOXX	594				
Tartozékok	328				
Korpuszsínek rögzítése	334				

Fiók – M

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC2QM

- rejtett vezetősínrendszer, teljes kihúzás – piheköny-nyű futáshoz egy bútoréleten keresztül
- szerszám nélkül szerelhető
- 2-dimenzióban állítható előlap
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** elektromos nyitásrásegítő rendszerrel kombinálható
- vagy **TIP-ON BLUMOTION** mechanikus nyitásrásegítéssel fogantyú nélküli bútorokhoz, de fogantyús bútorokhoz is hangsúlyozásként

Helyigény

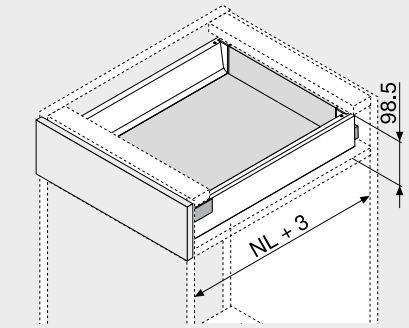

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	83.6
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Szín SW | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Tartalmaz:
2a 1 x Káva bal/jobb
2b 2 x Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R9006	Acél	Z30M000S.04

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
Bepréselés	2 x	ZSF.36A2
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Csavarozás	2 x	ZSF.35A2

Szín		Szín	
SW	Selyemfehér	R9006	RAL 9006 szürke (fehéralumínium)

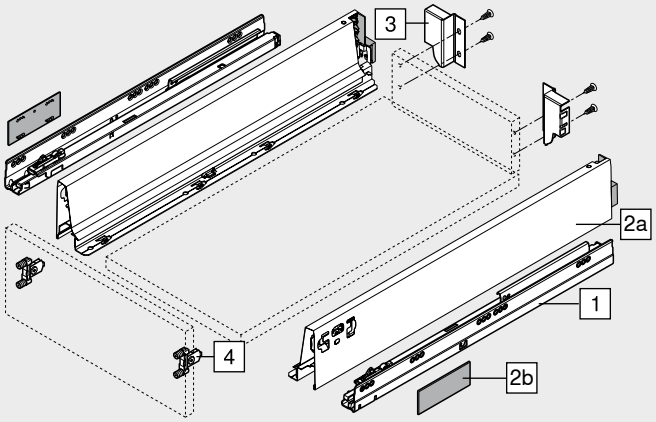

Fiók – M

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC2QM

Tervezés

Helyigény a korpuszban



Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés



FA Előlapráütés

Befúrási méret – előlap – INSERTA | bepréseléses



Beépítési méretek – hátfal



Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal
84 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 24 mm
Fémhátfal
NL – 22 mm



LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság

LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Oldalmutatók

Áttekintés	291	Tartozékok	328	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Korpuszsínek rögzítése	334		
		Blum-Services	602		
		További technikai információk	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz	554				
CABLOXX	594				

Belső fiók – M

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC45A

- rejtett vezetősínrendszer, teljes kihúzás – pihekönnyű futáshoz egy bútoréleten keresztül
- szerszám nélkül szerelhető
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** elektromos nyitásrásegítő rendszerrel kombinálható
- vagy **TIP-ON BLUMOTION** mechanikus nyitásrásegítéssel fogantyú nélküli bútorokhoz, de fogantyús bútorokhoz is hangsúlyozásként
- választható fogantyúval vagy fogantyú rögzítőpersellyel

Helyigény

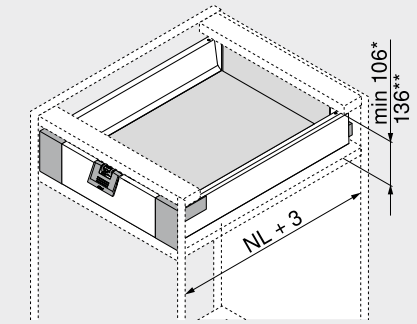

NL	Névleges hosszúság
*	Min. helyszükséglet fogantyús vagy anélküli belső fiókhoz
**	Belső fiók komfortos hozzáféréssel felülről

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	83.6
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Szín SW | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Tartalmaz:

2a	1 x Káva bal/jobb
2b	2 x Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R9006	Acél	Z30M000S.04

4 Előlaptartó készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | WGR	Műanyag	ZIF.71M0

Tartalmaz:

4a	1 x Előlaptartó bal/jobb
4e	1 x Tartóelem – Z31A0008
4f	4 x Csavarok

5 Előlap nút nélkül

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW | R9006	1036	Z31L1036A

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 132 mm

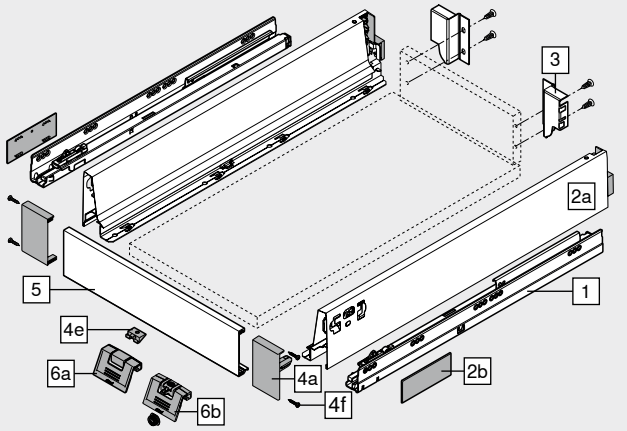

Tartozékok

6a Fogantyú

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | WGR	Műanyag	ZIF.80M5

Alternatíva a 6a-hoz

6b Fogantyú és rögzítőpersely

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | WGR	Műanyag	ZIF.80M7

TIP-ON BLUMOTION nyításrásegítővel nem kompatibilis

Szín		Szín	
SW	Selyemfehér	WGR	Világosszürke
R9006	RAL 9006 szürke (fehéralumínium)		

Belső fiók – M

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC45A

Tervezés

Helyigény a korpuszban



* Min. helyszükséglet fogantyús vagy anélküli belső fiókhoz
Fogantyú nélkül a nyitás csak alulról lehetséges

** Belső fiók komfortos hozzáféréssel felülről

Beépítési méretek – hátfal



Befúrási méret – előlap – kapcsolóelem



Belső fiók

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Oldalmutatók

Áttekintés	291	Tartozékok	328	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Korpuszsínek rögzítése	334		
		Blum-Services	602		
		További technikai információk	708	**Short-URL**	
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz	554				
CABLOXX	594				

Fiók – K

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC3FY

- rejtett vezetősínrendszer, teljes kihúzás – piheköny-nyű futáshoz egy bútoréleten keresztül
- szerszám nélkül szerelhető
- 2-dimenzióban állítható előlap
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** elektromos nyitásrásegítő rendszerrel kombinálható
- vagy **TIP-ON BLUMOTION** mechanikus nyitásrásegítéssel fogantyú nélküli bútorokhoz, de fogantyús bútorokhoz is hangsúlyozásként

Helyigény

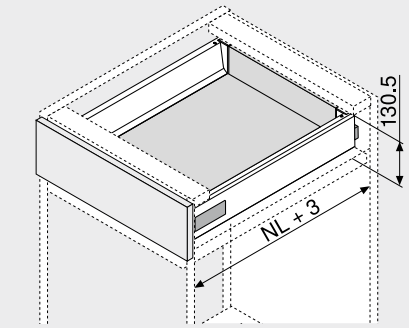

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	115.6	
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Szín SW | R9006	
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Pozícionáló dübel

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R9006	Acél	Z30K000S

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
Bepréselés	2 x	ZSF.36A2
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Csavarozás	2 x	ZSF.35A2

Szín		Szín	
SW	Selyemfehér	R9006	RAL 9006 szürke (fehéralumínium)

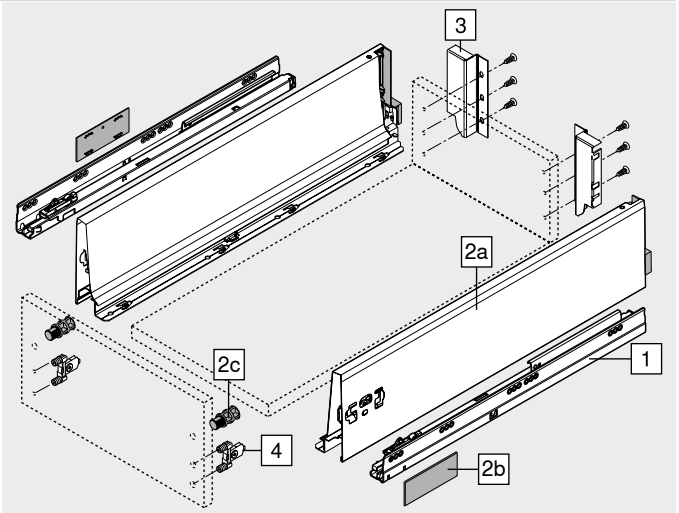

Fiók – K

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC3FY

Tervezés

Helyigény a korpuszban

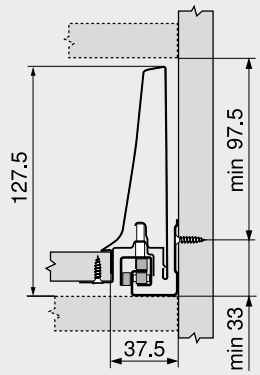

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

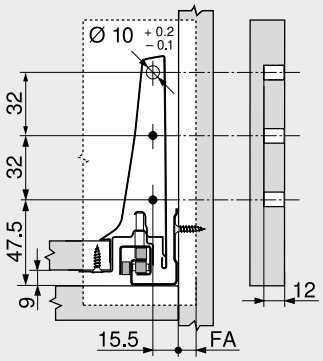

FA Előlapráütés

Befúrási méret – előlap – INSERTA | bepréseléses



Beépítési méretek – hátfal



Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal
116 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 24 mm
Fémhátfal
NL – 22 mm



LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság

LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Oldalmutatók

Áttekintés	291	Tartozékok	328	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Korpuszsínek rögzítése	334		
		Blum-Services	602		
		További technikai információk	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz	554				
CABLOXX	594				

Belső fiók – K

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC4UM

- rejtett vezetősínrendszer, teljes kihúzás – pihekönnyű futáshoz egy bútoréleten keresztül
- szerszám nélkül szerelhető
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** elektromos nyitásrásegítő rendszerrel kombinálható
- vagy **TIP-ON BLUMOTION** mechanikus nyitásrásegítéssel fogantyú nélküli bútorokhoz, de fogantyús bútorokhoz is hangsúlyozásként
- választható fogantyúval vagy fogantyú rögzítőpersellyel

Helyigény

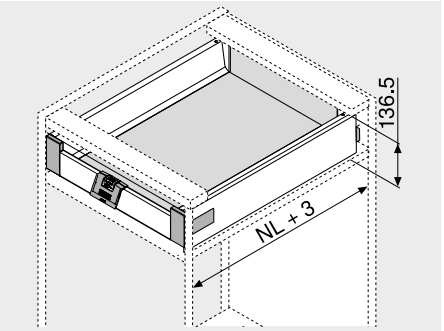

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	115.6	
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Szín SW | R9006	
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Pozícionáló dübel Belső fióknál nem szükséges

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R9006	Acél	Z30K000S

4 Előlaptartó készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | WGR	Műanyag	ZIF.71K0

Tartalmaz:

4a	1 x	Előlaptartó bal/jobb
4e	1 x	Tartóelem – Z31A0008
4f	4 x	Csavarok

5 Előlap nút nélkül

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW | R9006	1036	Z31L1036A

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 132 mm

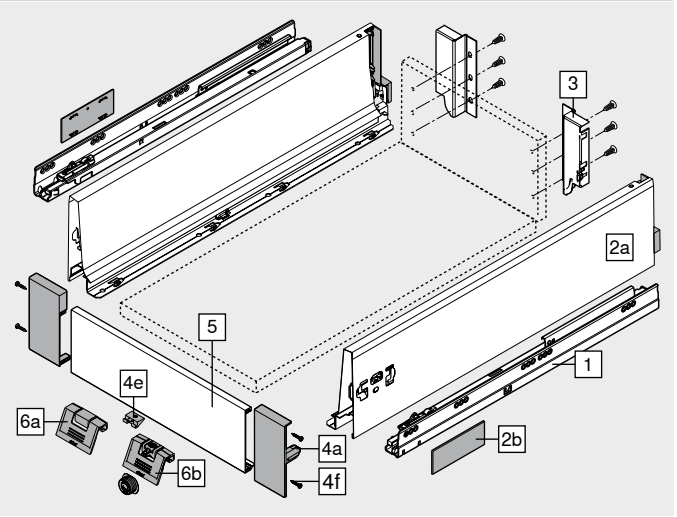

Tartozékok

6a Fogantyú

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | WGR	Műanyag	ZIF.80M5

Alternatíva a 6a-hoz

6b Fogantyú és rögzítőpersely

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | WGR	Műanyag	ZIF.80M7

TIP-ON BLUMOTION nyításrásegítővel nem kompatibilis

Szín		Szín	
SW	Selyemfehér	WGR	Világosszürke
R9006	RAL 9006 szürke (fehéralumínium)		

Belső fiók – K

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC4UM

Tervezés

Helyigény a korpuszban

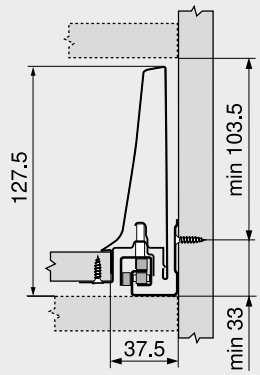

Beépítési méretek – hátfal



Befúrási méret – előlap – kapcsolóelem



Belső fiók

Szabás – 16 mm-es forgácslap.





LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság

LW	Belső korpuszszélesség
KB	Korpuszszélesség

Oldalmutatók

Áttekintés	291	Tartozékok	328	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Korpuszsínek rögzítése	334		
		Blum-Services	602		
		További technikai információk	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz	554				
CABLOXX	594				

Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – C

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC5JY

- egy magasító korláttal
- rejtett vezetősínrendszer, teljes kihúzás – pihekönnyű futáshoz egy bútoréleten keresztül
- szerszám nélkül szerelhető
- 3-dimenzióban állítható előlap
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** elektromos nyitásrásegítő rendszerrel kombinálható
- vagy **TIP-ON BLUMOTION** mechanikus nyitásrásegítéssel fogantyú nélküli bútorokhoz, de fogantyús bútorokhoz is hangsúlyozásként

Helyigény

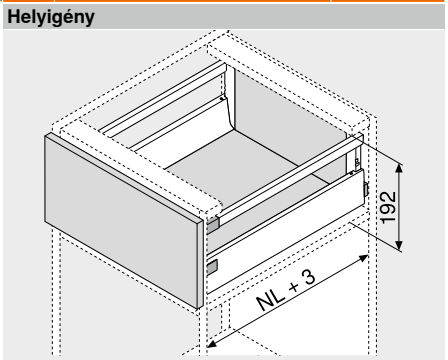

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	83.6
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Szín SW | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Tartalmaz:
2a 1 x Káva bal/jobb
2b 2 x Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R9006	Acél	Z30C000S

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
Bepréselés	2 x	ZSF.36A2
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Csavarozás	2 x	ZSF.35A2

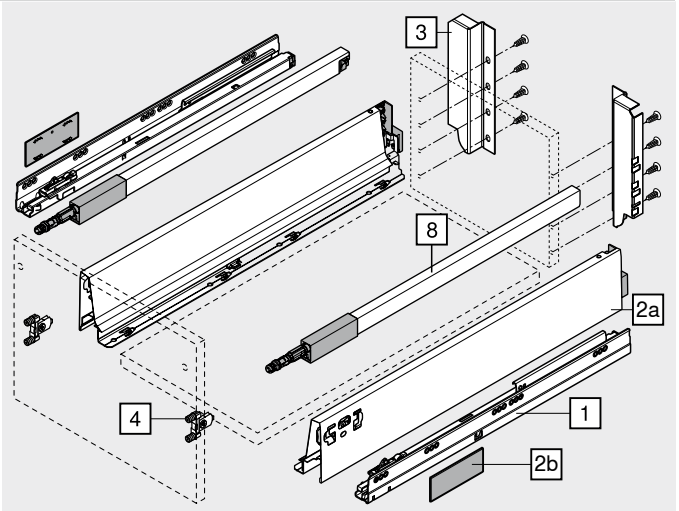

8 Hosszanti magasító korlát bal/jobb

Anyaga	Acél
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Szín SW | R9006
270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC
350	ZRG.287RSIC
400	ZRG.337RSIC
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC

Szín		Szín	
SW	Selyemfehér	R9006	RAL 9006 szürke (fehéralumínium)

Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – C

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC5JY

Tervezés

Helyigény a korpuszban

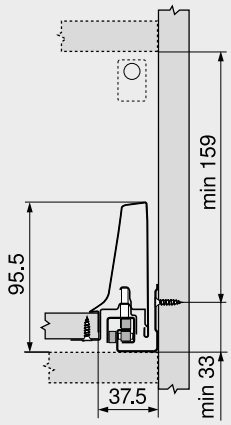

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

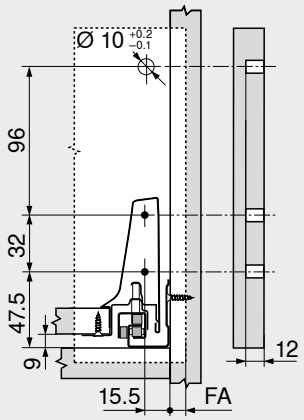

FA Előlapráütés

Befúrási méret – előlap – INSERTA | bepréseléses

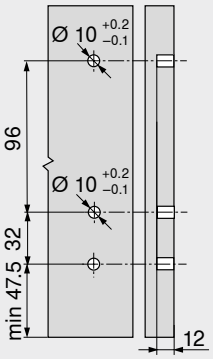

Beépítési méretek – hátfal

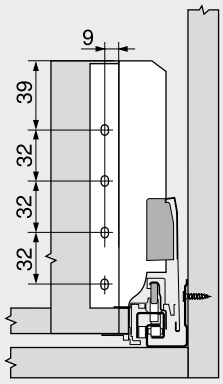

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal
167 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 24 mm
Fémhátfal
NL – 22 mm



LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság

LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Oldalmutatók

Áttekintés	291	Tartozékok	328	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Korpuszsínek rögzítése	334		
		Blum-Services	602		
		További technikai információk	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz	554				
CABLOXX	594				

Belső, magasított fiók – magasító korláttal – C

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQCAHA

- egy magasító korláttal
- rejtett vezetősínrendszer, teljes kihúzás – pihekönnyű futáshoz egy bútoréleten keresztül
- szerszám nélkül szerelhető
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** elektromos nyitásrásegítő rendszerrel kombinálható
- **TIP-ON BLUMOTION** rendszerrel kombinálható

Helyigény

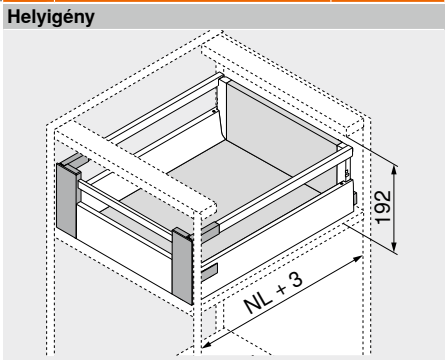

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	83.6	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW | R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Tartalmaz:
- **2a** 1 x Káva bal/jobb
- **2b** 2 x Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R9006	Acél	Z30C000S

4 Előlaptartó készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | WGR	Műanyag	ZIF.76C0

Tartalmaz:
- **4a** 1 x Előlaptartó bal/jobb
- **4e** 1 x Tartóelem – Z31A0008
- **4f** 4 x Csavarok
- **4g** 2 x Kiegészítő korlátvég – ZRG.000R5F

5 Előlap nút nélkül

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW | R9006	1036	Z31L1036A

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 132 mm

7 Keresztkorlát

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW | R9006	1046	ZRG.1046Z

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 122 mm

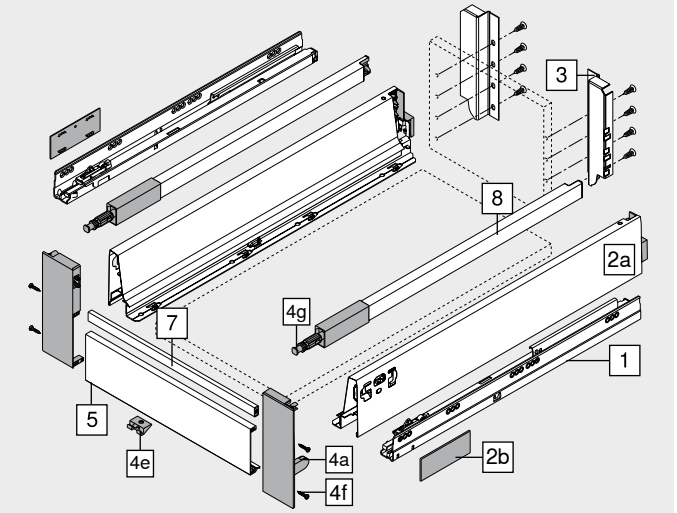

8 Hosszanti magasító korlát bal/jobb

Anyaga	Acél	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW | R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

Szín		Szín	
SW	Selyemfehér	WGR	Világosszürke
R9006	RAL 9006 szürke (fehéralumínium)		

Belső, magasított fiók – magasító korláttal – C

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQCAHA

Tervezés

Helyigény a korpuszban

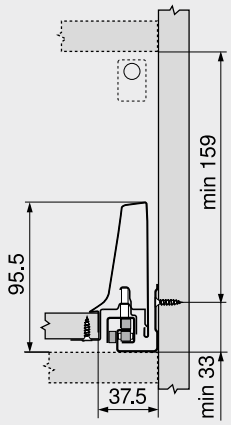

Beépítési méretek – hátfal

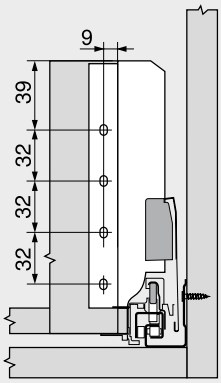

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal
167 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 24 mm
Fémhátfal
NL – 22 mm



LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság

LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Oldalmutatók

Áttekintés	291	Tartozékok	328	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Korpuszsínek rögzítése	334		
		Blum-Services	602		
		További technikai információk	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz	554				
CABLOXX	594				

Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – D

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC69A

- egy magasító korláttal
- rejtett vezetősínrendszer, teljes kihúzás – pihekönnyű futáshoz egy bútoréleten keresztül
- szerszám nélkül szerelhető
- 3-dimenzióban állítható előlap
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** elektromos nyitásrásegítő rendszerrel kombinálható
- vagy **TIP-ON BLUMOTION** mechanikus nyitásrásegítéssel fogantyú nélküli bútorokhoz, de fogantyús bútorokhoz is hangsúlyozásként

Helyigény

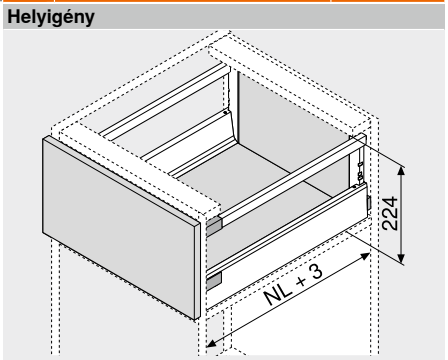

NL	Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	83.6
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Szín SW | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R9006	Acél	Z30D000SL

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
Bepréselés	2 x	ZSF.36A2
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Csavarozás	2 x	ZSF.35A2

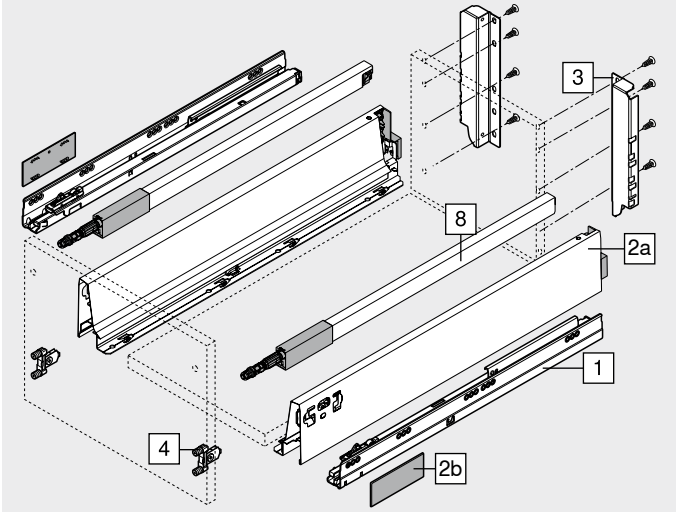

8 Hosszanti magasító korlát bal/jobb

Anyaga	Acél
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Szín SW | R9006
270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC
350	ZRG.287RSIC
400	ZRG.337RSIC
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC

Szín		Szín	
SW	Selyemfehér	R9006	RAL 9006 szürke (fehéralumínium)

Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – D

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC69A

Tervezés

Helyigény a korpuszban

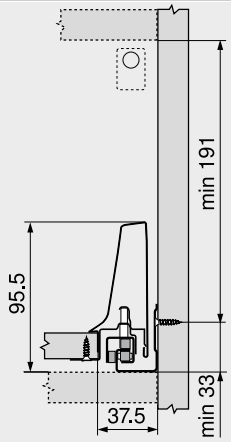

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

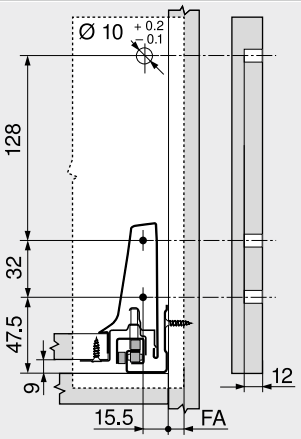

FA Előlapráütés

Befúrási méret – előlap – INSERTA | bepréseléses

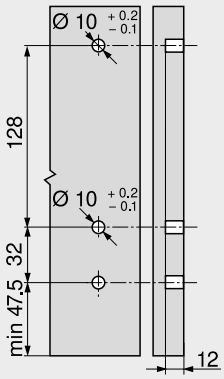

Beépítési méretek – hátfal

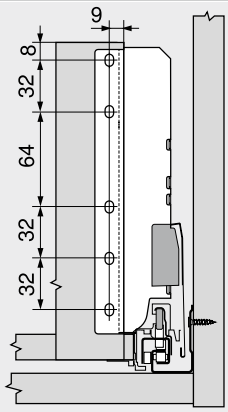

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal
199 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 24 mm
Fémhátfal
NL – 22 mm

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Oldalmutatók

Áttekintés	291	Tartozékok	328	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Korpuszsínek rögzítése	334		
		Blum-Services	602		
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394	További technikai információk	708	Short-URL	
				www.blum.com/a350	
ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz	554				
CABLOXX	594				

Belső, magasított fiók – magasító korláttal – D

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQCB6M

- egy magasító korláttal
- rejtett vezetősínrendszer, teljes kihúzás – pihekönnyű futáshoz egy bútoréleten keresztül
- szerszám nélkül szerelhető
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** elektromos nyitásrásegítő rendszerrel kombinálható
- **TIP-ON BLUMOTION** rendszerrel kombinálható

Helyigény

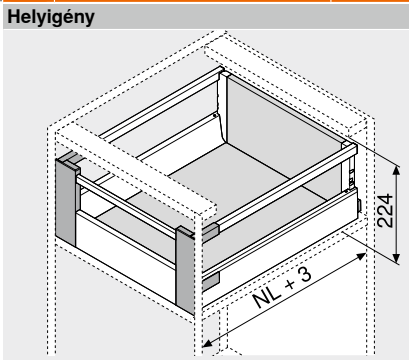

NL	Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	83.6	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW | R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Tartalmaz:

2a	1 x Káva bal/jobb
2b	2 x Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R9006	Acél	Z30D000SL

4 Előlaptartó készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | WGR	Műanyag	ZIF.76D0

Tartalmaz:

4a	1 x Előlaptartó bal/jobb
4e	1 x Tartóelem – Z31A0008
4f	4 x Csavarok
4g	2 x Kiegészítő korlátvég – ZRG.000R5F

5 Előlap nút nélkül

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW | R9006	1036	Z31L1036A

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 132 mm

7 Keresztkorlát

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW | R9006	1046	ZRG.1046Z

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 122 mm

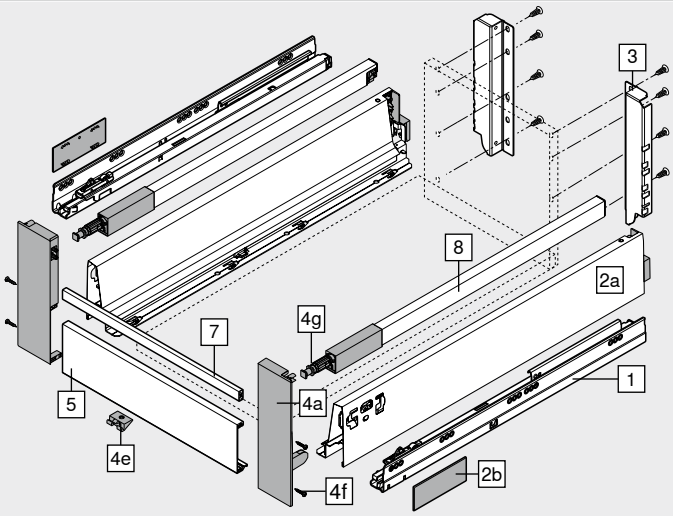

8 Hosszanti magasító korlát bal/jobb

Anyaga	Acél		
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW | R9006		
270	ZRG.207RSIC		
300	ZRG.237RSIC		
350	ZRG.287RSIC		
400	ZRG.337RSIC		
450	ZRG.387RSIC		
500	ZRG.437RSIC		
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		

Szín		Szín	
SW	Selyemfehér	WGR	Világosszürke
R9006	RAL 9006 szürke (fehéralumínium)		

Belső, magasított fiók – magasító korláttal – D

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQCB6M

Tervezés

Helyigény a korpuszban

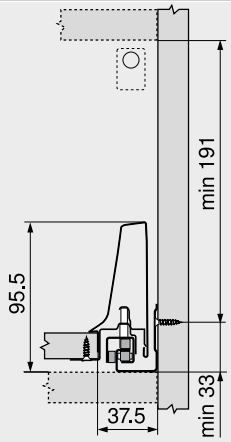

Beépítési méretek – hátfal

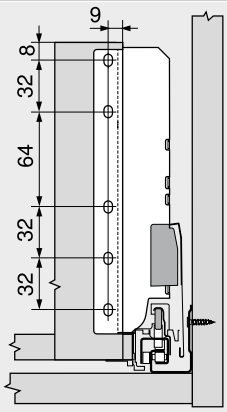

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal
199 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 24 mm
Fémhátfal
NL – 22 mm



LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság

LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Oldalmutatók

Áttekintés	291	Tartozékok	328	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Korpuszsínek rögzítése	334		
		Blum-Services	602		
		További technikai információk	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz	554				
CABLOXX	594				

Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – D – kávák K

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC6YM

- egy magasító korláttal
- rejtett vezetősínrendszer, teljes kihúzás – pihekönnyű futáshoz egy bútoréleten keresztül
- szerszám nélkül szerelhető
- 3-dimenzióban állítható előlap
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** elektromos nyitásrásegítő rendszerrel kombinálható
- vagy **TIP-ON BLUMOTION** mechanikus nyitásrásegítéssel fogantyú nélküli bútorokhoz, de fogantyús bútorokhoz is hangsúlyozásként

Helyigény

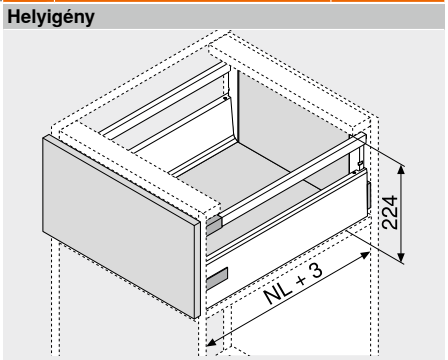

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Káva-készlet



Káva magassága (mm)	115.6
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Szín SW | R9006
270	378K2702SA
300	378K3002SA
350	378K3502SA
400	378K4002SA
450	378K4502SA
500	378K5002SA
550	378K5502SA
600	378K6002SA
650	378K6502SA

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Pozícionáló dübel

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R9006	Acél	Z30D000SL

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
Bepréselés	2 x	ZSF.36A2
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Csavarozás	2 x	ZSF.35A2

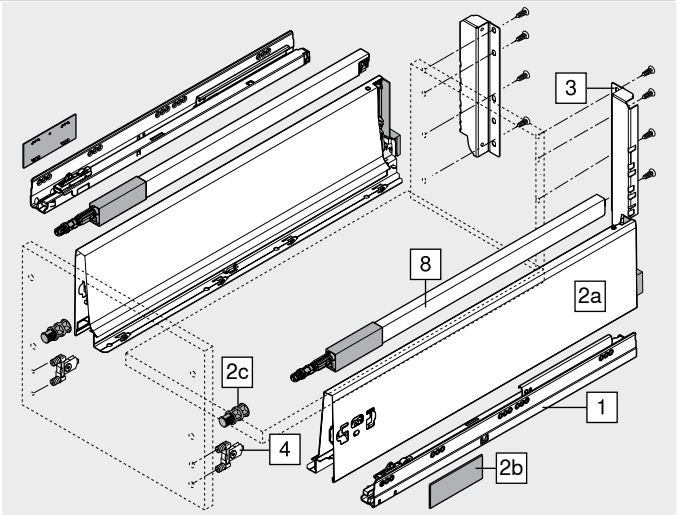

8 Hosszanti magasító korlát bal/jobb

Anyaga	Acél	
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Szín SW | R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

Szín		Szín	
SW	Selyemfehér	R9006	RAL 9006 szürke (fehéralumínium)

Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – D – kávák K

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC6YM

Tervezés

Helyigény a korpuszban

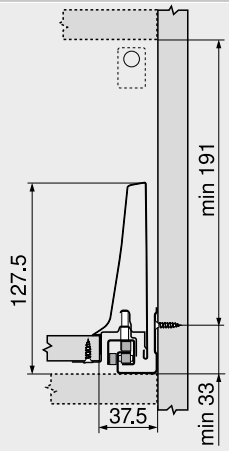

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

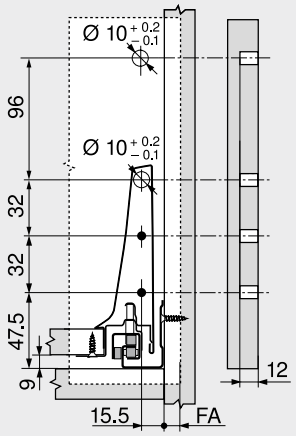

FA Előlapráütés

Befúrási méret – előlap – INSERTA | bepréseléses

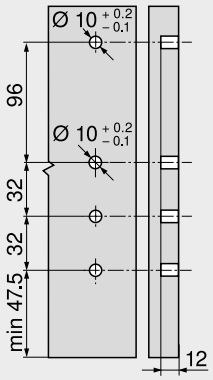

Beépítési méretek – hátfal

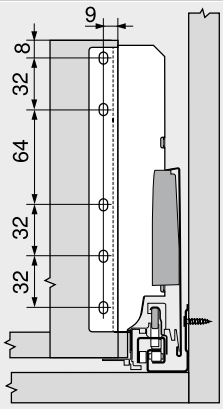

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal
199 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 24 mm
Fémhátfal
NL – 22 mm



LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság

LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Oldalmutatók

Áttekintés	291	Tartozékok	328	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Korpuszsínek rögzítése	334		
		Blum-Services	602		
		További technikai információk	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz	554				
CABLOXX	594				

Belső, magasított fiók – magasító korláttal – D – kávák K

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQCBVY

- egy magasító korláttal
- rejtett vezetősínrendszer, teljes kihúzás – pihekönnyű futáshoz egy bútoréleten keresztül
- szerszám nélkül szerelhető
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** elektromos nyitásrásegítő rendszerrel kombinálható
- **TIP-ON BLUMOTION** rendszerrel kombinálható

Helyigény

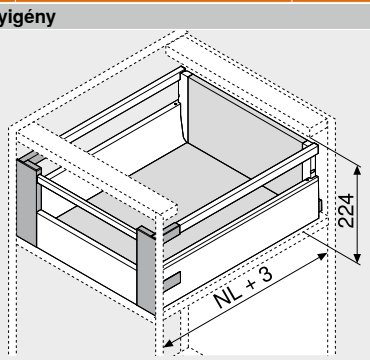

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés: BLUMOTION

Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Káva-készlet



Káva magassága (mm): 115.6

Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW | R9006
270	378K2702SA
300	378K3002SA
350	378K3502SA
400	378K4002SA
450	378K4502SA
500	378K5002SA
550	378K5502SA
600	378K6002SA
650	378K6502SA

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Pozícionáló dübel Belső fióknál nem szükséges

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R9006	Acél	Z30D000SL

4 Előlaptartó készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | WGR	Műanyag	ZIF.76D0

Tartalmaz:

4a	1 x	Előlaptartó bal/jobb
4e	1 x	Tartóelem – Z31A0008
4f	4 x	Csavarok
4g	2 x	Kiegészítő korlátvég – ZRG.000R5F

5 Előlap nút nélkül

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW | R9006	1036	Z31L1036A

Szabás: Belső korpuszszélesség LW – 132 mm

7 Keresztkorlát

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SW | R9006	1046	ZRG.1046Z

Szabás: Belső korpuszszélesség LW – 122 mm

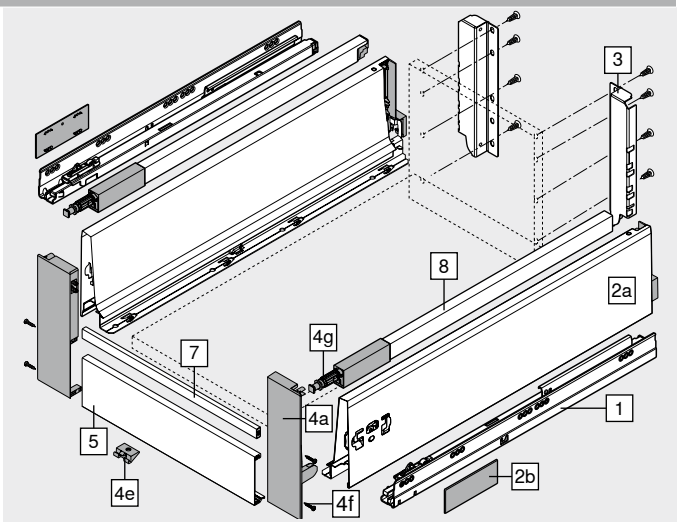

8 Hosszanti magasító korlát bal/jobb

Anyaga: Acél

Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW | R9006
270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC
350	ZRG.287RSIC
400	ZRG.337RSIC
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC

Szín		Szín	
SW	Selyemfehér	WGR	Világosszürke
R9006	RAL 9006 szürke (fehéralumínium)		

Belső, magasított fiók – magasító korláttal – D – kávák K

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQCBVY

Tervezés

Helyigény a korpuszban

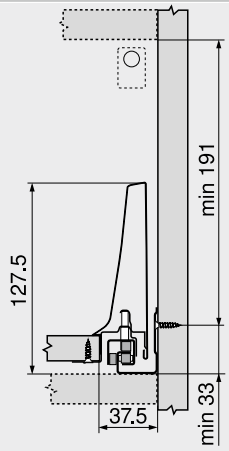

Beépítési méretek – hátfal

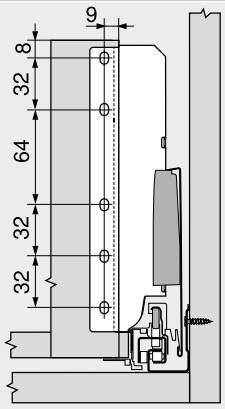

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal
199 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 24 mm
Fémhátfal
NL – 22 mm



LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság

LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Oldalmutatók

Áttekintés	291	Tartozékok	328	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Korpuszsínek rögzítése	334		
		Blum-Services	602		
		További technikai információk	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz	554				
CABLOXX	594				

Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – C – alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC7NY

- egy magasító korláttal
- rejtett vezetősínrendszer, teljes kihúzás – pihekönnyű futáshoz egy bútoréleten keresztül
- szerszám nélkül szerelhető
- 3-dimenzióban állítható előlap
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** elektromos nyitásrásegítő rendszerrel kombinálható
- vagy **TIP-ON BLUMOTION** mechanikus nyitásrásegítéssel fogantyú nélküli bútorokhoz, de fogantyús bútorokhoz is hangsúlyozásként

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1

Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2

Káva-készlet

Káva magassága (mm)	83.6
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Szín SW | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Tartalmaz:
2a 1 x Káva bal/jobb
2b 2 x Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal

3

Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R9006	Acél	Z30C000S

4

Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
Csavarozás	2 x	ZSF.35A2

4a

Adapter alukerethez

Szín	Anyaga		Cikkszám
NA	Műanyag	2 x	ZRF.2210

Használjon Ø 3.5 mm (Ø Kopf 7 mm) süllyesztettfejű csavart!

4g

Kiegészítő korlátvég

Szín	Anyaga		Cikkszám
NA	Műanyag	2 x	ZRG.000R5F

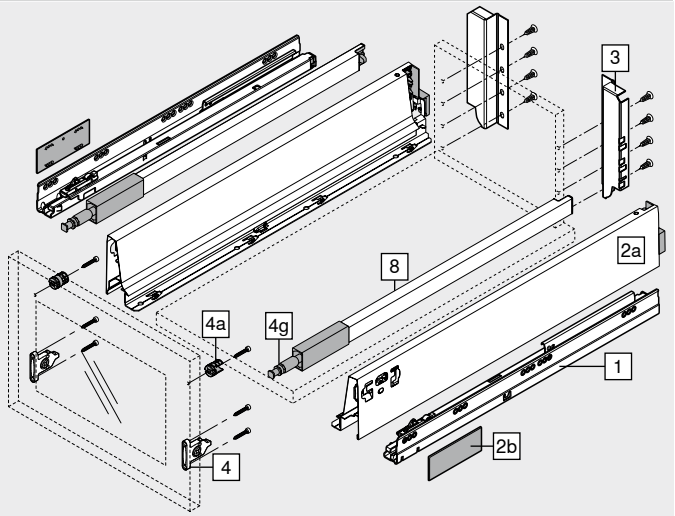

8

Hosszanti magasító korlát bal/jobb

Anyaga	Acél	
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Szín SW | R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

Szín		Szín	
SW	Selyemfehér	NA	Natúr
R9006	RAL 9006 szürke (fehéralumínium)		

Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – C – alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC7NY

Tervezés

Helyigény a korpuszban

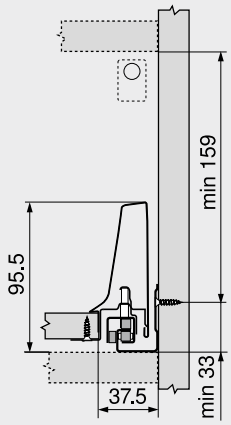

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

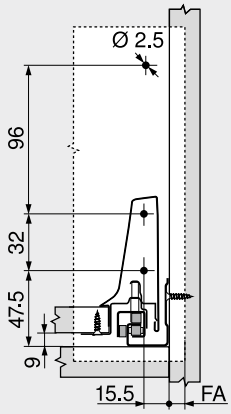

FA Előlapráütés

Beépítési méretek – hátfal

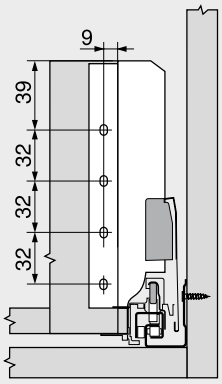

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal
167 mm

Fenéklap
Fahátfal
NL – 24 mm
Fémhátfal
NL – 22 mm



LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság

LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Oldalmutatók

Áttekintés	291	Tartozékok	328	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Korpuszsínek rögzítése	334		
		Blum-Services	602		
		További technikai információk	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz	554				
CABLOXX	594				

Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – D – alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC8DA

- egy magasító korláttal
- rejtett vezetősínrendszer, teljes kihúzás – pihekönnyű futáshoz egy bútoréleten keresztül
- szerszám nélkül szerelhető
- 3-dimenzióban állítható előlap
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** elektromos nyitásrásegítő rendszerrel kombinálható
- vagy **TIP-ON BLUMOTION** mechanikus nyitásrásegítéssel fogantyú nélküli bútorokhoz, de fogantyús bútorokhoz is hangsúlyozásként

Helyigény

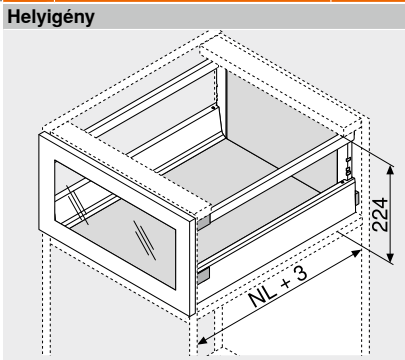

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Káva-készlet

Káva magassága (mm)	83.6
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Szín SW | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Tartalmaz:
2a 1 x Káva bal/jobb
2b 2 x Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal

3 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R9006	Acél	Z30D000SL

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
Csavarozás	2 x	ZSF.35A2

4a Adapter alukerethez

Szín	Anyaga		Cikkszám
NA	Műanyag	2 x	ZRF.2210

Használjon Ø 3.5 mm (Ø Kopf 7 mm) süllyesztettfejű csavart!

4g Kiegészítő korlátvég

Szín	Anyaga		Cikkszám
NA	Műanyag	2 x	ZRG.000R5F

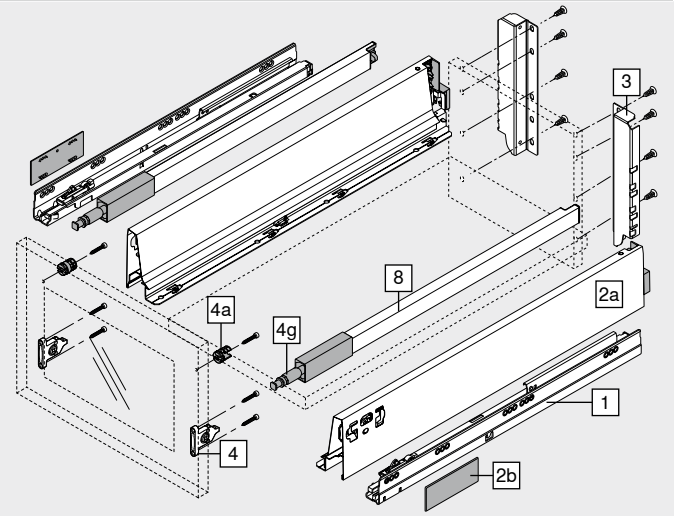

8 Hosszanti magasító korlát bal/jobb

Anyaga	Acél	
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Szín SW | R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

Szín		Szín	
SW	Selyemfehér	NA	Natúr
R9006	RAL 9006 szürke (fehéralumínium)		

Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – D – alukeretek

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC8DA

Tervezés

Helyigény a korpuszban

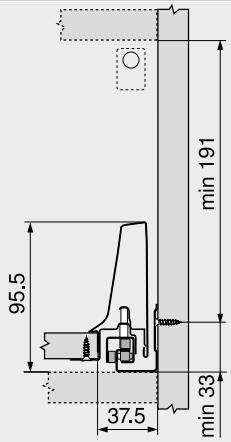

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

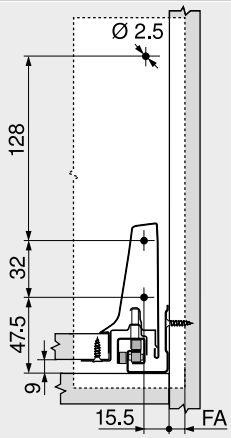

FA Előlapráütés

Beépítési méretek – hátfal

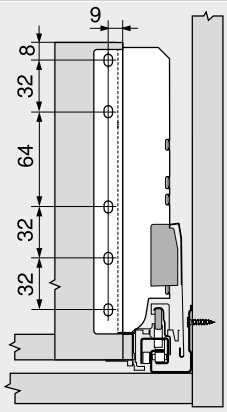

Szabás – 16 mm-es forgácslap.





LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság

LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Oldalmutatók

Áttekintés	291	Tartozékok	328	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Korpuszsínek rögzítése	334		
		Blum-Services	602		
		További technikai információk	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz	554				
CABLOXX	594				

Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – C

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQC92M

- standard elemekkel elkészíthető
- egy magasító korláttal
- rejtett vezetősínrendszer, teljes kihúzás – pihekönnyű futáshoz egy bútoréleten keresztül
- szerszám nélkül szerelhető
- 3-dimenzióban állítható előlap
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** elektromos nyitásrásegítő rendszerrel kombinálható
- vagy **TIP-ON BLUMOTION** mechanikus nyitásrásegítéssel fogantyú nélküli bútorokhoz, de fogantyús bútorokhoz is hangsúlyozásként

Helyigény

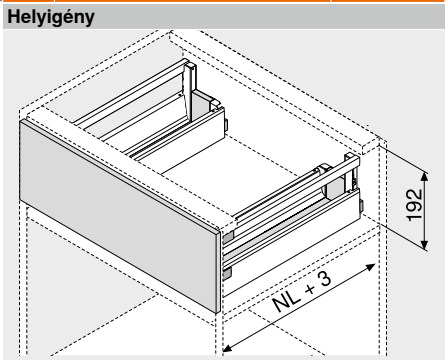

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30	65
450	578.4501M	
500	578.5001M	
550	578.5501M	
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Káva-szett külső

Káva magassága (mm)	83.6		
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW | R9006		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		

Tartalmaz:
2a 1 x Káva bal/jobb
2b 2 x Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal

3 Mosogató-fahátfal tartó bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R9006	Acél	Z30C000S.22

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
Bepréselés	4 x	ZSF.36A2
INSERTA	4 x	ZSF.39A2
Csavarozás	4 x	ZSF.35A2

8 Hosszanti magasító korlát bal/jobb

Anyaga	Acél		
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW | R9006		
450	ZRG.387RSIC		
500	ZRG.437RSIC		
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		

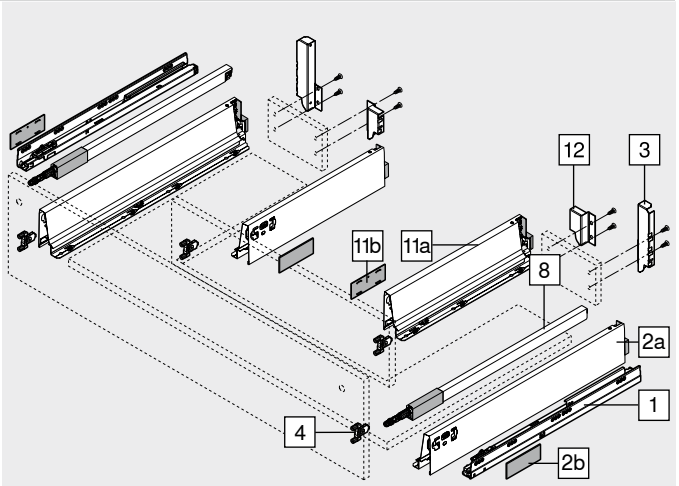

11 Káva-szett belső

Káva magassága (mm)	83.6		
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW | R9006		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		

Tartalmaz:
11a 1 x Káva bal/jobb
11b 2 x Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
Javasoljuk a tárolóhely ésszerű kihasználását
Névleges hossz NL külső káva (Nr. 2) – névleges hossz NL belső káva (Nr. 11) = min. 150 mm

12 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R9006	Acél	Z30M000S.04

Szín		Szín	
SW	Selyemfehér	R9006	RAL 9006 szürke (fehéralumínium)

Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – C

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC92M

Tervezés

Helyigény a korpuszban

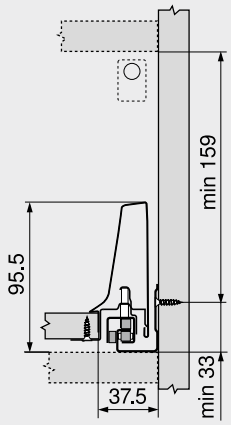

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

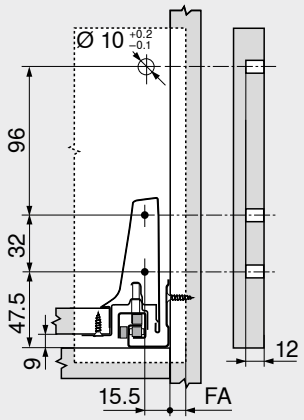

FA Előlapráütés

Befúrási méret – előlap – INSERTA | bepréseléses

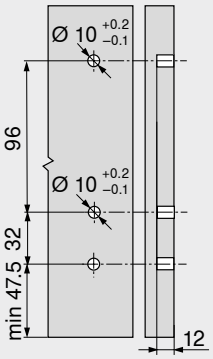

Beépítési méretek – hátfal

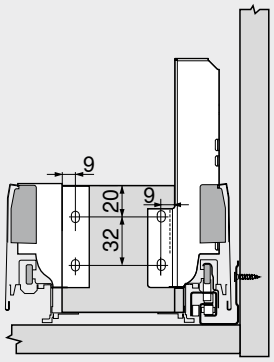

Szabás – 16 mm-es forgácslap.

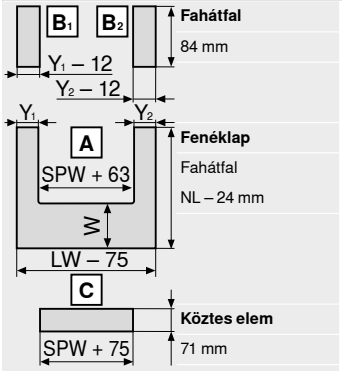



LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság
SPW	Belső kávák közötti belső távolság

W = NL külső káva – NL belső káva – 10 mm

	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	48	225

LW	Belső korpuszszélesség
KB	Korpuszszélesség

Befúrási méret – köztes elem



Oldalmutatók

Áttekintés	291	Tartozékok	328	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Korpuszsínek rögzítése	334		
		Blum-Services	602		
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394	További technikai információk	708	Short-URL	
				www.blum.com/a350	
ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz	554				
CABLOXX	594				

Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – D

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC9RY

- standard elemekkel elkészíthető
- egy magasító korláttal
- rejtett vezetősínrendszer, teljes kihúzás – pihekönnyű futáshoz egy bútoréleten keresztül
- szerszám nélkül szerelhető
- 3-dimenzióban állítható előlap
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** elektromos nyitásrásegítő rendszerrel kombinálható
- vagy **TIP-ON BLUMOTION** mechanikus nyitásrásegítéssel fogantyú nélküli bútorokhoz, de fogantyús bútorokhoz is hangsúlyozásként

Helyigény

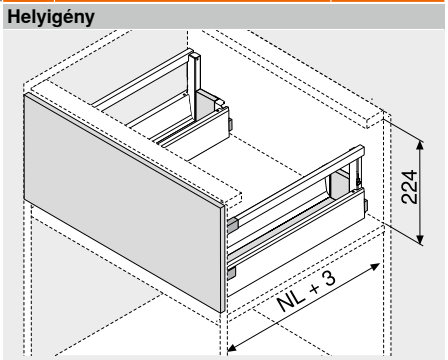

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30	65
450	578.4501M	
500	578.5001M	
550	578.5501M	
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Káva-szett külső

Káva magassága (mm)	83.6		
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Szín SW | R9006		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		

Tartalmaz:
2a 1 x Káva bal/jobb
2b 2 x Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal

3 Mosogató-fahátfal tartó bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R9006	Acél	Z30D000S.22

4 Előlaprögzítő

Rögzítési mód		Cikkszám
Bepréselés	4 x	ZSF.36A2
INSERTA	4 x	ZSF.39A2
Csavarozás	4 x	ZSF.35A2

8 Hosszanti magasító korlát bal/jobb

Anyaga	Acél		
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Szín SW | R9006		
450	ZRG.387RSIC		
500	ZRG.437RSIC		
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		

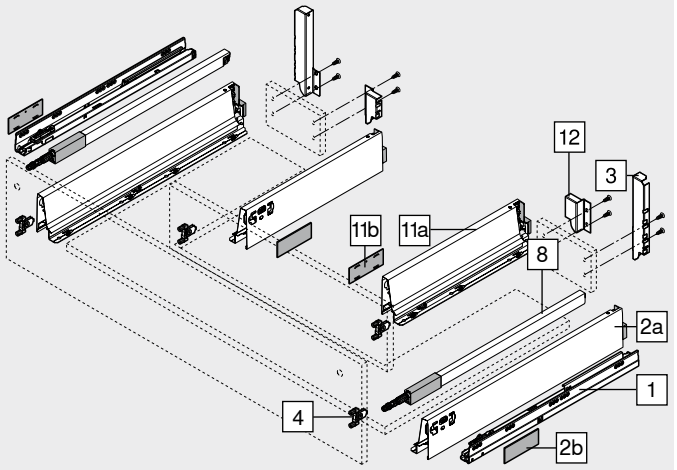

11 Káva-szett belső

Káva magassága (mm)	83.6		
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Szín SW | R9006		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		

Tartalmaz:
11a 1 x Káva bal/jobb
11b 2 x Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
Javasoljuk a tárolóhely ésszerű kihasználását
Névleges hossz NL külső káva (Nr. 2) – névleges hossz NL belső káva (Nr. 11) = min. 150 mm

12 Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R9006	Acél	Z30M000S.04

Szín		Szín	
SW	Selyemfehér	R9006	RAL 9006 szürke (fehéralumínium)

Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – D

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQC9RY

Tervezés

Helyigény a korpuszban

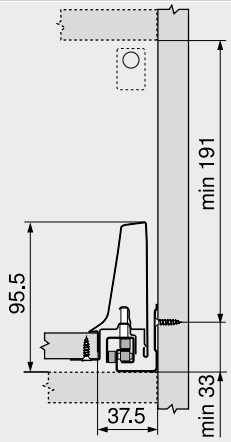

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

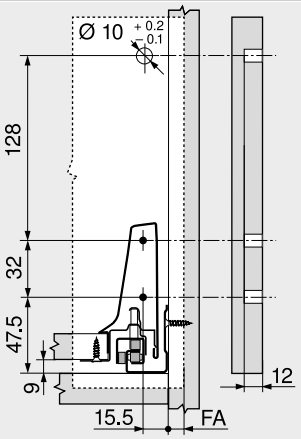

FA Előlapráütés

Befúrási méret – előlap – INSERTA | bepréseléses

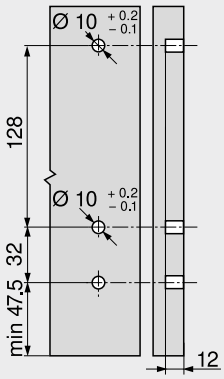

Beépítési méretek – hátfal

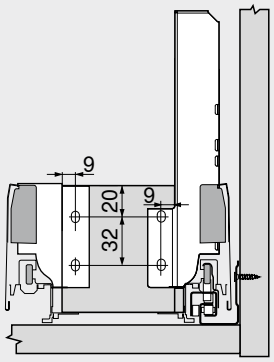

Szabás – 16 mm-es forgácslap.

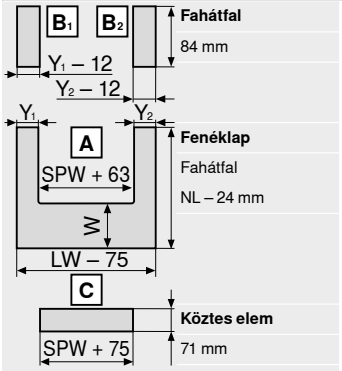

LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság
SPW	Belső kávák közötti belső távolság

W = NL külső káva – NL belső káva – 10 mm

	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	48	225



LW	Belső korpuszszélesség
KB	Korpuszszélesség

Befúrási méret – köztes elem



Oldalmutatók

Áttekintés	291	Tartozékok	328	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Korpuszsínek rögzítése	334		
		Blum-Services	602		
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394	További technikai információk	708	Short-URL	
				www.blum.com/a350	
ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz	554				
CABLOXX	594				

SPACE TOWER

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá **DQGRMM**

- a flexibilis kamraszekrény belső kihúzású fiókokkal; a felső részben polccal és belső fiókkal
- kényelmes hozzáférés három oldalról
- az egyenként kihúzható fiókok lehetővé teszik a teljes betekintést és a kényelmes kiemelést felülről
- csekély mozgatási erő súlyosan megrakott kihúzóknál
- magas hát- és oldalfalak garantálják a biztonságos tárolást
- **ORGA-LINE** osztórendszerek rendről és áttekinthetőségről gondoskodnak a fiókokban
- rugalmas korpuszméretek megvalósíthatók

Rendelési információk

Felhasználási javaslat	Oldal
Belső fiók – M	298
Belső, magasított fiók – magasító korláttal – C	306
Belső, magasított fiók – magasító korláttal – D	310
ORGA-LINE TANDEMBOX antaro fiókhoz – keresztosztó	562
ORGA-LINE TANDEMBOX antaro fiókhoz – keresztkorlát	563
CLIP top BLUMOTION 155°-kivetőpánt	84

Javaslat
Korpuszszélesség KB (mm)
275–1200

Tervezés

Segítség tervezésnél és rendelésnél

Short-URL
www.blum.com/planningtools

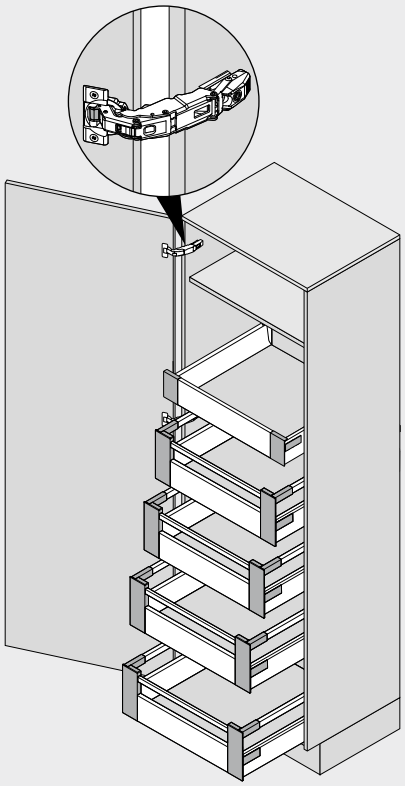

Oldalmutatók

Áttekintés	291	**BLUMOTION** ajtókhoz	176	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362	Tartozékok	328		
		Blum-Services	602		
		További technikai információk	708	**Short-URL**	
ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz	554			**www.blum.com/a350**	
CLIP top BLUMOTION 155°-kivetőpánt	84				

SPACE TOWER

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQGRMM

Tervezés

Javaslat

Pozícionálás a korpuszban	Befúrási méret – előlap	Befúrási méret – előlap	
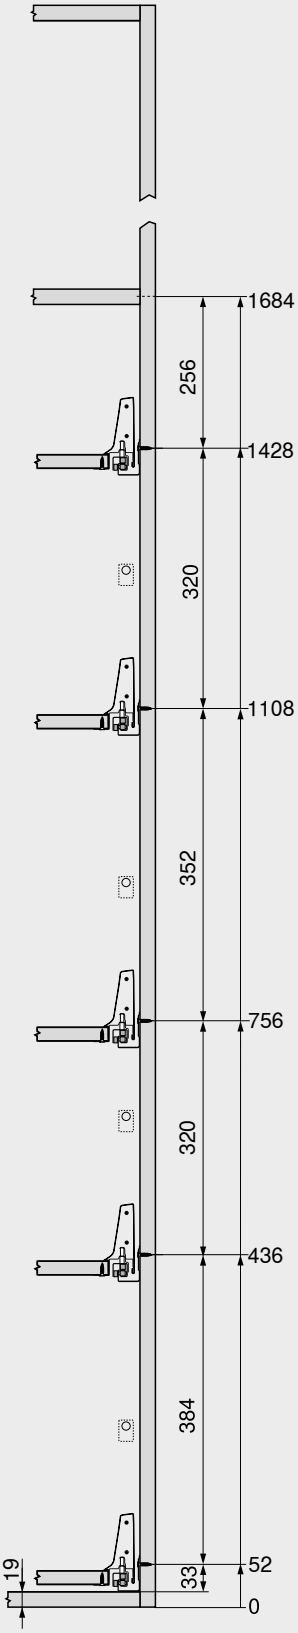	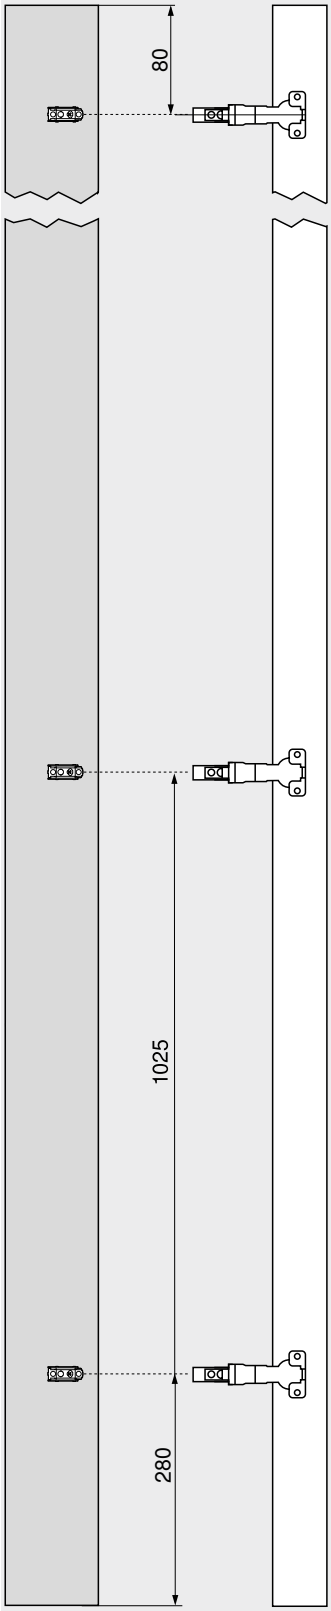	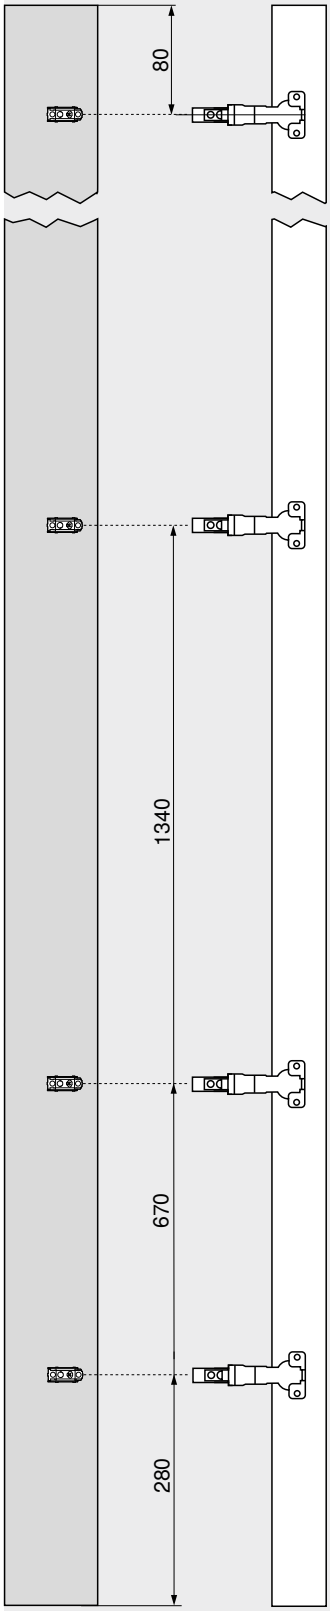	A magas szekrényeknél praktikus egy felső polc, mert elölről tökéletesen átlátható. A belső fiók megkönnyíti az oldalsó hozzáférést. Ha belső fiók magasabb hátlappal készül, a tárolandó dolgok nem tudnak hátul kiesni. A szekrényben lévő belső kihúzású fiókok különböző magassági pozíciója gondoskodik arról, hogy a magasabb dolgok is jól elférjenek. A **CLIP top BLUMOTION** 155° beugrás nélküli kivetőpánttal a korpuszszélesség KB optimálisan kihasználható. Ha a kivetőpántot a kihúzó fölé építjük be, akkor a legalsó fiókot a korpusz legalján helyezhetjük el. Így a hasznos tárolótér utolsó centiméterét is kihasználhatjuk.

Oldalmutatók

Kivetőpántok mennyisége 718

SPACE TWIN

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá **DQGV5A**

- stabil megoldás az átlósan eltolt korpuszsínek miatt
- integrált **BLUMOTION S** csillapítással a finom és halk záródásért
- nagyfokú terhelhetőség, az alsószekrényeknél 20 kg-ig
- korpuszszélesség KB 165–250 mm

Helyigény

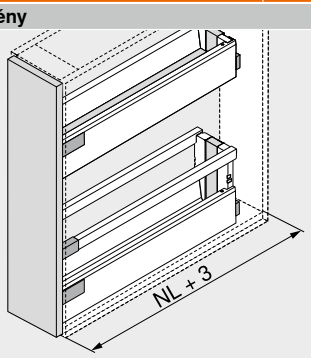

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

Felhasználási javaslat	Oldal
Fiók – M	296
Fiók – K	300
Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – C	304
Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – D	308
Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – D – kávák K	312

Korpuszszélesség KB (mm)
165–250

Oldalmutatók

Áttekintés	291
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394
Tartozékok	328
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a350

SPACE TWIN

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá DQGV5A

Tervezés

Helyigény a korpuszban

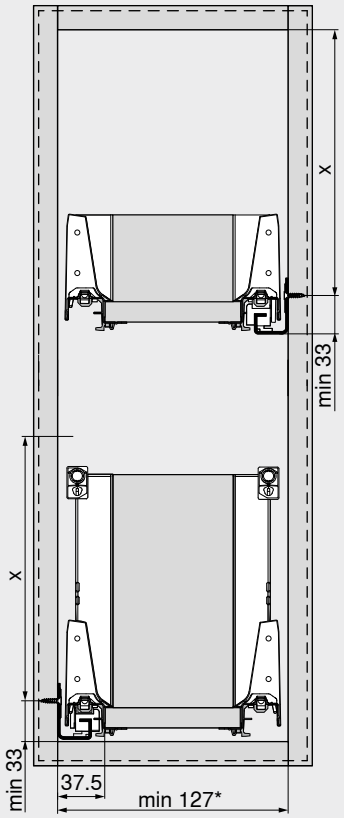

Beépítési magasság	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

* 147 mm **SERVO-DRIVE**-vasalattal

Beépítési méretek – előlap

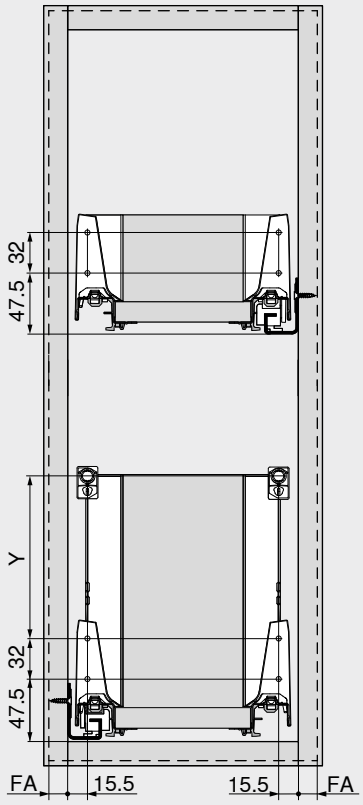

Beépítési magasság	Kávamagasság	Oldalfal	Y (mm)
M	M	–	–
K	K	–	32
C	M	Magasító korláttal	96
D	M	Magasító korláttal	128
D	K	Magasító korláttal	32 + 96

FA Előlapráütés

Fémhátfal

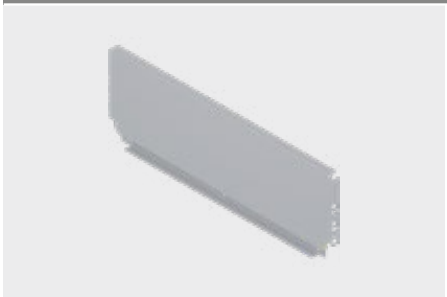

- a **TANDEMBOX** fiókhoz
- szín: selyemfehér | RAL 9006 szürke (fehéralu)
- anyag: acél

Rendelési információk

Hátfalmagasság	Cikkszám
N	☎ Z30NxxxS.6
M	☎ Z30MxxxS.6
K	☎ Z30KxxxS.6
C	☎ Z30CxxxS.6
D	☎ Z30DxxxS.6

Tervezés

Szélesség kiszámítása

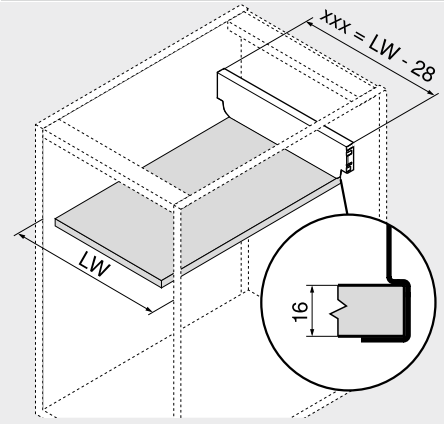

xxx = LW – 28

Példa
Hátfalmagasság M
LW = 567 mm
539 mm = 567 – 28 mm
Rendelés
Z30M539S.6

xxx Hátfalszélesség
LW Belső korpuszszélesség

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fenéklap
NL – 22 mm

NL Névleges hosszúság
LW Belső korpuszszélesség

Előlap-/fenékstabilizálás

- magas előlapok stabilizálásához
- széles fiókfenéklap megtartásához
- javaslat:
  előlapmagasság FH < 300 mm:
  korpuszszélesség KB > 900 mm: 1 db.
  előlapmagasság FH ≥ 300 mm:
  korpuszszélesség KB < 450 mm: 1 db.
  korpuszszélesség KB ≥ 450 mm: 2 db.
  korpuszszélesség KB > 900 mm: 3 db.

Rendelési információk

Rögzítési mód	Szín	Cikkszám
EXPANDO	RAL 7037 szürke	Z96.10E1

Tervezés

Helyigény a korpuszban



Befúrási méret – előlap

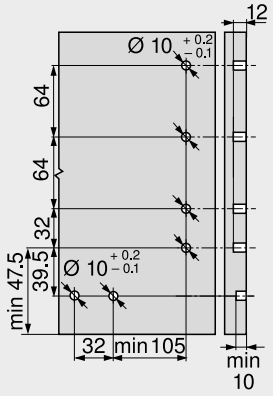

Oldalstabilizátor – felfelé beépítve

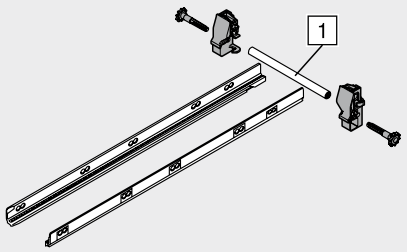

- kiegészítő stabilizálás túl széles frontkihúzású fiókoknál
- javaslat: korpuszszélesség KB 900–1200 mm
- az alu. tengely 1200 mm-es korpusszélességhez illeszkedik, egyéb esetben méretre vágandó
- alkalmas **SERVO-DRIVE**

Rendelési információk

Névleges hosszúság NL (mm)	Cikkszám
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA

Szabás

1 Belső korpuszszélesség LW – 86 mm

Tervezés

Helyigény a korpuszban



M magasság

Helyigény a korpuszban



K magasság

Helyigény a korpuszban



C magasság

Helyigény a korpuszban

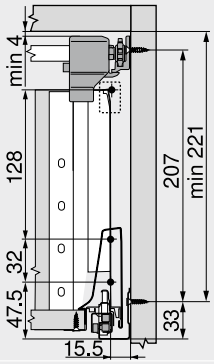

D magasság

Furatok távolsága – oldalstabilizátor

Névleges hosszúság NL (mm)

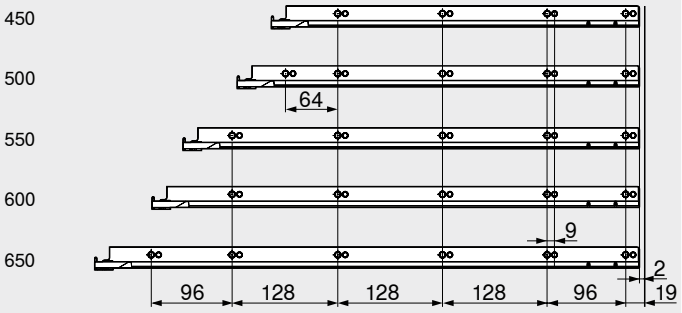

Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm

Oldalmutatók

Áttekintés	291
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL

www.blum.com/a350

Rugalmas korláttartó

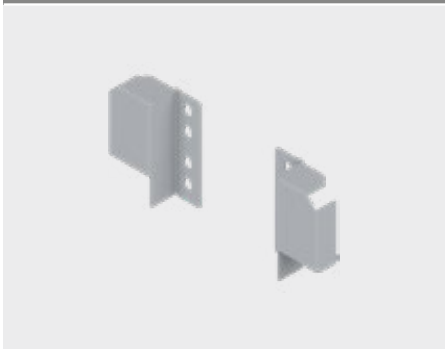

- szín: selyemfehér | RAL 9006 szürke (fehéralu)
- anyag: acél

Rendelési információk

Kivitelezés	Cikkszám
Bal | jobb	ZRR.5200

Tervezés

Helyigény a korpuszban

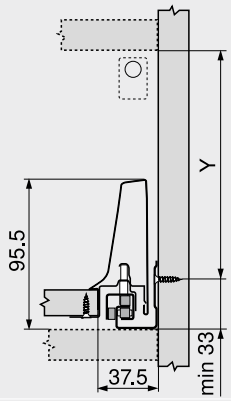

Szabad elhelyezés
Y = X – 4 mm
X Hátfalmagasság

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

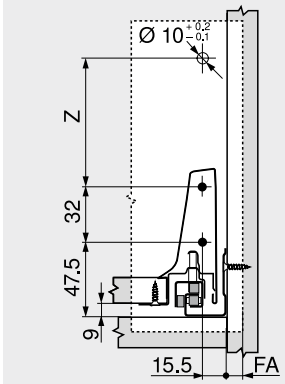

Szabad elhelyezés
Z = X – 71 mm
X Hátfalmagasság
FA Előlapráütés

Beépítési méretek – hátfal

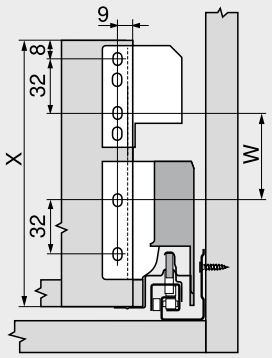

Szabad elhelyezés
W = X – 103 mm
X Hátfalmagasság

Helyigény a korpuszban

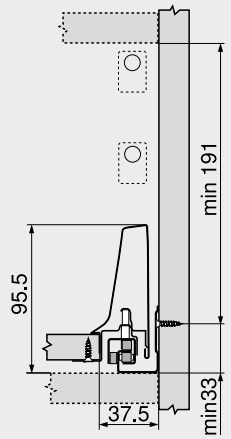

D magasság – duplakorlát (fahátfal tartó B magasság)

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

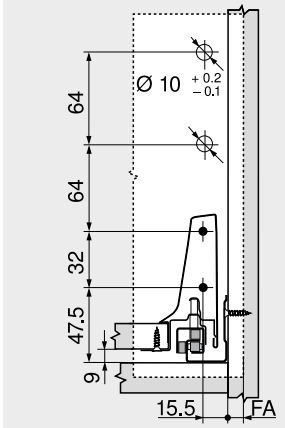

D magasság – duplakorlát (fahátfal tartó B magasság)
FA Előlapráütés

Beépítési méretek – hátfal

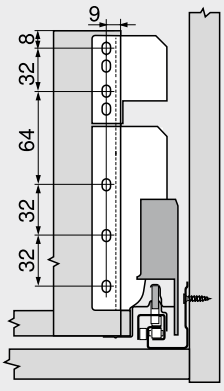

D magasság – duplakorlát (fahátfal tartó B magasság)

Oldalmutatók

Áttekintés	291
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Fahátfal tartó B magasság

- a **TANDEMBOX** fiókhoz
- szín: selyemfehér | RAL 9006 szürke (fehéralu)
- anyag: acél

Rendelési információk

Hátfalmagasság	Cikkszám
B	Z30B000S.04
Szabás	
Fahátfal	
Magasság	135 mm
Szélesség	Belső korpuszszélesség LW – 87 mm

Tervezés

Helyigény a korpuszban

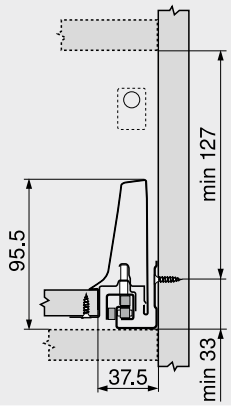

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

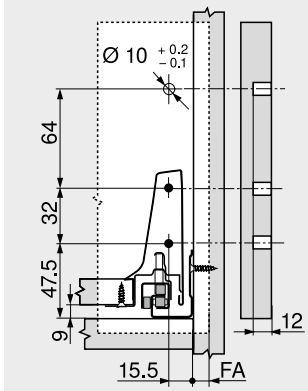

FA Előlapráütés

Beépítési méretek – hátfal



Oldalmutatók

Áttekintés	291
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Facsavar – Ø 3.5 mm

- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Eurocsavar – Ø 6.0 mm

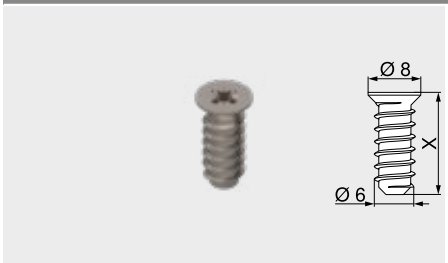

- furatátmérő Ø 5 mm
- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Központosító fúró

- Ø 3.5 mm-es facsavarok előfúrásához
- fúrásmélység 8 mm-ig
- anyag: acél, edzett

Rendelési információk

Megnevezés	Átmérő (mm)	Cikkszám
Központosító fúró	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Tartalék fúró		M01.ZZB3

Öntapadó ütközéstompító

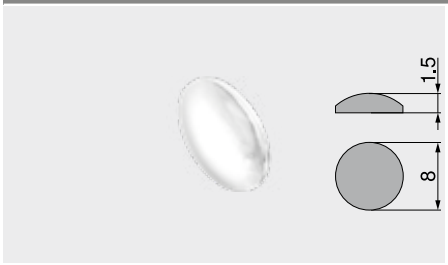

- hangtompításhoz
- szín: natúrfehér
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Átmérő (mm)	Cikkszám
Ø 8.0	993.710

Ütközéstompító befúráshoz

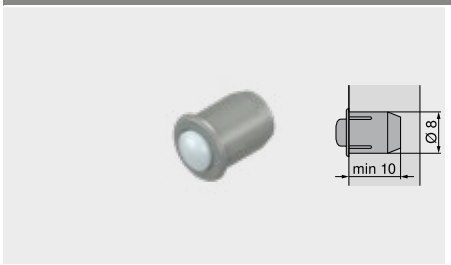

- hangtompításhoz
- 2 mm előlaphézag
- kétrészes
- szín: RAL 9006 szürke
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Átmérő (mm)	Cikkszám
Ø 8.0	993.706

Csillagfejű csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Laposfejű csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
Laposfejű 1	200	314.928.1

Korpuszsín – 578 – 30 kg

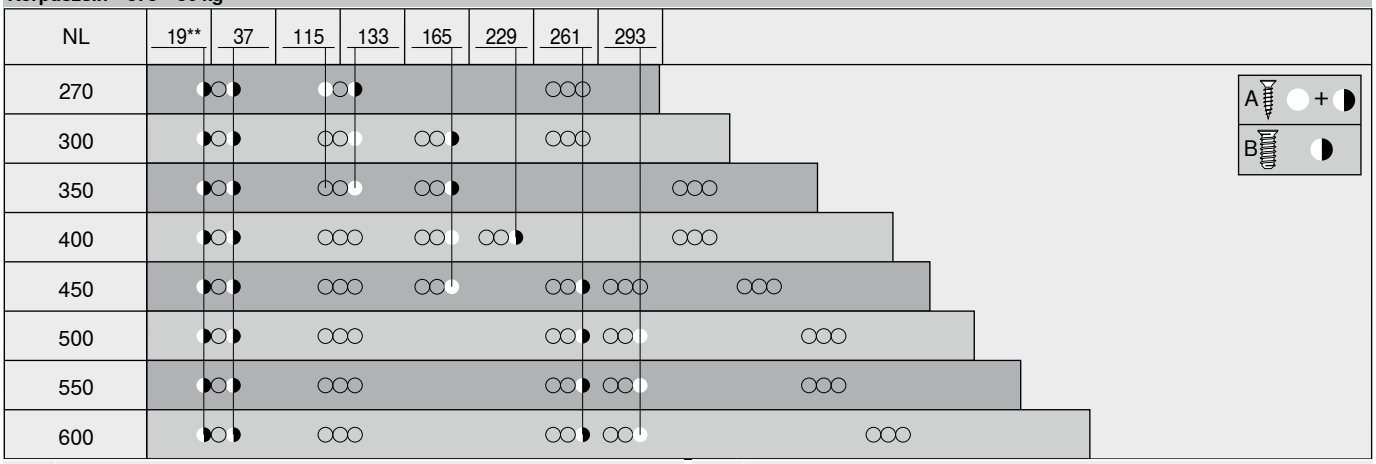

NL	Névleges hosszúság	**	Választhatóan, a nagyobb stabilitásért
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm		Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG		

Korpuszsín – 576 – 65 kg

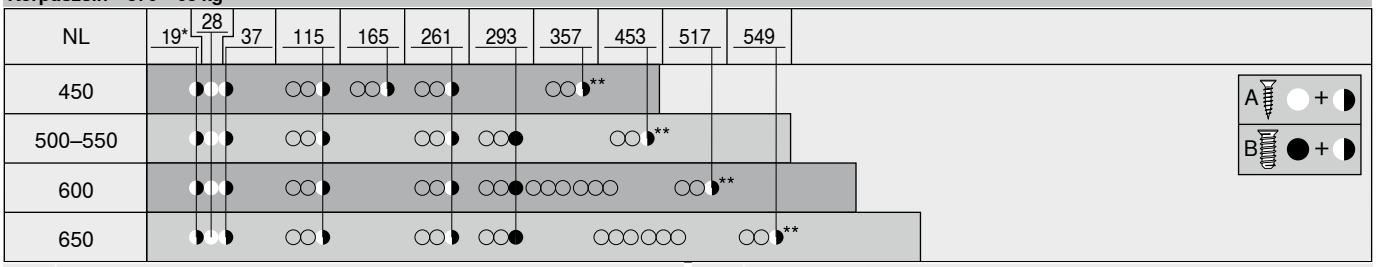

NL	Névleges hosszúság	*	Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm	**	Választhatóan, a nagyobb stabilitásért
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG		Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral

A sokféle változat – köralakú és még ennél is több

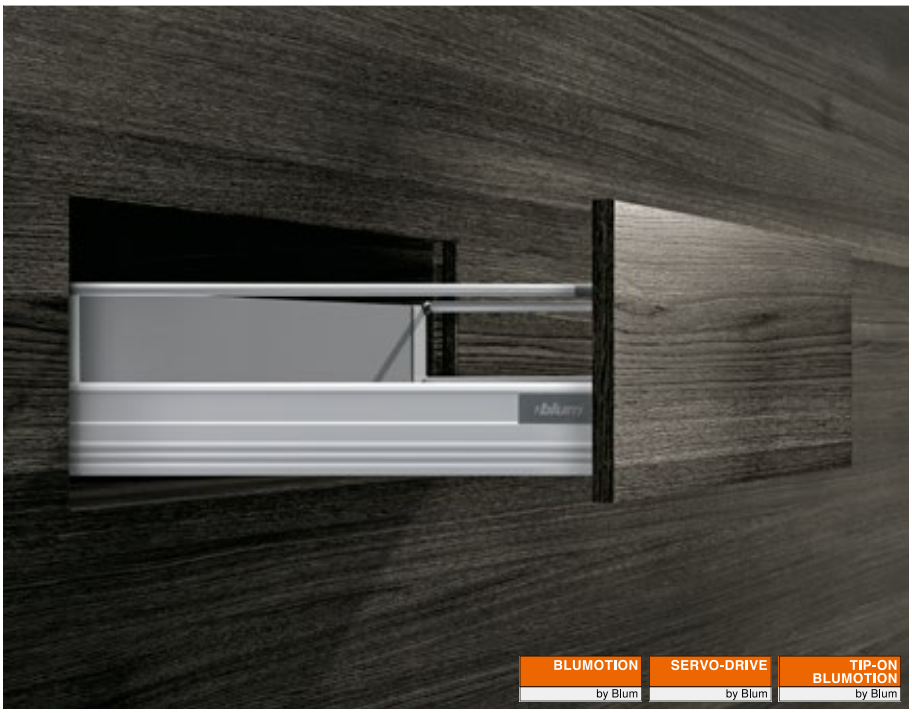

A **TANDEMBOX plus** sok felhasználáshoz nyújt megfelelő megoldást. Mindegy hogy, kerek korlát vagy zárt **TANDEMBOX plus**, lenyűgöző a visszafogott design és a jól áttekinthető szín- és elemprogram.

A különböző nyitásrásegítőket is kedvére hozzáépítheti. A **SERVO-DRIVE**, az elektromos nyításrásegítő a **BLUMOTION** vagy **TIP-ON BLUMOTION** funkcióval, a mechanikus nyításrásegitő pedig **BLUMOTION** egységgel kombinálva.

A kerek korlát és a visszafogott design jellemzik a már hosszú évek óta bevált **TANDEMBOX**-programvonalat. A zárt tárolót duplafalú **BOXSIDE**-dal is el lehet készíteni.

A **TANDEMBOX** évek óta meggyőz magas szintű kezelési komfortjával és sokoldú designjával. Egy műszakilag átdolgozott megoldás gondoskodik a kényelmes nyitásról, az érezhetően jobb stabilitásról, és az optimális pihekönnyű futásról.

A rendelkezésre álló program egyszerű termékválasztáskor és rendelésekor, használja a terméktervezőnket.

Short-URL
www.blum.com/configurator

Felhasználások	kg	Hely-igény Magasság (mm)	Webkód	Oldal
Standard korpusz				
Fiók				
Fiók – N	30	81.5	DQCCLA	
Fiók – M	30 65	96.5	DQCDAM	
Frontkihúzású fiók				
Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – B	30 65	160	DQCGTA	
Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – D **BOXSIDE** megoldható	30 65	224	DQCHIM	
Sarokszekrény				
 **SPACE CORNER**, **SYNCROMOTION**	65			☎
Mosogatós szekrény				
Frontkihúzású fiók				
Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – D **BOXSIDE** megoldható	30 65	224	DQCI7Y	
Kamraszekrény				
SPACE TOWER Korpuszszélesség KB 275–1200 mm	30 65		DQGSBY	
Keskeny szekrények				
SPACE TWIN Korpuszszélesség KB 165–250 mm	20		DQGVUM	

Felhasználások	kg	Hely-igény Magasság (mm)	Webkód	Oldal
Belső fiók				
Belső fiók – M	30 65	105	DQCFEM	
Belső, magasított fiók				
Belső, magasított fiók – magasító korláttal – B	30 65	160	DQCIXA	
Belső, magasított fiók – magasító korláttal – D **BOXSIDE** megoldható	30 65	224	DQCJMM	

kg Dinamikus terhelhetőség

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

@ | ☎ A termékkészlet ellenőrzése

Terméktervező

Short-URL

www.blum.com/configurator

Egyszerű. Jó. Bevált.

A **METABOX**-fiókok és kihúzók csak kevés alkatrészből állnak. Valósítsa meg bevált fiókrendszerünkkel a különböző felhasználásokat. Stabil anyagok és gondos megmunkálás biztosítják a legjobb stabilitási értékeket – 25 kg dinamikus terhelésig.

A már több milliószor bevált **BLUMOTION**-funkció választhatóan kapható **METABOX**-részleges kihúzású fiókhoz is. Függetlenül a lendülettől és a benne tárolt dolgok súlyától. Különösen praktikus és gazdaságos: 900 mm korpusz szélességig KB elégséges egy **BLUMOTION**-egység.

Kávamagasság N = 54 mm

Kávamagasság M = 86 mm

Kávamagasság K = 118 mm

Kávamagasság H = 150 mm

Az integrált **BLUMOTION** a lágy és halk záródásról gondoskodik.

A rendelkezésre álló program egyszerű termékválasztáskor és rendelésekor, használja a terméktervezőnket.

Short-URL
www.blum.com/configurator

Fiókrendszerek

Szimbólikus kép

Fiókrendszerek	194
LEGRABOX	196
MERIVOBOX	250
TANDEMBOX antaro	290
TANDEMBOX plus	336

Áttekintés

Szimbólikus kép

Áttekintés – felhasználások	340

Tartozékok

Szimbólikus kép

BLUMOTION METABOX 320	357	**POSISTOP**	355
Gyermekbiztonsági zár	354	**METAFILE** – iratfüggesztő	356
Zárógörbe	354	Csavarok	357
Távtartó elem	355	Csavarhúzó	358
Fenéklapprofil	355	**ORGA-LINE** – magasító korláttal	359
Kiemelésgátló	355	**ORGA-LINE** – **BOXSIDE**	360

Korpuszsínek rögzítése



Szimbólikus kép

Korpuszsín – 320 – 25 kg	361

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Szimbólikus kép

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a390

Jelzések

Termék külön kérésre

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

Részleges kihúzáshoz

Felhasználások		kg	Hely-igény Magasság (mm)	Webkód	Oldal
Fiók					
	Fiók – N	25	78	DQCKBY	342
	Fiók – M	25	110	DQCL1A	344
	Fiók – K	25	142	DQCLQM	346
	Fiók – H	25	174	DQCMFY	348
Frontkihúzású fiók					
	Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – B	25	175	DQCPYM	350
	Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – D **BOXSIDE** megoldható	25	239	DQCQNY	322

Felhasználások		kg	Hely-igény Magasság (mm)	Webkód	Oldal
Belső fiók					
	Belső fiók – N	25	81	DQCN5A	342
	Belső fiók – M	25	113	DQCNUM	344
	Belső fiók – K	25	145	DQCOJY	346
	Belső fiók – H	25	177	DQCP9A	348

kg Dinamikus terhelhetőség

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

Fiók | belső fiók – N

- részleges kihúzáshoz
- műanyag görgőkkel szerelt csúszórendszer
- terhelhetőség din. 25 kg
- **BLUMATIC**-önzáró technika
- 2-dimenzióban állítható előlap
- kombinálható **BLUMOTION METABOX 320**

Webkód		
	Fiók	DQCKBY
	Belső fiók	DQCN5A

Helyigény

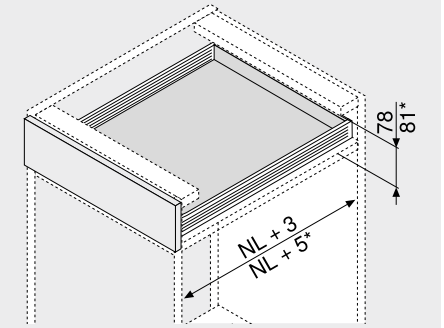

NL	Névleges hosszúság
*	Belső fiók

Rendelési információk

■ Fiók □ Belső fiók

1 ■□ Korpuszsínek és káva bal/jobb

Káva magassága (mm)	54
Szín	R9001

Névleges hosszúság NL (mm)	Kivitelezés: Csavaros szerelés	Beütéses szerelés
270	320N2700C	320N2700C15
350	320N3500C	320N3500C15
400	320N4000C	320N4000C15
450	320N4500C	320N4500C15
500	320N5000C	320N5000C15
550	320N5500C	320N5500C15

További színek külön kérésre (fehér vagy szürke)

2c ■ Standard-előlaprögzítő

Rögzítési mód	Cikkszám
Bepréselés	ZSF.1610
Csavarozás	ZSF.1510

Bal/jobb oldalt kell rendelni

3 □ Előlaprögzítő belső fiókhoz

Szín	Anyaga	Cikkszám
R9001	Műanyag	ZIF.3010

Bal/jobb oldalt kell rendelni

Tartozékok

6 ■□ BLUMOTION METABOX 320

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR | R9001	Műanyag	Z70.0320

A kapcsolóelemhez további színek külön kérésre (fehér vagy szürke)

Szín		Szín	
R9001	RAL 9001 krémfehér	WGR	Világosszürke

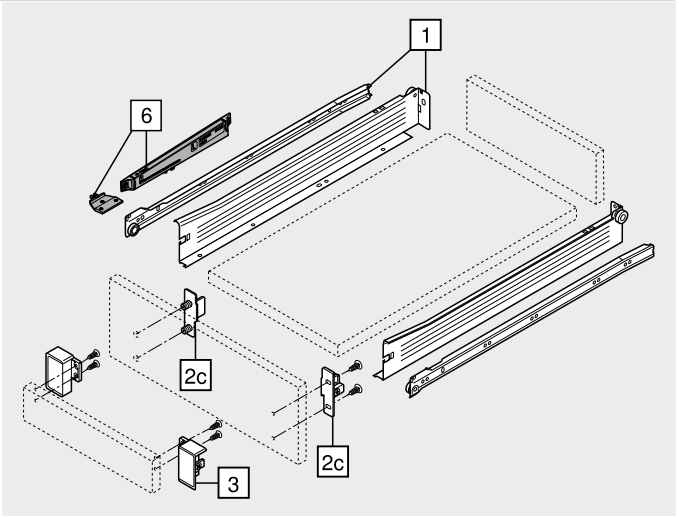

Fiók | belső fiók – N

Webkód | Fiók DQCKBY | Belső fiók DQCN5A

Tervezés

Helyigény a korpuszban



* +2 mm **BLUMOTION**-nel
* +3 mm belső fiókhoz **BLUMOTION**-nel

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés



Fiók | Belső fiók
FA Előlapráütés
* +2 mm **BLUMOTION**-nel
* +3 mm belső fiókhoz **BLUMOTION**-nel

Befúrási méret – előlap – bepréselés szerelés



Fiók
* +2 mm **BLUMOTION**-nel
* +3 mm belső fiókhoz **BLUMOTION**-nel

Beépítési méretek – hátfal



Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal
39 mm



Fenéklap
Fiók
NL – 2 mm
Belső fiók
NL – 18 mm



Előlap
Belső fiók
61 mm

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Fenéklapmegmunkálás beütéses szerelésnél



	X (mm)
Fiók	69
Belső fiók	53

Oldalmutatók

Áttekintés	339
Tartozékok	354
BLUMOTION METABOX 320	357
Korpuszsínek rögzítése	361
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a390

Fiók | belső fiók – M

Webkód: Fiók DQCL1A; Belső fiók DQCNUM

- részleges kihúzáshoz
- műanyag görgőkkel szerelt csúszórendszer
- terhelhetőség din. 25 kg
- **BLUMATIC**-önzáró technika
- 2-dimenzióban állítható előlap
- kombinálható **BLUMOTION METABOX 320**

Helyigény

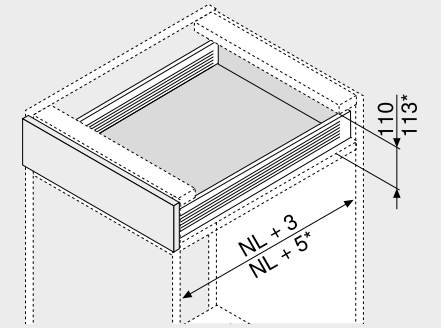

NL	Névleges hosszúság
*	Belső fiók

Rendelési információk

■ Fiók □ Belső fiók

1 ■□ Korpuszsínek és káva bal/jobb



Káva magassága (mm)	86
Szín	R9001

Névleges hosszúság NL (mm)	Kivitelezés: Csavaros szerelés	Kivitelezés: Beütéses szerelés
270	320M2700C	320M2700C15
350	320M3500C	320M3500C15
400	320M4000C	320M4000C15
450	320M4500C	320M4500C15
500	320M5000C	320M5000C15
550	320M5500C	320M5500C15

További színek külön kérésre (fehér vagy szürke)

2a ■ CLIP-előlaprögzítő

Rögzítési mód	Cikkszám
EXPANDO	ZSF.130E
Bepréselés	ZSF.1300
Csavarozás	ZSF.1200

Bal/jobb oldalt kell rendelni

2b ■ Takarósapka 2a-hoz

Szín	Anyaga	Cikkszám
R9001	Műanyag	ZAA.3700

Bal/jobb oldalt kell rendelni
Takarósapka mélynyomás nélkül, 1000 darabtól egyedi nyomattal

Alternatíva a 2a-hoz

2c ■ Standard-előlaprögzítő

Rögzítési mód	Cikkszám
Bepréselés	ZSF.1800
Csavarozás	ZSF.1700

Bal/jobb oldalt kell rendelni

2d ■ Takarósapka 2c-hez

Szín	Anyaga		Cikkszám
R9001	Műanyag	2 x	ZAA.3500

Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal

3 □ Előlaprögzítő belső fiókhoz

Szín	Anyaga	Cikkszám
R9001	Műanyag	ZIF.3000

Bal/jobb oldalt kell rendelni

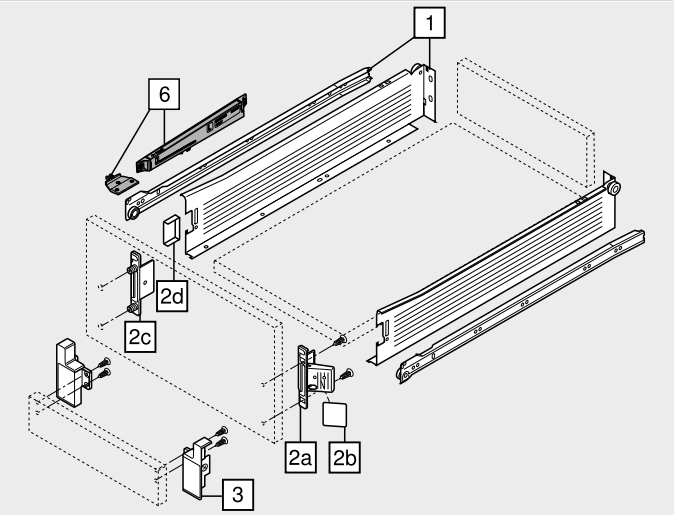

Tartozékok

6 ■□ BLUMOTION METABOX 320

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR | R9001	Műanyag	Z70.0320

A kapcsolóelemhez további színek külön kérésre (fehér vagy szürke)

Szín		Szín	
R9001	RAL 9001 krémfehér	WGR	Világosszürke

Fiók | belső fiók – M

Webkód | Fiók DQCL1A | Belső fiók DQCNUM

Tervezés

Helyigény a korpuszban



* +2 mm **BLUMOTION**-nel
* +3 mm belső fiókhoz **BLUMOTION**-nel

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés



Fiók | Belső fiók
FA Előlapráütés
* +2 mm **BLUMOTION**-nel
* +3 mm belső fiókhoz **BLUMOTION**-nel

Befúrási méret – előlap – EXPANDO | bepréseléses



Fiók
* +2 mm **BLUMOTION**-nel
* +3 mm belső fiókhoz **BLUMOTION**-nel

Beépítési méretek – hátfal



Szabás – 16 mm-es forgácslap.

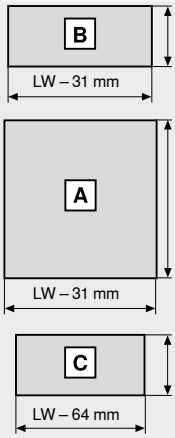

Fahátfal
71 mm

Fenéklap
Fiók
NL – 2 mm
Belső fiók
NL – 18 mm

Előlap
Belső fiók
61 mm

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Fenéklapmegmunkálás beütéses szerelésnél



	X (mm)
Fiók	69
Belső fiók	53

Oldalmutatók

Áttekintés	339
Tartozékok	354
BLUMOTION METABOX 320	357
Korpuszsínek rögzítése	361
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a390

Fiók | belső fiók – K

Webkód: Fiók DQCLQM; Belső fiók DQCOJY

- részleges kihúzáshoz
- műanyag görgőkkel szerelt csúszórendszer
- terhelhetőség din. 25 kg
- **BLUMATIC**-önzáró technika
- 2-dimenzióban állítható előlap
- kombinálható **BLUMOTION METABOX 320**

Helyigény

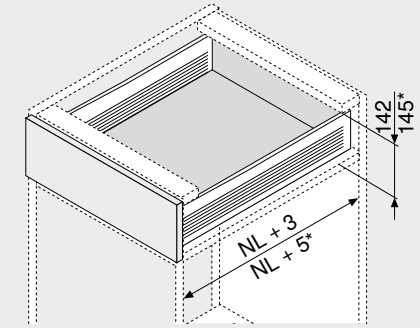

NL	Névleges hosszúság
*	Belső fiók

Rendelési információk

■ Fiók □ Belső fiók

1 ■□ Korpuszsínek és káva bal/jobb



Káva magassága (mm)	118
Szín	R9001

Névleges hosszúság NL (mm)	Kivitelezés: Csavaros szerelés	Kivitelezés: Beütéses szerelés
350	320K3500C	320K3500C15
400	320K4000C	320K4000C15
450	320K4500C	320K4500C15
500	320K5000C	320K5000C15
550	320K5500C	320K5500C15

További színek külön kérésre (fehér vagy szürke)

2a ■ CLIP-előlaprögzítő

Rögzítési mód	Cikkszám
EXPANDO	ZSF.130E
Bepréselés	ZSF.1300
Csavarozás	ZSF.1200

Bal/jobb oldalt kell rendelni

2b ■ Takarósapka 2a-hoz

Szín	Anyaga	Cikkszám
R9001	Műanyag	ZAA.3700

Bal/jobb oldalt kell rendelni
Takarósapka mélynyomás nélkül, 1000 darabtól egyedi nyomattal

Alternatíva a 2a-hoz

2c ■ Standard-előlaprögzítő

Rögzítési mód	Cikkszám
Bepréselés	ZSF.1800
Csavarozás	ZSF.1700

Bal/jobb oldalt kell rendelni

2d ■ Takarósapka 2c-hez

Szín	Anyaga		Cikkszám
R9001	Műanyag	2 x	ZAA.3500

Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal

3 □ Előlaprögzítő belső fiókhoz

Szín	Anyaga	Cikkszám
R9001	Műanyag	ZIF.3030

Bal/jobb oldalt kell rendelni

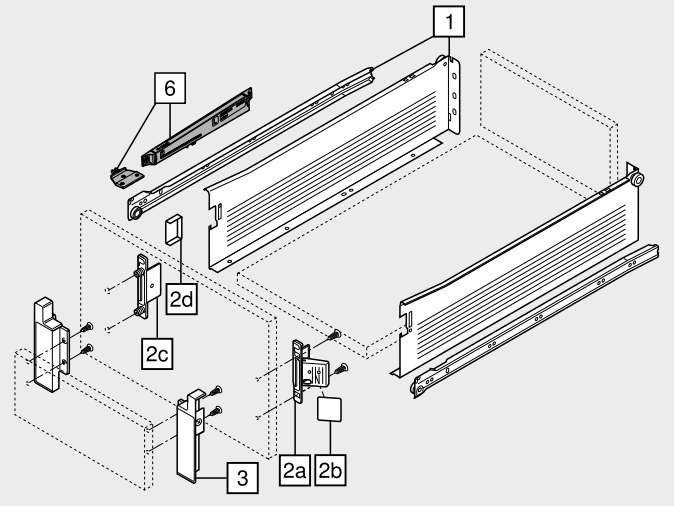

Tartozékok

6 ■□ BLUMOTION METABOX 320

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR | R9001	Műanyag	Z70.0320

A kapcsolóelemhez további színek külön kérésre (fehér vagy szürke)

Szín		Szín	
R9001	RAL 9001 krémfehér	WGR	Világosszürke

Fiók | belső fiók – K

Webkód | Fiók DQCLQM | Belső fiók DQCOJY

Tervezés

Helyigény a korpuszban

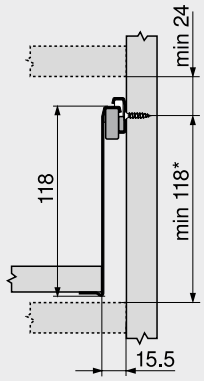

* +2 mm **BLUMOTION**-nel
* +3 mm belső fiókhoz **BLUMOTION**-nel

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés



Fiók | Belső fiók
FA Előlapráütés
* +2 mm **BLUMOTION**-nel
* +3 mm belső fiókhoz **BLUMOTION**-nel

Befúrási méret – előlap – EXPANDO | bepréseléses



Fiók
* +2 mm **BLUMOTION**-nel
* +3 mm belső fiókhoz **BLUMOTION**-nel

Beépítési méretek – hátfal



Szabás – 16 mm-es forgácslap.

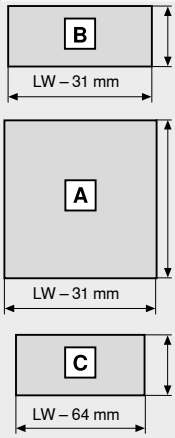

Fahátfal
103 mm

Fenéklap
Fiók
NL – 2 mm
Belső fiók
NL – 18 mm

Előlap
Belső fiók
93 mm

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Fenéklapmegmunkálás beütéses szerelésnél



	X (mm)
Fiók	69
Belső fiók	53

Oldalmutatók

Áttekintés	339
Tartozékok	354
BLUMOTION METABOX 320	357
Korpuszsínek rögzítése	361
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a390

Fiók | belső fiók – H

Webkód | Fiók: DQCMFY | Belső fiók: DQCP9A

- részleges kihúzáshoz
- műanyag görgőkkel szerelt csúszórendszer
- terhelhetőség din. 25 kg
- **BLUMATIC**-önzáró technika
- 2-dimenzióban állítható előlap
- kombinálható **BLUMOTION METABOX 320**

Helyigény

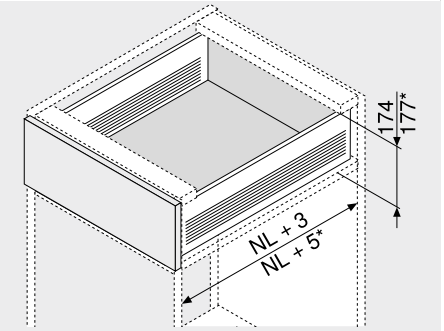

NL	Névleges hosszúság
*	Belső fiók

Rendelési információk

■ Fiók □ Belső fiók

1 ■□ Korpuszsínek és káva bal/jobb



Káva magassága (mm)	150
Szín	R9001

Névleges hosszúság NL (mm)	Kivitelezés: Csavaros szerelés	Beütéses szerelés
350	320H3500C	320H3500C15
400	320H4000C	320H4000C15
450	320H4500C	320H4500C15
500	320H5000C	320H5000C15
550	320H5500C	320H5500C15

További színek külön kérésre (fehér vagy szürke)

2a ■ CLIP-előlaprögzítő

Rögzítési mód	Cikkszám
EXPANDO	ZSF.130E
Bepréselés	ZSF.1300
Csavarozás	ZSF.1200

Bal/jobb oldalt kell rendelni

2b ■ Takarósapka 2a-hoz

Szín	Anyaga	Cikkszám
R9001	Műanyag	ZAA.3700

Bal/jobb oldalt kell rendelni
Takarósapka mélynyomás nélkül, 1000 darabtól egyedi nyomattal

Alternatíva a 2a-hoz

2c ■ Standard-előlaprögzítő

Rögzítési mód	Cikkszám
Bepréselés	ZSF.1800
Csavarozás	ZSF.1700

Bal/jobb oldalt kell rendelni

2d ■ Takarósapka 2c-hez

Szín	Anyaga		Cikkszám
R9001	Műanyag	2 x	ZAA.3500

Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal

3 □ Előlaprögzítő belső fiókhoz

Szín	Anyaga	Cikkszám
R9001	Műanyag	ZIF.3050

Bal/jobb oldalt kell rendelni

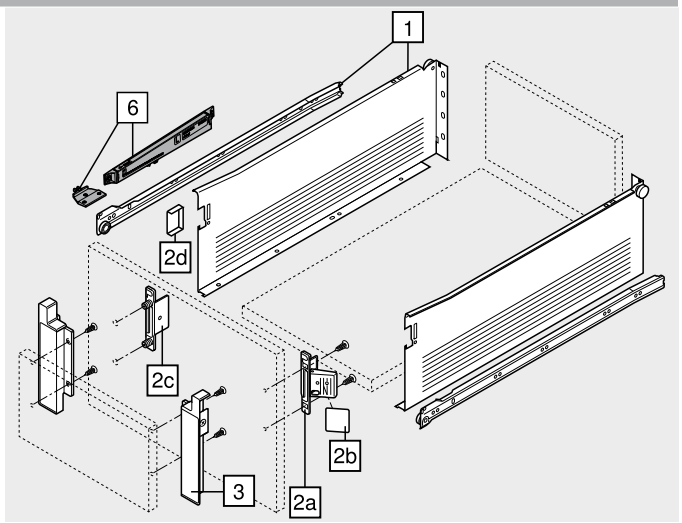

Tartozékok

6 ■□ BLUMOTION METABOX 320

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR | R9001	Műanyag	Z70.0320

A kapcsolóelemhez további színek külön kérésre (fehér vagy szürke)

Szín		Szín	
R9001	RAL 9001 krémfehér	WGR	Világosszürke

Fiók | belső fiók – H

Webkód | Fiók DQCMFY | Belső fiók DQCP9A

Tervezés

Helyigény a korpuszban

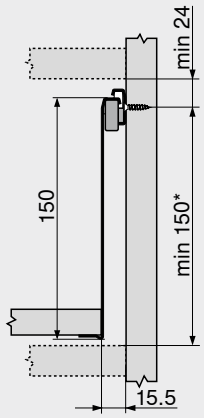

* +2 mm **BLUMOTION**-nel
* +3 mm belső fiókhoz **BLUMOTION**-nel

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

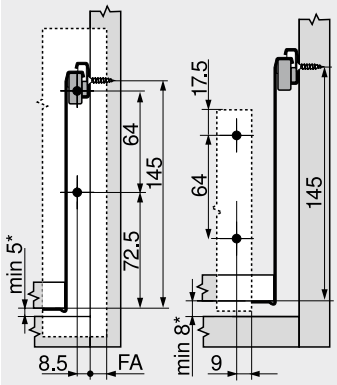

Fiók | Belső fiók
FA Előlapráütés
* +2 mm **BLUMOTION**-nel
* +3 mm belső fiókhoz **BLUMOTION**-nel

Befúrási méret – előlap – EXPANDO | bepréseléses



Fiók
* +2 mm **BLUMOTION**-nel
* +3 mm belső fiókhoz **BLUMOTION**-nel

Beépítési méretek – hátfal



Szabás – 16 mm-es forgácslap.

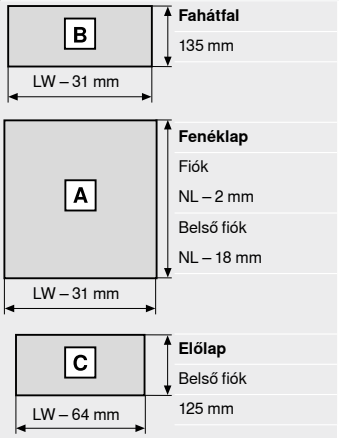

Fahátfal
135 mm

Fenéklap
Fiók
NL – 2 mm
Belső fiók
NL – 18 mm

Előlap
Belső fiók
125 mm

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Fenéklapmegmunkálás beütéses szerelésnél



	X (mm)
Fiók	69
Belső fiók	53

Oldalmutatók

Áttekintés	339
Tartozékok	354
BLUMOTION METABOX 320	357
Korpuszsínek rögzítése	361
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a390

Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – B

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQCPYM

- egy magasító korláttal
- részleges kihúzáshoz
- műanyag görgőkkel szerelt csúszórendszer
- terhelhetőség din. 25 kg
- **BLUMATIC**-önzáró technika
- 3-dimenzióban állítható előlap
- kombinálható **BLUMOTION METABOX 320**

Helyigény

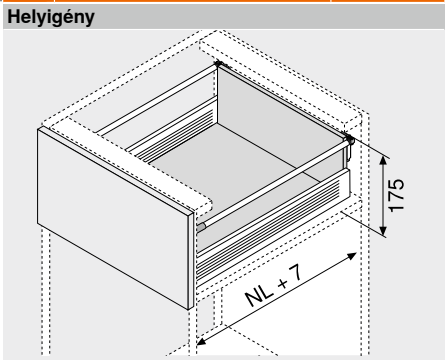

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek és káva bal/jobb

Káva magassága (mm)	86
Szín	R9001

Névleges hosszúság NL (mm)	Kivitelezés: Csavaros szerelés	Beütéses szerelés
350	320M3500C	320M3500C15
400	320M4000C	320M4000C15
450	320M4500C	320M4500C15
500	320M5000C	320M5000C15
550	320M5500C	320M5500C15

További színek külön kérésre (fehér vagy szürke)

2a CLIP-előlaprögzítő

Rögzítési mód	Cikkszám
EXPANDO	ZSF.130E
Bepréselés	ZSF.1300
Csavarozás	ZSF.1200

Bal/jobb oldalt kell rendelni

2b Takarósapka 2a-hoz

Szín	Anyaga	Cikkszám
R9001	Műanyag	ZAA.3700

Bal/jobb oldalt kell rendelni
Takarósapka mélynyomás nélkül, 1000 darabtól egyedi nyomattal

Alternatíva a 2a-hoz

2c Standard-előlaprögzítő

Rögzítési mód	Cikkszám
Bepréselés	ZSF.1800
Csavarozás	ZSF.1700

Bal/jobb oldalt kell rendelni

2d Takarósapka 2c-hez

Szín	Anyaga		Cikkszám
R9001	Műanyag	2 x	ZAA.3500

Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal

4 Hosszanti magasító korlát fahátfal tartóval bal/jobb

Anyaga	Alumínium

Névleges hosszúság NL (mm)	Szín: R9001
350	ZRE.321S.ID
400	ZRE.371S.ID
450	ZRE.421S.ID
500	ZRE.471S.ID
550	ZRE.521S.ID

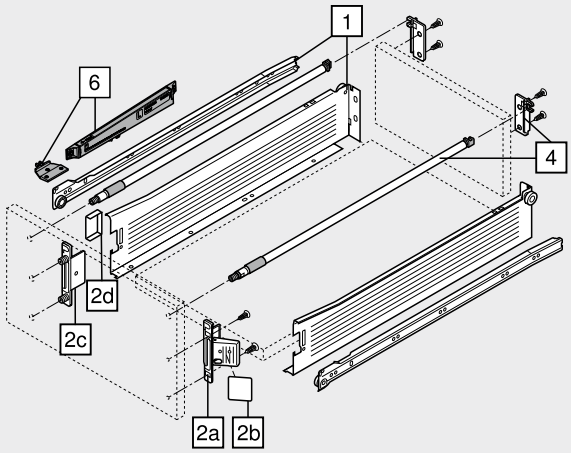

Tartozékok

6 BLUMOTION METABOX 320

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR | R9001	Műanyag	Z70.0320

A kapcsolóelemhez további színek külön kérésre (fehér vagy szürke)

Szín		Szín	
R9001	RAL 9001 krémfehér	WGR	Világosszürke

Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – B

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá DQCPYM

Tervezés

Helyigény a korpuszban

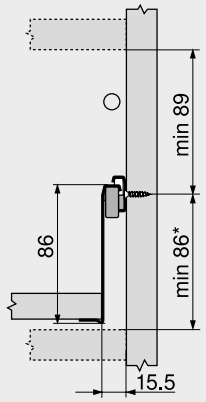

* +2 mm **BLUMOTION**-nel

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

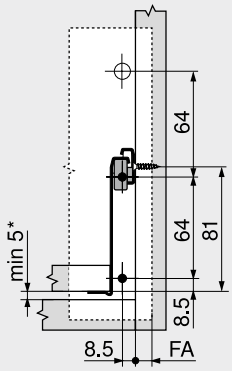

FA Előlapráütés
* +2 mm **BLUMOTION**-nel

Befúrási méret – előlap – EXPANDO | bepréseléses

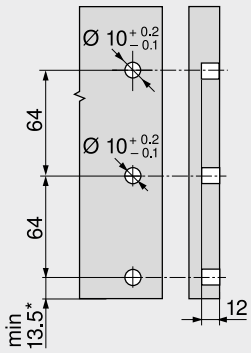

* +2 mm **BLUMOTION**-nel

Beépítési méretek – hátfal



Szabás – 16 mm-es forgácslap.



Fahátfal
127 mm

Fenéklap
NL – 2 mm

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Fenéklapmegmunkálás beütéses szerelésnél



	X (mm)
Frontkihúzású fiók	69

Oldalmutatók

Áttekintés	339
Tartozékok	354
BLUMOTION METABOX 320	357
Tartozékok – **ORGA-LINE** – magasító korláttal	359
Korpuszsínek rögzítése	361
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a390

Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – D

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQCQNY

- egy magasító korláttal
- egyfalú **BOXSIDE** lehetséges
- részleges kihúzáshoz
- műanyag görgőkkel szerelt csúszórendszer
- terhelhetőség din. 25 kg
- **BLUMATIC**-önzáró technika
- 3-dimenzióban állítható előlap
- kombinálható **BLUMOTION METABOX 320**

Helyigény

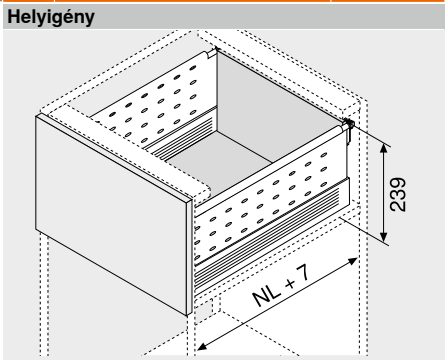

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Korpuszsínek és káva bal/jobb

Káva magassága (mm)	86
Szín	R9001

Névleges hossz-szúság NL (mm)	Kivitelezés: Csavaros szerelés	Beütéses szerelés
350	320M3500C	320M3500C15
400	320M4000C	320M4000C15
450	320M4500C	320M4500C15
500	320M5000C	320M5000C15
550	320M5500C	320M5500C15

További színek külön kérésre (fehér vagy szürke)

2a CLIP-előlaprögzítő

Rögzítési mód	Cikkszám
EXPANDO	ZSF.130E
Bepréselés	ZSF.1300
Csavarozás	ZSF.1200

Bal/jobb oldalt kell rendelni

2b Takarósapka 2a-hoz

Szín	Anyaga	Cikkszám
R9001	Műanyag	ZAA.3700

Bal/jobb oldalt kell rendelni
Takarósapka mélynyomás nélkül, 1000 darabtól egyedi nyomattal

Alternatíva a 2a-hoz

2c Standard-előlaprögzítő

Rögzítési mód	Cikkszám
Bepréselés	ZSF.1800
Csavarozás	ZSF.1700

Bal/jobb oldalt kell rendelni

2d Takarósapka 2c-hez

Szín	Anyaga		Cikkszám
R9001	Műanyag	2 x	ZAA.3500

Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal

4 Hosszanti magasító korlát fahátfal tartóval bal/jobb

Anyaga	Alumínium
Szín	

Névleges hossz-szúság NL (mm)	R9001
350	ZRE.321S.ID
400	ZRE.371S.ID
450	ZRE.421S.ID
500	ZRE.471S.ID
550	ZRE.521S.ID

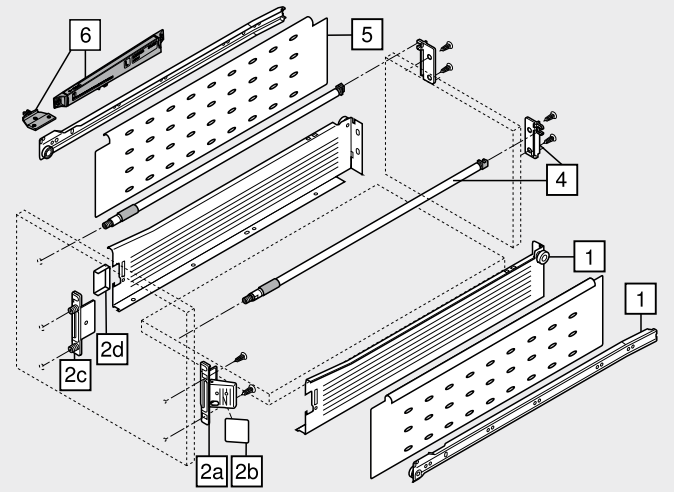

Tartozékok

5 Egyfalú BOXSIDE

Anyaga	Acél
Szín	

Névleges hossz-szúság NL (mm)	R9001
400	2 x Z36H367SE01
450	2 x Z36H417SE01
500	2 x Z36H467SE01
550	2 x Z36H517SE01

6 BLUMOTION METABOX 320

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR | R9001	Műanyag	Z70.0320

A kapcsolóelemhez további színek külön kérésre (fehér vagy szürke)

Szín		Szín	
R9001	RAL 9001 krémfehér	WGR	Világosszürke

Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – D

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQCQNY

Tervezés

Helyigény a korpuszban

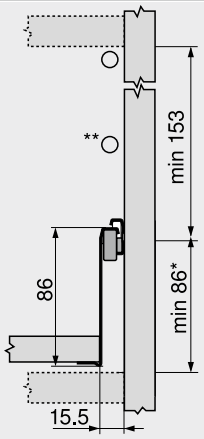

* +2 mm **BLUMOTION**-nel
** Kettős magasító korláttal

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

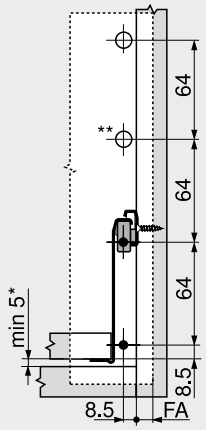

FA Előlapráütés
* +2 mm **BLUMOTION**-nel
** Kettős magasító korláttal

Befúrási méret – előlap – EXPANDO | bepréseléses

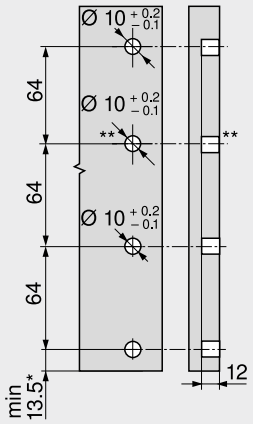

* +2 mm **BLUMOTION**-nel
** Kettős magasító korláttal

Beépítési méretek – hátfal

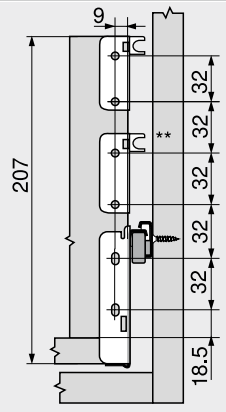

** Kettős magasító korláttal

Szabás – 16 mm-es forgácslap.



LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Fenéklapmegmunkálás beütéses szerelésnél



	X (mm)
Frontkihúzású fiók	69

Oldalmutatók

Áttekintés	339	További technikai információk	708	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Tartozékok	354				
BLUMOTION METABOX 320	357			Short-URL	
Tartozékok – **ORGA-LINE** – magasító korláttal	359			www.blum.com/a390	
Tartozékok – **ORGA-LINE** – **BOXSIDE**	360				
Korpuszsínek rögzítése	361				
Blum-Services	602				

Gyermekbiztonsági zár



- gyermekek fiókkihúzása elleni védelem
- szín: natúrfehér
- anyag: műanyag

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Gyermekbiztonsági zár 320	295.5501
	Kiemelésgátló 320	320M0009.01

Tervezés

Beépítési méretek – korpusz – 320



Beépítési méretek – előlap – 320

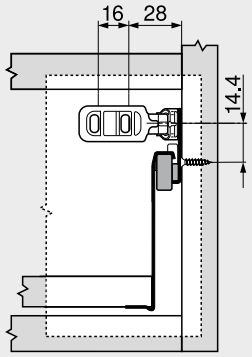

Zárógörbe

- központi reteszeléséhez
- a megfelelő zárrendszerekkel (rúdrendszer)
- egy kihúzott fiók esetén a többi fiók nem nyitható (kihúzásvédelem)
- szín: RAL 9001 krémfehér
- anyag: műanyag

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Zárógörbe	295.5300

Tervezés

320	A	B
N	56	48.5
M	88	80.5
K	120	112.5
H	152	144.5





Szerelés

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a390

Távtartó elem

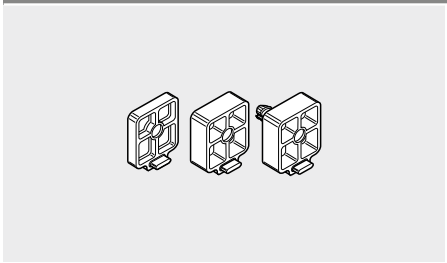

- részleges kihúzású belső fiókokhoz
- ajtóbeugrások áthidalására
- a távtartás 24 mm ajtóbeugrásig növelhető
- felcsavarozható, furatsorhoz dübeles kivitel választható
- szín: RAL 9001 krémfehér
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Rögzítési mód	Ajtóbeugrás FE (mm)	Cikkszám
Csavarozás	4.0	320M0048
	8.0	320M0088
Dűbel Ø 5 mm		320M0188

Tervezés

Kivetőpánt	Ajtóbeugrás FE (mm)	Rögzítés (mm)	Rögzítési mód	Távtartó elem		
				320M0088	320M0188	320M0048
170°-os kivetőpánt	8	Ø 4 x 20	Csavarozás		1 x	
			Dűbel Ø 5 mm			1 x
100° | 107° | 110°	12	Ø 4 x 25	Csavarozás	1 x	1 x	
			Dűbel Ø 5 mm	1 x		1 x
Profilajtópánt	16	Ø 4 x 30	Csavarozás		2 x	
			Dűbel Ø 5 mm		1 x	1 x
Maximális távolság	24	Ø 4 x 40	Csavarozás		3 x	
			Dűbel Ø 5 mm		2 x	1 x

Fenéklapprofil

- csavaros szerelés
- méretre vágáshoz, 1200 mm
- 16 mm-es fenéklaphoz

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
RAL 9001 krémfehér	Műanyag	ZSD.1200S

Szabás

Fenéklapprofil

Fiók | frontkihúzású fiók	Névleges hossz NL – 2 mm – hátlapvastagság RD
Belső fiók | belső, magasított fiók	Névleges hossz NL – 2 mm – hátlapvastagság RD – előlapvastagság FD

Fenéklap

Szélesség = belső korpuszszélesség LW – 34 mm

Fiók | frontkihúzású fiók	Hosszúság = névleges hossz NL – 2 mm
Belső fiók | belső, magasított fiók	Hosszúság = névleges hossz NL – 2 mm – előlapvastagság FD

Kiemelésgátló 320

- véletlen kiemelés elleni védelem olyan speciális fiókoknál mint például a kenyérszeletelő tartó fiók és az evőeszköztartó fiók
- részleges kihúzáshoz

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
Natúr	Műanyag	320M0009.01

POSISTOP 320

- korpuszsínben való ütköztetés
- az előlap tehermentesítésére
- részleges kihúzáshoz
- 1.5 vagy 3 mm-es előlaphézagot ad
- szimmetrikus, jobb ill. bal oldalon alkalmazható

Rendelési információk

Előlaprés FS (mm)	Szín	Anyaga	Cikkszám
1.5	Natúr	Műanyag	298.3210.01
3.0			298.3230.01

METAFILE – iratfüggesztő

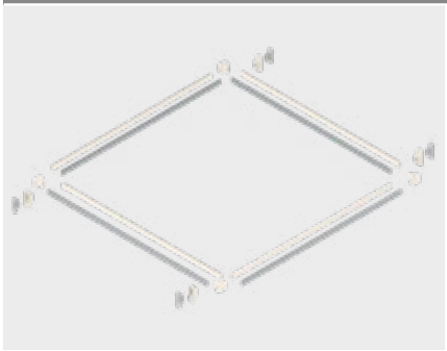

- dőlésszög beállításhoz frontkihúzású fióknál, magasság B, korláttal ellátva
- névleges hosszúság NL 450–550 mm
- korpuszszélességek KB 275–600 mm

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
RAL 9001 krémfehér	Műanyag/acél	ZRM.5500

Tervezés

Helyigény a korpuszban

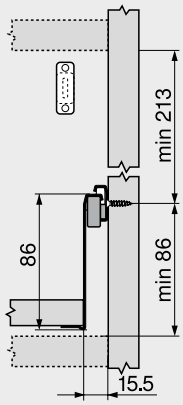

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

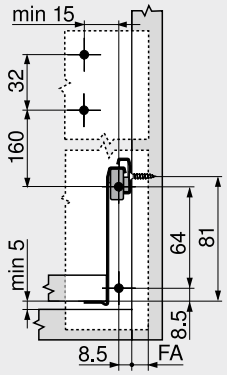

FA Előlapráütés

Befúrási méret – előlap – EXPANDO | bepréseléses



Beépítési méretek – hátfal

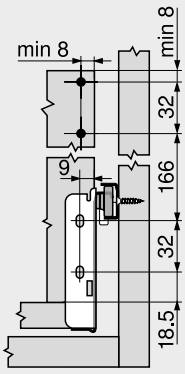

Szabás – DIN-A4-es lapméret keresztirányban



Belső korpuszszélesség LW min.	376 mm

1 Névleges hosszúság NL – 28 mm
2 Névleges hosszúság NL – 53 mm

Szabás – DIN-A4-es lapméret hosszirányban



Névleges hosszúság NL min.	500 mm

1 Névleges hosszúság NL – 28 mm
2 305 mm
3 Névleges hosszúság NL – 406 mm
4 Belső korpuszszélesség LW – 82 mm
5 Belső korpuszszélesség LW – 59 mm

Oldalmutatók

Áttekintés	339	További technikai információk	708
Frontkihúzású fiók – magasító korláttal – B	350		
Blum-Services	602		

BLUMOTION METABOX 320

- csak egy **BLUMOTION**-egység szükséges KB 900 mm korpuszszélességig
- szín: **BLUMOTION**: világosszürke; kapcsolóelem: RAL 9001 krémfehér
- a kapcsolóelemhez további színek külön kérésre (fehér vagy szürke)
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Kivitelezés	Dinamikus terhelhetőség (kg)	Cikkszám
Részleges kihúzáshoz	25	Z70.0320

Facsavar – Ø 3.5 mm

- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Eurocsavar – Ø 6.0 mm

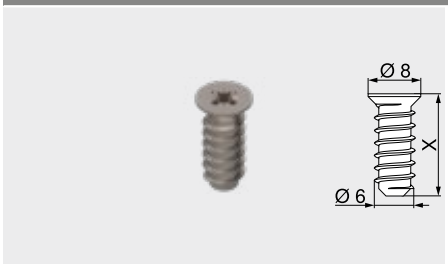

- furatátmérő Ø 5 mm
- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Különleges eurocsavar – Ø 6.0 mm

- furatátmérő Ø 5 mm
- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
11.5	Ø 6.0	662.1150.HG
13.0		662.1300.HG
14.5		662.1450.HG

Központosító fúró

- Ø 3.5 mm-es facsavarok előfúrásához
- fúrásmélység 8 mm-ig
- anyag: acél, edzett

Rendelési információk

Megnevezés	Átmérő (mm)	Cikkszám
Központosító fúró	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Tartalék fúró		M01.ZZB3

Öntapadó ütközéstompító

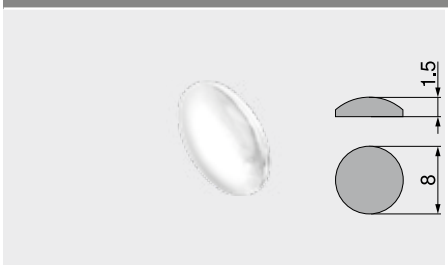

- hangtompításhoz
- szín: natúrfehér
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Átmérő (mm)	Cikkszám
Ø 8.0	993.710

Ütközéstompító befüráshoz

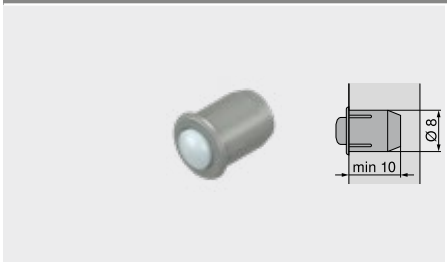

- hangtompításhoz
- 2 mm előlaphézag
- kétrészes
- szín: RAL 9006 szürke
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Átmérő (mm)	Cikkszám
Ø 8.0	993.706

Csillagfejű csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Laposfejű csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
Laposfejű 1	200	314.928.1

Méretre vágandó keresztosztó

- méretre vágáshoz, 1104 mm
- 1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
RAL 9001 krémfehér	Alumínium	ZRG.1104U

Szabás
Belső korpuszszélesség LW – 58 mm

Keresztkorlát tartó

- keresztkorlát tartó két korlátrúdhoz
- magasító korlát összekötése a rögzítővel, betolással
- rögzítés behelyezéssel és lecsavarozással

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
RAL 9001 krémfehér	Műanyag	ZRU.00Z0

Hosszanti osztó

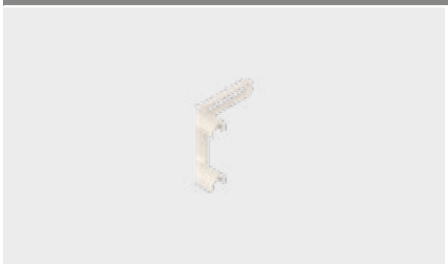

- magasító korlát felosztása
- rögzítés a magasító korlátra való rátolással

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
RAL 9001 krémfehér	Műanyag	ZRU.00F0

Méretre vágandó keresztosztó

- méretre vágáshoz, 1104 mm
- 1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
RAL 9001 krémfehér	Alumínium	ZRG.1104U

Szabás
Belső korpuszszélesség LW – 65 mm

Rugós fej

- korláthoz rögzítés rápattintással
- összekötő a keresztosztó és a **BOXSIDE** között

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
RAL 9001 krémfehér	Műanyag/acél	ZRU.10B1E

Hosszanti osztó

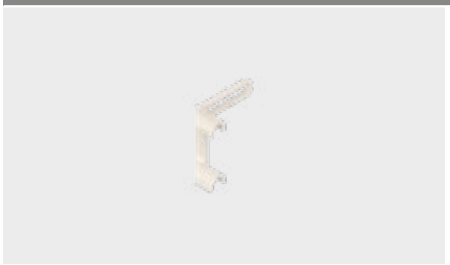

- magasító korlát felosztása
- rögzítés a magasító korlátra való rátolással

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
RAL 9001 krémfehér	Műanyag	ZRU.00F0

Korpuszsín – 320 – 25 kg

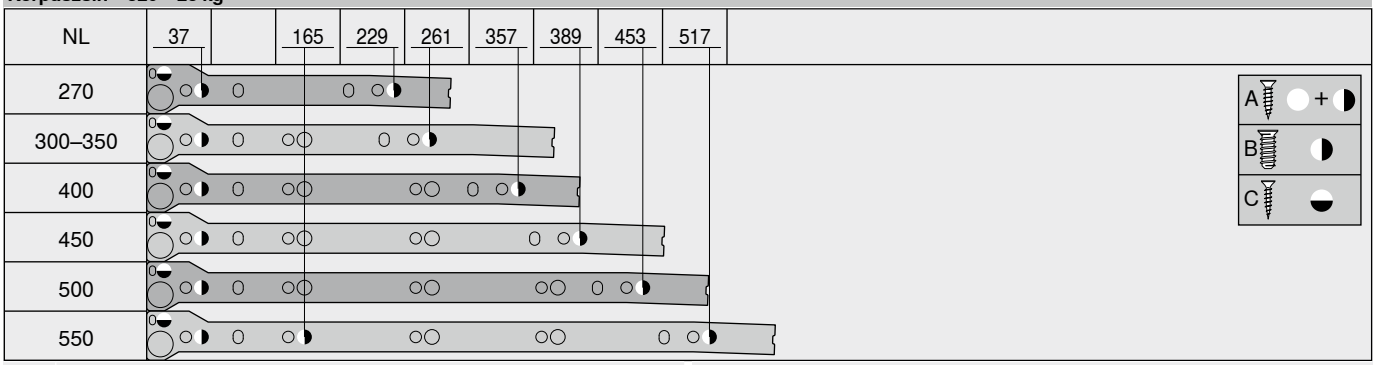

NL	Névleges hosszúság
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG
C	Facsavar Ø 3.5 x 15 mm, cikkszám 609.1500

Az elektronikus nyitásrásegítőnek köszönhetően több a kialakítási szabadság

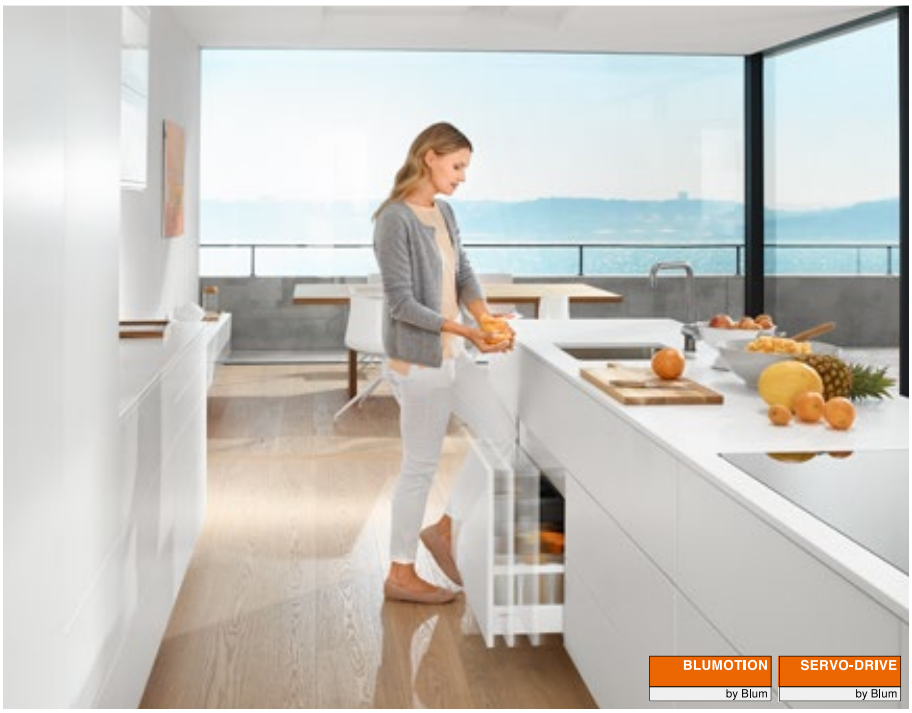

A finom és halk záródást biztosító **BLUMOTION** segítségével a mozgásnak egy különös minőséget kölcsönzünk, és vevőinknek újfajta kezelési és mozgatási szabadságot kínálunk.

Elegendő a fogantyú nélküli előlapot röviden megérinteni vagy a fogantyút könnyedén meghúzni, és a fiókok valamint a frontkihúzású fiókok az elektromos nyitásrásegítővel szinte maguktól kinyílnak. Hogy hol, és hogyan érintjük meg az előlapot, nincs jelentősége. Ez több használati- és mozgási szabadságot nyújt, valamint magas nyitáskomfortot minden lakrészben.

Ilyen könnyű lehet a nyitás és a zárás

Kézzel, lábbal, térddel vagy csípővel: ilyen könnyen nyitható. A finom és halk záródásról gondoskodik a **BLUMOTION**.

Könnyen beépíthető funkcionális technika

Felhasználás
- **LEGRABOX**- | **MERIVOBOX**- | **TANDEMBOX**-fiókok változtatás nélkül beépíthetők

Szerelés | megmunkálás
- a meghajtóegység szerszám nélküli szerelése
- saját fúrósablonok
- nincs merev összeköttetés a meghajtóegységgel

Kábelezés
- egyszerű kábelezés
- az egész konyha áramellátásához elegendő egyetlen hálózati adapter

Fiókrendszerek

Szimbólikus kép

Fiókrendszerek 194
LEGRABOX 196
MERIVOBOX 250
TANDEMBOX antaro 290
TANDEMBOX plus 336

TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 394
TIP-ON egység **LEGRABOX** fiókhoz 404

Felhasználások

Szimbólikus kép

Standard korpusz 364
SPACE TOWER 370
Mosogatós szekrény 376
Korpusz egy fiókkal – vízszintes tartóprofil 380
Korpusz egy fiókkal – felső tartóelem 384

SERVO-DRIVE uno álló hulladéktárolóhoz 388
SERVO-DRIVE uno függő hulladéktárolóhoz – **TANDEMBOX** 390

Tartozékok

Szimbólikus kép

Kábeltartó 392
Összehangoló kábel 392
COMBOX készlet 392
Előlap-/fenékstabilizálás 393

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Szimbólikus kép

Felszerelés, leszerelés és beállítás
Short-URL
www.blum.com/a380

Gépekre vonatkozó irányvonalak 711
Részletes információk gépi irányvonalakhoz
Short-URL
www.blum.com/s025

Jelzések

Termék külön kérésre

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

Standard korpusz

- elektromos nyitásrásegítő **BLUMOTION** egységgel – a finom és halk záródásért
- függőleges tartóprofillal
- nincs merev összeköttetés a meghajtóegységgel
- változtatás nélkül beépíthető fiókok
- a meghajtóegység szerszám nélküli szerelése
- egyszerű kábelezés
- csökkentett beépítési mélységek

Kábelezés

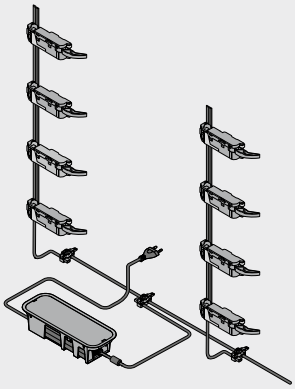

Rendelési információk

1 Blum-távtartó ütköző

Átmérő (mm)	Szín	Cikkszám
Ø 5.0	R7037	993.0530
Ø 8.0		993.0830.01

Előlapmagasság FH (mm)	Blum-távtartó ütköző (db) Korpuszsín (kg) 40 | 30	70 | 65
300-ig	2	4
301-tól	4	4

2 Tartóprofil

Hossza (mm)	Anyaga	Kábellel	Cikkszám
650	Alumínium	●	Z10T650AA
700			Z10T700AA
710			Z10T710AA
750			Z10T750AA
800			Z10T800AA
1170		–	Z10T1170A

Méretre vágáshoz

● Kábellel

– Kábel nélkül

Szabás Belső korpuszmagasság LH – 10 mm

3a Tartóprofil rögzítő alul/felül

Tartószerkezet, fekvő

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10D01E0.01

Alternatíva a 3a-hoz

3b Tartóprofil rögzítő alul/hátul

Tartószerkezet, álló

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10D01EA.01

Beleértve a tartóprofil takarósapkáját is

9 Meghajtóegység

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10A3000.03

Karmeghosszabbítóval előszerelt

10 Karrátét

Fiókrendszerek	Hátfal	Szín	Cikkszám
LEGRABOX	Fémhátfal	SZ	Z10A3006

M magasságtól és LW 267–286 mm belső korpusz szélességnél szükséges

10 Karmegvezető

Fiókrendszerek	Hátfal	Szín	Cikkszám
TANDEMBOX	Fahátfal	R7037	Z10A3H00

LW 242–316 mm belső korpusz szélességnél szükséges

11 SERVO-DRIVE elosztó kábel és kábelvég védő

Szín	Hossza (m)	Cikkszám
SZ	8	Z10K800AE

Tartalmaz:

11a 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel

11b 5 x Kábelvég védő

Méretre vágáshoz

Alkalmazható osztókábelként, tartóprofil kábelnek és kommunikációs kábelnek

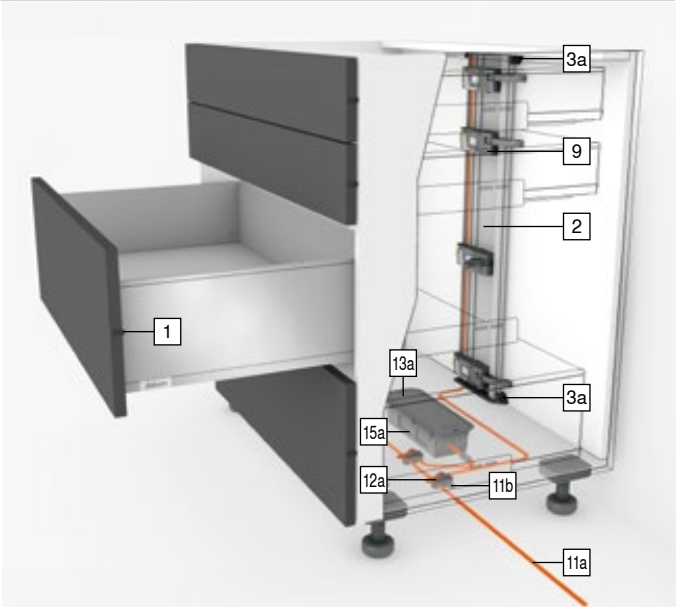

13 SERVO-DRIVE hálózati adapter és hálózati kábel

Hálózati csatlakozó	Piac[1]	Nyelvi csomag[2]	Nyelv[3]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Tartalmaz:

13a 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz

13b 1 x Hálózati kábel
Hossz 1.5–1.8 m, konnektorral együtt

Két vagy több meghajtóegységhez szükséges

[1] Piaci nevek az ISO 3166 szerint

[2] Nyelvi csomag – használati útmutató

[3] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

Standard korpusz

Rendelési információk

12 **Összekötő kapocs és kábelvég védő**

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z10V100E.01

Tartalmaz:
12a 1 x Összekötő kapocs
11b 2 x Kábelvég védő

15a **Hálózati szerkezet tartó elem**

Padlóra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10NG000

Fedőlappal
SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Alternatíva a 15a-hoz

15b **Hálózati szerkezet tartó elem**

Falra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Tartozékok

– **Kábeltartó**

Szín	Anyaga	Cikkszám
WS	Műanyag	Z10K0009

Pl. **SERVO-DRIVE**-elosztókábel rögzítéséhez

– **Előlap-/fenékstabilizálás**

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z96.10E1

– **Összehangoló kábel**

Hossza (mm)	Szín	Cikkszám
80	WS	Z10K008S
500		Z10K050S
1200		Z10K120S
1600		Z10K160S

Két meghajtóegységet köt össze, amelyeket szeretnénk, hogy egyszerre mozogjanak

– **COMBOX készlet**

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z10ZC00A

Sarokmegoldásoknál alkalmazott **SERVO-DRIVE** esetén az ütközések elkerülésére
Alkalmazható a Z10A3000.**02** számú meghajtóegységtől
Tartalmaz minden szerelési és kábelezési elemet

Szín		Szín	
R7037	RAL 7037 szürke	WGR	Világosszürke
SZ	Fekete	WS	Fehér

Oldalmutatók

Áttekintés	363	Tartozékok	392	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
LEGRABOX	196	Blum-Services	602		
MERIVOBOX	250	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711		
TANDEMBOX antaro	290	További technikai információk	708	**Short-URL**	
TANDEMBOX plus	394			**www.blum.com/a380**	
Tervezés – tartószerkezet, fekvő	366				
Tervezés – tartószerkezet, álló	368				

Standard korpusz

Tervezés

Tartószerkezet, fekvő

Korpusz

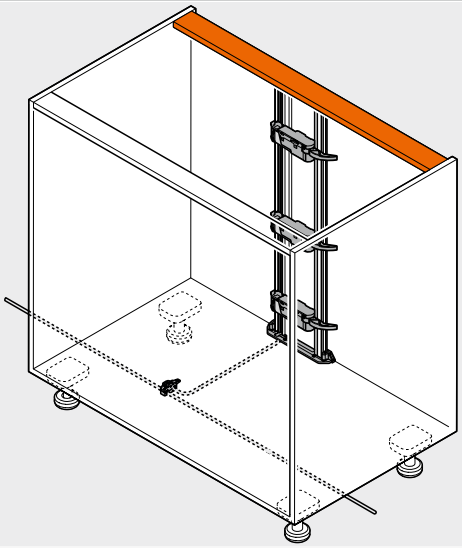

Pozíció – meghajtóegység

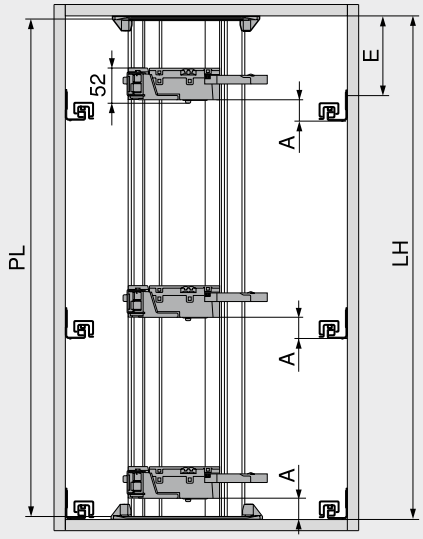

PL = LH – 10 mm
Kerekítés a következő legkisebb tizedesre

A	Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
E	Korpuszfenéklap alsó éle és korpuszsín csavarozási pozíció közti távolság
LH	Belső korpuszmagasság
PL	Tartóprofil hosszúsága

Pozíció – meghajtóegység

Fiókrendszerek	Hátfal	Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Fahátfal	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBOX	Fahátfal	N	–	–	28	32	28	32	28	32
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Fahátfal	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M | K | B | C | D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M | K | B | C | D	–	–	35	64	35	64	35	64

A	Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
E	Korpuszfenéklap alsó éle és korpuszsín csavarozási pozíció közti távolság
–	Nem lehetséges

Fenéklap – furatkép

Alsó kábelezés

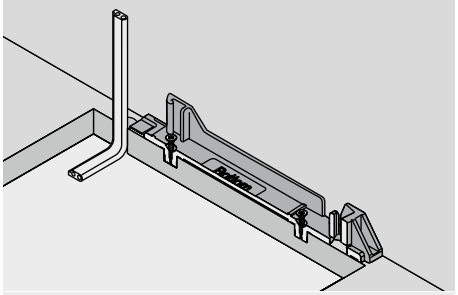



BT Fúrásmélység



Alternatív fúráskép – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Fúrásmélység

Hátsó kábelezés

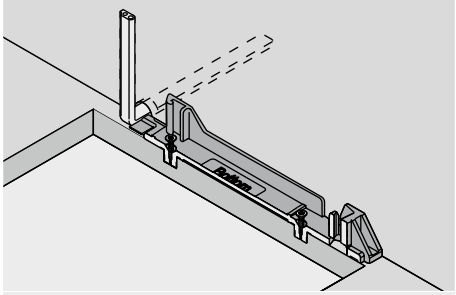



BT Fúrásmélység

Előlapmegmunkálás – pozíció – Blum-távtartó ütköző

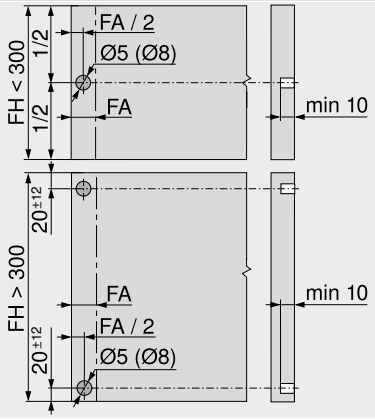

A Blum-távtartó ütköző biztosítja a szükséges 2 mm kioldási távolságot

Előlapmagasság	Blum-távtartó ütköző (db)	
	Korpuszsín (kg)	
FH (mm)	40 | 30	70 | 65
300-ig	2	4
301-tól	4	4

Optimális kioldó funkcióhoz > 300 mm-től magasabb előlap esetén alkalmazzon előlapstabilizálót

FA	Előlapráütés
FH	Előlapmagasság

Standard korpusz

Tervezés

Tartószerkezet, fekvő

Befúrási méret – fenéklap | összekötő

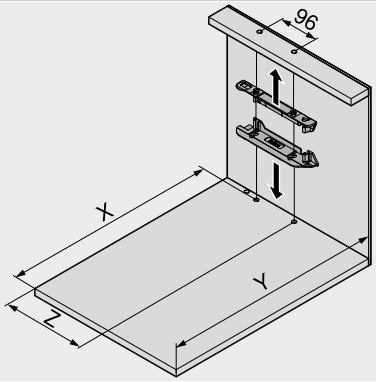

Hátfal	X (mm)	Y (mm)
Fahátfal	NL + 19	NL + 33
Fémhátfal	NL + 2	NL + 16

NL	Névleges hosszúság
X	Fúráspozíció
Y	Minimális helyszükséglet
Z	Hátrébb szerelés

Fiókrendszerek	Hátfal	Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető	Karrátét	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető
LEGRABOX	Fahátfal	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✕	–	●	184	●	–
MERIVOBOX	Fahátfal	N	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
		M | K | E	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Fahátfal	N	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✕	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✕	–	–	179	●	–

Fiókrendszerek	Hátfal	Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető
LEGRABOX	Fahátfal	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Fahátfal	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Fahátfal	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Fémhátfal	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–

LW	Belső korpuszszélesség	○	Nem szükséges
Z	Hátrébb szerelés	–	Nem lehetséges
●	Szükséges	✕	Eltávolítás


Kilökőkar hosszabbító


Karrátét


Karmegvezető

Helyszükséglete és biztonsági távolsága – hálózati szerkezet tartó elem



Padlóra szerelés



Falra szerelés

Figyelem

30 mm biztonsági távolságot be kell tartani az alsó éltől (padlóra szerelés) ill. az első éltől (falra szerelés) és a hálózati szerkezet tartó elem oldalsó szélétől a szomszédos elemekig!

Tegye lehetővé a levegő áramlását, különben a **SERVO-DRIVE** hálózati adapter átforrósodhat!

Oldalmutatók

Áttekintés	363	Tervezés – tartószerkezet, álló	368	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
LEGRABOX	196	Tartozékok	392		
MERIVOBOX	250	Blum-Services	602		
TANDEMBOX antaro	290	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711	Short-URL	
TANDEMBOX plus	394	További technikai információk	708	www.blum.com/a380	
Rendelési információk	364				

Standard korpusz

Tervezés

Tartószerkezet, álló

Korpusz

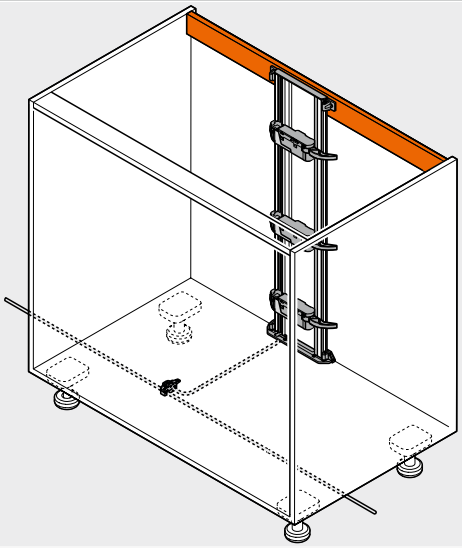

Pozíció – meghajtóegység

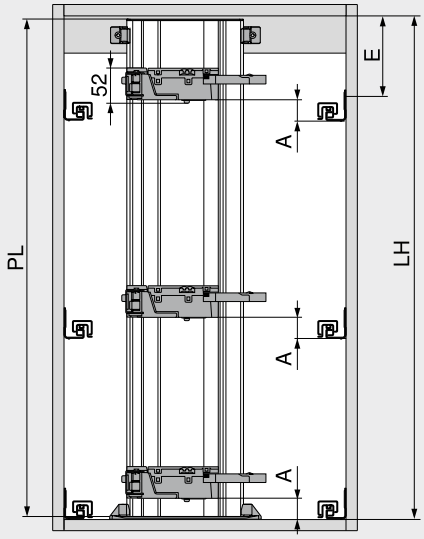

PL = LH – 10 mm
Kerekítés a következő legkisebb tizedesre

A	Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
E	Korpuszfenéklap alsó éle és korpuszsín csavarozási pozíció közti távolság
LH	Belső korpuszmagasság
PL	Tartóprofil hosszúsága

Pozíció – meghajtóegység

Fiókrendszerek	Hátfal	Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Fahátfal	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBOX	Fahátfal	N	–	–	28	32	28	32	28	32
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Fahátfal	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M | K | B | C | D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M | K | B | C | D	–	–	35	64	35	64	35	64

A	Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
E	Korpuszfenéklap alsó éle és korpuszsín csavarozási pozíció közti távolság
–	Nem lehetséges

Fenéklap – furatkép

Alsó kábelezés

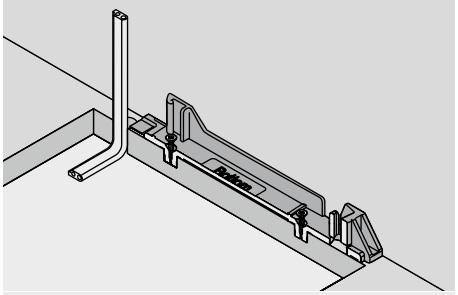



BT	Fúrásmélység



Alternatív fúráskép – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**

BT	Fúrásmélység

Hátsó kábelezés

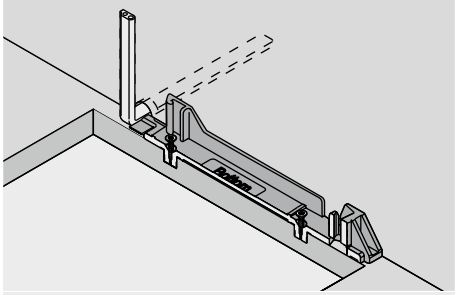



BT	Fúrásmélység

Előlapmegmunkálás – pozíció – Blum-távtartó ütköző

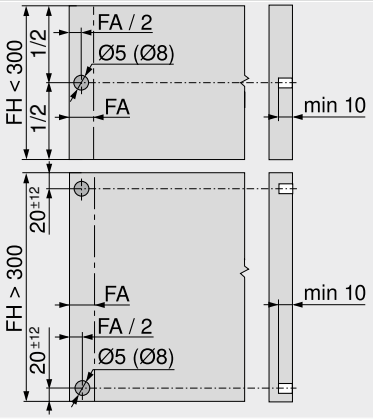

A Blum-távtartó ütköző biztosítja a szükséges 2 mm kioldási távolságot

Előlapmagasság	Blum-távtartó ütköző (db)	
	Korpuszsín (kg)	
FH (mm)	40 | 30	70 | 65
300-ig	2	4
301-tól	4	4

Optimális kioldó funkcióhoz > 300 mm-től magasabb előlap esetén alkalmazzon előlapstabilizálót

FA	Előlapráütés
FH	Előlapmagasság

Standard korpusz

Tervezés

Tartószerkezet, álló

Befúrási méret – fenéklap | összekötő

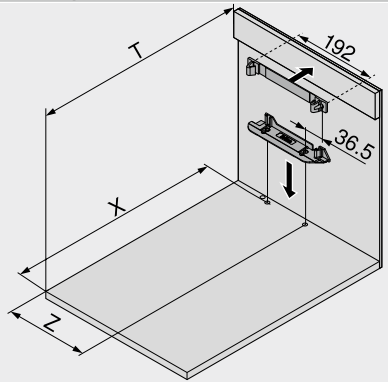

Hátfal	X (mm)	T (mm)
Fahátfal	NL + 19	NL + 34
Fémhátfal	NL + 2	NL + 17

NL	Névleges hosszúság
X	Fúráspozíció
T	Pozíció – előlapél-kereszttartó
Z	Hátrébb szerelés

Fiókrendszerek	Hátfal	Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)								
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető	Karrátét	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető
LEGRABOX	Fahátfal	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✕	–	●	184	●	–
MERIVOBOX	Fahátfal	N	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
		M | K | E	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Fahátfal	N	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✕	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✕	–	–	179	●	–

Fiókrendszerek	Hátfal	Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető
LEGRABOX	Fahátfal	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Fahátfal	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Fahátfal	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Fémhátfal	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–

LW	Belső korpuszszélesség	○	Nem szükséges
Z	Hátrébb szerelés	–	Nem lehetséges
●	Szükséges	✕	Eltávolítás


Kilökőkar hosszabbító


Karrátét


Karmegvezető

Helyszükséglete és biztonsági távolsága – hálózati szerkezet tartó elem



Padlóra szerelés



Falra szerelés

Figyelem

30 mm biztonsági távolságot be kell tartani az alsó éltől (padlóra szerelés) ill. az első éltől (falra szerelés) és a hálózati szerkezet tartó elem oldalsó szélétől a szomszédos elemekig!

Tegye lehetővé a levegő áramlását, különben a **SERVO-DRIVE** hálózati adapter átforrósodhat!

Oldalmutatók

Áttekintés	363	Tervezés – tartószerkezet, fekvő	366	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
LEGRABOX	196	Tartozékok	392		
MERIVOBOX	250	Blum-Services	602		
TANDEMBOX antaro	290	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711	Short-URL	
TANDEMBOX plus	394	További technikai információk	708	www.blum.com/a380	
Rendelési információk	364				

SPACE TOWER

- elektromos nyitásrásegítő **BLUMOTION** egységgel – a finom és halk záródásért
- függőleges tartóprofillal
- nincs merev összeköttetés a meghajtóegységgel
- változtatás nélkül beépíthető fiókok
- a meghajtóegység szerszám nélküli szerelése
- egyszerű kábelezés
- csökkentett beépítési mélységek
- belső kihúzású fiókok esetén a **SERVO-DRIVE** a **MERIVOBOX** fióknál csak húzással old ki

Kábelezés

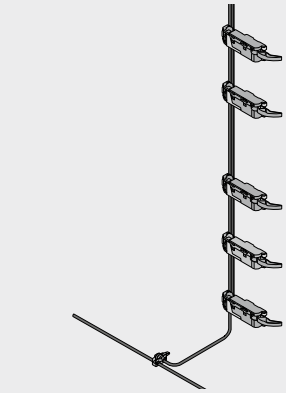

Rendelési információk

2 Tartóprofil

Hossza (mm)	Anyaga	Kábellel	Cikkszám
650	Alumínium	●	Z10T650AA
700			Z10T700AA
710			Z10T710AA
750			Z10T750AA
800			Z10T800AA
1170		–	Z10T1170A

Méretre vágáshoz
● Kábellel
– Kábel nélkül
Szabás Belső korpuszmagasság LH – 10 mm

3a Tartóprofil rögzítő alul/felül
Tartószerkezet, fekvő

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10D01E0.01

Alternatíva a 3a-hoz

3b Tartóprofil rögzítő alul/hátul
Tartószerkezet, álló

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10D01EA.01

Beleértve a tartóprofil takarósapkáját is

9 Meghajtóegység

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10A3000.03

Karmeghosszabbítóval előszerelt

10 Karrátét

Fiókrendszerek	Hátfal	Szín	Cikkszám
LEGRABOX	Fémhátfal	SZ	Z10A3006

M magasságtól és LW 267–286 mm belső korpusz szélességnél szükséges

10 Karmegvezető

Fiókrendszerek	Hátfal	Szín	Cikkszám
TANDEMBOX	Fahátfal	R7037	Z10A3H00

LW 242–316 mm belső korpusz szélességnél szükséges

11 SERVO-DRIVE elosztó kábel és kábelvég védő

Szín	Hossza (m)	Cikkszám
SZ	8	Z10K800AE

Tartalmaz:
11a 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel
11b 5 x Kábelvég védő
Méretre vágáshoz
Alkalmazható osztókábelként, tartóprofil kábelnek és kommunikációs kábelnek

12 Összekötő kapocs és kábelvég védő

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z10V100E.01

Tartalmaz:
12a 1 x Összekötő kapocs
11b 2 x Kábelvég védő

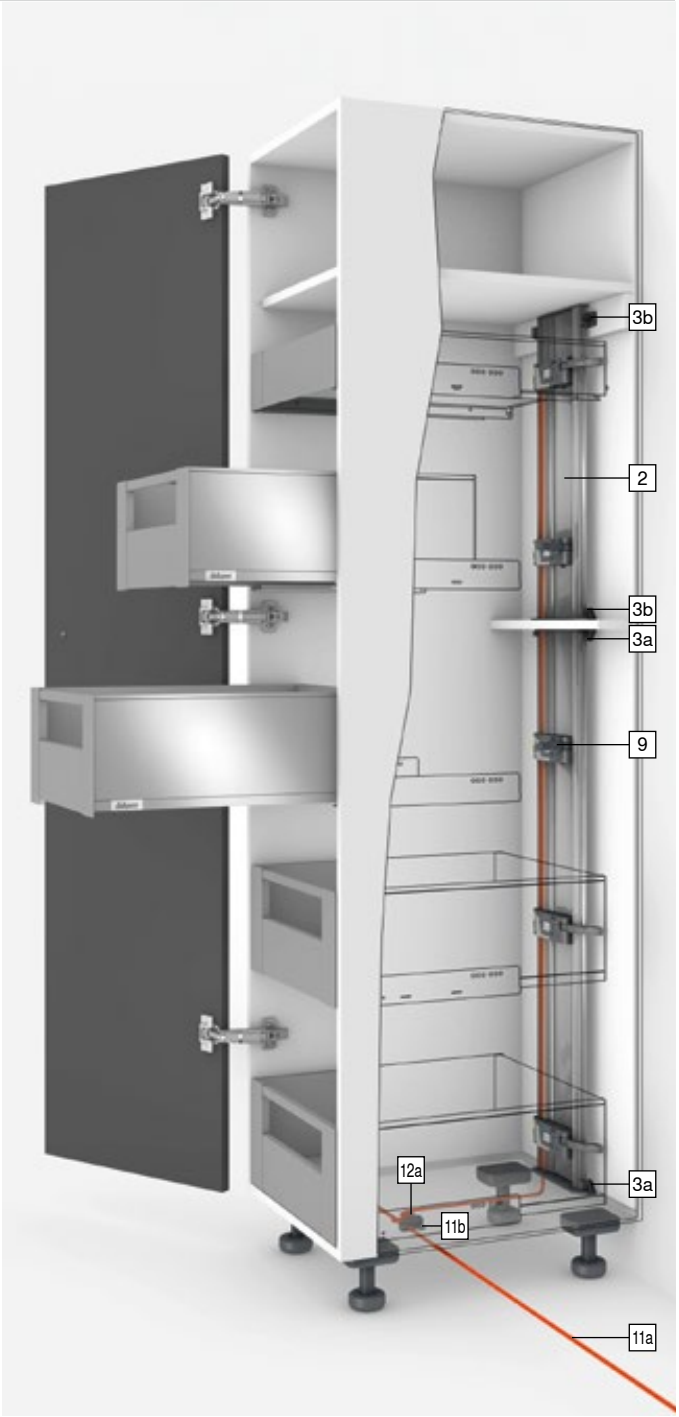

SPACE TOWER

Rendelési információk

13 SERVO-DRIVE hálózati adapter és hálózati kábel

	Hálózati csatlakozó	Piac[1]	Nyelvi csomag[2]	Nyelv[3]	Cikkszám
	E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
			B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
			C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
			D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
			E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
			F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
			I	EN	Z10NE04BI
	H	IN			Z10NE04HI
	I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
	R	KR			Z10NE04RH
	S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
	U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
		JP	J	JA	Z10NE04UJ
	Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Tartalmaz:

13a 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz

13b 1 x Hálózati kábel
Hossz 1.5–1.8 m, konnektorral együtt

Két vagy több meghajtóegységhez szükséges

[1] Piaci nevek az ISO 3166 szerint

[2] Nyelvi csomag – használati útmutató

[3] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

15a Hálózati szerkezet tartó elem

Padlóra szerelés

	Szín	Anyaga	Cikkszám
	R7037	Műanyag	Z10NG000

Fedőlappal

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Alternatíva a 15a-hoz

15b Hálózati szerkezet tartó elem

Falra szerelés

	Szín	Anyaga	Cikkszám
	WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Tartozékok

– Kábeltartó

	Szín	Anyaga	Cikkszám
	WS	Műanyag	Z10K0009

Pl. **SERVO-DRIVE**-elosztókábel rögzítéséhez

Szín		Szín	
R7037	RAL 7037 szürke	WGR	Világosszürke
SZ	Fekete	WS	Fehér

3

Oldalmutatók

Áttekintés	363	Tartozékok	392	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
LEGRABOX	196	Blum-Services	602		
MERIVOBOX	250	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711		
TANDEMBOX antaro	290	További technikai információk	708	**Short-URL**	
TANDEMBOX plus	394			**www.blum.com/a380**	
Tervezés – tartóprofil fent	372				
Tervezés – tartóprofil lent	374				

SPACE TOWER

Tervezés

Tartóprofil fent

Korpusz

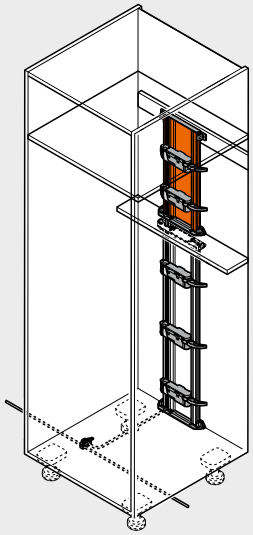

Pozíció – meghajtóegység

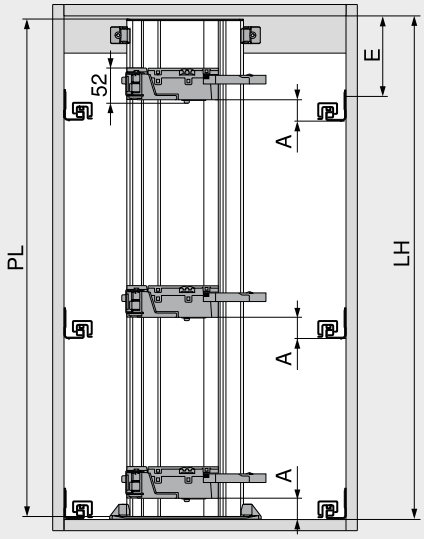

PL = LH – 10 mm
Kerekítés a következő legkisebb tizedesre

A	Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
E	Korpuszfenéklap alsó éle és korpuszsín csavarozási pozíció közti távolság
LH	Belső korpuszmagasság
PL	Tartóprofil hosszúsága

Pozíció – meghajtóegység

Fiókrendszerek	Hátfal	Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Fahátfal	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBOX	Fahátfal	N	–	–	28	32	28	32	28	32
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Fahátfal	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M | K | B | C | D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M | K | B | C | D	–	–	35	64	35	64	35	64

A	Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
E	Korpuszfenéklap alsó éle és korpuszsín csavarozási pozíció közti távolság
–	Nem lehetséges

Fenéklap – furatkép

Alsó kábelezés

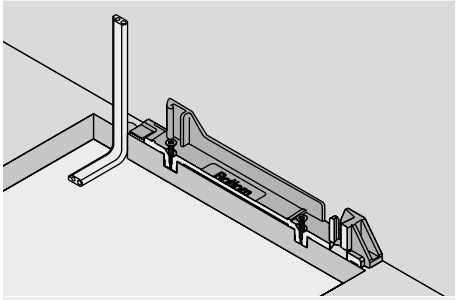



BT Fúrásmélység



Alternatív fúráskép – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Fúrásmélység

Hátsó kábelezés

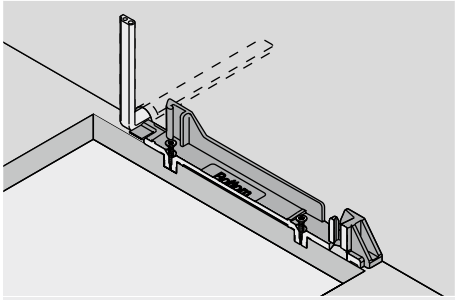



BT Fúrásmélység

SPACE TOWER

Tervezés

Tartóprofil fent

Befúrási méret – fenéklap | összekötő

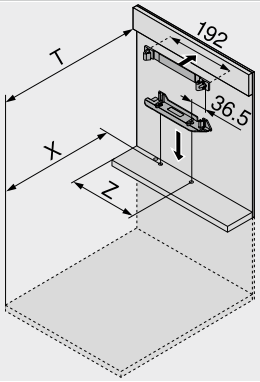

Hátfal	X (mm)	T (mm)
Fahátfal	NL + 19	NL + 34
Fémhátfal	NL + 2	NL + 17

NL	Névleges hosszúság
X	Fúráspozíció
T	Pozíció – előlapél-kereszttartó
Z	Hátrébb szerelés

Fiókrendszerek	Hátfal	Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető	Karrátét	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető
LEGRABOX	Fahátfal	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✕	–	●	184	●	–
MERIVOBOX	Fahátfal	N	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
		M | K | E	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Fahátfal	N	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✕	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✕	–	–	179	●	–

Fiókrendszerek	Hátfal	Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető
LEGRABOX	Fahátfal	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Fahátfal	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Fahátfal	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Fémhátfal	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–

LW	Belső korpuszszélesség	○	Nem szükséges
Z	Hátrébb szerelés	–	Nem lehetséges
●	Szükséges	✕	Eltávolítás


Kilökőkar hosszabbító


Karrátét


Karmegvezető

Helyszükséglete és biztonsági távolsága – hálózati szerkezet tartó elem



Padlóra szerelés



Falra szerelés

Figyelem

30 mm biztonsági távolságot be kell tartani az alsó éltől (padlóra szerelés) ill. az első éltől (falra szerelés) és a hálózati szerkezet tartó elem oldalsó szélétől a szomszédos elemekig!

Tegye lehetővé a levegő áramlását, különben a **SERVO-DRIVE** hálózati adapter átforrósodhat!

Oldalmutatók

Áttekintés	363	Tervezés – tartóprofil lent	374	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
LEGRABOX	196	Tartozékok	392		
MERIVOBOX	250	Blum-Services	602		
TANDEMBOX antaro	290	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711	Short-URL	
TANDEMBOX plus	394	További technikai információk	708	www.blum.com/a380	
Rendelési információk	370				

SPACE TOWER

Tervezés

Tartóprofil lent

Korpusz

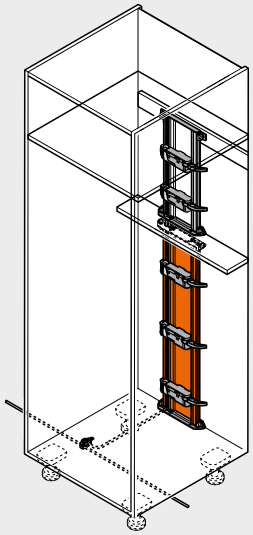

Pozíció – meghajtóegység

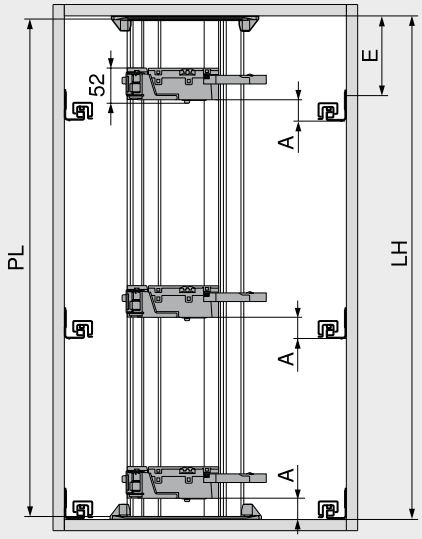

PL = LH – 10 mm
Kerekítés a következő legkisebb tizedesre

A	Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
E	Korpuszfenéklap alsó éle és korpuszsín csavarozási pozíció közti távolság
LH	Belső korpuszmagasság
PL	Tartóprofil hosszúsága

Pozíció – meghajtóegység

Fiókrendszerek	Hátfal	Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Fahátfal	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBOX	Fahátfal	N	–	–	28	32	28	32	28	32
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Fahátfal	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M | K | B | C | D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M | K | B | C | D	–	–	35	64	35	64	35	64

A	Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
E	Korpuszfenéklap alsó éle és korpuszsín csavarozási pozíció közti távolság
–	Nem lehetséges

Fenéklap – furatkép

Alsó kábelezés

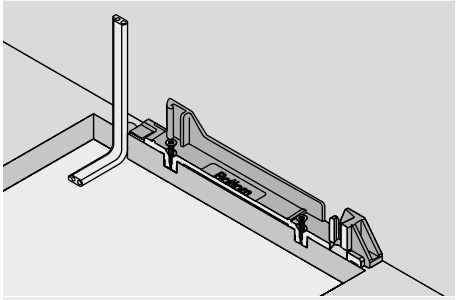



BT Fúrásmélység



Alternatív fúráskép – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Fúrásmélység

Hátsó kábelezés

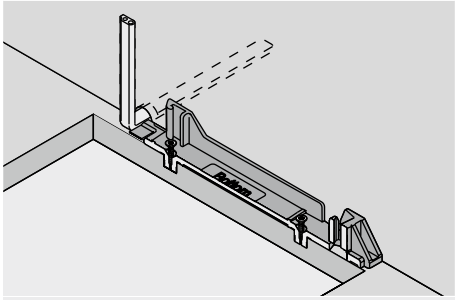



BT Fúrásmélység

SPACE TOWER

Tervezés

Tartóprofil lent

Befúrási méret – fenéklap | összekötő

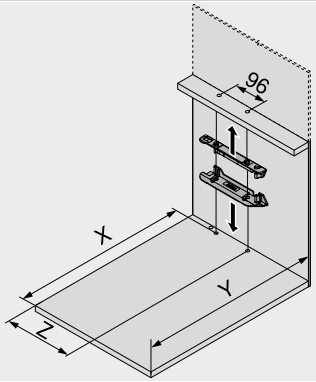

Hátfal	X (mm)	Y (mm)
Fahátfal	NL + 19	NL + 33
Fémhátfal	NL + 2	NL + 16

NL	Névleges hosszúság
X	Fúráspozíció
Y	Minimális helyszükséglet
Z	Hátrébb szerelés

Fiókrendszerek	Hátfal	Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető	Karrátét	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető
LEGRABOX	Fahátfal	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✕	–	●	184	●	–
MERIVOBOX	Fahátfal	N	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
		M | K | E	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Fahátfal	N	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✕	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✕	–	–	179	●	–

Fiókrendszerek	Hátfal	Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető
LEGRABOX	Fahátfal	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Fahátfal	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Fahátfal	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Fémhátfal	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–

LW	Belső korpuszszélesség	○	Nem szükséges
Z	Hátrébb szerelés	–	Nem lehetséges
●	Szükséges	✕	Eltávolítás


Kilökőkar hosszabbító


Karrátét


Karmegvezető

Helyszükséglete és biztonsági távolsága – hálózati szerkezet tartó elem



Padlóra szerelés



Falra szerelés

Figyelem

30 mm biztonsági távolságot be kell tartani az alsó éltől (padlóra szerelés) ill. az első éltől (falra szerelés) és a hálózati szerkezet tartó elem oldalsó szélétől a szomszédos elemekig!

Tegye lehetővé a levegő áramlását, különben a **SERVO-DRIVE** hálózati adapter átforrósodhat!

Oldalmutatók

Áttekintés	363	Tervezés – tartóprofil fent	372	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
LEGRABOX	196	Tartozékok	392		
MERIVOBOX	250	Blum-Services	602		
TANDEMBOX antaro	290	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711	Short-URL	
TANDEMBOX plus	394	További technikai információk	708	www.blum.com/a380	
Rendelési információk	370				

Mosogatós szekrény

- elektromos nyitásrásegítő **BLUMOTION** egységgel – a finom és halk záródásért
- kettes tartóelemmel
- nincs merev összeköttetés a meghajtóegységgel
- változtatás nélkül beépíthető fiókok
- az előszerelt alkatrészek gyors beépítése

Kábelezés

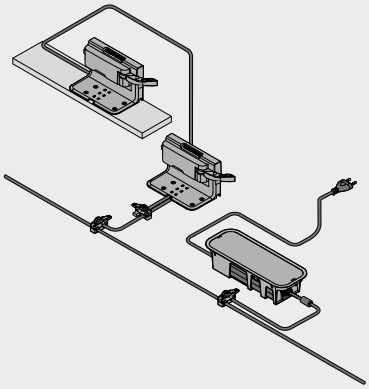

Rendelési információk

1 Blum-távtartó ütköző

Átmérő (mm)	Szín	Cikkszám
Ø 5.0	R7037	993.0530
Ø 8.0		993.0830.01

Előlapmagasság FH (mm)	Blum-távtartó ütköző (db) Korpuszsín (kg) 40 | 30	70 | 65
300-ig	2	4
301-tól	4	4

5 Egyes tartóelem

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10D0311

9 Meghajtóegység

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10A3000.03

Karmeghosszabbítóval előszerelt

9a Csöpögő víz elleni védelem

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10D0316

11 SERVO-DRIVE elosztó kábel és kábelvég védő

Szín	Hossza (m)	Cikkszám
SZ	8	Z10K800AE

Tartalmaz:
11a 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel
11b 5 x Kábelvég védő
Méretre vágáshoz
Alkalmazható osztókábelként, tartóprofil kábelnek és kommunikációs kábelnek

12 Összekötő kapocs és kábelvég védő

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z10V100E.01

Tartalmaz:
12a 1 x Összekötő kapocs
11b 2 x Kábelvég védő

15a Hálózati szerkezet tartó elem
Padlóra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10NG000

Fedőlappal
SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Alternatíva a 15a-hoz
15b Hálózati szerkezet tartó elem
Falra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

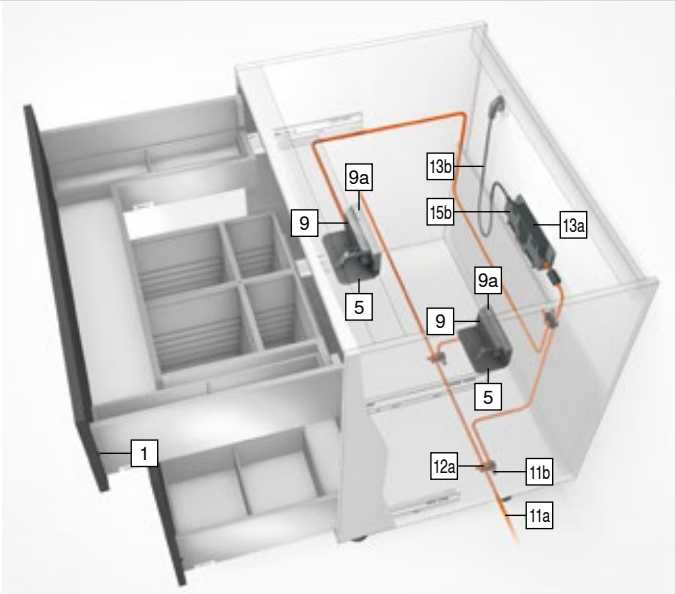

13 SERVO-DRIVE hálózati adapter és hálózati kábel

Hálózati csatlakozó	Piac[1]	Nyelvi csomag[2]	Nyelv[3]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Tartalmaz:
13a 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz
13b 1 x Hálózati kábel
Hossz 1.5–1.8 m, konnektorral együtt
Két vagy több meghajtóegységhez szükséges
[1] Piaci nevek az ISO 3166 szerint
[2] Nyelvi csomag – használati útmutató
[3] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

Mosogatós szekrény

Rendelési információk

Tartozékok

– Kábeltartó

Szín	Anyaga	Cikkszám
WS	Műanyag	Z10K0009

Pl. **SERVO-DRIVE**-elosztókábel rögzítéséhez

– Előlap-/fenékstabilizálás

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z96.10E1

Szín		Szín	
R7037	RAL 7037 szürke	WGR	Világosszürke
SZ	Fekete	WS	Fehér

Oldalmutatók

Áttekintés	363	Blum-Services	602	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
LEGRABOX	196	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711		
MERIVOBOX	250	További technikai információk	708		
TANDEMBOX antaro	290			Short-URL	
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380	
Tervezés	378				
Tartozékok	392				

Mosogatós szekrény

Tervezés

Korpusz

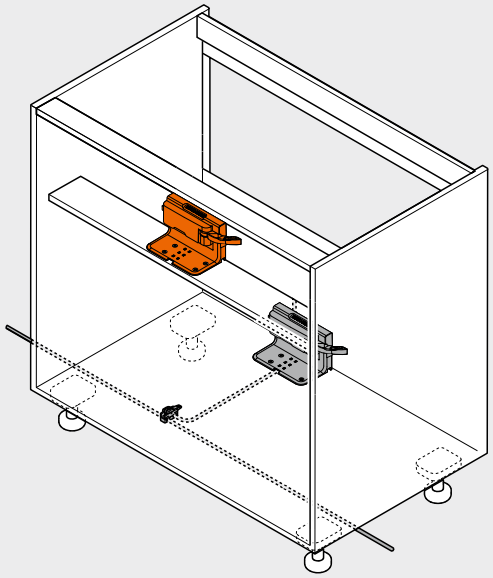

Keresztösszekötő – egyes tartóelem



Köztes elem
LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**

A	Kettes tartóelem alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
X	Fúráspozíció
*	Korpusz első élétől mérve



W	Fiókfenéklap első éle és köztes darab közti távolság W = NL külső káva – NL belső káva **LEGRABOX**: min. 150 mm **MERIVOBOX**: min. 150 mm **TANDEMBOX**: min. 100 mm
NL	Névleges hosszúság

Fiókrendszerek	Hátfal	Hátfalmagasság	A (mm)
LEGRABOX	Köztes elem	N | M | K | C | F	45
MERIVOBOX	Köztes elem	N	28
		M | K | E	45
TANDEMBOX	Köztes elem	N	28
		M | K | B | C | D	35

A Kettes tartóelem alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság

Keresztösszekötő – egyes tartóelem

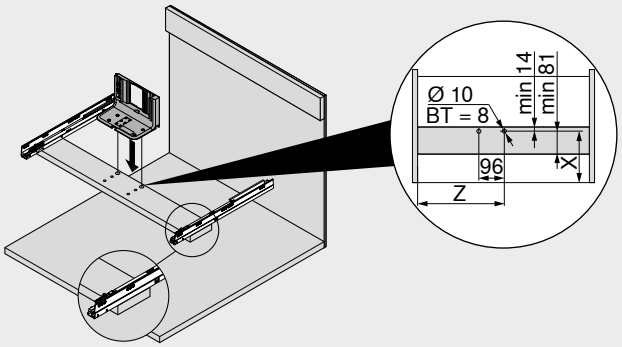

Fiókrendszerek	Hátfal	Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm) ≥ 387 Külső névleges hossz NL (mm) 450–650	
			X (mm)	Z (mm)
LEGRABOX	Köztes elem	N | M | K | C | F	W + 27	LW / 2
MERIVOBOX	Köztes elem	N | M | K | E	W + 27	LW / 2
TANDEMBOX	Köztes elem	N | M | K | B | C | D	W + 27	LW / 2

BT	Fúrásmélység
LW	Belső korpuszszélesség
W	Fiókfenéklap első éle és köztes darab közti távolság
X	Fúráspozíció
Z	Hátrébb szerelés

Fenéklap – furatkép

Alsó kábelezés

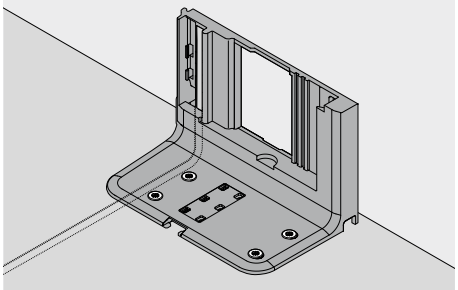



BT Fúrásmélység



Alternatív fúráskép – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Fúrásmélység

Előlapmegmunkálás – pozíció – Blum-távtartó ütköző

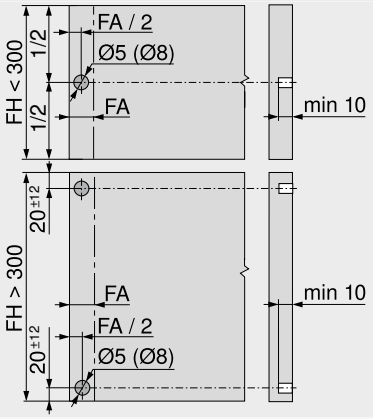

A Blum-távtartó ütköző biztosítja a szükséges 2 mm kioldási távolságot

	Blum-távtartó ütköző (db)	
Előlapmagasság	**Korpuszsín (kg)**	
FH (mm)	**40 | 30**	**70 | 65**
300-ig	2	4
301-től	4	4

Optimális kioldó funkcióhoz > 300 mm-től magasabb előlap esetén alkalmazzon előlapstabilizálót

FA	Előlapráütés
FH	Előlapmagasság

Mosogatós szekrény

Tervezés

Korpusz

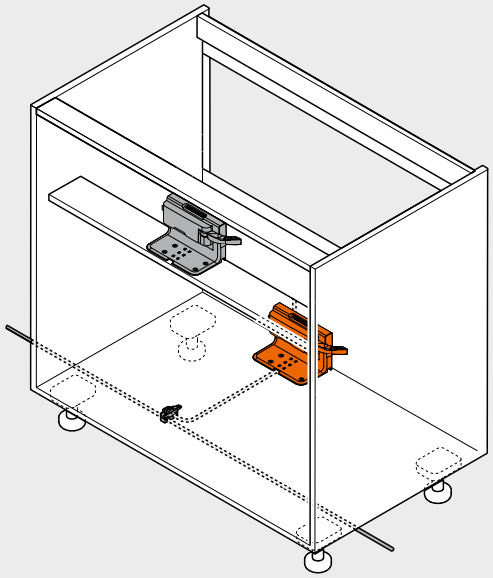

Fenéklap – egyes tartóelem



Fahátfal

LEGRABOX	MERIVOBOX | TANDEMBOX
A	Kettes tartóelem alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
X	Fúráspozíció
*	Korpusz első élétől mérve



Fémhátfal

LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX	
A	Kettes tartóelem alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
X	Fúráspozíció
*	Korpusz első élétől mérve

Fiókrendszerek	Hátfal	Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm) ≥ 387 A (mm)
LEGRABOX	Fahátfal	N | M | K | C | F	45
	Fémhátfal	M | K | C | F	45
MERIVOBOX	Fahátfal	N	28
		M | K | E	45
	Fémhátfal	M | K | E	45
TANDEMBOX	Fahátfal	N	28
		M | K | B | C | D	35
	Fémhátfal	N	28
		M | K | B | C | D	35

A	Kettes tartóelem alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
–	Nem lehetséges

Fenéklap – egyes tartóelem



Hátfal	Fiókrendszerek	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Fahátfal	LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX	NL + 19	NL + 35	LW / 2
	MERIVOBOX – korpuszsín felső kihúzással	NL – 31	NL + 3	LW / 2
Fémhátfal	LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX	NL + 2	NL + 18	LW / 2
	MERIVOBOX – korpuszsín felső kihúzással	NL – 48	NL + 3	LW / 2

LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság
X	Fúráspozíció
Y	Minimális helyszükséglet
Z	Hátrébb szerelés

Helyszükséglete és biztonsági távolsága – hálózati szerkezet tartó elem



Padlóra szerelés



Falra szerelés

Figyelem

30 mm biztonsági távolságot be kell tartani az alsó éltől (padlóra szerelés) ill. az első éltől (falra szerelés) és a hálózati szerkezet tartó elem oldalsó szélétől a szomszédos elemekig!

Tegye lehetővé a levegő áramlását, különben a **SERVO-DRIVE** hálózati adapter átforrósodhat!

Oldalmutatók

Áttekintés	363	Tartozékok	392	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
LEGRABOX	196	Blum-Services	602		
MERIVOBOX	250	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711		
TANDEMBOX antaro	290	További technikai információk	708	Short-URL	
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380	
Rendelési információk	376				

Korpusz egy fiókkal – vízszintes tartóprofil

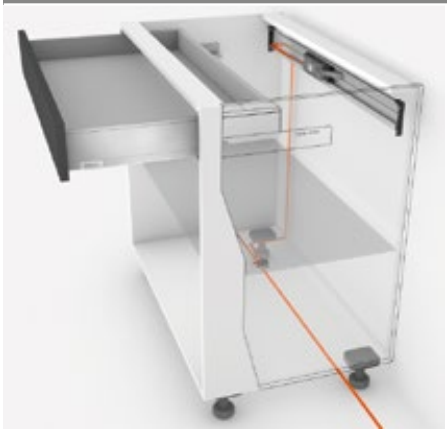

- elektromos nyitásrásegítő **BLUMOTION** egységgel – a finom és halk záródásért
- vízszintes tartóprofillal
- nincs merev összeköttetés a meghajtóegységgel
- változtatás nélkül beépíthető fiókok
- az előszerelt alkatrészek gyors beépítése

Kábelezés



Rendelési információk

1 Blum-távtartó ütköző

Átmérő (mm)	Szín	Cikkszám
Ø 5.0	R7037	993.0530
Ø 8.0		993.0830.01

Előlapmagasság FH (mm)	Blum-távtartó ütköző (db) Korpuszsín (kg) 40 | 30	70 | 65
300-ig	2	4
301-tól	4	4

6 Vízszintes tartóprofil

Hossza (mm)	Anyaga	Cikkszám
1143	Alumínium	Z10T1143B

275–1200 mm korpuszszélességekhez

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 19 mm

7 Tartóprofil rögzítő vízszintes

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10D5210

Tartalmaz:

7a 1 x Tartóprofil rögzítő bal/jobb

7b 1 x Tartóprofil adapter meghajtóegységhez

Facsavar és eurocsavar alkalmazható

9 Meghajtóegység

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10A3000.03

Karmeghosszabbítóval előszerelt

10 Karrátét

Fiókrendszerek	Hátfal	Szín	Cikkszám
LEGRABOX	Fémhátfal	SZ	Z10A3006

M magasságtól és LW 267–286 mm belső korpusz szélességnél szükséges

10 Karmegvezető

Fiókrendszerek	Hátfal	Szín	Cikkszám
TANDEMBOX	Fahátfal	R7037	Z10A3H00

LW 242–316 mm belső korpusz szélességnél szükséges

11 SERVO-DRIVE elosztó kábel és kábelvég védő

Szín	Hossza (m)	Cikkszám
SZ	8	Z10K800AE

Tartalmaz:

11a 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel

11b 5 x Kábelvég védő

Méretre vágáshoz

Alkalmazható osztókábelként, tartóprofil kábelnek és kommunikációs kábelnek

12 Összekötő kapocs és kábelvég védő

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z10V100E.01

Tartalmaz:

12a 1 x Összekötő kapocs

11b 2 x Kábelvég védő

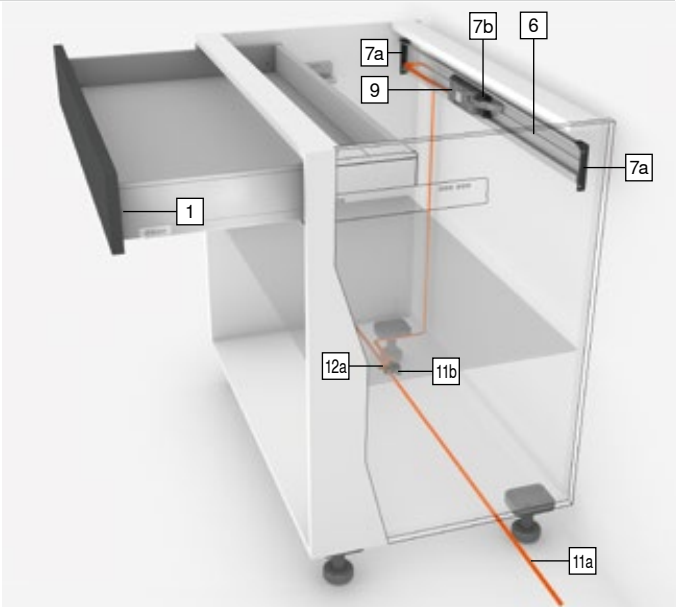

13 SERVO-DRIVE hálózati adapter és hálózati kábel

Hálózati csatlakozó	Piac[1]	Nyelvi csomag[2]	Nyelv[3]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Tartalmaz:

13a 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz

13b 1 x Hálózati kábel
Hossz 1.5–1.8 m, konnektorral együtt

Két vagy több meghajtóegységhez szükséges

[1] Piaci nevek az ISO 3166 szerint

[2] Nyelvi csomag – használati útmutató

[3] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

Korpusz egy fiókkal – vízszintes tartóprofil

Rendelési információk

15a Hálózati szerkezet tartó elem

Padlóra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10NG000

Fedőlappal
SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Alternatíva a 15a-hoz

15b Hálózati szerkezet tartó elem

Falra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Tartozékok

– Kábeltartó

Szín	Anyaga	Cikkszám
WS	Műanyag	Z10K0009

Pl. **SERVO-DRIVE**-elosztókábel rögzítéséhez

– Előlap-/fenékstabilizálás

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z96.10E1

– COMBOX készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z10ZC00A

Sarokmegoldásoknál alkalmazott **SERVO-DRIVE** esetén az ütközések elkerülésére
Alkalmazható a Z10A3000.**02** számú meghajtóegységtől
Tartalmaz minden szerelési és kábelezési elemet

Szín		Szín	
R7037	RAL 7037 szürke	WGR	Világosszürke
SZ	Fekete	WS	Fehér

Oldalmutatók

Áttekintés	363	Blum-Services	602	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
LEGRABOX	196	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711		
MERIVOBOX	250	További technikai információk	708		
TANDEMBOX antaro	290			**Short-URL**	
TANDEMBOX plus	394			**www.blum.com/a380**	
Tervezés	382				
Tartozékok	392				

Korpusz egy fiókkal – vízszintes tartóprofil

Tervezés

Korpusz

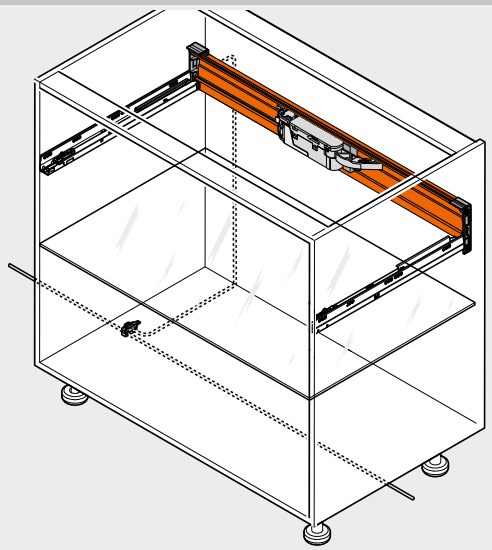

Pozíció – meghajtóegység

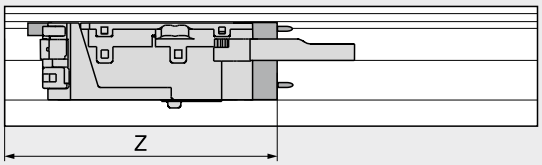

Z Hátrébb szerelés

Pozíció – meghajtóegység

Fiókrendszerek	Hátfal	Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)								
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető	Karrátét	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető
LEGRABOX	Fahátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	193	✖	–
		M | K | C | F	–	–	–	182	●	–	○	182	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	182	●	–	○	182	●	–
MERIVOBOX	Fahátfal	N	–	–	–	177	✖	–	–	177	●	–
		M | K | E	–	–	–	177	✖	–	–	177	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	177	●	–	–	177	●	–
TANDEMBOX	Fahátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	193	✖	○
		M | K | B | C | D	182	✖	●	182	✖	●	○	182	●	●
	Fémhátfal	N	–	–	–	193	✖	○	○	193	●	○
		M | K | B | C | D	–	–	–	182	✖	○	○	182	●	○

Fiókrendszerek	Hátfal	Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető
LEGRABOX	Fahátfal	N	193	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	182	●	–	LW / 2	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	182	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Fahátfal	N	177	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E	177	●	–	LW / 2	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	177	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Fahátfal	N	193	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	182	●	○	LW / 2	●	○
	Fémhátfal	N	193	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	182	●	○	LW / 2	●	○

LW Belső korpuszszélesség
Z Hátrébb szerelés
● Szükséges
○ Nem szükséges
– Nem lehetséges
✖ Eltávolítás



Kilökőkar hosszabbító



Karrátét



Karmegvezető

Előlapmegmunkálás – pozíció – Blum-távtartó ütköző



A Blum-távtartó ütköző biztosítja a szükséges 2 mm kioldási távolságot

Előlapmagasság FH (mm)	Blum-távtartó ütköző (db) Korpuszsín (kg) 40 | 30	70 | 65
300-ig	2	4
301-tól	4	4

Optimális kioldó funkcióhoz > 300 mm-től magasabb előlap esetén alkalmazzon előlapstabilizálót

FA Előlapráütés
FH Előlapmagasság

Korpusz egy fiókkal – vízszintes tartóprofil

Tervezés

Befúrási méret

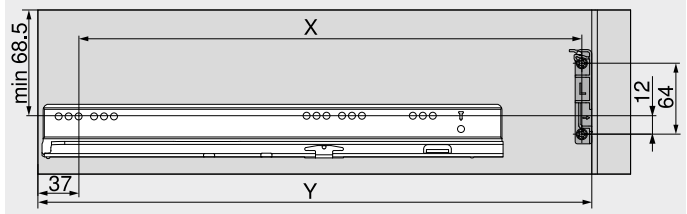

LEGRABOX

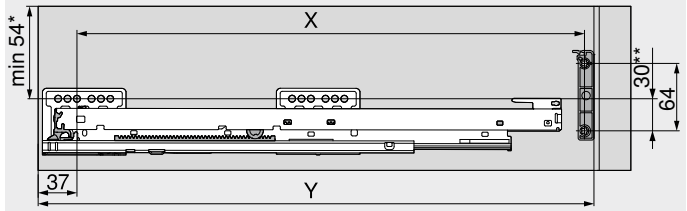

MERIVOBOX

* 32 mm N magasságú hátfal esetén

** 45 mm N magasságú hátfal esetén

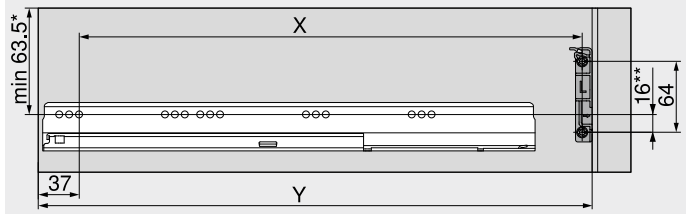

TANDEMBOX

* 55 mm N magasságú hátfal esetén

** 24 mm N magasságú hátfal esetén

Hátfal	X (mm)	Y (mm)
Fahátfal	NL – 9	NL + 37
Fémhátfal	NL – 26	NL + 20

NL Névleges hosszúság

X Fúráspozíció

Y Minimális helyszükséglet

Helyszükséglete és biztonsági távolsága – hálózati szerkezet tartó elem



Padlóra szerelés



Falra szerelés

Figyelem

30 mm biztonsági távolságot be kell tartani az alsó éltől (padlóra szerelés) ill. az első éltől (falra szerelés) és a hálózati szerkezet tartó elem oldalsó szélétől a szomszédos elemekig!

Tegye lehetővé a levegő áramlását, különben a **SERVO-DRIVE** hálózati adapter átforrósodhat!

Oldalmutatók

Áttekintés	363	Tartozékok	392	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
LEGRABOX	196	Blum-Services	602		
MERIVOBOX	250	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711		
TANDEMBOX antaro	290	További technikai információk	708	Short-URL	
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380	
Rendelési információk	380				

Korpusz egy fiókkal – felső tartóelem

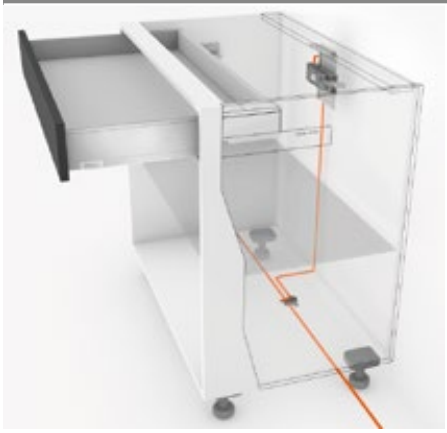

- elektromos nyitásrásegítő **BLUMOTION** egységgel – a finom és halk záródásért
- felső tartóelemmel
- nincs merev összeköttetés a meghajtóegységgel
- változtatás nélkül beépíthető fiókok
- az előszerelt alkatrészek gyors beépítése

Kábelezés

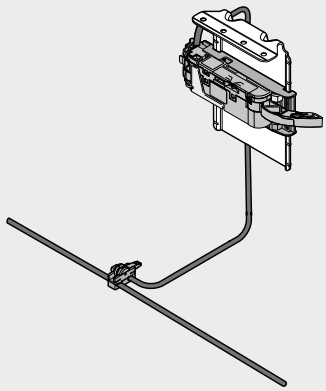

Rendelési információk

1 Blum-távtartó ütköző

Átmérő (mm)	Szín	Cikkszám
Ø 5.0	R7037	993.0530
Ø 8.0		993.0830.01

	Blum-távtartó ütköző (db) Korpuszsín (kg)	
Előlapmagasság FH (mm)	40 | 30	70 | 65
300-ig	2	4
301-tól	4	4

8 Felső tartóelem

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Acél	Z10D6252

Előszerelt adapterrel a meghajtóegységhez

9 Meghajtóegység

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10A3000.03

Karmeghosszabbítóval előszerelt

10 Karrátét

Fiókrendszerek	Hátfal	Szín	Cikkszám
LEGRABOX	Fémhátfal	SZ	Z10A3006

M magasságtól és LW 267–286 mm belső korpusz szélességnél szükséges

10 Karmegvezető

Fiókrendszerek	Hátfal	Szín	Cikkszám
TANDEMBOX	Fahátfal	R7037	Z10A3H00

LW 242–316 mm belső korpusz szélességnél szükséges

11 SERVO-DRIVE elosztó kábel és kábelvég védő

Szín	Hossza (m)	Cikkszám
SZ	8	Z10K800AE

Tartalmaz:
11a 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel
11b 5 x Kábelvég védő
Méretre vágáshoz
Alkalmazható osztókábelként, tartóprofil kábelnek és kommunikációs kábelnek

12 Összekötő kapocs és kábelvég védő

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z10V100E.01

Tartalmaz:
12a 1 x Összekötő kapocs
11b 2 x Kábelvég védő

15a Hálózati szerkezet tartó elem
Padlóra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10NG000

Fedőlappal
SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Alternatíva a 15a-hoz
15b Hálózati szerkezet tartó elem
Falra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

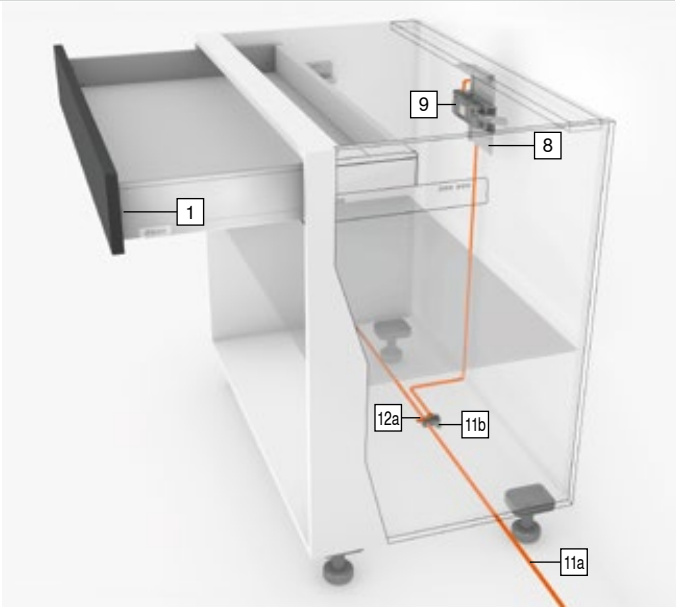

13 SERVO-DRIVE hálózati adapter és hálózati kábel

Hálózati csatlakozó	Piac[1]	Nyelvi csomag[2]	Nyelv[3]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Tartalmaz:
13a 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz
13b 1 x Hálózati kábel
Hossz 1.5–1.8 m, konnektorral együtt
Két vagy több meghajtóegységhez szükséges
[1] Piaci nevek az ISO 3166 szerint
[2] Nyelvi csomag – használati útmutató
[3] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

Korpusz egy fiókkal – felső tartóelem

Rendelési információk

Tartozékok

– Kábeltartó

Szín	Anyaga	Cikkszám
WS	Műanyag	Z10K0009

Pl. **SERVO-DRIVE**-elosztókábel rögzítéséhez

– Előlap-/fenékstabilizálás

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z96.10E1

– COMBOX készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z10ZC00A

Sarokmegoldásoknál alkalmazott **SERVO-DRIVE** esetén az ütközések elkerülésére
Alkalmazható a Z10A3000.**02** számú meghajtóegységtől
Tartalmaz minden szerelési és kábelezési elemet

Szín	
R7037	RAL 7037 szürke
SZ	Fekete
WGR	Világosszürke

Szín	
WS	Fehér
ZN	Zinkezett

Oldalmutatók

Áttekintés	363	Blum-Services	602	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
LEGRABOX	196	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711		
MERIVOBOX	250	További technikai információk	708		
TANDEMBOX antaro	290			Short-URL	
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380	
Tervezés	386				
Tartozékok	392				

Korpusz egy fiókkal – felső tartóelem

Tervezés

Korpusz

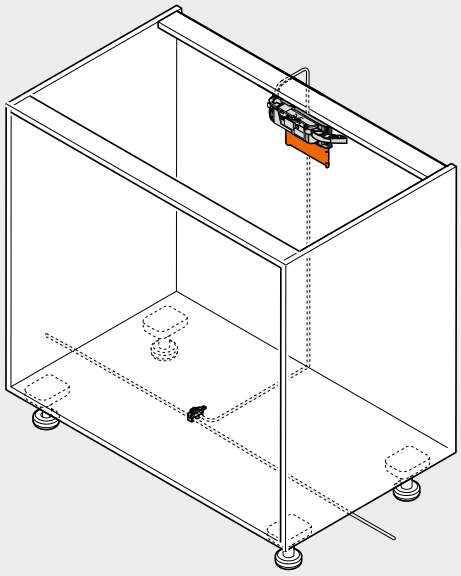

Pozíció – meghajtóegység

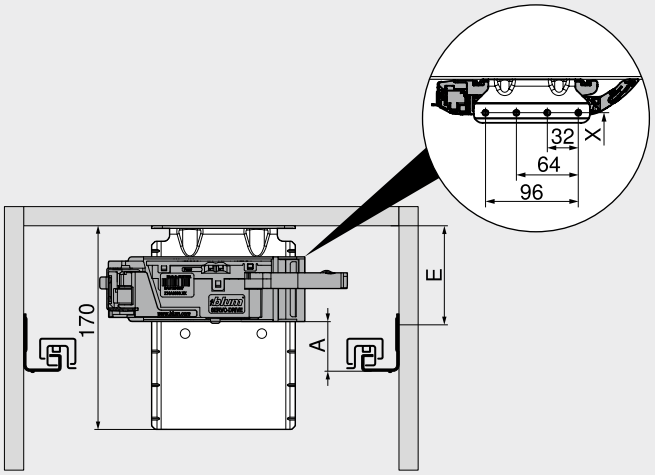

A	Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
E	Korpuszfenéklap alsó éle és korpuszsín csavarozási pozíció közti távolság
X	Fúráspozíció

Stabilitási okokból az összekötőt a munkalaphoz kell rögzíteni

Pozíció – meghajtóegység

Fiókrendszerek	Hátfal	Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)											
			242–266			267–286			287–316			≥ 317		
			A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)
LEGRABOX	Fahátfal	N	–	–	–	–	–	–	45	84	174	45	84	174
		M | K | C | F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174
MERIVOBOX	Fahátfal	N	–	–	–	28	50	139	28	50	139	28	50	139
		M | K | E	–	–	–	45	67	157	45	67	157	45	67	157
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	45	67	157	45	67	157	45	67	157
TANDEMBOX	Fahátfal	N	35	79	180	35	79	180	35	79	180	28	79	180
		M | K | B | C | D	35	79	180	35	79	180	35	79	180	35	79	180
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	28	79	180	28	79	180
		M | K | B | C | D	–	–	–	35	79	180	35	79	180	35	79	180

A	Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság	–	Nem lehetséges
E	Korpuszfenéklap alsó éle és korpuszsín csavarozási pozíció közti távolság		

Előlapmegmunkálás – pozíció – Blum-távtartó ütköző

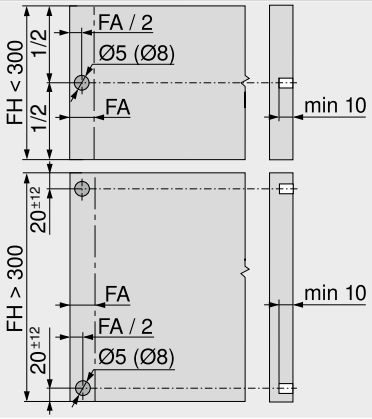

A Blum-távtartó ütköző biztosítja a szükséges 2 mm kioldási távolságot

Előlapmagasság	Blum-távtartó ütköző (db)	
	Korpuszsín (kg)	
FH (mm)	40 | 30	70 | 65
300-ig	2	4
301-tól	4	4

Optimális kioldó funkcióhoz > 300 mm-től magasabb előlap esetén alkalmazzon előlapstabilizálót

FA	Előlapráütés
FH	Előlapmagasság

Korpusz egy fiókkal – felső tartóelem

Tervezés

Befúrási méret

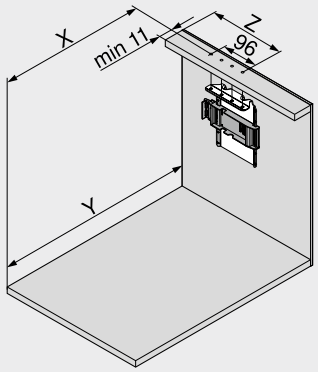

Hátfal	X (mm)	Y (mm)
Fahátfal	NL – 1	NL + 34
Fémhátfal	NL – 18	NL + 17

NL	Névleges hosszúság
X	Fúráspozíció
Y	Minimális helyszükséglet
Z	Hátrébb szerelés

Fiókrendszerek	Hátfal	Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)								
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető	Karrátét	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető
LEGRABOX	Fahátfal	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✕	–	●	184	●	–
MERIVOBOX	Fahátfal	N	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
		M | K | E	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Fahátfal	N	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✕	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✕	–	–	179	●	–

Fiókrendszerek	Hátfal	Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Karmegvezető
LEGRABOX	Fahátfal	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Fahátfal	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
	Fémhátfal	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Fahátfal	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Fémhátfal	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–

LW	Belső korpuszszélesség	○	Nem szükséges
Z	Hátrébb szerelés	–	Nem lehetséges
●	Szükséges	✕	Eltávolítás


Kilökőkar hosszabbító


Karrátét


Karmegvezető

Helyszükséglete és biztonsági távolsága – hálózati szerkezet tartó elem

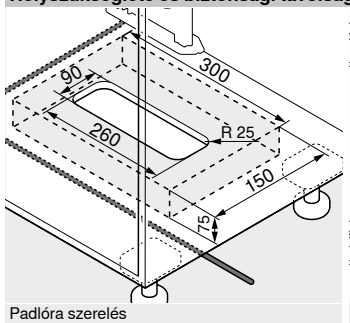

Padlóra szerelés



Falra szerelés

Figyelem

30 mm biztonsági távolságot be kell tartani az alsó éltől (padlóra szerelés) ill. az első éltől (falra szerelés) és a hálózati szerkezet tartó elem oldalsó szélétől a szomszédos elemekig!

Tegye lehetővé a levegő áramlását, különben a **SERVO-DRIVE** hálózati adapter átforrósodhat!

Oldalmutatók

Áttekintés	363	Tartozékok	392	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
LEGRABOX	196	Blum-Services	602		
MERIVOBOX	250	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711		
TANDEMBOX antaro	290	További technikai információk	708	Short-URL	
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380	
Rendelési információk	384				

SERVO-DRIVE uno álló hulladéktárolóhoz

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá **DQE61A**

- elektromos nyitásrásegítő **BLUMOTION** egységgel – a finom és halk záródásért
- alkalmas egyedi felhasználásokra
- álló hulladéktárolóhoz
- ideális utólagos felszereléshez is
- nincs merev összeköttetés a meghajtóegységgel
- változtatás nélkül beépíthető fiókok
- előszerelt alkatrészek egyszerű és gyors beépítése

SERVO-DRIVE uno-készlet

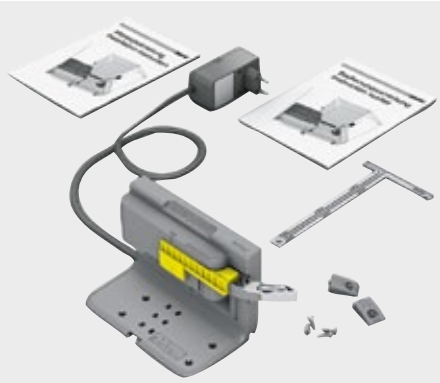

Rendelési információk

18 **SERVO-DRIVE uno-készlet**

	Hálózati adapter[1]	Piac[2]	Nyelvi csomag[3]	Nyelv[4]	Cikkszám
	E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10UB00EA
			B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10UB00EB
			C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10UB00EC
			D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10UB00ED
			E	CS | HU | PL | SK	Z10UB00EE
			F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10UB00EF
	B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10UB00BA
			I	EN	Z10UB00BI
	K	AU	I	EN	Z10UB00KI
	N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10UB00NH
	U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10UB00UG
		JP	J	JA	Z10UB00UJ

Tartalmaz:

1	2 x	Blum-távtartó ütköző
5	1 x	Egyes tartóelem
9	1 x	Meghajtóegység
9a	1 x	Csöpögő víz elleni védelem
18a	1 x	Szállításvédelem
18c	1 x	**SERVO-DRIVE** hálózati adapter Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz
18d	1 x	Szerelési segédeszközök
–	7 x	Csavarok Blum-távtartóhoz és kettes tartó elemhez

További kombinációk külön kérésre

Készletben, előszerelve

[1] A piacok részletes listája megtalálható az Információk fejezetben

[2] Piaci nevek az ISO 3166 szerint

[3] Nyelvi csomag – használati útmutató

[4] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

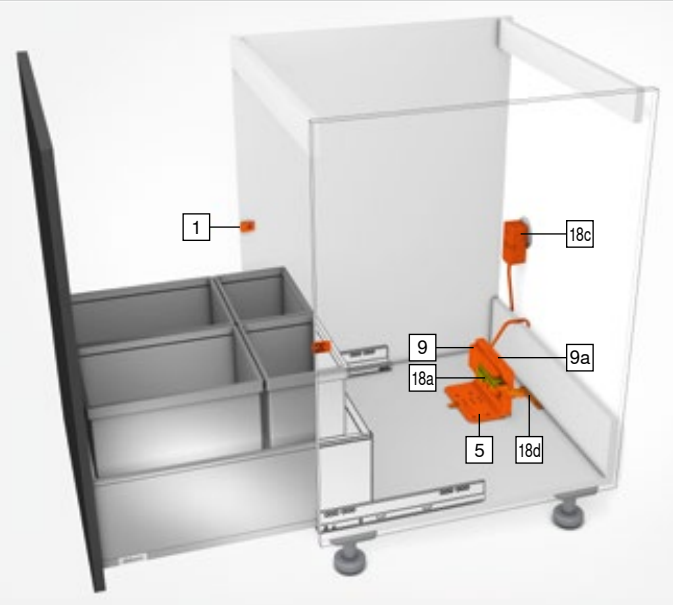

SERVO-DRIVE uno álló hulladéktárolóhoz

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQE61A

Tervezés

Korpusz

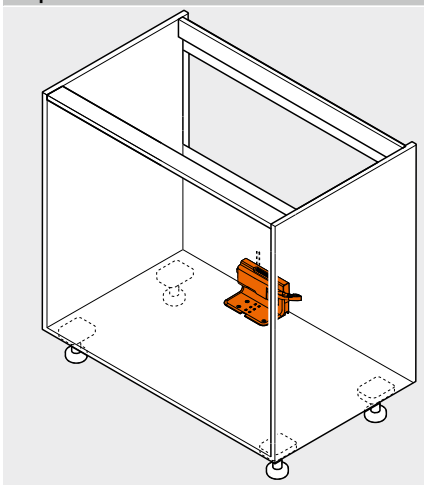

Pozíció – meghajtóegység



Fiókrendszerek	Belső korpuszszélesség LW (mm) ≥ 387	
	A min. (mm)	A max. (mm)
LEGRABOX	45	47
MERIVOBOX	28	45
TANDEMBOX	28	43

A Kettes tartóelem alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság

Befúrási méret – fenéklap

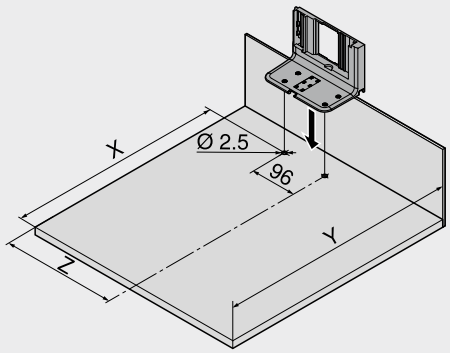

Hátfal	Fiókrendszerek	Belső korpuszszélesség LW (mm) ≥ 387		
		X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Fahátfal	**LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	NL – 45	NL + 35	LW / 2
	MERIVOBOX – korpuszsín felső kihúzással	NL – 95	NL + 3	LW / 2
Fémhátfal	**LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	NL – 62	NL + 18	LW / 2
	MERIVOBOX – korpuszsín felső kihúzással	NL – 112	NL + 3	LW / 2

NL Névleges hosszúság
X Fúráspozíció
Y Minimális helyszükséglet
Z Hátrébb szerelés

Pozíció – Blum-távtartó ütköző

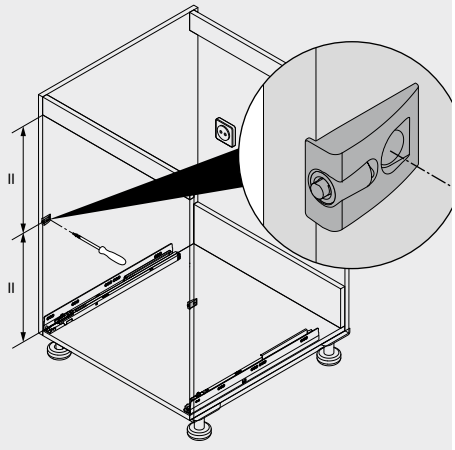

A Blum-távtartó ütköző biztosítja a szükséges 2 mm kioldási távolságot

Oldalmutatók

Áttekintés	363	Blum-Services	602	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
LEGRABOX	196	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711		
MERIVOBOX	250	További technikai információk	708		
TANDEMBOX antaro	290			Short-URL	
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380	
SERVO-DRIVE uno – piaclista	732				

SERVO-DRIVE uno függő hulladéktárolóhoz – TANDEMBOX

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQE6QM

- elektromos nyitásrásegítő **BLUMOTION** egységgel – a finom és halk záródásért
- alkalmas egyedi felhasználásokra
- függő hulladéktárolóhoz
- ideális utólagos felszereléshez is
- nincs merev összeköttetés a meghajtóegységgel
- változtatás nélkül beépíthető fiókok
- előszerelt alkatrészek egyszerű és gyors beépítése

SERVO-DRIVE uno-készlet

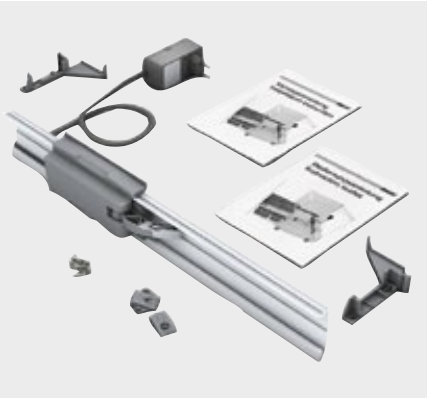

Rendelési információk

18 SERVO-DRIVE uno-készlet

	Korpusz-szélesség KB (mm)	Hálózati adapter[1]	Piac[2]	Nyelvi cso-mag[3]	Nyelv[4]	Cikkszám
	450	E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10UT45EA
		K	AU	I	EN	Z10UT45KI
		U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10UT45UG
	500	E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10UT50EA
		B	GB	I	EN	Z10UT50BI
	600	E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10UT60EA
				B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10UT60EB
				E	CS | HU | PL | SK	Z10UT60EE
		B	GB	I	EN	Z10UT60BI
		K	AU	I	EN	Z10UT60KI
		U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10UT60UG
	850	E	Európa	B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10UT85EB
	900			A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10UT90EA

Tartalmaz:

1	2 x	Blum-távtartó ütköző
6	1 x	Vízszintes tartóprofil
7b	1 x	Tartóprofil adapter meghajtóegységhez
9	1 x	Meghajtóegység
9a	1 x	Csöpögő víz elleni védelem
18c	1 x	**SERVO-DRIVE** hálózati adapter Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz
18e	1 x	Tartóprofil rögzítő bal/jobb

Készletben, előszerelve

További kombinációk külön kérésre

[1] A piacok részletes listája megtalálható az Információk fejezetben

[2] Piaci nevek az ISO 3166 szerint

[3] Nyelvi csomag – használati útmutató

[4] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

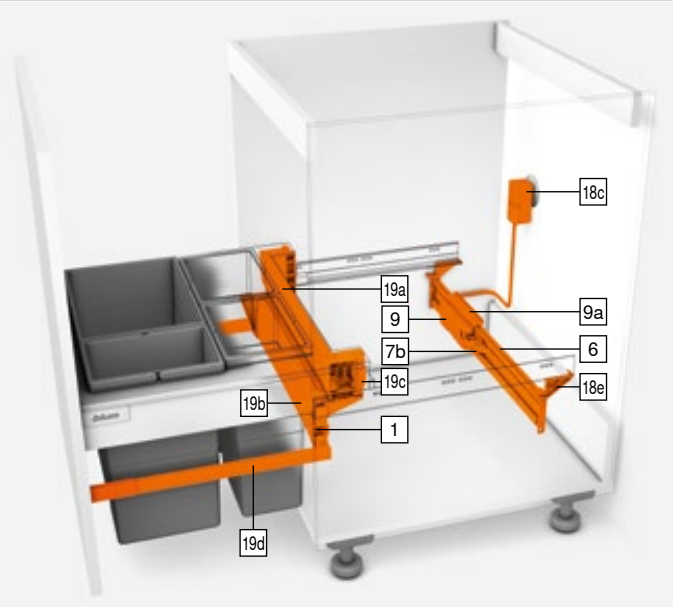

19 Speciális-hátfal-szett

Szín	R9006
Névleges hosszúság NL (mm)	500

Korpuszszélesség KB (mm)	Korpusz oldalfalvastagság SWD (mm) 15/16	18/19
450	Z30M389S0W	Z30M383S0W
500	Z30M439S0W	Z30M433S0W
550	Z30M489S0W	Z30M483S0W
600	Z30M539S0W	Z30M533S0W
800		Z30M733S0W
900	Z30M839S0W	Z30M833S0W

Tartalmaz:

19a	1 x	Fém hátfal, M magasság
19b	1 x	Acélhátfal hulladéktároló fiókhoz
19c	1 x	Rögzítő bal/jobb
19d	1 x	Szögletes hosszanti magasító korlát bal/jobb

Szín

R9006 RAL 9006 szürke (fehéralumínium)

SERVO-DRIVE uno függő hulladéktárolóhoz – TANDEMBOX

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQE6QM

Tervezés

Korpusz

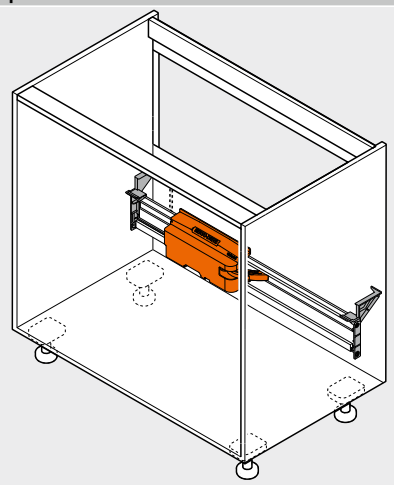

Pozíció – tartóprofil rögzítő

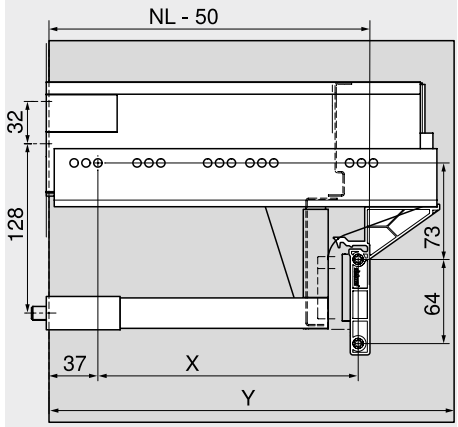

Fiókrendszerek	Korpuszszélesség KB (mm) 450–900	
	X (mm)	Y (mm)
TANDEMBOX	NL – 96	NL + 3

NL Névleges hosszúság
X Fúráspozíció
Y Minimális helyszükséglet

Pozíció – Blum-távtartó ütköző

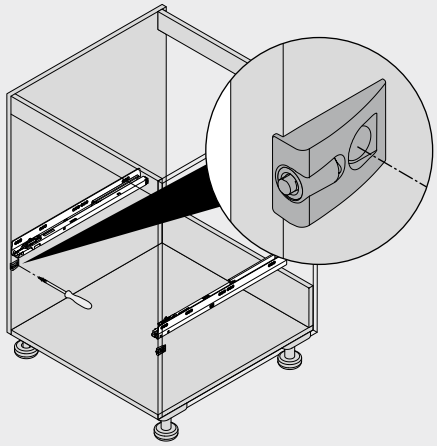

A Blum-távtartó ütköző biztosítja a szükséges 2 mm kioldási távolságot
A 65 kg-os-**TANDEMBOX**-vezetősínhez 4 Blum-távtartót kell felszerelni

3

Oldalmutatók

Áttekintés	363	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711
MERIVOBOX	250	További technikai információk	708
TANDEMBOX antaro	290		
TANDEMBOX plus	394		
SERVO-DRIVE uno – piaclista	732		
Blum-Services	602		

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a380

Kábeltartó

- pl. az elosztókábel rögzítéséhez

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
Fehér	Műanyag	Z10K0009

Összehangoló kábel

- két meghajtóegységet köt össze, amelyeket szeretnénk, hogy egyszerre mozogjanak

Rendelési információk

Hossza (mm)	Szín	Cikkszám
80	Fehér	Z10K008S
500		Z10K050S
1200		Z10K120S
1600		Z10K160S

COMBOX készlet

- sarokmegoldásoknál alkalmazott **SERVO-DRIVE** esetén az ütközések elkerülésére
- tartalmaz minden szerelési és kábelezési elemet

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
Fekete	Műanyag	Z10ZC00A

Előlap-/fenékstabilizálás

- magas előlapok stabilizálásához
- széles fiókfenéklap megtartásához

Rendelési információk

Rögzítési mód	Szín	Cikkszám
EXPANDO	RAL 7037 szürke	Z96.10E1

Tervezés

Helyigény a korpuszban



Befúrási méret – előlap



LEGRABOX
X = 14 mm + FA
FA Előlapráütés
* Min. 72 mm



MERIVOBOX
X = 20.5 mm + FA
FA Előlapráütés
* Min. 105 mm

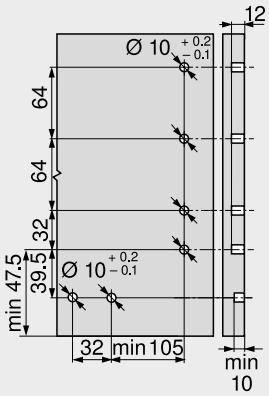

TANDEMBOX antaro

Két funkció – elbűvölően kombinálva

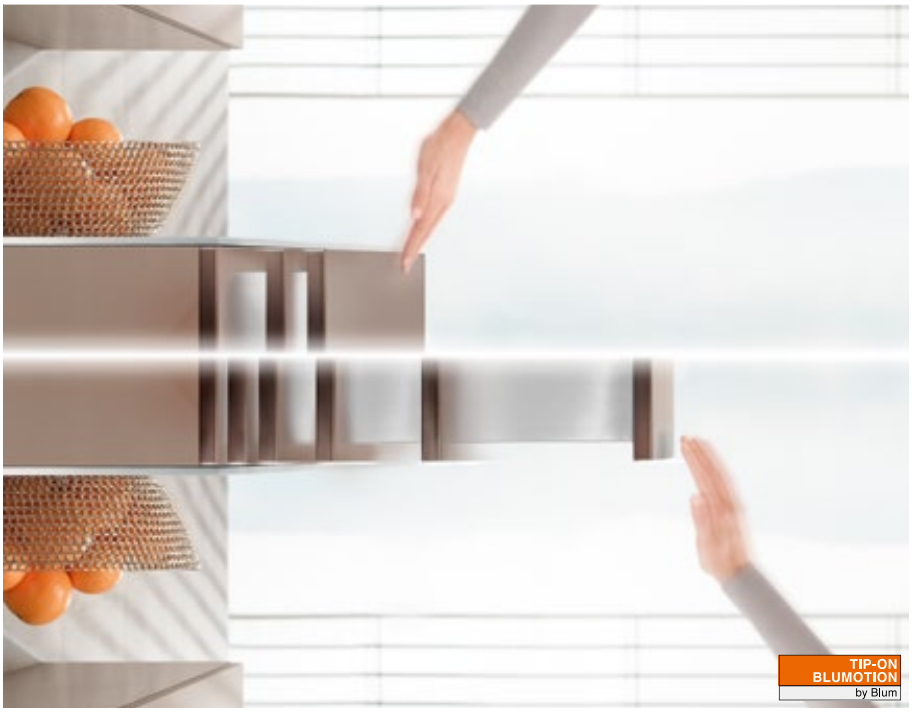

TIP-ON BLUMOTION egyesíti a **TIP-ON** mechanikus nyitásrásegítés előnyeit a már bevált **BLUMOTION**-csillapítással a finom és halk záródásért – mindezt teljesen mechanikusan.

A **TIP-ON BLUMOTION** nagyfelületű kioldási tartományával gondoskodik az elbűvölő mozgáskomfortról a fogantyú nélküli kihúzóknál és fiókoknál. A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása.

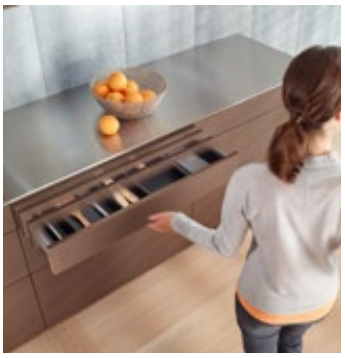

Nyitás érintéssel, pihekönnyű futás, finom és halk záródás – a **TIP-ON BLUMOTION** egység a mozgatást egy állandó harmonikus komfortélménnyé teszi.

A mozgásfolyamat tisztán mechanikus rásegítéssel működik.

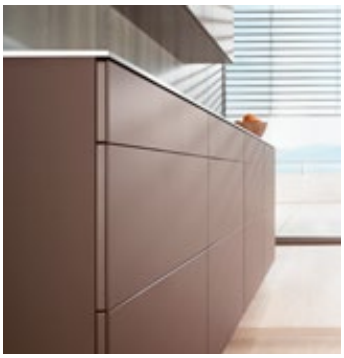

Csekély előlaprés
A **TIP-ON BLUMOTION** megoldható már 2.5 mm előlapréssel.

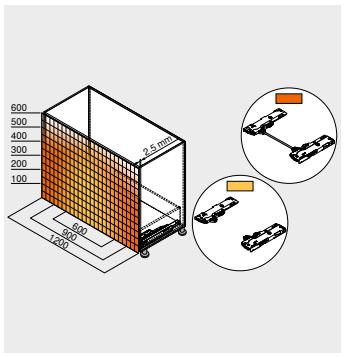

Nagyfelületű kioldási tartomány
A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása.

4-dimenziós állítás
A 4-dimenziós állítással pontos fugakép állítható be. A mélységállítás beépített, és szerszám nélkül történik az állító kerékkel.

Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
A **TIP-ON BLUMOTION**-egység, mint minden további elem, szerszám nélkül szerelhető.

Fiókrendszerek

Szimbólikus kép

Fiókrendszerek	194
LEGRABOX	196
MERIVOBOX	250
TANDEMBOX antaro	290
TANDEMBOX plus	336
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	362
TIP-ON egység **LEGRABOX** fiókhoz	404

Felhasználások	kg	Oldal
Felhasználások		
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** fiókhoz	40 70	396
TIP-ON BLUMOTION egység **MERIVOBOX** fiókhoz	40 70	398
TIP-ON BLUMOTION egység **TANDEMBOX** fiókhoz	30 65	400

Szimbólikus kép


Szimbólikus kép


Szimbólikus kép

kg Dinamikus terhelhetőség

Tartozékok

Szimbólikus kép

LEGRABOX	
Tartozékok	244
MERIVOBOX	
Tartozékok	285
TANDEMBOX	
Tartozékok	328
TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló tengely tartó	402
Fenéklap támasztó sarokvas	402
Előlap-/fenékstabilizálás	403

Korpuszsínek rögzítése



Szimbólikus kép

LEGRABOX	
Korpuszsín – 750 – 40 kg	248
Korpuszsín – 753 – 70 kg	248
MERIVOBOX	
Korpuszsín – 450 – 40 kg	289
Korpuszsín – 453 – 70 kg	289
TANDEMBOX	
Korpuszsín – 578 – 30 kg	334
Korpuszsín – 576 – 65 kg	334

Felszerelés, leszerelés és beállítás


Szimbólikus kép

LEGRABOX

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a320

MERIVOBOX

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a356

Szimbólikus kép

TANDEMBOX

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a370

Jelzések

Termék külön kérésre

TIP-ON BLUMOTION egység LEGRABOX fiókhoz

- mechanikus **TIP-ON** nyitásrásegítő **BLUMOTION** egységgel – a finom és halk záródásért
- 2.5 mm előlaphézag
- 4-dimenziós előlapállítás
- nagyfelületű kioldási tartomány
- szinkronizált pihekönnyű futás
- szinkronizálás 245 mm belső korpuszszélességtől LW

Rendelési információk

1 **Korpuszsínek bal/jobb**

Kivitelezés	BLUMOTION S	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

6.1 **TIP-ON BLUMOTION-készlet**

Névleges hosszúság NL (mm)	Egység	Korpuszsín (kg)	Súly (kg)		Cikkszám
270–300	S0	40	≤ 10		T60L7040
270–300	S1	40	> 10–20		T60L7140
350–600	L1	40	≤ 20	2	T60L7340
350–600	L3	40	15–40	2	T60L7540
450–650	L5	70	35–70	3	T60L7570

Tartalmaz:

6a 1 x **TIP-ON BLUMOTION**-egység bal/jobb
6b 1 x **TIP-ON BLUMOTION**-kapcsolóelem bal/jobb
6e 2 x **TIP-ON BLUMOTION**-szinkronizáló adapter
Belső korpuszszélesség LW ≥ 294 mm

1 Javasolt súlytartományok (a kihúzó teljes súlya) az optimális nyitási és zárási funkcióhoz
2 Csak 40 kg-korpuszsínnel kombinálható
3 Javaslat: csak 70 kg-korpussínnel kombinálható

6.2 **TIP-ON BLUMOTION-készlet mosogató alatti fiókhoz**

Névleges hosszúság NL (mm)	Egység	Korpuszsín (kg)	Súly (kg)		Cikkszám
350–600	L1	40	≤ 20	2	T60L9340
350–600	L3	40	15–40		T60L9540

Tartalmaz:

6c 1 x **TIP-ON BLUMOTION**-egység bal/jobb
6d 1 x **TIP-ON BLUMOTION**-kapcsolóelem bal/jobb
6e 2 x **TIP-ON BLUMOTION**-szinkronizáló adapter
Belső korpuszszélesség LW ≥ 314 mm

1 Javasolt súlytartományok (a kihúzó teljes súlya) az optimális nyitási és zárási funkcióhoz
2 Csak 40 kg-korpuszsínnel kombinálható

Belső korpuszszélesség LW ≥ 294 mm

6f **TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló tengely**

Kivitelezés	Szín	Cikkszám
Kerekített	Szürke	T60.1125W

6e 2 x T60.000D egységgel kombinálva
Alkalmas LW 1370 mm belső korpuszszélességig

Figyelmeztetés
A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása

Szabás
6.1 Belső korpuszszélesség LW – 247 mm
6.2 Belső korpuszszélesség LW – 267 mm

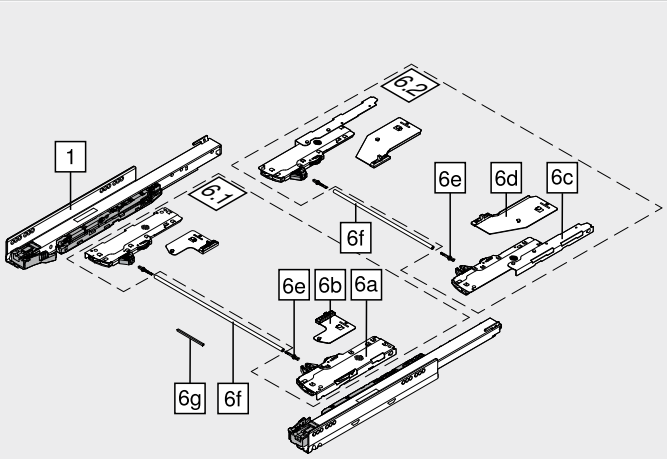

Belső korpuszszélesség LW 245–293 mm

6g **TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló**

Kivitelezés	Szín	Cikkszám
Négyszögletes	RAL 7035 halványszürke	T60.300D

Szabás
6.1 Belső korpuszszélesség LW – 221 mm

Tartozékok

6e **TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló adapter**

Kivitelezés	Szín	Cikkszám
Szimmetrikus	RAL 7035 halványszürke 2 x	T60.000D

Belső korpuszszélesség LW ≥ 294 mm

– **Előlaprés sablon TIP-ON BLUMOTION**

Előlaprés FS (mm)	Szín	Cikkszám
2.5	Narancssárga	65.5631

Figyelmeztetés
Előlaprés sablon használatát javasoljuk

TIP-ON BLUMOTION egység LEGRABOX fiókhoz

Tervezés

Helyigény a korpuszban

Fiók | frontkihúzású fiók

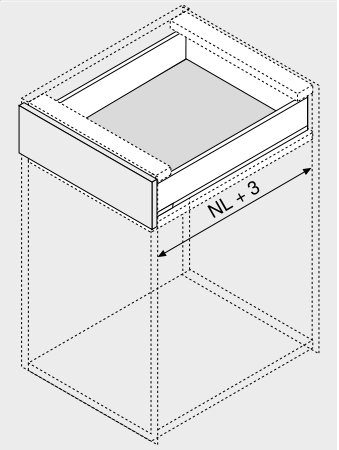

NL Névleges hosszúság

Belső fiók | belső, magasított fiók

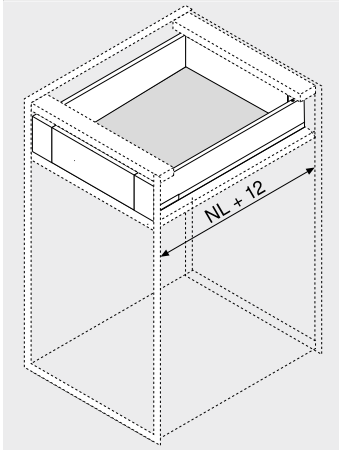

NL Névleges hosszúság

Fiók | frontkihúzású fiók

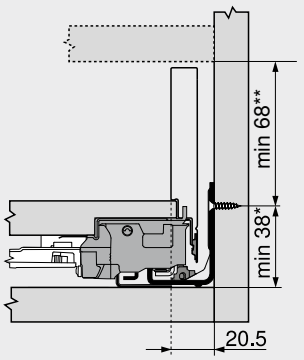

M magasság

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

** Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Belső fiók | belső, magasított fiók

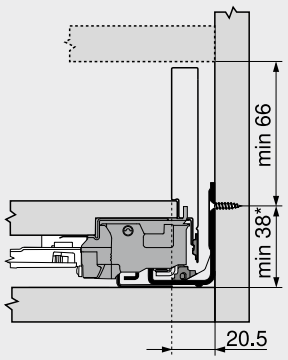

M magasság

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

A kapcsolóelem (ZI7.0M07) **TIP-ON BLUMOTION** kombinációval nem használható

Csavarpozíció – belső fiók | belső, magasított fiók



1 Változat



2 Változat

Lábazat

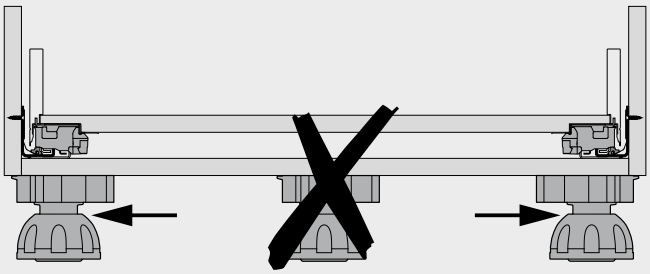

Kioldási tartomány

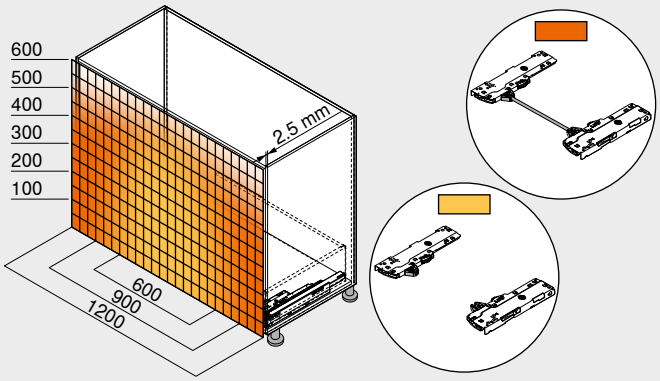

Kioldási tartomány	
Szinkronizáló tengellyel	
Szinkronizáló tengely nélkül	
Min. előlaprés (mm)	2.5
Előlap-/fenékstabilizálással	

A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása

Példa 750 – 40 kg | 753 – 70 kg-hoz, magasság C, névleges hossz NL 500 mm

Oldalmutatók

Áttekintés	395
LEGRABOX	196
TIP-ON egység **LEGRABOX** fiókhoz	404
CABLOXX	594
Tartozékok	244
Korpuszsínek rögzítése	248
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL

www.blum.com/a320

TIP-ON BLUMOTION egység MERIVOBOX fiókhoz

- mechanikus **TIP-ON** nyitásrásegítő **BLUMOTION** egységgel – a finom és halk záródásért
- 2.5 mm előlaphézag
- 4-dimenziós előlapállítás
- nagyfelületű kioldási tartomány
- szinkronizált piheköny̋ű futás
- szinkronizálás 243 mm belső korpuszszélességtől LW

Rendelési információk

1 Korpuszsínek bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hossz-szúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

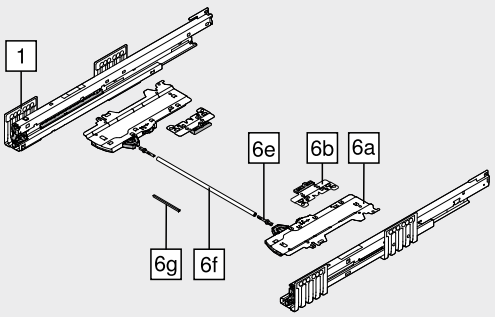

6 TIP-ON BLUMOTION-készlet

Névleges hosszúság NL (mm)	Egység	Korpuszsín (kg)	Súly (kg)		Cikkszám
270–300	S0	40	≤ 10		T60H4040
270–300	S1	40	> 10–20		T60H4140
350–600	L1	40	≤ 20	2	T60H4340
350–600	L3	40	15–40	2	T60H4540
450–600	L5	70	35–70	3	T60H4570

Tartalmaz:

6a 1 x **TIP-ON BLUMOTION**-egység bal/jobb
6b 2 x **TIP-ON BLUMOTION**-kapcsolóelem szimmetrikus
6e 2 x **TIP-ON BLUMOTION**-szinkronizáló adapter Belső korpuszszélesség LW ≥ 297 mm

1 Javasolt súlytartományok (a kihúzó teljes súlya) az optimális nyitási és zárási funkcióhoz
2 Csak 40 kg-korpuszsínnel kombinálható
3 Javaslat: csak 70 kg-korpussínnel kombinálható

Tartozékok

6e TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló adapter

Kivitelezés	Szín	Cikkszám
Szimmetrikus	RAL 7035 halványszürke 2 x	T60.000D

Belső korpuszszélesség LW ≥ 297 mm

– TIP-ON BLUMOTION-ellenőrző és beállító sablon

Előlaprés FS (mm)	Szín	Cikkszám
2.5	Narancssárga	65.5627

Belső korpuszszélesség LW ≥ 297 mm

6f TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló tengely

Kivitelezés	Szín	Cikkszám
Kerekített	Szürke	T60.1125W

6e 2 x T60.000D egységgel kombinálva
Alkalmas LW 1370 mm belső korpuszszélességig

Figyelmeztetés
A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 250 mm

Belső korpuszszélesség LW 243–296 mm

6g TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló

Kivitelezés	Szín	Cikkszám
Négyszögletes	RAL 7035 halványszürke	T60.300D

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 224 mm

TIP-ON BLUMOTION egység MERIVOBOX fiókhoz

Tervezés

Helyigény a korpuszban

Fiók | frontkihúzású fiók

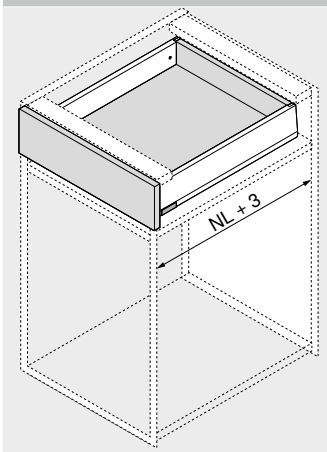

NL Névleges hosszúság

Belső fiók | belső, magasított fiók

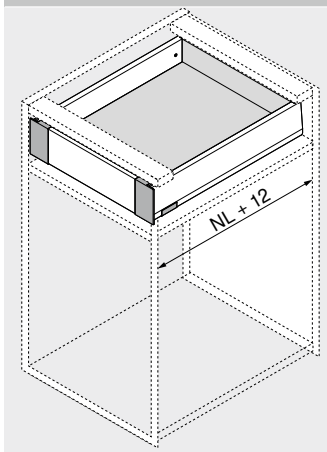

NL Névleges hosszúság

Fiók | frontkihúzású fiók



M magasság

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

** Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Belső fiók | belső, magasított fiók



M magasság

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

A kapcsolóelem (ZI7.0M07) **TIP-ON BLUMOTION** kombinációval nem használható

Csavarpozíció – belső fiók | belső, magasított fiók



1 Változat



2 Változat

Lábazat

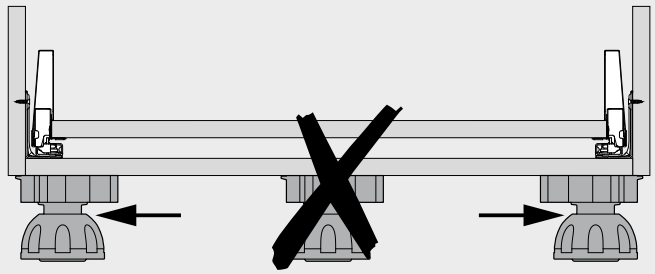

Kioldási tartomány

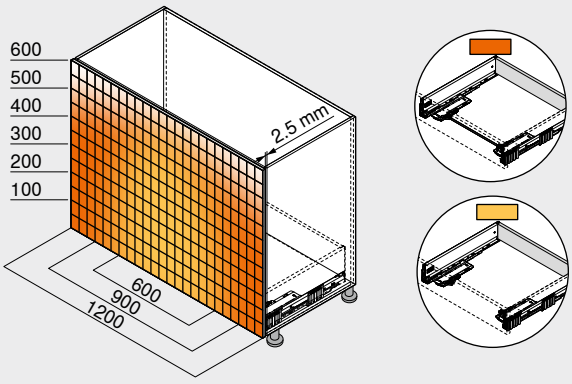

Kioldási tartomány

Szinkronizáló tengellyel

Szinkronizáló tengely nélkül

Min. előlaprés (mm) 2.5

A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása

Példa 450 – 40 kg | 453 – 70 kg-hoz, magasság E, névleges hossz NL 500 mm

Oldalmutatók

Áttekintés	395
MERIVOBOX	250
CABLOXX	594
Tartozékok	285
Korpuszsínek rögzítése	289
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL

www.blum.com/a356

TIP-ON BLUMOTION egység TANDEMBOX fiókhoz

- mechanikus **TIP-ON** nyitásrásegítő **BLUMOTION** egységgel – a finom és halk záródásért
- 2.5 mm előlaphézag
- 4-dimenziós előlapállítás
- nagyfelületű kioldási tartomány
- szinkronizált pihekönnyű futás
- szinkronizálás 238 mm belső korpuszszélességtől LW

Rendelési információk

1 **Korpuszsínek bal/jobb**

Kivitelezés	TIP-ON BLUMOTION	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

6 **TIP-ON BLUMOTION-készlet**

Névleges hosszúság NL (mm)	Egység	Korpuszsín (kg)	Súly (kg)		Cikkszám
270–300	S0	30	≤ 10		T60B3030
270–300	S1	30	> 10–20		T60B3130
350–600	L1	30	≤ 20	2	T60B3330
350–600	L3	30	15–30	2	T60B3530
450–650	L5	65	> 30–65	3	T60B3560

Tartalmaz:

6a 1 x **TIP-ON BLUMOTION**-egység bal/jobb
6b 1 x **TIP-ON BLUMOTION**-kapcsolóelem bal/jobb
6e 2 x **TIP-ON BLUMOTION**-szinkronizáló adapter

1 Javasolt súlytartományok (a kihúzó teljes súlya) az optimális nyitási és zárási funkcióhoz
2 Csak 30 kg-korpussínnel kombinálható
3 Javaslat: csak 65 kg-korpussínnel kombinálható

Belső korpuszszélesség LW ≥ 287 mm

6f **TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló tengely**

Kivitelezés	Szín	Cikkszám
Kerekített	Szürke	T60.1125W

6e 2 x T60.000D egységgel kombinálva
Alkalmas LW 1370 mm belső korpuszszélességig

Figyelmeztetés
A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 240 mm

Belső korpuszszélesség LW 238–286 mm

6g **TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló**

Kivitelezés	Szín	Cikkszám
Négyszögletes	RAL 7035 halványszürke	T60.300D

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 214 mm

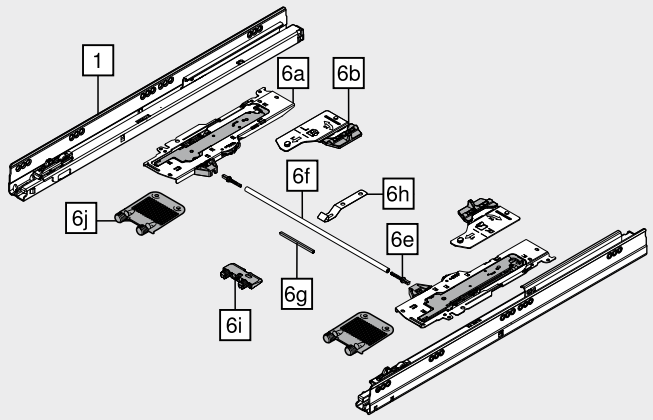

Tartozékok

6e **TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló adapter**

Kivitelezés	Szín		Cikkszám
Szimmetrikus	RAL 7035 halványszürke	2 x	T60.000D

Belső korpuszszélesség LW ≥ 287 mm

6h **TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló tengely tartó**

Korpuszszélesség KB (mm)	Anyaga	Cikkszám
≥ 750	Acél	T60B000H

Korpuszfenéklap vagy keresztlattó feletti kihúzóhoz
Megakadályozza a **TIP-ON BLUMOTION**-szinkronizáló tengely átlógását

6i **Fenéklap támasztó sarokvas**

Korpuszszélesség KB (mm)	Szín	Cikkszám
≥ 750	RAL 7037 szürke	Z96.2011

Korpuszfenéklap vagy keresztlattó feletti kihúzóhoz
A kihúzófenéklap megtámasztásához

6j **Előlap-/fenékstabilizálás**

Anyaga	Szín		Cikkszám
Műanyag	RAL 7037 szürke	2 x	Z96.10E1

– **TIP-ON BLUMOTION-ellenőrző és beállító sablon**

Előlaprés FS (mm)	Szín	Cikkszám
2.5	Narancssárga	65.5627

TIP-ON BLUMOTION egység TANDEMBOX fiókhoz

Tervezés

Helyigény a korpuszban

Fiók | frontkihúzású fiók

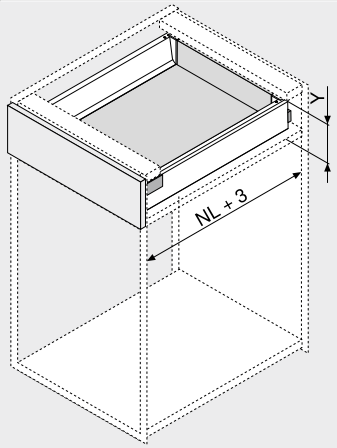

Hátfalmagasság	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Névleges hosszúság

Belső fiók | belső, magasított fiók

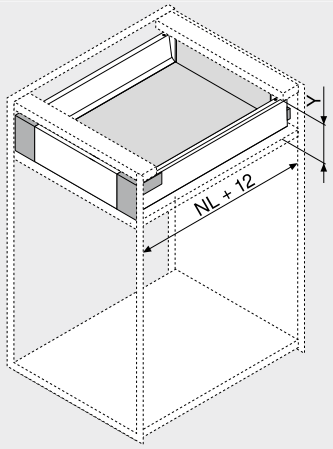

Hátfalmagasság	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227

NL Névleges hosszúság

Fiók | frontkihúzású fiók

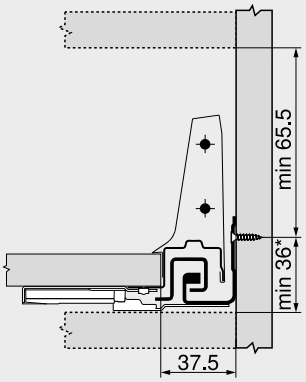

Belső fiók | belső, magasított fiók

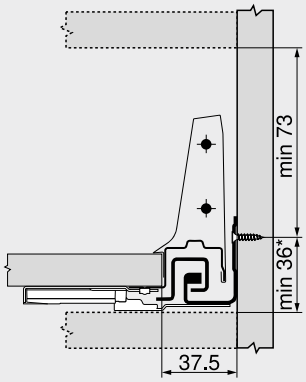

M magasság

* 36–39 mm és KB ≥ 750 mm korpusz szélességnél szükség van **TIP-ON BLUMOTION**-szinkronizáló tengely tartóra és egy fenéklap támasztékra, hogy elkerüljük a szinkronizáló tengely és a korpuszfenéklap, vagy kereszttartó ütközését
Ütköztetési próbát javasolunk

Csavarpozíció – belső fiók | belső, magasított fiók



1 Változat



2 Változat

Lábazat

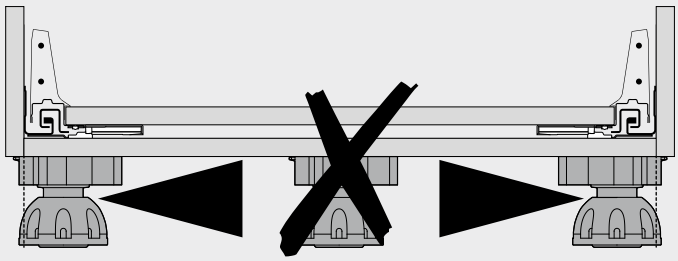

Kioldási tartomány

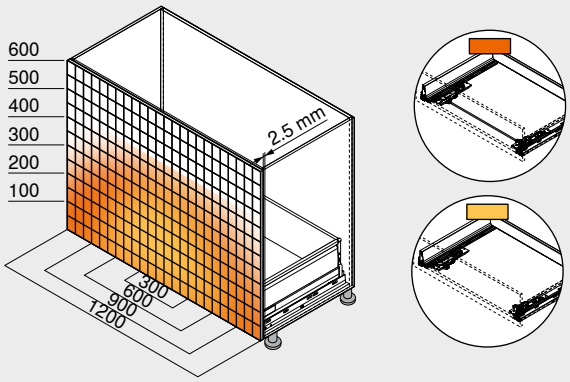

Kioldási tartomány	
Szinkronizáló tengellyel	
Szinkronizáló tengely nélkül	
Min. előlaprés (mm)	2.5

Előlap-/fenékstabilizálással

A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása
Példa 578 – 30 kg | 576 – 65 kg-hoz, magasság D, névleges hossz NL 500 mm

Oldalmutatók

Áttekintés	395	Blum-Services	602	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
TANDEMBOX antaro	290	További technikai információk	708		
TANDEMBOX plus	394				
CABLOXX	594			Short-URL	
Tartozékok	328			www.blum.com/a370	
TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló tengely tartó	402				
Fenéklap támasztó sarokvas	402				
Előlap-/fenékstabilizálás	403				
Korpuszsínek rögzítése	334				

TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló tengely tartó

- megakadályozza a **TIP-ON BLUMOTION**-szinkronizáló tengely átlógását
- a **TANDEMBOX** fiókhoz
- korpuszfenéklap vagy kereszttartó feletti kihúzóhoz
- kB ≥ 750 mm korpusz szélességhez szükséges

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
Natúr	Acél	T60B000H

Tervezés

Befúrási méret – fenéklap



Névleges hosszúság NL (mm)	TIP-ON BLUMOTION-egység
270–300	S0 | S1



Névleges hosszúság NL (mm)	TIP-ON BLUMOTION-egység
350–650	L1 | L3 | L5



Mosogatós szekrény Névleges hosszúság NL (mm)	TIP-ON BLUMOTION-egység
350–650	L1 | L3 | L5

Fenéklap támasztó sarokvas

- a kihúzófenéklap megtámasztásához
- a **TANDEMBOX** fiókhoz
- korpuszfenéklap vagy kereszttartó feletti kihúzóhoz
- kB ≥ 750 mm korpusz szélességhez szükséges

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
RAL 7037 szürke	Műanyag	Z96.2011

Tervezés

Helyigény a korpuszban



Befúrási méret – előlap



FA Előlapráütés

Előlap-/fenékstabilizálás

- magas előlapok stabilizálásához
- széles fiókfenéklap megtartásához
- a **TANDEMBOX** fiókhoz
- szükséges:
  előlapmagasság FH > 300 mm:
  korpuszszélesség KB ≥ 750 mm: 2 db.
- javaslat:
  előlapmagasság FH > 300 mm:
  korpuszszélesség KB < 750 mm: 1 db.

Rendelési információk

Rögzítési mód	Szín	Cikkszám
EXPANDO	RAL 7037 szürke	Z96.10E1

Tervezés

Helyigény a korpuszban



Befúrási méret – előlap



FA Előlapráütés
szükséges:
előlapmagasság FH > 300 mm:
korpuszszélesség KB ≥ 750 mm: 2 db.

Befúrási méret – előlap



FA Előlapráütés
javaslat:
előlapmagasság FH > 300 mm:
korpuszszélesség KB < 750 mm: 1 db.

Egyszerű nyitás – könnyed érintéssel

Fogantyú nélküli megbízható nyitás
A modern bútordesignban a fogantyú nélküli előlapok egyre nagyobb szerepet játszanak. A **TIP-ON** egységgel, a Blum mechanikus nyitásrásegítésével szerelt **LEGRABOX** fogantyú nélküli fiókok és kihúzók egy érintéssel, fáradság nélkül nyithatók. A záráshoz elegendő egy könnyed nyomás.

Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
A **TIP-ON**-korpuszsíneket minden szokványos alkalmazásnál be lehet építeni.

A **TIP-ON**-funkció a korpuszsínbe van építve. Az egyszerű felhasználásért és komfortos kezelésért.

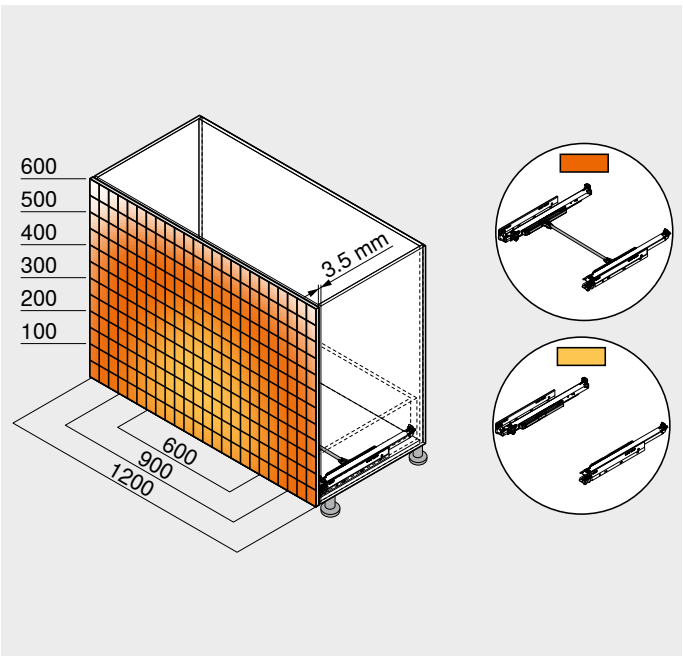

Az opcionális szinkronizálás még a széles előlapoknál is biztonságos nyitást szavatol.

Fiókrendszerek

Szimbólikus kép

Fiókrendszerek 194
LEGRABOX 196
SERVO-DRIVE LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 362
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz 394

Felhasználások	kg	Oldal
Felhasználások		
TIP-ON egység **LEGRABOX** fiókhoz	40 70	406

kg Dinamikus terhelhetőség

Tartozékok

Szimbólikus kép

Fémhátfal 244
Előlap-/fenékstabilizálás 244
Előlap-/fenékstabilizálás vékony előlapokhoz 245
Oldalstabilizátor 245
Saroktámasz 246
Csavarok 246
Központosító fúró 246
Csavarhúzó 247

Korpuszsínek rögzítése



Szimbólikus kép

Korpuszsín – 750 – 40 kg 248
Korpuszsín – 753 – 70 kg 248

Felszerelés, leszerelés és beállítás


Szimbólikus kép

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a330

Jelzések

Termék külön kérésre

TIP-ON egység LEGRABOX fiókhoz

- beépített **TIP-ON**-funkció fogantyú nélküli előlapokhoz
- a kioldási tartomány növeléséhez KB ≥ 400 mm korpuszszélességtől szinkronizálót lehet alkalmazni KB ≥ 600 mm-korpuszszélességtől ajánlott
- szinkronizált pihekönnyű futás
- komfortos, szerszám nélküli mélységállítás a kihúzó kiakasztása nélkül
- 3.5 mm előlaphézag

Rendelési információk

1 **Korpuszsínek bal/jobb**

Kivitelezés	TIP-ON	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	70
270	750.2701T	
300	750.3001T	
350	750.3501T	
400	750.4001T	
450	750.4501T	753.4501T
500	750.5001T	753.5001T
550	750.5501T	753.5501T
600	750.6001T	753.6001T
650		753.6501T

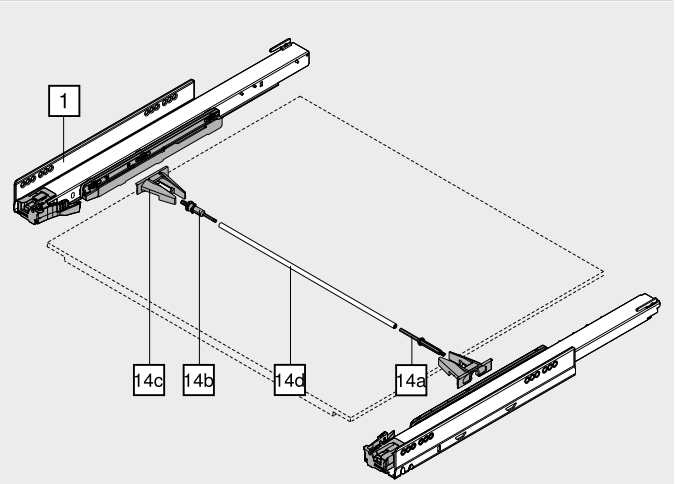

Tartozékok

14 **TIP-ON-szinkronizáló fogaskerék-készlet**

Kivitelezés	Szín	Cikkszám
Kerekített	RAL 7037 szürke	T57.7400.01

Tartalmaz:

14a 1 x Kuplung
14b 1 x Túlterhelés kuplung
14c 2 x Tartóelem

14d **TIP-ON-szinkronizáló tengely**

Kivitelezés	Anyaga	Cikkszám
Kerekített	Alumínium	ZST.1160W

1400 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 229 mm

TIP-ON egység LEGRABOX fiókhoz

Tervezés

Helyigény a korpuszban

Fiók | frontkihúzású fiók

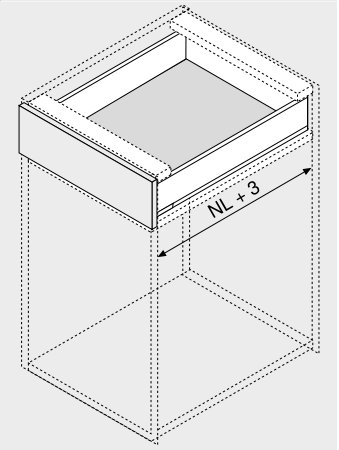

NL Névleges hosszúság

Belső fiók | belső, magasított fiók

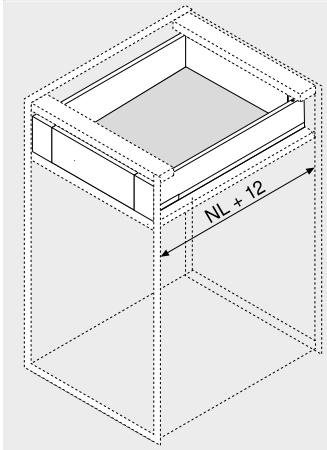

NL Névleges hosszúság

Fiók | frontkihúzású fiók

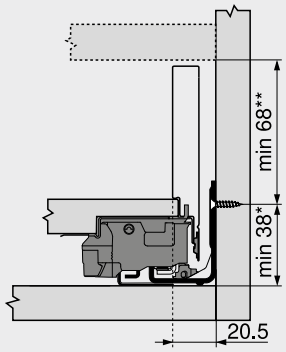

M magasság

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

** Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Belső fiók | belső, magasított fiók

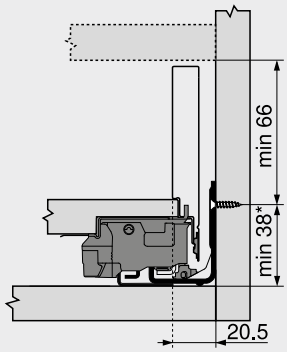

M magasság

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Csavarpozíció – belső fiók | belső, magasított fiók



1 Változat



2 Változat

Kioldási tartomány

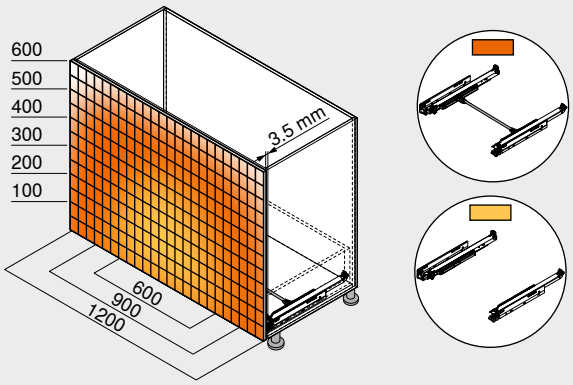

Az optimális szinkronizálással széles fiókelőlapok esetén is garantált a nyitás

Ebben az esetben az előlapstabilizáló használatát javasoljuk

Javasolt előlaprés: 3.5 mm

Oldalmutatók

Áttekintés	405
LEGRABOX	196
TIP-ON BLUMOTION egység **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** fiókhoz	394
CABLOXX	594
Tartozékok	244
Korpuszsínek rögzítése	248
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL

www.blum.com/a330

Vezetősínrendszereink minőséget kínálnak acélból elképzelései számára faanyaghoz. Minden igényhez a megfelelő megoldást kínáljuk: a kifinomult **MOVENTO**- és a sokoldalú **TANDEM**-vezetősínrendszert. A további kényelem érdekében különböző mozgástechnológiák állnak a rendelkezésére.

- **BLUMOTION** – finom és halk záródás a csillapítónak köszönhetően
- **SERVO-DRIVE** – elektromos mozgásrásegítés **BLUMOTION** funkcióval kombinálva
- **TIP-ON BLUMOTION** – mechanikus nyitásrásegítés **BLUMOTION** funkcióval kombinálva
- **TIP-ON** – mechanikus nyitásrásegítés a zárás egy könnyed nyomással történik
- átfogó program különböző felhasználáshoz
- magasfokú terhelhetőség, igen jó lehajlási értékek
- minőség egy bútoréleten keresztül

MOVENTO

A legkifinomultabb vezetősínrendszer
A **MOVENTO** szinkronizált pihekönnyű futást, 4-dimenziós előlapállítást valamint 40-től 70 kg-ig terjedő dinamikus terhelhetőséget kínál, magasfokú stabilitással és jó lehajlási értékekkel.

TANDEM

A legsokoldalúbb vezetősínrendszer
A **TANDEM** magasfokú kezelési komfortot kínál az egész lakótérben. A **TANDEM**-program széles választéka minden bútordarabhoz megfelelő megoldást kínál.

MOVENTO


Szimbólikus kép

MOVENTO	410
Áttekintés	411
Tartozékok	420
Vezetősínek rögzítése	428

TANDEM

Szimbólikus kép

TANDEM	430
Áttekintés	431
Tartozékok	452
Vezetősínek rögzítése	460

SERVO-DRIVE MOVENTO | TANDEM fiókhoz

Szimbólikus kép

SERVO-DRIVE MOVENTO | **TANDEM** fiókhoz	462
Áttekintés	463
Tartozékok	500

TIP-ON BLUMOTION egység MOVENTO fiókhoz

Szimbólikus kép

TIP-ON BLUMOTION egység **MOVENTO** fiókhoz	502
Áttekintés	503
Tartozékok	420
Vezetősínek rögzítése	428

TIP-ON egység MOVENTO | TANDEM fiókhoz

Szimbólikus kép

TIP-ON egység **MOVENTO** | **TANDEM** fiókhoz	506
Áttekintés	507
Tartozékok	420
Vezetősínek rögzítése – **MOVENTO**	428
Vezetősínek rögzítése – **TANDEM**	528

A legkifinomultabb vezetősínrendszer

Kifinomult **MOVENTO** vezetősínrendszerünkkel szinkronizált pihekönnyű futást, 4-dimenziós előlapállítást valamint 40-től 70 kg-ig terjedő dinamikus terhelhetőséget kínál, magasfokú stabilitással és jó hajlási értékekkel.

Szinkronizált pihekönnyű futás
A **MOVENTO** vezetősínrendszer különlegessége a szinkronizált pihekönnyű futás. A sín kopásálló műanyag görgőkkel rendelkező alkatrészei simán és szinte hangtalanul futnak – a lágy és könnyed nyitás és zárás érdekében.

4-dimenziós állításkomfort
A **MOVENTO** segítségével az előlapokat nemcsak magasságban és dőlésszögben, hanem oldalirányban és akár mélységben is beállíthatja. Nem kell a fiókot megmunkálnia, így gyorsan, egyszerűen és szerszám nélkül kaphat pontos fugaképet.

Terhelhetőség és stabilitás
A **MOVENTO** stabil és terhelhető. A jó lehajlási értékeknek köszönhetően a vezetősínrendszer alkalmas a padló közeli alkalmazásokhoz is. Ettől lesz a 40 és 70 kg terhelhetőségű teljes kihúzású fiók a legjobb választás.

Fogantyú nélküli lehetőségek
A **MOVENTO** mind a négy Blum mozgástechnológiával megvalósítható. Ön dönti el, melyik felel meg legjobban az ön igényeinek.

Polckihúzórögzítés
A polckihúzás teljes kihúzásakor a **MOVENTO** polckihúzó rögzítése mindkét oldalon biztosan bekattan, és stabilan tart. A polckihúzó rögzítés meglazítása a szinkronizálásnak köszönhetően kényelmesen egy kézzel sikerül.

Vezetősínrendszerek

Szimbólikus kép

Vezetősínrendszerek 408
TANDEM 430
SERVO-DRIVE MOVENTO | **TANDEM** fiókhoz 462
TIP-ON BLUMOTION egység **MOVENTO** fiókhoz 502
TIP-ON egység **MOVENTO** | **TANDEM** fiókhoz 506

Felhasználások	kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Webkód	Oldal
Kuplungtechnika							
MOVENTO, **BLUMOTION** – 760H | 766H	40 60 70	●	○	○	–	DQCZ3Y	412
MOVENTO, **BLUMOTION** – 760H – fenéklap szerelés – polckihúzású fiók	40	●	○	○	–	DQGX9A	414
Kamraszekrény							
Szimbólikus kép **SPACE TOWER** Korpuszszélesség KB 275–1200 mm	40 60 70	●	○	○	–		416
Keskeny szekrények							
 Szimbólikus kép **SPACE TWIN** Korpuszszélesség KB 180–250 mm	20	●	○	○	–	DQE1TC	418

kg Dinamikus terhelhetőség ● Beépítve ○ Választható – Nem lehetséges

Tartozékok

Szimbólikus kép

Polckihúzórögzítés 420
Oldalstabilizáló-készlet 422
Mélységállítás 422
Hosszanti magasító korlát fahátfal tartóval 423
Rögzítőtartó polckihúzóhoz 423
Polc sarokelem 424
Korlátrúd, polckihúzó sarokrögzítéshez 424
Kihúzásrögzítő 425
Csavarok 426
Központosító fúró 426
Ajtóütköző 426
Csavarhúzó 427

Vezetősínek rögzítése



Szimbólikus kép

Vezetősín – 760H – 40 kg 428
Vezetősín – 766H – 60 | 70 kg 428
Vezetősín – 760H – 40 kg – fenéklap szerelés 429

Felszerelés, leszerelés és beállítás


Szimbólikus kép

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a410

Jelzések

Termék külön kérésre

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

MOVENTO, BLUMOTION – 760H | 766H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQCZ3Y

- rejtett megvezetésű teljes kihúzás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítás-sal a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- szinkronizált piheköny̋ű futás
- szerszám nélküli oldal-, magasság- és dőlésszögállítás
- opcionális szerszám nélküli mélységállítás
- oldalirányú és mélységi kiegyenlítés

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Vezetősín bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION S		
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	60	70
250[1]	760H2500S		
270	760H2700S		
300	760H3000S		
320	760H3200S		
350	760H3500S		
380	760H3800S		
400	760H4000S		
420	760H4200S		
450	760H4500S		766H4500S
480	760H4800S		
500	760H5000S		766H5000S
520	760H5200S		766H5200S
550	760H5500S		766H5500S
580			766H5800S
600	760H6000S		766H6000S
650			766H6500S
700		766H7000S	
750		766H7500S	

[1] **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel nem kompatibilis

3 Kuplung bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
Narancssárga	Műanyag/acél	T51.7601

Bal/jobb oldalt kell rendelni

Fiók

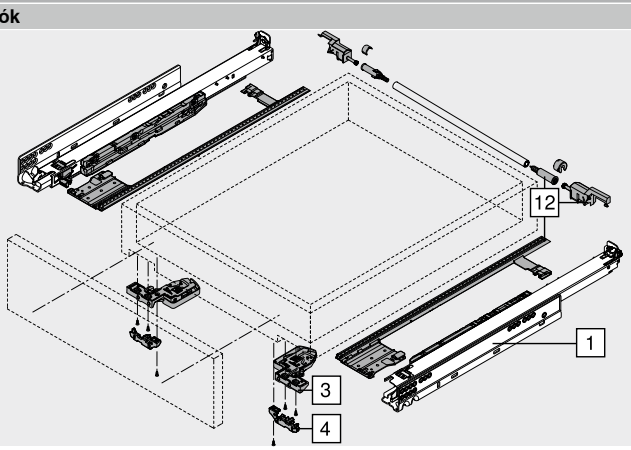

Tartozékok

4 Mélységállítás bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
RAL 7037 szürke	Műanyag	298.7600

Csak közézáródó felhasználásokhoz
Blum-távtartó puffer beépítve
Illeszkedik a T51.7601 kuplunghoz

12 Oldalstabilizáló-készlet

Névleges hosszúság NL (mm)	Szín	Cikkszám
400-ig	RAL 7037 szürke	ZS7M400MU
600-ig		ZS7M600MU
750-ig		ZS7M750MU

Méretre vágáshoz
1400 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

Figyelmeztetés
A rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk

MOVENTO, BLUMOTION – 760H | 766H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQCZ3Y

Tervezés

Helyigény a korpuszban

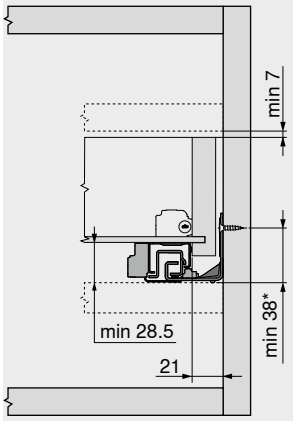

* +1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Fiók | belső fiók

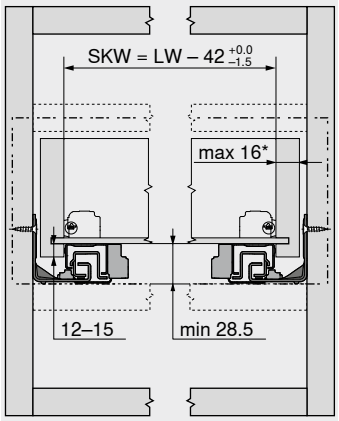

SKW Belső fiókszélesség
LW Belső korpuszszélesség
* A 16 mm oldalfalvastagságú fióknál korlátozott oldalállítás és egyidejűleg a belső szélesség teljes határértékeinek kihasználása SKW

Fiók

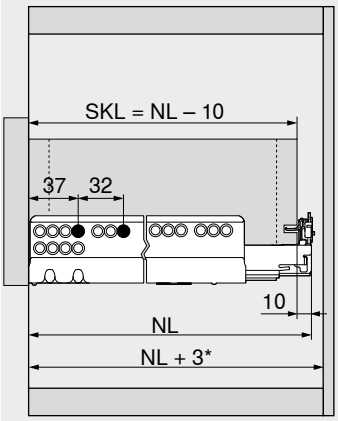

SKL Fiókhosszúság
NL Névleges hosszúság
* Kiegészítésül +12 mm oldalstabilizálóval

Belső fiók

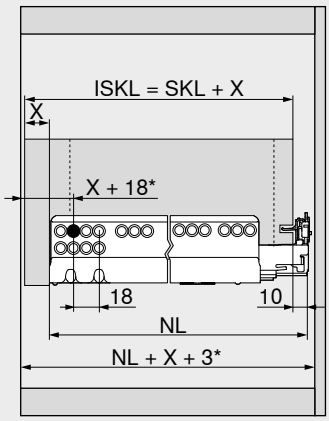

ISKL Belső fiók hossza
SKL Fiókhosszúság
NL Névleges hosszúság
X Előlapvastagság
* Kiegészítésül +3 mm mélységállítással
* Kiegészítésül +12 mm oldalstabilizálóval

Fiókmegmunkálás



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



* 125 mm **TIP-ON BLUMOTION**-vasalattal

Oldalmutatók

Áttekintés	411	Blum-Services	602	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE MOVENTO | **TANDEM** fiókhoz	462	További technikai információk	708		
TIP-ON BLUMOTION egység **MOVENTO** fiókhoz	502			Short-URL	
TIP-ON egység **MOVENTO** | **TANDEM** fiókhoz	506			www.blum.com/a410	
CABLOXX	594				
Tartozékok	420				
Vezetősínek rögzítése	428				

MOVENTO, BLUMOTION – 760H – fenéklap szerelés – polckihúzású fiók

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQGX9A

- rejtett megvezetésű teljes kihúzás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- szinkronizált pihekönnyű futás
- szerszám nélküli oldal-, magasság- és dőlésszögállítás
- opcionális szerszám nélküli mélységállítás
- oldalirányú és mélységi kiegyenlítés
- korpusz alsó- és köztesfenéklap szereléséhez
- fiókokhoz is alkalmas
- polckihúzó rögzítővel nem kombinálható

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Vezetősínek fenéklap szereléshez bal/jobb

Kivitelezés: BLUMOTION S

Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40
350	760H3500SU
400	760H4000SU
450	760H4500SU
500	760H5000SU

3 Kuplung bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
Narancssárga	Műanyag/acél	T51.7601

Bal/jobb oldalt kell rendelni

Tartozékok

4 Rögzítőtartó polckihúzóhoz

Szín	Anyaga	Cikkszám
Natúr	Műanyag	T51.7000.01

12 Oldalstabilizáló-készlet

Névleges hosszúság NL (mm)	Szín	Cikkszám
400-ig	RAL 7037 szürke	ZS7M400MU
600-ig		ZS7M600MU
750-ig		ZS7M750MU

Méretre vágáshoz
1400 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

Figyelmeztetés
A rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk

Fenéklap szerelés

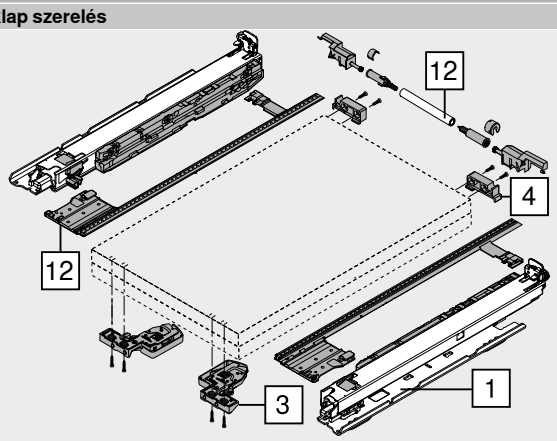

MOVENTO, BLUMOTION – 760H – fenéklap szerelés – polckihúzású fiók

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQGX9A

Tervezés

Helyigény a korpuszban

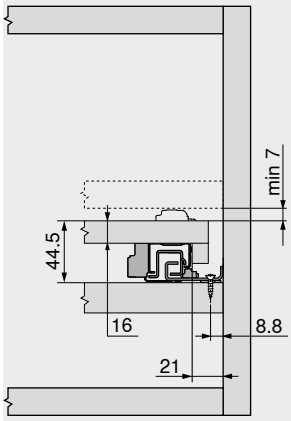

Polckihúzású fiók

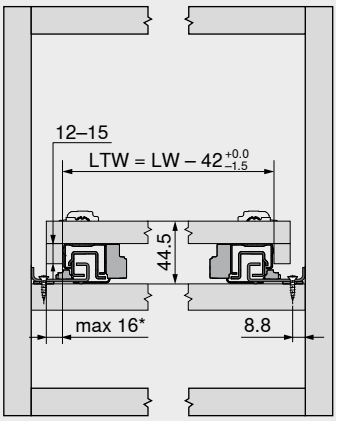

LTW	Belső szélesség
LW	Belső korpuszszélesség
*	A 16 mm oldalfalvastagságú polckihúzónál korlátozott oldalállítás és egyidejűleg a belső polcszélesség teljes határértékeinek kihasználása LTW

Polckihúzású fiók

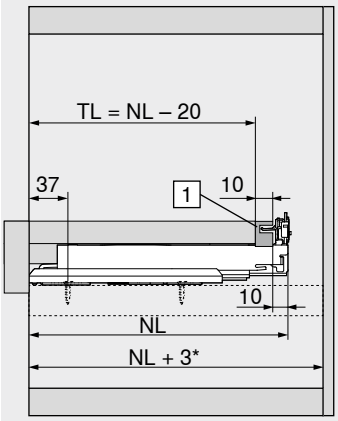

TL	Polchosszúság
NL	Névleges hosszúság
1	Védőburkolat
*	Kiegészítésül +12 mm oldalstabilizálóval

Polckihúzó közézáródó

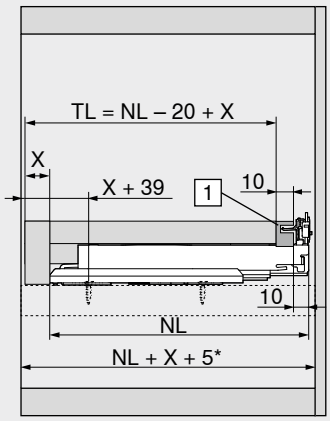

TL	Polchosszúság
NL	Névleges hosszúság
X	Polckihúzó előlapvastagság
1	Védőburkolat
*	Kiegészítésül +12 mm oldalstabilizálóval

Polckihúzó megmunkálás



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



Védőburkolat

Oldalmutatók

Áttekintés	411
SERVO-DRIVE MOVENTO | **TANDEM** fiókhoz	462
TIP-ON BLUMOTION egység **MOVENTO** fiókhoz	502
Tartozékok	420
Vezetősínek rögzítése	428
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a410

SPACE TOWER

- a flexibilis kamraszekrény belső kihúzású fiókokkal; a felső részben polccal és belső fiókkal
- kényelmes hozzáférés három oldalról
- az egyenként kihúzható fiókok lehetővé teszik a teljes betekintést és a kényelmes kiemelést felülről
- csekély mozgatási erő súlyosan megrakott kihúzóknál
- magas hát- és oldalfalak garantálják a biztonságos tárolást
- rugalmas korpuszméretek megvalósíthatók

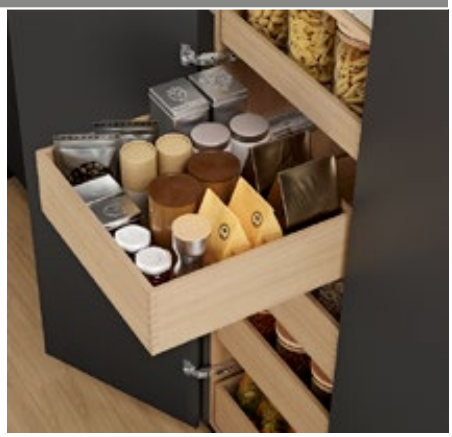

Rendelési információk

Felhasználási javaslat	Oldal
MOVENTO, **BLUMOTION** – 760H | 766H	412
CLIP top BLUMOTION 155°-kivetőpánt	84

Javaslat
Korpuszszélesség KB (mm)
275–1200

Tervezés

Segítség tervezésnél és rendelésnél

Short-URL
www.blum.com/planningtools

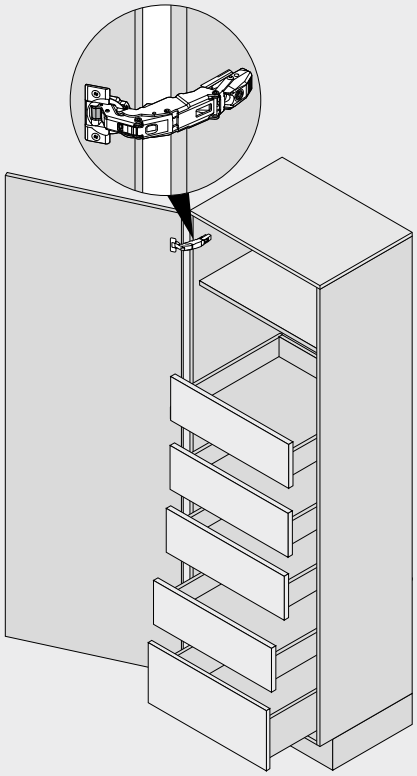

Oldalmutatók

Áttekintés	411	Tartozékok	420	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE MOVENTO | **TANDEM** fiókhoz	462	Blum-Services	602		
TIP-ON BLUMOTION egység **MOVENTO** fiókhoz	502	További technikai információk	708	**Short-URL**	
CLIP top BLUMOTION 155°-kivetőpánt	84			**www.blum.com/a410**	
BLUMOTION ajtókhoz	176				

SPACE TOWER

Tervezés

Javaslat

Pozícionálás a korpuszban	Befúrási méret – előlap	Befúrási méret – előlap	
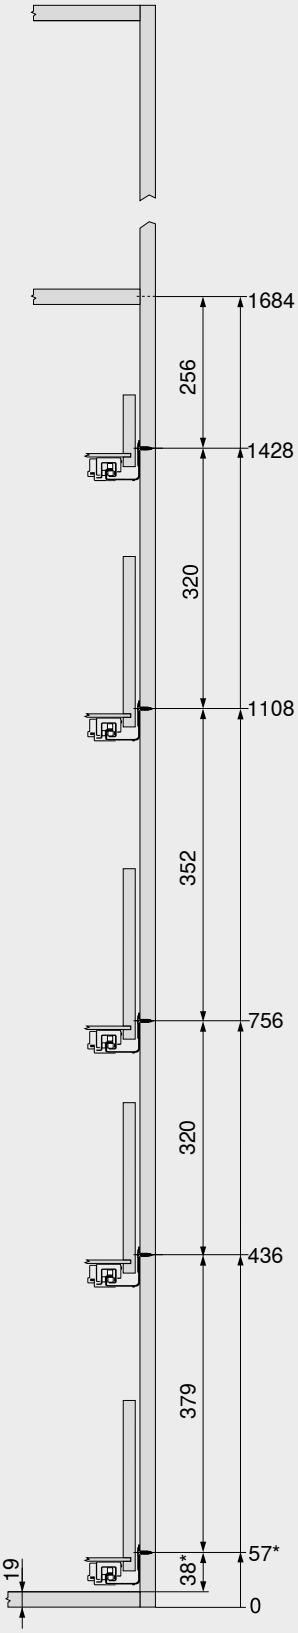	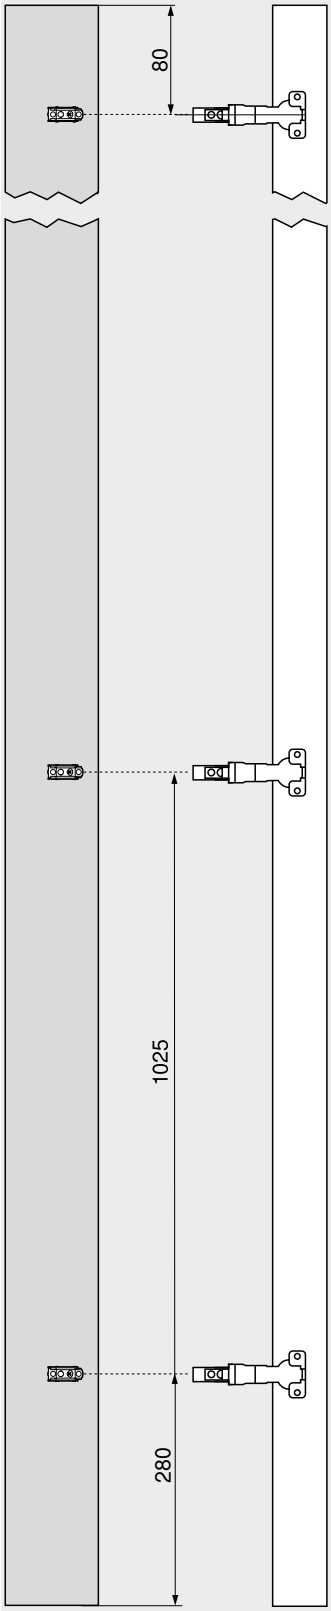	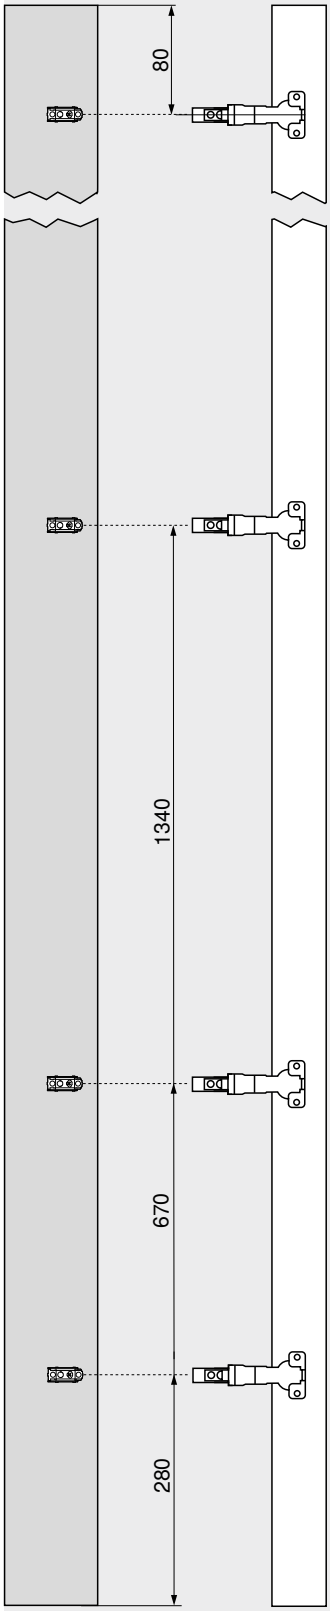	A magas szekrényeknél praktikus egy felső polc, mert elölről tökéletesen átlátható. A belső fiók megkönnyíti az oldalsó hozzáférést. Ha belső fiók magasabb hátlappal készül, a tárolandó dolgok nem tudnak hátul kiesni. A szekrényben lévő belső kihúzású fiókok különböző magassági pozíciója gondoskodik arról, hogy a magasabb dolgok is jól elférjenek. A **CLIP top BLUMOTION** 155° beugrás nélküli kivetőpánttal a korpuszszélesség KB optimálisan kihasználható. Ha a kivetőpántot a kihúzó fölé építjük be, akkor a legalsó fiókot a korpusz legalján helyezhetjük el. Így a hasznos tárolótér utolsó centiméterét is kihasználhatjuk.

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Oldalmutatók

Kivetőpántok mennyisége 718

SPACE TWIN

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá **DQE1TC**

- stabil megoldás az átlósan eltolt korpuszsínek miatt
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért
- nagyfokú terhelhetőség, az alsószekrényeknél 20 kg-ig
- korpuszszélesség KB 180–250 mm

Helyigény

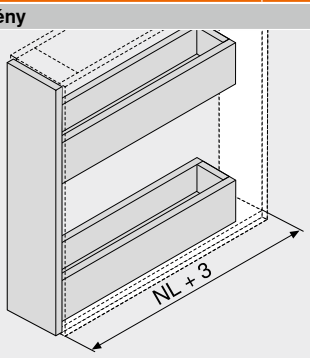

NL	Névleges hosszúság

Rendelési információk

Felhasználási javaslat	Oldal
MOVENTO, **BLUMOTION** – 760H | 766H	412

Korpuszszélesség KB (mm)
180–250

4

Oldalmutatók

Áttekintés	411
Tartozékok	420
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a410

SPACE TWIN

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá DQE1TC

Tervezés

Helyigény a korpuszban

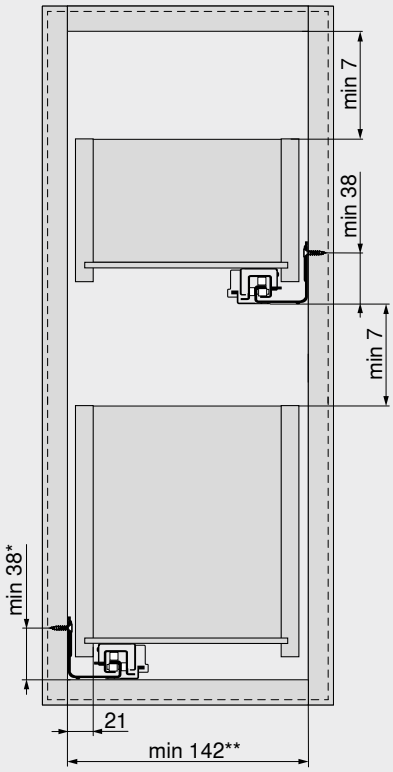

*	+1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
**	212 mm **TIP-ON BLUMOTION**-vasalattal

Fiók | belső fiók

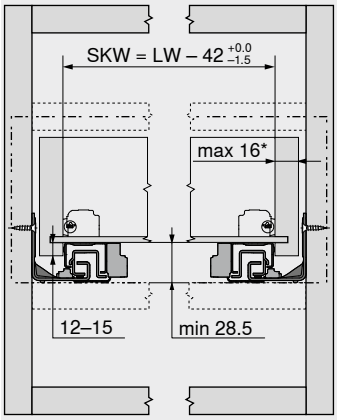

SKW	Belső fiókszélesség
LW	Belső korpuszszélesség
*	A 16 mm oldalfalvastagságú fióknál korlátozott oldalállítás és egyidejűleg a belső szélesség teljes határértékeinek kihasználása SKW

Fiók

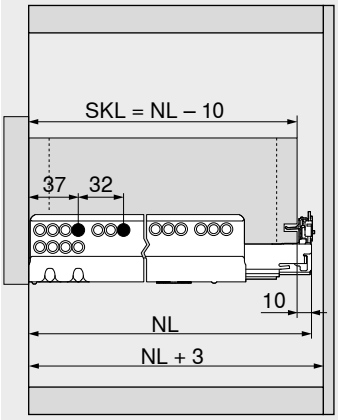

SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság

Polckihúzórögzítés

- nem alkalmazható a fenéklapra szerelt vezetősíneknél
- kombinálható **BLUMOTION**, **TIP-ON BLUMOTION** és **TIP-ON** egységekkel
- kétoldali rögzítés
- biztonságos tartás
- a polckihúzórögzítő, a szinkronizálásnak köszönhetően egy kézzel kikattintható
- egyszerű szerelés – a vasalatok sablonként is szolgálnak
- sínek rögzítése a megszokott csavarozási pozíciókra
- max. korpusz-szélesség KB 1200 mm

Helyigény



NL	Névleges hosszúság

Rendelési információk

12		Polckihúzórögzítés		
		Vezetősín	**Szín**	**Cikkszám**
		760H | 766H	Orionszürke matt	**295H5700**

Tartalmaz:

12a	2 x	Reteszelőegység A rögzítés csak facsavarral oldható meg
12b	2 x	Kapcsolóelem Rögzítés facsavarral és eurocsavarral megoldható
–	1 x	Szerelési útmutató

Figyelmeztetés

A polckihúzó rögzítés szerelésekor ügyeljen arra, hogy a dőlésszög beállítást gyári alapállapotban hagyja!
A rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk. Ez javítja a reteszelő egység bekattanását.

12c		Szinkronizáló tengely		
		Kivitelezés	**Hossza (mm)**	**Cikkszám**
		Kerekített	1089	**ZST.1089W**
			1160	**ZST.1160W**

A polckihúzórögzítő, a szinkronizálásnak köszönhetően egy kézzel kikattintható

Szabás	Belső korpuszszélesség LW – 87 mm ±1 mm

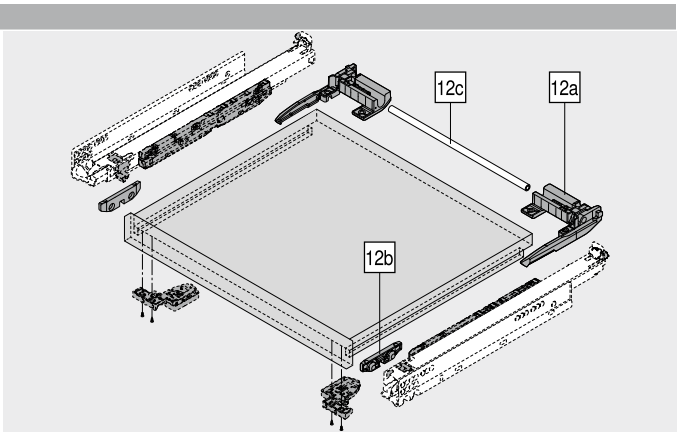

Tartozékok

–		Facsavar		
		Átmérő (mm)	**Hossza (mm)**	**Cikkszám**
		Ø 3.5	15.0	**609.1500**

–		Eurocsavar		
		Átmérő (mm)	**Hossza (mm)**	**Cikkszám**
		Ø 6.0	14.5	**661.1450.HG**

Tervezés

Polckihúzó megmunkálás









NL	Névleges hosszúság
LW	Belső korpuszszélesség
TB	Polcszélesség
TL	Polchosszúság
TBL	Polckihúzó alsó lap hossza
TSBL	Polckihúzó oldaltakarás hossza
X	Polckihúzó előlapvastagság
Y	Polckihúzó fenéklap vastagság

Egyszerű polckihúzó fenéklap	
Vezetősín	**A (mm)**
760H | 766H	12–15

Kettős polckihúzó fenéklap	
Vezetősín	**A (mm)**
760H | 766H	12–15

Polckihúzórögzítés

Tervezés

MOVENTO – 760H | 766H

Helyigény a korpuszban

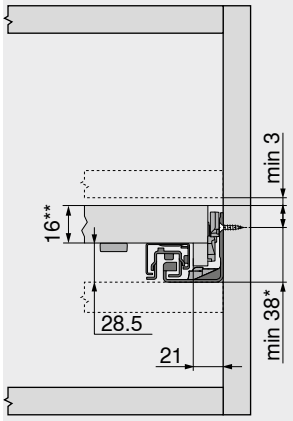

* +1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Min. 25 mm csatornával fedett beépítéskor

Polckihúzású fiók

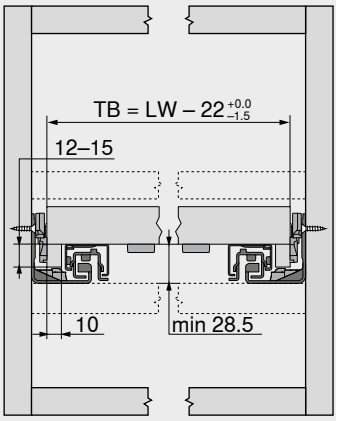

TB Polcszélesség
LW Belső korpuszszélesség
Korlátozott oldalállítás

Polckihúzású fiók

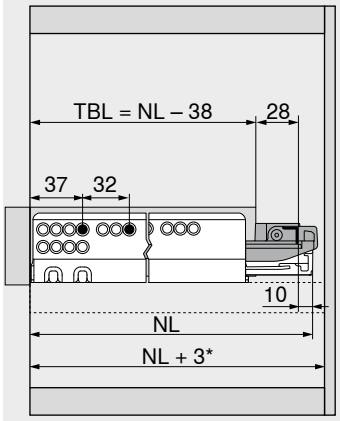

TBL Polckihúzó alsó lap hossza
NL Névleges hosszúság
* Kiegészítésül +12 mm oldalstabilizálóval

Polckihúzó közézáródó

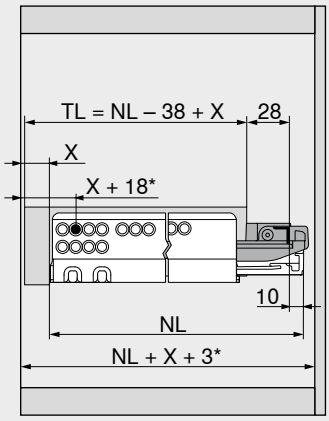

TL Polchosszúság
NL Névleges hosszúság
X Polckihúzó előlapvastagság
* Kiegészítőleg +3 mm mélységállítással és kiegészítőleg +4 mm **TIP-ON** egységgel

Oldalmutatók

Áttekintés	411
TIP-ON BLUMOTION egység **MOVENTO** fiókhoz	502
TIP-ON egység **MOVENTO** | **TANDEM** fiókhoz	506
Vezetősínek rögzítése	428
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Polckihúzórögzítés

Short-URL
www.blum.com/i010

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a410

Oldalstabilizáló-készlet

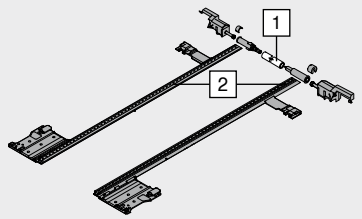

- méretre vágáshoz
- 1400 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik
- kompatibilis minden **MOVENTO**-mozgástechnológiával
- a rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk
- szín: RAL 7037 porszürke
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Névleges hosszúság NL (mm)	Cikkszám
400-ig	ZS7M400MU
600-ig	ZS7M600MU
750-ig	ZS7M750MU

Szabás

1 Belső korpuszszélesség LW – 315 mm
2 Névleges hosszúság NL + 10 mm

Tervezés

Helyigény a korpuszban

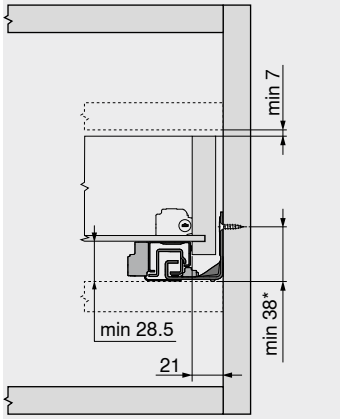

* +1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Fiók

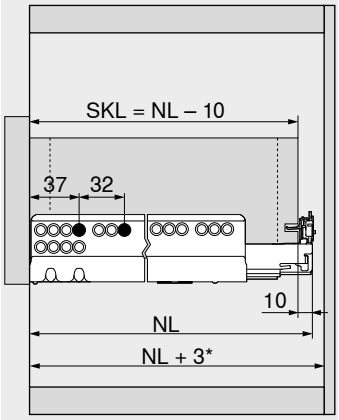

SKL Fiókhosszúság
NL Névleges hosszúság
* Kiegészítésül +12 mm oldalstabilizálóval

Helyigény a korpuszban

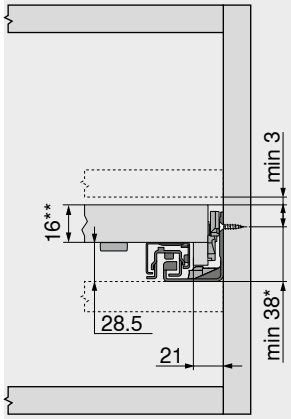

Polckihúzórögzítés
* +1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket
** Min. 25 mm csatornával fedett beépítéskor

Polckihúzású fiók

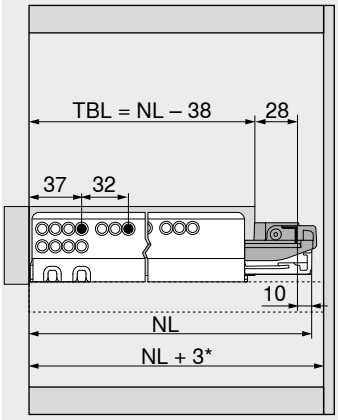

Polckihúzórögzítés
TBL Polckihúzó alsó lap hossza
NL Névleges hosszúság
* Kiegészítésül +12 mm oldalstabilizálóval

Mélységállítás

- csak közézáródó felhasználásokhoz
- **SERVO-DRIVE**-beépített puffer
- illeszkedik a T51.7601 kuplunghoz
- bal | jobb
- szín: RAL 7037 porszürke
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
RAL 7037 szürke	Műanyag	298.7600

Szerelés

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a410

Hosszanti magasító korlát fahátfal tartóval

- szín: eloxált rozsdamentes acél
- anyag: alumínium

Rendelési információk

Névleges hosszúság NL (mm)	Cikkszám
400	ZRE.363A.ID
450	ZRE.413A.ID
480	ZRE.443A.ID
500	ZRE.463A.ID
520	ZRE.483A.ID
550	ZRE.513A.ID
580	ZRE.543A.ID
600	ZRE.563A.ID
650	ZRE.613A.ID

Tervezés

Helyigény a korpuszban

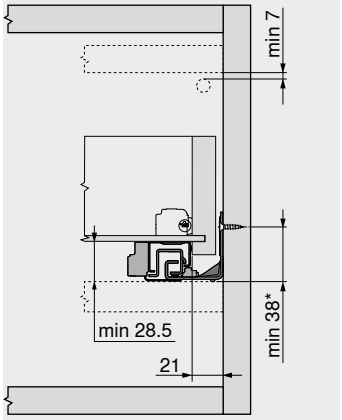

* +1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Beépítési méretek – hátfal

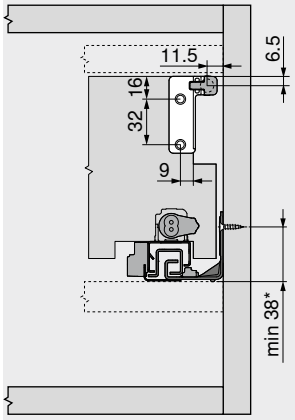

* +1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Szerelés

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a410

Rögzítőtartó polckihúzóhoz

- kompatibilis **MOVENTO** | **TANDEM** fiókkal
- polckihúzórögzítő alkalmazásakor nem szükséges

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
Natúr	Műanyag	T51.7000.01

Szerelés

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a410

Polc sarokelem

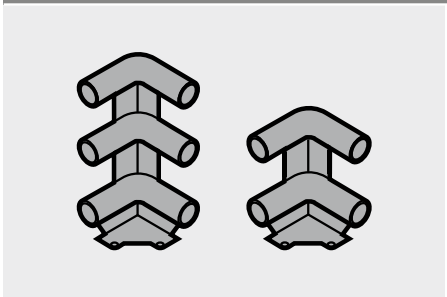

- szín: RAL 7037 porszürke
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Kivitelezés	Cikkszám
Kettes	ZTU.00Z0
Hármas	ZTU.00D0

Tervezés

Helyigény a korpuszban Kettős magasító korláttal



* +1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Helyigény a korpuszban Hármas magasító korláttal

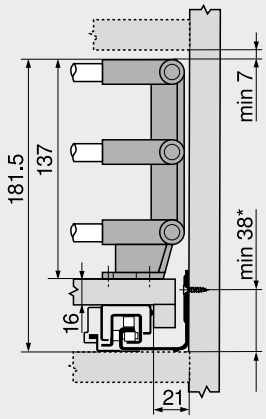

* +1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Beépítési méretek – polc sarokelem



Korlátrúd, polckihúzó sarokrögzítéshez



- méretre vágáshoz, 1094 mm
- 1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
Eloxált rozsdamentes acél	Alumínium	ZRG.1094U
Szabás		
Korpuszszélesség KB – 106 mm		
Névleges hosszúság NL – 64 mm		

Kihúzásrögzítő

- kihúzásrögzítő

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
Fehér	Műanyag	295.5600

Tervezés

Polckihúzású fiók

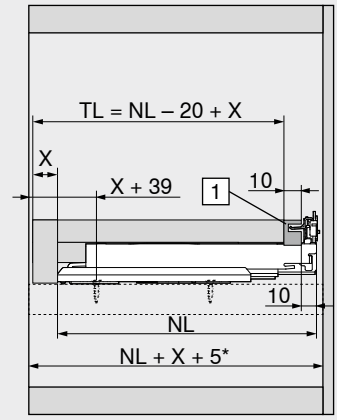

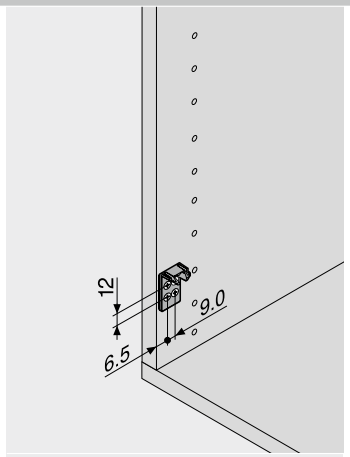

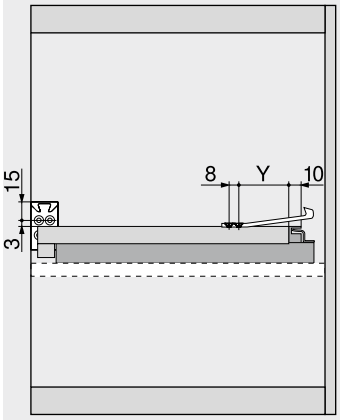

TL	Polchosszúság
NL	Névleges hosszúság
X	Polckihúzó előlapvastagság
1	Védőburkolat

Névleges hosszúság NL	Y (mm) 760H	766H
250	77	–
270	72	–
300	72	–
320	72	–
350	72	–
380	72	–
400	72	–
420	72	–
450	72	72
480	72	–
500	72	72
520	72	72
550	72	72
580	–	72
600	72	72
650	–	72
700	–	72
750	–	72

Facsavar – Ø 3.5 mm

- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Eurocsavar – Ø 6.0 mm

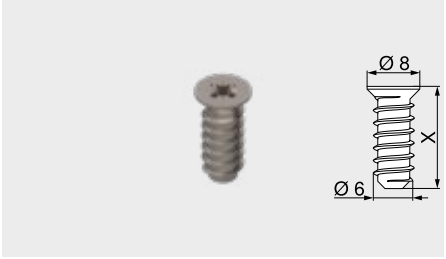

- furatátmérő Ø 5 mm
- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Központosító fúró

- Ø 3.5 mm-es facsavarok előfúrásához
- fúrásmélység 8 mm-ig
- anyag: acél, edzett

Rendelési információk

Megnevezés	Átmérő (mm)	Cikkszám
Központosító fúró	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Tartalék fúró		M01.ZZB3

Öntapadó ütközéstompító

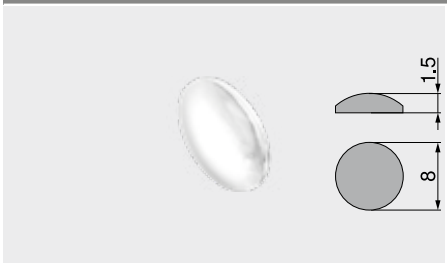

- hangtompításhoz
- szín: natúrfehér
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Átmérő (mm)	Cikkszám
Ø 8.0	993.710

Ütközéstompító befúráshoz

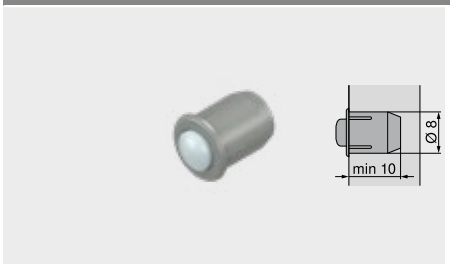

- hangtompításhoz
- 2 mm előlaphézag
- kétrészes
- szín: RAL 9006 szürke
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Átmérő (mm)	Cikkszám
Ø 8.0	993.706

Csillagfejű csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Laposfejű csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
Laposfejű 1	200	314.928.1

Vezetősín – 760H – 40 kg

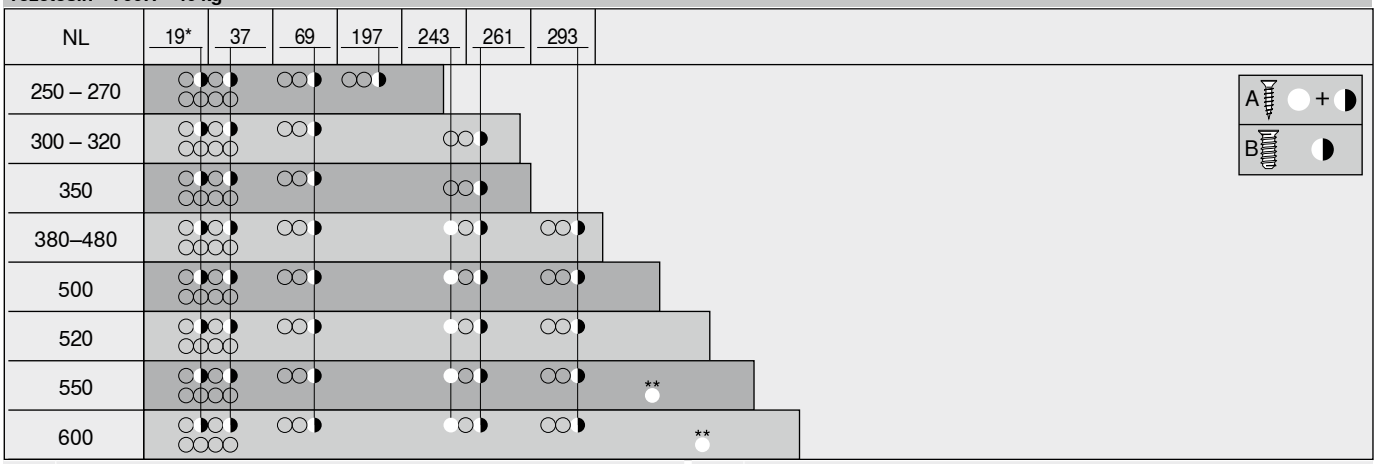

NL	Névleges hosszúság	*	Helyettesíthető Ø 3.5 x 15 mm forgácslap csavarral
A	Facsavar Ø 3.5 x 15 mm, cikkszám 609.1500	**	Választhatóan, a nagyobb stabilitásért
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG		

Vezetősín – 766H – 60 | 70 kg

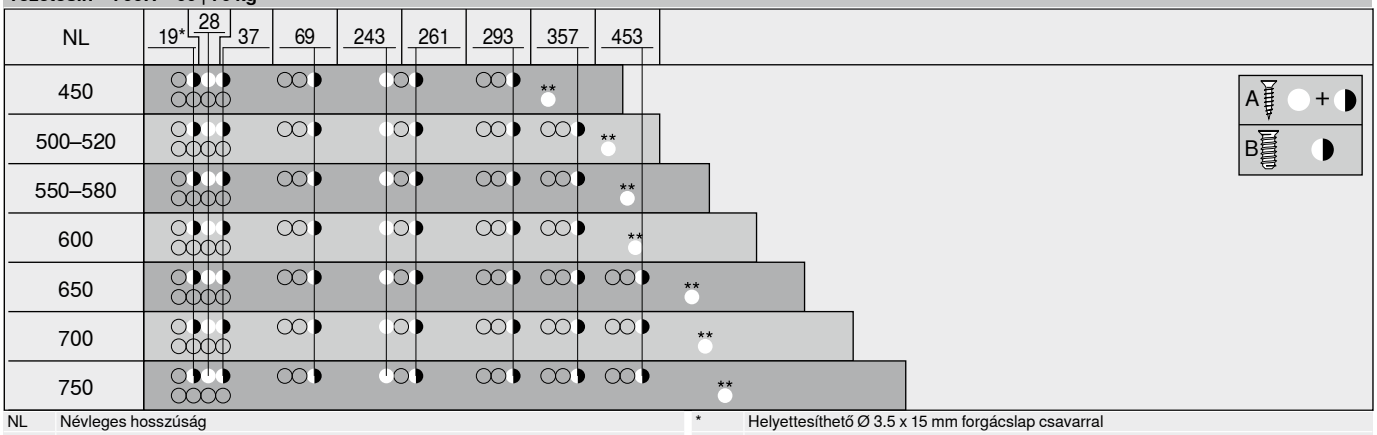

NL	Névleges hosszúság	*	Helyettesíthető Ø 3.5 x 15 mm forgácslap csavarral
A	Facsavar Ø 3.5 x 15 mm, cikkszám 609.1500	**	Választhatóan, a nagyobb stabilitásért
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG		

Vezetősín – 760H – 40 kg – fenéklap szerelés

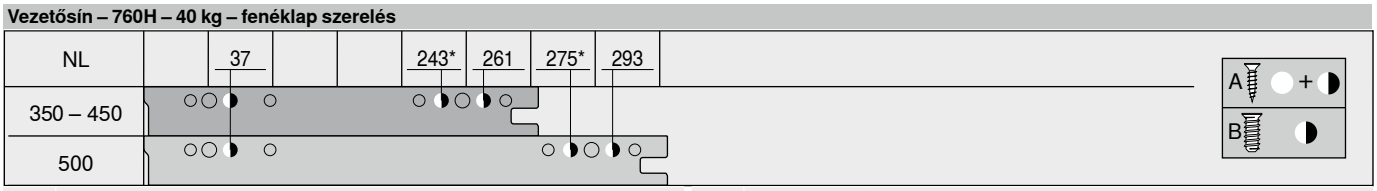

NL	Névleges hosszúság	*	Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm		
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG		

Korpusz összeszerelés

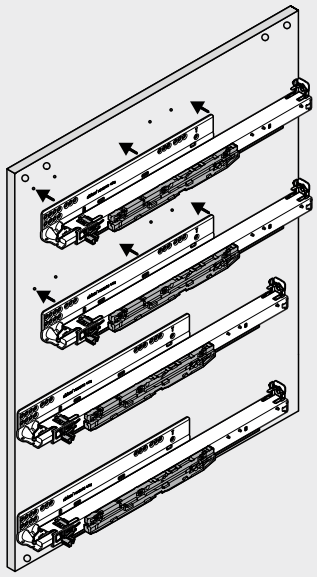

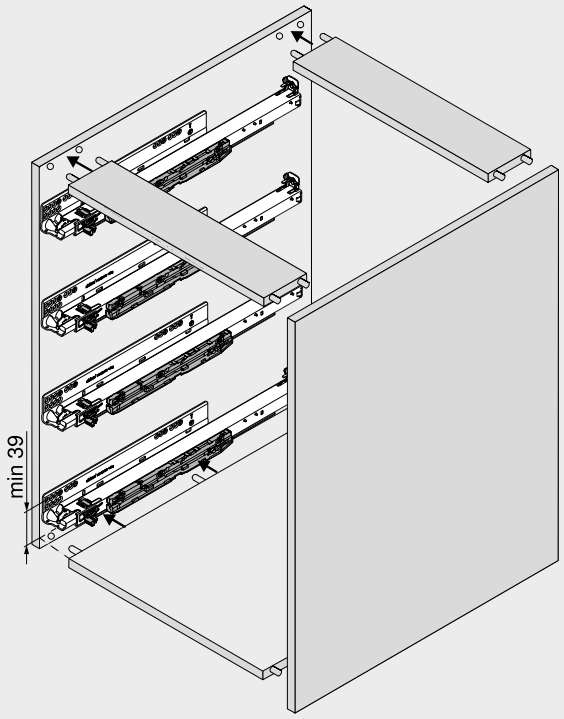

Ha vezetősíneket a korpusz összeállítása előtt kell behelyezni, a sín tűrésértékei miatt a csavarozási pozíciókat min. 1 mm-rel, 38-ról, min. 39 mm-re kell növelni!

A legsokoldalúbb vezetősínrendszer

Sokoldalú **TANDEM**-vezetősínrendszerünkkel a kialakítás során különösen rugalmas lehet. Válasszon a névleges hosszúságok széles köréből, a különböző kihúzási módok, valamint az opcionális mozgástechnológiák közül a finom és halk nyitás és zárás érdekében.

TANDEM-pihekönnyű futás
Pihekönnyű futás, csillapított sínátmenetek és kopásálló műanyag hengerek. Ez az a minőség, ami évek óta, világszerte meggyőző.

TANDEM TIP-ON beépítve
A **TANDEM** kapható beépített nyitásrásegítéssel – nagyobb kényelem a vevői számára, kevesebb ráfordítás önnek. Az összeszereléshez csak a vezetősínekre és az egy darabból álló szinkronizálótengelyre van szükség.

Stabilitás
A **TANDEM** rendszerrel a padlóközeli, nagyon széles, magas és mély kihúzók is megvalósíthatók. Stabil és jó a lehajlási értékel – még a fiók teljes megrakása esetén is.

Polckihúzórögzítés
A polckihúzás teljes kihúzásakor a **TANDEM** polckihúzó rögzítése mindkét oldalon biztosan bekattan. A polckihúzó rögzítés meglazítása a szinkronizálásnak köszönhetően kényelmesen egy kézzel sikerül.

Vezetősínrendszerek

Szimbólikus kép

Vezetősínrendszerek	408
MOVENTO	410
SERVO-DRIVE MOVENTO | **TANDEM** fiókhoz	462
TIP-ON egység **MOVENTO** | **TANDEM** fiókhoz	506

Áttekintés

Szimbólikus kép

Áttekintés – vezetősín	432

Tartozékok

Szimbólikus kép

Polckihúzórögzítés	452	Központosító fúró	457
Oldalstabilizáló-készlet	455	Ajtóütköző	457
Hosszanti magasító korlát fahátfal tartóval	456	Csavarhúzó	458
Előlapbeállító vasalat	456		
POSISTOP	457		
Csavarok	457		

Vezetősínek rögzítése



Szimbólikus kép

Vezetősín – 560H – 30 kg	460	Vezetősín – 560F – 30 kg	461
Vezetősín – 550H – 30 kg	460	Vezetősín – 550F – 30 kg	461
Vezetősín – 561H – 30 kg	460	Vezetősín – 561F – 30 kg	461
Vezetősín – 551H – 30 kg	460	Vezetősín – 551F – 30 kg	461

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Szimbólikus kép

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a420

Jelzések

Termék külön kérésre

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

TANDEM 11–16 mm

Felhasználások		kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Webkód	Oldal
TANDEM – kuplungtechnika								
	TANDEM-teljes kihúzás **BLUMOTION** elemmel – 560H	30	●	○	–	–	DQD1XA	434
	TANDEM-részleges kihúzás **BLUMOTION** elemmel – 550H	30	●	○	–	–	DQD3BY	436
TANDEM – rátolásos megoldás								
	TANDEM-teljes kihúzás **BLUMOTION** elemmel – 561H	30	●	○	–	–	DQD4QM	438
	TANDEM-részleges kihúzás **BLUMOTION** elemmel – 551H	30	●	○	–	–	DQD65A	440

kg Dinamikus terhelhetőség ● Beépítve ○ Választható – Nem lehetséges

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

TANDEM 17–19 mm

Felhasználások		kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Webkód	Oldal
TANDEM 19 mm – kuplungtechnika								
	TANDEM-teljes kihúzás **BLUMOTION** elemmel – 560F	30	●	○	–	–	DQHL6M	442
	TANDEM-részleges kihúzás **BLUMOTION** elemmel – 550F	30	●	○	–	–	DQHMLA	444
TANDEM 19 mm – rátolásos megoldás								
	TANDEM-teljes kihúzás **BLUMOTION** elemmel – 561F	30	●	○	–	–	DQHNZY	446
	TANDEM-részleges kihúzás **BLUMOTION** elemmel – 551F	30	●	○	–	–	DQHPEM	448

TANDEM 11–16 mm | TANDEM 17–19 mm

Felhasználások		kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Webkód	Oldal
Kamraszekrény								
	**SPACE TOWER** Korpuszszélesség KB 275–1200 mm	30	●	○	–	–		450

kg Dinamikus terhelhetőség ● Beépítve ○ Választható – Nem lehetséges

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

TANDEM-teljes kihúzás BLUMOTION elemmel – 560H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQD1XA

- vezetősín **11–16 mm** lapvastagságú fa fiókokhoz
- rejtett **TANDEM**-teljes kihúzás, beépített **BLUMOTION** csillapító a lágy és halk záródásért
- alkalmas **SERVO-DRIVE** – az elektronikus nyitás-rásegítő beépítésére
- az alacsony kopású műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- kuplungba épített szerszám nélküli magasságállítás
- csúszórendszerbe épített előlap dőlésszögállítás
- oldalirányú és mélységi kiegyenlítés

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Vezetősín bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30
250	560H2500B
270	560H2700B
300	560H3000B
320	560H3200B
350	560H3500B
380	560H3800B
400	560H4000B
420	560H4200B
450	560H4500B
480	560H4800B
500	560H5000B
520	560H5200B
550	560H5500B
600	560H6000B

3 Kuplung bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
Narancssárga	Műanyag/cink	T51.1700.04

Bal/jobb oldalt kell rendelni

Tartozékok

4 Előlapbeállító vasalat

Szín	Anyaga	Cikkszám
Natúr	Műanyag	295.1000

5 POSISTOP

Szín	Anyaga	Cikkszám
RAL 7037 szürke	Műanyag	298.5500

Mélységütköző

12 Oldalstabilizáló-készlet teljes kihúzáshoz

Névleges hosszúság NL (mm)	Szín	Cikkszám
410-ig	RAL 7037 szürke	ZST.410TV
600-ig		ZST.600TV
750-ig		ZST.750TV

Méretre vágáshoz
1400 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

Figyelmeztetés
A rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk

Fiók

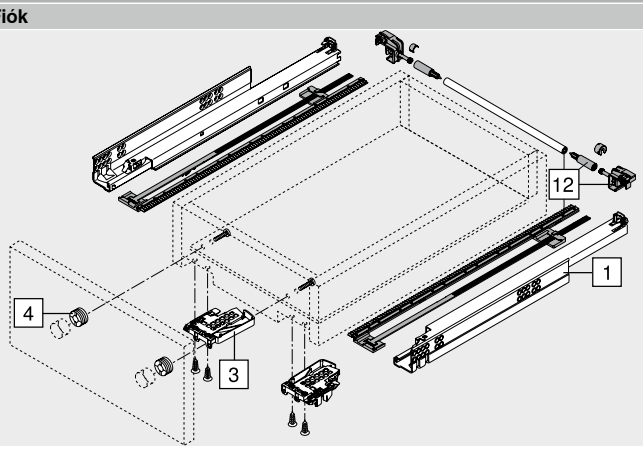

Belső fiók

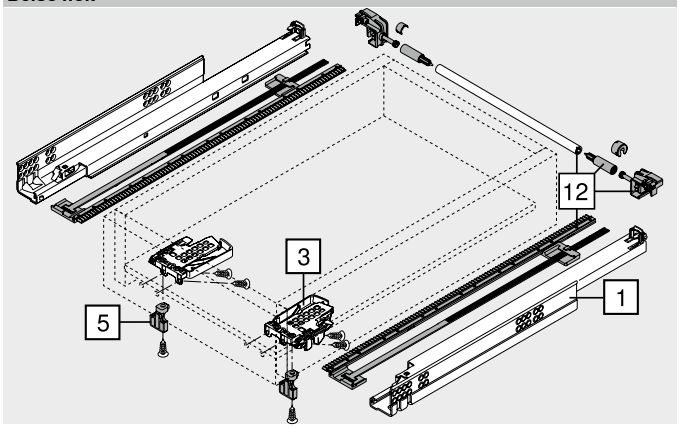

TANDEM-teljes kihúzás BLUMOTION elemmel – 560H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQD1XA

Tervezés

Helyigény a korpuszban

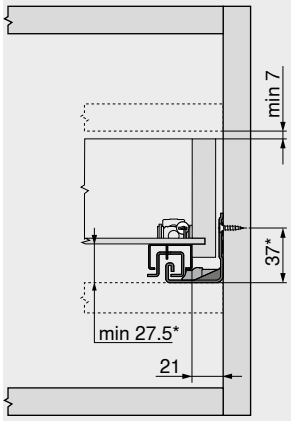

* +3 mm oldalstabilizálóval

Fiók | belső fiók

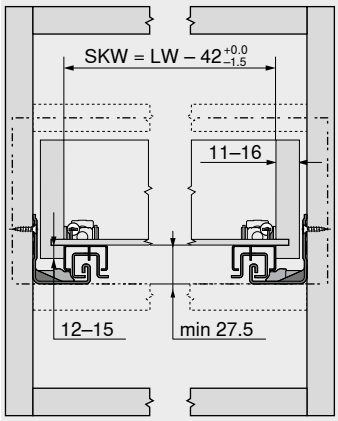

SKW Belső fiókszélesség
LW Belső korpuszszélesség

Fiók

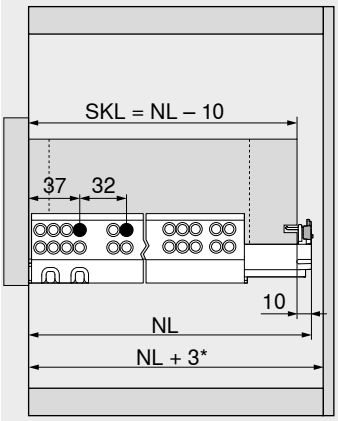

SKL Fiókhosszúság
NL Névleges hosszúság
* Kiegészítésül +12 mm oldalstabilizálóval

Belső fiók

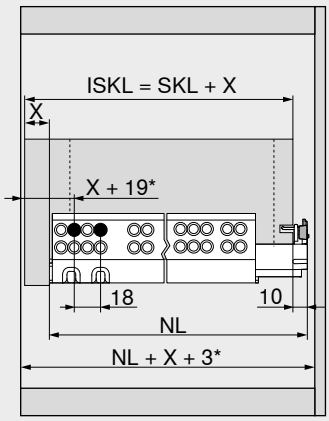

ISKL Belső fiók hossza
SKL Fiókhosszúság
NL Névleges hosszúság
X Előlapvastagság
* Kiegészítésül +2 mm **POSISTOP**-al

Fiókmegmunkálás



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott

Oldalmutatók

Áttekintés	431
SERVO-DRIVE MOVENTO | **TANDEM** fiókhoz	462
TIP-ON egység **MOVENTO** | **TANDEM** fiókhoz	506
CABLOXX	594
Tartozékok	452
Vezetősínek rögzítése	460
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a420

TANDEM-részleges kihúzás BLUMOTION elemmel – 550H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQD3BY

- vezetősín **11–16 mm** lapvastagságú fa fiókokhoz
- rejtett **TANDEM**-részleges kihúzás puha végütköző-vel nyitáshoz és beépített **BLUMOTION** csillapítás-sal a lágy és halk záródáshoz
- alkalmas **SERVO-DRIVE** – az elektronikus nyitás-rásegítő beépítésére
- az alacsony kopású műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- kuplungba épített szerszám nélküli magasságállítás
- oldalirányú és mélységi kiegyenlítés

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Vezetősín bal/jobb

Kivitelezés: BLUMOTION

Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30
270	550H2700B
300	550H3000B
350	550H3500B
400	550H4000B
450	550H4500B
500	550H5000B
550	550H5500B
600	550H6000B
650	550H6500B

3 Kuplung bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
Narancssárga	Műanyag/cink	T51.1700.04

Bal/jobb oldalt kell rendelni

Tartozékok

4 Előlapbeállító vasalat

Szín	Anyaga	Cikkszám
Natúr	Műanyag	295.1000

5 POSISTOP

Szín	Anyaga	Cikkszám
RAL 7037 szürke	Műanyag	298.5500

Mélységütköző

12 Oldalstabilizáló-készlet részleges kihúzáshoz

Névleges hosszúság NL (mm)	Szín	Cikkszám
410-ig	RAL 7037 szürke	ZST.410TT
650-ig		ZST.650TT

Méretre vágáshoz
1400 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

Figyelmeztetés
A rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk

Fiók

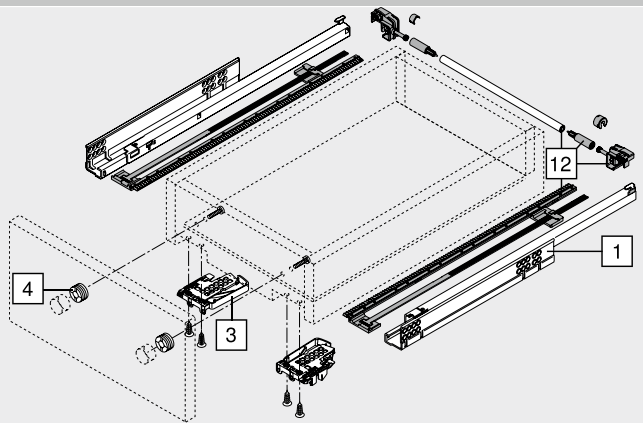

Belső fiók

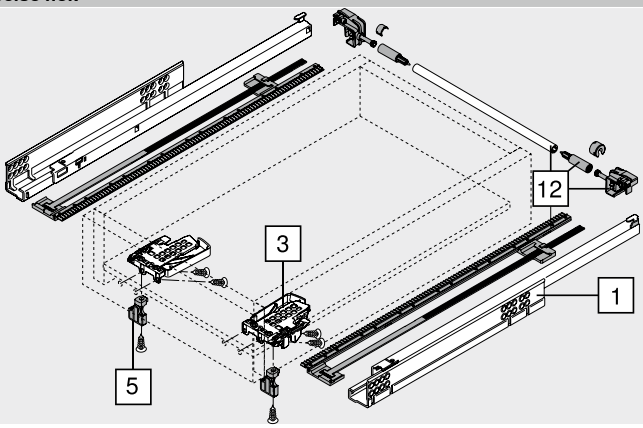

TANDEM-részleges kihúzás BLUMOTION elemmel – 550H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQD3BY

Tervezés

Helyigény a korpuszban

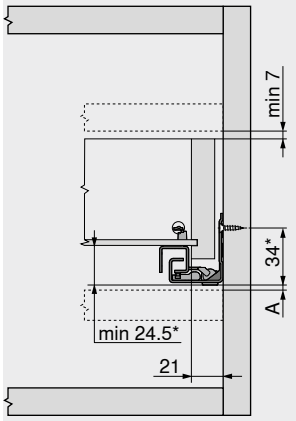

A	Méret teljes kihúzású vezetősín cseréjéhez szükséges távolság 3 mm
*	+3 mm oldalstabilizálóval

Fiók | belső fiók

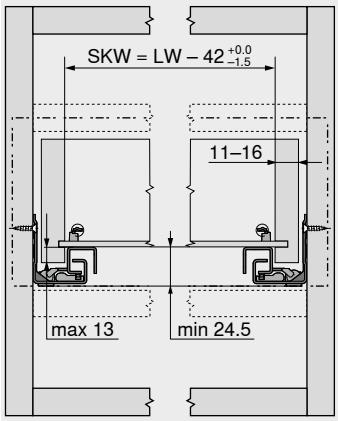

SKW	Belső fiókszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Fiók

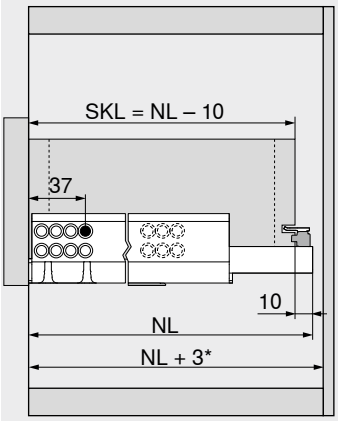

SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság
*	Kiegészítésül +12 mm oldalstabilizálóval

Belső fiók

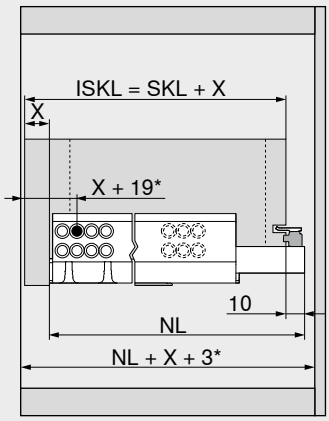

ISKL	Belső fiók hossza
SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság
X	Előlapvastagság
*	Kiegészítésül +2 mm **POSISTOP**-al

Fiókmegmunkálás



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott

Oldalmutatók

Áttekintés	431
SERVO-DRIVE MOVENTO | **TANDEM** fiókhoz	462
TIP-ON egység **MOVENTO** | **TANDEM** fiókhoz	506
CABLOXX	594
Tartozékok	452
Vezetősínek rögzítése	460
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a420

TANDEM-teljes kihúzás BLUMOTION elemmel – 561H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQD4QM

- vezetősín **11–16 mm** lapvastagságú fa fiókokhoz
- rejtett **TANDEM**-teljes kihúzás, beépített **BLUMOTION** csillapító a lágy és halk záródásért
- alkalmas **SERVO-DRIVE** – az elektronikus nyitás-rásegítő beépítésére
- az alacsony kopású műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- vezetősínbe épített magasságállítás és kiemelésgátlás
- csúszórendszerbe épített előlap dőlésszögállítás

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1	Vezetősín bal/jobb		
	Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg)		
	30		
260	561H2601B		
285	561H2851B		
310	561H3101B		
335	561H3351B		
360	561H3601B		
385	561H3851B		
410	561H4101B		
435	561H4351B		
460	561H4601B		
485	561H4851B		
510	561H5101B		
535	561H5351B		
560	561H5601B		

Fiók

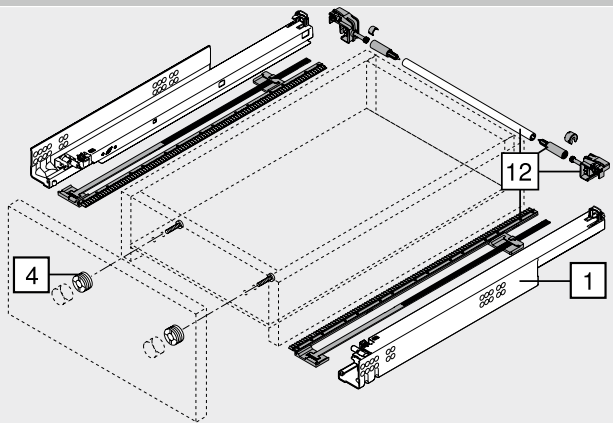

Belső fiók

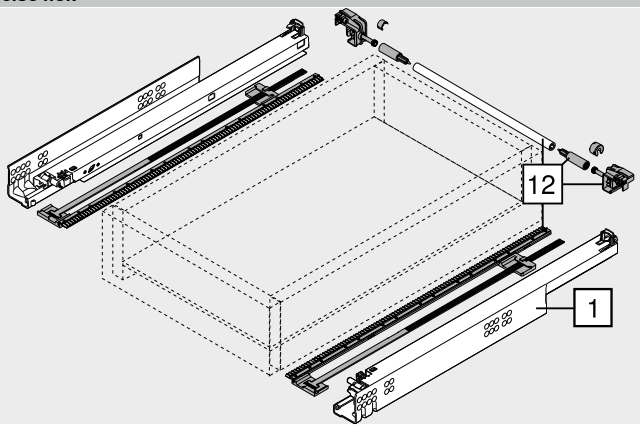

Tartozékok

4	Előlapbeállító vasalat		
	Szín	Anyaga	Cikkszám
	Natúr	Műanyag	295.1000

12	Oldalstabilizáló-készlet teljes kihúzáshoz		
	Névleges hosszúság NL (mm)	Szín	Cikkszám
	410-ig	RAL 7037 szürke	ZST.410TV
	600-ig		ZST.600TV

Méretre vágáshoz
1400 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

Figyelmeztetés
A rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk

TANDEM-teljes kihúzás BLUMOTION elemmel – 561H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQD4QM

Tervezés

Helyigény a korpuszban

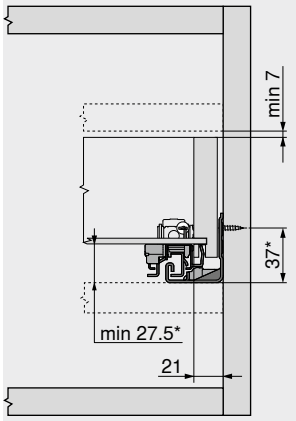

* +3 mm oldalstabilizálóval

Fiók | belső fiók

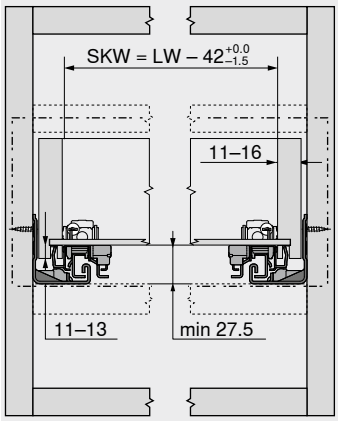

SKW Belső fiókszélesség
LW Belső korpuszszélesség

Fiók

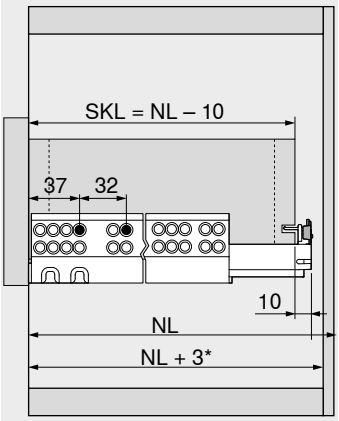

SKL Fiókhosszúság
NL Névleges hosszúság
* Kiegészítésül +12 mm oldalstabilizálóval

Belső fiók

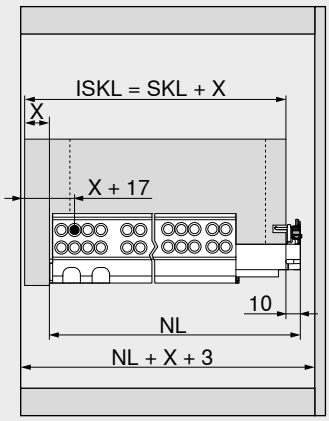

ISKL Belső fiók hossza
SKL Fiókhosszúság
NL Névleges hosszúság
X Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás





T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



Névleges hosszúság	Rögzítő kampó	Kiakasztásgátló
NL (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Oldalmutatók

Áttekintés	431
SERVO-DRIVE MOVENTO | **TANDEM** fiókhoz	462
TIP-ON egység **MOVENTO** | **TANDEM** fiókhoz	506
CABLOXX	594
Tartozékok	452
Vezetősínek rögzítése	460
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a420

TANDEM-részleges kihúzás BLUMOTION elemmel – 551H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQD65A

- vezetősín **11–16 mm** lapvastagságú fa fiókokhoz
- rejtett **TANDEM**-részleges kihúzás puha végütköző-vel nyitáshoz és beépített **BLUMOTION** csillapítás-sal a lágy és halk záródáshoz
- alkalmas **SERVO-DRIVE** – az elektronikus nyitás-rásegítő beépítésére
- az alacsony kopású műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- vezetősínbe épített magasságállítás és kiemelésgátlás

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Vezetősín bal/jobb

Névleges hosszúság NL (mm)	Kivitelezés: BLUMOTION Dinamikus terhelhetőség (kg): 30
260	551H2601B
285	551H2851B
310	551H3101B
335	551H3351B
360	551H3601B
385	551H3851B
410	551H4101B
435	551H4351B
460	551H4601B
485	551H4851B
510	551H5101B
535	551H5351B
560	551H5601B

Tartozékok

4 Előlapbeállító vasalat

Szín	Anyaga	Cikkszám
Natúr	Műanyag	295.1000

12 Oldalstabilizáló-készlet részleges kihúzáshoz

Névleges hosszúság NL (mm)	Szín	Cikkszám
410-ig	RAL 7037 szürke	ZST.410TT
650-ig		ZST.650TT

Méretre vágáshoz
1400 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

Figyelmeztetés
A rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk

Fiók

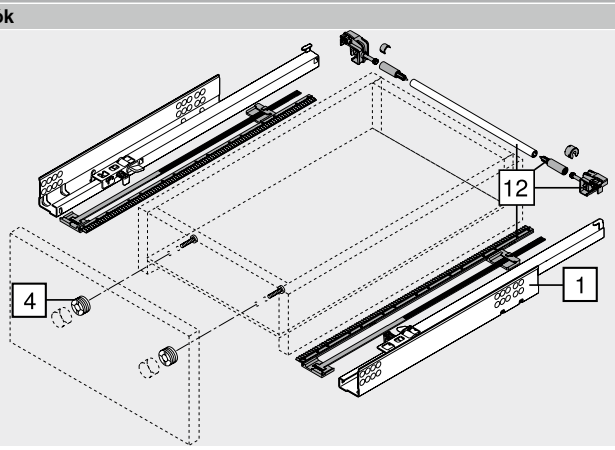

Belső fiók

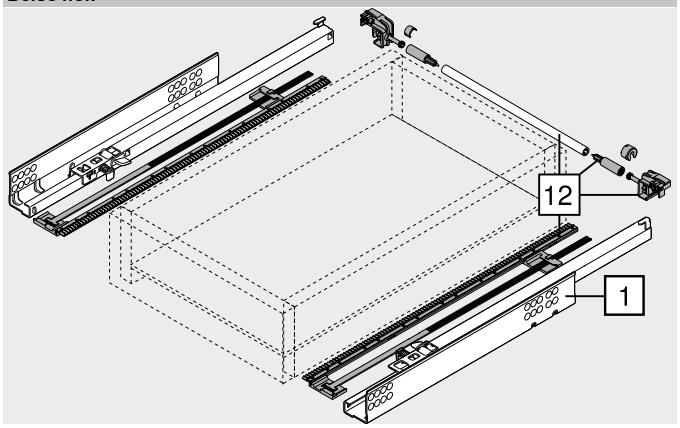

TANDEM-részleges kihúzás BLUMOTION elemmel – 551H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQD65A

Tervezés

Helyigény a korpuszban

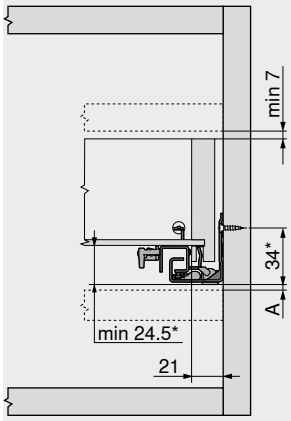

A	Méret teljes kihúzású vezetősín cseréjéhez szükséges távolság 3 mm
*	+3 mm oldalstabilizálóval

Fiók | belső fiók

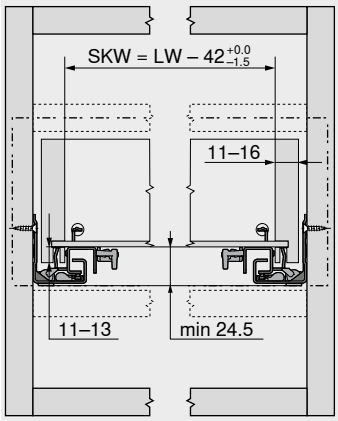

SKW	Belső fiókszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Fiók

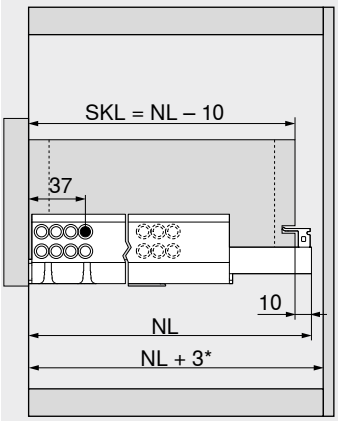

SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság
*	Kiegészítésül +12 mm oldalstabilizálóval

Belső fiók

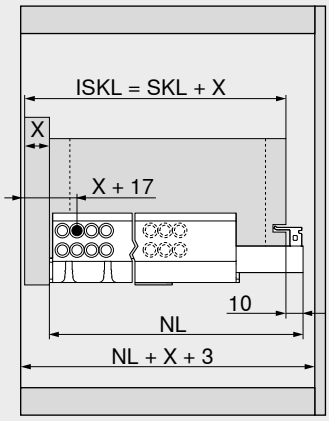

ISKL	Belső fiók hossza
SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság
X	Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás





T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



Névleges hosszúság NL (mm)	Rögzítő kampó X2 (mm)	Kiakasztásgátló X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Oldalmutatók

Áttekintés	431
SERVO-DRIVE MOVENTO | **TANDEM** fiókhoz	462
TIP-ON egység **MOVENTO** | **TANDEM** fiókhoz	506
CABLOXX	594
Tartozékok	452
Vezetősínek rögzítése	460
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a420

TANDEM-teljes kihúzás BLUMOTION elemmel – 560F

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQHL6M

- vezetősín **17–19 mm** lapvastagságú fa fiókokhoz
- rejtett **TANDEM**-teljes kihúzás, beépített **BLUMOTION** csillapító a lágy és halk záródásért
- alkalmas **SERVO-DRIVE** – az elektronikus nyitás-rásegítő beépítésére
- az alacsony kopású műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- kuplungba épített szerszám nélküli magasságállítás
- csúszórendszerbe épített előlap dőlésszögállítás
- oldalirányú és mélységi kiegyenlítés

Helyigény

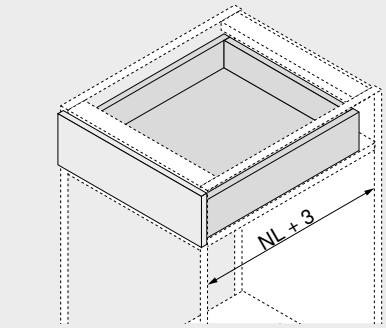

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Vezetősín bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30
250	560F2500B
270	560F2700B
300	560F3000B
350	560F3500B
400	560F4000B
450	560F4500B
500	560F5000B
550	560F5500B
600	560F6000B

3 Kuplung bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
Narancssárga	Műanyag/cink	T51.1700.04

Bal/jobb oldalt kell rendelni

Tartozékok

4 Előlapbeállító vasalat

Szín	Anyaga	Cikkszám
Natúr	Műanyag	295.1000

5 POSISTOP

Szín	Anyaga	Cikkszám
RAL 7037 szürke	Műanyag	298.5500

Mélységütköző

Fiók

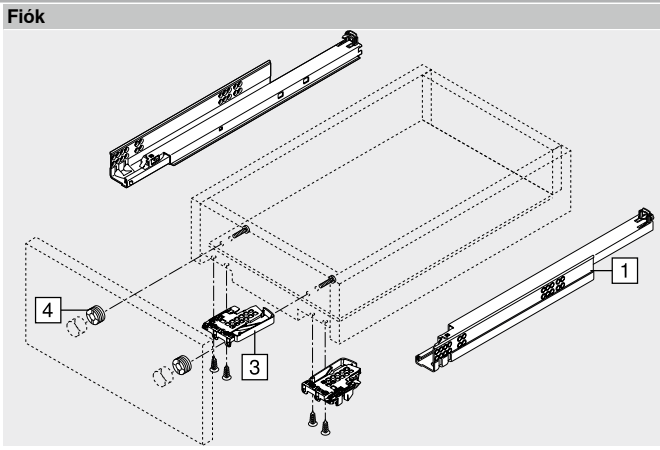

Belső fiók

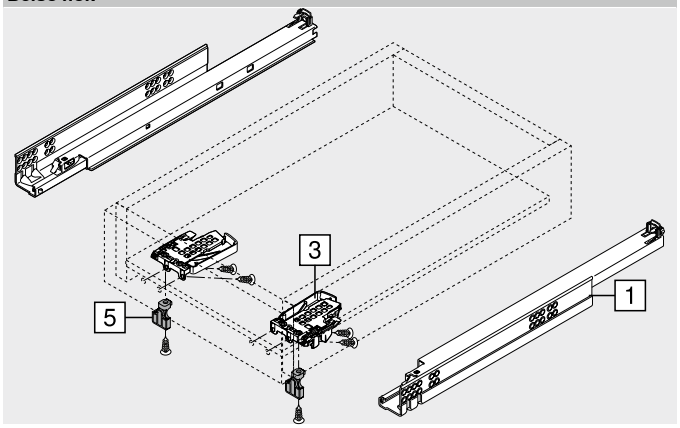

TANDEM-teljes kihúzás BLUMOTION elemmel – 560F

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQHL6M

Tervezés

Helyigény a korpuszban

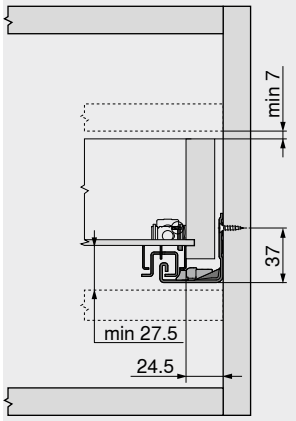

Fiók | belső fiók

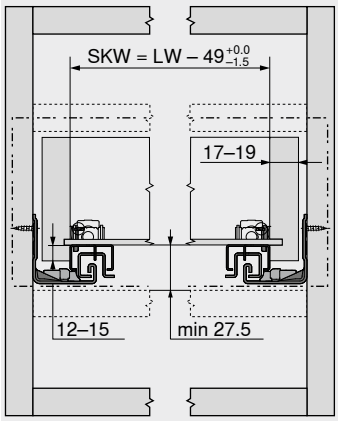

SKW	Belső fiókszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Fiók

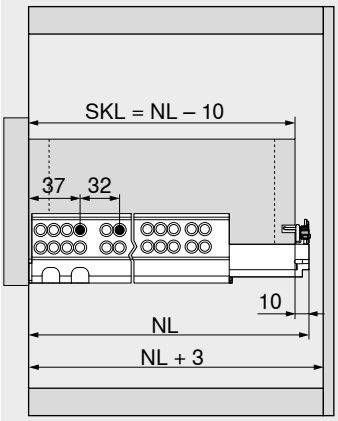

SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság

Belső fiók

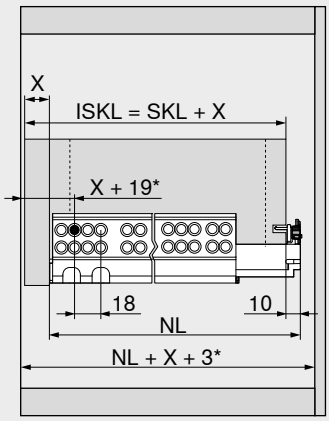

ISKL	Belső fiók hossza
SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság
X	Előlapvastagság
*	Kiegészítésül +2 mm **POSISTOP**-al

Fiókmegmunkálás



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott

Oldalmutatók

Áttekintés	431	**TANDEM 19 mm**
SERVO-DRIVE MOVENTO | **TANDEM** fiókhoz	462	
TIP-ON egység **MOVENTO** | **TANDEM** fiókhoz	506	Short-URL www.blum.com/i011
CABLOXX	594	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**
Tartozékok	452	
Vezetősínek rögzítése	461	
Blum-Services	602	Short-URL
További technikai információk	708	www.blum.com/a420

TANDEM-részleges kihúzás BLUMOTION elemmel – 550F

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQHMLA

- vezetősín **17–19 mm** lapvastagságú fa fiókokhoz
- rejtett **TANDEM**-részleges kihúzás puha végütközővel nyitáshoz és beépített **BLUMOTION** csillapítással a lágy és halk záródáshoz
- alkalmas **SERVO-DRIVE** – az elektronikus nyitásrásegítő beépítésére
- az alacsony kopású műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- kuplungba épített szerszám nélküli magasságállítás
- oldalirányú és mélységi kiegyenlítés

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Vezetősín bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30
270	550F2700B
300	550F3000B
350	550F3500B
400	550F4000B
450	550F4500B
500	550F5000B
550	550F5500B
600	550F6000B
650	550F6500B

3 Kuplung bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
Narancssárga	Műanyag/cink	T51.1700.04

Bal/jobb oldalt kell rendelni

Tartozékok

4 Előlapbeállító vasalat

Szín	Anyaga	Cikkszám
Natúr	Műanyag	295.1000

5 POSISTOP

Szín	Anyaga	Cikkszám
RAL 7037 szürke	Műanyag	298.5500

Mélységütköző

Fiók

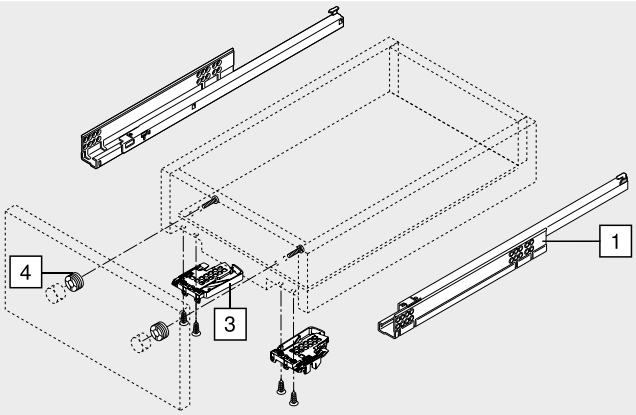

Belső fiók

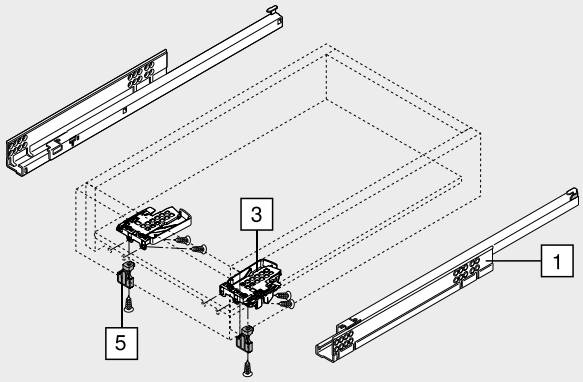

TANDEM-részleges kihúzás BLUMOTION elemmel – 550F

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQHMLA

Tervezés

Helyigény a korpuszban

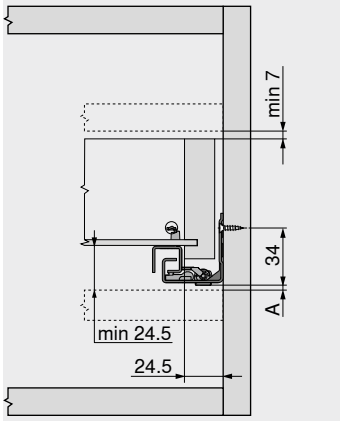

A	Méret teljes kihúzású vezetősín cseréjéhez szükséges távolság 3 mm

Fiók | belső fiók

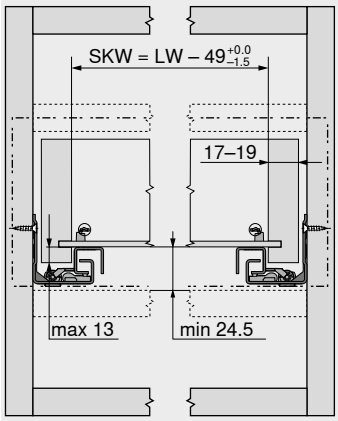

SKW	Belső fiókszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Fiók

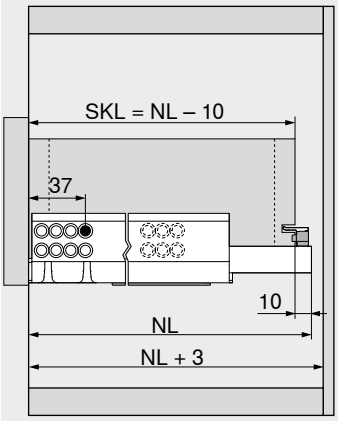

SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság

Belső fiók

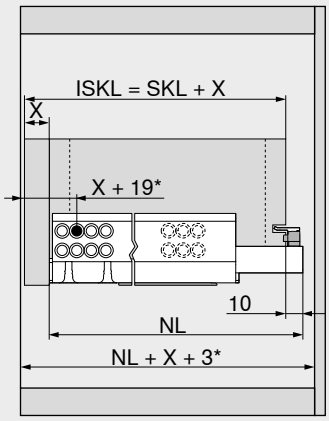

ISKL	Belső fiók hossza
SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság
X	Előlapvastagság
*	Kiegészítésül +2 mm **POSISTOP**-al

Fiókmegmunkálás



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott

Oldalmutatók

Áttekintés	431	**TANDEM 19 mm**
SERVO-DRIVE MOVENTO | **TANDEM** fiókhoz	462	
TIP-ON egység **MOVENTO** | **TANDEM** fiókhoz	506	Short-URL www.blum.com/i011
CABLOXX	594	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**
Tartozékok	452	
Vezetősínek rögzítése	461	
Blum-Services	602	Short-URL
További technikai információk	708	www.blum.com/a420

TANDEM-teljes kihúzás BLUMOTION elemmel – 561F

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQHNZY

- vezetősín **17–19 mm** lapvastagságú fa fiókokhoz
- rejtett **TANDEM**-teljes kihúzás, beépített **BLUMOTION** csillapító a lágy és halk záródásért
- alkalmas **SERVO-DRIVE** – az elektronikus nyitás-rásegítő beépítésére
- az alacsony kopású műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- vezetősínbe épített magasságállítás és kiemelésgátlás
- csúszórendszerbe épített előlap dőlésszögállítás

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1

Vezetősín bal/jobb		
	Kivitelezés	BLUMOTION
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg)	
	30	
260	☎ 561F2601B	
310	☎ 561F3101B	
360	☎ 561F3601B	
410	☎ 561F4101B	
460	☎ 561F4601B	
510	☎ 561F5101B	
560	☎ 561F5601B	

Tartozékok

4

Előlapbeállító vasalat		
Szín	Anyaga	Cikkszám
Natúr	Műanyag	295.1000

Fiók

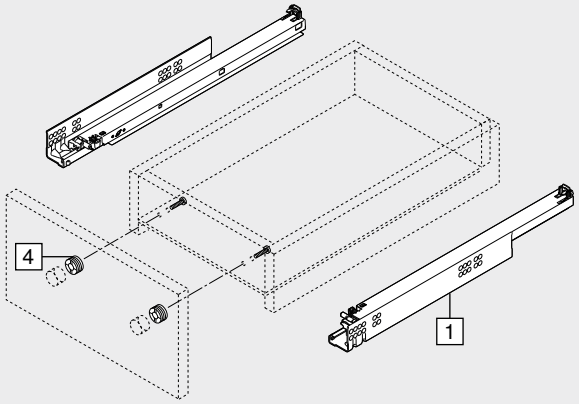

Belső fiók

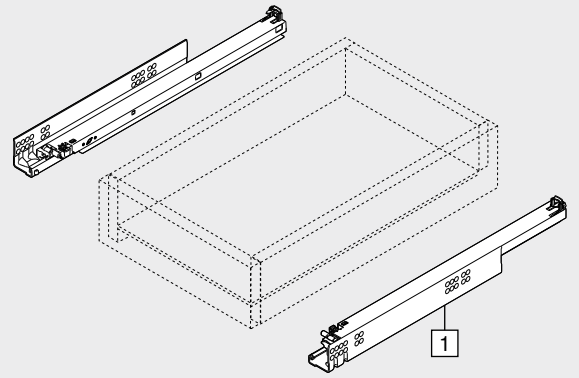

TANDEM-teljes kihúzás BLUMOTION elemmel – 561F

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQHNZY

Tervezés

Helyigény a korpuszban

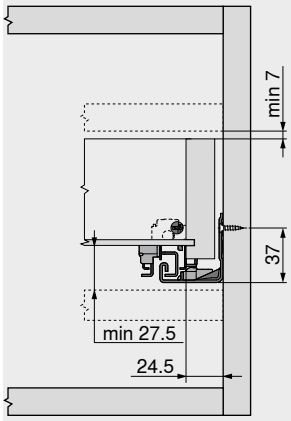

Fiók | belső fiók

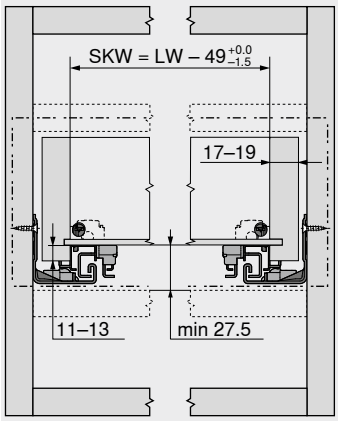

SKW	Belső fiókszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Fiók

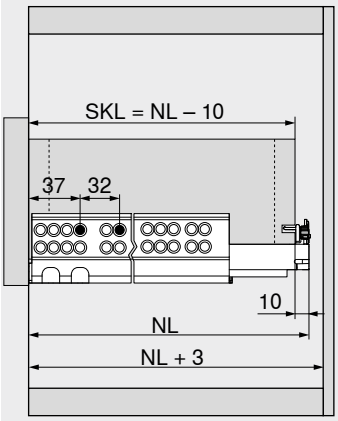

SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság

Belső fiók

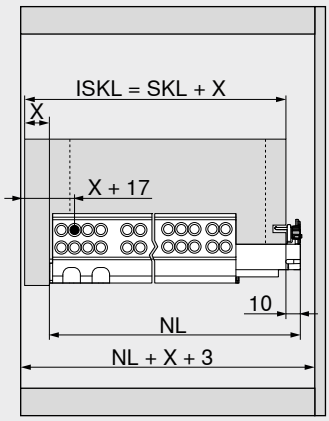

ISKL	Belső fiók hossza
SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság
X	Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás





T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



Névleges hosszúság	Rögzítő kampó	Kiakasztásgátló
NL (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

Oldalmutatók

Áttekintés	431	**TANDEM 19 mm**
SERVO-DRIVE MOVENTO | **TANDEM** fiókhoz	462	
TIP-ON egység **MOVENTO** | **TANDEM** fiókhoz	506	Short-URL www.blum.com/i011
CABLOXX	594	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**
Tartozékok	452	
Vezetősínek rögzítése	461	
Blum-Services	602	Short-URL
További technikai információk	708	www.blum.com/a420

TANDEM-részleges kihúzás BLUMOTION elemmel – 551F

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQHPEM

- vezetősín **17–19 mm** lapvastagságú fa fiókokhoz
- rejtett **TANDEM**-részleges kihúzás puha végütköző-vel nyitáshoz és beépített **BLUMOTION** csillapítás-sal a lágy és halk záródáshoz
- alkalmas **SERVO-DRIVE** – az elektronikus nyitás-rásegítő beépítésére
- az alacsony kopású műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- vezetősínbe épített magasságállítás és kiemelésgátlás

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1		Vezetősín bal/jobb		
		Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hosszúság NL (mm)		Dinamikus terhelhetőség (kg)		
		30		
260	☎	551F2601B		
310	☎	551F3101B		
360	☎	551F3601B		
410	☎	551F4101B		
460	☎	551F4601B		
510	☎	551F5101B		
560	☎	551F5601B		

Tartozékok

4	Előlapbeállító vasalat		
	Szín	Anyaga	Cikkszám
	Natúr	Műanyag	295.1000

Fiók

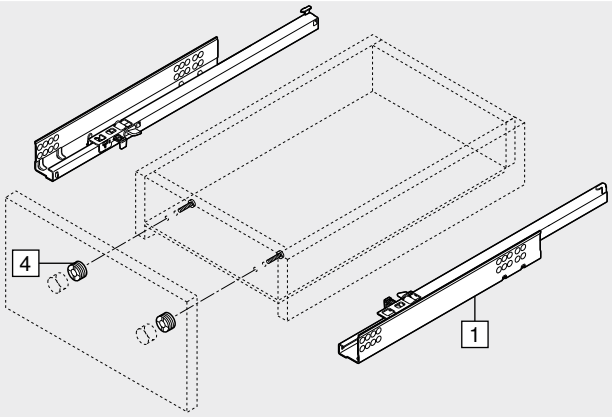

Belső fiók

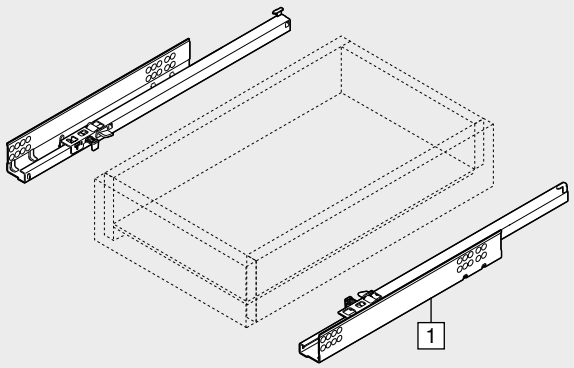

TANDEM-részleges kihúzás BLUMOTION elemmel – 551F

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQHPEM

Tervezés

Helyigény a korpuszban

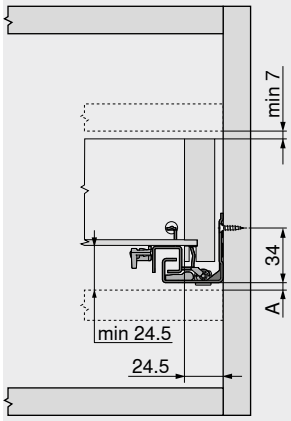

A	Méret teljes kihúzású vezetősín cseréjéhez szükséges távolság 3 mm

Fiók | belső fiók

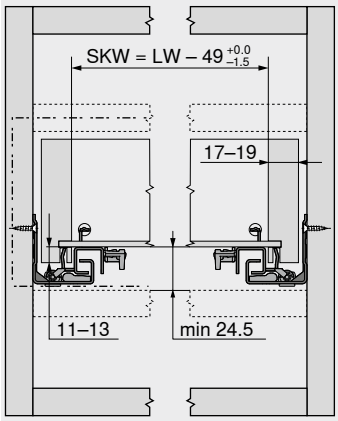

SKW	Belső fiókszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Fiók

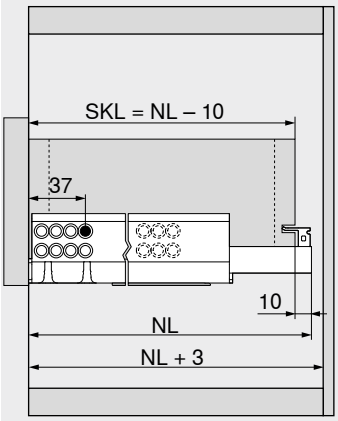

SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság

Belső fiók

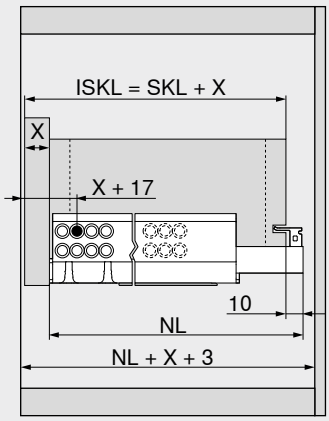

ISKL	Belső fiók hossza
SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság
X	Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás





T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



Névleges hosszúság NL (mm)	Rögzítő kampó X2 (mm)	Kiakasztásgátló X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

Oldalmutatók

Áttekintés	431	**TANDEM 19 mm**	
SERVO-DRIVE MOVENTO | **TANDEM** fiókhoz	462		
TIP-ON egység **MOVENTO** | **TANDEM** fiókhoz	506	Short-URL www.blum.com/i011	
CABLOXX	594	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Tartozékok	452		
Vezetősínek rögzítése	461		
Blum-Services	602	Short-URL www.blum.com/a420	
További technikai információk	708		

SPACE TOWER

- a flexibilis kamraszekrény belső kihúzású fiókokkal; a felső részben polccal és belső fiókkal
- kényelmes hozzáférés három oldalról
- az egyenként kihúzható fiókok lehetővé teszik a teljes betekintést és a kényelmes kiemelést felülről
- csekély mozgatási erő súlyosan megrakott kihúzóknál
- magas hát- és oldalfalak garantálják a biztonságos tárolást
- rugalmas korpuszméretek megvalósíthatók

Rendelési információk

Felhasználási javaslat	Oldal
TANDEM-teljes kihúzás **BLUMOTION** elemmel – 560H	434
TANDEM-részleges kihúzás **BLUMOTION** elemmel – 550H	436
TANDEM-teljes kihúzás **BLUMOTION** elemmel – 561H	438
TANDEM-részleges kihúzás **BLUMOTION** elemmel – 551H	440
TANDEM-teljes kihúzás **BLUMOTION** elemmel – 560F	442
TANDEM-részleges kihúzás **BLUMOTION** elemmel – 550F	444
TANDEM-teljes kihúzás **BLUMOTION** elemmel – 561F	446
TANDEM-részleges kihúzás **BLUMOTION** elemmel – 551F	448
CLIP top BLUMOTION 155°-kivetőpánt	84

Javaslat
Korpuszszélesség KB (mm)
275–1200

Tervezés

Segítség tervezésnél és rendelésnél

Short-URL
www.blum.com/planningtools

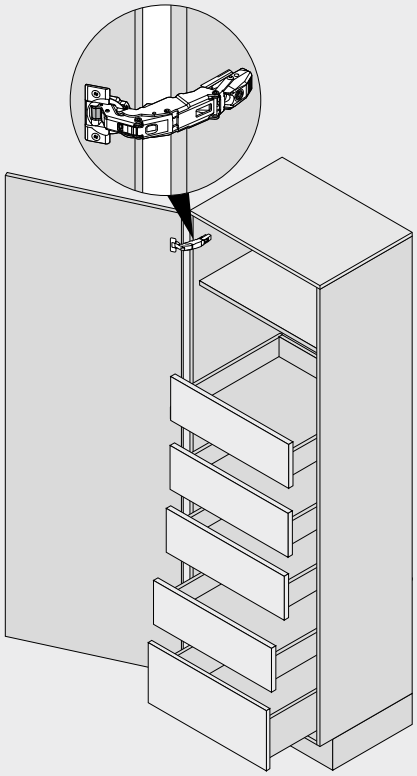

Oldalmutatók

Áttekintés	431	További technikai információk	708	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
SERVO-DRIVE MOVENTO | **TANDEM** fiókhoz	462			Short-URL	
CLIP top BLUMOTION 155°-kivetőpánt	84			www.blum.com/a420	
BLUMOTION ajtókhoz	176				
Tartozékok	452				
Blum-Services	602				

SPACE TOWER

Tervezés

Javaslat

Pozícionálás a korpuszban	Befúrási méret – előlap	Befúrási méret – előlap	
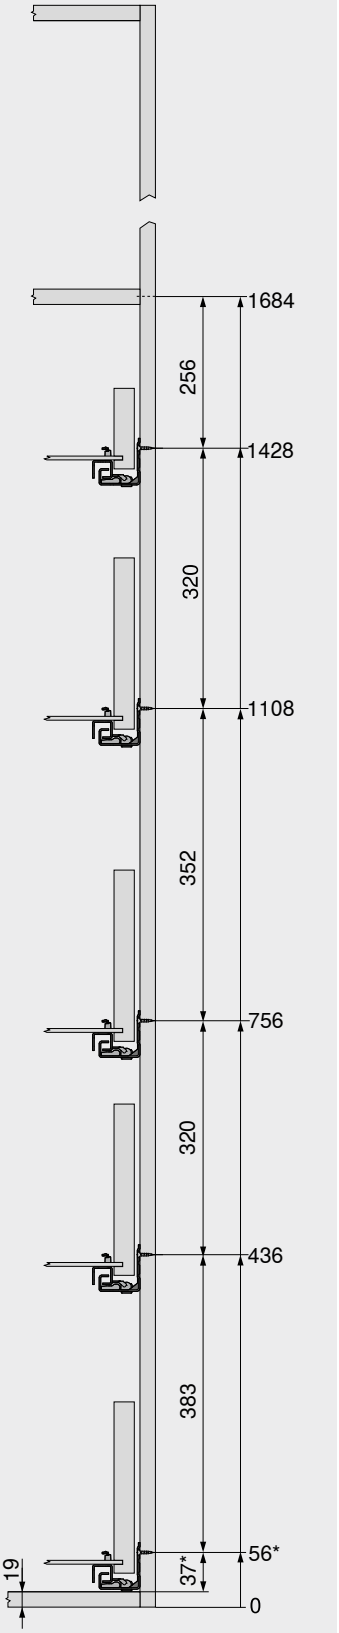	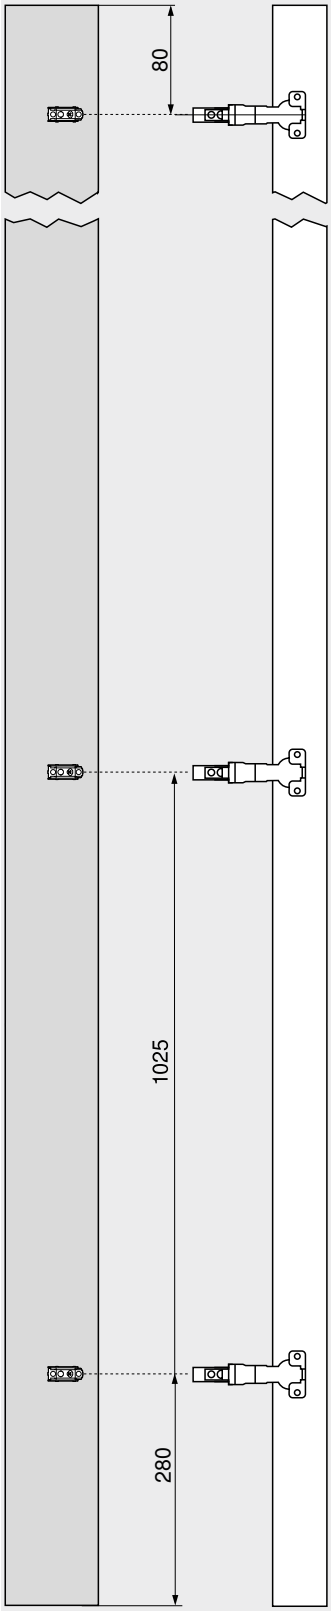	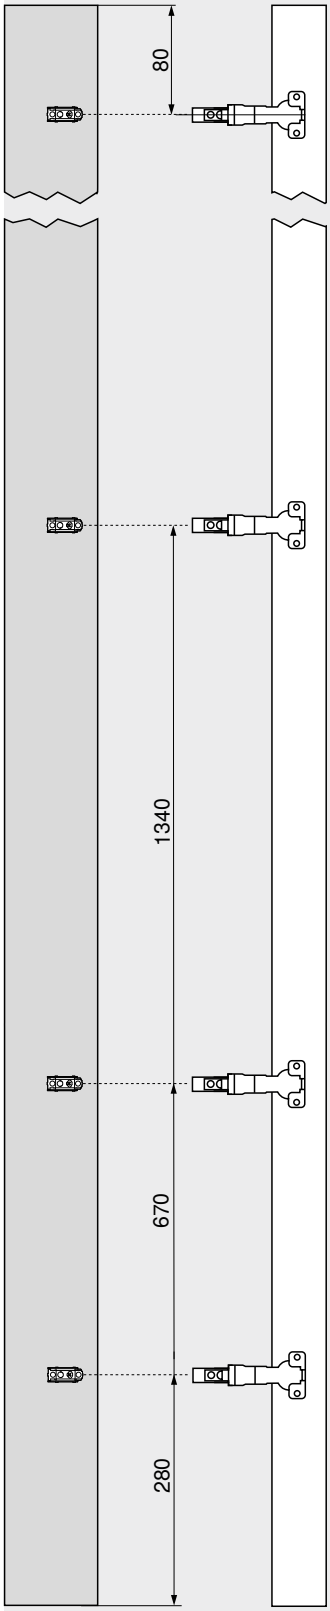	A magas szekrényeknél praktikus egy felső polc, mert elölről tökéletesen átlátható. A belső fiók megkönnyíti az oldalsó hozzáférést. Ha belső fiók magasabb hátlappal készül, a tárolandó dolgok nem tudnak hátul kiesni. A szekrényben lévő belső kihúzású fiókok különböző magassági pozíciója gondoskodik arról, hogy a magasabb dolgok is jól elférjenek. A **CLIP top BLUMOTION** 155° beugrás nélküli kivetőpánttal a korpuszszélesség KB optimálisan kihasználható. Ha a kivetőpántot a kihúzó fölé építjük be, akkor a legalsó fiókot a korpusz legalján helyezhetjük el. Így a hasznos tárolótér utolsó centiméterét is kihasználhatjuk.

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Oldalmutatók

Kivetőpántok mennyisége 718

Polckihúzórögzítés

- alkalmazható **TANDEM-teljes kihúzáshoz**
- nem alkalmazható **TANDEM-részleges kihúzáshoz**
- kombinálható **BLUMOTION** és **TIP-ON** egységekkel
- kétoldali rögzítés
- biztonságos tartás
- a polckihúzórögzítő, a szinkronizálásnak köszönhetően egy kézzel kikattintható
- egyszerű szerelés – a vasalatok sablonként is szolgálnak
- sínek rögzítése a megszokott csavarozási pozíciókra
- max. korpusz-szélesség KB 1200 mm

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

12 Polckihúzórögzítés

Vezetősín	Szín	Cikkszám
560H | 561H	Orionszürke matt	295H5700
560F | 561F		295F5700

Tartalmaz:

12a	2 x	Reteszelőegység A rögzítés csak facsavarral oldható meg
12b	2 x	Kapcsolóelem Rögzítés facsavarral és eurocsavarral megoldható
–	1 x	Szerelési útmutató

Figyelmeztetés

A polckihúzó rögzítés szerelésekor ügyeljen arra, hogy a dőlésszög beállítást gyári alapállapotban hagyja!

A rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk. Ez javítja a reteszelő egység bekattanását az 560H | 561H egységgel kombinálva.

12c Szinkronizáló tengely

Kivitelezés	Hossza (mm)	Cikkszám
Kerekített	1089	ZST.1089W
	1160	ZST.1160W

A polckihúzórögzítő, a szinkronizálásnak köszönhetően egy kézzel kikattintható

Szabás

560H | 561H	Belső korpuszszélesség LW – 87 mm ±1 mm
560F | 561F	Belső korpuszszélesség LW – 94 mm ±1 mm

Tartozékok

– Facsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 3.5	15.0	609.1500

– Eurocsavar

Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

Kuplungtechnika – 560H | 560F

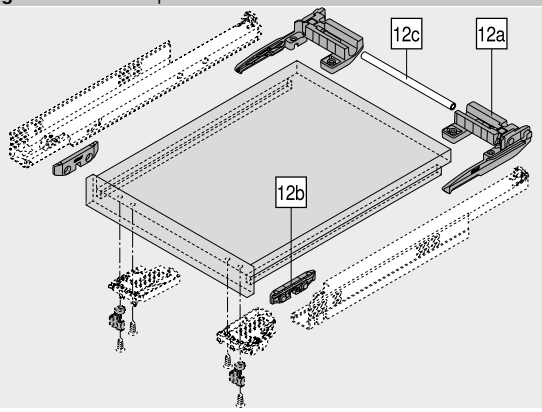

Rátolásos megoldás – 561H | 561F

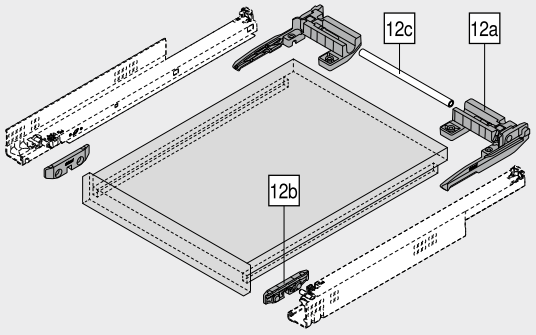

Tervezés

Polckihúzó megmunkálás









NL	Névleges hosszúság
LW	Belső korpuszszélesség
TB	Polcszélesség
TL	Polchosszúság
TBL	Polckihúzó alsó lap hossza
TSBL	Polckihúzó oldaltakarás hossza
X	Polckihúzó előlapvastagság
Y	Polckihúzó fenéklap vastagság
*	29 mm **TANDEM 19 mm**-vasalattal

Egyszerű polckihúzó fenéklap

Vezetősín	A (mm)
560H | 560F	12–15
561H | 561F	11–13

Kettős polckihúzó fenéklap

Vezetősín	A (mm)
560H | 560F	12–15
561H | 561F	11–13

Polckihúzórögzítés

Tervezés

TANDEM – 560H

Helyigény a korpuszban

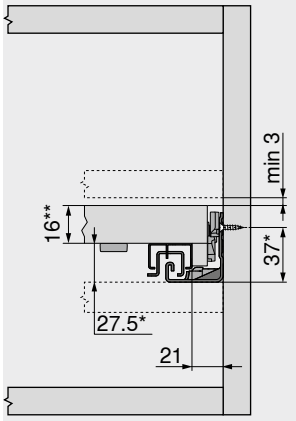

*	Kiegészítőleg +3 mm szinkronizálással vagy +1 mm **TIP-ON** egységgel
**	Min. 25 mm csatornával fedett beépítéskor

Polckihúzású fiók

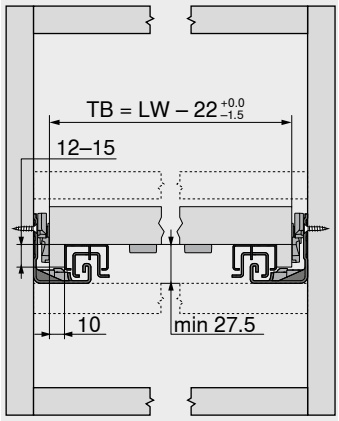

TB	Polcszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Polckihúzású fiók

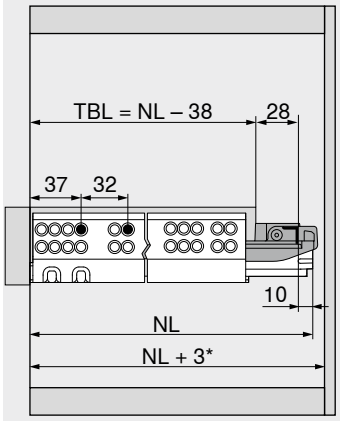

TBL	Polckihúzó alsó lap hossza
NL	Névleges hosszúság
*	Kiegészítésül +12 mm oldalstabilizálóval

Polckihúzó közézáródó

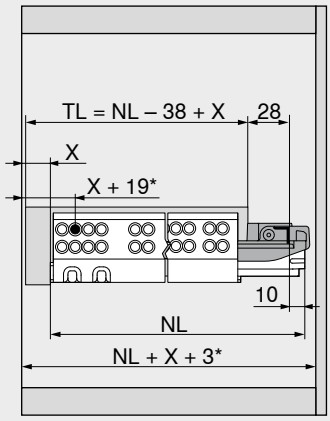

TL	Polchosszúság
NL	Névleges hosszúság
X	Polckihúzó előlapvastagság
*	Kiegészítőleg +2 mm **POSISTOP** egységgel vagy kiegészítőleg +4 mm **TIP-ON**

TANDEM – 561H

Helyigény a korpuszban

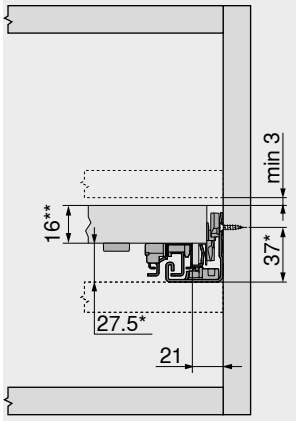

*	Kiegészítőleg +3 mm szinkronizálással vagy +1 mm **TIP-ON** egységgel
**	Min. 25 mm csatornával fedett beépítéskor

Polckihúzású fiók

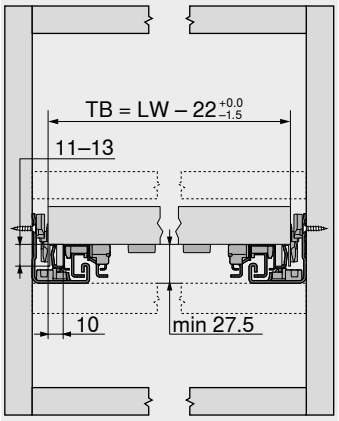

TB	Polcszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Polckihúzású fiók

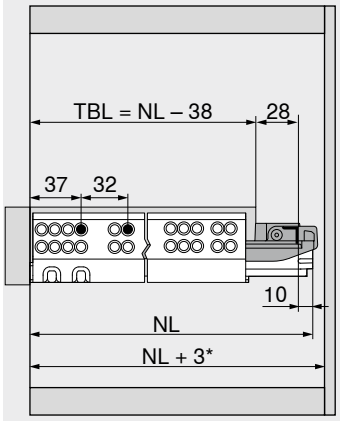

TBL	Polckihúzó alsó lap hossza
NL	Névleges hosszúság
*	Kiegészítésül +12 mm oldalstabilizálóval

Polckihúzó közézáródó

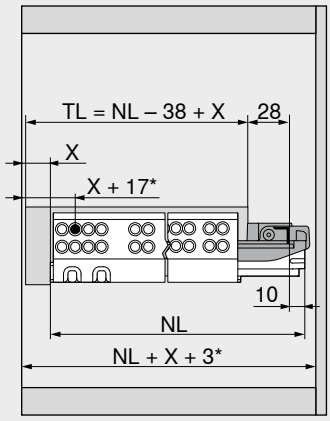

TL	Polchosszúság
NL	Névleges hosszúság
X	Polckihúzó előlapvastagság
*	Kiegészítésül +4 mm **TIP-ON**-al

Oldalmutatók

Áttekintés	431
TIP-ON egység **MOVENTO** | **TANDEM** fiókhoz	506
Vezetősínek rögzítése	460
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Polckihúzórögzítés

Short-URL
www.blum.com/i010

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a420

Polckihúzórögzítés

Tervezés

TANDEM – 560F

Helyigény a korpuszban

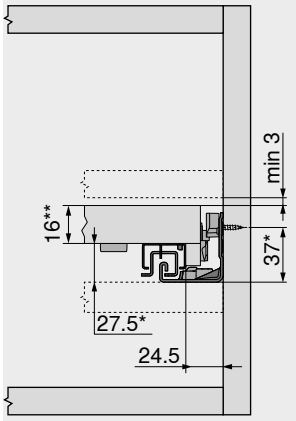

* +1 mm **TIP-ON** esetén
** Min. 25 mm csatornával fedett beépítéskor

Polckihúzású fiók

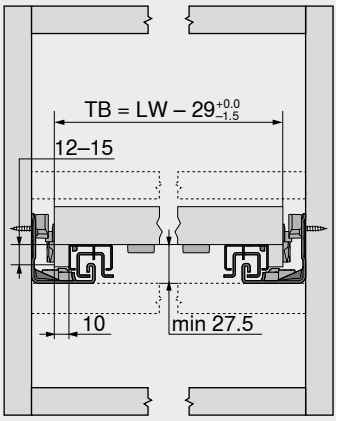

TB Polcszélesség
LW Belső korpuszszélesség

Polckihúzású fiók

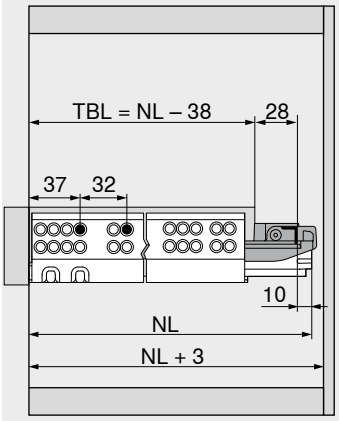

TBL Polckihúzó alsó lap hossza
NL Névleges hosszúság

Polckihúzó közézáródó

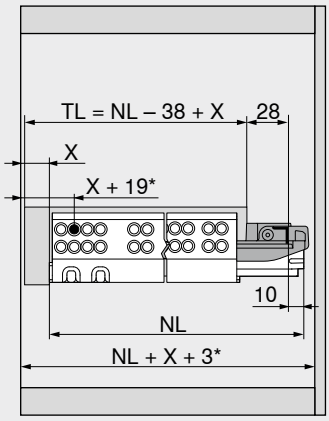

TL Polchosszúság
NL Névleges hosszúság
X Polckihúzó előlapvastagság
* Kiegészítőleg +2 mm **POSISTOP** egységgel vagy kiegészítőleg +4 mm **TIP-ON**

TANDEM – 561F

Helyigény a korpuszban

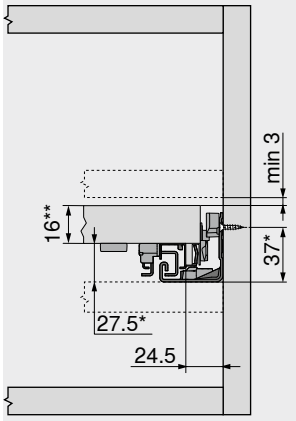

* +1 mm **TIP-ON** esetén
** Min. 25 mm csatornával fedett beépítéskor

Polckihúzású fiók

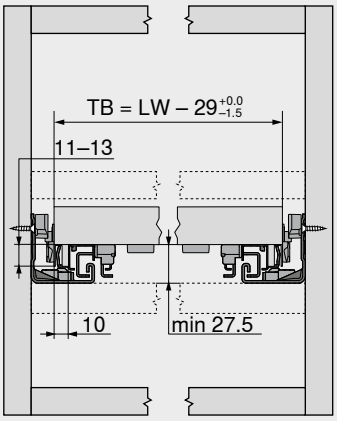

TB Polcszélesség
LW Belső korpuszszélesség

Polckihúzású fiók

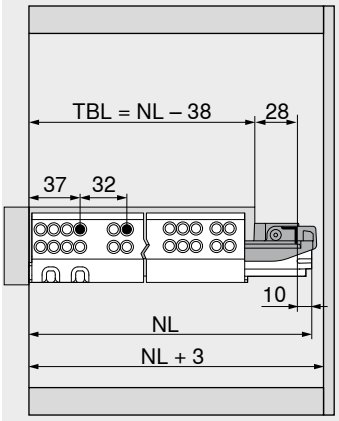

TBL Polckihúzó alsó lap hossza
NL Névleges hosszúság

Polckihúzó közézáródó

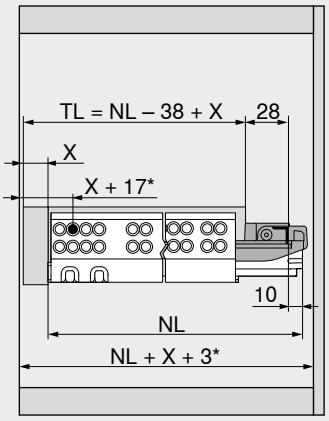

TL Polchosszúság
NL Névleges hosszúság
X Polckihúzó előlapvastagság
* Kiegészítésül +4 mm **TIP-ON**-al

Oldalmutatók

Áttekintés	431
TIP-ON egység **MOVENTO** | **TANDEM** fiókhoz	506
Vezetősínek rögzítése	461
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Polckihúzórögzítés

Short-URL
www.blum.com/i010

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a420

Oldalstabilizáló-készlet teljes kihúzáshoz



- méretre vágáshoz
- 1400 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik
- alkalmas a következőkhöz: **TANDEM**-teljes kihúzás **BLUMOTION** – 560H | 561H
- a rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk
- a **TIP-ON** nyitásrásegítővel nem kompatibilis
- szín: RAL 7037 porszürke
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Névleges hosszúság NL (mm)	Cikkszám
410-ig	ZST.410TV
600-ig	ZST.600TV
750-ig	ZST.750TV

Szabás

1 Belső korpuszszélesség LW – 254 mm
2 Névleges hosszúság NL + 12 mm

Tervezés

Helyigény a korpuszban

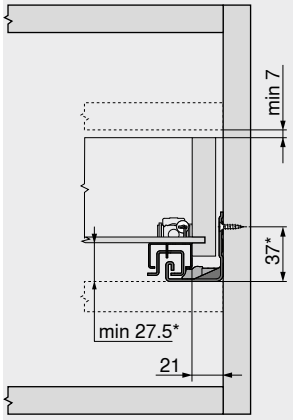

* +3 mm oldalstabilizálóval

Fiók

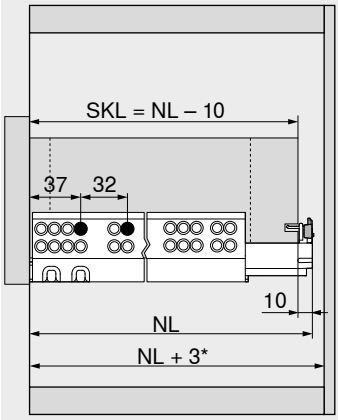

SKL Fiókhosszúság
NL Névleges hosszúság
* Kiegészítésül +12 mm oldalstabilizálóval

Helyigény a korpuszban

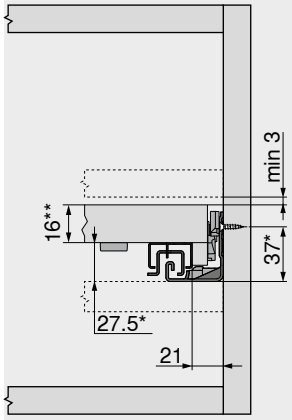

Polckihúzórögzítés
* +3 mm oldalstabilizálóval
** Min. 25 mm csatornával fedett beépítéskor

Polckihúzású fiók

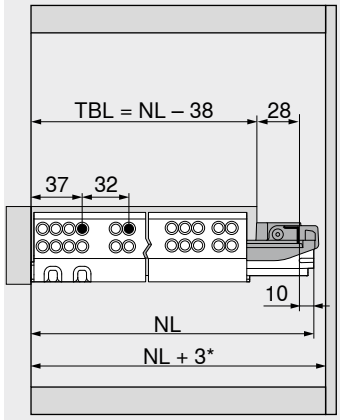

Polckihúzórögzítés
TBL Polckihúzó alsó lap hossza
NL Névleges hosszúság
* Kiegészítésül +12 mm oldalstabilizálóval

Oldalstabilizáló-készlet részleges kihúzáshoz



- méretre vágáshoz
- 1400 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik
- alkalmas a következőkhöz: **TANDEM**-részleges kihúzás **BLUMOTION** – 550H | 551H
- a rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk
- a **TIP-ON** nyitásrásegítővel nem kompatibilis
- szín: RAL 7037 porszürke
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Névleges hosszúság NL (mm)	Cikkszám
410-ig	ZST.410TT
650-ig	ZST.650TT

Szabás

1 Belső korpuszszélesség LW – 222 mm
2 Névleges hosszúság NL + 12 mm

Tervezés

Helyigény a korpuszban

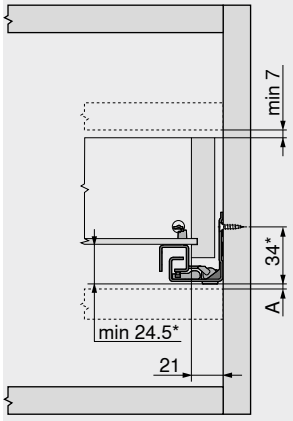

A Méret teljes kihúzású vezetősín cseréjéhez szükséges távolság 3 mm
* +3 mm oldalstabilizálóval

Fiók

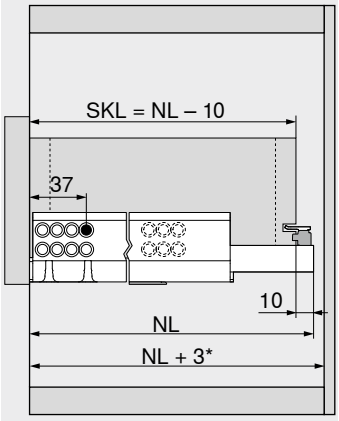

SKL Fiókhosszúság
NL Névleges hosszúság
* Kiegészítésül +12 mm oldalstabilizálóval

Hosszanti magasító korlát fahátfal tartóval

- szín: eloxált rozsdamentes acél
- anyag: alumínium

Rendelési információk

Névleges hosszúság NL (mm)	Cikkszám
400	ZRE.363A.ID
450	ZRE.413A.ID
480	ZRE.443A.ID
500	ZRE.463A.ID
520	ZRE.483A.ID
550	ZRE.513A.ID
580	ZRE.543A.ID
600	ZRE.563A.ID
650	ZRE.613A.ID

Tervezés

Helyigény a korpuszban

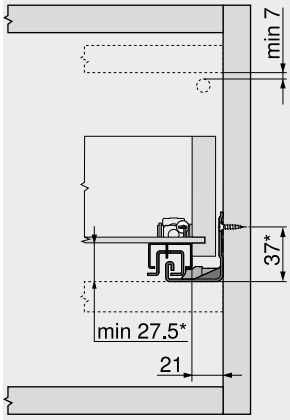

560H | 561H | 550H | 551H
* +1 mm **TIP-ON** esetén

Beépítési méretek – hátfal

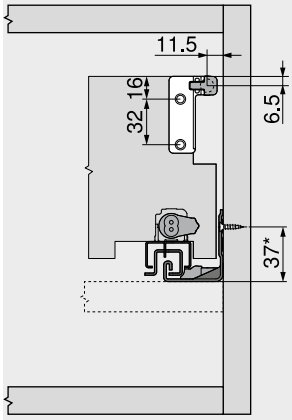

560H | 561H | 550H | 551H
* +1 mm **TIP-ON** esetén

Helyigény a korpuszban

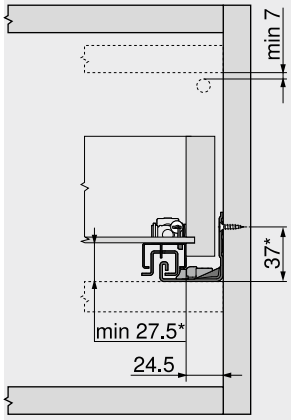

560F | 561F | 550F | 551F
* +1 mm **TIP-ON** esetén

Beépítési méretek – hátfal

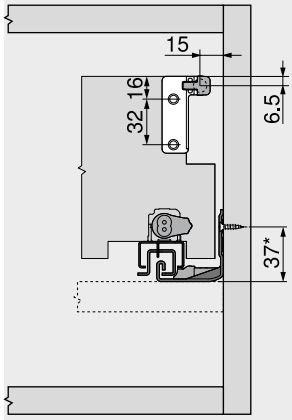

560F | 561F | 550F | 551F
* +1 mm **TIP-ON** esetén

Előlapbeállító vasalat

- előszerelt acél anyacsavarral
- négyoldalú fiókokhoz
- 2-dimenzióban állítható előlap (±2 mm)

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
Natúr	Műanyag	295.1000

Tervezés



Bepréselő matrica – MZM.0095 – **MINIPRESS**

Szerelés

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a420

POSISTOP

- alkalmas a következőkhöz:
  TANDEM-teljes kihúzás **BLUMOTION** – 560H | 560F
  TANDEM-részleges kihúzás **BLUMOTION** – 550H | 550F
- csak közézáródó felhasználásokhoz

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
RAL 7037 szürke	Műanyag	298.5500

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a420

Facsavar – Ø 3.5 mm



- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Eurocsavar – Ø 6.0 mm



- furatátmérő Ø 5 mm
- szín: nikkelezett
- anyag: acél

Rendelési információk

Hossza X (mm)	Átmérő (mm)	Cikkszám
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Központosító fúró

- Ø 3.5 mm-es facsavarok előfúrásához
- fúrásmélység 8 mm-ig
- anyag: acél, edzett

Rendelési információk

Megnevezés	Átmérő (mm)	Cikkszám
Központosító fúró	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Tartalék fúró		M01.ZZB3

Öntapadó ütközéstompító

- hangtompításhoz
- szín: natúrfehér
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Átmérő (mm)	Cikkszám
Ø 8.0	993.710

Ütközéstompító befúráshoz



- hangtompításhoz
- 2 mm előlaphézag
- kétrészes
- szín: RAL 9006 szürke
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Átmérő (mm)	Cikkszám
Ø 8.0	993.706

Csillagfejű csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Laposfejű csavarhúzó

- narancssárga Blum-feliratos markolattal
- szín: fekete/narancssárga
- anyag: műanyag/acél

Rendelési információk

Szerszám típus	Összhossz (mm)	Cikkszám
Laposfejű 1	200	314.928.1

Vezetősín – 560H – 30 kg

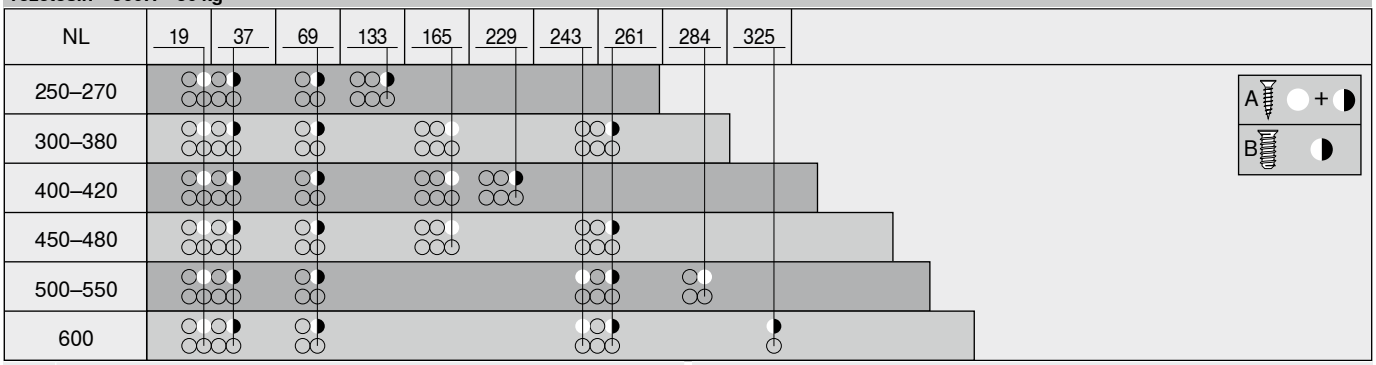

NL	Névleges hosszúság
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG

Vezetősín – 550H – 30 kg

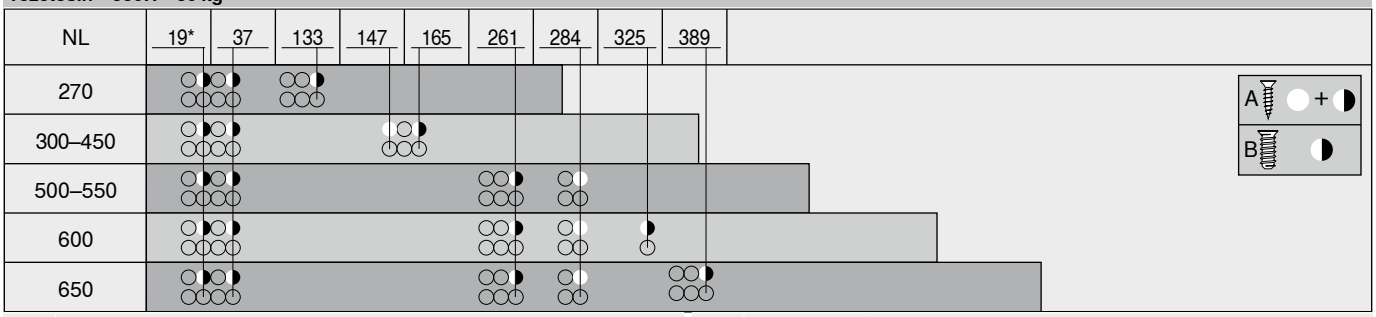

NL	Névleges hosszúság
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG
*	Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral

Vezetősín – 561H – 30 kg

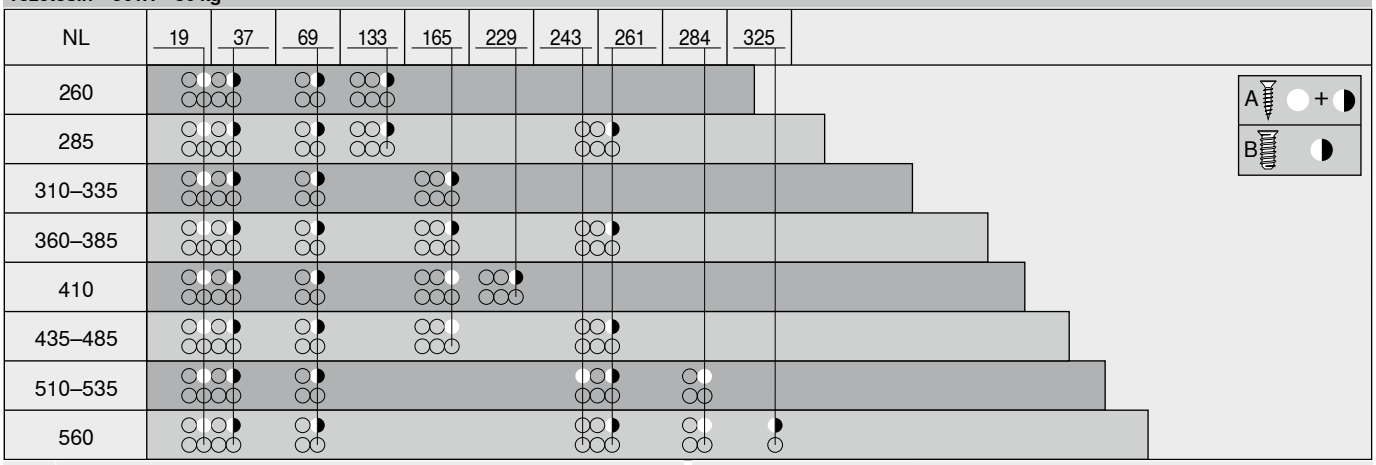

NL	Névleges hosszúság
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG

Vezetősín 551H – 30 kg

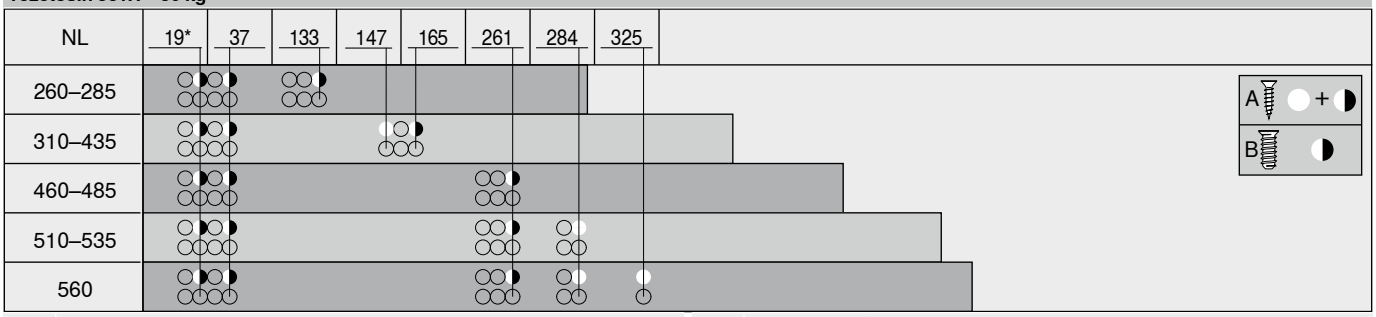

NL	Névleges hosszúság
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG
*	Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral

Vezetősín – 560F – 30 kg

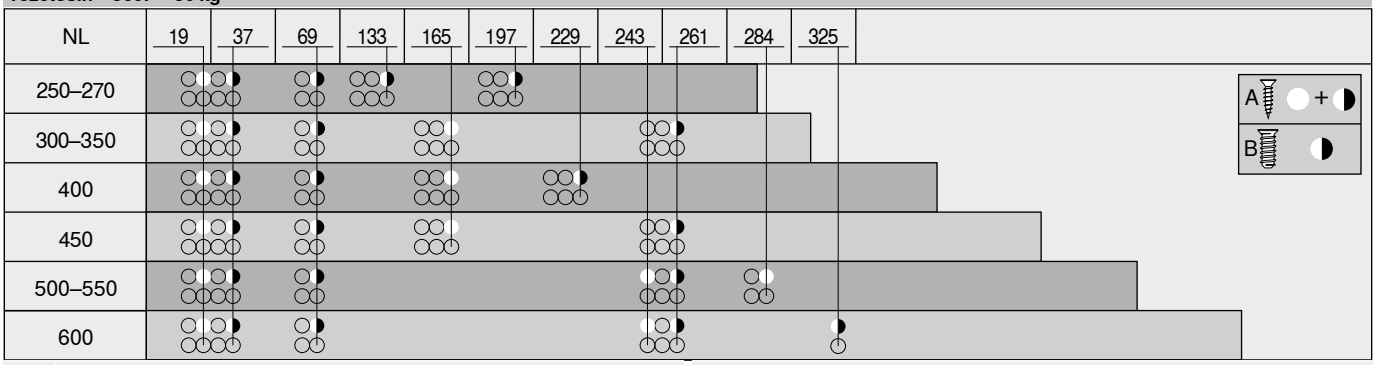

NL	Névleges hosszúság
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG

Vezetősín – 550F – 30 kg

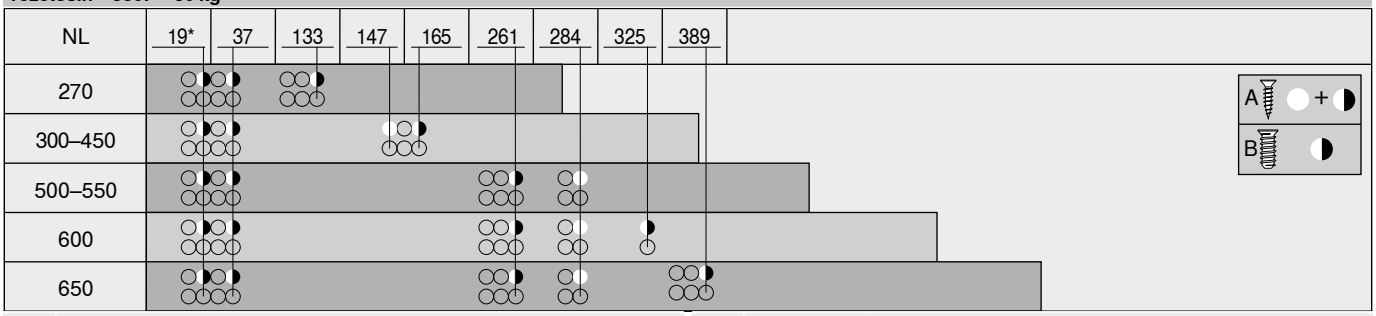

NL	Névleges hosszúság
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG
*	Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral

Vezetősín – 561F – 30 kg

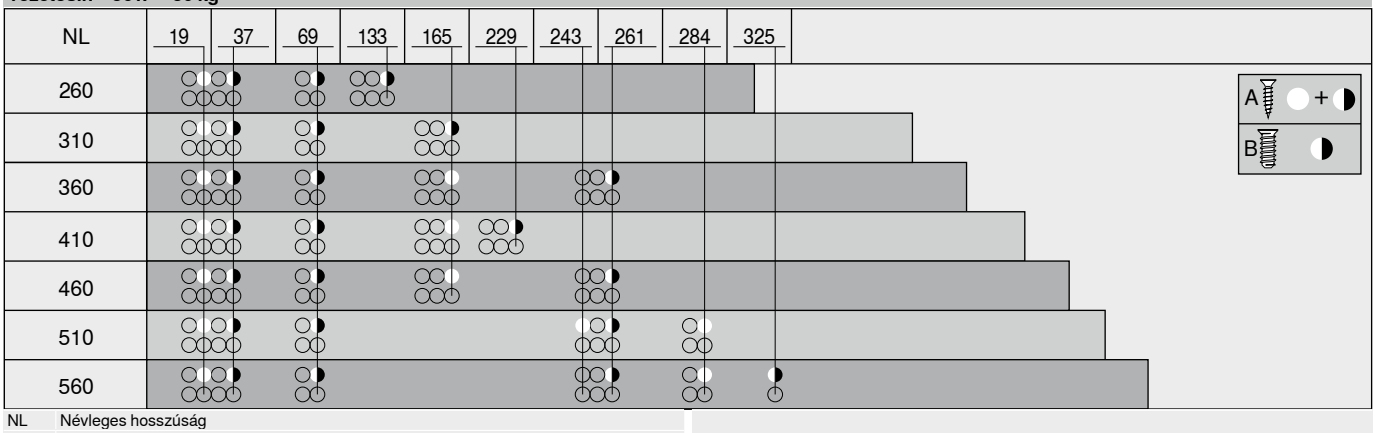

NL	Névleges hosszúság
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG

Vezetősín 551F – 30 kg

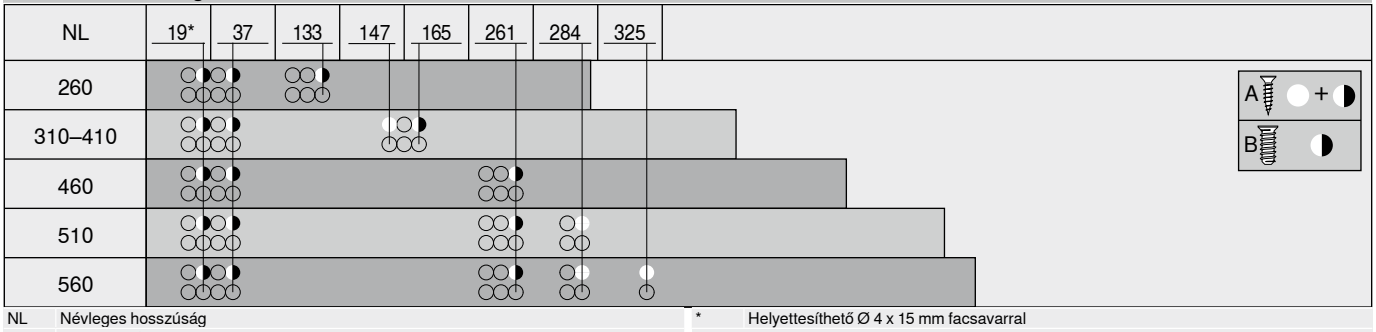

NL	Névleges hosszúság
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG
*	Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral

Magas nyitáskomfort minden lakótérben

SERVO-DRIVE, az elektronikus nyitásrásegítő már fából készült fiókokhoz is alkalmazható. Ezzel vevői a lelkesítő nyitáskomfortot a teljes lakótérben átélhetik. **BLUMOTION**, ami a lágy és halk záródásról gondoskodik, a mozgást magas minőségűvé formálja.

Elegendő az előlapot megérinteni vagy a fogantyút egy kicsit meghúzni és a fiókok már nyílnak is maguktól. Hogy hol, és hogyan érintjük meg az előlapot, nincs jelentősége. Lehet az nehéz vagy könnyű, széles vagy keskeny fiók – a lágy nyitásrásegítés mindig azonos.

Ilyen könnyű lehet a nyitás és a zárás

Elegendő az előlap enyhe megnyomása és a fiókok mintha maguktól nyílnának. A finom és halk záródásról gondoskodik a **BLUMOTION**.

Könnyen beépíthető funkcionális technika

Felhasználás
- **MOVENTO**- | **TANDEM**-fiókok változtatás nélkül beépíthetők

Szerelés | megmunkálás
- a meghajtóegység szerszám nélküli szerelése
- saját fúrósablonok
- nincs merev összeköttetés a meghajtóegységgel

Kábelezés
- egyszerű kábelezés
- az egész konyha áramellátásához elegendő egyetlen hálózati adapter

Vezetősínrendszerek


Szimbólikus kép

Vezetősínrendszerek 408
MOVENTO 410
TANDEM 430

Felhasználások

Szimbólikus kép

Standard korpusz 464
SPACE TOWER 470
Mosogatós szekrény 476
Két fiók átmenő előlappal 480
Korpusz különböző fiókmélységekkel | belső fiók 484
Korpusz egyetlen fiókkal 490
Korpusz közézáródó előlapokkal 494
SERVO-DRIVE uno álló hulladéktárolóhoz 498

Tartozékok

Szimbólikus kép

Kábeltartó 500
Összehangoló kábel 500
COMBOX készlet 500

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Szimbólikus kép

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a450

Gépekre vonatkozó irányvonalak 711
Részletes információk gépi irányvonalakhoz

Short-URL
www.blum.com/s025

Jelzések

Termék külön kérésre

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

Standard korpusz

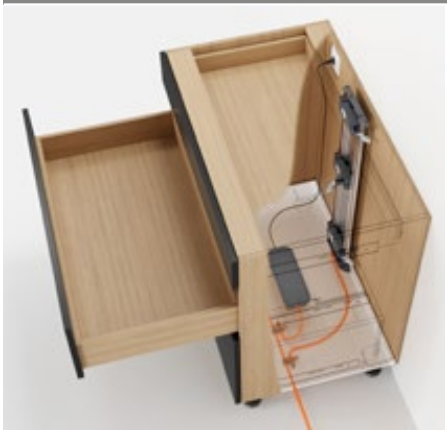

- elektromos nyitásrásegítő **BLUMOTION** egységgel – a finom és halk záródásért
- függőleges tartóprofillal
- nincs merev összeköttetés a meghajtóegységgel
- változtatás nélkül beépíthető fiókok
- a meghajtóegység szerszám nélküli szerelése
- egyszerű kábelezés
- csökkentett beépítési mélységek

Kábelezés

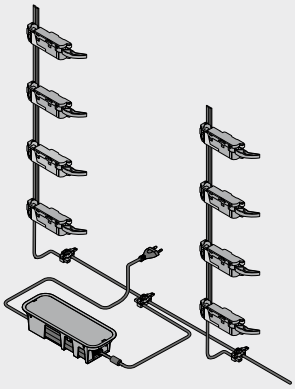

Rendelési információk

1a Blum-távtartó ütköző

Átmérő (mm)	Szín	Cikkszám
Ø 5.0	R7037	993.0530
Ø 8.0		993.0830.01

Előlapmagasság FH (mm)	Blum-távtartó ütköző (db)
300-ig	2
301-tól	4

2 Tartóprofil

Hossza (mm)	Anyaga	Kábellel	Cikkszám
650	Alumínium	●	Z10T650AA
700			Z10T700AA
710			Z10T710AA
750			Z10T750AA
800			Z10T800AA
1170		–	Z10T1170A

Méretre vágáshoz
● Kábellel
– Kábel nélkül

Szabás Belső korpuszmagasság LH – 10 mm

3a Tartóprofil rögzítő alul/felül
Tartószerkezet, fekvő

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10D01E0.01

Alternatíva a 3a-hoz

3b Tartóprofil rögzítő alul/hátul
Tartószerkezet, álló

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10D01EA.01

Beleértve a tartóprofil takarósapkáját is

9 Meghajtóegység

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10A3000.03

Karmeghosszabbítóval előszerelt

11 SERVO-DRIVE elosztó kábel és kábelvég védő

Szín	Hossza (m)	Cikkszám
SZ	8	Z10K800AE

Tartalmaz:
11a 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel
11b 5 x Kábelvég védő
Méretre vágáshoz
Alkalmazható osztókábelként, tartóprofil kábelnek és kommunikációs kábelnek

12 Összekötő kapocs és kábelvég védő

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z10V100E.01

Tartalmaz:
12a 1 x Összekötő kapocs
11b 2 x Kábelvég védő

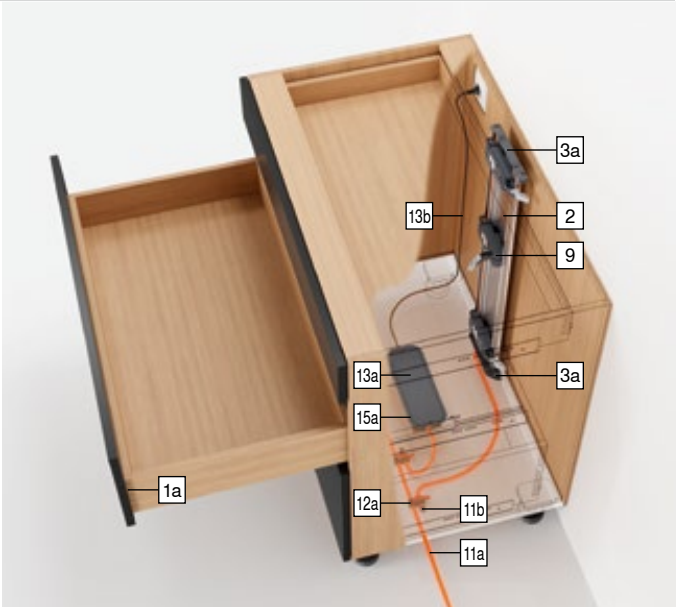

13 SERVO-DRIVE hálózati adapter és hálózati kábel

Hálózati csatlakozó	Piac[1]	Nyelvi csomag[2]	Nyelv[3]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Tartalmaz:
13a 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz
13b 1 x Hálózati kábel
Hossz 1.5–1.8 m, konnektorral együtt
Két vagy több meghajtóegységhez szükséges
[1] Piaci nevek az ISO 3166 szerint
[2] Nyelvi csomag – használati útmutató
[3] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

Standard korpusz

Rendelési információk

15a Hálózati szerkezet tartó elem

Padlóra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10NG000

Fedőlappal
SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Alternatíva a 15a-hoz

15b Hálózati szerkezet tartó elem

Falra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Tartozékok

– Kábeltartó

Szín	Anyaga	Cikkszám
WS	Műanyag	Z10K0009

Pl. **SERVO-DRIVE**-elosztókábel rögzítéséhez

– Összehangoló kábel

Hossza (mm)	Szín	Cikkszám
80	WS	Z10K008S
500		Z10K050S
1200		Z10K120S
1600		Z10K160S

Két meghajtóegységet köt össze, amelyeket szeretnénk, hogy egyszerre mozogjanak

– COMBOX készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z10ZC00A

Sarokmegoldásoknál alkalmazott **SERVO-DRIVE** esetén az ütközések elkerülésére
Alkalmazható a Z10A3000.**02** számú meghajtóegységtől
Tartalmaz minden szerelési és kábelezési elemet

Szín		Szín	
R7037	RAL 7037 szürke	WGR	Világosszürke
SZ	Fekete	WS	Fehér

Oldalmutatók

Áttekintés	463	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
MOVENTO	410	További technikai információk	708		
TANDEM	430			Short-URL	
Tervezés – tartószerkezet, fekvő	466			www.blum.com/a450	
Tervezés – tartószerkezet, álló	468				
Tartozékok	500				
Blum-Services	602				

Standard korpusz

Tervezés

Tartószerkezet, fekvő

Korpusz

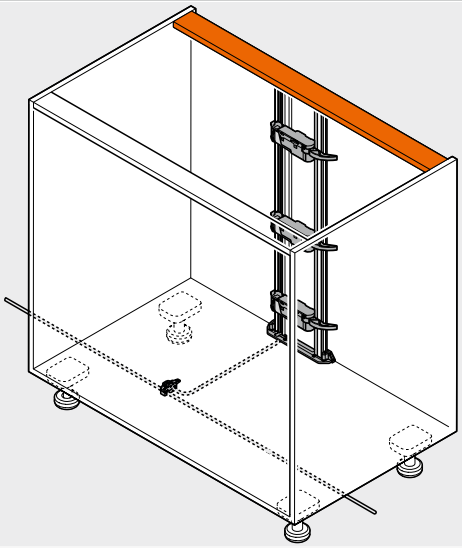

Pozíció – meghajtóegység

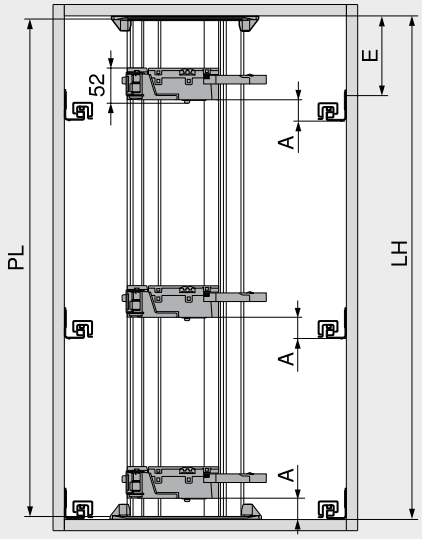

PL = LH – 10 mm
Kerekítés a következő legkisebb tizedesre

A	Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
E	Korpuszfenéklap alsó éle és csavarozási pozíció közti távolság
LH	Belső korpuszmagasság
PL	Tartóprofil hosszúsága

Pozíció – meghajtóegység

Vezetősínrendszerek	Fiókmagasság SKH (mm)	Belső korpuszszélesség LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51

A	Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság	–	Nem lehetséges
E	Korpuszfenéklap alsó éle és csavarozási pozíció közti távolság		

Fenéklap – furatkép

Alsó kábelezés

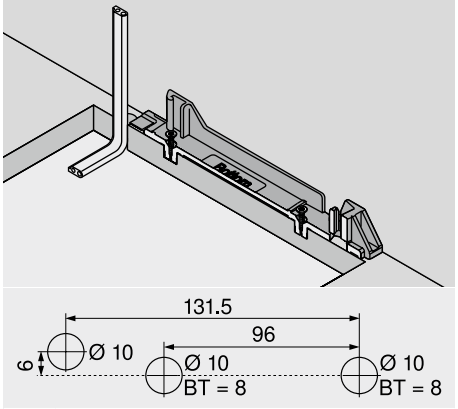

BT Fúrásmélység



Alternatív fúráskép – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Fúrásmélység

Hátsó kábelezés

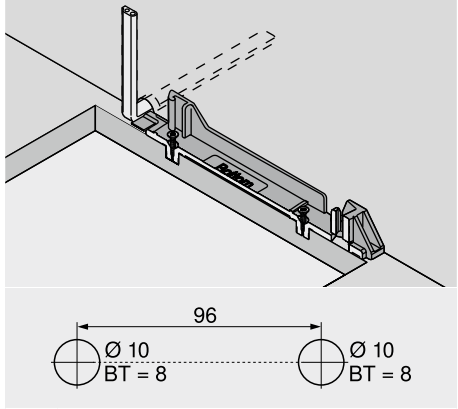

BT Fúrásmélység

Előlapmegmunkálás – pozíció – Blum-távtartó ütköző

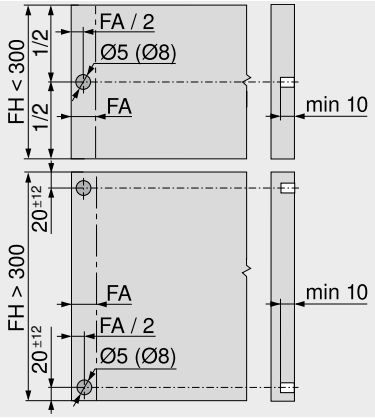

A Blum-távtartó ütköző biztosítja a szükséges 2 mm kioldási távolságot

Előlapmagasság FH (mm)	Blum-távtartó ütköző (db)
300-ig	2
301-tól	4

FA	Előlapráütés
FH	Előlapmagasság

Standard korpusz

Tervezés

Tartószerkezet, fekvő

Befúrási méret – fenéklap | összekötő

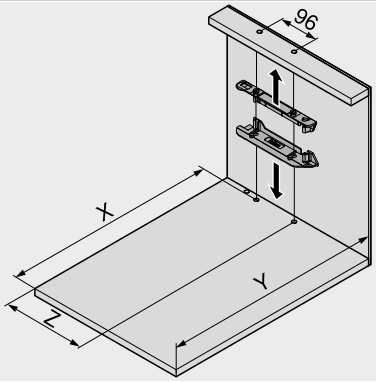

Fiókmagasság SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30

NL	Névleges hosszúság
X	Fúráspozíció
Y	Minimális helyszükséglet
Z	Hátrébb szerelés

Vezetősínrendszerek	Fiókmagasság SKH (mm)	Belső korpuszszélesség LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Belső korpuszszélesség	●	Szükséges
Z	Hátrébb szerelés	–	Nem lehetséges



Kilökőkar hosszabbító

Helyszükséglete és biztonsági távolsága – hálózati szerkezet tartó elem



Padlóra szerelés



Falra szerelés

Figyelem

30 mm biztonsági távolságot be kell tartani az alsó éltől (padlóra szerelés) ill. az első éltől (falra szerelés) és a hálózati szerkezet tartó elem oldalsó szélétől a szomszédos elemekig!

Tegye lehetővé a levegő áramlását, különben a **SERVO-DRIVE** hálózati adapter átforrósodhat!

Oldalmutatók

Áttekintés	463	Blum-Services	602	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
MOVENTO	410	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711		
TANDEM	430	További technikai információk	708	Short-URL	
Rendelési információk	464			www.blum.com/a450	
Tervezés – tartószerkezet, álló	468				
Tartozékok	500				

Standard korpusz

Tervezés

Tartószerkezet, álló

Korpusz

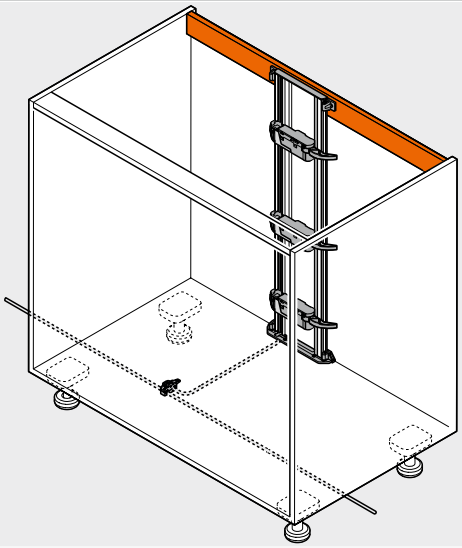

Pozíció – meghajtóegység

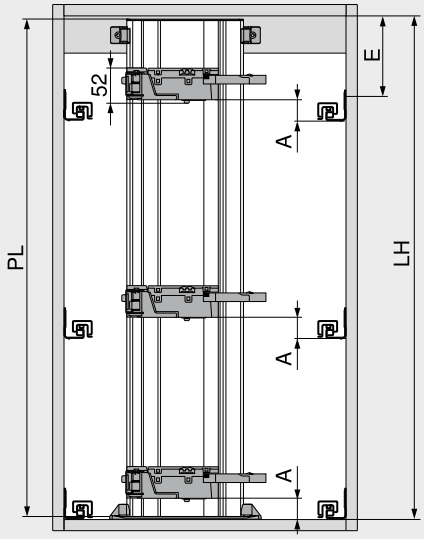

PL = LH – 10 mm
Kerekítés a következő legkisebb tizedesre

A	Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
E	Korpuszfenéklap alsó éle és csavarozási pozíció közti távolság
LH	Belső korpuszmagasság
PL	Tartóprofil hosszúsága

Pozíció – meghajtóegység

Vezetősínrendszerek	Fiókmagasság SKH (mm)	Belső korpuszszélesség LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	84	35	54
TANDEM	≥ 79	55	81	55	81	35	61

A	Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság	–	Nem lehetséges
E	Korpuszfenéklap alsó éle és csavarozási pozíció közti távolság		

Fenéklap – furatkép

Alsó kábelezés

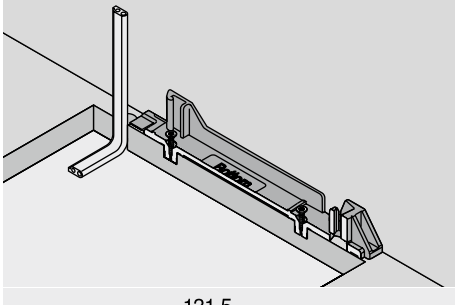



BT Fúrásmélység



Alternatív fúráskép – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Fúrásmélység

Hátsó kábelezés

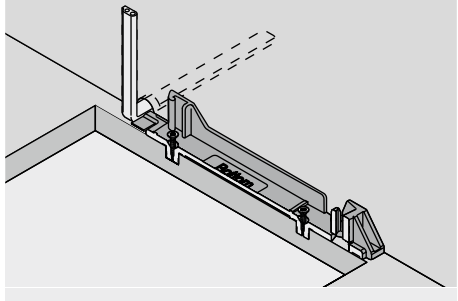



BT Fúrásmélység

Előlapmegmunkálás – pozíció – Blum-távtartó ütköző

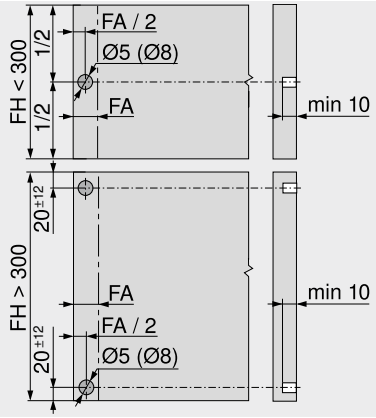

A Blum-távtartó ütköző biztosítja a szükséges 2 mm kioldási távolságot

Előlapmagasság FH (mm)	Blum-távtartó ütköző (db)
300-ig	2
301-től	4

FA	Előlapráütés
FH	Előlapmagasság

Standard korpusz

Tervezés

Tartószerkezet, álló

Befúrási méret – fenéklap | összekötő

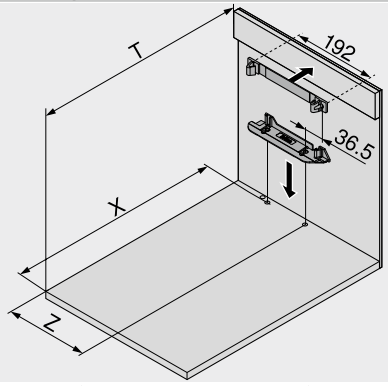

Fiókmagasság SKH (mm)	X (mm)	T (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 31

NL	Névleges hosszúság
X	Fúráspozíció
T	Pozíció – előlapél-kereszttartó
Z	Hátrébb szerelés

Vezetősínrendszerek	Fiókmagasság SKH (mm)	Belső korpuszszélesség LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Belső korpuszszélesség	●	Szükséges
Z	Hátrébb szerelés	–	Nem lehetséges



Kilökőkar hosszabbító

Helyszükséglete és biztonsági távolsága – hálózati szerkezet tartó elem



Padlóra szerelés



Falra szerelés

Figyelem

30 mm biztonsági távolságot be kell tartani az alsó éltől (padlóra szerelés) ill. az első éltől (falra szerelés) és a hálózati szerkezet tartó elem oldalsó szélétől a szomszédos elemekig!

Tegye lehetővé a levegő áramlását, különben a **SERVO-DRIVE** hálózati adapter átforrósodhat!

Oldalmutatók

Áttekintés	463	Blum-Services	602	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
MOVENTO	410	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711		
TANDEM	430	További technikai információk	708		
Rendelési információk	464			Short-URL	
Tervezés – tartószerkezet, fekvő	466			www.blum.com/a450	
Tartozékok	500				

SPACE TOWER

- elektromos nyitásrásegítő **BLUMOTION** egységgel – a finom és halk záródásért
- függőleges tartóprofillal
- nincs merev összeköttetés a meghajtóegységgel
- változtatás nélkül beépíthető fiókok
- a meghajtóegység szerszám nélküli szerelése
- egyszerű kábelezés
- csökkentett beépítési mélységek

Kábelezés

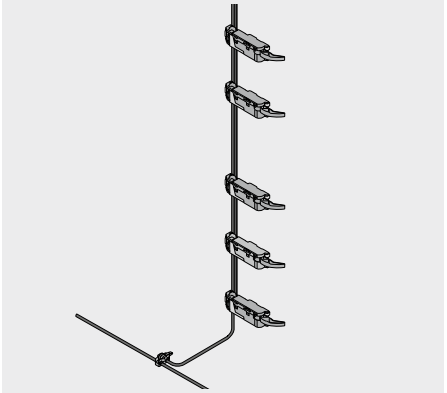

Rendelési információk

2	Tartóprofil			
	Hossza (mm)	Anyaga	Kábellel	Cikkszám
	650	Alumínium	●	Z10T650AA
	700			Z10T700AA
	710			Z10T710AA
	750			Z10T750AA
	800			Z10T800AA
	1170		–	Z10T1170A

Méretre vágáshoz
● Kábellel
– Kábel nélkül
Szabás Belső korpuszmagasság LH – 10 mm

3a	Tartóprofil rögzítő alul/felül		
Tartószerkezet, fekvő			
	Szín	**Anyaga**	**Cikkszám**
	R7037	Műanyag	Z10D01E0.01

Alternatíva a 3a-hoz

3b	Tartóprofil rögzítő alul/hátul		
Tartószerkezet, álló			
	Szín	**Anyaga**	**Cikkszám**
	R7037	Műanyag	Z10D01EA.01

Beleértve a tartóprofil takarósapkáját is

9	Meghajtóegység		
	Szín	**Anyaga**	**Cikkszám**
	R7037	Műanyag	Z10A3000.03

Karmeghosszabbítóval előszerelt

11	SERVO-DRIVE elosztó kábel és kábelvég védő		
	Szín	**Hossza (m)**	**Cikkszám**
	SZ	8	Z10K800AE

Tartalmaz:
11a 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel
11b 5 x Kábelvég védő
Méretre vágáshoz
Alkalmazható osztókábelként, tartóprofil kábelnek és kommunikációs kábelnek

12	Összekötő kapocs és kábelvég védő		
	Szín	**Anyaga**	**Cikkszám**
	SZ	Műanyag	Z10V100E.01

Tartalmaz:
12a 1 x Összekötő kapocs
11b 2 x Kábelvég védő

SPACE TOWER

Rendelési információk

13 SERVO-DRIVE hálózati adapter és hálózati kábel

	Hálózati csatlakozó	Piac[1]	Nyelvi csomag[2]	Nyelv[3]	Cikkszám
	E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
			B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
			C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
			D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
			E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
			F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
			I	EN	Z10NE04BI
	H	IN			Z10NE04HI
	I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
	R	KR			Z10NE04RH
	S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
	U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
		JP	J	JA	Z10NE04UJ
	Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Tartalmaz:

13a 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz

13b 1 x Hálózati kábel
Hossz 1.5–1.8 m, konnektorral együtt

Két vagy több meghajtóegységhez szükséges

[1] Piaci nevek az ISO 3166 szerint

[2] Nyelvi csomag – használati útmutató

[3] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

15a Hálózati szerkezet tartó elem

Padlóra szerelés

	Szín	Anyaga	Cikkszám
	R7037	Műanyag	Z10NG000

Fedőlappal

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Alternatíva a 15a-hoz

15b Hálózati szerkezet tartó elem

Falra szerelés

	Szín	Anyaga	Cikkszám
	WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Tartozékok

– Kábeltartó

	Szín	Anyaga	Cikkszám
	WS	Műanyag	Z10K0009

Pl. **SERVO-DRIVE**-elosztókábel rögzítéséhez

Szín		Szín	
R7037	RAL 7037 szürke	WGR	Világosszürke
SZ	Fekete	WS	Fehér

Oldalmutatók

Áttekintés	463	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
MOVENTO	410	További technikai információk	708		
TANDEM	430				
Tervezés – tartóprofil fent	472			Short-URL	
Tervezés – tartóprofil lent	474			www.blum.com/a450	
Tartozékok	500				
Blum-Services	602				

SPACE TOWER

Tervezés

Tartóprofil fent

Korpusz

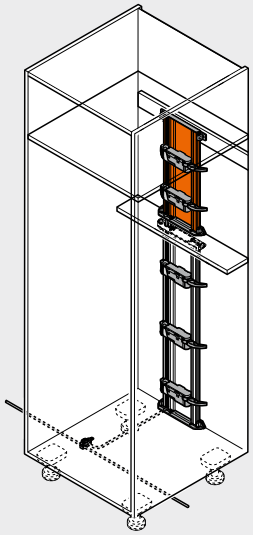

Pozíció – meghajtóegység

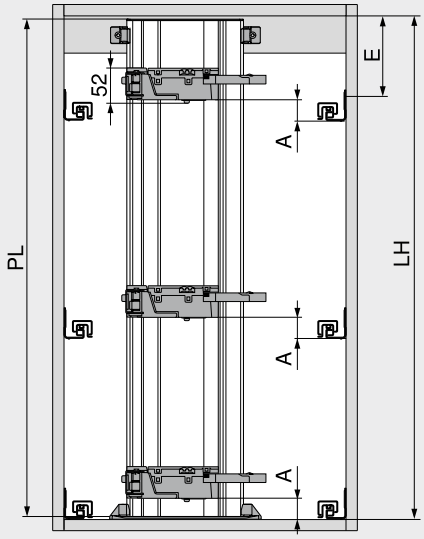

PL = LH – 10 mm
Kerekítés a következő legkisebb tizedesre

A	Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
E	Korpuszfenéklap alsó éle és korpuszsín csavarozási pozíció közti távolság
LH	Belső korpuszmagasság
PL	Tartóprofil hosszúsága

Pozíció – meghajtóegység

Vezetősínrendszerek	Fiókmagasság SKH (mm)	Belső korpuszszélesség LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51

A	Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság	–	Nem lehetséges
E	Korpuszfenéklap alsó éle és csavarozási pozíció közti távolság		

Fenéklap – furatkép

Alsó kábelezés

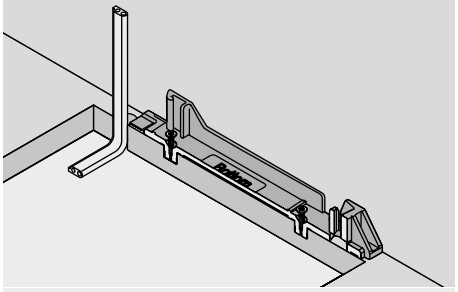



BT Fúrásmélység



Alternatív fúráskép – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Fúrásmélység

Hátsó kábelezés

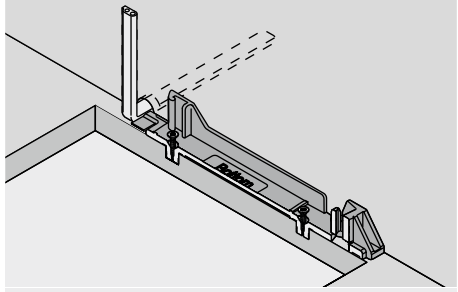



BT Fúrásmélység

SPACE TOWER

Tervezés

Tartóprofil fent

Befúrási méret – fenéklap | összekötő

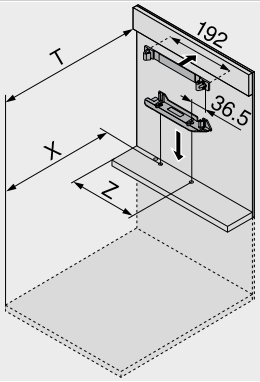

Fiókmagasság SKH (mm)	X (mm)	T (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 31

NL	Névleges hosszúság
X	Fúráspozíció
T	Pozíció – előlapél-kereszttartó
Z	Hátrébb szerelés

Vezetősínrendszerek	Fiókmagasság SKH (mm)	Belső korpuszszélesség LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Belső korpuszszélesség	●	Szükséges
Z	Hátrébb szerelés	–	Nem lehetséges



Kilökőkar hosszabbító

Helyszükséglete és biztonsági távolsága – hálózati szerkezet tartó elem



Padlóra szerelés



Falra szerelés

Figyelem

30 mm biztonsági távolságot be kell tartani az alsó éltől (padlóra szerelés) ill. az első éltől (falra szerelés) és a hálózati szerkezet tartó elem oldalsó szélétől a szomszédos elemekig!

Tegye lehetővé a levegő áramlását, különben a **SERVO-DRIVE** hálózati adapter átforrósodhat!

Oldalmutatók

Áttekintés	463	Blum-Services	602	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
MOVENTO	410	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711		
TANDEM	430	További technikai információk	708		
Rendelési információk	470			Short-URL	
Tervezés – tartóprofil lent	474			www.blum.com/a450	
Tartozékok	500				

SPACE TOWER

Tervezés

Tartóprofil lent

Korpusz

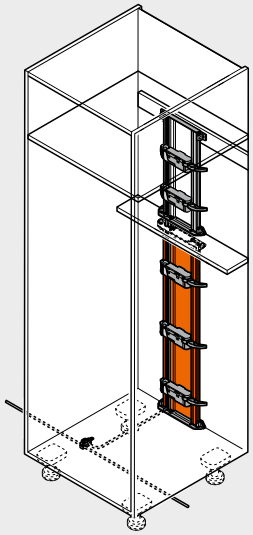

Pozíció – meghajtóegység

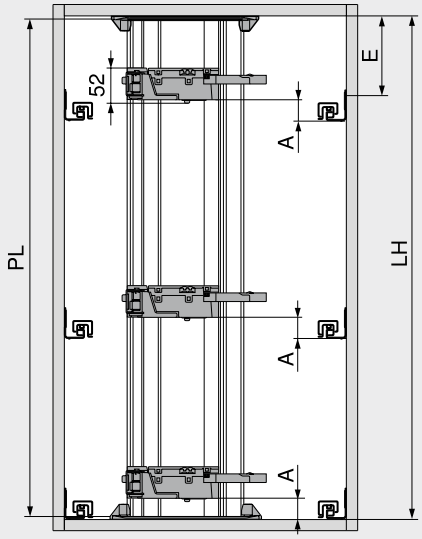

PL = LH – 10 mm
Kerekítés a következő legkisebb tizedesre

A	Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
E	Korpuszfenéklap alsó éle és korpuszsín csavarozási pozíció közti távolság
LH	Belső korpuszmagasság
PL	Tartóprofil hosszúsága

Pozíció – meghajtóegység

Vezetősínrendszerek	Fiókmagasság SKH (mm)	Belső korpuszszélesség LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51

A	Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság	–	Nem lehetséges
E	Korpuszfenéklap alsó éle és csavarozási pozíció közti távolság		

Fenéklap – furatkép

Alsó kábelezés

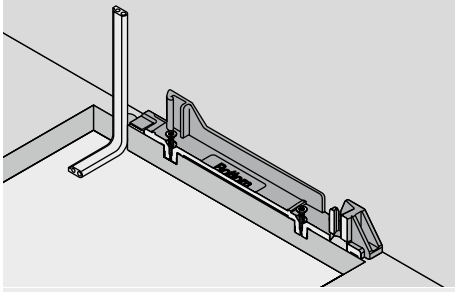



BT Fúrásmélység



Alternatív fúráskép – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Fúrásmélység

Hátsó kábelezés

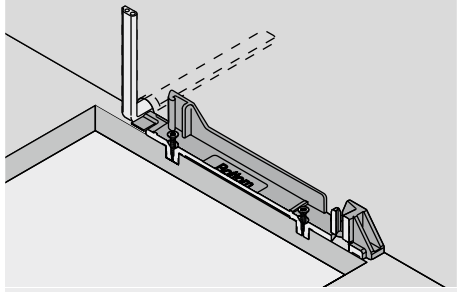



BT Fúrásmélység

SPACE TOWER

Tervezés

Tartóprofil lent

Befúrási méret – fenéklap | összekötő

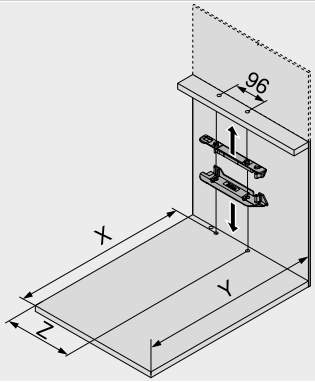

Fiókmagasság SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30

NL	Névleges hosszúság
X	Fúráspozíció
Y	Minimális helyszükséglet
Z	Hátrébb szerelés

Vezetősínrendszerek	Fiókmagasság SKH (mm)	Belső korpuszszélesség LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Belső korpuszszélesség	●	Szükséges
Z	Hátrébb szerelés	–	Nem lehetséges



Kilökőkar hosszabbító

Helyszükséglete és biztonsági távolsága – hálózati szerkezet tartó elem



Padlóra szerelés



Falra szerelés

Figyelem

30 mm biztonsági távolságot be kell tartani az alsó éltől (padlóra szerelés) ill. az első éltől (falra szerelés) és a hálózati szerkezet tartó elem oldalsó szélétől a szomszédos elemekig!

Tegye lehetővé a levegő áramlását, különben a **SERVO-DRIVE** hálózati adapter átforrósodhat!

Oldalmutatók

Áttekintés	463	Blum-Services	602	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
MOVENTO	410	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711		
TANDEM	430	További technikai információk	708		
Rendelési információk	470			Short-URL	
Tervezés – tartóprofil fent	472			www.blum.com/a450	
Tartozékok	500				

Mosogatós szekrény

- elektromos nyitásrásegítő **BLUMOTION** egységgel – a finom és halk záródásért
- kettes tartóelemmel
- nincs merev összeköttetés a meghajtóegységgel
- változtatás nélkül beépíthető fiókok
- az előszerelt alkatrészek gyors beépítése

Kábelezés

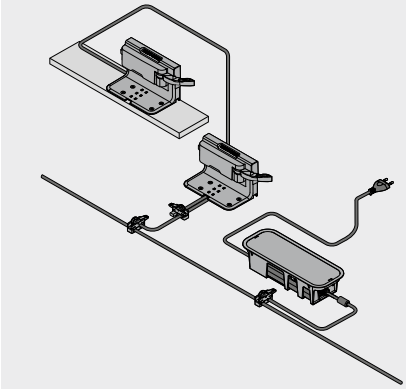

Rendelési információk

1a Blum-távtartó ütköző

Átmérő (mm)	Szín	Cikkszám
Ø 5.0	R7037	993.0530
Ø 8.0		993.0830.01

Előlapmagasság FH (mm)	Blum-távtartó ütköző (db)
300-ig	2
301-tól	4

5 Egyes tartóelem

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10D0311

9 Meghajtóegység

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10A3000.03

Karmeghosszabbítóval előszerelt

9a Csöpögő víz elleni védelem

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10D0316

11 SERVO-DRIVE elosztó kábel és kábelvég védő

Szín	Hossza (m)	Cikkszám
SZ	8	Z10K800AE

Tartalmaz:
11a 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel
11b 5 x Kábelvég védő
Méretre vágáshoz
Alkalmazható osztókábelként, tartóprofil kábelnek és kommunikációs kábelnek

12 Összekötő kapocs és kábelvég védő

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z10V100E.01

Tartalmaz:
12a 1 x Összekötő kapocs
11b 2 x Kábelvég védő

15a Hálózati szerkezet tartó elem
Padlóra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10NG000

Fedőlappal
SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Alternatíva a 15a-hoz
15b Hálózati szerkezet tartó elem
Falra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

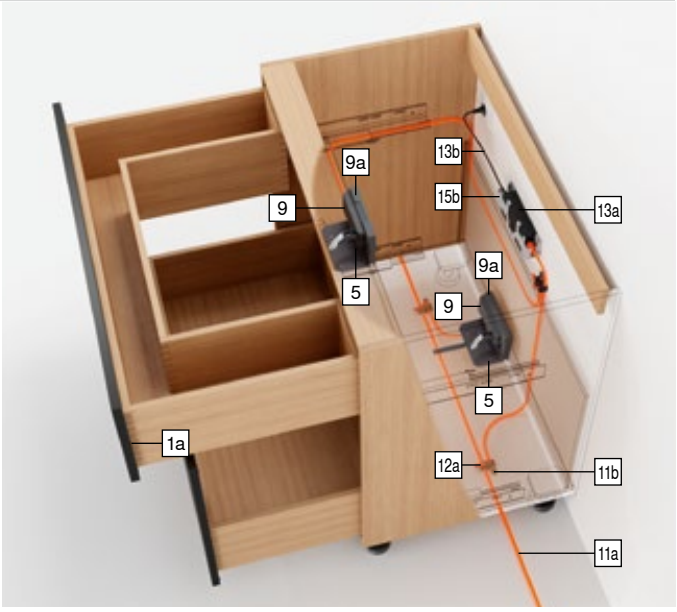

13 SERVO-DRIVE hálózati adapter és hálózati kábel

Hálózati csatlakozó	Piac[1]	Nyelvi csomag[2]	Nyelv[3]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Tartalmaz:
13a 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz
13b 1 x Hálózati kábel
Hossz 1.5–1.8 m, konnektorral együtt
Két vagy több meghajtóegységhez szükséges

[1] Piaci nevek az ISO 3166 szerint
[2] Nyelvi csomag – használati útmutató
[3] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

Mosogatós szekrény

Rendelési információk

Tartozékok

–		Kábeltartó		
		Szín	**Anyaga**	**Cikkszám**
		WS	Műanyag	Z10K0009

Pl. **SERVO-DRIVE**-elosztókábel rögzítéséhez

Szín	
R7037	RAL 7037 szürke
SZ	Fekete
WGR	Világosszürke

Szín	
WS	Fehér
ZN	Zinkezett

4

Oldalmutatók

Áttekintés	463	További technikai információk	708	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
MOVENTO	410				
TANDEM	430				
Tervezés	478			Short-URL	
Tartozékok	500			www.blum.com/a450	
Blum-Services	602				
Gépekre vonatkozó irányvonalak	711				

Mosogatós szekrény

Tervezés

Korpusz

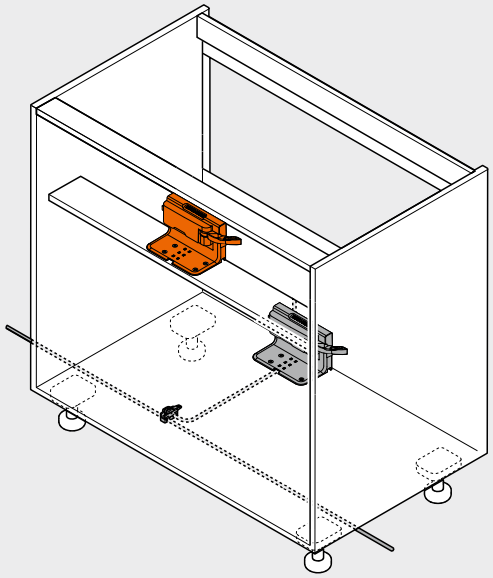

Keresztösszekötő – egyes tartóelem



Köztes elem

A	Kettes tartóelem alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
X	Fúráspozíció
*	Korpusz első élétől mérve



W	Fiókfenéklap első éle és köztes darab közti távolság Min. 100 mm

Vezetősínrendszerek	Fiókmagasság SKH (mm)	A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

A Kettes tartóelem alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság

Keresztösszekötő – egyes tartóelem

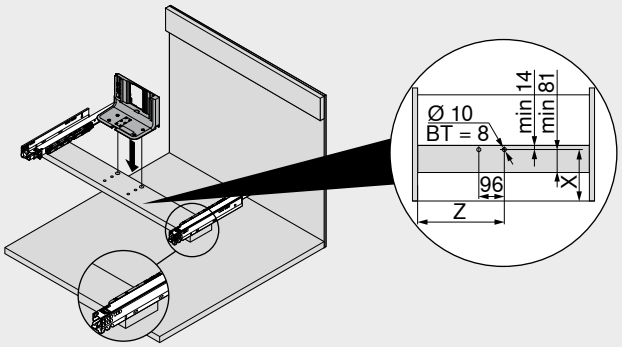

Vezetősínrendszerek	Fiókmagasság SKH (mm)	Belső korpuszszélesség LW (mm) ≥ 429	
		X (mm)	Z (mm)
MOVENTO	≥ 79	W + 24	LW / 2
TANDEM	≥ 79	W + 24	LW / 2

BT	Fúrásmélység
LW	Belső korpuszszélesség
W	Fiókfenéklap első éle és köztes darab közti távolság
X	Fúráspozíció
Z	Hátrébb szerelés

Fenéklap – furatkép

Alsó kábelezés

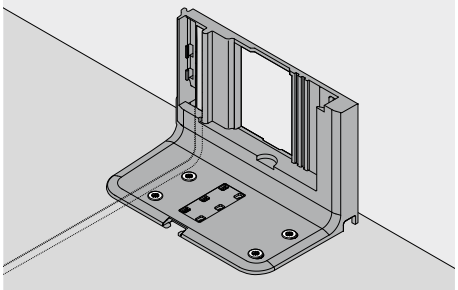



BT Fúrásmélység



Alternatív fúráskép – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**

BT Fúrásmélység

Előlapmegmunkálás – pozíció – Blum-távtartó ütköző

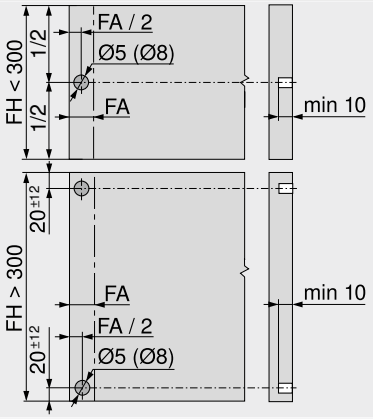

A Blum-távtartó ütköző biztosítja a szükséges 2 mm kioldási távolságot

Előlapmagasság FH (mm)	Blum-távtartó ütköző (db)
300-ig	2
301-tól	4

FA	Előlapráütés
FH	Előlapmagasság

Mosogatós szekrény

Tervezés

Korpusz

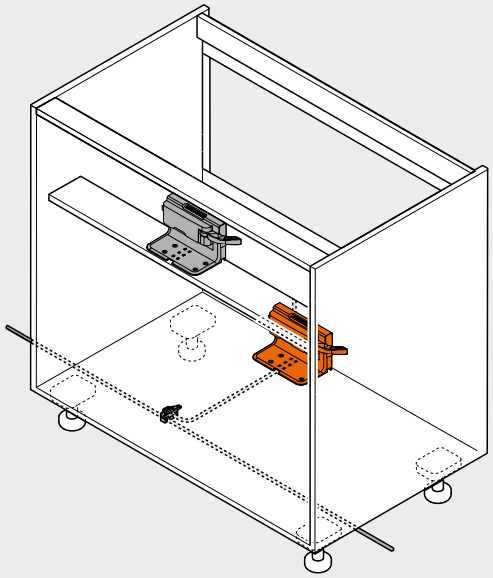

Fenéklap – egyes tartóelem



A	Kettes tartóelem alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
X	Fúráspozíció
*	Korpusz első élétől mérve

Vezetősínrendszerek	Fiókmagasság SKH (mm)	Belső korpuszszélesség LW (mm)
		≥ 429
		A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

A	Kettes tartóelem alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
LW	Belső korpuszszélesség

Fenéklap – egyes tartóelem



Fiókmagasság SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30	LW / 2

LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság
X	Fúráspozíció
Y	Minimális helyszükséglet
Z	Hátrébb szerelés

Helyszükséglete és biztonsági távolsága – hálózati szerkezet tartó elem



Padlóra szerelés



Falra szerelés

Figyelem

30 mm biztonsági távolságot be kell tartani az alsó éltől (padlóra szerelés) ill. az első éltől (falra szerelés) és a hálózati szerkezet tartó elem oldalsó szélétől a szomszédos elemekig!

Tegye lehetővé a levegő áramlását, különben a **SERVO-DRIVE** hálózati adapter átforrósodhat!

Oldalmutatók

Áttekintés	463	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
MOVENTO	410	További technikai információk	708		
TANDEM	430				
Rendelési információk	476				
Tartozékok	500				
Blum-Services	602				

Short-URL
www.blum.com/a450

Két fiók átmenő előlappal

- elektromos nyitásrásegítő **BLUMOTION** egységgel – a finom és halk záródásért
- két fiók és | vagy széles megoldások szinkronizált kioldása
- kettes tartóelemmel
- nincs merev összeköttetés a meghajtóegységgel
- változtatás nélkül beépíthető fiókok
- az előszerelt alkatrészek gyors beépítése

Kábelezés

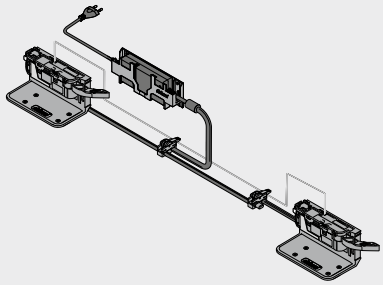

Rendelési információk

1a Blum-távtartó ütköző

Átmérő (mm)	Szín	Cikkszám
Ø 5.0	R7037	993.0530
Ø 8.0		993.0830.01

Előlapmagasság FH (mm)	Blum-távtartó ütköző (db)
300-ig	2
301-tól	4

5 Egyes tartóelem

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10D0311

9 Meghajtóegység

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10A3000.03

Karmeghosszabbítóval előszerelt

11 SERVO-DRIVE elosztó kábel és kábelvég védő

Szín	Hossza (m)	Cikkszám
SZ	8	Z10K800AE

Tartalmaz:
11a 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel
11b 5 x Kábelvég védő
Méretre vágáshoz
Alkalmazható osztókábelként, tartóprofil kábelnek és kommunikációs kábelnek

12 Összekötő kapocs és kábelvég védő

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z10V100E.01

Tartalmaz:
12a 1 x Összekötő kapocs
11b 2 x Kábelvég védő

15a Hálózati szerkezet tartó elem
Padlóra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10NG000

Fedőlappal
SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Alternatíva a 15a-hoz
15b Hálózati szerkezet tartó elem
Falra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

20 Összehangoló kábel

Hossza (mm)	Szín	Cikkszám
80	WS	Z10K008S
500		Z10K050S
1200		Z10K120S
1600		Z10K160S

Két meghajtóegységet köt össze, amelyeket szeretnénk, hogy egyszerre mozogjanak

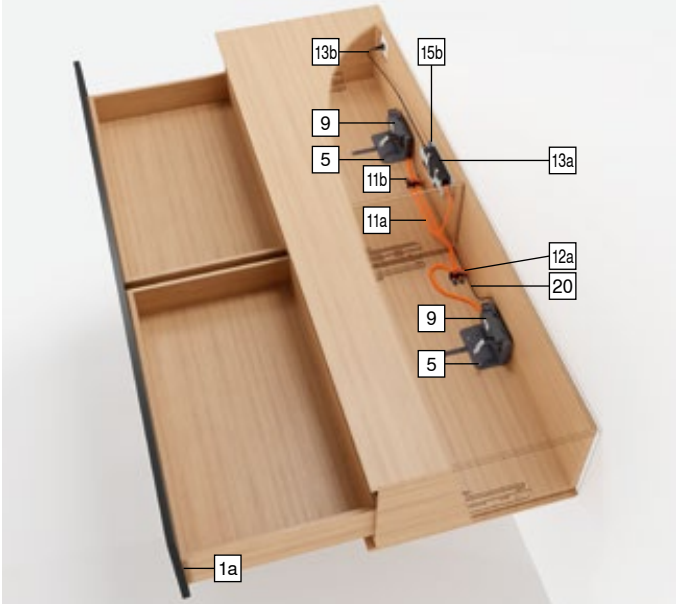

13 SERVO-DRIVE hálózati adapter és hálózati kábel

Hálózati csatlakozó	Piac[1]	Nyelvi csomag[2]	Nyelv[3]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Tartalmaz:
13a 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz
13b 1 x Hálózati kábel
Hossz 1.5–1.8 m, konnektorral együtt
Két vagy több meghajtóegységhez szükséges
[1] Piaci nevek az ISO 3166 szerint
[2] Nyelvi csomag – használati útmutató
[3] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

Két fiók átmenő előlappal

Rendelési információk

Tartozékok

–		Kábeltartó		
		Szín	**Anyaga**	**Cikkszám**
		WS	Műanyag	**Z10K0009**

Pl. **SERVO-DRIVE**-elosztókábel rögzítéséhez

Szín		Szín	
R7037	RAL 7037 szürke	WGR	Világosszürke
SZ	Fekete	WS	Fehér

Oldalmutatók

Áttekintés	463	További technikai információk	708	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
MOVENTO	410				
TANDEM	430				
Tervezés	482			Short-URL	
Tartozékok	500			www.blum.com/a450	
Blum-Services	602				
Gépekre vonatkozó irányvonalak	711				

Két fiók átmenő előlappal

Tervezés

Korpusz

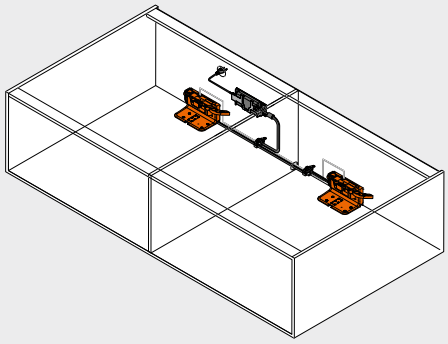

Fenéklap – egyes tartóelem



A	Kettes tartóelem alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
X	Fúráspozíció
*	Korpusz első élétől mérve

Vezetősínrendszerek	Fiókmagasság SKH (mm)	Belső korpuszszélesség LW (mm)
		≥ 429
		A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

A Kettes tartóelem alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság

Fenéklap – egyes tartóelem



Fiókmagasság SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30	LW / 2

LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság
X	Fúráspozíció
Y	Minimális helyszükséglet
Z	Hátrébb szerelés

Fenéklap – furatkép

Alsó kábelezés

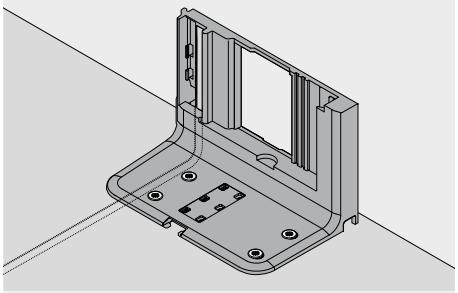



BT Fúrásmélység



Alternatív fúráskép – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**

BT Fúrásmélység

Hátsó kábelezés

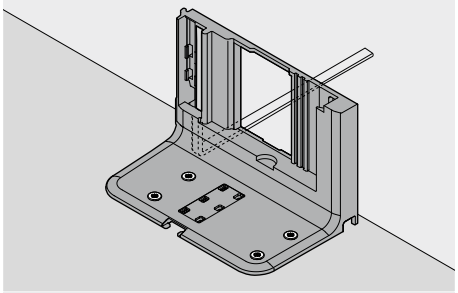

BT Fúrásmélység

Előlapmegmunkálás – pozíció – Blum-távtartó ütköző

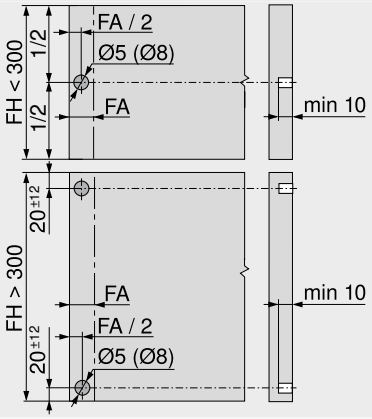

A Blum-távtartó ütköző biztosítja a szükséges 2 mm kioldási távolságot

Előlapmagasság FH (mm)	Blum-távtartó ütköző (db)
300-ig	2
301-tól	4

FA	Előlapráütés
FH	Előlapmagasság

Két fiók átmenő előlappal

Tervezés

Helyszükséglete és biztonsági távolsága – hálózati szerkezet tartó elem



Padlóra szerelés



Falra szerelés

Figyelem

30 mm biztonsági távolságot be kell tartani az alsó éltől (padlóra szerelés) ill. az első éltől (falra szerelés) és a hálózati szerkezet tartó elem oldalsó szélétől a szomszédos elemekig!

Tegye lehetővé a levegő áramlását, különben a **SERVO-DRIVE** hálózati adapter átforrósodhat!

4

Oldalmutatók

Áttekintés	463	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
MOVENTO	410	További technikai információk	708		
TANDEM	430				
Rendelési információk	480			Short-URL	
Tartozékok	500			www.blum.com/a450	
Blum-Services	602				

Korpusz különböző fiókmélységekkel | belső fiók

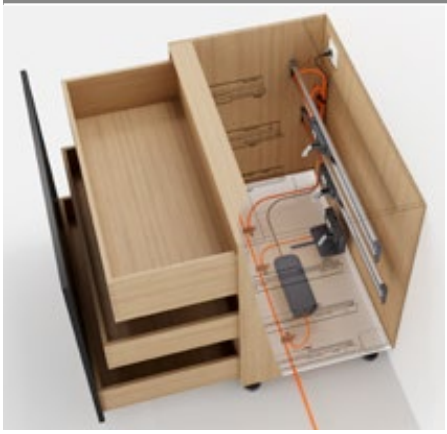

- elektromos nyitásrásegítő **BLUMOTION** egységgel – a finom és halk záródásért
- kettes tartóelemmel és vízszintes tartóprofillal
- nincs merev összeköttetés a meghajtóegységgel
- változtatás nélkül beépíthető fiókok
- az előszerelt alkatrészek gyors beépítése

Kábelezés

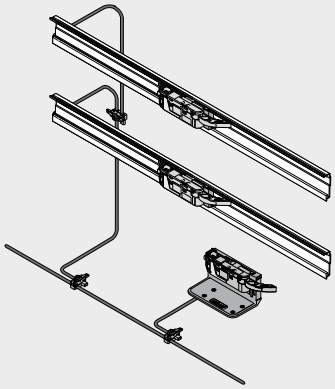

Rendelési információk

1a Blum-távtartó ütköző

Átmérő (mm)	Szín	Cikkszám
Ø 5.0	R7037	993.0530
Ø 8.0		993.0830.01

Előlapmagasság FH (mm)	Blum-távtartó ütköző (db)
300-ig	2
301-tól	4

1b Blum-távtartó ütköző

Belső fiók

Vezetősínrendszerek	Átmérő (mm)	Szín	Cikkszám
TANDEM	Ø 10.0	R7037	993.2000

Állítható Blum-távtartó ütköző belsőkihúzású fiókokhoz és belső frontokhoz **TANDEM** fiókkal

1b Mélységállítás

Belső fiók

Vezetősínrendszerek	Szín	Cikkszám
MOVENTO	R7037	298.7600

Csak közézáródó felhasználásokhoz
Blum-távtartó puffer beépítve
Illeszkedik a T51.7601 kuplunghoz

5 Egyes tartóelem

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10D0311

6 Vízszintes tartóprofil

Hossza (mm)	Anyaga	Cikkszám
1143	Alumínium	Z10T1143B

275–1200 mm korpuszszélességekhez
Szabás Belső korpuszszélesség LW – 19 mm

7 Tartóprofil rögzítő vízszintes

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10D5210

Tartalmaz:
7a 1 x Tartóprofil rögzítő bal/jobb
7b 1 x Tartóprofil adapter meghajtóegységhez
Facsavar és eurocsavar alkalmazható

9 Meghajtóegység

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10A3000.03

Karmeghosszabbítóval előszerelt

11 SERVO-DRIVE elosztó kábel és kábelvég védő

Szín	Hossza (m)	Cikkszám
SZ	8	Z10K800AE

Tartalmaz:
11a 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel
11b 5 x Kábelvég védő
Méretre vágáshoz
Alkalmazható osztókábelként, tartóprofil kábelnek és kommunikációs kábelnek

12 Összekötő kapocs és kábelvég védő

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z10V100E.01

Tartalmaz:
12a 1 x Összekötő kapocs
11b 2 x Kábelvég védő

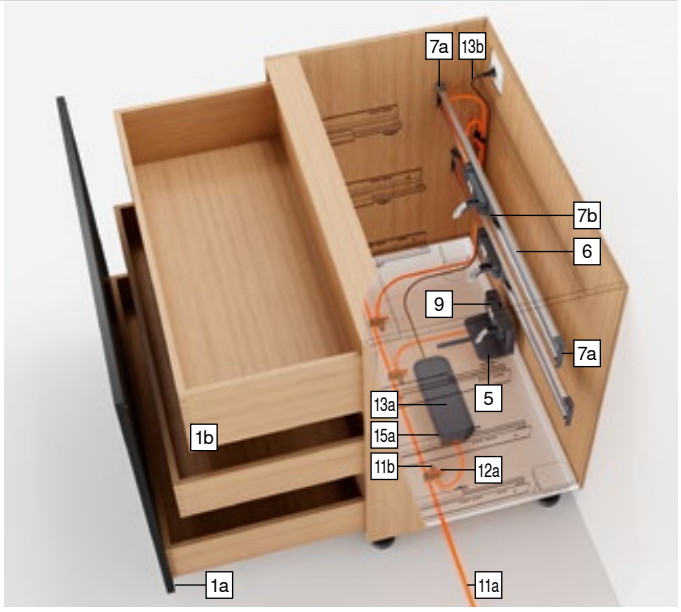

13 SERVO-DRIVE hálózati adapter és hálózati kábel

Hálózati csatlakozó	Piac[1]	Nyelvi csomag[2]	Nyelv[3]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Tartalmaz:
13a 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz
13b 1 x Hálózati kábel
Hossz 1.5–1.8 m, konnektorral együtt
Két vagy több meghajtóegységhez szükséges

[1] Piaci nevek az ISO 3166 szerint
[2] Nyelvi csomag – használati útmutató
[3] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

Korpusz különböző fiókmélységekkel | belső fiók

Rendelési információk

15a Hálózati szerkezet tartó elem

Padlóra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10NG000

Fedőlappal

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Alternatíva a 15a-hoz

15b Hálózati szerkezet tartó elem

Falra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Tartozékok

– Kábeltartó

Szín	Anyaga	Cikkszám
WS	Műanyag	Z10K0009

Pl. **SERVO-DRIVE**-elosztókábel rögzítéséhez

Szín		Szín	
R7037	RAL 7037 szürke	WS	Fehér
SZ	Fekete	ZN	Zinkezett
WGR	Világosszürke		

Oldalmutatók

Áttekintés	463	További technikai információk	708	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
MOVENTO	410				
TANDEM	430			Short-URL	
Tervezés	486			www.blum.com/a450	
Tartozékok	500				
Blum-Services	602				
Gépekre vonatkozó irányvonalak	711				

Korpusz különböző fiókmélységekkel | belső fiók

Tervezés

Vízszintes tartóprofil

Korpusz

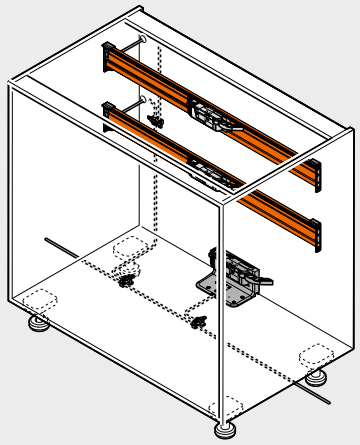

Pozíció – meghajtóegység

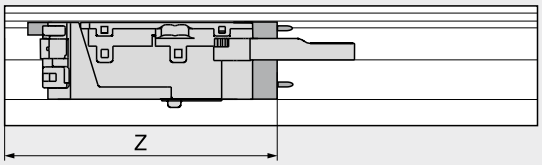

Z	Hátrébb szerelés

Pozíció – meghajtóegység

Vezetősínrendszerek	Fiókmagasság SKH (mm)	Belső korpuszszélesség LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító
MOVENTO	≥ 79	167	–	167	●	167	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	167	–	167	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Belső korpuszszélesség	●	Szükséges
Z	Hátrébb szerelés	–	Nem lehetséges



Kilökőkar hosszabbító

Előlapmegmunkálás – pozíció – Blum-távtartó ütköző

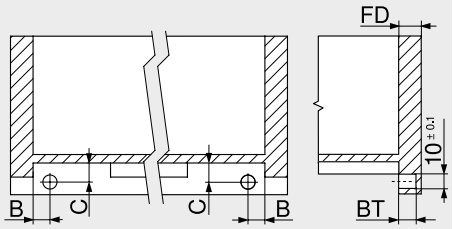

TANDEM

Belső fiók

A Blum-távtartó ütköző biztosítja a szükséges 2 mm kioldási távolságot

Vezetősín	Kihúzás módja	B (mm)	C (mm)
56xH | 56xF	Teljes kihúzás	16.5 ±1	12.0 ±1
55xH | 55xF	Részleges kihúzáshoz	18.5 ±0.5	13.5 ±0.5

Előlapvastagság FD (mm)	Fúrásmélység BT (mm)	Állítási tartomány (mm)
13.0	10.0	+1.75 / –0.25
14.5-tól	11.5	±1.75

Korpusz különböző fiókmélységekkel | belső fiók

Tervezés

Vízszintes tartóprofil

Befúrási méret

MOVENTO

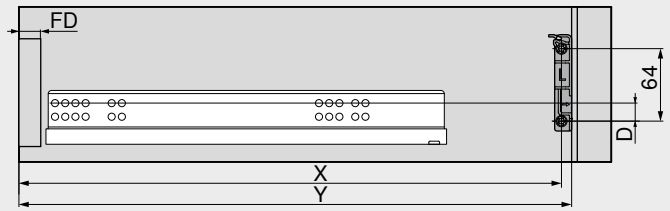

TANDEM

Fiókmagasság SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL + FD + 26	NL + FD + 36

FD	Előlapvastagság
NL	Névleges hosszúság
X	Fűráspozíció
Y	Minimális helyszükséglet

Vezetősínrendszerek	Fiókmagasság SKH (mm)	Belső korpuszszélesség LW (mm)	
		224–428	≥ 429
		D (mm)	D (mm)
MOVENTO	≥ 79	–5	19
TANDEM	≥ 79	–5	19

D	Korpuszsín és tartóprofil rögzítési pozíciója közti távolság

4

Oldalmutatók

Áttekintés	463	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711	Felszerelés, leszerelés és beállítás	
MOVENTO	410	További technikai információk	708		
TANDEM	430				
Rendelési információk	484			Short-URL	
Tartozékok	500			www.blum.com/a450	
Blum-Services	602				

Korpusz különböző fiókmélységekkel | belső fiók

Tervezés

Egyes tartóelem

Korpusz

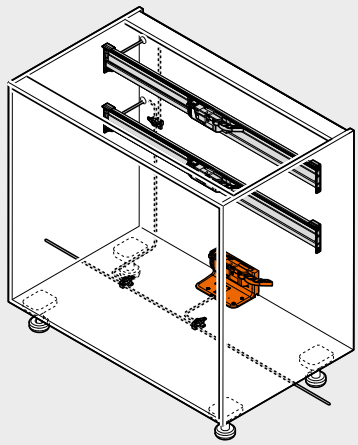

Fenéklap – egyes tartóelem



A	Kettes tartóelem alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
X	Fúráspozíció
*	Korpusz első élétől mérve

Vezetősínrendszerek	Fiókmagasság SKH (mm)	Belső korpuszszélesség LW (mm)
		≥ 429
		A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

A Kettes tartóelem alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság

Fenéklap – egyes tartóelem



Fiókmagasság SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30	LW / 2

LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság
X	Fúráspozíció
Y	Minimális helyszükséglet
Z	Hátrébb szerelés

Fenéklap – furatkép

Alsó kábelezés

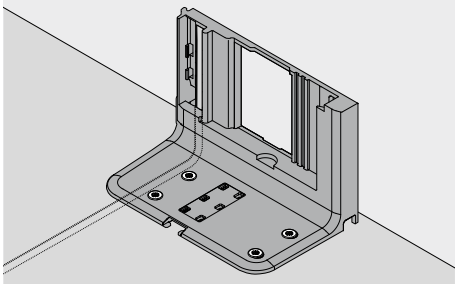



BT Fúrásmélység



Alternatív fúráskép – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**

BT Fúrásmélység

Hátsó kábelezés

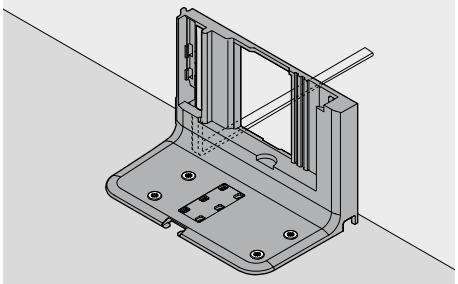

BT Fúrásmélység

Korpusz különböző fiókmélységekkel | belső fiók

Tervezés

Helyszükséglete és biztonsági távolsága – hálózati szerkezet tartó elem



Padlóra szerelés



Falra szerelés

Figyelem

30 mm biztonsági távolságot be kell tartani az alsó éltől (padlóra szerelés) ill. az első éltől (falra szerelés) és a hálózati szerkezet tartó elem oldalsó szélétől a szomszédos elemekig!

Tegye lehetővé a levegő áramlását, különben a **SERVO-DRIVE** hálózati adapter átforrósodhat!

4

Oldalmutatók

Áttekintés	463	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
MOVENTO	410	További technikai információk	708		
TANDEM	430				
Rendelési információk	484			Short-URL	
Tartozékok	500			www.blum.com/a450	
Blum-Services	602				

Korpusz egyetlen fiókkal

- elektromos nyitásrásegítő **BLUMOTION** egységgel – a finom és halk záródásért
- felső tartóelemmel
- nincs merev összeköttetés a meghajtóegységgel
- változtatás nélkül beépíthető fiókok
- az előszerelt alkatrészek gyors beépítése

Kábelezés

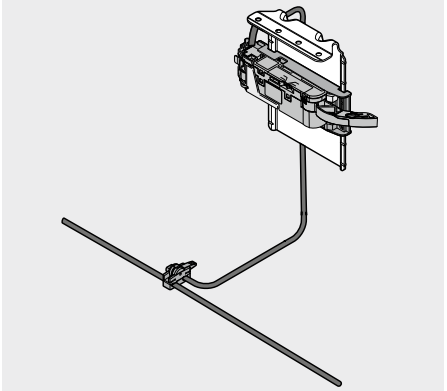

Rendelési információk

1a Blum-távtartó ütköző

Átmérő (mm)	Szín	Cikkszám
Ø 5.0	R7037	993.0530
Ø 8.0		993.0830.01

Előlapmagasság FH (mm)	Blum-távtartó ütköző (db)
300-ig	2
301-tól	4

8 Felső tartóelem

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Acél	Z10D6252

Előszerelt adapterrel a meghajtóegységhez

9 Meghajtóegység

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10A3000.03

Karmeghosszabbítóval előszerelt

11 SERVO-DRIVE elosztó kábel és kábelvég védő

Szín	Hossza (m)	Cikkszám
SZ	8	Z10K800AE

Tartalmaz:
11a 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel
11b 5 x Kábelvég védő
Méretre vágáshoz
Alkalmazható osztókábelként, tartóprofil kábelnek és kommunikációs kábelnek

12 Összekötő kapocs és kábelvég védő

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z10V100E.01

Tartalmaz:
12a 1 x Összekötő kapocs
11b 2 x Kábelvég védő

15a Hálózati szerkezet tartó elem

Padlóra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10NG000

Fedőlappal
SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Alternatíva a 15a-hoz

15b Hálózati szerkezet tartó elem

Falra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

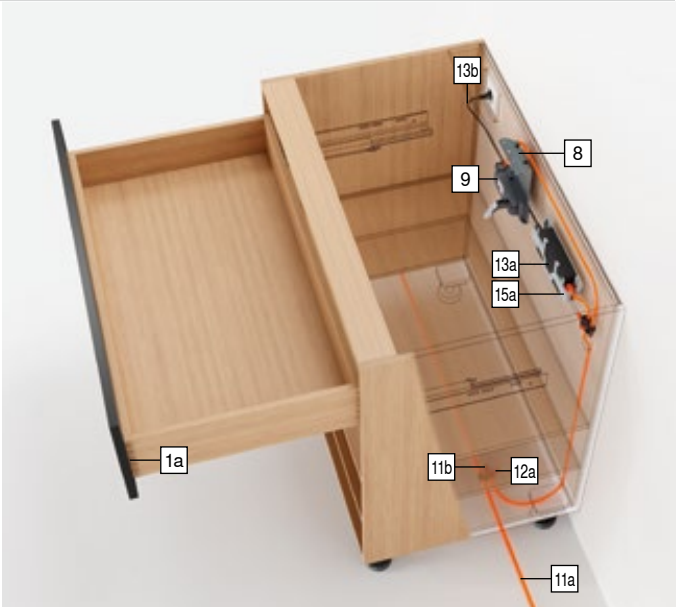

13 SERVO-DRIVE hálózati adapter és hálózati kábel

Hálózati csatlakozó	Piac[1]	Nyelvi csomag[2]	Nyelv[3]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Tartalmaz:
13a 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz
13b 1 x Hálózati kábel
Hossz 1.5–1.8 m, konnektorral együtt
Két vagy több meghajtóegységhez szükséges

[1] Piaci nevek az ISO 3166 szerint
[2] Nyelvi csomag – használati útmutató
[3] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

Korpusz egyetlen fiókkal

Rendelési információk

Tartozékok

–		Kábeltartó		
		Szín	**Anyaga**	**Cikkszám**
		WS	Műanyag	**Z10K0009**

Pl. **SERVO-DRIVE**-elosztókábel rögzítéséhez

Szín		Szín	
R7037	RAL 7037 szürke	WS	Fehér
SZ	Fekete	ZN	Zinkezett
WGR	Világosszürke		

Oldalmutatók

Áttekintés	463	További technikai információk	708	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
MOVENTO	410				
TANDEM	430			Short-URL	
Tervezés	492			www.blum.com/a450	
Tartozékok	500				
Blum-Services	602				
Gépekre vonatkozó irányvonalak	711				

Korpusz egyetlen fiókkal

Tervezés

Korpusz

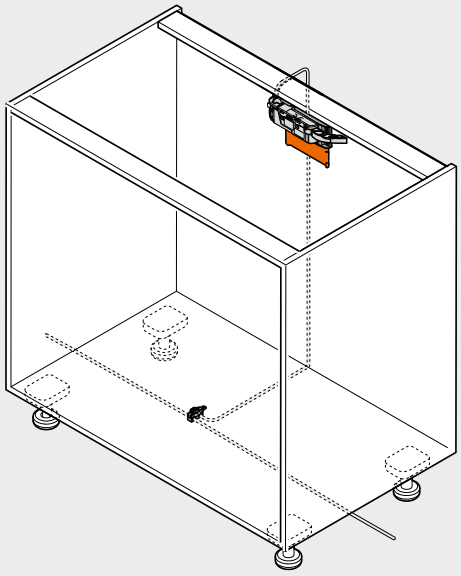

Pozíció – meghajtóegység

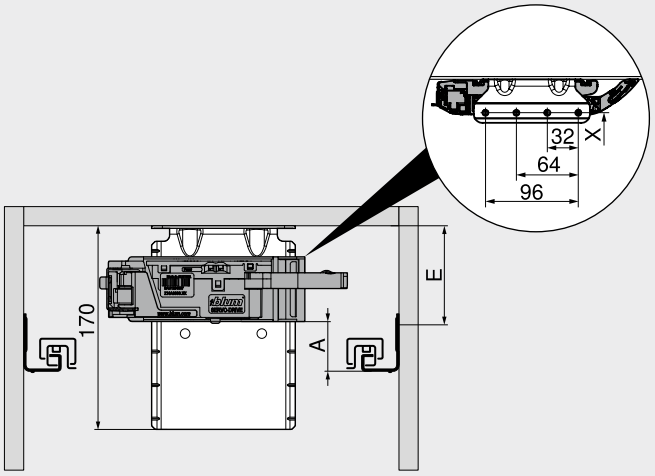

A	Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság
E	Korpuszfenéklap alsó éle és csavarozási pozíció közti távolság
X	Fúráspozíció

Stabilitási okokból az összekötőt a munkalaphoz kell rögzíteni

Pozíció – meghajtóegység

Vezetősínrendszerek	Fiókmagasság SKH (mm)	Belső korpuszszélesség LW (mm)								
		224–234			235–428			≥ 429		
		A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	–	60	100	190	35	75	165
TANDEM	≥ 79	55	96	187	55	96	187	35	75	167

A	Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság	–	Nem lehetséges
E	Korpuszfenéklap alsó éle és csavarozási pozíció közti távolság		

Előlapmegmunkálás – pozíció – Blum-távtartó ütköző

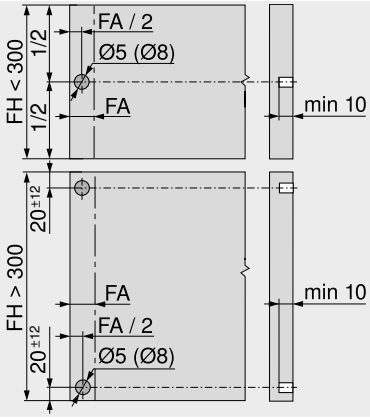

A Blum-távtartó ütköző biztosítja a szükséges 2 mm kioldási távolságot

Előlapmagasság FH (mm)	Blum-távtartó ütköző (db)
300-ig	2
301-től	4

FA	Előlapráütés
FH	Előlapmagasság

Korpusz egyetlen fiókkal

Tervezés

Befúrási méret

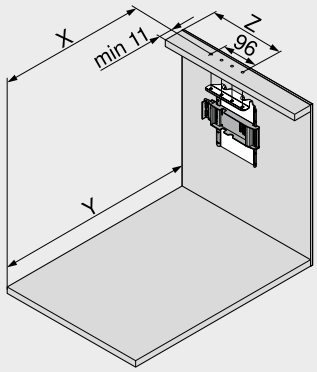

Fiókmagasság SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL – 5	NL + 30

NL Névleges hosszúság
X Fúráspozíció
Y Minimális helyszükséglet

Vezetősínrendszerek	Fiókmagasság SKH (mm)	Belső korpuszszélesség LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW Belső korpuszszélesség
Z Hátrébb szerelés
● Szükséges
– Nem lehetséges



Kilökőkar hosszabbító

Helyszükséglete és biztonsági távolsága – hálózati szerkezet tartó elem



Padlóra szerelés



Falra szerelés

Figyelem

30 mm biztonsági távolságot be kell tartani az alsó éltől (padlóra szerelés) ill. az első éltől (falra szerelés) és a hálózati szerkezet tartó elem oldalsó szélétől a szomszédos elemekig!

Tegye lehetővé a levegő áramlását, különben a **SERVO-DRIVE** hálózati adapter átforrósodhat!

Oldalmutatók

Áttekintés	463	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
MOVENTO	410	További technikai információk	708		
TANDEM	430				
Rendelési információk	490			Short-URL	
Tartozékok	500			www.blum.com/a450	
Blum-Services	602				

Korpusz közézáródó előlapokkal

- elektromos nyitásrásegítő **BLUMOTION** egységgel – a finom és halk záródásért
- függőleges tartóprofillal
- nincs merev összeköttetés a meghajtóegységgel
- változtatás nélkül beépíthető fiókok
- a meghajtóegység szerszám nélküli szerelése
- egyszerű kábelezés

Kábelezés

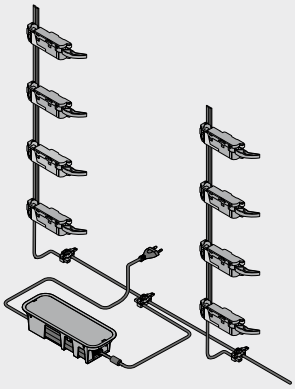

Rendelési információk

1b Blum-távtartó ütköző

Belső fiók

Vezetősínrendszerek	Átmérő (mm)	Szín	Cikkszám
TANDEM	Ø 10.0	R7037	**993.2000**

Állítható Blum-távtartó ütköző belsőkihúzású fiókokhoz és belső frontokhoz **TANDEM** fiókkal

1b Mélységállítás

Belső fiók

Vezetősínrendszerek	Szín	Cikkszám
MOVENTO	R7037	**298.7600**

Csak közézáródó felhasználásokhoz
Blum-távtartó puffer beépítve
Illeszkedik a T51.7601 kuplunghoz

2 Tartóprofil

Hossza (mm)	Anyaga	Kábellel	Cikkszám
650	Alumínium	●	**Z10T650AA**
700			**Z10T700AA**
710			**Z10T710AA**
750			**Z10T750AA**
800			**Z10T800AA**
1170		–	**Z10T1170A**

Méretre vágáshoz
● Kábellel
– Kábel nélkül

Szabás Belső korpuszmagasság LH – 10 mm

3a Tartóprofil rögzítő alul/felül

Tartószerkezet, fekvő

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	**Z10D01E0.01**

Alternatíva a 3a-hoz

3b Tartóprofil rögzítő alul/hátul

Tartószerkezet, álló

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	**Z10D01EA.01**

Beleértve a tartóprofil takarósapkáját is

9 Meghajtóegység

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	**Z10A3000.03**

Karmeghosszabbítóval előszerelt

11 SERVO-DRIVE elosztó kábel és kábelvég védő

Szín	Hossza (m)	Cikkszám
SZ	8	**Z10K800AE**

Tartalmaz:
11a 1 x **SERVO-DRIVE**-elosztókábel
11b 5 x Kábelvég védő
Méretre vágáshoz
Alkalmazható osztókábelként, tartóprofil kábelnek és kommunikációs kábelnek

12 Összekötő kapocs és kábelvég védő

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	**Z10V100E.01**

Tartalmaz:
12a 1 x Összekötő kapocs
11b 2 x Kábelvég védő

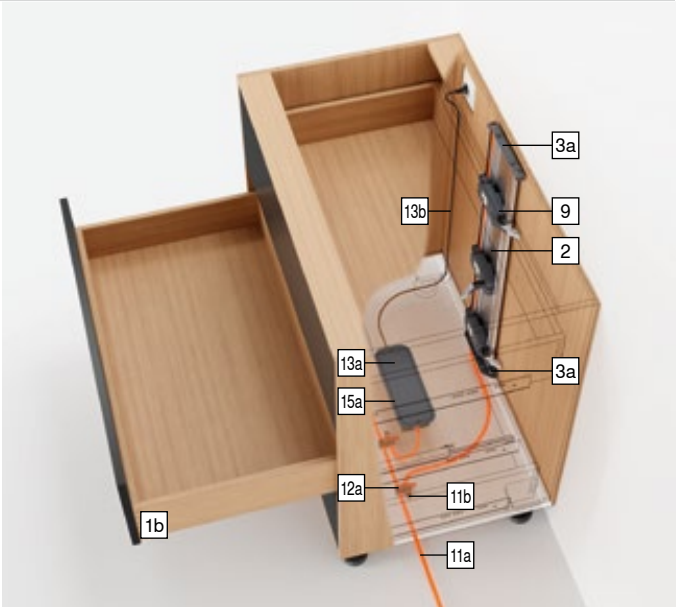

13 SERVO-DRIVE hálózati adapter és hálózati kábel

Hálózati csatlakozó	Piac[1]	Nyelvi csomag[2]	Nyelv[3]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	**Z10NE04EA**
		B	DA | EN | FI | NO | SV	**Z10NE04EB**
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	**Z10NE04EC**
		D	EN | ES | FR | IT | PT	**Z10NE04ED**
		E	CS | HU | PL | SK	**Z10NE04EE**
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	**Z10NE04EF**
		I	EN	**Z10NE04EI**
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	**Z10NE04BA**
		I	EN	**Z10NE04BI**
H	IN			**Z10NE04HI**
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	**Z10NE04IA**
K	AU	I	EN	**Z10NE04KI**
N	CN	H	EN | ZH | KO	**Z10NE04NH**
R	KR			**Z10NE04RH**
S	BR	K	EN | ES | PT	**Z10NE04SK**
T	TW	H	EN | ZH | KO	**Z10NE04TH**
U	US | CA	G	EN | ES | FR	**Z10NE04UG**
	JP	J	JA	**Z10NE04UJ**
Z	ZA	I	EN	**Z10NE04ZI**

Tartalmaz:
13a 1 x **SERVO-DRIVE** hálózati adapter
Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz
13b 1 x Hálózati kábel
Hossz 1.5–1.8 m, konnektorral együtt
Két vagy több meghajtóegységhez szükséges

[1] Piaci nevek az ISO 3166 szerint
[2] Nyelvi csomag – használati útmutató
[3] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

Korpusz közézáródó előlapokkal

Rendelési információk

15a **Hálózati szerkezet tartó elem**

Padlóra szerelés

	Szín	Anyaga	Cikkszám
	R7037	Műanyag	Z10NG000

Fedőlappal

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Alternatíva a 15a-hoz

15b **Hálózati szerkezet tartó elem**

Falra szerelés

	Szín	Anyaga	Cikkszám
	WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Tartozékok

– **Kábeltartó**

	Szín	Anyaga	Cikkszám
	WS	Műanyag	Z10K0009

Pl. **SERVO-DRIVE**-elosztókábel rögzítéséhez

Szín		Szín	
R7037	RAL 7037 szürke	WGR	Világosszürke
SZ	Fekete	WS	Fehér

4

Oldalmutatók

Áttekintés	463	További technikai információk	708	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
MOVENTO	410				
TANDEM	430			Short-URL	
Tervezés	496			www.blum.com/a450	
Tartozékok	500				
Blum-Services	602				
Gépekre vonatkozó irányvonalak	711				

Korpusz közézáródó előlapokkal

Tervezés

Korpusz

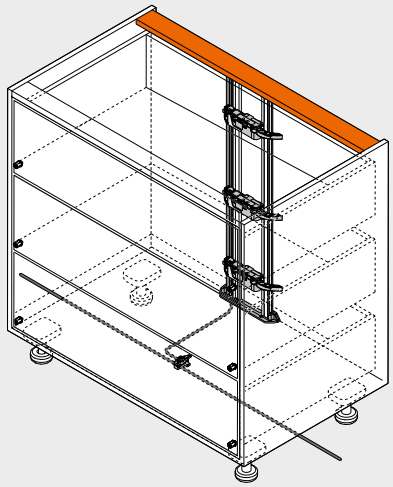

Pozíció – meghajtóegység

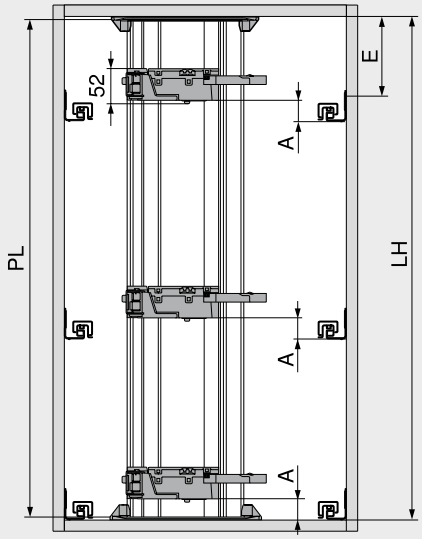

PL = LH – 10 mm
Kerekítés a következő legkisebb tizedesre
LH Belső korpuszmagasság
PL Tartóprofil hosszúsága

Pozíció – meghajtóegység

Vezetősínrendszerek	Fiókmagasság SKH (mm)	Belső korpuszszélesség LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51

A Korpuszsín alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság – Nem lehetséges
E Korpuszfenéklap alsó éle és csavarozási pozíció közti távolság

Fenéklap – furatkép

Alsó kábelezés

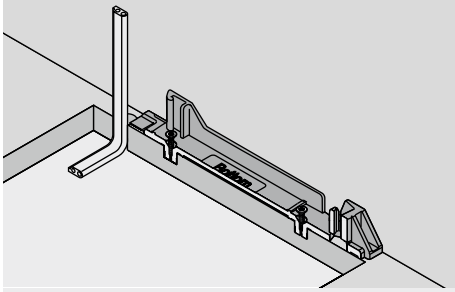



BT Fúrásmélység



Alternatív fúráskép – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Fúrásmélység

Hátsó kábelezés

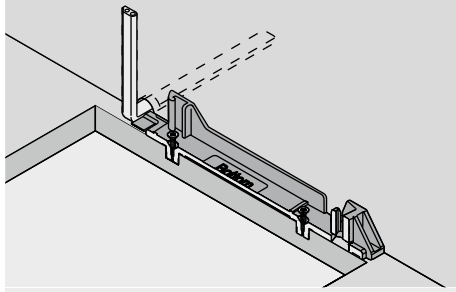



BT Fúrásmélység

Előlapmegmunkálás – pozíció – Blum-távtartó ütköző

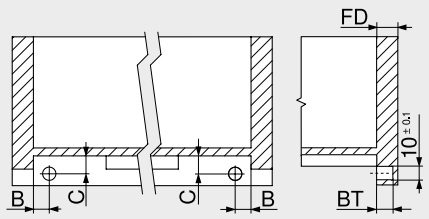

TANDEM
Belső fiók
A Blum-távtartó ütköző biztosítja a szükséges 2 mm kioldási távolságot

Vezetősín	Kihúzás módja	B (mm)	C (mm)
56xH | 56xF	Teljes kihúzás	16.5 ±1	12.0 ±1
55xH | 55xF	Részleges kihúzáshoz	18.5 ±0.5	13.5 ±0.5

Előlapvastagság FD (mm)	Fúrásmélység BT (mm)	Állítási tartomány (mm)
13.0	10.0	+1.75 / –0.25
14.5-tól	11.5	±1.75

Korpusz közézáródó előlapokkal

Tervezés

Befúrási méret – fenéklap | összekötő

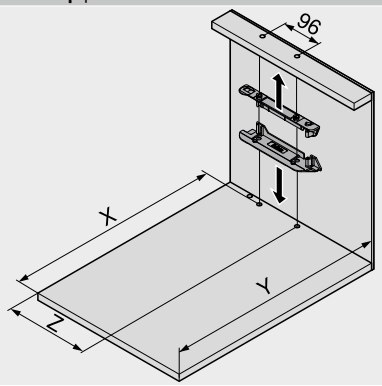

Fiókmagasság SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL + FD + 18	NL + FD + 34

FD	Előlapvastagság
NL	Névleges hosszúság
X	Fúráspozíció
Y	Minimális helyszükséglet

Vezetősínrendszerek	Fiókmagasság SKH (mm)	Belső korpuszszélesség LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító	Z (mm)	Kilökőkar hosszabbító
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Belső korpuszszélesség	●	Szükséges
Z	Hátrébb szerelés	–	Nem lehetséges



Kilökőkar hosszabbító

Helyszükséglete és biztonsági távolsága – hálózati szerkezet tartó elem



Padlóra szerelés



Falra szerelés

Figyelem

30 mm biztonsági távolságot be kell tartani az alsó éltől (padlóra szerelés) ill. az első éltől (falra szerelés) és a hálózati szerkezet tartó elem oldalsó szélétől a szomszédos elemekig!

Tegye lehetővé a levegő áramlását, különben a **SERVO-DRIVE** hálózati adapter átforrósodhat!

Oldalmutatók

Áttekintés	463	Gépekre vonatkozó irányvonalak	711	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
MOVENTO	410	További technikai információk	708		
TANDEM	430				
Rendelési információk	494			Short-URL	
Tartozékok	500			www.blum.com/a450	
Blum-Services	602				

SERVO-DRIVE uno álló hulladéktárolóhoz

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQE7FY

- elektromos nyitásrásegítő **BLUMOTION** egységgel – a finom és halk záródásért
- alkalmas egyedi felhasználásokra
- álló hulladéktárolóhoz
- ideális utólagos felszereléshez is
- nincs merev összeköttetés a meghajtóegységgel
- változtatás nélkül beépíthető fiókok
- előszerelt alkatrészek egyszerű és gyors beépítése

SERVO-DRIVE uno-készlet

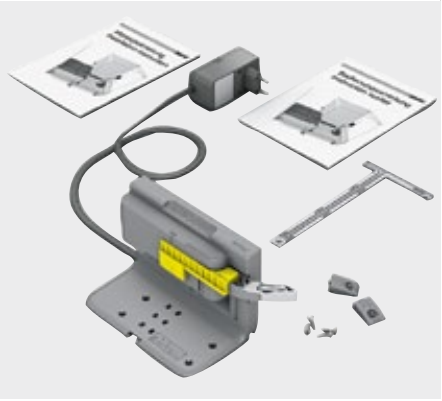

Rendelési információk

18 SERVO-DRIVE uno-készlet

	Hálózati adapter[1]	Piac[2]	Nyelvi csomag[3]	Nyelv[4]	Cikkszám
	E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10UB00EA
			B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10UB00EB
			C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10UB00EC
			D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10UB00ED
			E	CS | HU | PL | SK	Z10UB00EE
			F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10UB00EF
	B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10UB00BA
			I	EN	Z10UB00BI
	K	AU	I	EN	Z10UB00KI
	N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10UB00NH
	U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10UB00UG
		JP	J	JA	Z10UB00UJ

Tartalmaz:

1	2 x	Blum-távtartó ütköző
5	1 x	Egyes tartóelem
9	1 x	Meghajtóegység
9a	1 x	Csöpögő víz elleni védelem
18a	1 x	Szállításvédelem
18c	1 x	**SERVO-DRIVE** hálózati adapter Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz
18d	1 x	Szerelési segédeszközök
–	7 x	Csavarok Blum-távtartóhoz és kettes tartó elemhez

További kombinációk külön kérésre

Készletben, előszerelve

[1] A piacok részletes listája megtalálható az Információk fejezetben

[2] Piaci nevek az ISO 3166 szerint

[3] Nyelvi csomag – használati útmutató

[4] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

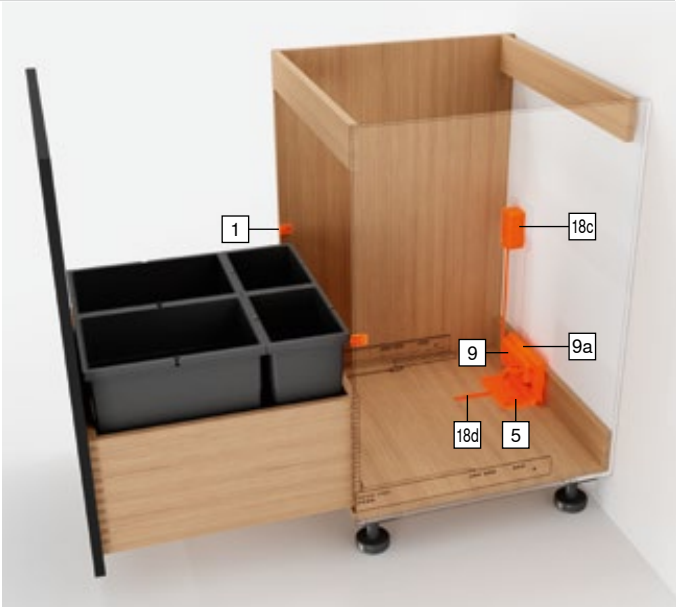

SERVO-DRIVE uno álló hulladéktárolóhoz

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQE7FY

Tervezés

Korpusz

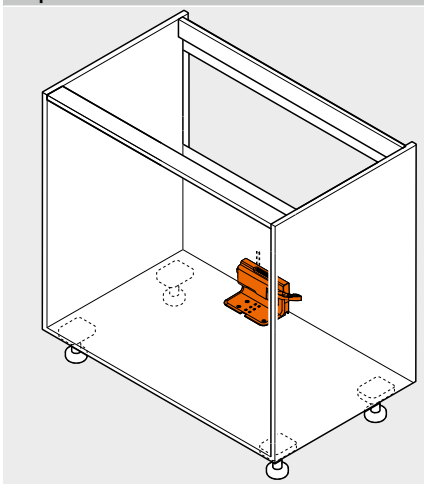

Pozíció – meghajtóegység



Vezetősínrendszerek	Belső korpuszszélesség LW (mm)
	≥ 429
	A (mm)
MOVENTO	35
TANDEM	35

A Kettes tartóelem alsó éle és meghajtás alsó éle közti távolság

Befúrási méret – fenéklap

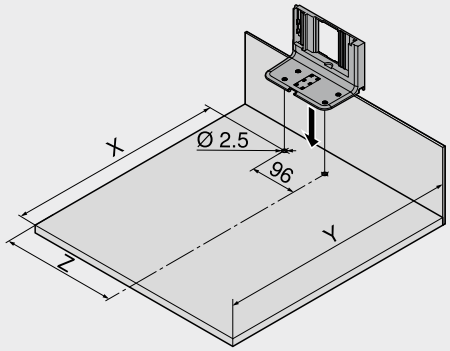

Vezetősínrendszerek	Belső korpuszszélesség LW (mm)		
	≥ 429		
	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
MOVENTO	NL – 48	NL + 30	LW / 2
TANDEM	NL – 48	NL + 30	LW / 2

NL Névleges hosszúság
X Fúráspozíció
Y Minimális helyszükséglet
Z Hátrébb szerelés

Pozíció – Blum-távtartó ütköző

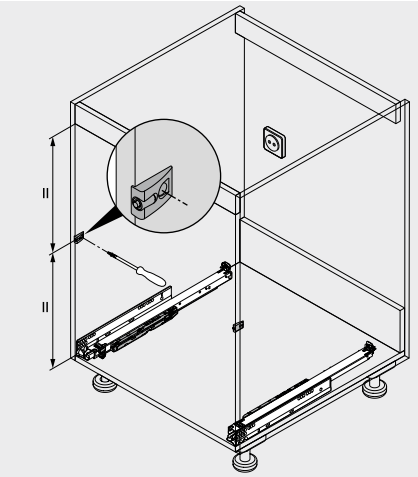

A Blum-távtartó ütköző biztosítja a szükséges 2 mm kioldási távolságot

Oldalmutatók

Áttekintés	463	További technikai információk	708	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
MOVENTO	410				
TANDEM	430				
SERVO-DRIVE uno – piaclista	732			Short-URL	
Blum-Services	602			www.blum.com/a450	
Gépekre vonatkozó irányvonalak	711				

Kábeltartó

- pl. az elosztókábel rögzítéséhez

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
Fehér	Műanyag	Z10K0009

Összehangoló kábel

- két meghajtóegységet köt össze, amelyeket szeretnénk, hogy egyszerre mozogjanak

Rendelési információk

Hossza (mm)	Szín	Cikkszám
80	Fehér	Z10K008S
500		Z10K050S
1200		Z10K120S
1600		Z10K160S

COMBOX készlet

- sarokmegoldásoknál alkalmazott **SERVO-DRIVE** esetén az ütközések elkerülésére
- tartalmaz minden szerelési és kábelezési elemet

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
Fekete	Műanyag	Z10ZC00A

Két funkció – elbűvölően kombinálva

A **MOVENTO** fiókhoz való **TIP-ON BLUMOTION** egyesíti a **TIP-ON** mechanikus nyitásrásegítés előnyeit a már bevált **BLUMOTION**-csillapítással a finom és halk záródásért – mindezt teljesen mechanikusan.

A **TIP-ON BLUMOTION** nagyfelületű kioldási tartományával gondoskodik az elbűvölő mozgáskomfortról a fogantyú nélküli kihúzóknál és fiókoknál. A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása.

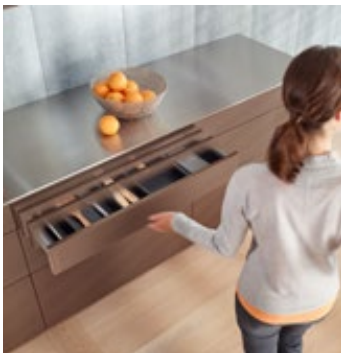

Nyitás érintéssel, pihekönnyű futás, finom és halk záródás – a **TIP-ON BLUMOTION** egység a mozgatást egy állandó harmonikus komfortélménnyé teszi.

A mozgásfolyamat tisztán mechanikus rásegítéssel működik.

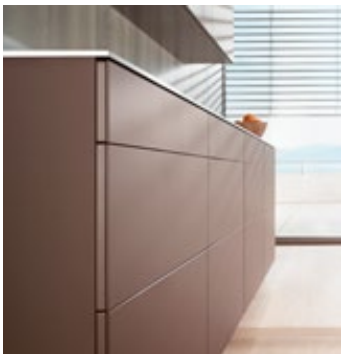

Csekély előlaprés
A **TIP-ON BLUMOTION** megoldható már 2.5 mm előlapréssel.

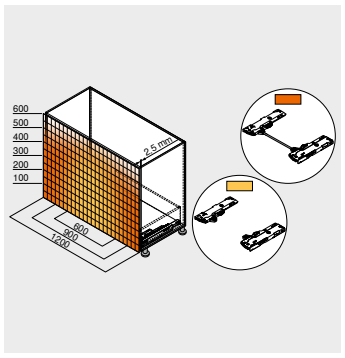

Nagyfelületű kioldási tartomány
A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása.

4-dimenziós állítás
A 4-dimenziós állítással pontos fugakép állítható be. A mélységállítás beépített, és szerszám nélkül történik az állító kerékkel.

Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
A **TIP-ON BLUMOTION**-egység, mint minden további elem, szerszám nélkül szerelhető.

Vezetősínrendszerek

Szimbólikus kép

Vezetősínrendszerek	408
MOVENTO	410
SERVO-DRIVE MOVENTO | **TANDEM** fiókhoz	462
TIP-ON egység **MOVENTO** | **TANDEM** fiókhoz	506

Felhasználások	kg	Webkód	Oldal
Kuplungtechnika			
MOVENTO, **TIP-ON BLUMOTION** – 760H | 766H	40 60 70	DQD0IM	504

kg Dinamikus terhelhetőség

Tartozékok

Szimbólikus kép

Polckihúzórögzítés	420	Korlátrúd, polckihúzó sarokrögzítéshez	424
Oldalstabilizáló-készlet	422	Kihúzásrögzítő	425
Mélységállítás	422	Csavarok	426
Hosszanti magasító korlát fahátfal tartóval	423	Központosító fúró	426
Rögzítőtartó polckihúzóhoz	423	Ajtóütköző	426
Polc sarokelem	424	Csavarhúzó	427

Vezetősínek rögzítése



Szimbólikus kép

Vezetősín – 760H – 40 kg	428
Vezetősín – 766H – 60 | 70 kg	428

Felszerelés, leszerelés és beállítás


Szimbólikus kép

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a460

Jelzések

Termék külön kérésre

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

MOVENTO, TIP-ON BLUMOTION – 760H | 766H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQD0IM

- rejtett megvezetésű teljes kihúzás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítás-sal a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrásegítővel kombinálható
- szinkronizált pihekönnyű futás
- szerszám nélküli oldal-, magasság- és dőlésszögállítás
- beépített szerszám nélküli mélységállítás
- oldalirányú és mélységi kiegyenlítés
- kompatibilis a **MOVENTO** rendszerhez való oldalstabilizálóval
- szinkronizálás 265 mm belső korpuszszélességtől LW

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Vezetősín bal/jobb

Kivitelezés	BLUMOTION S		
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	60	70
270	760H2700S		
300	760H3000S		
320	760H3200S		
350	760H3500S		
380	760H3800S		
400	760H4000S		
420	760H4200S		
450	760H4500S		766H4500S
480	760H4800S		
500	760H5000S		766H5000S
520	760H5200S		766H5200S
550	760H5500S		766H5500S
580			766H5800S
600	760H6000S		766H6000S
650			766H6500S
700		766H7000S	
750		766H7500S	

3 Kuplung bal/jobb

Szín	Anyag	Cikkszám
Narancssárga	Műanyag/acél	T51.7601

Bal/jobb oldalt kell rendelni

6 TIP-ON BLUMOTION-készlet

Névleges hosszúság NL (mm)	Egység	Vezetősín (kg)	Súly (kg) [1]	Cikkszám
270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	40	≤ 20 [2]	T60L7340
350–600	L3	40	15–40 [2]	T60L7540
450–750	L5	60 | 70	35–70 [3]	T60L7570

Tartalmaz:

6a 1 x **TIP-ON BLUMOTION**-egység bal/jobb
6b 1 x **TIP-ON BLUMOTION**-kapcsolóelem bal/jobb
6c 2 x **TIP-ON BLUMOTION**-szinkronizáló adapter Belső korpuszszélesség LW ≥ 314 mm

[1] Javasolt súlytartományok (a kihúzó teljes súlya) az optimális nyitási és zárási funkcióhoz
[2] Csak 40 kg-sínnel kombinálható
[3] Javaslat: csak 60 | 70 kg-korpussínnel kombinálható

6d TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló tengely

Kivitelezés	Szín	Cikkszám
Kerekített	Szürke	T60.1125W

Alkalmas LW 1392 mm belső korpuszszélességig

Figyelmeztetés
A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 267 mm

Fiók

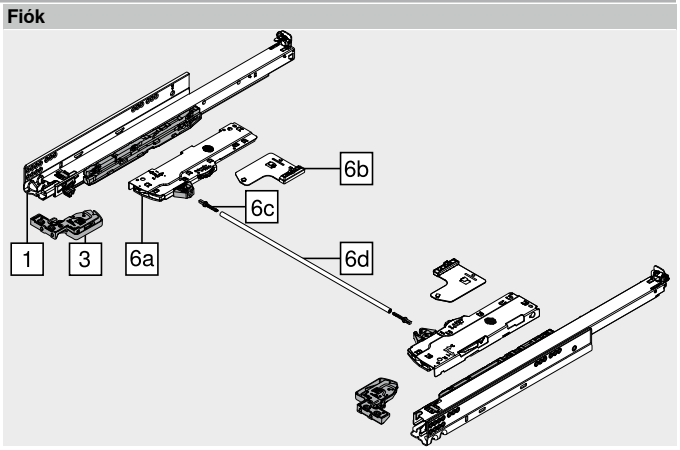

Belső korpuszszélesség LW 265–313 mm

6e TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló

Kivitelezés	Szín	Cikkszám
Négyszögletes	RAL 7035 halványszürke	T60.300D

Méretre vágáshoz
Szabás Belső korpuszszélesség LW – 241 mm

Tartozékok

Belső korpuszszélesség LW ≥ 314 mm

6c TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló adapter

Kivitelezés	Szín	Cikkszám
Szimmetrikus	RAL 7035 halványszürke 2 x	T60.000D

– Előlaprés sablon TIP-ON BLUMOTION

Előlaprés FS (mm)	Szín	Cikkszám
2.5	Narancssárga	65.5631

Figyelmeztetés
Előlaprés sablon használatát javasoljuk

MOVENTO, TIP-ON BLUMOTION – 760H | 766H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQD0IM

Tervezés

Helyigény a korpuszban

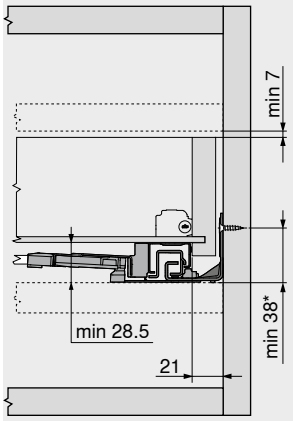

* +1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Fiók | belső fiók

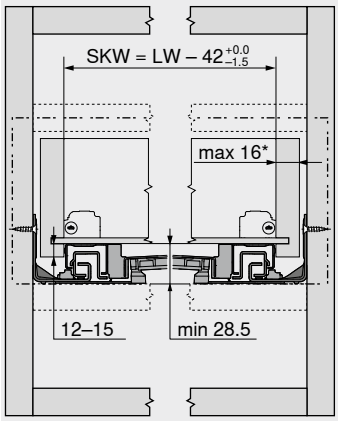

SKW Belső fiókszélesség
LW Belső korpuszszélesség
* A 16 mm oldalfalvastagságú fióknál korlátozott oldalállítás és egyidejűleg a belső szélesség teljes határértékeinek kihasználása SKW

Fiók

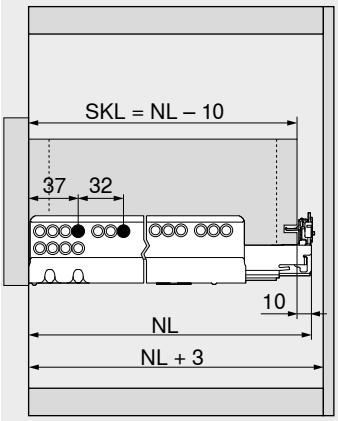

SKL Fiókhosszúság
NL Névleges hosszúság

Belső fiók

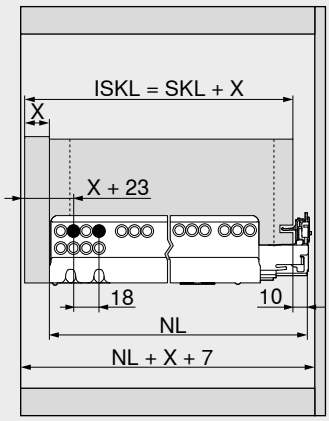

ISKL Belső fiók hossza
SKL Fiókhosszúság
NL Névleges hosszúság
X Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



Kioldási tartomány

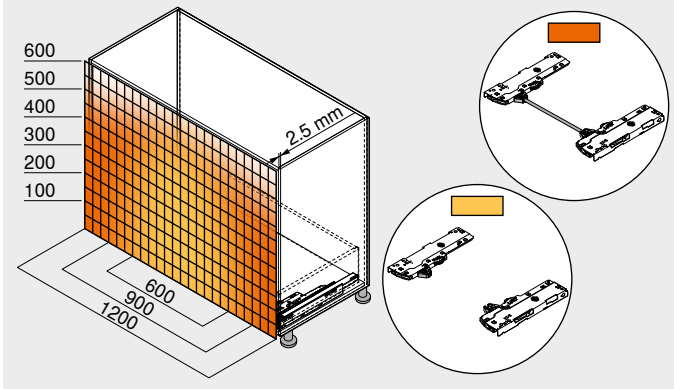

Példa 760H – 40 kg-hoz, névleges hossz NL 500 mm, 4-oldalú fiók, szinkronizálóval vagy nélkül

A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása

Oldalmutatók

Áttekintés	503
MOVENTO	410
TIP-ON egység **MOVENTO** | **TANDEM** fiókhoz	506
CABLOXX	594
Tartozékok	420
Vezetősínek rögzítése	428
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a460

Egyszerű nyitás – könnyed érintéssel

Fogantyú nélküli megbízható nyitás
A modern bútordesignban a fogantyú nélküli előlapok egyre nagyobb szerepet játszanak. A **TIP-ON** egységgel, a Blum mechanikus nyitásrásegítésével fogantyú nélküli fiókok és kihúzók egy érintéssel, fáradság nélkül nyithatók. A záráshoz elegendő egy könnyed nyomás.

Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
A **TIP-ON**-korpuszsíneket minden szokványos alkalmazásnál be lehet építeni: a szabványkorpuszoktól a különleges megoldásokig, mit pl. **SPACE STEP**.

A **TIP-ON**-funkció a vezetősínbe van építve. Az egyszerű felhasználásért és komfortos kezelésért.

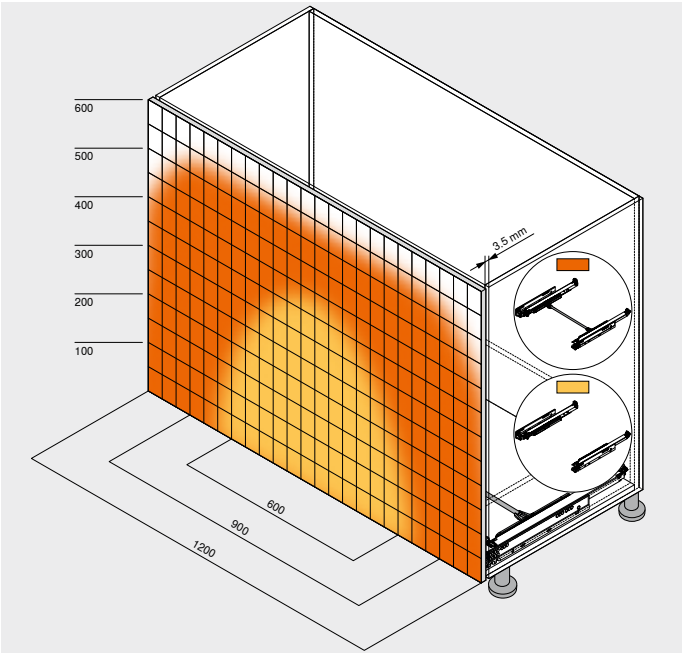

Az opcionális szinkronizálás még a széles előlapoknál is biztonságos nyitást szavatol.

Vezetősínrendszerek

Szimbólikus kép

Vezetősínrendszerek 408
MOVENTO 410
TANDEM 430
SERVO-DRIVE MOVENTO | **TANDEM** fiókhoz 462
TIP-ON BLUMOTION egység **MOVENTO** fiókhoz 502

Áttekintés


Szimbólikus kép

Áttekintés – vezetősín 508

Tartozékok

Szimbólikus kép

Polckihúzórögzítés 420
Oldalstabilizáló-készlet 422
Mélységállítás 422
Hosszanti magasító korlát fahátfal tartóval 423
Rögzítőtartó polckihúzóhoz 423
Polc sarokelem 424
Korlátrúd, polckihúzó sarokrögzítéshez 424
Kihúzásrögzítő 425
Csavarok 426
Központosító fúró 426
Ajtóütköző 426
Csavarhúzó 427

Vezetősínek rögzítése

Szimbólikus kép

Vezetősín – 560H – 30 kg 528
Vezetősín – 550H – 30 kg 528
Vezetősín – 561H – 30 kg 529
Vezetősín – 551H – 30 kg 529
Vezetősín – 560F – 30 kg 530
Vezetősín – 550F – 30 kg 530
Vezetősín – 561F – 30 kg 530
Vezetősín – 551F – 30 kg 530

Felszerelés, leszerelés és beállítás


Szimbólikus kép

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a430

Jelzések

Termék külön kérésre

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

MOVENTO

Felhasználások	kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Webkód	Oldal
MOVENTO – kuplungtechnika							
 **MOVENTO**, **TIP-ON** – 760H | 766H	40 60 70	–	–	–	●	DQCZTA	510

kg Dinamikus terhelhetőség ● Beépítve ○ Választható – Nem lehetséges

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

4

TANDEM 11–16 mm

Felhasználások	kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Webkód	Oldal
TANDEM – kuplungtechnika							
TANDEM-teljes kihúzás **TIP-ON** elemmel – 560H	30	–	–	–	●	DQEEHC	512
TANDEM-részleges kihúzás **TIP-ON** elemmel – 550H	30	–	–	–	●	DQD41C	514
TANDEM – rátolásos megoldás							
TANDEM-teljes kihúzás **TIP-ON** elemmel – 561H	30	–	–	–	●	DQEGLC	516
TANDEM-részleges kihúzás **TIP-ON** elemmel – 551H	30	–	–	–	●	DQD6UP	518

TANDEM 17–19 mm

Felhasználások	kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Webkód	Oldal
TANDEM 19 mm – kuplungtechnika							
TANDEM-teljes kihúzás **TIP-ON** elemmel – 560F	30	–	–	–	●	DQEF6P	520
TANDEM-részleges kihúzás **TIP-ON** elemmel – 550F	30	–	–	–	●	DQHNAP	522
TANDEM 19 mm – rátolásos megoldás							
TANDEM-teljes kihúzás **TIP-ON** elemmel – 561F	30	–	–	–	●	DQEHAP	524
TANDEM-részleges kihúzás **TIP-ON** elemmel – 551F	30	–	–	–	●	DQHQ4Z	526

kg Dinamikus terhelhetőség ● Beépítve ○ Választható – Nem lehetséges

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

MOVENTO, TIP-ON – 760H | 766H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQCZTA

- rejtett teljeskihúzású fiók beépített **TIP-ON** mechanikus nyitásrásegítéssel
- szinkronizált pihekönnyű futás
- szerszám nélküli oldal-, magasság- és dőlésszögállítás
- beépített szerszám nélküli mélységállítás
- oldalirányú és mélységi kiegyenlítés
- kompatibilis a **MOVENTO** rendszerhez való oldalstabilizálóval
- választható **TIP-ON**-szinkronizálás a biztonságos kioldáshoz széles előlapok esetén is

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Vezetősín bal/jobb

Kivitelezés	TIP-ON		
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 40	60	70
250	760H2500T		
270	760H2700T		
300	760H3000T		
320	760H3200T		
350	760H3500T		
380	760H3800T		
400	760H4000T		
420	760H4200T		
450	760H4500T		766H4500T
480	760H4800T		
500	760H5000T		766H5000T
520	760H5200T		766H5200T
550	760H5500T		766H5500T
580			766H5800T
600	760H6000T		766H6000T
650			766H6500T
700		766H7000T	
750		766H7500T	

A kilökődési út változhat a terheléstől és állítástól!

3 Kuplung bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
Narancssárga	Műanyag/acél	T51.7601

Bal/jobb oldalt kell rendelni

Tartozékok

6b TIP-ON-szinkronizáló fogaskerék-készlet

Kivitelezés	Szín	Cikkszám
Kerekített	RAL 7037 szürke	T57.7400.01

Tartalmaz:
- 1 x Kuplung
- 1 x Túlterhelés kuplung
- 2 x Tartóelem

6c TIP-ON-szinkronizáló tengely

Kivitelezés	Hossza (mm)	Cikkszám
Kerekített	1160	ZST.1160W

Méretre vágáshoz

Figyelmeztetés

A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 249 mm

12 Oldalstabilizáló-készlet

Névleges hosszúság NL (mm)	Szín	Cikkszám
400-ig	RAL 7037 szürke	ZS7M400MU
600-ig		ZS7M600MU
750-ig		ZS7M750MU

Méretre vágáshoz

1400 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

Figyelmeztetés

A rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk

Fiók

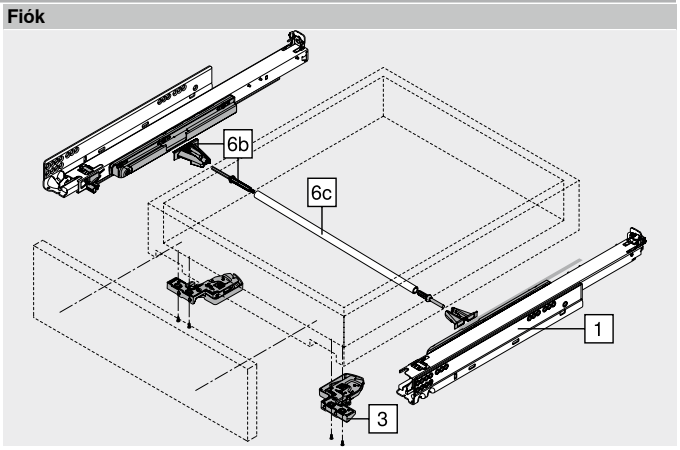

MOVENTO, TIP-ON – 760H | 766H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá DQCZTA

Tervezés

Helyigény a korpuszban

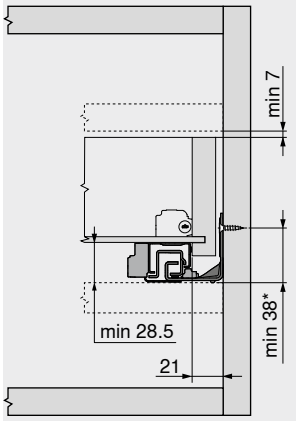

* +1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsíneket

Fiók | belső fiók

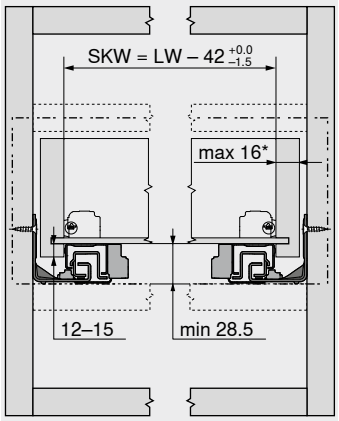

SKW Belső fiókszélesség
LW Belső korpuszszélesség
* A 16 mm oldalfalvastagságú fióknál korlátozott oldalállítás és egyidejűleg a belső szélesség teljes határértékeinek kihasználása SKW

Fiók

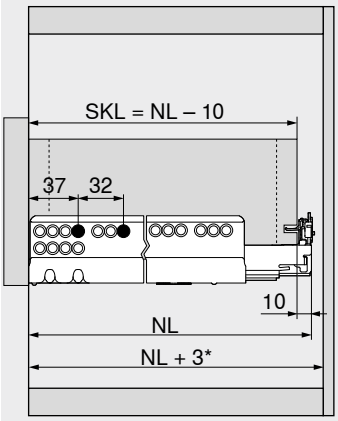

SKL Fiókhosszúság
NL Névleges hosszúság
* Kiegészítésül +12 mm oldalstabilizálóval

Belső fiók

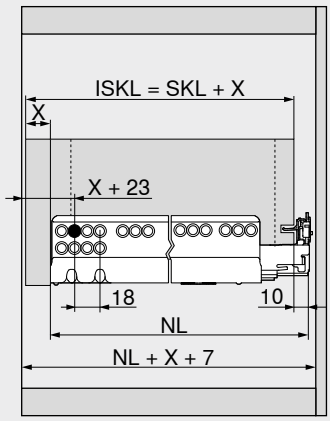

ISKL Belső fiók hossza
SKL Fiókhosszúság
NL Névleges hosszúság
X Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



Kioldási tartomány

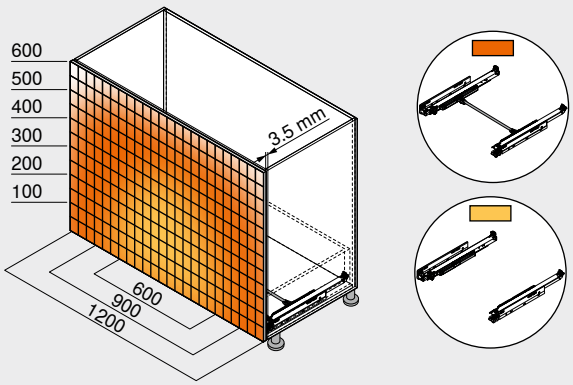

Példa 760H – 40 kg-hoz, névleges hossz NL 500 mm, 4-oldalú fiók, szinkronizálóval vagy nélkül

Oldalmutatók

Áttekintés	507
MOVENTO	410
TIP-ON BLUMOTION egység **MOVENTO** fiókhoz	502
CABLOXX	594
Tartozékok	420
Vezetősínek rögzítése	428
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a430

TANDEM-teljes kihúzás TIP-ON elemmel – 560H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá **DQEEHC**

- vezetősín **11–16 mm** lapvastagságú fa fiókokhoz
- rejtett **TANDEM**-teljes kihúzás puha végütköző-vel nyitáshoz és beépített **TIP-ON** mechanikus nyitásrásegítéssel
- az alacsony kopású műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- kuplungba épített szerszám nélküli magasságállítás
- csúszórendszerbe épített előlap dőlésszögállítás
- oldalirányú és mélységi kiegyenlítés
- javaslat: választható **TIP-ON**-szinkronizálás a biztonságos kioldáshoz széles előlapok esetén is

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Vezetősín bal/jobb

Kivitelezés	TIP-ON
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30
250	560H2500T
270	560H2700T
300	560H3000T
320	560H3200T
350	560H3500T
380	560H3800T
400	560H4000T
420	560H4200T
450	560H4500T
480	560H4800T
500	560H5000T
520	560H5200T
550	560H5500T
600	560H6000T

3 Kuplung bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
Narancssárga	Műanyag/cink	T51.1700.04

Bal/jobb oldalt kell rendelni

Tartozékok

4 Előlapbeállító vasalat

Szín	Anyaga	Cikkszám
Natúr	Műanyag	295.1000

6c TIP-ON-szinkronizáló tengely

Korpuszszélesség KB (mm)	Kivitelezés	Cikkszám
1200-ig	Profil	T57.1140S

Méretre vágáshoz

Figyelmeztetés

A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 31 mm

Fiók

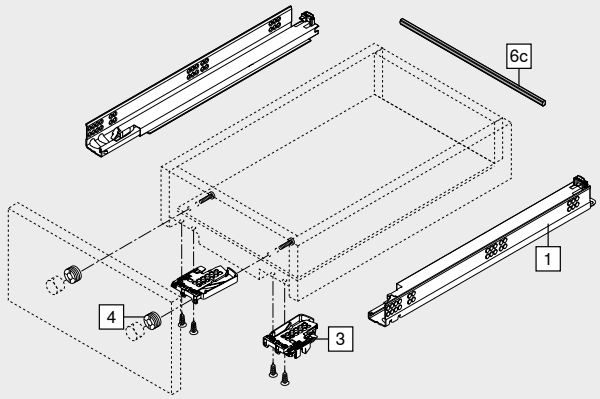

Belső fiók

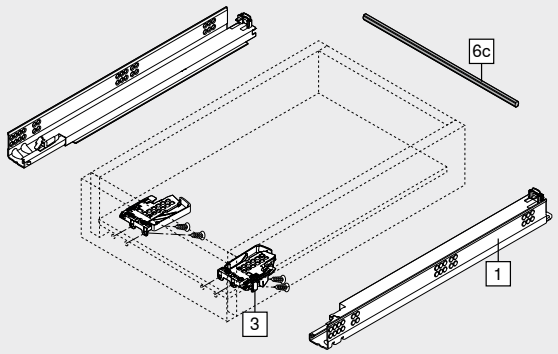

TANDEM-teljes kihúzás TIP-ON elemmel – 560H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQEEHC

Tervezés

Helyigény a korpuszban

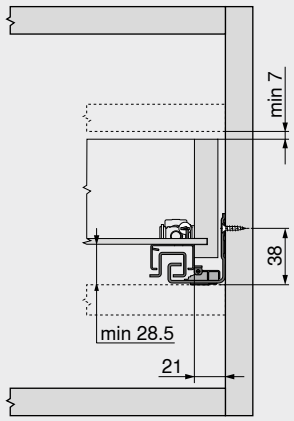

Fiók | belső fiók

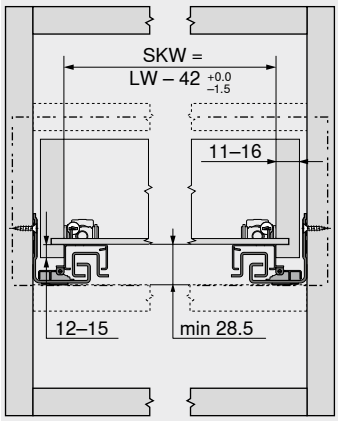

SKW	Belső fiókszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Fiók

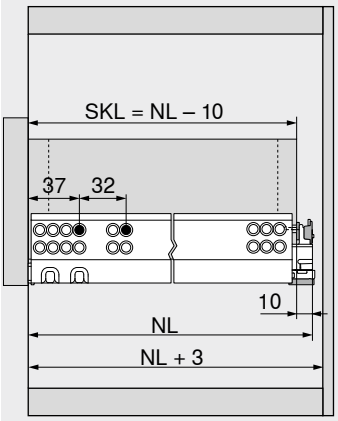

SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság

Belső fiók

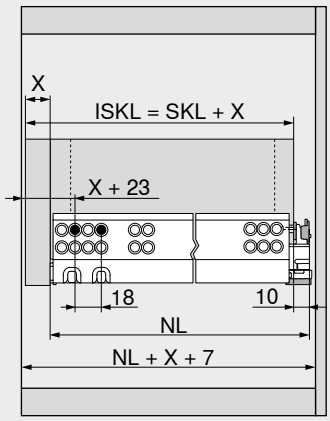

ISKL	Belső fiók hossza
SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság
X	Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott

Kioldási tartomány

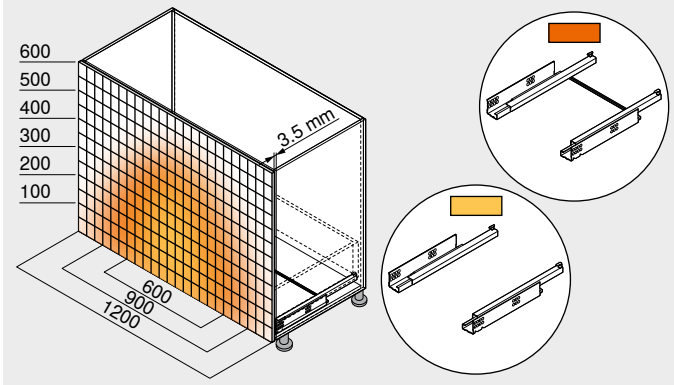

Példa 560H – 30 kg-hoz, névleges hossz NL 500 mm, 4-oldalú fiók, szinkronizálóval

Oldalmutatók

Áttekintés	507
TANDEM	430
CABLOXX	594
Tartozékok	452
Vezetősínek rögzítése	528
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a420

TANDEM-részleges kihúzás TIP-ON elemmel – 550H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQD41C

- vezetősín **11–16 mm** lapvastagságú fa fiókokhoz
- rejtett **TANDEM**-részleges kihúzás puha végütköző-vel nyitáshoz és beépített **TIP-ON** mechanikus nyitásrásegítéssel
- az alacsony kopású műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- kuplungba épített szerszám nélküli magasságállítás
- oldalirányú és mélységi kiegyenlítés
- ajánlás: opcionális **TIP-ON**-szinkronizálótengely a biztonságos kioldáshoz széles előlapok esetén is

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Vezetősín bal/jobb

Kivitelezés	TIP-ON
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30
270	550H2700T
300	550H3000T
350	550H3500T
400	550H4000T
450	550H4500T
500	550H5000T
550	550H5500T
600	550H6000T
650	550H6500T

3 Kuplung bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
Narancssárga	Műanyag/cink	T51.1700.04

Bal/jobb oldalt kell rendelni

Tartozékok

4 Előlapbeállító vasalat

Szín	Anyaga	Cikkszám
Natúr	Műanyag	295.1000

6c TIP-ON-szinkronizáló tengely

Korpuszszélesség KB (mm)	Kivitelezés	Cikkszám
1200-ig	Profil	T57.1140S

Méretre vágáshoz

Figyelmeztetés

A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 31 mm

Fiók

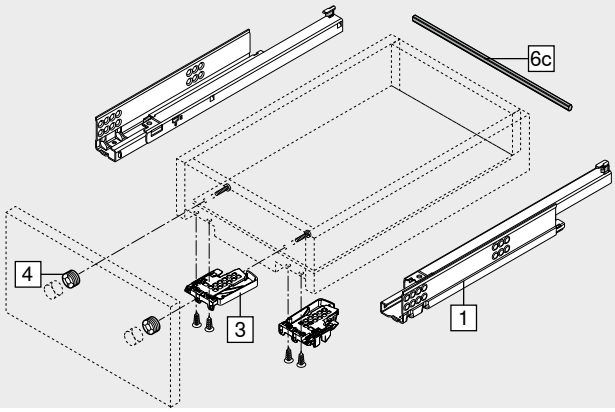

Belső fiók

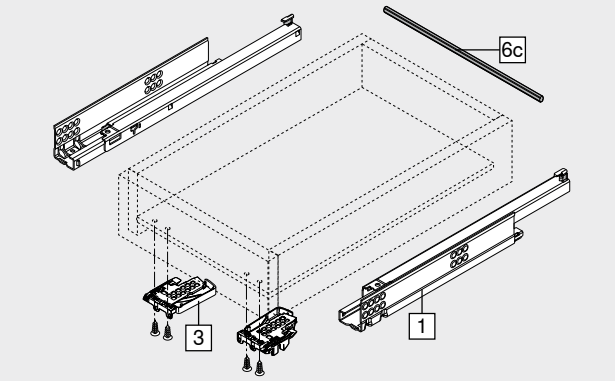

TANDEM-részleges kihúzás TIP-ON elemmel – 550H

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQD41C

Tervezés

Helyigény a korpuszban

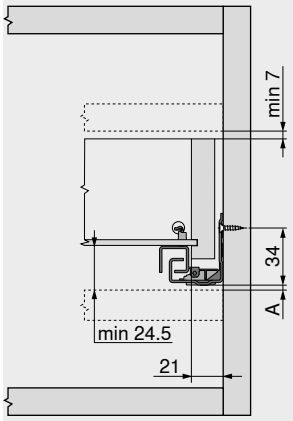

A	Méret teljes kihúzású vezetősín cseréjéhez szükséges távolság 3 mm

Fiók | belső fiók

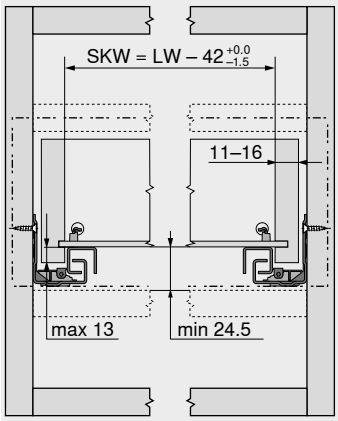

SKW	Belső fiókszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Fiók

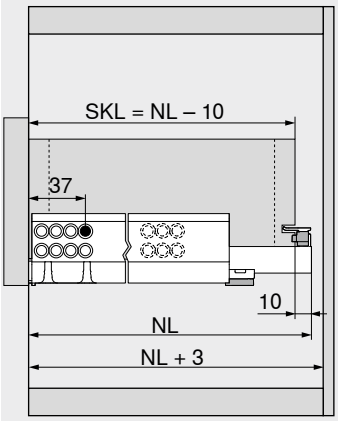

SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság

Belső fiók

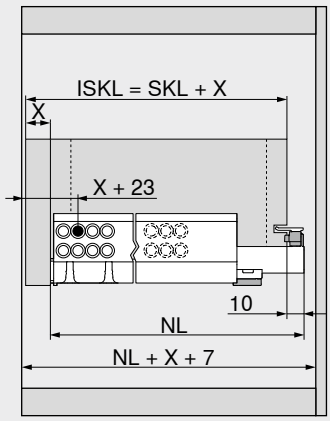

ISKL	Belső fiók hossza
SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság
X	Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott

Kioldási tartomány

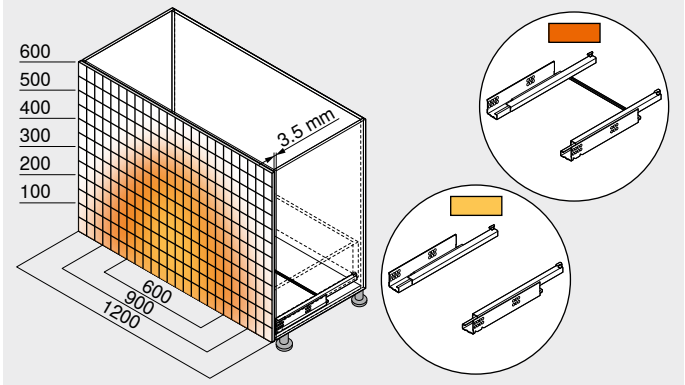

Példa 550H – 30 kg-hoz, névleges hossz NL 500 mm, 4-oldalú fiók, szinkronizálóval

Oldalmutatók

Áttekintés	507
TANDEM	430
Tartozékok	452
Vezetősínek rögzítése	528
CABLOXX	594
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a420

TANDEM-teljes kihúzás TIP-ON elemmel – 561H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQEGLC

- vezetősín **11–16 mm** lapvastagságú fa fiókokhoz
- rejtett **TANDEM**-teljes kihúzás puha végütköző-vel nyitáshoz és beépített **TIP-ON** mechanikus nyitásrásegítéssel
- az alacsony kopású műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- vezetősínbe épített magasságállítás és kiemelésgátlás
- csúszórendszerbe épített előlap dőlésszögállítás
- javaslat: választható **TIP-ON**-szinkronizálás a biztonságos kioldáshoz széles előlapok esetén is

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Vezetősín bal/jobb

Kivitelezés	TIP-ON
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30
260	561H2601T
285	561H2851T
310	561H3101T
335	561H3351T
360	561H3601T
410	561H4101T
435	561H4351T
460	561H4601T
485	561H4851T
500	561H3851T
510	561H5101T
535	561H5351T
560	561H5601T

Tartozékok

4 Előlapbeállító vasalat

Szín	Anyaga	Cikkszám
Natúr	Műanyag	295.1000

6c TIP-ON-szinkronizáló tengely

Korpuszszélesség KB (mm)	Kivitelezés	Cikkszám
1200-ig	Profil	T57.1140S

Méretre vágáshoz

Figyelmeztetés

A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 31 mm

Fiók

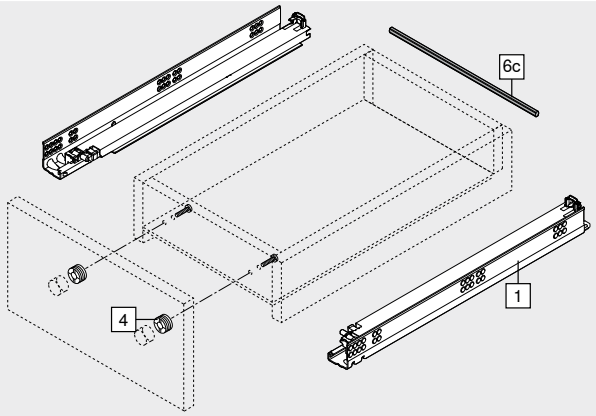

Belső fiók

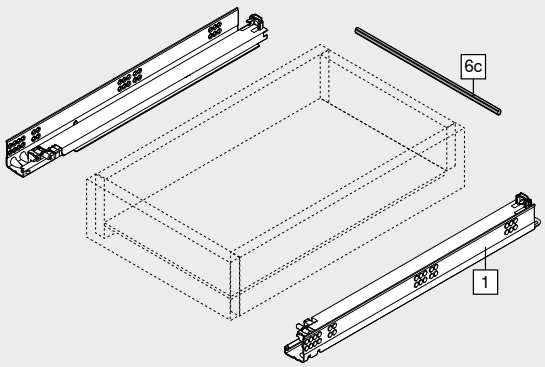

TANDEM-teljes kihúzás TIP-ON elemmel – 561H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQEGLC

Tervezés

Helyigény a korpuszban

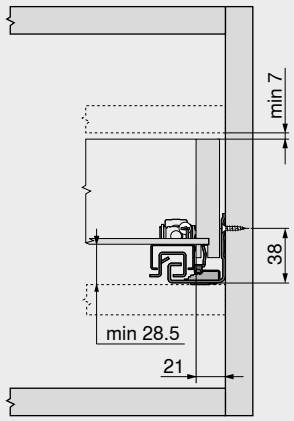

Fiók | belső fiók

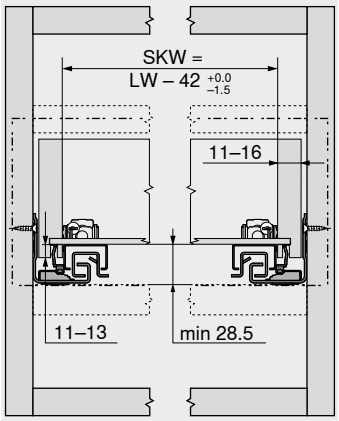

SKW Belső fiókszélesség
LW Belső korpuszszélesség

Fiók

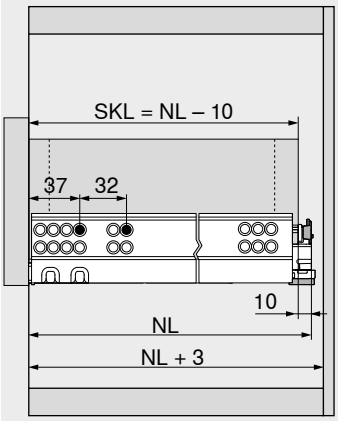

SKL Fiókhosszúság
NL Névleges hosszúság

Belső fiók

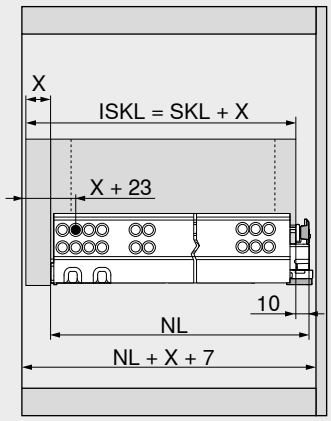

ISKL Belső fiók hossza
SKL Fiókhosszúság
NL Névleges hosszúság
X Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás





T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



Névleges hosszúság	Rögzítő kampó	Kiakasztásgátló
NL (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Kioldási tartomány

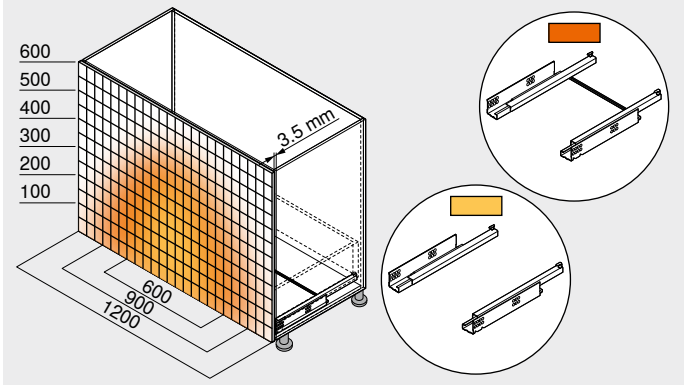

Példa 560H – 30 kg-hoz, névleges hossz NL 500 mm, 4-oldalú fiók, szinkronizálóval

Oldalmutatók

Áttekintés	507
TANDEM	430
CABLOXX	594
Tartozékok	452
Vezetősínek rögzítése	528
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a420

TANDEM-részleges kihúzás TIP-ON elemmel – 551H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQD6UP

- vezetősín **11–16 mm** lapvastagságú fa fiókokhoz
- rejtett **TANDEM**-részleges kihúzás puha végütköző-vel nyitáshoz és beépített **TIP-ON** mechanikus nyitásrásegítéssel
- az alacsony kopású műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- vezetősínbe épített magasságállítás és kiemelésgátlás
- ajánlás: opcionális **TIP-ON**-szinkronizálótengely a biztonságos kioldáshoz széles előlapok esetén is

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 **Vezetősín bal/jobb**

Kivitelezés	TIP-ON
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30
250	551H2601T
285	551H2851T
310	551H3101T
335	551H3351T
360	551H3601T
385	551H3851T
410	551H4101T
435	551H4351T
460	551H4601T
485	551H4851T
510	551H5101T
535	551H5351T
560	551H5601T

Tartozékok

4 **Előlapbeállító vasalat**

Szín	Anyaga	Cikkszám
Natúr	Műanyag	295.1000

6c **TIP-ON-szinkronizáló tengely**

Korpuszszélesség KB (mm)	Kivitelezés	Cikkszám
1200-ig	Profil	T57.1140S

Méretre vágáshoz

Figyelmeztetés

A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 31 mm

Fiók

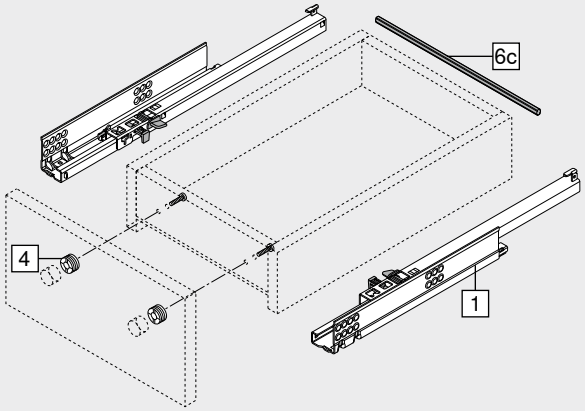

Belső fiók

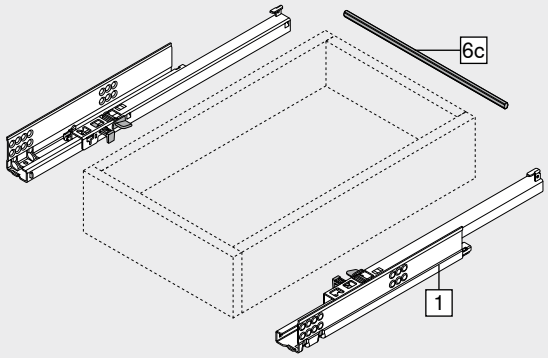

TANDEM-részleges kihúzás TIP-ON elemmel – 551H

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQD6UP

Tervezés

Helyigény a korpuszban

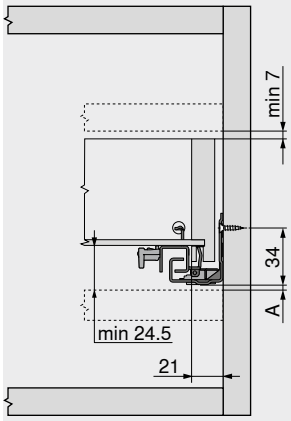

A	Méret teljes kihúzású vezetősín cseréjéhez szükséges távolság 3 mm

Fiók | belső fiók

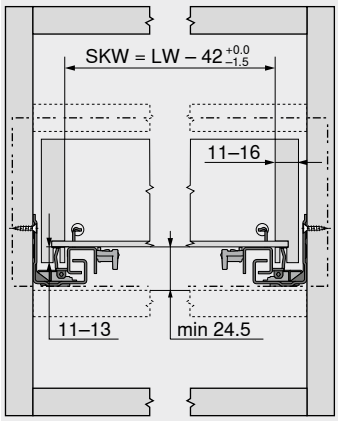

SKW	Belső fiókszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Fiók

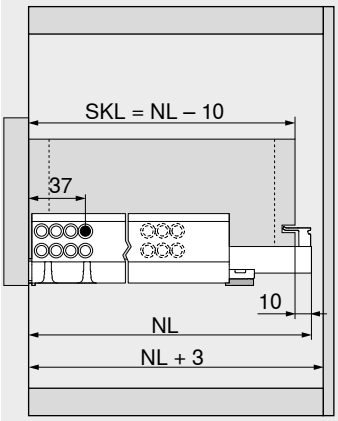

SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság

Belső fiók

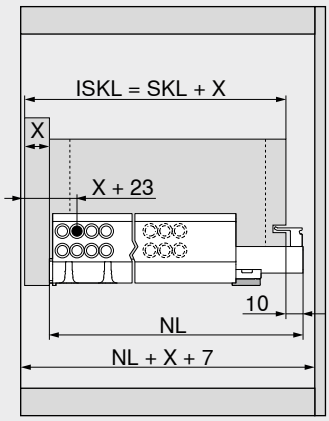

ISKL	Belső fiók hossza
SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság
X	Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás





T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



Névleges hosszúság	Rögzítő kampó	Kiakasztásgátló
NL (mm)	X2 (mm)	X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Kioldási tartomány

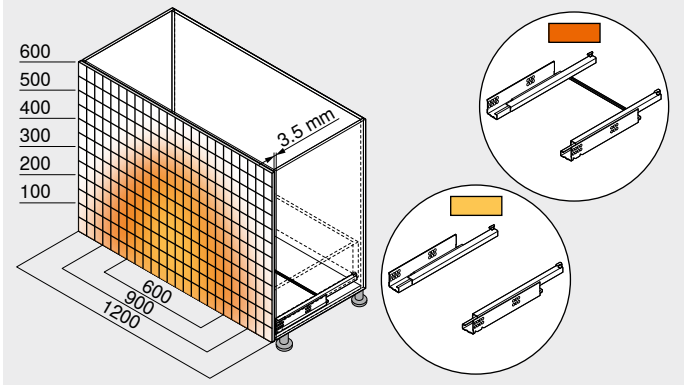

Példa 550H – 30 kg-hoz, névleges hossz NL 500 mm, 4-oldalú fiók, szinkronizálóval

Oldalmutatók

Áttekintés	507
TANDEM	430
CABLOXX	594
Tartozékok	452
Vezetősínek rögzítése	528
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a420

TANDEM-teljes kihúzás TIP-ON elemmel – 560F

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQEF6P

- vezetősín **17–19 mm** lapvastagságú fa fiókokhoz
- rejtett **TANDEM**-teljes kihúzás puha végütköző-vel nyitáshoz és beépített **TIP-ON** mechanikus nyitásrásegítéssel
- az alacsony kopású műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- kuplungba épített szerszám nélküli magasságállítás
- csúszórendszerbe épített előlap dőlésszögállítás
- oldalirányú és mélységi kiegyenlítés
- javaslat: választható **TIP-ON**-szinkronizálás a biztonságos kioldáshoz széles előlapok esetén is

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Vezetősín bal/jobb

Kivitelezés	TIP-ON
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30
250	560F2500T
270	560F2700T
300	560F3000T
350	560F3500T
400	560F4000T
450	560F4500T
500	560F5000T
550	560F5500T
600	560F6000T

3 Kuplung bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
Narancssárga	Műanyag/cink	T51.1700.04

Bal/jobb oldalt kell rendelni

Tartozékok

4 Előlapbeállító vasalat

Szín	Anyaga	Cikkszám
Natúr	Műanyag	295.1000

6c TIP-ON-szinkronizáló tengely

Korpuszszélesség KB (mm)	Kivitelezés	Cikkszám
1200-ig	Profil	T57.1140S

Méretre vágáshoz

Figyelmeztetés

A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 39 mm

Fiók

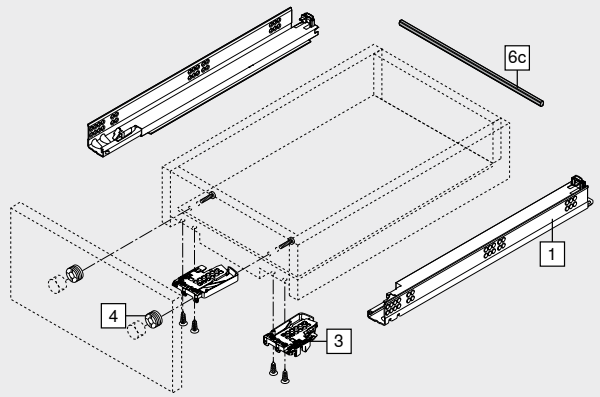

Belső fiók

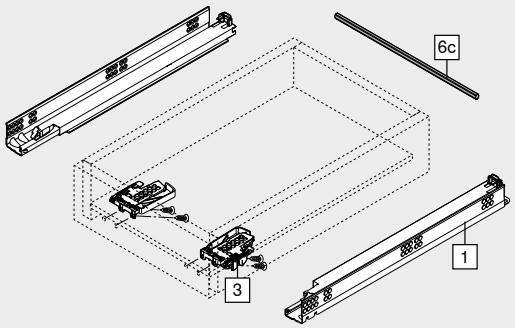

TANDEM-teljes kihúzás TIP-ON elemmel – 560F

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQEF6P

Tervezés

Helyigény a korpuszban

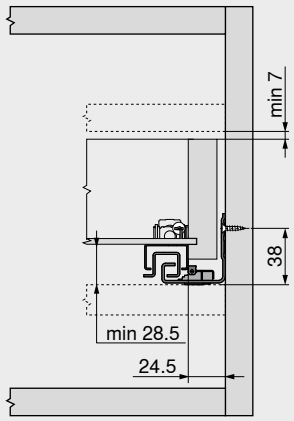

Fiók | belső fiók

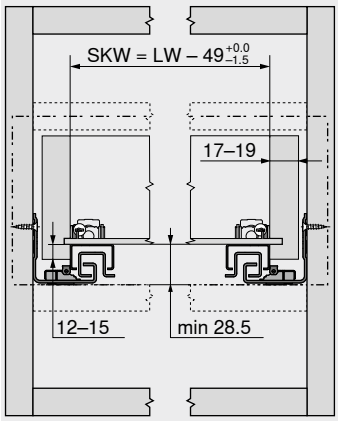

SKW	Belső fiókszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Fiók

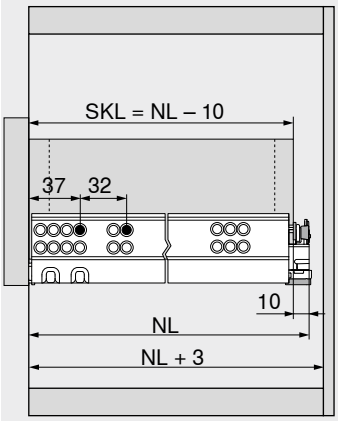

SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság

Belső fiók

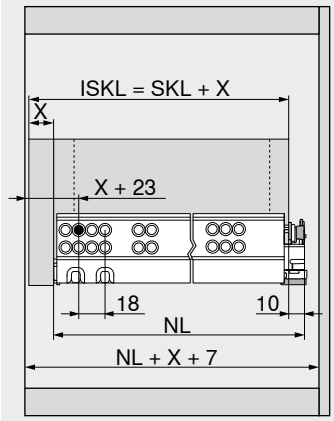

ISKL	Belső fiók hossza
SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság
X	Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott

Kioldási tartomány

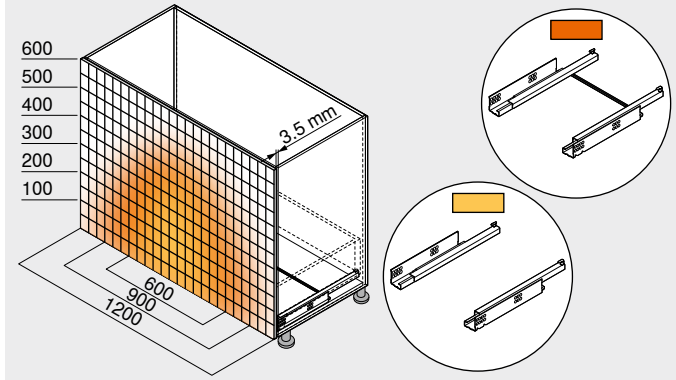

Példa 560F – 30 kg-hoz, névleges hossz NL 500 mm, 4-oldalú fiók, szinkronizálóval

Oldalmutatók

Áttekintés	507
TANDEM	430
CABLOXX	594
Tartozékok	452
Vezetősínek rögzítése	530
Blum-Services	602
További technikai információk	708

TANDEM 19 mm

Short-URL
www.blum.com/i011

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a420

TANDEM-részleges kihúzás TIP-ON elemmel – 550F

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQHNAP

- vezetősín **17–19 mm** lapvastagságú fa fiókokhoz
- rejtett **TANDEM**-részleges kihúzás puha végütköző-vel nyitáshoz és beépített **TIP-ON** mechanikus nyitásrásegítéssel
- az alacsony kopású műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- kuplungba épített szerszám nélküli magasságállítás
- oldalirányú és mélységi kiegyenlítés
- ajánlás: opcionális **TIP-ON**-szinkronizálótengely a biztonságos kioldáshoz széles előlapok esetén is

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Vezetősín bal/jobb

Kivitelezés	TIP-ON
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30
270	550F2700T
300	550F3000T
350	550F3500T
400	550F4000T
450	550F4500T
500	550F5000T
550	550F5500T
600	550F6000T
650	550F6500T

3 Kuplung bal/jobb

Szín	Anyaga	Cikkszám
Narancssárga	Műanyag/cink	T51.1700.04

Bal/jobb oldalt kell rendelni

Tartozékok

4 Előlapbeállító vasalat

Szín	Anyaga	Cikkszám
Natúr	Műanyag	295.1000

6c TIP-ON-szinkronizáló tengely

Korpuszszélesség KB (mm)	Kivitelezés	Cikkszám
1200-ig	Profil	T57.1140S

Méretre vágáshoz

Figyelmeztetés

A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 39 mm

Fiók

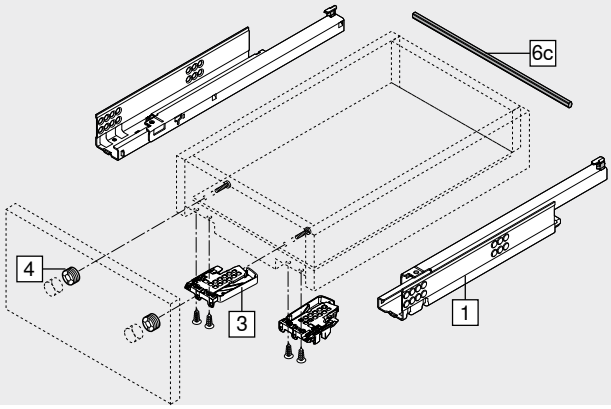

Belső fiók

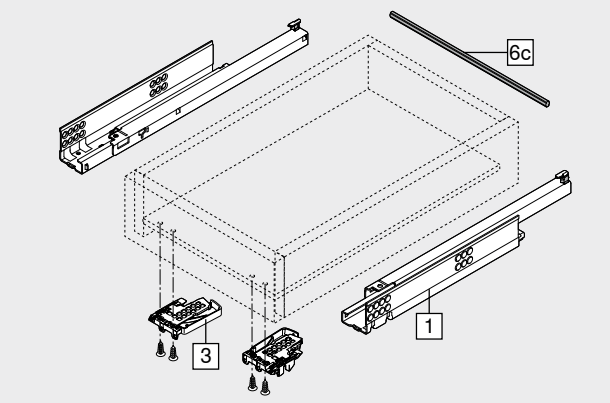

TANDEM-részleges kihúzás TIP-ON elemmel – 550F

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQHNAP

Tervezés

Helyigény a korpuszban

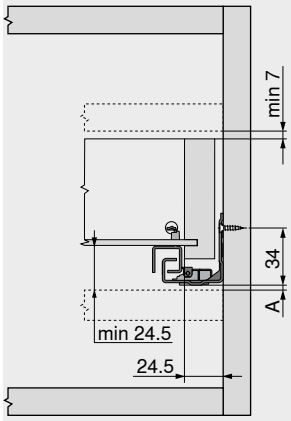

A	Méret teljes kihúzású vezetősín cseréjéhez szükséges távolság 3 mm

Fiók | belső fiók

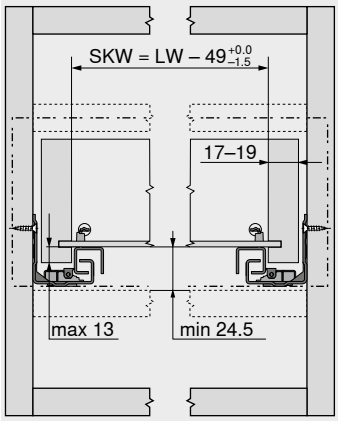

SKW	Belső fiókszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Fiók

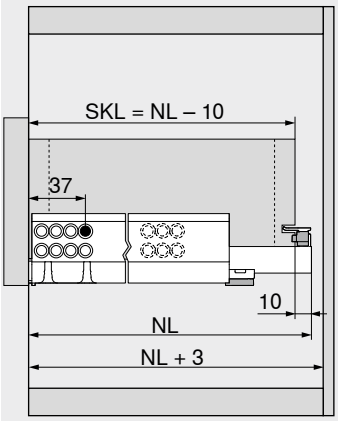

SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság

Belső fiók

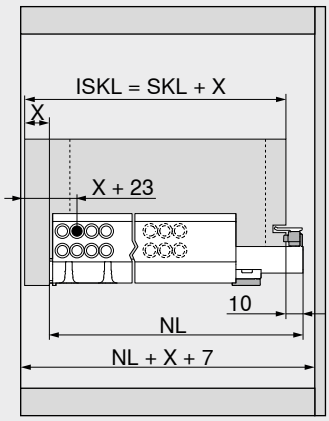

ISKL	Belső fiók hossza
SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság
X	Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott

Kioldási tartomány

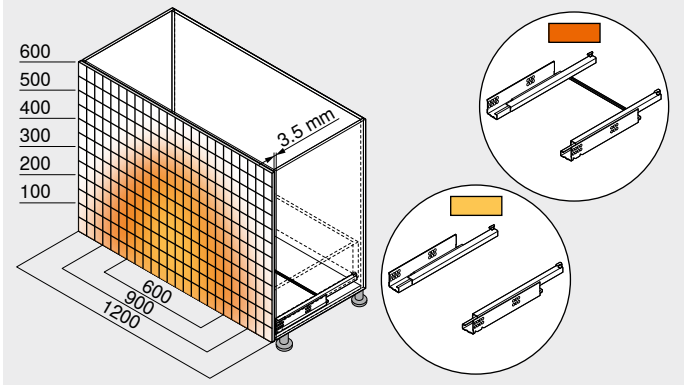

Példa 550F – 30 kg-hoz, névleges hossz NL 500 mm, 4-oldalú fiók, szinkronizálóval

Oldalmutatók

Áttekintés	507
TANDEM	430
Tartozékok	452
Vezetősínek rögzítése	530
CABLOXX	594
Blum-Services	602
További technikai információk	708

TANDEM 19 mm

Short-URL
www.blum.com/i011

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a420

TANDEM-teljes kihúzás TIP-ON elemmel – 561F

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQEHAP

- vezetősín **17–19 mm** lapvastagságú fa fiókokhoz
- rejtett **TANDEM**-teljes kihúzás puha végütköző-vel nyitáshoz és beépített **TIP-ON** mechanikus nyitásrásegítéssel
- az alacsony kopású műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- vezetősínbe épített magasságállítás és kiemelésgátlás
- csúszórendszerbe épített előlap dőlésszögállítás
- javaslat: választható **TIP-ON**-szinkronizálás a biztonságos kioldáshoz széles előlapok esetén is

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Vezetősín bal/jobb

Kivitelezés	TIP-ON
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30
260	561F2601T
310	561F3101T
360	561F3601T
410	561F4101T
460	561F4601T
510	561F5101T
560	561F5601T

Tartozékok

4 Előlapbeállító vasalat

Szín	Anyaga	Cikkszám
Natúr	Műanyag	295.1000

6c TIP-ON-szinkronizáló tengely

Korpuszszélesség KB (mm)	Kivitelezés	Cikkszám
1200-ig	Profil	T57.1140S

Méretre vágáshoz

Figyelmeztetés

A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 39 mm

Fiók

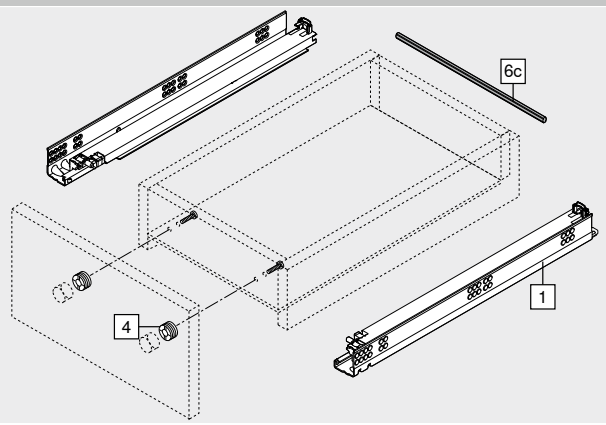

Belső fiók

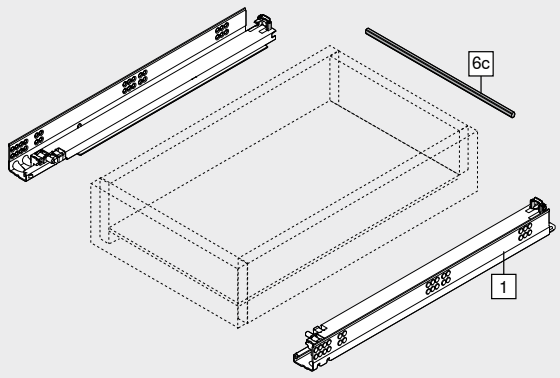

TANDEM-teljes kihúzás TIP-ON elemmel – 561F

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQEHAP

Tervezés

Helyigény a korpuszban

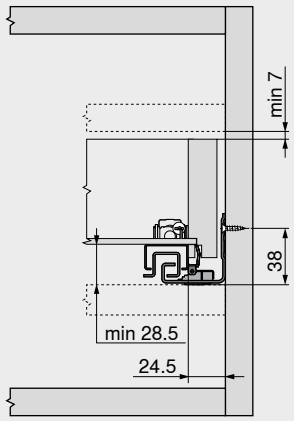

Fiók | belső fiók

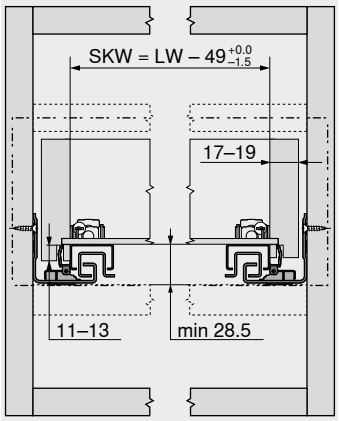

SKW	Belső fiókszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Fiók

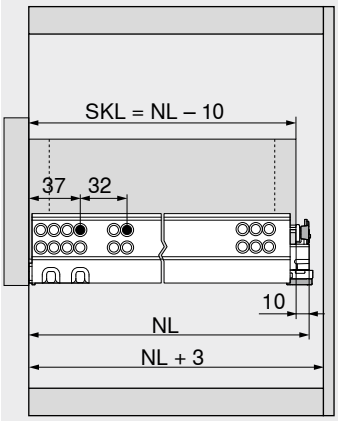

SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság

Belső fiók

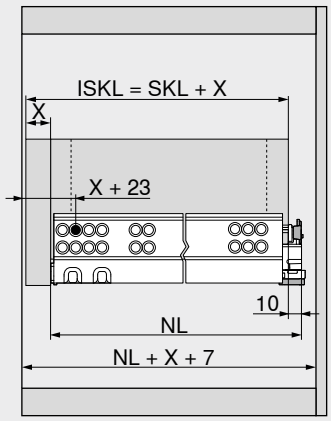

ISKL	Belső fiók hossza
SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság
X	Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás





T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



Névleges hosszúság	Rögzítő kampó	Kiakasztásgátló
NL (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

Kioldási tartomány

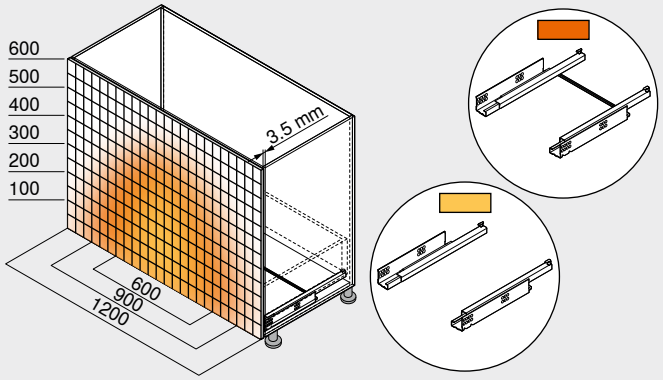

Példa 560F – 30 kg-hoz, névleges hossz NL 500 mm, 4-oldalú fiók, szinkronizálóval

Oldalmutatók

Áttekintés	507
TANDEM	430
CABLOXX	594
Tartozékok	452
Vezetősínek rögzítése	530
Blum-Services	602
További technikai információk	708

TANDEM 19 mm

Short-URL
www.blum.com/i011

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a420

TANDEM-részleges kihúzás TIP-ON elemmel – 551F

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQHQ4Z

- vezetősín **17–19 mm** lapvastagságú fa fiókokhoz
- rejtett **TANDEM**-részleges kihúzás puha végütköző-vel nyitáshoz és beépített **TIP-ON** mechanikus nyitásrásegítéssel
- az alacsony kopású műanyag hengerek biztosítják a pihekönnyű futást
- vezetősínbe épített magasságállítás és kiemelésgátlás
- ajánlás: opcionális **TIP-ON**-szinkronizálótengely a biztonságos kioldáshoz széles előlapok esetén is

Helyigény



NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1 Vezetősín bal/jobb

Kivitelezés	TIP-ON
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg) 30
260	☎ 551F2601T
310	☎ 551F3101T
360	☎ 551F3601T
410	☎ 551F4101T
460	☎ 551F4601T
510	☎ 551F5101T
560	☎ 551F5601T

Tartozékok

4 Előlapbeállító vasalat

Szín	Anyaga	Cikkszám
Natúr	Műanyag	295.1000

6c TIP-ON-szinkronizáló tengely

Korpuszszélesség KB (mm)	Kivitelezés	Cikkszám
1200-ig	Profil	T57.1140S

Méretre vágáshoz

Figyelmeztetés

A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 39 mm

Fiók

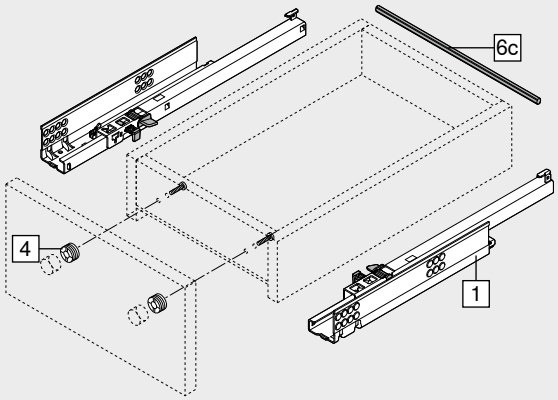

Belső fiók

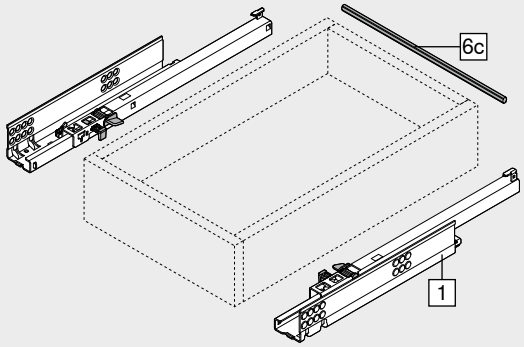

TANDEM-részleges kihúzás TIP-ON elemmel – 551F

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQHQ4Z

Tervezés

Helyigény a korpuszban

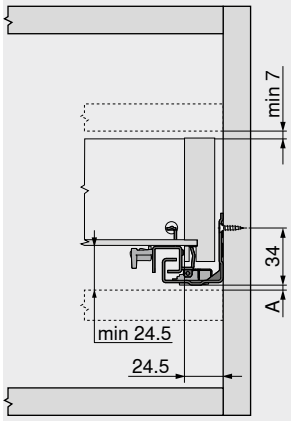

A	Méret teljes kihúzású vezetősín cseréjéhez szükséges távolság 3 mm

Fiók | belső fiók

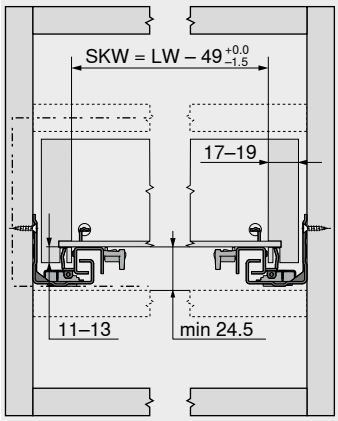

SKW	Belső fiókszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Fiók

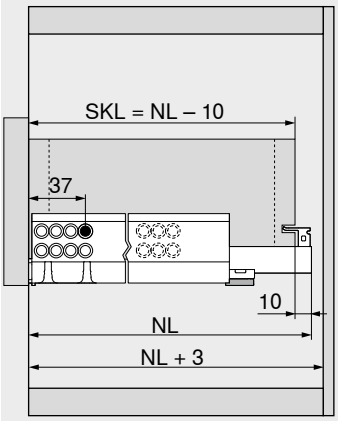

SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság

Belső fiók

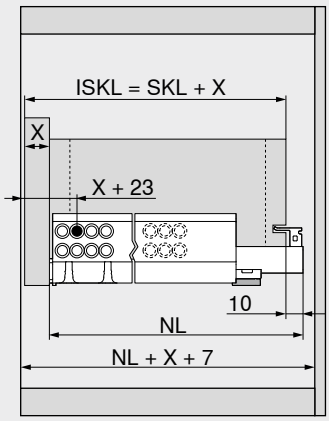

ISKL	Belső fiók hossza
SKL	Fiókhosszúság
NL	Névleges hosszúság
X	Előlapvastagság

Fiókmegmunkálás





T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott



Névleges hosszúság	Rögzítő kampó	Kiakasztásgátló
NL (mm)	X2 (mm)	X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

Kioldási tartomány

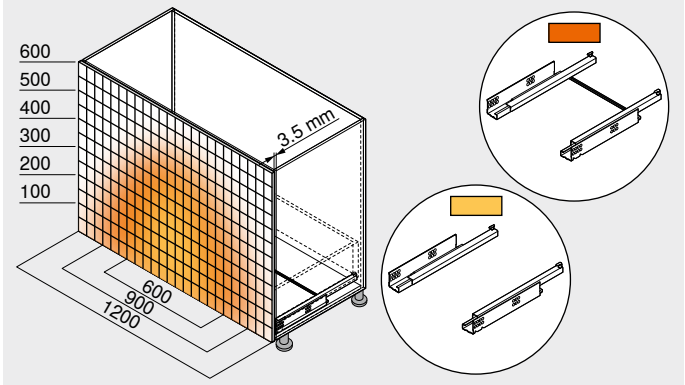

Példa 550F – 30 kg-hoz, névleges hossz NL 500 mm, 4-oldalú fiók, szinkronizálóval

Oldalmutatók

Áttekintés	507
TANDEM	430
CABLOXX	594
Tartozékok	452
Vezetősínek rögzítése	530
Blum-Services	602
További technikai információk	708

TANDEM 19 mm

Short-URL
www.blum.com/i011

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a420

Vezetősín – 560H – 30 kg

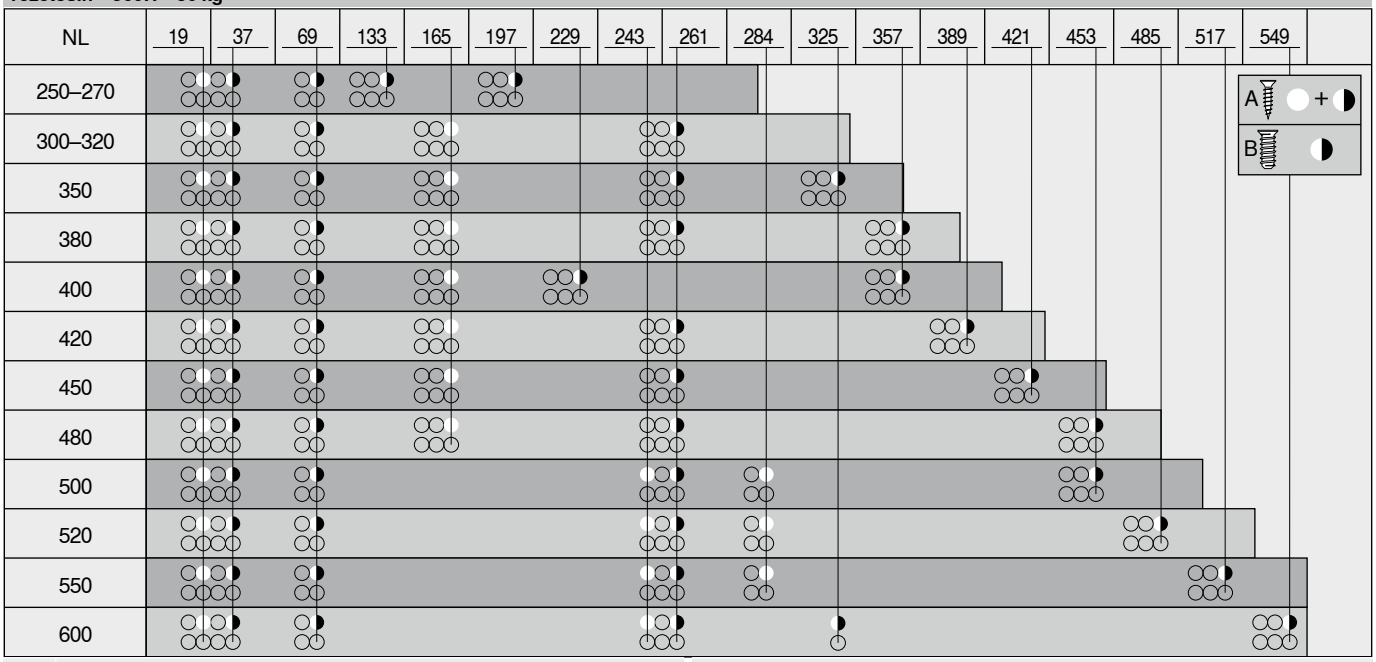

NL	Névleges hosszúság
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG

Vezetősín – 550H – 30 kg

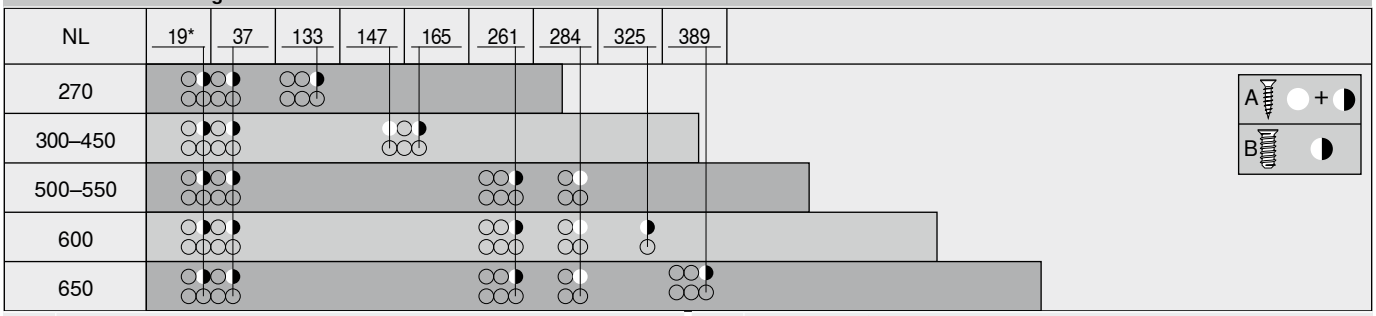

NL	Névleges hosszúság
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG
*	Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral

Vezetősín – 561H – 30 kg

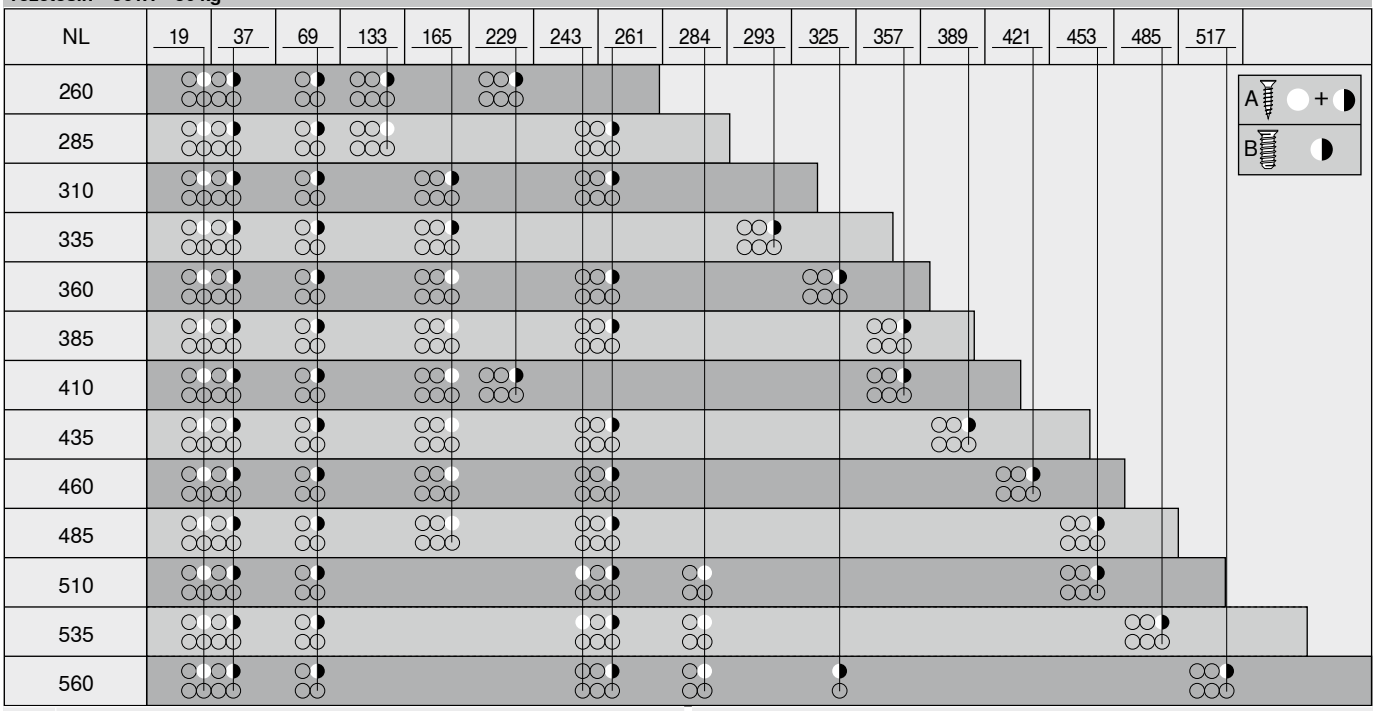

NL	Névleges hosszúság
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG

Vezetősín 551H – 30 kg

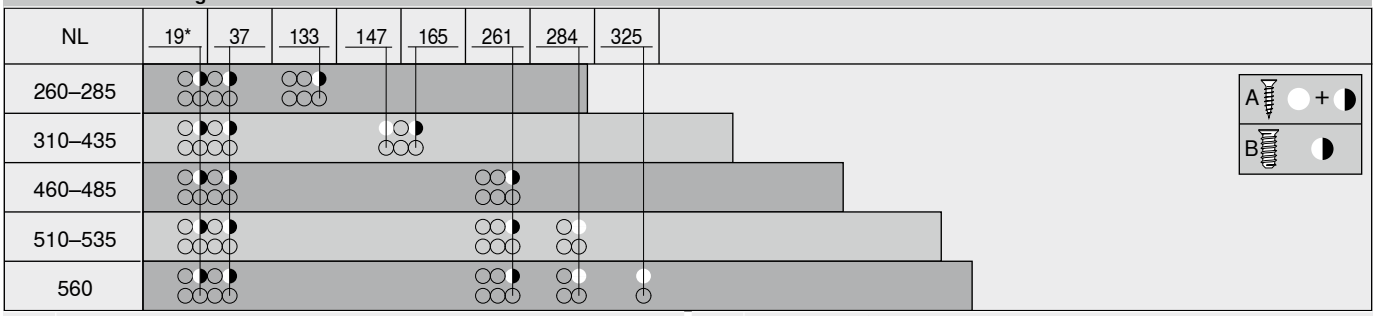

NL	Névleges hosszúság
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG
*	Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral

Vezetősín – 560F – 30 kg

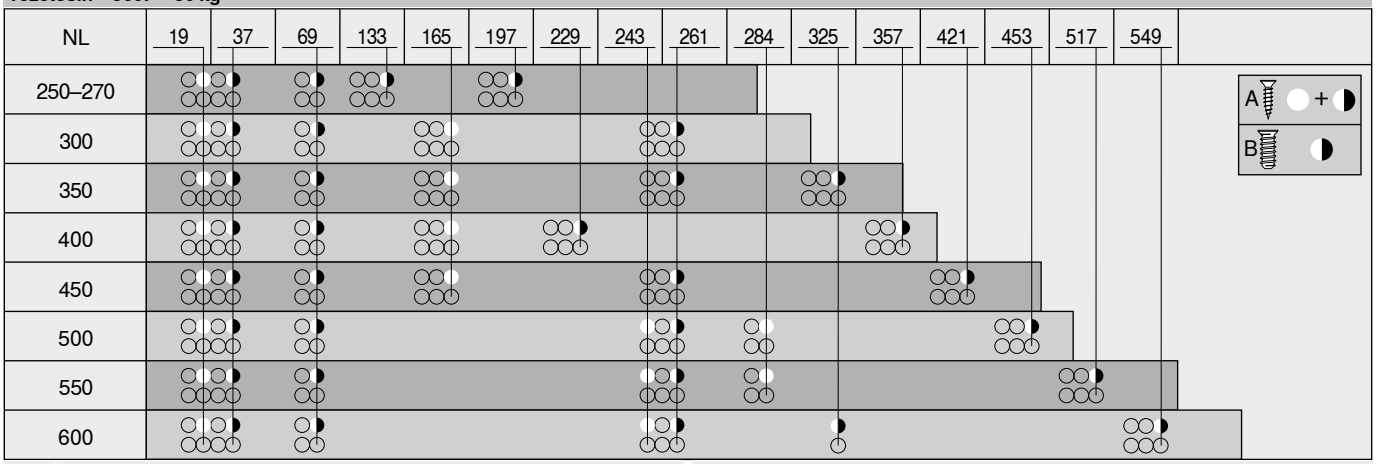

NL	Névleges hosszúság
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG

Vezetősín – 550F – 30 kg

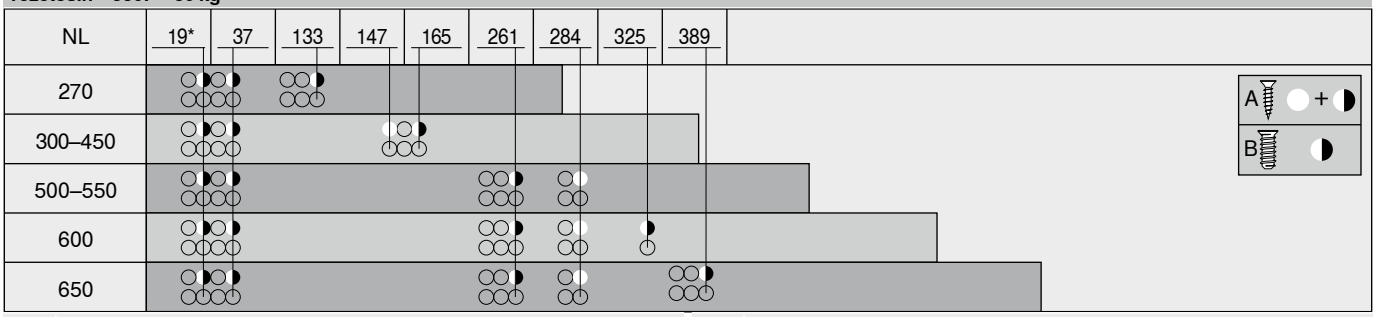

NL	Névleges hosszúság
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG
*	Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral

Vezetősín – 561F – 30 kg

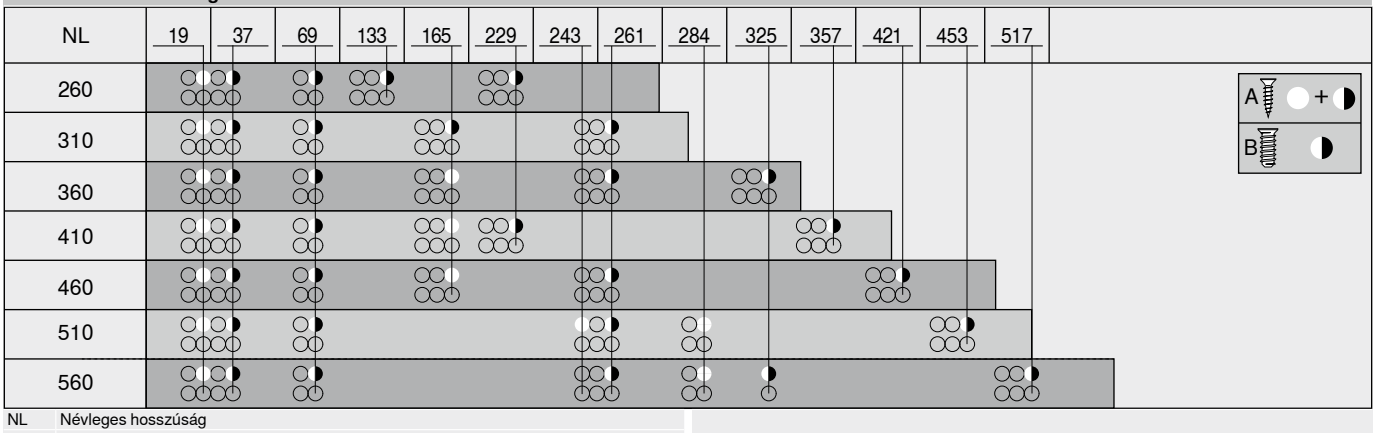

NL	Névleges hosszúság
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG

Vezetősín 551F – 30 kg

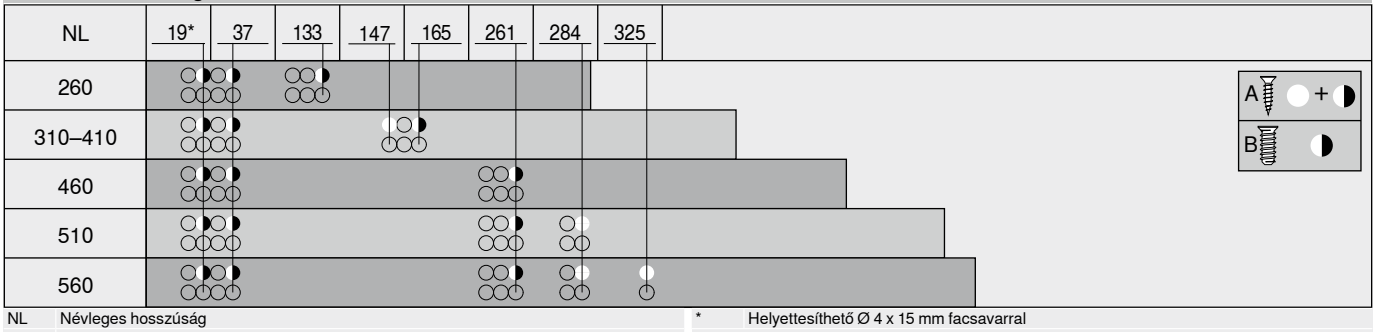

NL	Névleges hosszúság
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG
*	Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral

A pocketrendszerek teljesen új perspektívákat nyitnak meg az Ön számára a multifunkcionális térkihasználáshoz: a teljesen integrált technológiájú **REVEGO**-val, az egyedülálló betolható ajtórendszerrel komplett lakótereket nyithat meg használatra, majd rejthet el. Legyen szó egy vagy kétajtós megoldásról, a teljes ráütődésű előlapok eltűnnek egy saját keskeny korpuszban, a pocketben.

- zökkenőmentes nyitás és zárás fogantyú nélkül a beépített **TIP-ON** mozgástechnológiának köszönhetően
- pontos és könnyen elérhető háromdimenziós beállítási lehetőségek
- a vasalatok egyszerű szétszerelése a már beépített bútorban is a beépített szervizfelületnek köszönhetően
- a teljes ráütődésű előlapok teljesen elfedik a pocketet
- a **REVEGO uno** és a **REVEGO duo** egyedileg kombinálható
- a **REVEGO** minden lakótérben alkalmazható
- alkalmas belső szerkezetes vagy bejárható megoldásokhoz

REVEGO

Egyszerű tervezés
A pocket fix szélessége könnyű tervezést tesz lehetővé. Mindegy, hogy egy- vagy kétajtós megoldásról van-e szó: a **REVEGO** szabad kialakítási lehetőségeket tesz lehetővé a pockettel és egy szempillantás alatt integrálható a konyhai elrendezésbe vagy a bútorsorba.

Praktikus előkészítés
A **REVEGO** már tartalmazza az összes szükséges alkatrészt, a teljesen integrált szerelvényekkel ellátott egyedi pocket-szerkezetnek köszönhetően. A pocketrendszereket kényelmesen előszerelheti a műhelyben vagy az üzemben, és gondosan becsomagolva elszállíthatja a végfelhasználóhoz. Ez megkönnyíti a helyszíni szerelést és emellett növeli a hatékonyságot.

Egyszerű felépítés
A **REVEGO** egyben a gyors és egyszerű összeszerelést is jelenti: az előregyártott pocketek felállítása, beállítása és rögzítése, majd az előlapok és hengersorok szerelése, rövid beállítása – és kész!

Felhasználások		Előlapok száma	Beépítési szélesség EB (mm)	Belső korpusz-szélesség az alkalmazásban LWA (mm)	Előlapszélesség FB (mm)	Webkód	Oldal
Egyajtó							
Szimbólikus kép	**REVEGO uno**	1	450–900	350–800	442–898	DQIU7Y	534
Szimbólikus kép	**REVEGO uno + uno**	2	900–1800	700–1600	442–898	DQDN1C	535
Kétajtós							
 Szimbólikus kép	**REVEGO duo**	2	900–1500	750–1350	442–748	DQITIM	536
Szimbólikus kép	**REVEGO duo + duo**	4	1800–3000	1500–2700	442–748	DQIVMM	537
Egy- és kétajtós megoldás kombinálva							
Szimbólikus kép	**REVEGO uno + duo**	3	1350–2400	1100–2150	442–898 | 442–748	DQIUXA	538
Tervezés							
Szimbólikus kép	**Terméktervező** Short-URL www.blum.com/s050						
Felszerelés, leszerelés és beállítás							
 Szimbólikus kép	**Felszerelés, leszerelés és beállítás** Short-URL www.blum.com/a550						
REVEGO AR – szinte valódi élmény							
Szimbólikus kép	A Blum AR-alkalmazása ezt lehetővé teszi. iPhone-ja vagy iPad-je segítségével most elhelyezhet egy **REVEGO**-t a helyiségében. Egyszerűen töltse le az Appstore-ból az alkalmazást és már indulhat is.				**REVEGO AR** Short-URL www.blum.com/s060		

Jelzések

Termék külön kérésre

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

REVEGO uno

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQIU7Y

- betolható ajtórendszer egyes ajtóhoz
- egyajtós, jobbos vagy balos lehetséges beépítési pozíció
- egyszerű tervezhetőség a meghatározott 100 mmpocket-szélességek miatt
- magas kezelési kényelem a **TIP-ON** mechanikus nyitásrásegítésnek köszönhetően
- tervezhető lábazati kialakítással valamint felülre szerelhető szekrényként is
- rugalmas adaptáció bármely beépítési pozícióhoz a különböző névleges hosszok által
- pontos és könnyen elérhető háromdimenziós beállítási lehetőségek

Helyigény

Beépítési méretek

Beépítési szélesség EB (mm)	Beépítési magasság EH (mm)	Beépítési mélység ET (mm)
450–900	1155–3012	573-tól

Belső korpuszméretek az alkalmazásban

Belső korpuszszélesség az alkalmazásban LWA (mm)	Belső korpuszmagasság az alkalmazásban LHA (mm)	Belső korpusz mélység az alkalmazásban LTA (mm)
800-ig	2999-ig	518-tól

Pocketméretek

Pocketszélesség POB (mm)	Pocketmagasság POH (mm)	Pocketmélység POT (mm)
100	1142–2999	553-tól

Előlapméretek

Előlapszélesség FB (mm)	Előlapmagasság FH (mm)	Előlapvastagság FD (mm)
442–898	1130–2980	18–26

Előlapsúly FG (kg)

Akár 35, előlaponként

Rendelés | Tervezés | gyártás

A terméktervező segít Önnek a megfelelő vasalatok kiválasztásában következő **REVEGO**-projektjéhez.

Minden egyes termékkonfigurációhoz az ellenőrzött vasalatlistán kívül gyártási rajzokat, a fa alkatrészek és vasalatok szabási listáit, 3D-CAD-adatokat kap a tervezőszoftveréhez, valamint CAM-programokat fúrási információkkal a CNC-gépen történő közvetlen megmunkáláshoz.

Adja meg a terméktervezőben a **webkódot**, kattintson a **rövid URL**-re vagy szkennelje be a **QR-kódot**.

Terméktervező

Short-URL
www.blum.com/s051

További információkat a **REVEGO – pocketrendszerek lakóterek újragondolásához** termékbrosúrában talál.

Rendelési információk | Tervezés

Short-URL
www.blum.com/p005

A termék elérhetősége – pocketmagasságok POH < 1807 mm
Elérhető előreláthatólag 2025 tavasszal/nyáron

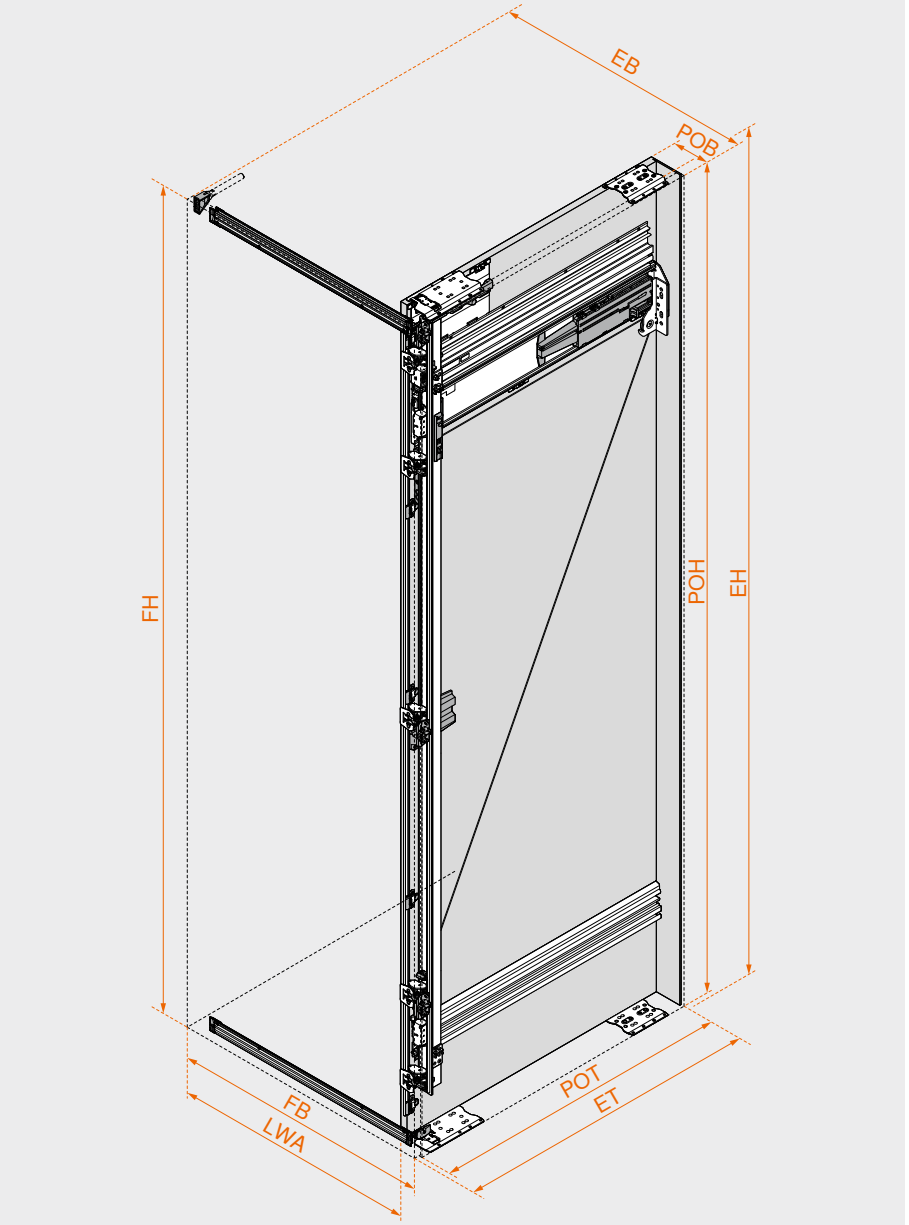

Oldalmutatók

Áttekintés	533
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a550

REVEGO uno + uno

- betolható ajtórendszer két egyes ajtóhoz kombinálva
- egyajtós, jobbos és balos lehetséges beépítési pozíció
- egyszerű tervezhetőség a meghatározott 100 mm pocket-szélességek (POB) miatt
- magas kezelési kényelem a **TIP-ON** mechanikus nyitásrásegítésnek köszönhetően
- tervezhető lábazati kialakítással valamint felülre szerelhető szekrényként is
- pontos és könnyen elérhető háromdimenziós beállítási lehetőségek
- rugalmas adaptáció bármely beépítési pozícióhoz a különböző névleges hosszok által

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá DQDN1C

Helyigény

Beépítési méretek

Beépítési szélesség EB (mm)	Beépítési magasság EH (mm)	Beépítési mélység ET (mm)
900–1800	1155–3012	573-tól

Belső korpuszméretek az alkalmazásban

Belső korpuszszélesség az alkalmazásban LWA (mm)	Belső korpuszmagasság az alkalmazásban LHA (mm)	Belső korpuszmélység az alkalmazásban LTA (mm)
1600-ig	2999-ig	518-tól

Pocketméretek

Pocketszélesség POB (mm)	Pocketmagasság POH (mm)	Pocketmélység POT (mm)
100	1142–2999	553-tól

Előlapméretek

Előlapszélesség FB (mm)	Előlapmagasság FH (mm)	Előlapvastagság FD (mm)
442–898	1130–2980	18–26

Előlapsúly FG (kg)

Akár 35, előlaponként

Rendelés | Tervezés | gyártás

A terméktervező segít Önnek a megfelelő vasalatok kiválasztásában következő **REVEGO**-projektjéhez.

Minden egyes termékkonfigurációhoz az ellenőrzött vasalatlistán kívül gyártási rajzokat, a fa alkatrészek és vasalatok szabási listáit, 3D-CAD-adatokat kap a tervezőszoftveréhez, valamint CAM-programokat fúrási információkkal a CNC-gépen történő közvetlen megmunkáláshoz.

Adja meg a terméktervezőben a **webkódot**, kattintson a **rövid URL**-re vagy szkennelje be a **QR-kódot**.

Terméktervező

Short-URL
www.blum.com/s052

További információkat a **REVEGO – pocketrendszerek lakóterek újragondolásához** termékbrosúrában talál.

Rendelési információk | Tervezés

Short-URL
www.blum.com/p005

A termék elérhetősége – pocketmagasságok POH < 1807 mm
Elérhető előreláthatólag 2025 tavasszal/nyáron

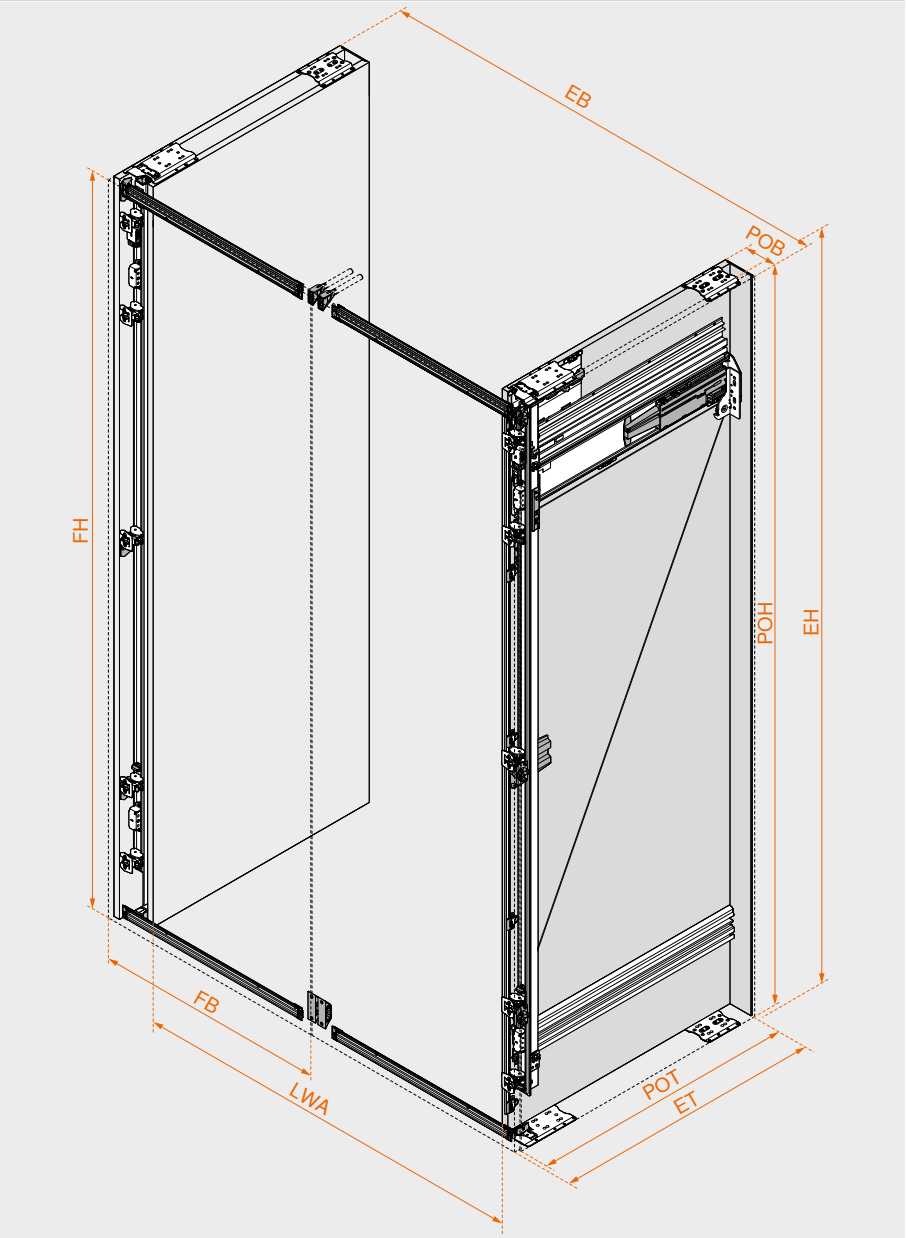

Oldalmutatók

Áttekintés	533
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a550

REVEGO duo

- betolható ajtórendszer dupla ajtóhoz
- dupla ajtós, jobbos vagy balos lehetséges beépítési pozíció
- egyszerű tervezhetőség a meghatározott 150 mm pocket-szélesség (POB) miatt
- magas kezelési kényelem a **TIP-ON** mechanikus nyitásrásegítésnek köszönhetően
- tervezhető lábazati kialakítással valamint felülre szerelhető szekrényként is
- rugalmas adaptáció bármely beépítési pozícióhoz a különböző névleges hosszok által
- pontos és könnyen elérhető háromdimenziós beállítási lehetőségek

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá DQITIM

Helyigény

Beépítési méretek

Beépítési szélesség EB (mm)	Beépítési magasság EH (mm)	Beépítési mélység ET (mm)
900–1500	1155–3012	573-tól

Belső korpuszméretek az alkalmazásban

Belső korpuszszélesség az alkalmazásban LWA (mm)	Belső korpuszmagasság az alkalmazásban LHA (mm)	Belső korpuszmélység az alkalmazásban LTA (mm)
1350-ig	2884-ig	483-tól

Pocketméretek

Pocketszélesség POB (mm)	Pocketmagasság POH (mm)	Pocketmélység POT (mm)
150	1142–2999	553-tól

Előlapméretek

Előlapszélesség FB (mm)	Előlapmagasság FH (mm)	Előlapvastagság FD (mm)
442–748	1130–2980	18–26

Előlapsúly FG (kg)

Akár 35, előlaponként

Rendelés | Tervezés | gyártás

A terméktervező segít Önnek a megfelelő vasalatok kiválasztásában következő **REVEGO**-projektjéhez.

Minden egyes termékkonfigurációhoz az ellenőrzött vasalatlistán kívül gyártási rajzokat, a fa alkatrészek és vasalatok szabási listáit, 3D-CAD-adatokat kap a tervezőszoftveréhez, valamint CAM-programokat fúrási információkkal a CNC-gépen történő közvetlen megmunkáláshoz.

Adja meg a terméktervezőben a **webkódot**, kattintson a **rövid URL**-re vagy szkennelje be a **QR-kódot**.

Terméktervező

Short-URL
www.blum.com/s053

További információkat a **REVEGO – pocketrendszerek lakóterek újragondolásához** termékbrosúrában talál.

Rendelési információk | Tervezés

Short-URL
www.blum.com/p005

A termék elérhetősége – pocketmagasságok POH < 1807 mm
Elérhető előreláthatólag 2025 tavasszal/nyáron

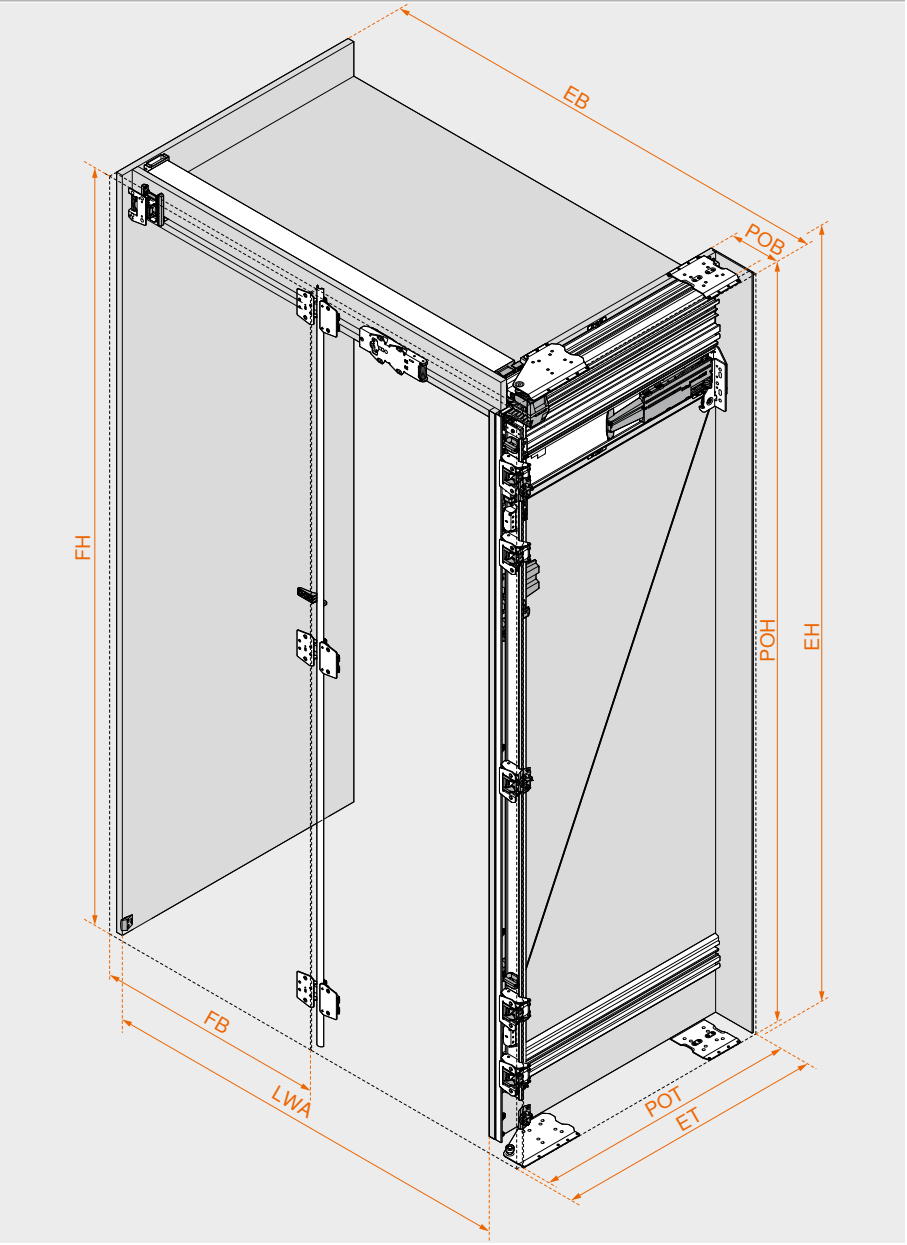

Oldalmutatók

Áttekintés	533
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a550

REVEGO duo + duo

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQIVMM

- betolható ajtórendszer két dupla ajtóhoz kombinálva
- dupla ajtós, jobbos és balos lehetséges beépítési pozíció
- egyszerű tervezhetőség a meghatározott 150 mm pocket-szélesség (POB) miatt
- magas kezelési kényelem a **TIP-ON** mechanikus nyitásrásegítésnek köszönhetően
- tervezhető lábazati kialakítással valamint felülre szerelhető szekrényként is
- rugalmas adaptáció bármely beépítési pozícióhoz a különböző névleges hosszok által
- pontos és könnyen elérhető háromdimenziós beállítási lehetőségek

Helyigény

Beépítési méretek

Beépítési szélesség EB (mm)	Beépítési magasság EH (mm)	Beépítési mélység ET (mm)
1800–3000	1155–3012	573-tól

Belső korpuszméretek az alkalmazásban

Belső korpuszszélesség az alkalmazásban LWA (mm)	Belső korpuszmagasság az alkalmazásban LHA (mm)	Belső korpuszmélység az alkalmazásban LTA (mm)
2700-ig	2884-ig	483-tól

Pocketméretek

Pocketszélesség POB (mm)	Pocketmagasság POH (mm)	Pocketmélység POT (mm)
150	1142–2999	553-tól

Előlapméretek

Előlapszélesség FB (mm)	Előlapmagasság FH (mm)	Előlapvastagság FD (mm)
442–748	1130–2980	18–26

Előlapsúly FG (kg)

Akár 35, előlaponként

Rendelés | Tervezés | gyártás

A terméktervező segít Önnek a megfelelő vasalatok kiválasztásában következő **REVEGO**-projektjéhez.

Minden egyes termékkonfigurációhoz az ellenőrzött vasalatlistán kívül gyártási rajzokat, a fa alkatrészek és vasalatok szabási listáit, 3D-CAD-adatokat kap a tervezőszoftveréhez, valamint CAM-programokat fúrási információkkal a CNC-gépen történő közvetlen megmunkáláshoz.

Adja meg a terméktervezőben a **webkódot**, kattintson a **rövid URL**-re vagy szkennelje be a **QR-kódot**.

Terméktervező

Short-URL
www.blum.com/s054

További információkat a **REVEGO – pocketrendszerek lakóterek újragondolásához** termékbrosúrában talál.

Rendelési információk | Tervezés

Short-URL
www.blum.com/p005

A termék elérhetősége – pocketmagasságok POH < 1807 mm
Elérhető előreláthatólag 2025 tavasszal/nyáron

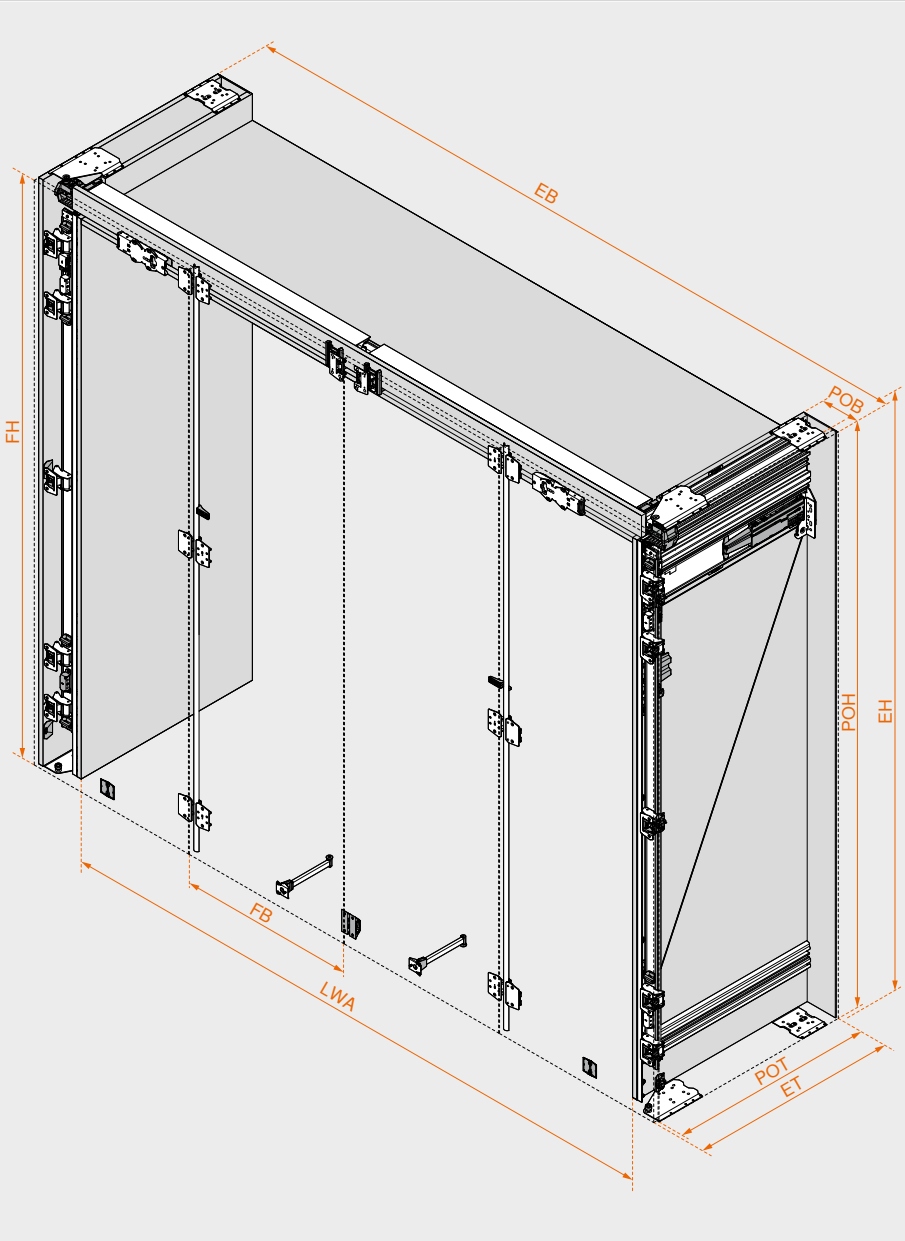

Oldalmutatók

Áttekintés	533
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a550

REVEGO uno + duo

- betolható ajtórendszer egyes és dupla ajtóhoz kombinálva
- egyajtós, jobbos vagy balos és dupla ajtós, jobbos vagy balos, lehetséges beépítési pozíció
- egyszerű tervezhetőség a meghatározott 100 és 150 mm pocket-szélesség (POB) miatt
- magas kezelési kényelem a **TIP-ON** mechanikus nyitásrásegítésnek köszönhetően
- tervezhető lábazati kialakítással valamint felülre szerelhető szekrényként is
- rugalmas adaptáció bármely beépítési pozícióhoz a különböző névleges hosszok által
- pontos és könnyen elérhető háromdimenziós beállítási lehetőségek

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá DQIUXA

Helyigény

Beépítési méretek

Beépítési szélesség EB (mm)	Beépítési magasság EH (mm)	Beépítési mélység ET (mm)
1350–2400	1155–3012	573-tól

Belső korpuszméretek az alkalmazásban

Belső korpuszszélesség az alkalmazásban LWA (mm)	Belső korpuszmagasság az alkalmazásban LHA (mm)	Belső korpuszmélység az alkalmazásban LTA (mm)
2150-ig	2884-ig	483-tól

Pocketméretek

Pocketszélesség POB (mm)	Pocketmagasság POH (mm)	Pocketmélység POT (mm)
100 | 150	1142–2999	553-tól

Előlapméretek

Előlapszélesség FB (mm)	Előlapmagasság FH (mm)	Előlapvastagság FD (mm)
442–898 | 442–748	1130–2980	18–26

Előlapsúly FG (kg)

Akár 35, előlaponként

Rendelés | Tervezés | gyártás

A terméktervező segít Önnek a megfelelő vasalatok kiválasztásában következő **REVEGO**-projektjéhez.

Minden egyes termékkonfigurációhoz az ellenőrzött vasalatlistán kívül gyártási rajzokat, a fa alkatrészek és vasalatok szabási listáit, 3D-CAD-adatokat kap a tervezőszoftveréhez, valamint CAM-programokat fúrási információkkal a CNC-gépen történő közvetlen megmunkáláshoz.

Adja meg a terméktervezőben a **webkódot**, kattintson a **rövid URL**-re vagy szkennelje be a **QR-kódot**.

Terméktervező

Short-URL
www.blum.com/s055

További információkat a **REVEGO – pocketrendszerek lakóterek újragondolásához** termékbrosúrában talál.

Rendelési információk | Tervezés

Short-URL
www.blum.com/p005

A termék elérhetősége – pocketmagasságok POH < 1807 mm
Elérhető előreláthatólag 2025 tavasszal/nyáron

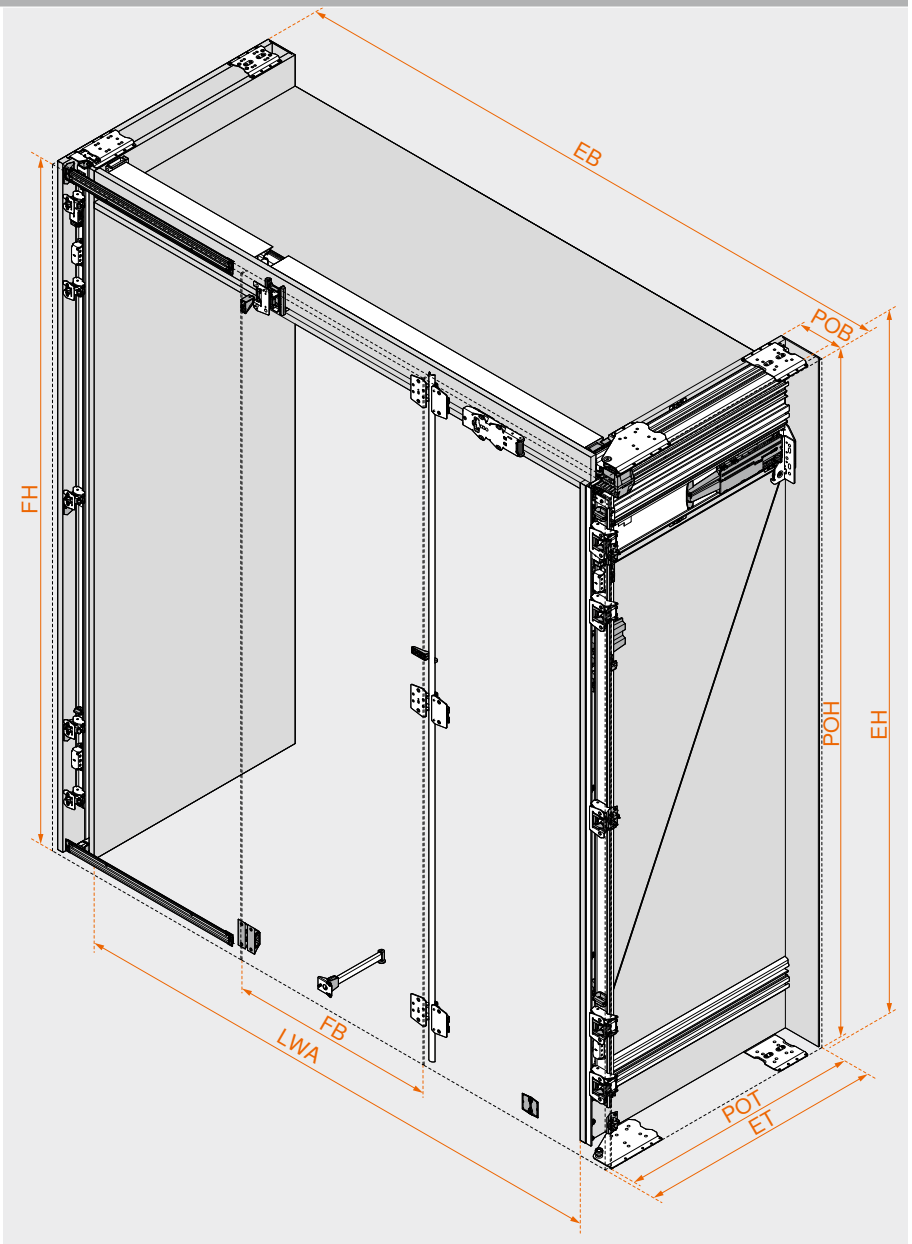

Oldalmutatók

Áttekintés	533
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a550

A Blum belső osztórendszer rendet teremt a fiókokban és kihúzókban.

A tárolni való dolgok, a lábasoktól és evőeszközökön át a fürdőszobai dolgokig, minden helyet kap és átláthatóan biztonságosan tárolható.

Így a tárolótér optimálisan és egyedileg kihasználható.

AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz | MERIVOBOX

Az elegáns keretek sokoldalúan használhatók és szép rendet teremtenek minden lakótérben.

AMBIA-LINE-konyhai segítők

A praktikus segítők egyesítik az esztétikus formát a praktikus funkcióval.

ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz

Az **ORGA-LINE** minden fiókban és kihúzóban varázslatos rendet teremt.

ORGA-LINE-konyhai segítők

A fűszertartóval, fóliavágóval és egyebekkel, minden ott esik kézre, ahol használni kell. A főzés után pedig a segítők gyorsan elpakolhatók.

AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz | MERIVOBOX

Szimbólikus kép

AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz | **MERIVOBOX** 542
Áttekintés 543

AMBIA-LINE-konyhai segítők

Szimbólikus kép

AMBIA-LINE-konyhai segítők 552
Rendelési információk 553

ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz

Szimbólikus kép

ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz 554
Áttekintés 555

ORGA-LINE-konyhai segítők

Szimbólikus kép

ORGA-LINE-konyhai segítők 566
Rendelési információk 567

Rend a legszebb formájában

Az elegáns belső osztórendszer egyszerűsített formavilágának folytatása a fiókbelsőben, és így gondoskodik a rendről minden lakótérben.

A tetszés szerint elhelyezhető keretek könnyen kezelhetők, és minőségi anyagokból, pl. rozsdamentes acélból és válogatott fadekorból készülnek.

A rafinált konyhai segítők, pl. fűszer- vagy tányértartó teszik teljessé a programot.

Fiók

Acéldesign

Fadesign

Az **AMBIA-LINE**-fiókkeretek kiegészíthetők fóliavágóval és késtartóval.

Frontkihúzású fiók

Acéldesign

Fadesign

A Blum-tányér és fűszertartók ideálisan illeszkednek az **AMBIA-LINE** acél és fa designjához.

Fiók

Szimbólikus kép

Acéldesign – keretek	544
Fadesign – keretek	545
Javaslat – fiók | belső fiók	546

Frontkihúzású fiók

Szimbólikus kép

Acéldesign – keretek	547
Acéldesign – üvegek tárolására	548
Acéldesign – keresztkorlát	549
Fadesign – keretek	550
Javaslat – frontkihúzású fiók | belső, magasított fiók	551

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Szimbólikus kép

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a510

Jelzések

Termék külön kérésre

Acéldesign – keretek

- praktikus konyhai felhasználásra, de más lakótérben is
- elegáns, keskeny design
- alkalmazható M és K magasságú **LEGRABOX** fiókhoz és belső fiókhoz
- alkalmazható M és K magasságú **MERIVOBOX** fiókhoz és belső fiókhoz
- tetszés szerint állítható és a mágneses oldalnak köszönhetően biztonságosan tart
- evőeszköztartó softtouch-anyagból
- a fóliavágó és a késtartó opcionálisan alkalmazható
- keretmagasság 51 mm
- anyag: acél, szálcsiszolt

Rendelési információk

A Evőeszköztartó

Névleges hosszúság NL (mm)	Szélesség (mm)	Szín	Cikkszám
450	300	SW-M/OG-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7S450BS3
500			ZC7S500BS3
550			ZC7S550BS3
600			ZC7S600BS3
650		SW-M/OG-M | OG-M | CS-M	ZC7S650BS3

B1 Fiókkeret – 242 mm

Névleges hosszúság NL (mm)	Szélesség (mm)	Szín	Cikkszám
270–400	242	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7S300RSU

Mágnessel a hátfalhoz vagy kávához kapcsoláshoz

B2 Adapterprofil – fa hátfalra kapcsoláshoz

Magasság	Szélesség (mm)	Szín	Cikkszám
M	242	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7A0U0M
K			ZC7A0U0K

Javaslat
350 mm-es Névleges hossztól NL

C Fiókkeret – 100 mm

Névleges hosszúság NL (mm)	Szélesség (mm)	Szín	Cikkszám
450	100	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7S450RS1
500			ZC7S500RS1
550			ZC7S550RS1
600			ZC7S600RS1
650		SW-M | OG-M | CS-M	ZC7S650RS1

D Fiókkeret – 200 mm

Névleges hosszúság NL (mm)	Szélesség (mm)	Szín	Cikkszám
450	200	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7S450RS2
500			ZC7S500RS2
550			ZC7S550RS2
600			ZC7S600RS2
650		SW-M | OG-M | CS-M	ZC7S650RS2

Tartozékok

Z1 Keresztosztó

Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
100	50	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7Q010SS
200			ZC7Q020SS
242			ZC7Q0U0SS

Javaslat – elemek színkombinációja

Nr.	Megnevezés	Szín				
		SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	INGL
A	Evőeszköztartó	SW-M/ OG-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
B1	Fiókkeret – 242 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
B2	Adapterprofil – fa hátfalra kapcsoláshoz	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
C	Fiókkeret – 100 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
D	Fiókkeret – 200 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
Z1	Keresztosztó	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	CS-M	Karbonfekete matt
IG-M	Indiumszürke matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M	Orionszürke matt		

Oldalmutatók

Áttekintés	543	További technikai információk	708	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Fadesign – keretek	545				
Javaslat – fiók | belső fiók	546			Short-URL	
AMBIA-LINE-konyhai segítők	552			www.blum.com/a510	

Fadesign – keretek

- praktikus konyhai felhasználásra, de más lakótérben is
- elegáns, keskeny design
- alkalmazható M és K magasságú **LEGRABOX** fiókhoz és belső fiókhoz
- alkalmazható M és K magasságú **MERIVOBOX** fiókhoz és belső fiókhoz
- tetszés szerint állítható és biztonságosan tart
- a fóliavágó és a késtartó opcionálisan alkalmazható
- keretmagasság 51 mm
- anyag: fadekor/acél

Rendelési információk

A Evőeszköztartó

Névleges hosszúság NL (mm)	Szélesség (mm)	Szín	Cikkszám
450	300	E01S | E02G | N01C	ZC7S450BH3
500			ZC7S500BH3
550			ZC7S550BH3
600			ZC7S600BH3
650			ZC7S650BH3

B Fiókkeret – 242 mm

Névleges hosszúság NL (mm)	Szélesség (mm)	Szín	Cikkszám
270–400	242	E01S | E02G | N01C	ZC7S300RHU

C Fiókkeret – 100 mm

Névleges hosszúság NL (mm)	Szélesség (mm)	Szín	Cikkszám
450	100	E01S | E02G | N01C	ZC7S450RH1
500			ZC7S500RH1
550			ZC7S550RH1
600			ZC7S600RH1
650			ZC7S650RH1

D Fiókkeret – 200 mm

Névleges hosszúság NL (mm)	Szélesség (mm)	Szín	Cikkszám
450	200	E01S | E02G | N01C	ZC7S450RH2
500			ZC7S500RH2
550			ZC7S550RH2
600			ZC7S600RH2
650			ZC7S650RH2

Tartozékok

Z1 Rugalmas keresztosztó

Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
100	50	EC01 | EC02 | NU01	ZC7Q010SH
200			ZC7Q020SH
242			ZC7Q0U0SH

Javaslat – elemek színkombinációja

Nr.	Megnevezés	Szín			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
A	Evőeszköztartó	E01S	E02G	N01C	N01C
B	Fiókkeret – 242 mm	E01S	E02G	N01C	N01C
C	Fiókkeret – 100 mm	E01S	E02G	N01C	N01C
D	Fiókkeret – 200 mm	E01S	E02G	N01C	N01C
Z1	Rugalmas keresztosztó	EC01	EC02	NU01	NU01

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	E02G	Nebraska tölgy/OG-M
OG-M	Orionszürke matt	EC02	Nebraska tölgy
CS-M	Karbonfekete matt	N01C	Tennessee dió/CS-M
INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló	NU01	Tennessee dió
E01S	Bardolino tölgy/SW-M		
EC01	Bardolino tölgy		

Oldalmutatók

Áttekintés	543	További technikai információk	708	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Acéldesign – keretek	544				
Javaslat – fiók | belső fiók	546			Short-URL	
AMBIA-LINE-konyhai segítők	552			www.blum.com/a510	

Javaslat – fiók | belső fiók

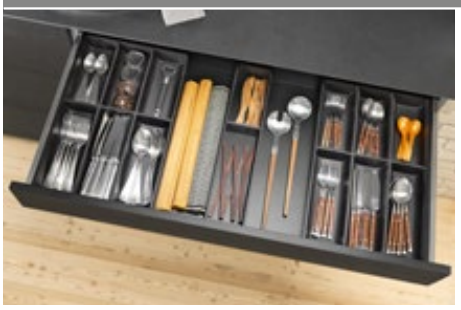

Evőeszköztartó és fiókba való keret

Korpuszszélesség	Névleges hosszúság NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	600	650
400					
450	1 x Evőeszköztartó				
500					
550	1 x Evőeszköztartó				
600	1 x Fiókkeret – 100 mm				
800	2 x Evőeszköztartó				
900	2 x Evőeszköztartó 1 x Fiókkeret – 100 mm				
1000	2 x Evőeszköztartó 2 x Fiókkeret – 100 mm				
1100	2 x Evőeszköztartó 1 x Fiókkeret – 100 mm				
1200	1 x Fiókkeret – 200 mm				

Fiókkeret – névleges hosszúság NL 270–400 mm

Korpuszszélesség	Névleges hosszúság NL (mm)			
KB (mm)	270	300	350	400
275				
300	–	–		
350				
400				
450				
500	1 x Fiókkeret – 242 mm	1 x Fiókkeret – 242 mm		
550				
600				
800	2 x Fiókkeret – 242 mm	2 x Fiókkeret – 242 mm		
900	3 x Fiókkeret – 242 mm			
1000				
1200	4 x Fiókkeret – 242 mm			

Fiókkeret – névleges hosszúság NL 450–650 mm

Korpuszszélesség	Névleges hosszúság NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	600	650
275	1 x Fiókkeret – 100 mm				
300					
350	1 x Fiókkeret – 200 mm				
400					
450					
500	1 x Fiókkeret – 100 mm 1 x Fiókkeret – 200 mm				
550					
600	2 x Fiókkeret – 100 mm 1 x Fiókkeret – 200 mm				
800					
900	2 x Fiókkeret – 100 mm 2 x Fiókkeret – 200 mm				
1000					
1100	2 x Fiókkeret – 100 mm				
1200	3 x Fiókkeret – 200 mm				

6

Oldalmutatók

Áttekintés	543
Acéldesign – keretek	544
Fadesign – keretek	545
AMBIA-LINE-konyhai segítők	552
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a510

Acéldesign – keretek

- praktikus konyhai felhasználásra, de más lakótérben is
- elegáns, keskeny design
- alkalmazható **LEGRABOX** C és F magasságú front- és belső kihúzású fiókhoz
- alkalmazható **MERIVOBOX** E magasságú front- és belső kihúzású fiókhoz
- tetszés szerint állítható és a mágneses oldalnak köszönhetően biztonságosan tart
- a tányértartó és fűszertartó optimálisan alkalmazható
- keretmagasság 110 mm
- anyag: acél, szálcsiszolt

Rendelési információk

B1 Keretek frontkihúzókhoz

	Névleges hosszúság NL (mm)	Szélesség (mm)	Szín	Cikkszám
	270–650	242	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7F300RSU
	400–650	218		ZC7F400RSP

Mágnessel a hátfalhoz vagy kávához kapcsoláshoz

B2 Adapterprofil – fa hátfalra kapcsoláshoz

	Magasság	Szélesség (mm)	Szín	Cikkszám
	C | E	242	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7A0U0C
	F		SW-M | OG-M | CS-M [1]	ZC7A0U0F
	C | E	218	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7A0P0C
	F		SW-M | OG-M | CS-M [1]	ZC7A0P0F

Javaslat

350 mm-es Névleges hossztól NL

[1] F magasság csak **LEGRABOX** elemhez kapható

Tartozékok

Z1 Keresztosztó

	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
	242	110	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7Q0U0FS
	218			ZC7Q0P0FS

Javaslat – elemek színkombinációja

Nr.	Megnevezés	Szín				
		SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	INGL
B1	Keretek frontkihúzókhoz	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
B2	Adapterprofil – fa hátfalra kapcsoláshoz	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
Z1	Keresztosztó	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	CS-M	Karbonfekete matt
IG-M	Indiumszürke matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M	Orionszürke matt		

Oldalmutatók

Áttekintés	543	Javaslat – frontkihúzású fiók | belső, magasított fiók	551	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Acéldesign – üvegek tárolására	548	**AMBIA-LINE**-konyhai segítők	552		
Acéldesign – keresztkorlát	549	További technikai információk	708	Short-URL	
Fadesign – keretek	550			www.blum.com/a510	

Acéldesign – üvegek tárolására

- praktikusak a konyhai felhasználásoknál
- elegáns, keskeny design
- alkalmazható **LEGRABOX** C és F magasságú frontkihúzóhoz
- alkalmazható **MERIVOBOX** E magasságú frontkihúzóhoz
- tetszés szerint állítható és biztonságosan tart
- beépítési magasság 140 mm (fiókba való keret üvegtartó készlettel)
- anyag: acél, szálcsiszolt

Rendelési információk

C Fiókkeret – 100 mm

Névleges hosszúság NL (mm)	Szélesség (mm)	Szín	Cikkszám
450	100	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7S450RS1
500			ZC7S500RS1
550			ZC7S550RS1
600			ZC7S600RS1
650		SW-M | OG-M | CS-M	ZC7S650RS1

D Fiókkeret – 200 mm

Névleges hosszúság NL (mm)	Szélesség (mm)	Szín	Cikkszám
450	200	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7S450RS2
500			ZC7S500RS2
550			ZC7S550RS2
600			ZC7S600RS2
650		SW-M | OG-M | CS-M	ZC7S650RS2

E Üvegtartó készlet

Névleges hosszúság NL (mm)	Szélesség (mm)	Szín	Cikkszám
400–650	100	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M [1]	ZC7B0100S
	200		ZC7B0200S

Tartalmaz:
- 2 x Adapter
- 3 x Keresztosztó

Belsőkihúzású fiókhoz nem alkalmas!
Fiókkeret egyedi rendelése
[1] NL 650 mm névleges hosszúság IG-M változatban nem kapható

Javaslat – elemek színkombinációja

Nr.	Megnevezés	Szín				
		SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	INGL
C	Fiókkeret – 100 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
D	Fiókkeret – 200 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
E	Üvegtartó készlet	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	CS-M	Karbonfekete matt
IG-M	Indiumszürke matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M	Orionszürke matt		

Oldalmutatók

Áttekintés	543	Javaslat – frontkihúzású fiók | belső, magasított fiók	551	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Acéldesign – keretek	547	**AMBIA-LINE**-konyhai segítők	552		
Acéldesign – keresztkorlát	549	További technikai információk	708	Short-URL	
Fadesign – keretek	550			www.blum.com/a510	

Acéldesign – keresztkorlát

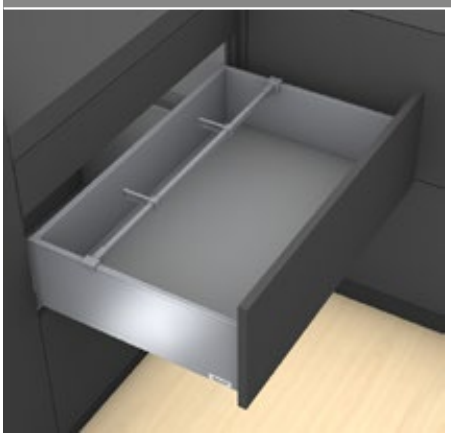

- praktikusak a konyhai felhasználásoknál
- szabható keresztosztóval
- alkalmazható **LEGRABOX** C és F magasságú front- és belső kihúzású fiókhoz
- alkalmazható **MERIVOBOX** E magasságú front- és belső kihúzású fiókhoz
- tetszés szerint állítható és biztonságosan tart

Rendelési információk

LEGRABOX

A1 Keresztosztó méretre vágáshoz

	Hossza (mm)	Szín	Anyaga	Cikkszám
	1080	SW-M | OG-M | CS-M	Alumínium	ZR7.1080U

Szabás: Belső korpuszszélesség LW – 90 mm

A3 Keresztkorlát rögzítő

	Káva	Szín	Cikkszám
	LEGRABOX pure	SW-M | OG-M | CS-M	ZC7U10E0
	LEGRABOX free	SW-M | OG-M | CS-M	ZC7U11E0

Keresztosztónként kettőt kell rendelni

B Hosszanti osztó

	Hossza (mm)	Szín	Cikkszám
	84	SW-M | OG-M | CS-M	ZC7U10F0

MERIVOBOX

A1 Keresztosztó méretre vágáshoz

	Hossza (mm)	Szín	Anyaga	Cikkszám
	1059	SW-M | IG-M | OG-M	Alumínium	ZR4.1059U

Szabás: Belső korpuszszélesség LW – 111 mm

A3 Keresztkorlát rögzítő

	Oldalfal	Szín	Cikkszám
	Magasító korláttal | BOXCAP	SW-M | IG-M | OG-M	ZC4U10E0
	BOXCOVER	SW-M | IG-M | OG-M	ZC4U11E0

Keresztosztónként kettőt kell rendelni

B Hosszanti osztó

	Hossza (mm)	Szín	Cikkszám
	84	SW-M | IG-M | OG-M	ZC4U10F0

Javaslat – elemek színkombinációja

Nr.	Megnevezés	Szín				
		SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	INGL
A1	Keresztosztó méretre vágáshoz	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
A3	Keresztkorlát rögzítő	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
B	Hosszanti osztó	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	CS-M	Karbonfekete matt
IG-M	Indiumszürke matt	INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M	Orionszürke matt		

Oldalmutatók

Áttekintés	543	Acéldesign – üvegek tárolására	548	Felszerelés, leszerelés és beállítás	
AMBIA-LINE-konyhai segítők	552	Fadesign – keretek	550		
Javaslat – frontkihúzású fiók | belső, magasított fiók	551	További technikai információk	708	Short-URL	
Acéldesign – keretek	547			www.blum.com/a510	

Fadesign – keretek

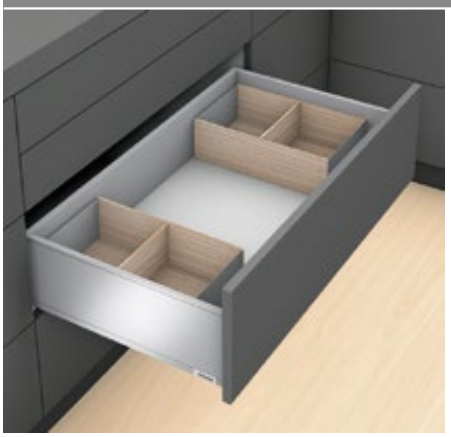

- praktikus konyhai felhasználásra, de más lakótérben is
- elegáns, keskeny design
- alkalmazható **LEGRABOX** C és F magasságú front- és belső kihúzású fiókhoz
- alkalmazható **MERIVOBOX** E magasságú front- és belső kihúzású fiókhoz
- tetszés szerint állítható és biztonságosan tart
- a tányértartó és fűszertartó optimálisan alkalmazható
- keretmagasság 110 mm
- anyag: fadekor/acél

Rendelési információk

B **Keretek frontkihúzókhoz**

	Névleges hosszúság NL (mm)	Szélesség (mm)	Szín	Cikkszám
	270–650	242	E01S | E02G | N01C	ZC7F300RHU
	400–650	218		ZC7F400RHP

Tartozékok

Z1 **Rugalmas keresztosztó**

	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
	242	100	EC01 | EC02 | NU01	ZC7Q0U0FH
	218			ZC7Q0P0FH

Javaslat – elemek színkombinációja

Nr.	Megnevezés	Szín				
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
B	Keretek frontkihúzókhoz	E01S	E02G	N01C	N01C	
Z1	Rugalmas keresztosztó	EC01	EC02	NU01	NU01	

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	E02G	Nebraska tölgy/OG-M
OG-M	Orionszürke matt	EC02	Nebraska tölgy
CS-M	Karbonfekete matt	N01C	Tennessee dió/CS-M
INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló	NU01	Tennessee dió
E01S	Bardolino tölgy/SW-M		
EC01	Bardolino tölgy		

6

Oldalmutatók

Áttekintés	543	Javaslat – frontkihúzású fiók | belső, magasított fiók	551	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Acéldesign – keretek	547	**AMBIA-LINE**-konyhai segítők	552		
Acéldesign – üvegek tárolására	548	További technikai információk	708	Short-URL	
Acéldesign – keresztkorlát	549			www.blum.com/a510	

Javaslat – frontkihúzású fiók | belső, magasított fiók

Keretek frontkihúzókhoz – névleges hosszúság NL 270–400 mm

Korpuszszélesség	Névleges hosszúság NL (mm)				
KB (mm)	270	300	350	400	
275	–				
300					
350					
400	1 x Keretek frontkihúzókhoz – 242 mm				
450					
500					
550					
600					
800	2 x Keretek frontkihúzókhoz – 242 mm				
900					
1000	3 x Keretek frontkihúzókhoz – 242 mm				
1200					

Keretek frontkihúzókhoz – névleges hosszúság NL 450–650 mm

Korpuszszélesség	Névleges hosszúság NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	600	650
275	–				
300	1 x Keretek frontkihúzókhoz – 218 mm				
350					
400					
450					
500					
550					
600					
800	2 x Keretek frontkihúzókhoz – 218 mm				
900					
1000	3 x Keretek frontkihúzókhoz – 218 mm				
1200					

Oldalmutatók

Áttekintés	543
Acéldesign – keretek	547
Acéldesign – üvegek tárolására	548
Acéldesign – keresztkorlát	549
Fadesign – keretek	550
AMBIA-LINE-konyhai segítők	552
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a510

Kis segítők, nagy hatékonyság

A szép megjelenésű **AMBIA-LINE** konyhai segítők ötvözik a minőségi designt az átgondolt funkcióval. Mivel a kés-, tányér- és fűszertartó valamint a frissentartó és alufólia vágók rendezettséget hoznak a konyhába. Minden kézmozdulatnak helye van, mert a konyhai eszközök a kihúzóban átláthatóan helyezkednek el, így könnyen elérhetők.

Fóliavágó
A frissentartó és alufóliák a fóliavágóval gyűrődésmentesen kihúzhatók, és szakadás nélkül leválghatók.

Késtartó
A késtartóban 9 kés tárolható biztonságosan, áttekinthetően és egy mozdulattal elérhetően.

Blum-tányértartó
A fokozatmentesen állítható Blum-tányértartóban 12 tányér tárolható csúszásmentesen a fiókban, és ezenkívül kényelmesen hordozhatók is.

Fűszertartó
A különböző méretű fűszeres üvegcsék a fűszertartóban áttekinthetően és borulásbiztosan helyezhetők el.

Fóliavágó frissentartó- és alumíniumfóliához

- fóliarúd, frissentartó fólia gyűrődésmentes kihúzásához
- csúszásvédelem opcionális fenéklaprögzítéssel
- kivehető
- alkalmazható M és K magasságú **LEGRABOX** fiókhoz és belső fiókhoz
- alkalmazható M és K magasságú **MERIVOBOX** fiókhoz és belső fiókhoz
- 200 mm széles **AMBIA-LINE**-fiókkerettel kombinálva

Rendelési információk

Kivitelezés	Szín	Anyaga	Cikkszám
●	Orionszürke matt	Műanyag/rozsdamentes acél	ZC7C0000
–			ZC7C0001

Kivitelezés

●	Frissentartó- és alumínium fóliával
–	Frisentartó- és alumínium fólia nélkül

Méretek

Hossza (mm)	409
Szélesség (mm)	187

Oldalmutatók

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a520

Késtartó

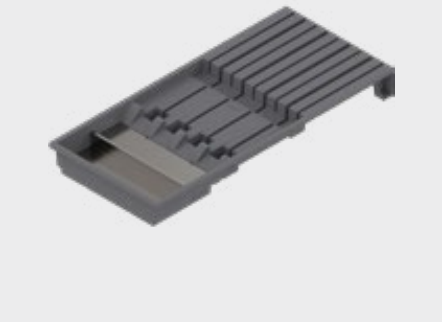

- 4 nagy és 5 kicsi kés biztonságos tárolása
- hosszú késekhez való támasztékkal együtt
- csúszásvédelem fenéklaprögzítéssel
- alkalmazható M és K magasságú **LEGRABOX** fiókhoz és belső fiókhoz
- alkalmazható M és K magasságú **MERIVOBOX** fiókhoz és belső fiókhoz
- 200 mm széles **AMBIA-LINE**-fiókkerettel kombinálva

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
Orionszürke matt	Műanyag/rozsdamentes acél	ZC7M0200

Méretek

Hossza (mm)	409
Szélesség (mm)	187

Oldalmutatók

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a520

Blum-tányértartó

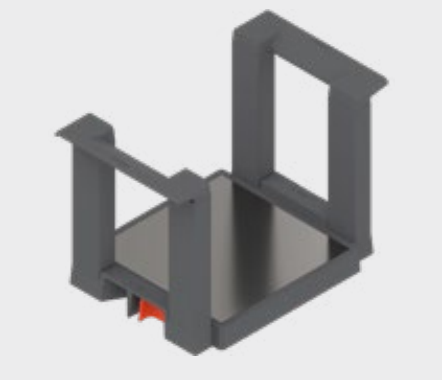

- 12 tányér biztonságos tárolásához
- fokozatosan állítható a tányérmérethez
- kivehető
- alkalmazható **LEGRABOX** C és F magasságú front- és belső kihúzású fiókhoz
- alkalmazható **MERIVOBOX** E magasságú front- és belső kihúzású fiókhoz

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
Orionszürke matt	Műanyag/rozsdamentes acél	ZC7T0350

Méretek

Tányér átmérők (mm)	186–322
Tányérok rakodási magassága (mm)	146
Teljes magasság (mm)	170

Oldalmutatók

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a520

Fűszertartó

- különböző méretű fűszeres üvegcsék átlátható tárolása
- alkalmazható **LEGRABOX** C és F magasságú front- és belső kihúzású fiókhoz
- alkalmazható **MERIVOBOX** E magasságú front- és belső kihúzású fiókhoz
- 218 mm széles **AMBIA-LINE**-frontkihúzókerettel kombinálva

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
Orionszürke matt	Műanyag/rozsdamentes acél	ZC7G0P0I

Méretek

Hossza (mm)	356
Szélesség (mm)	205

Oldalmutatók

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a520

Minden, amire szükség van, egy pillanat alatt

A **TANDEMBOX** fiókhoz való **ORGA-LINE** osztó egy magas minőségű belső osztórendszer, mely a fiókokhoz és kihúzókhoz illő designban kapható.

Mindegy, hogy evőeszköz, üveg vagy edény – számos tárolnivalót enged rugalmasan és funkcionálisan elhelyezni. A rekeszosztót a tárolnivalóhoz tetszőlegesen be lehet állítani. Így az **ORGA-LINE** átláthatóságot és rendet hoz a fiókokba és kihúzókba.

Kiegészítésül a praktikus **ORGA-LINE**-konyhai segítők sok fogást tesznek a főzésnél egyszerűbbé, és gondoskodnak a rendről.

Fiók

Tálca-szettek

Fiókosztó-szettek

Kombi-szettek

A fiókokba való **ORGA-LINE**-szett kiegészíthető fóliavágóval és késtartóval.

Frontkihúzású fiók

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Az **ORGA-LINE**-szett kiegészíthető fűszer- és tányértartóval.

Fiók

Szimbólikus kép

Tálca-szettek 556
Fiókosztó-szettek 557
Kombi-szettek 558
Egyedi-szettek 560

Frontkihúzású fiók

Szimbólikus kép

ORGA-LINE TANDEMBOX antaro fiókhoz – keresztosztó 562
ORGA-LINE TANDEMBOX antaro fiókhoz – keresztkorlát 563
ORGA-LINE TANDEMBOX plus fiókhoz – keresztosztó ☎
ORGA-LINE TANDEMBOX plus fiókhoz – keresztkorlát ☎
Javaslat – frontkihúzású fiók | belső, magasított fiók 564

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Szimbólikus kép

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a530

Jelzések

☎ Termék külön kérésre

65°C Mosogatógépben tisztítható 65°C-ig

Tálca-szettek

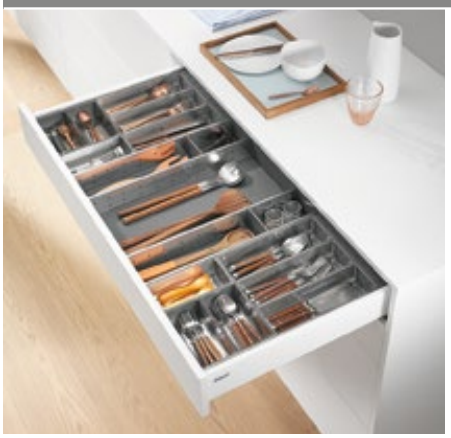

- praktikusak a konyhai felhasználásoknál
- kiválóan alkalmasak evőeszközökhöz
- alkalmazható M és K magasságú **TANDEMBOX antaro** fiókhoz és belső fiókhoz
- mosogatógépben tisztítható, kiemelhető tálcák
- a fóliavágó és a késtartó opcionálisan alkalmazható
- névleges hosszúság NL 450–550 mm
- javaslat: korpuszszélesség KB 275–1200 mm

Helyigény

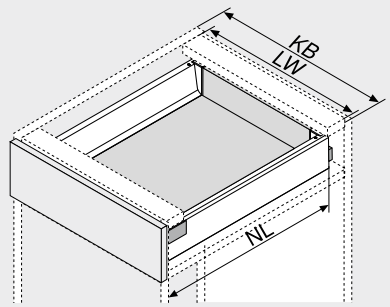

NL	Névleges hosszúság
KB	Korpuszszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Rendelési információk

KB (mm) 275–299

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450	ZSI.450BI1N
500	ZSI.500BI1N
550	ZSI.550BI1N

KB (mm) 300–399

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450	ZSI.450BI2N
500	ZSI.500BI2N
550	ZSI.550BI2N

KB (mm) 400–549

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI3

KB (mm) 550–599

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám		Cikkszám
450	ZSI.450BI1N	+	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI1N	+	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI1N	+	ZSI.550BI3

KB (mm) 600

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)		Cikkszám
450	[1]	ZSI.60VEI4
500	[1]	ZSI.60VEI6
550	[1]	ZSI.60VEI7

[1] Teljeskitöltésű szett

KB (mm) 601–699

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám		Cikkszám
450	ZSI.450BI1N	+	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI1N	+	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI1N	+	ZSI.550BI3

KB (mm) 700–799

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám		Cikkszám
450	ZSI.450BI2N	+	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI2N	+	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI2N	+	ZSI.550BI3

KB (mm) 800–899

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)		Cikkszám
450	2 x	ZSI.450BI3N
500	2 x	ZSI.500BI3
550	2 x	ZSI.550BI3

KB (mm) 900

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)		Cikkszám
450	[1]	ZSI.90VEI4
500	[1]	ZSI.90VEI6
550	[1]	ZSI.90VEI7

[1] Teljeskitöltésű szett

KB (mm) 901–999

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám		Cikkszám
450	ZSI.450BI3N	+	ZSI.450KI4N
500	ZSI.500BI3	+	ZSI.500KI4
550	ZSI.550BI3	+	ZSI.550KI4

KB (mm) 1000–1099

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)		Cikkszám
450	2 x	ZSI.450KI4N
500	2 x	ZSI.500KI4
550	2 x	ZSI.550KI4

KB (mm) 1100–1199

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)		Cikkszám		Cikkszám
450	2 x	ZSI.450BI3N	+	ZSI.450FI2N
500	2 x	ZSI.500BI3	+	ZSI.500FI2N
550	2 x	ZSI.550BI3	+	ZSI.550FI2N

KB (mm) 1200

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)		Cikkszám
450	[1]	ZSI.12VEI4
500	[1]	ZSI.12VEI6
550	[1]	ZSI.12VEI7

[1] Teljeskitöltésű szett

SPACE CORNER

Fotó – NL 650 mm

NL (mm)	Cikkszám
600	ZSI.450BI3E
650	ZSI.500BI3E

ORGA-LINE-konyhai segítők

Elhelyezés a szettben

1	1 x ZSZ.01Fx
1	1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.02M0

ZSZ.01Fx

ZSZ.02Fx

ZSZ.02M0

x = 0 frissentartó- és alumínium fóliával
x = 1 frisentartó- és alumínium fólia nélkül

Oldalmutatók

Áttekintés	555	Tartozékok	561	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Fiókosztó-szettek	557	Tervezés	561		
Kombi-szettek	558	További technikai információk	708		
Egyedi-szettek	560			Short-URL	
ORGA-LINE-konyhai segítők	566			www.blum.com/a530	

Fiókosztó-szettek

- praktikus konyhai felhasználásra, de más lakótérben is
- alkalmazható M és K magasságú **TANDEMBOX antaro** fiókhoz és belső fiókhoz
- mosogatógépben tisztítható, kiemelhető tálcák
- a fóliavágó és a késtartó opcionálisan alkalmazható
- névleges hosszúság NL 450–550 mm
- javaslat: korpuszszélesség KB 275–1200 mm

Helyigény

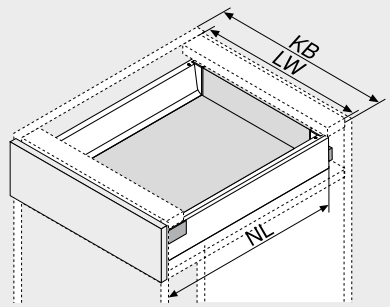

NL	Névleges hosszúság
KB	Korpuszszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Rendelési információk

KB (mm)	275–349

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450	ZSI.450BI1N
500	ZSI.500BI1N
550	ZSI.550BI1N

KB (mm)	350–449

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450	ZSI.450KI2N
500	ZSI.500KI2N
550	ZSI.550KI2N

KB (mm)	450–599

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450	ZSI.450FI2N
500	ZSI.500FI2N
550	ZSI.550FI2N

KB (mm)	600

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450 [1]	ZSI.60VUI4
500 [1]	ZSI.60VUI6
550 [1]	ZSI.60VUI7

[1] Teljeskitöltésű szett

KB (mm)	601–699

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám		Cikkszám
450	ZSI.450BI1N	+	ZSI.450KI3N
500	ZSI.500BI1N	+	ZSI.500KI3N
550	ZSI.550BI1N	+	ZSI.550KI3N

KB (mm)	700–799

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám		Cikkszám
450	ZSI.450KI2N	+	ZSI.450KI3N
500	ZSI.500KI2N	+	ZSI.500KI3N
550	ZSI.550KI2N	+	ZSI.550KI3N

KB (mm)	800–899

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)		Cikkszám
450	2 x	ZSI.450KI3N
500	2 x	ZSI.500KI3N
550	2 x	ZSI.550KI3N

KB (mm)	900

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450 [1]	ZSI.90VUI4
500 [1]	ZSI.90VUI6
550 [1]	ZSI.90VUI7

[1] Teljeskitöltésű szett

KB (mm)	901–999

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)		Cikkszám
450	2 x	ZSI.450KI3N
500	2 x	ZSI.500KI3N
550	2 x	ZSI.550KI3N

KB (mm)	1000–1099

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)		Cikkszám		Cikkszám
450	2 x	ZSI.450KI2N	+	ZSI.450FI3
500	2 x	ZSI.500KI2N	+	ZSI.500FI3
550	2 x	ZSI.550KI2N	+	ZSI.550FI3

KB (mm)	1100–1199



Fotó – NL 500 mm

NL (mm)		Cikkszám		Cikkszám
450	2 x	ZSI.450KI3N	+	ZSI.450FI2N
500	2 x	ZSI.500KI3N	+	ZSI.500FI2N
550	2 x	ZSI.550KI3N	+	ZSI.550FI2N

KB (mm)	1200

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450 [1]	ZSI.12VUI4
500 [1]	ZSI.12VUI6
550 [1]	ZSI.12VUI7

[1] Teljeskitöltésű szett

SPACE CORNER

Fotó – NL 650 mm

NL (mm)	Cikkszám
600	ZSI.450FI3
650	ZSI.500FI3

ORGA-LINE-konyhai segítők

Elhelyezés a szettben	
1	1 x ZSZ.01Fx
1	1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.02M0

ZSZ.01Fx ZSZ.02Fx ZSZ.02M0

x 0 = frissentartó- és alumínium fóliával
1 = frisentartó- és alumínium fólia nélkül

Oldalmutatók

Áttekintés	555	Tartozékok	561	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Tálca-szettek	556	Tervezés	561		
Kombi-szettek	558	További technikai információk	708		
Egyedi-szettek	560			Short-URL	
ORGA-LINE-konyhai segítők	566			www.blum.com/a530	

Kombi-szettek

- praktikus konyhai felhasználásra, de más lakótérben is
- alkalmazható M és K magasságú **TANDEMBOX antaro** fiókhoz és belső fiókhoz
- mosogatógépben tisztítható, kiemelhető tálcák
- a fóliavágó és a késtartó opcionálisan alkalmazható
- névleges hosszúság NL 450–550 mm
- javaslat: korpuszszélesség KB 275–1200 mm

Helyigény

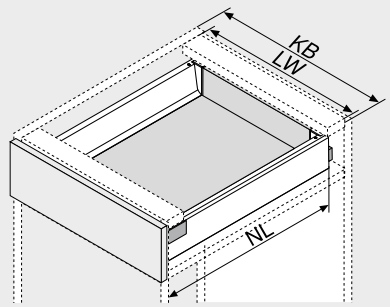

NL	Névleges hosszúság
KB	Korpuszszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Rendelési információk

KB (mm) 275–349

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450	ZSI.450BI1N
500	ZSI.500BI1N
550	ZSI.550BI1N

KB (mm) 350–449

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450	ZSI.450KI2N
500	ZSI.500KI2N
550	ZSI.550KI2N

KB (mm) 450–600

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450	ZSI.450MI3
500	ZSI.500MI3
550	ZSI.550MI3

KB (mm) 601–649

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám		Cikkszám
450	ZSI.450BI1N	+	ZSI.450MI3
500	ZSI.500BI1N	+	ZSI.500MI3
550	ZSI.550BI1N	+	ZSI.550MI3

KB (mm) 650–750

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám		Cikkszám
450	ZSI.450KI2N	+	ZSI.450MI3
500	ZSI.500KI2N	+	ZSI.500MI3
550	ZSI.550KI2N	+	ZSI.550MI3

KB (mm) 751–899

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám		Cikkszám
450	ZSI.450KI3N	+	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500KI3N	+	ZSI.500BI3
550	ZSI.550KI3N	+	ZSI.550BI3

KB (mm) 900–1200

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám		Cikkszám
450	ZSI.450KI3N	+	ZSI.450KI4N
500	ZSI.500KI3N	+	ZSI.500KI4
550	ZSI.550KI3N	+	ZSI.550KI4

SPACE CORNER

Fotó – NL 650 mm

NL (mm)	Cikkszám
600	ZSI.450FI3
650	ZSI.500FI3

ORGA-LINE-konyhai segítők

Elhelyezés a szettben

1	1 x ZSZ.01Fx
1	1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.02M0

ZSZ.01Fx ZSZ.02Fx ZSZ.02M0

x 0 = frissentartó- és alumínium fóliával
1 = frisentartó- és alumínium fólia nélkül

Oldalmutatók

Áttekintés	555	Tartozékok	561	**Felszerelés, leszerelés és beállítás**	
Tálca-szettek	556	Tervezés	561		
Fiókosztó-szettek	557	További technikai információk	708		
Egyedi-szettek	560			Short-URL	
ORGA-LINE-konyhai segítők	566			www.blum.com/a530	

Egyedi-szettek

- rugalmas, részkitöltésű szettek
- praktikus konyhai felhasználásra, de más lakótérben is
- alkalmazható M és K magasságú **TANDEMBOX antaro** fiókhoz és belső fiókhoz
- mosogatógépben tisztítható, kiemelhető tálcák
- a fóliavágó és a késtartó opcionálisan alkalmazható
- névleges hosszúság NL 450–550 mm
- javaslat: korpuszszélesség KB 275–1200 mm

Helyigény

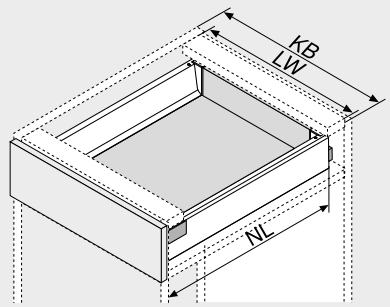

NL	Névleges hosszúság
KB	Korpuszszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Rendelési információk

BI1-készlet



Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450	ZSI.450BI1N
500	ZSI.500BI1N
550	ZSI.550BI1N

BI2-készlet

Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450	ZSI.450BI2N
500	ZSI.500BI2N
550	ZSI.550BI2N

BI3-készlet



Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI3

KI2-készlet



Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450	ZSI.450KI2N
500	ZSI.500KI2N
550	ZSI.550KI2N

KI3-készlet



Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450	ZSI.450KI3N
500	ZSI.500KI3N
550	ZSI.550KI3N

KI4-készlet



Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450	ZSI.450KI4N
500	ZSI.500KI4
550	ZSI.550KI4

MI3-készlet



Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450	ZSI.450MI3
500	ZSI.500MI3
550	ZSI.550MI3

FI1-készlet



Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450	ZSI.450FI1
500	ZSI.500FI1
550	ZSI.550FI1

FI2-készlet



Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450	ZSI.450FI2N
500	ZSI.500FI2N
550	ZSI.550FI2N

FI3-készlet



Fotó – NL 500 mm

NL (mm)	Cikkszám
450	ZSI.450FI3
500	ZSI.500FI3
550	ZSI.550FI3

BI3E-készlet
SPACE CORNER



Fotó – NL 650 mm

NL (mm)	Cikkszám
600	ZSI.450BI3E
650	ZSI.500BI3E

Egyedi-szettek

Rendelési információk

Tartozékok

Tálcák

Hossza (mm)	Szélesség (mm)	Cikkszám
88	88	ZSI.010SI
176		ZSI.020SI
264		ZSI.030SI
352		ZSI.040SI

Rugalmas keresztosztók

Szélesség (mm)	Cikkszám
88	ZSI.010Q
176	ZSI.020Q

ORGA-LINE-konyhai segítők

Fóliavágó tartósító fóliához

Kivitelezés	Cikkszám
Frissentartó fóliával	ZSZ.01F0
Frissentartó fólia nélkül	ZSZ.01F1

Elhelyezés a szettben

1	1 x ZSZ.01Fx
2	1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx

Fóliavágó alufóliához

Kivitelezés	Cikkszám
Alufólia nélkül	ZSZ.02F0
Alumínium fólia nélkül	ZSZ.02F1

Elhelyezés a szettben

1	1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx

Késtartó



Szín	Cikkszám
RAL 7037 szürke	ZSZ.02M0
Markolat támasztékkal	

Elhelyezés a szettben

2	1 x ZSZ.02M0

Tervezés

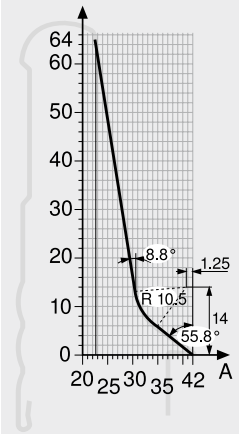

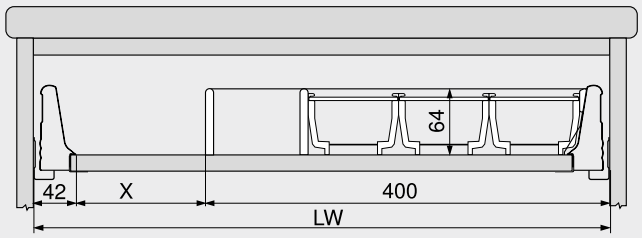

Kiegészítő alkatrészekhez:
pl.késtartó fából

Példa:
Korpuszszélesség KB 600 mm
Evőeszköztartó keretrendszerrel ZSI.500KI4

X = belső korpuszszélesség LW – 400 mm – 42 mm

Oldalmutatók

Áttekintés	555
Tálca-szettek	556
Fiókosztó-szettek	557
Kombi-szettek	558
ORGA-LINE-konyhai segítők	566
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a530

ORGA-LINE TANDEMBOX antaro fiókhoz – keresztosztó

- **ORGA-LINE** rugalmas osztórendszer
- szabható keresztosztóval
- alkalmazható **TANDEMBOX antaro** C és D magasságú frontkihúzóhoz
- névleges hosszúság NL 270–650 mm
- javaslat: korpuszszélesség KB 275–1200 mm

Helyigény



NL	Névleges hosszúság
KB	Korpuszszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Rendelési információk

A1 – **Keresztosztó méretre vágáshoz**

Anyaga	Alumínium

Korpuszszélesség KB (mm)	Szín SW | R9006
275	Z40L152A
300	Z40L177A
550	Z40L427A
600	Z40L477A
900	Z40L777A
1200	Z40L1077A

Szabás

X	Belső korpuszszélesség LW – 91 mm
Y	Belső korpuszszélesség LW – 295 mm (KB 275 mm)
Y	Belső korpuszszélesség LW – 320 mm (KB 300 mm)
Z	152 mm (KB 275 mm)
Z	177 mm (KB 300 mm)

A2 – **Keresztosztó záróelem – köztes fal**

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | WGR	Műanyag	Z40L0002

Keresztosztónként egyet rendelni; Y | Z

A3 – **Keresztosztó záróelem – magasító korláttal**

Magasság	Szín	Cikkszám
C	SW | WGR	Z40C0002Z
D		Z40D0002Z

Keresztosztónként kettőt kell rendelni; X
Keresztosztónként egyet rendelni; Y | Z

B – **Hosszanti osztó**

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | R9006	Acél	Z43L100S

D – **Üvegtartó kád**

Anyaga	Rozsdamentes acél

Névleges hosszúság NL (mm)	Korpuszszélesség KB (mm) 275	300
450		Z48.30B0I4
500	☎ Z48.27B0I6	Z48.30B0I6
550	☎ Z48.27B0I7	Z48.30B0I7
600		☎ Z48.30B0I8
650		☎ Z48.30B0I9

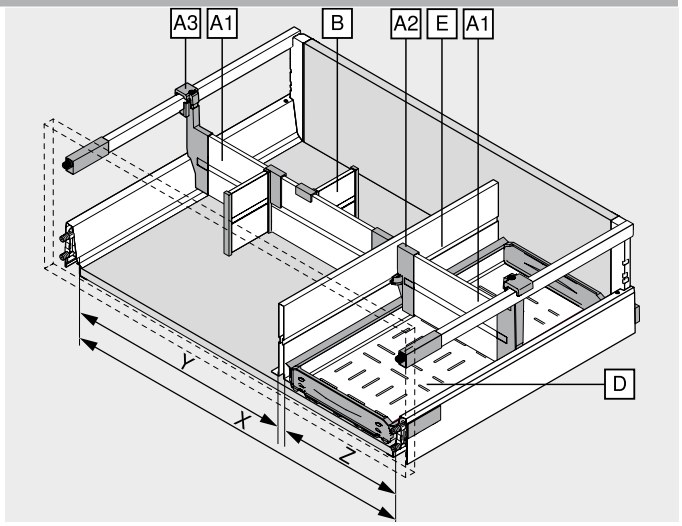

E – **Köztes fal**

Anyaga	Acél

Névleges hosszúság NL (mm)	Szín SW | R9006
450	Z46L420S
500	Z46L470S
550	Z46L520S
600	Z46L570S
650	Z46L620S

Belsőkihúzású fiókhoz nem alkalmas!

Javaslat – elemek színkombinációja

Nr.	Megnevezés	Szín SW	Szín R9006
A1	Méretre vágandó keresztosztó	SW	R9006
A2	Keresztosztó záróelem – köztes fal	SW	WGR
A3	Keresztosztó záróelem – magasító korláttal	SW	WGR
B	Hosszanti osztó	SW	R9006
D	Üvegtartó kád	INGL	INGL
E	Köztes fal	SW	R9006

Szín		Szín	
SW	Selyemfehér	WGR	Világosszürke
R9006	RAL 9006 szürke (fehéralumínium)		

Oldalmutatók

Áttekintés	555
Javaslat – frontkihúzású fiók | belső, magasított fiók	564
ORGA-LINE-konyhai segítők	566

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a530

ORGA-LINE TANDEMBOX antaro fiókhoz – keresztkorlát

- **ORGA-LINE** rugalmas osztórendszer
- szabható keresztosztóval
- alkalmazható **TANDEMBOX antaro** C és D magasságú frontkihúzóhoz
- névleges hosszúság NL 270–650 mm
- javaslat: korpuszszélesség KB 275–1200 mm

Helyigény



NL	Névleges hosszúság
KB	Korpuszszélesség
LW	Belső korpuszszélesség

Rendelési információk

A1 Keresztosztó méretre vágáshoz

Anyaga	Alumínium

Korpuszszélesség KB (mm)	Szín SW | R9006
275	ZRG.179Q
300	ZRG.204Q
550	ZRG.454Q
600	ZRG.504Q
900	ZRG.804Q
1200	ZRG.1104Q

Szabás
Belső korpuszszélesség LW – 63 mm

A3 Keresztkorlát rögzítő

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | WGR	Műanyag	ZRU.01E0

Keresztosztónként kettőt kell rendelni

B Hosszanti osztó

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | WGR	Műanyag	ZRU.11F0

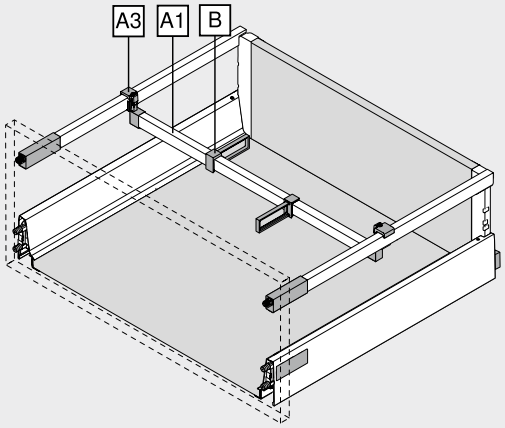

Javaslat – elemek színkombinációja

Nr.	Megnevezés	Szín SW	Szín R9006
A1	Keresztosztó méretre vágáshoz	SW	R9006
A3	Keresztkorlát rögzítő	SW	WGR
B	Hosszanti osztó	SW	WGR

Szín		Szín	
SW	Selyemfehér	WGR	Világosszürke
R9006	RAL 9006 szürke (fehéralumínium)		

Oldalmutatók

Áttekintés	555	Felszerelés, leszerelés és beállítás	
Javaslat – frontkihúzású fiók | belső, magasított fiók	564		
ORGA-LINE-konyhai segítők	566	Short-URL	
		www.blum.com/a530	

Javaslat – frontkihúzású fiók | belső, magasított fiók

Felhasználás – élelmiszerek tárolására

Felhasználás – nyitott élelmiszerek tárolására

Korpuszszélesség	Névleges hosszúság NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	–	–
275	1 x keresztosztó		2 x keresztosztó		
300					
400					
450	1 x keresztosztó, 2 x hosszanti osztó		2 x keresztosztó, 3 x hosszanti osztó		
500					
550					
600					
800	1 x keresztosztó, 3 x hosszanti osztó		2 x keresztosztó, 6 x hosszanti osztó		
900					
1000					
1200					

Felhasználás	Névleges hosszúság NL (mm)	
	600	650
SPACE CORNER	1 x keresztosztó, 2 x hosszanti osztó	

Felhasználás – tányérok tárolására

Korpuszszélesség	Névleges hosszúság NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	–	–
400-tól	2 x Blum-tányértartó				
800-tól	4 x Blum-tányértartó				

SPACE CORNER		
Tervezési méret PM (mm)	Névleges hosszúság NL (mm)	
	600	650
1050-ig	2 x Blum-tányértartó	
1050-tól	3 x Blum-tányértartó	

Felhasználás – műanyag tartóedények tárolására

Korpuszszélesség	Névleges hosszúság NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	–	–
275	1 x keresztosztó				
300					
400					
450	1 x keresztosztó, 2 x hosszanti osztó				
500					
550					
600					
800	1 x keresztosztó, 3 x hosszanti osztó				
900					
1000					
1200					

Felhasználás	Névleges hosszúság NL (mm)	
	600	650
SPACE CORNER	1 x keresztosztó, 2 x hosszanti osztó	

Felhasználás – szelektív hulladéktároló | tisztítószerek tárolására

Korpuszszélesség	Névleges hosszúság NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	–	–
900–1200	1 x üvegtartó kád, 2 x köztes fal, 3 x keresztosztó	1 x üvegtartó kád, 2 x köztes fal, 4 x keresztosztó	1 x üvegtartó kád, 2 x köztes fal, 5 x keresztosztó		

Felhasználás – fűszerek tárolására

Korpuszszélesség	Névleges hosszúság NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	–	–
300	2 x fűszertartó, 1 x keresztosztó			2 x fűszertartó, 2 x keresztosztó	
400					
450	2 x fűszertartó, 1 x keresztosztó, 2 x hosszanti osztó			2 x fűszertartó, 2 x keresztosztó, 3 x hosszanti osztó	

Felhasználás – üvegek tárolására

Korpuszszélesség	Névleges hosszúság NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	–	–
275	–	1 x üvegtartó kád, 4 x keresztosztó		1 x üvegtartó kád, 5 x keresztosztó	
300	1 x üvegtartó kád, 3 x keresztosztó				

Javaslat – frontkihúzású fiók | belső, magasított fiók

Felhasználás – üvegek tárolására | vágódeszkák tárolására

Korpuszszélesség	Névleges hosszúság NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	–	–
400	1 x üvegtartó kád, 1 x köztes fal, 3 x keresztosztó	1 x üvegtartó kád, 1 x köztes fal, 4 x keresztosztó	1 x üvegtartó kád, 1 x köztes fal, 5 x keresztosztó		
450					
500					
550	1 x üvegtartó kád, 2 x köztes fal, 3 x keresztosztó	1 x üvegtartó kád, 2 x köztes fal, 4 x keresztosztó	1 x üvegtartó kád, 2 x köztes fal, 5 x keresztosztó		
600					
800					
900					
1000					
1200					

Belsőkihúzású fiókhoz nem alkalmas!

Felhasználás – edények | fedők | sütőtepsik | főzőeszközök tárolására

Korpuszszélesség	Névleges hosszúság NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	–	–
600	1 x keresztosztó, 2 x hosszanti osztó	2 x keresztosztó, 3 x hosszanti osztó			
800	1 x keresztosztó, 3 x hosszanti osztó	2 x keresztosztó, 6 x hosszanti osztó			
900					
1000					
1200					

Felhasználás – sütőtepsik | sütőformák tárolására

Korpuszszélesség	Névleges hosszúság NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	–	–
300	1 x köztes fal				
400	2 x köztes fal				
450					
500-tól	3 x köztes fal				

Belsőkihúzású fiókhoz nem alkalmas!

Oldalmutatók

Áttekintés	555
ORGA-LINE TANDEMBOX antaro fiókhoz – keresztosztó	562
ORGA-LINE TANDEMBOX antaro fiókhoz – keresztkorlát	563
ORGA-LINE-konyhai segítők	566

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a530

Kis segítők, nagy hatékonyság

A praktikus **ORGA-LINE**-konyhai segítők sok fogást tesznek a főzésnél egyszerűbbé, és gondoskodnak a rendről. Mivel a fűszertartóval, fóliavágóval és egyebekkel, minden ott esik kézre, ahol használni kell. A főzés után pedig a segítők gyorsan elpakolhatók. Az **ORGA-LINE**-rendezettség, ami még jól is néz ki.

Fóliavágó
A frissentartó fóliát összetapadás nélkül kihúzni – ezt a mi fóliavágónkkal játszva és könnyedén megteheti. A titok: a Blum-fóliarúd.

Késtartó
Mindegy, hogy nagy vagy kicsi, 9 kés tárolható benne biztonságosan.

Blum-tányértartó
A fokozatmentesen állítható Blum-tányértartóban 12 tányér tárolható csúszásmentesen a fiókban, és ezenkívül kényelmesen hordozhatók is.

Fűszertartó
Az **ORGA-LINE** osztóval a fűszereket és üvegcséket egyidejűleg tárolhatjuk és jól láthatóan prezentálhatjuk is.

Fóliavágó tartósító fóliához

- fóliarúd a gyűrődésmentes kihúzáshoz
- a fólia rendezett tárolása
- csúszásvédelem opcionális fenéklaprögzítéssel
- kivehető
- alkalmazható M és K magasságú **TANDEMBOX antaro** fiókhoz és belső fiókhoz

Rendelési információk

Kivitelezés	Szín	Anyaga	Cikkszám
●	RAL 7037 szürke	Műanyag	ZSZ.01F0
–			ZSZ.01F1

Kivitelezés	
●	Frissentartó fóliával
–	Frissentartó fólia nélkül

Méretek	
Hossza (mm)	411
Szélesség (mm)	88.5

Oldalmutatók

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a540

Fóliavágó alufóliához

- a fólia rendezett tárolása
- csúszásvédelem opcionális fenéklaprögzítéssel
- kivehető
- alkalmazható M és K magasságú **TANDEMBOX antaro** fiókhoz és belső fiókhoz

Rendelési információk

Kivitelezés	Szín	Anyaga	Cikkszám
●	RAL 7037 szürke	Műanyag	ZSZ.02F0
–			ZSZ.02F1

Kivitelezés	
●	Alufólia nélkül
–	Alumínium fólia nélkül

Méretek	
Hossza (mm)	411
Szélesség (mm)	88.5

Oldalmutatók

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a540

Késtartó

- 4 nagy és 5 kicsi kés biztonságos tárolása
- hosszú késekhez való támasztékkal együtt
- csúszásvédelem fenéklaprögzítéssel
- mosogatógéppel tisztítható +65°C-ig
- alkalmazható M és K magasságú **TANDEMBOX antaro** fiókhoz és belső fiókhoz

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
RAL 7037 szürke	Műanyag/rozsdamentes acél	ZSZ.02M0

Méretek	
Hossza (mm)	260
Szélesség (mm)	177.5

Oldalmutatók

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a540

Blum-tányértartó

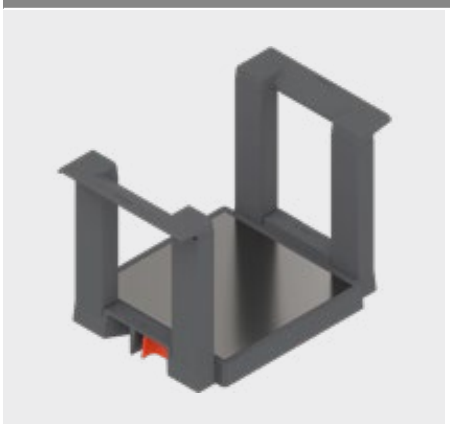

- 12 tányér biztonságos tárolásához
- fokozatosan állítható a tányérmérethez
- kivehető
- alkalmazható **TANDEMBOX antaro** C és D magasságú front- és belső kihúzású fiókhoz

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
Orionszürke matt	Műanyag/rozsdamentes acél	ZC7T0350

Méretek	
Tányér átmérők (mm)	186–322
Tányérok rakodási magassága (mm)	146
Teljes magasság (mm)	170

Oldalmutatók

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a540

Fűszertartó

- csúszásvédelem opcionális fenéklaprögzítéssel
- kivehető
- különböző méretű fűszeres edényekhez
- alkalmazható **TANDEMBOX antaro** C és D magasságú front- és belső kihúzású fiókhoz
- szín: RAL 7037 porszürke
- anyag: műanyag/rozsdamentes acél

Rendelési információk

Korpuszszélesség KB (mm)	Szélesség (mm)	Cikkszám
300	212	ZFZ.30G0I
400	312	ZFZ.40G0I
450	362	ZFZ.45G0I

Oldalmutatók

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL

www.blum.com/a540

Konyhai segítő-készlet

Konyhai segítő-készlet, tartalmaz:

- 1 x fóliavágó frissentartó fóliához
- 1 x fóliavágó alufóliához
- 1 x késtartó
- 2 x Blum-tányértartó
- 2 x fűszertartó KB 300 mm korpuszszélességhez

Rendelési információk

Kivitelezés	Cikkszám
Frissentartó- és alumínium fóliával	ZOU.30U1I

Előlapok, amelyek finoman és csendesen záródnak valamint egy könnyed érintéssel nyílnak, a szabadság mozgásélmény mellett az igényes designt is megvalósítják: a Blum mozgástechnológiák ezt lehetővé teszik.

A négy technológia szinte végtelen lehetőséget nyit meg a fogantyú nélküli bútorok alkalmazásában a konyhában és még sok más lakótérben. Így mindig testreszabott bútorok készülhetnek – akár fogantyúval vagy anélkül.

A könnyű nyitás és halk záródás gondoskodik a Blum-termékek elbűvölő mozgásminőségéről. A Blum innovatív mozgástechnológiái magas szintű mozgási komforttal segítik a használókat minden lakótérben – egy bútoréleten át.

BLUMOTION

Mechanikus nyitás – csillapított zárás
A **BLUMOTION** csillapítóval a bútorok finoman és halkan záródnak – és ez független a lendülettől, és a felnyíló, ajtó vagy fiók súlyától.

SERVO-DRIVE

Elektromos nyitás – csillapított zárás
Az előlap megérintése után segíti az előlap nyitását. A további mozgásfolyamat teljesen szabadon történik. A finom és halk záródásról gondoskodik a **BLUMOTION**.

TIP-ON BLUMOTION

Mechanikus nyitás – csillapított zárás
Az előlap megnyomásával annyira nyitja ki a kihúzót, hogy az teljesen kijöjjön. Egy könnyed lendülettel finoman és halkan záródik, a beépített **BLUMOTION** egységnek köszönhetően.

TIP-ON

Mechanikus nyitás
TIP-ON vasalattal a fogantyú nélküli bútorok egy könnyed érintéssel nyithatók. A felnyílók, ajtók vagy kihúzók visszanyomással záródnak.

Áttekintés – felhasználások

Szimbólikus kép

Áttekintés – felhasználások 572

SERVO-DRIVE egyedi alkalmazások

Szimbólikus kép

SERVO-DRIVE egyedi alkalmazások 574
Áttekintés 575

Mozgástechnológiák	BLUMOTION		SERVO-DRIVE		TIP-ON BLUMOTION		TIP-ON	
	BLUMOTION by Blum		SERVO-DRIVE by Blum		TIP-ON BLUMOTION by Blum		TIP-ON by Blum	
								
Felnyíló vasalatrendszerek								
〉 AVENTOS HKi – beépített felnyíló vasalat	●	13	–		–		○	13
〉 AVENTOS HF top – harmonika felnyíló vasalat	●	21	○	21	–		–	
〉 AVENTOS HS top – felbillenő vasalat	●	33	○	33	–		–	
〉 AVENTOS HL top – felnyíló lift vasalat	●	39	○	39	–		–	
〉 AVENTOS HK top – felnyíló vasalat	●	45	○	45	–		○	45
〉 AVENTOS HK-S – felnyíló vasalat	●	55	–		–		○	55
〉 AVENTOS HK-XS – felnyíló vasalat	●	61	–		–		○	61
Kivetőpántrendszerek								
〉 CLIP top BLUMOTION | CLIP top – kivetőpántok								
CLIP top BLUMOTION	●	73	–		–		–	
CLIP top	○	177	–		–		○	191
〉 MODUL – kivetőpántok								
MODUL BLUMOTION	●	163	–		–		–	
MODUL	–		–		–		–	
Fiókrendszerek								
〉 LEGRABOX	●	197	○	363	○	395	○	405
〉 MERIVOBOX	●	251	○	363	○	395	–	
〉 TANDEMBOX antaro	●	291	○	363	○	395	–	
〉 TANDEMBOX plus	●	337	○	363	○	395	–	
〉 METABOX	○	339	–		–		–	
Vezetősínrendszerek								
〉 MOVENTO	●	411	○	463	○	503	●	508
〉 TANDEM								
TANDEM-teljes kihúzás BLUMOTION	●	432	○	463	–		–	
TANDEM-részleges kihúzás BLUMOTION	●	432	○	463	–		–	
TANDEM-teljes kihúzás TIP-ON	–		–		–		●	509
TANDEM-részleges kihúzás TIP-ON	–		–		–		●	509
Pocketrendszerek								
〉 REVEGO	–		–		–		●	541

● Beépítve ○ Lehetséges – Nem lehetséges

A SERVO-DRIVE-kezelési komfort egyenként is kivitelezhető

Mindegy, hogy hűtőszekrény, hulladéktároló fiók vagy a felső szekrény különálló felnyílói – a **SERVO-DRIVE** elektromos mozgásrásegítés a nyitást varázslatosan egyszerűvé teszi.

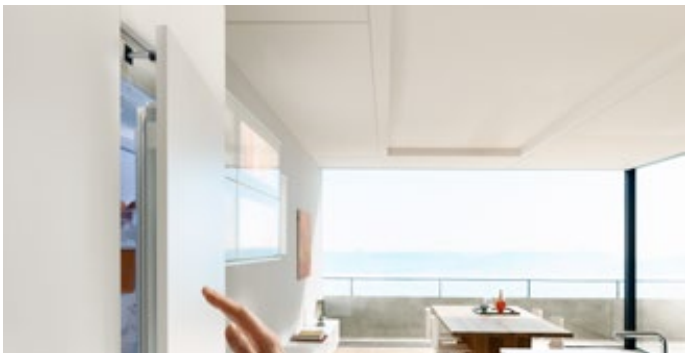

SERVO-DRIVE flex hűtő- és fagyasztószekrényekhez valamint mosogatógépekhez.

A **SERVO-DRIVE flex** meghajtóegység alkalmas különféle háztartási gép varációkhoz.

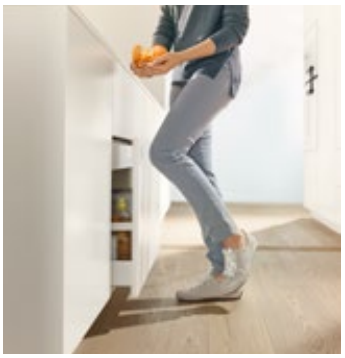

SERVO-DRIVE uno hulladéktároló fiókhoz.

A **SERVO-DRIVE uno** a hulladéktároló fiókhoz utólagosan is, néhány mozdulattal egyszerűen felszerelhető.

SERVO-DRIVE uno AVENTOS felnyílóhoz

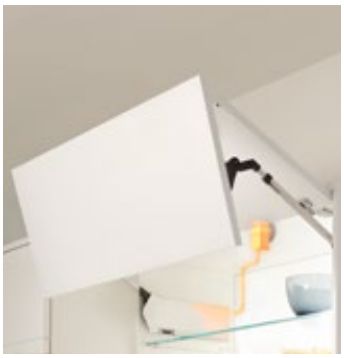

Csak egy felnyílót kell elektromosan felszerelni, a **SERVO-DRIVE uno** az **AVENTOS** felnyílóhoz ideális mozgásrásegítés.

SERVO-DRIVE flex

Szimbólikus kép

SERVO-DRIVE flex hűtő- és fagyasztószekrényekhez – beugró magassága NH < 1700 mm 576

SERVO-DRIVE flex hűtő- és fagyasztószekrényekhez – beugró magassága NH ≥ 1700 mm 578

SERVO-DRIVE flex hűtő- és mélyhűtőkombináció – beugró magassága NH ≥ 1700 mm 580

SERVO-DRIVE flex mosogatógéphez 582

SERVO-DRIVE uno

Szimbólikus kép

SERVO-DRIVE LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX fiókhoz

SERVO-DRIVE uno álló hulladéktárolóhoz 388

SERVO-DRIVE uno függő hulladéktárolóhoz – **TANDEMBOX** 390

SERVO-DRIVE MOVENTO | TANDEM fiókhoz

SERVO-DRIVE uno álló hulladéktárolóhoz 498

SERVO-DRIVE uno AVENTOS felnyílóhoz

Szimbólikus kép

Felnyíló vasalatrendszerek

AVENTOS HF top 22

AVENTOS HS top 34

AVENTOS HL top 40

AVENTOS HK top 46

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Szimbólikus kép

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a610

Gépekre vonatkozó irányvonalak 711

Részletes információk gépi irányvonalakhoz

Short-URL
www.blum.com/s025

Jelzések

Termék külön kérésre

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

SERVO-DRIVE flex hűtő- és fagyasztószekrényekhez – beugró magassága NH < 1700 mm

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBPDC

- minden normál beépíthető hűtő- és mélyhűtőgéphez
- beugró magassága NH < 1700 mm
- csekély beugró magasság NH a min. 60 mm meghajtóhoz
- adaptív rendszer
- önzáró automatika véletlen kinyitáskor
- nekidőlési védelem
- kioldó biztosíték
- egyszerű szerelés és szerelvényezés
- nem alkalmas: hűtők, mélyhűtők saját korpusz nélkül; mélyhűtők lábazati aggregátorral (beugró magasság NH ≥ 1700 mm); hűtőfiókok

SERVO-DRIVE-kapcsoló

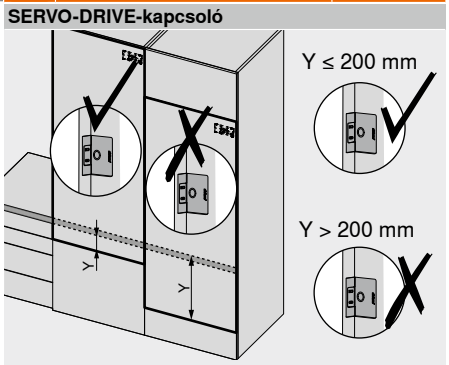

Rendelési információk

17 SERVO-DRIVE flex-készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7035	Műanyag	Z10C500A

Tartalmaz:

9	1 x	Meghajtóegység
17a	2 x	Szerelőtalp
17b	2 x	Takarólap rögzítés
17c	1 x	Takarólap
17d	1 x	Tapadólapka
1	2 x	Blum-távtartó ütköző
12a	1 x	Összekötő kapocs
11b	2 x	Kábelvég védő
–	11 x	Facsavar
–	1 x	Szerelő sablon

16 SERVO-DRIVE hálózati adapter

Csak egy meghajtóegységhez alkalmas

Hálózati adapter[1]	Piac[2]	Nyelvi csomag[3]	Nyelv[4]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NA40EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NA40EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NA40EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NA40ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NA40EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NA40EF
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NA40BA
K	AU	I	EN	Z10NA40KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NA40NH
U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	Z10NA40UG

Tartalmaz:

16	1 x	**SERVO-DRIVE** hálózati adapter Kábelt tartalmaz, 1120 mm (**SERVO-DRIVE** elosztókábellel max. 2000 mm-re hosszabbítható) Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz

További kombinációk külön kérésre

[1] A piacok részletes listája megtalálható az Információk fejezetben
[2] Piaci nevek az ISO 3166 szerint
[3] Nyelvi csomag – használati útmutató
[4] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

Y ≤ 200 mm

24 SERVO-DRIVE-kapcsoló

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | HGR | TGR	Műanyag	23P5020

25 Rádió jelfogadó

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7035	Műanyag	Z10C5007

Szín		Szín	
HGR	Világosszürke	SW	Selyemfehér
R7035	RAL 7035 halványszürke	TGR	Sötétszürke

SERVO-DRIVE flex hűtő- és fagyasztószekrényekhez – beugró magassága NH < 1700 mm

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBPDC

Tervezés

Szerelőtalp

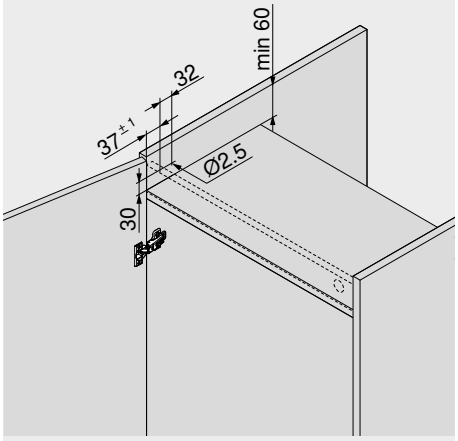

Takarólap – meghajtóegység

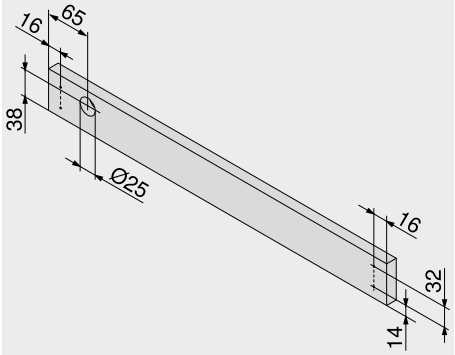

Blum-távtartó ütköző

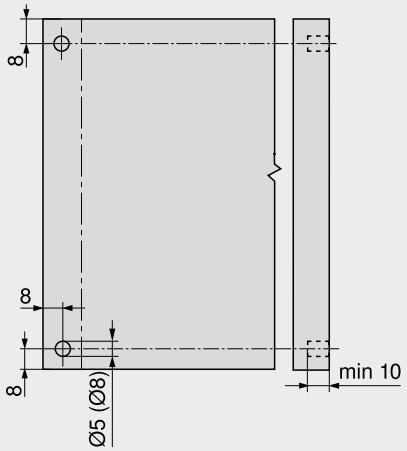

A hűtő- és mélyhűtőkészülékekhez Blum-távtartó szükséges

A Blum-távtartó ütköző biztosítja a szükséges 2 mm kioldási távolságot

Hozzáférési rés

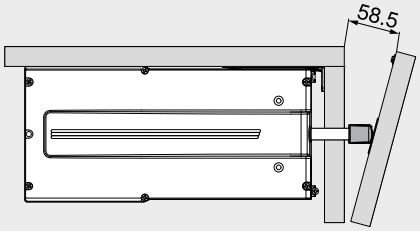

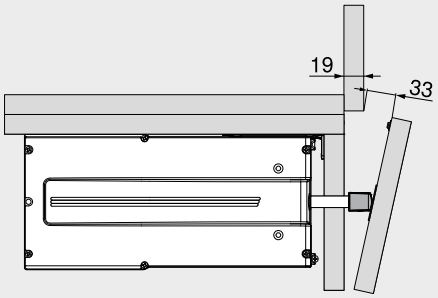

SERVO-DRIVE-kapcsoló



A munkalap területében pozicionálni

Oldalmutatók

Áttekintés	575
SERVO-DRIVE uno – piaclista	732
Blum-Services	602
Gépekre vonatkozó irányvonalak	711
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a610

SERVO-DRIVE flex hűtő- és fagyasztószekrényekhez – beugró magassága NH ≥ 1700 mm

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBQ2P

- minden normál beépíthető hűtő- és mélyhűtőgéphez
- beugró magassága NH ≥ 1700 mm
- csekély beugró magasság NH a min. 60 mm meghajtóhoz
- adaptív rendszer
- önzáró automatika véletlen kinyitáskor
- nekidőlési védelem
- kioldó biztosíték
- egyszerű szerelés és szerelvényezés
- nem alkalmas: hűtők, mélyhűtők saját korpusz nélkül; mélyhűtők lábazati aggregátorral (beugró magasság NH ≥ 1700 mm); hűtőfiókok

SERVO-DRIVE flex-készlet

Rendelési információk

17 SERVO-DRIVE flex-készlet

Szín	Anyaga		Cikkszám
R7035	Műanyag	2 x	Z10C500A

Tartalmaz:

9	1 x	Meghajtóegység
17a	2 x	Szerelőtalp
17b	2 x	Takarólap rögzítés
17c	1 x	Takarólap
17d	1 x	Tapadólapka
1	2 x	Blum-távtartó ütköző
12a	1 x	Összekötő kapocs
11b	2 x	Kábelvég védő
–	11 x	Facsavar
–	1 x	Szerelő sablon

11 SERVO-DRIVE-elosztókábel

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SZ	3000	Z10K300A

Méretre vágáshoz

12 Összekötő kapocs és kábelvég védő

Szín	Anyaga		Cikkszám
SZ	Műanyag	3 x	Z10V100E.01

Tartalmaz:

12a	1 x	Összekötő kapocs
11b	2 x	Kábelvég védő

13 SERVO-DRIVE hálózati adapter és hálózati kábel

Hálózati csatlakozó	Piac[1]	Nyelvi csomag[2]	Nyelv[3]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Tartalmaz:

13a	1 x	**SERVO-DRIVE** hálózati adapter Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz
13b	1 x	Hálózati kábel Hossz 1.5–1.8 m, konnektorral együtt

Két vagy több meghajtóegységhez szükséges

[1] Piaci nevek az ISO 3166 szerint

[2] Nyelvi csomag – használati útmutató

[3] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

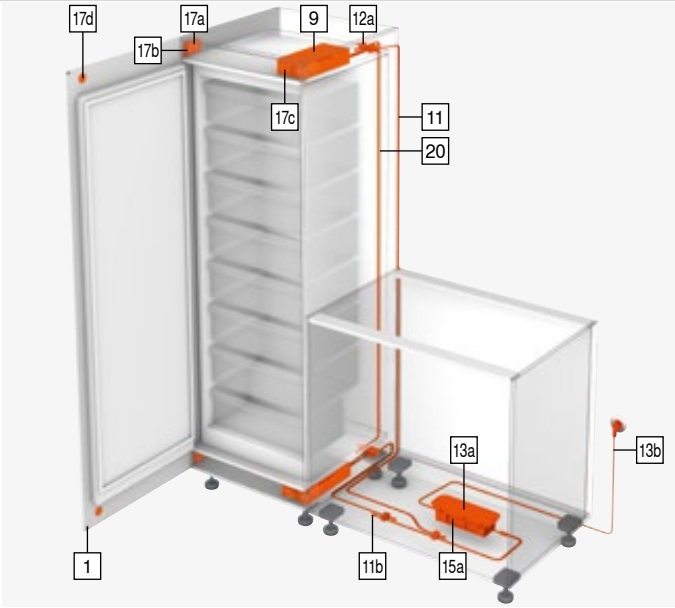

15a Hálózati szerkezet tartó elem

Padlóra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10NG000

Fedőlappal

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Alternatíva a 15a-hoz

15b Hálózati szerkezet tartó elem

Falra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

20 Kommunikációs kábel

Hossza (mm)	Szín	Cikkszám
3000	R7035	Z10K300A

Méretre vágáshoz

Két meghajtóegységet köt össze, amelyeket szeretnénk, hogy egyszerre mozogjanak

Tartozékok

– Kábeltartó

Szín	Anyaga	Cikkszám
WS	Műanyag	Z10K0009

Pl. **SERVO-DRIVE**-elosztókábel rögzítéséhez

Szín		Szín	
R7035	RAL 7035 halványszürke	WGR	Világosszürke
R7037	RAL 7037 szürke	WS	Fehér
SZ	Fekete		

SERVO-DRIVE flex hűtő- és fagyasztószekrényekhez – beugró magassága NH ≥ 1700 mm

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBQ2P

Tervezés

Szerelőtalp

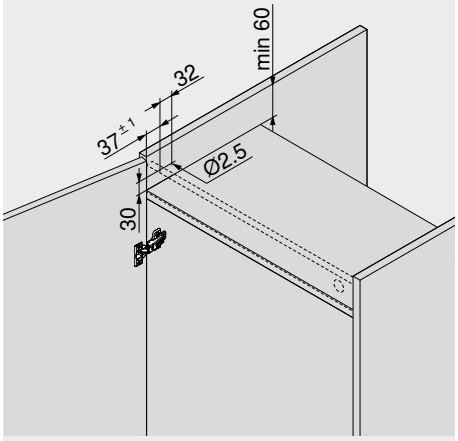

Takarólap – meghajtóegység

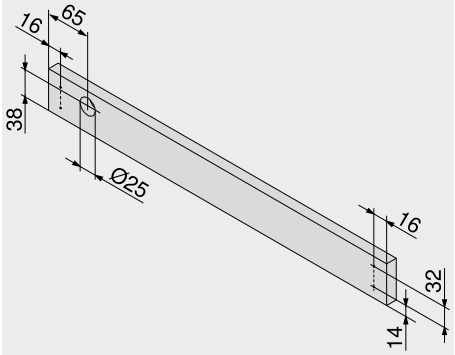

Blum-távtartó ütköző

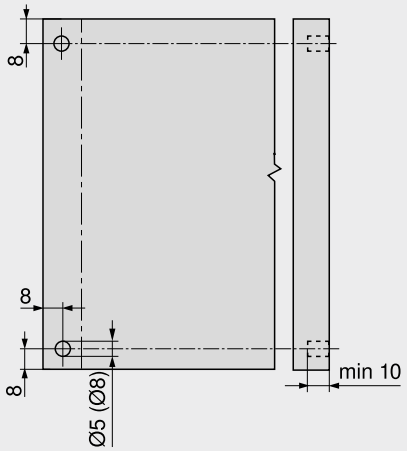

A hűtő- és mélyhűtőkészülékekhez Blum-távtartó szükséges

A Blum-távtartó ütköző biztosítja a szükséges 2 mm kioldási távolságot

Hozzáférési rés

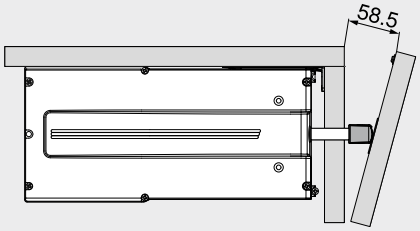

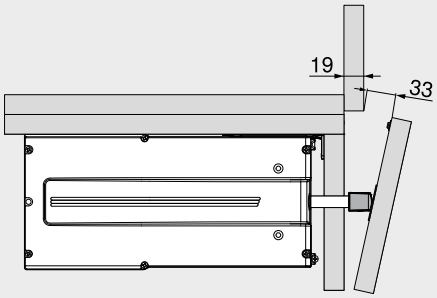

Helyszükséglete és biztonsági távolsága – hálózati szerkezet tartó elem



Padlóra szerelés



Falra szerelés

Figyelem

30 mm biztonsági távolságot be kell tartani az alsó éltől (padlóra szerelés) ill. az első éltől (falra szerelés) és a hálózati szerkezet tartó elem oldalsó szélétől a szomszédos elemekig!

Tegye lehetővé a levegő áramlását, különben a **SERVO-DRIVE** hálózati adapter átforrósodhat!

Oldalmutatók

Áttekintés	575
SERVO-DRIVE uno – piaclista	732
Blum-Services	602
Gépekre vonatkozó irányvonalak	711
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a610

SERVO-DRIVE flex hűtő- és mélyhűtőkombináció – beugró magassága NH ≥ 1700 mm

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBNYP

- minden járatos beépíthető hűtő- és mélyhűtőgéphez
- beugró magassága NH ≥ 1700 mm
- csekély beugró magasság NH a min. 60 mm meghajtóhoz
- adaptív rendszer
- önzáró automatika véletlen kinyitáskor
- nekidőlési védelem
- kioldó biztosíték
- egyszerű szerelés és szerelvényezés
- nem alkalmas: hűtők, mélyhűtők saját korpusz nélkül; mélyhűtők lábazati aggregátorral (beugró magasság NH ≥ 1700 mm); hűtőfiókok

SERVO-DRIVE flex-készlet

Rendelési információk

17 SERVO-DRIVE flex-készlet

Szín	Anyaga		Cikkszám
R7035	Műanyag	2 x	Z10C500A

Tartalmaz:

9	1 x	Meghajtóegység
17a	2 x	Szerelőtalp
17b	2 x	Takarólap rögzítés
17c	1 x	Takarólap
17d	1 x	Tapadólapka
1	2 x	Blum-távtartó ütköző
12a	1 x	Összekötő kapocs
11b	2 x	Kábelvég védő
–	11 x	Facsavar
–	1 x	Szerelő sablon

11 SERVO-DRIVE-elosztókábel

Szín	Hossza (mm)	Cikkszám
SZ	3000	Z10K300A

Méretre vágáshoz

12 Összekötő kapocs és kábelvég védő

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z10V100E.01

Tartalmaz:

12a	1 x	Összekötő kapocs
11b	2 x	Kábelvég védő

13 SERVO-DRIVE hálózati adapter és hálózati kábel

Hálózati csatlakozó	Piac[1]	Nyelvi csomag[2]	Nyelv[3]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Tartalmaz:

13a	1 x	**SERVO-DRIVE** hálózati adapter Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz
13b	1 x	Hálózati kábel Hossz 1.5–1.8 m, konnektorral együtt

Két vagy több meghajtóegységhez szükséges

[1] Piaci nevek az ISO 3166 szerint

[2] Nyelvi csomag – használati útmutató

[3] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

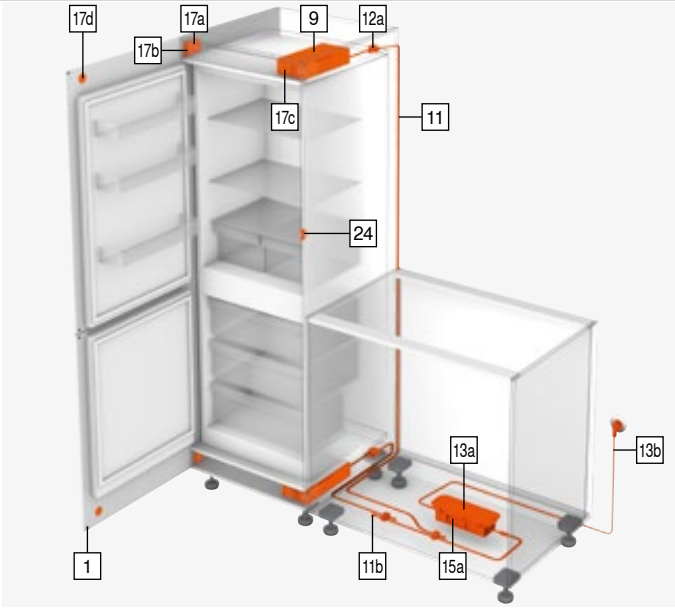

15a Hálózati szerkezet tartó elem

Padlóra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7037	Műanyag	Z10NG000

Fedőlappal

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

Alternatíva a 15a-hoz

15b Hálózati szerkezet tartó elem

Falra szerelés

Szín	Anyaga	Cikkszám
WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE hálózati adapterhez

24 SERVO-DRIVE-kapcsoló

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW | HGR | TGR	Műanyag	23P5020

25 Rádió jelfogadó

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7035	Műanyag	Z10C5007

Tartozékok

– Kábeltartó

Szín	Anyaga	Cikkszám
WS	Műanyag	Z10K0009

Pl. **SERVO-DRIVE**-elosztókábel rögzítéséhez

Szín		Szín	
HGR	Világosszürke	SZ	Fekete
R7035	RAL 7035 halványszürke	TGR	Sötétszürke
R7037	RAL 7037 szürke	WGR	Világosszürke
SW	Selyemfehér	WS	Fehér

SERVO-DRIVE flex hűtő- és mélyhűtőkombináció – beugró magassága NH ≥ 1700 mm

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQBNYP

Tervezés

Szerelőtalp

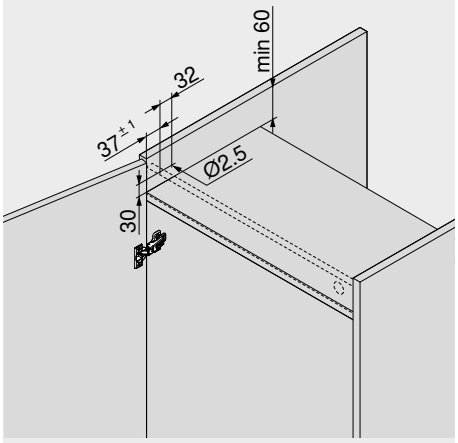

Takarólap – meghajtóegység

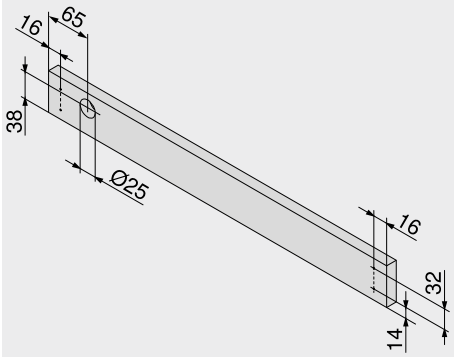

Blum-távtartó ütköző

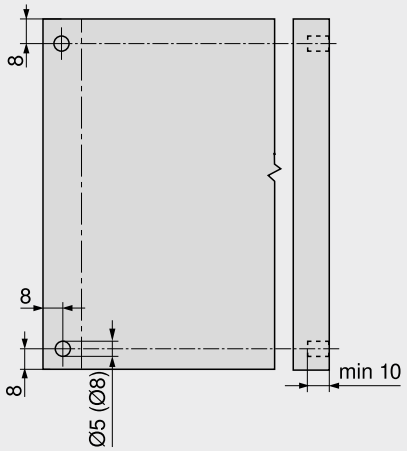

A hűtő- és mélyhűtőkészülékekhez Blum-távtartó szükséges

A Blum-távtartó ütköző biztosítja a szükséges 2 mm kioldási távolságot

Hozzáférési rés

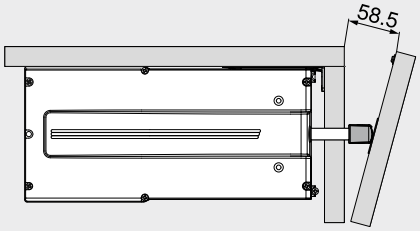

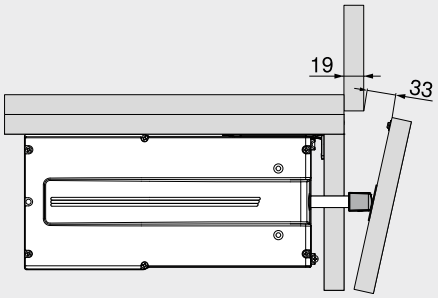

SERVO-DRIVE-kapcsoló



A munkalap területében pozicionálni

Helyszükséglete és biztonsági távolsága – hálózati szerkezet tartó elem



Padlóra szerelés



Falra szerelés

Figyelem

30 mm biztonsági távolságot be kell tartani az alsó éltől (padlóra szerelés) ill. az első éltől (falra szerelés) és a hálózati szerkezet tartó elem oldalsó szélétől a szomszédos elemekig!

Tegye lehetővé a levegő áramlását, különben a **SERVO-DRIVE** hálózati adapter átforrósodhat!

Oldalmutatók

Áttekintés	575
SERVO-DRIVE uno – piaclista	732
Blum-Services	602
Gépekre vonatkozó irányvonalak	711
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a610

SERVO-DRIVE flex mosogatógéphez

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQE8UM

- minden normál beépíthető mosogatógéphez
- csekély beugró magasság NH a min. 60 mm meghajtóhoz
- adaptív rendszer
- nekidőlési védelem
- kioldó biztosíték
- egyszerű szerelés és szerelvényezés
- függetlenül a géptípustól, munkalap és lábazat magasságtól; lsd. terv

SERVO-DRIVE flex-készlet

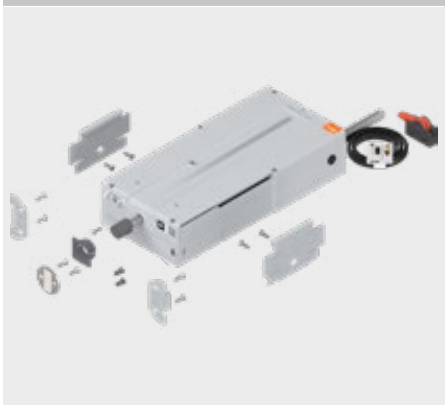

Rendelési információk

17 SERVO-DRIVE flex-készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7035	Műanyag	Z10C500A

Tartalmaz:

9	1 x	Meghajtóegység
17a	2 x	Szerelőtalp
17b	2 x	Takarólap rögzítés
17c	1 x	Takarólap
17d	1 x	Tapadólapka
1	2 x	Blum-távtartó ütköző
12a	1 x	Összekötő kapocs
11b	2 x	Kábelvég védő
–	11 x	Facsavar
–	1 x	Szerelő sablon

17a Szerelőtalp

Szín	Anyaga	Cikkszám
R7035	Műanyag	Z10C5005

Szükséges kiegészítés

16 SERVO-DRIVE hálózati adapter

Csak egy meghajtóegységhez alkalmas



Hálózati adapter[1]	Piac[2]	Nyelvi csomag[3]	Nyelv[4]	Cikkszám
E	Európa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NA40EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NA40EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NA40EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NA40ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NA40EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NA40EF
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NA40BA
K	AU	I	EN	Z10NA40KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NA40NH
U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	Z10NA40UG

Tartalmaz:

16	1 x	**SERVO-DRIVE** hálózati adapter Kábelt tartalmaz, 1120 mm (**SERVO-DRIVE** elosztókábellel max. 2000 mm-re hosszabbítható) Kezelési-, szerelési útmutatót tartalmaz

További kombinációk külön kérésre

[1] A piacok részletes listája megtalálható az Információk fejezetben

[2] Piaci nevek az ISO 3166 szerint

[3] Nyelvi csomag – használati útmutató

[4] Nyelvi megnevezések ISO 639 szerint

Szín

R7035 RAL 7035 halványszürke

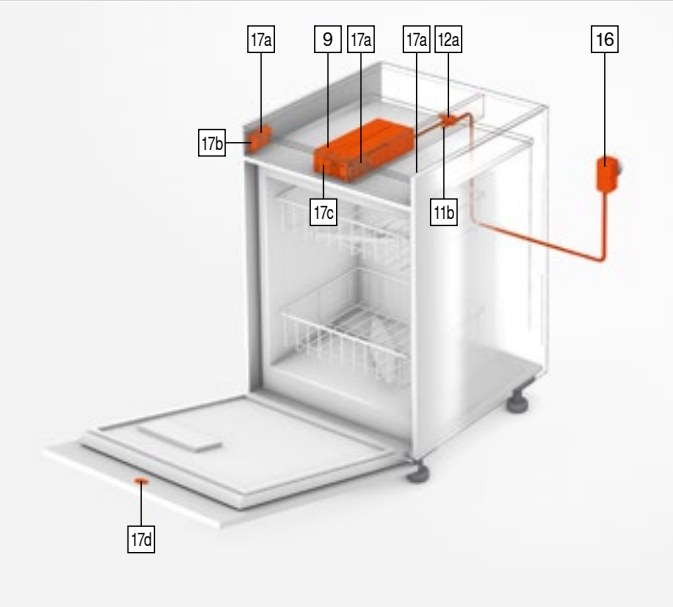

SERVO-DRIVE flex mosogatógéphez

Webkód – adja meg a termékterve-zőben vagy kattintson rá: DQE8UM

Tervezés

Szerelőtalp

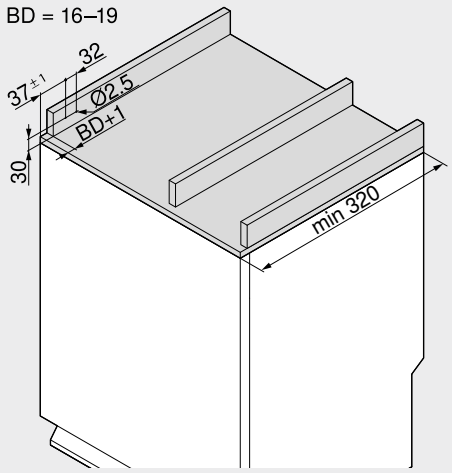

BD	Takarólap vastagság Max. 19 mm

Takarólap – meghajtóegység

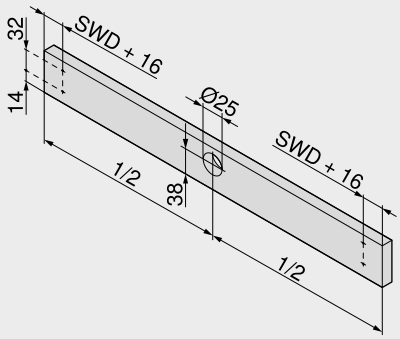

SWD	Korpusz oldalfalvastagság

Meghajtóegység

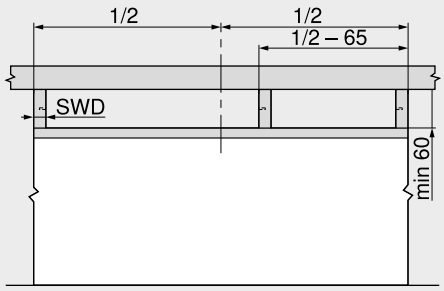

SWD	Korpusz oldalfalvastagság

Hozzáférési rés

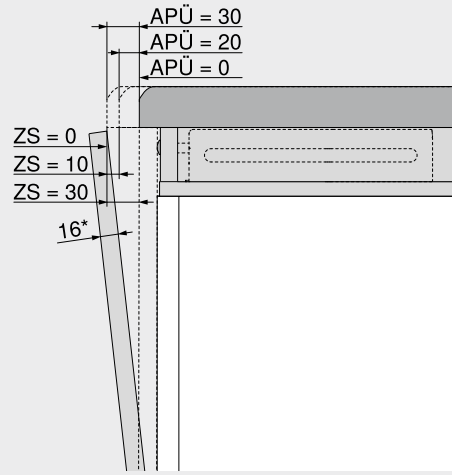

APÜ (mm)	ZS (mm)
0	30
20	10
30	0

APÜ	Munkalap kilógás
ZS	Hozzáférési rés
*	Vastagabb előlapoknál csökken a hozzáférési rés ZS

Oldalmutatók

Áttekintés	575
SERVO-DRIVE uno – piaclista	732
Blum-Services	602
Gépekre vonatkozó irányvonalak	711
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a610

Szekrényváltozatok

A **SPACE STEP** további tárolóhelyet teremt a lábazati térben, és lehetővé teszi a magasabb hely elérését a felső- vagy a magasszekrényekben.

Zárórendszerek

A **CABLOXX** kiegészítő biztonságot hoz a minőségi bútorok terén, és egyidejűleg nagy design szabadságot is nyújt.

Rögzítőcsavarok

Az **EXPANDO T** alkalmazható vékony előlapokhoz a különféle anyagokból készült felnyílók, ajtók és kihúzók esetén.

Szekrényfelfüggesztő vasalat | bútorösszekötő vasalat

A **Blum-szekrényfelfüggesztő vasalat** biztonságos és jól terhelhető. Ez a megbízhatóság főleg az erősen terhelt bútoroknál fontos. A Blum **bútorösszekötő vasalat** programja különböző bútorszerkezetekhez kínál termékeket.

Szekrényváltozatok

Szimbólikus kép

SPACE STEP	586

Zárórendszerek

Szimbólikus kép

CABLOXX	594

Rögzítőcsavarok

Szimbólikus kép

Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – **EXPANDO T**	596

Szekrényfelfüggesztő vasalat

Szimbólikus kép

Felcsavarozható szekrényfelfüggesztő vasalat	598
Bepréselhető szekrényfelfüggesztő vasalat	598

Bútorösszekötő vasalat

Szimbólikus kép

Felcsavarozható összekötő vasalat	599
Bepréselhető összekötő vasalat	599
Összekötő vasalat összekötő csavarral	600
Összekötő vasalat dübellel és feszítőcsappal	601
Összekötő vasalat összekötő elemmel 32-es raszterben	601

Jelzések

Termék külön kérésre

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

SPACE STEP

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQHKHA

- lehetővé teszi a hozzáférést a felsőszekrény következő magasabb tárolási szintjéhez
- kigészítő tárolóhelyet teremt a **SPACE STEP** alatti fiókban
- kombinálható Blum Box- és vezetősínrendszerekkel
- minden Blum-mozgástechnológiával kombinálható
- nagyfokú flexibilitás: a **SPACE STEP** minden lakótérben alkalmazható

Rendelési információk

1 SPACE STEP-készlet

Névleges hosszúság NL (mm)	Szín	Cikkszám
410	Orionszürke matt	Z95.4100
460		Z95.4600

Tartalmaz:

1a	1 x	**TANDEM** 561Hxxx1B95 bal/jobb
1b	2 x	Lábprofil
1c	2 x	Sarokösszekötések
1d	2 x	Lábak
1e	2 x	Polckihúzó tartóelem hátul
1f	1 x	Előlap összekötő (mágnes és tapadólapka)
1g	4 x	Rugós távtartó KB > 900 mm korpusz-szélességtől, 4 db rugós távtartót kell alkalmazni
1h	2 x	Matrica (biztonsági tudnivalók és gyártói adatok)
–	14 x	Laposfejű csavarok Ø 4 x 15 mm
–	1 x	Szerelési útmutató

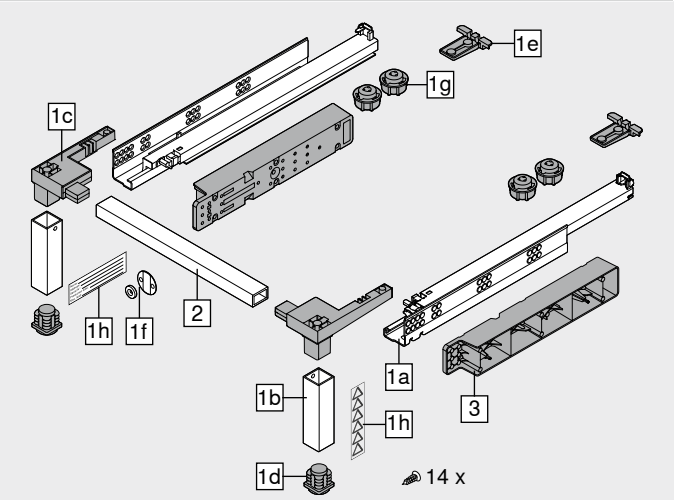

2 Keresztprofil

Szín	Anyaga	Hossza (mm)	Cikkszám
Orionszürke matt	Alumínium	1040	Z95Q1040A

Méretre vágáshoz

Javaslat

KB 1200 mm korpusz-szélesség, 2 db alkalmazása, az erős meghajlás elkerülése érdekében

Szabás Belső korpuszszélesség LW – 130 mm

Tartozékok

3 Blum-távtartó elem

Szín	Anyaga		Cikkszám
Orionszürke matt	Műanyag	2 x	Z95D4100

Fióksínek szereléséhez, kompatibilis minden Blum box- és sínrendszerhez

Tervezés

Figyelmeztetés

Max. terhelés 150 kg

Az Ön által **SPACE STEP** fellépővel gyártott bútor tényleges terhelhetőségének az EN-14183 norma szerinti engedélyeztetése a gyártó feladata, és ezt fel kell tüntetni a gyártói adatokat tartalmazó matricán

Megvalósítható korpuszmagasság

A megvalósítható korpuszmagasság a **SPACE STEP** esetén 150–250 mm

Ajánlott anyagok

A fellépő tetejének min. 21 mm vastag 3-rétegű bútorlap (3S) ajánlott

Ajánlás fellépő felületéhez

A fellépő felületének csúszásmentesnek kell lennie
Ez megoldható egy csúszásgátló borítással, ami közvetlenül a felülethez kötődik, vagy csúszásmentes bútorlap alkalmazásával

SPACE STEP esetén, a lehető legjobb tartás érdekében, az alapnak valamint a fellépő felületnek tisztának és száraznak kell lennie
KB > 900 mm korpusz-szélességtől, 4 db rugós távtartót kell alkalmazni

Matrica felhelyezése

Az EN-14183 előírja mindkét mellékelt matrica jól látható felhelyezését

SPACE STEP alatti kihúzó

Csak 30 ill. 40 kg-os vezetősínek alkalmazhatók
A **SPACE STEP** alatti kihúzó dinamikus terhelhetősége 20 kg

Korpusz a SPACE STEP felett

Ha a fölötte lévő korpusz fenéklapját például tárolandó dolgokkal terheli, azt javasoljuk, hogy ezt biztosítsa áthajlás ellen
Ezzel az intézkedéssel megakadályozható, hogy a **SPACE STEP** a korpusz fenéklapja alján elcsússzon

TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION felhasználása esetén L5-egység használatát javasoljuk

SPACE STEP

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQHKHA

Tervezés

LEGRABOX

N magasság

Helyigény a korpuszban

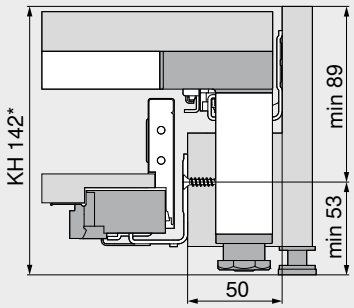

KH Korpuszmagasság
Mín. korpuszszélességek KB 400 mm
* A Blum alkalmazásakor a min. korpuszmagasság KH 148 mm
Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagsághoz 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

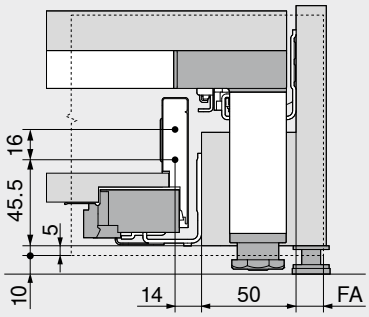

FA Előlapráütés
Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagsághoz 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül

Befúrási méret – előlap – EXPANDO-szerelés



M magasság

Helyigény a korpuszban



KH Korpuszmagasság
Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagsághoz 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül
Mín. korpuszszélességek KB 400 mm

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés



FA Előlapráütés
Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagsághoz 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül

Befúrási méret – előlap – EXPANDO-szerelés



K magasság

Helyigény a korpuszban



KH Korpuszmagasság
Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagsághoz 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül
Mín. korpuszszélességek KB 400 mm

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés



FA Előlapráütés
Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagsághoz 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül

Befúrási méret – előlap – EXPANDO-szerelés



Oldalmutatók

Áttekintés	585
LEGRABOX	196
Blum-Services	602

SPACE STEP

Short-URL
www.blum.com/i009

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a730

SPACE STEP

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQHKHA

Tervezés

MERIVOBOX

N magasság

Helyigény a korpuszban

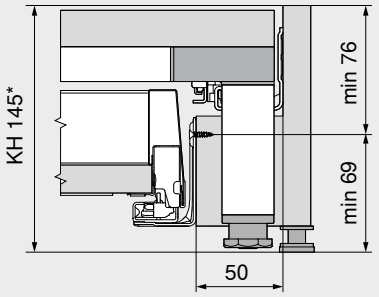

KH Korpuszmagasság
* A Blum alkalmazásakor a min. korpuszmagasság KH 146 mm
Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagsághoz 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül
Mín. korpuszszélességek KB 400 mm

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

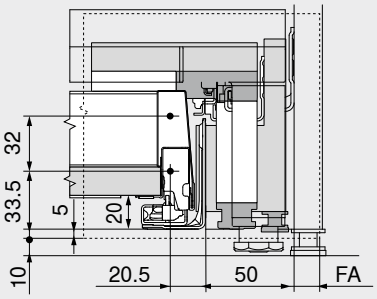

FA Előlapráütés
Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagsághoz 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül

Befúrási méret – előlap – EXPANDO-szerelés



M magasság

Helyigény a korpuszban



KH Korpuszmagasság
Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagsághoz 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül
Mín. korpuszszélességek KB 400 mm

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

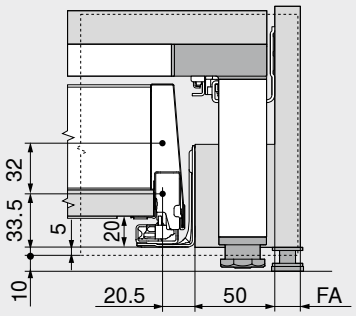

FA Előlapráütés
Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagsághoz 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül

Befúrási méret – előlap – EXPANDO-szerelés



K magasság

Helyigény a korpuszban



KH Korpuszmagasság
Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagsághoz 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül
Mín. korpuszszélességek KB 400 mm

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés



FA Előlapráütés
Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagsághoz 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül

Befúrási méret – előlap – EXPANDO-szerelés



Oldalmutatók

Áttekintés	585
MERIVOBOX	250
Blum-Services	602

SPACE STEP

Short-URL
www.blum.com/i009

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a730

SPACE STEP

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQHKHA

Tervezés

TANDEMBOX

N magasság

Helyigény a korpuszban



KH Korpuszmagasság
Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagsághoz 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül
Mín. korpuszszélességek KB 400 mm

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

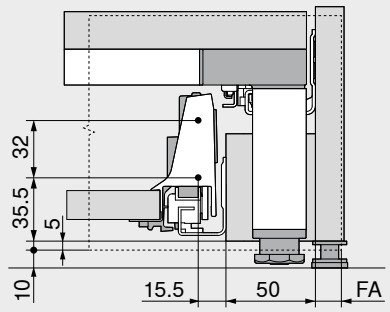

FA Előlapráütés
Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagsághoz 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül

Befúrási méret – előlap – EXPANDO-szerelés



M magasság

Helyigény a korpuszban



KH Korpuszmagasság
Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagsághoz 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül
Mín. korpuszszélességek KB 400 mm

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés



FA Előlapráütés
Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagsághoz 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül

Befúrási méret – előlap – EXPANDO-szerelés



K magasság

Helyigény a korpuszban



KH Korpuszmagasság
Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagsághoz 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül
Mín. korpuszszélességek KB 400 mm

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés



FA Előlapráütés
Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagsághoz 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül

Befúrási méret – előlap – EXPANDO-szerelés



Oldalmutatók

Áttekintés	585
TANDEMBOX antaro	290
TANDEMBOX plus	394
Blum-Services	602

SPACE STEP
Short-URL
www.blum.com/i009

Felszerelés, leszerelés és beállítás
Short-URL
www.blum.com/a730

8

SPACE STEP

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQHKHA

Tervezés

MOVENTO

Helyigény a korpuszban

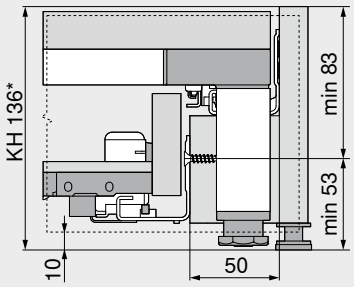

KH	Korpuszmagasság
*	A Blum alkalmazásakor a min. korpuszmagasság KH 148 mm

Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagsághoz 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül

Mín. korpuszszélességek KB 400 mm

Mín. korpuszszélességek KB 450 mm esetén **SERVO-DRIVE**

TANDEM

Helyigény a korpuszban

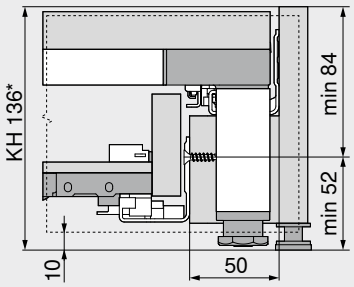

KH	Korpuszmagasság
*	A Blum alkalmazásakor a min. korpuszmagasság KH 148 mm

Tervezési méretek minimális polckihúzó fenéklap vastagsághoz 21 mm – csúszásgátló paplan nélkül

Mín. korpuszszélességek KB 400 mm

Mín. korpuszszélességek KB 450 mm esetén **SERVO-DRIVE**

Helyigény – visszaugrás | egysíkban lévő előlap

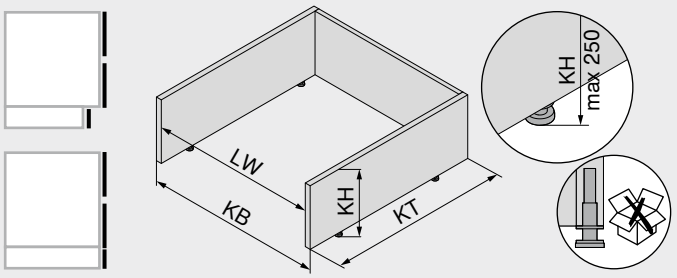

KB	Korpuszszélesség
KH	Korpuszmagasság Korpuszlábbal együtt
KT	Korpuszmélység
LW	Belső korpuszszélesség

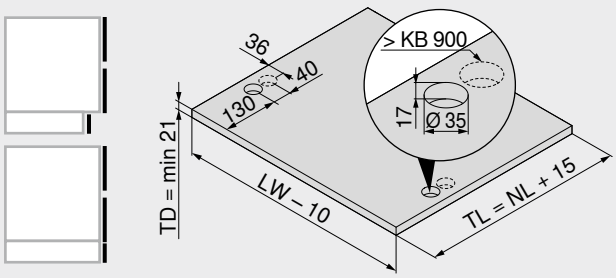

KB	Korpuszszélesség
LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság
TD	Polckihúzó fenéklap vastagság
TL	Polchosszúság

Helyigény – visszaugrás – visszaugrás-alacsony lábazat

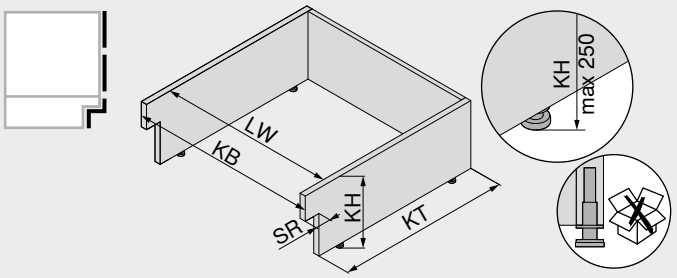

KB	Korpuszszélesség
KH	Korpuszmagasság Korpuszlábbal együtt
KT	Korpuszmélység
LW	Belső korpuszszélesség
SR	Lábazat visszaugrás Max. 100 mm

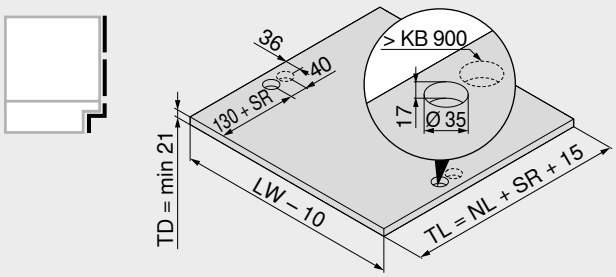

KB	Korpuszszélesség
LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság
SR	Lábazat visszaugrás
TD	Polckihúzó fenéklap vastagság
TL	Polchosszúság

Oldalmutatók

Áttekintés	585
MOVENTO	410
TANDEM	430
Blum-Services	602

SPACE STEP

Short-URL
www.blum.com/i009

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a730

SPACE STEP

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá: DQHKHA

Tervezés

Példa – kereszttartó lábazati korpuszhoz

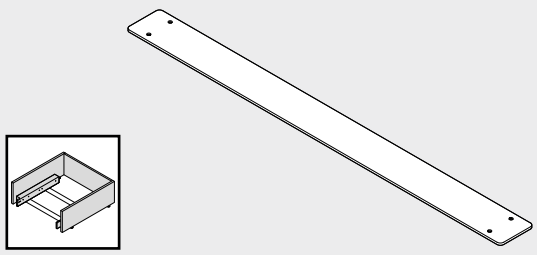

Saját gyártmány

Beépítési méretek – oldaltakarás bal/jobb

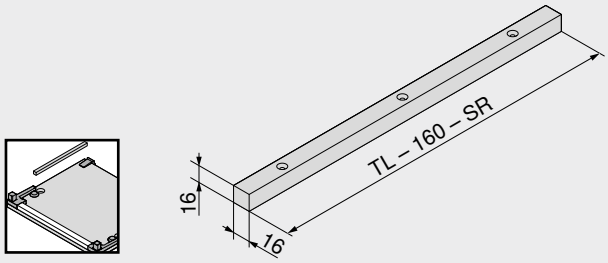

SR	Lábazat visszaugrás
TL	Polchosszúság

Saját gyártmány

Szabás – keresztprofil

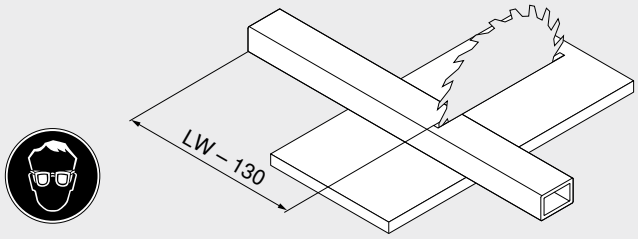

LW	Belső korpuszszélesség

Szabás – lábprofil

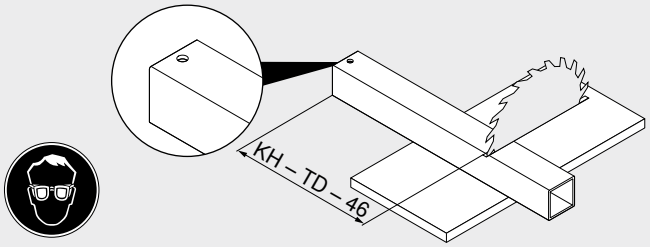

KH	Korpuszmagasság
TD	Polckihúzó fenéklap vastagság

Beépítési méretek – fa távtartó elem

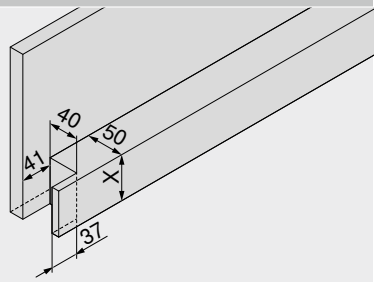

Fiók- és vezetősínrendszerek	X (mm)
LEGRABOX	50
MERIVOBOX	65
TANDEMBOX	50
MOVENTO | **TANDEMBOX**	50

Saját gyártmány

Beépítési méretek – Blum-távtartó elem

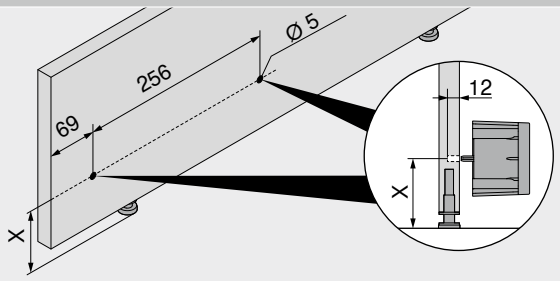

Fiók- és vezetősínrendszerek	X (mm)
LEGRABOX	53
MERIVOBOX	51
TANDEMBOX	51
MOVENTO | **TANDEMBOX**	53

Facsavar Ø 3.5 x 60 mm vagy Ø 4 x 60 mm

Figyelmeztetés

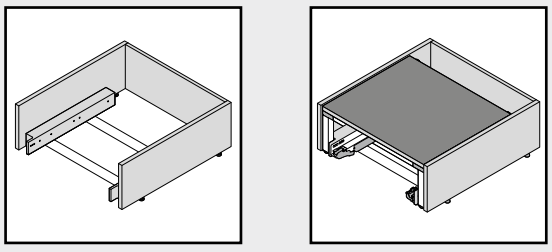

Névleges hosszúság NL (mm)	
Fiók- és vezetősínrendszerek	**SPACE STEP**
≤ 450	410
> 450	460

Vezetősín – SPACE STEP – 561H4101B95

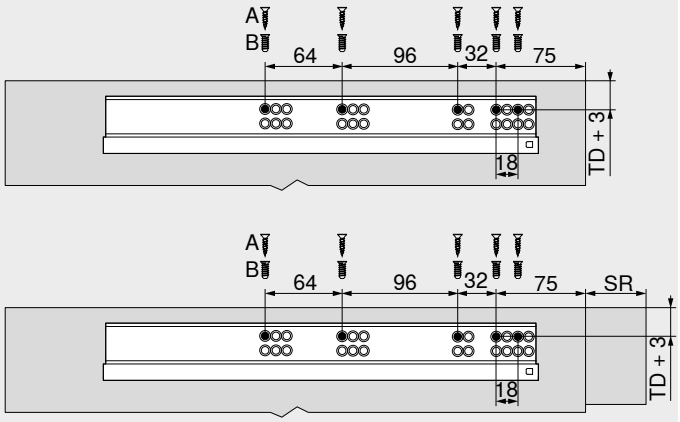

Névleges hosszúság NL (mm)

Fiók- és vezetősínrendszerek	SPACE STEP
≤ 450	410

TD	Polckihúzó fenéklap vastagság
SR	Lábazat visszaugrás
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG

Vezetősín – SPACE STEP – 561H4601B95

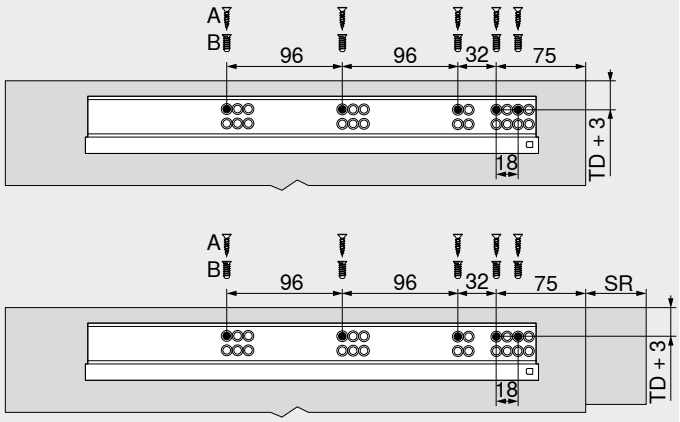

Névleges hosszúság NL (mm)

Fiók- és vezetősínrendszerek	SPACE STEP
> 450	460

TD	Polckihúzó fenéklap vastagság
SR	Lábazat visszaugrás
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG

Korpuszsín – 750 – 40 kg | 450 – 40 kg | 578 – 30 kg

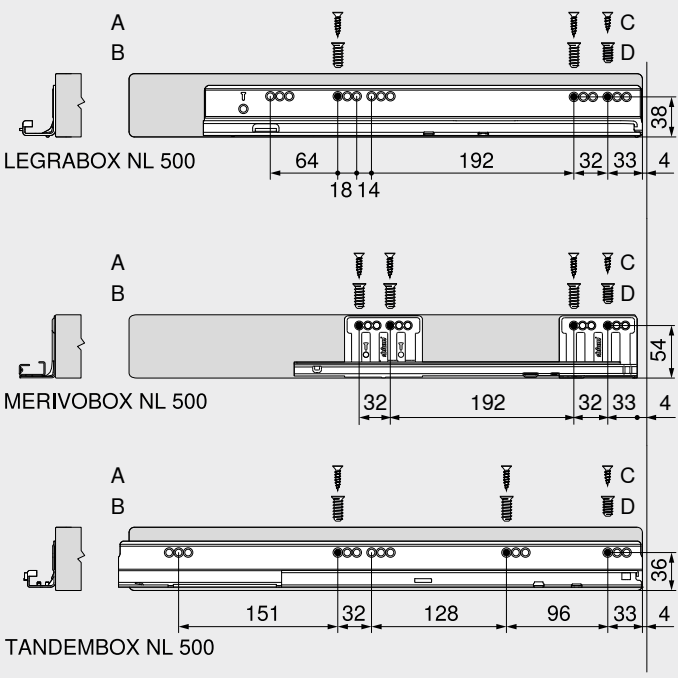

NL	Névleges hosszúság
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG A Blum-távtartó léc rögzítése csak eurocsavarokkal lehetséges
C	Facsavar Ø 4 x 12 mm
D	Eurocsavar Ø 6 x 11.5 mm, cikkszám 661.1150.HG A Blum-távtartó léc rögzítése csak eurocsavarokkal lehetséges

Vezetősín – 760H – 40 kg | 560H – 30 kg

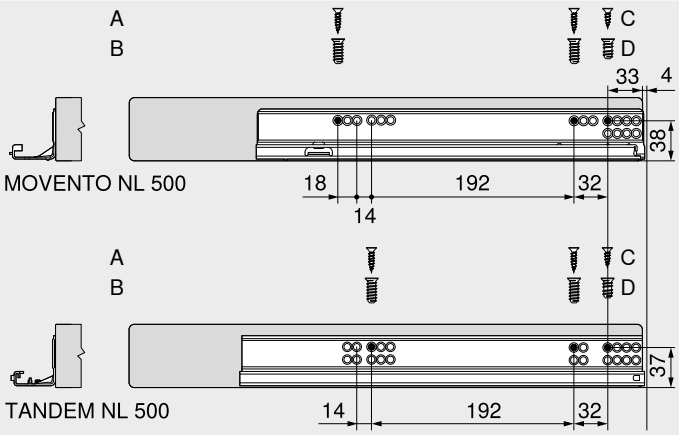

NL	Névleges hosszúság
A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm, cikkszám 661.1450.HG A Blum-távtartó léc rögzítése csak eurocsavarokkal lehetséges
C	Facsavar Ø 4 x 12 mm
D	Eurocsavar Ø 6 x 11.5 mm, cikkszám 661.1150.HG A Blum-távtartó léc rögzítése csak eurocsavarokkal lehetséges

CABLOXX

- a **CABLOXX** egy kompakt programmal kiegészítő biztonságot és egyben nagy design szabadságot nyújt
- rendszerfüggetlen megoldás – különféle box- és vezetősínrendszerekkel kombinálható
- nagyfokú rugalmasság – különböző szekrénymére-tekhez alkalmazható
- zárórudanként akár öt kihúzó realizálható
- minden mozgástechnológiával kombinálható
- határtalan állítási komfort

Távtartó tervezés, számítás

Short-URL
www.blum.com/configurator

Rendelési információk

Retesztartó rúd-készlet, szabható

1 Retesztartó rúd-készlet

Korpuszmagasság KH (mm)	Anyaga	Cikkszám
600-ig	Acél	Z80S0560
800-ig		Z80S0760
1300-ig		Z80S1260

Tartalmaz:
1a 1 x Retesztartó rúd
1b 1 x Távtartó, szabható
1c 1 x Végzáró
1d 1 x Zártartó elem
– 1 x Fúrósablon végzáróhoz
– 1 x Szerelési útmutató
Kombinálható Blum Box- és vezetősínrendszerekkel
Szabásjegyzék 1a Belső korpuszmagasság LH – 2 mm

2 Reteszegységek

Kivitelezés	Szín	Cikkszám
Jobb	SZ	Z80.000V
Bal		Z80.000V

Retesztartó rúd-készlet – előszabott

– Retesztartó rúd-készlet – M | M | M

Hossza (mm)	Anyaga	Cikkszám
542	Acél	Z80S0542CA

Tartalmaz:
1a 1 x Retesztartó rúd
1b 3 x Távtartó, előszerelt
1d 1 x Zártartó elem, előszerelt
2 3 x Reteszegységek, jobb, előszerelt
Alkalmas 3 x M-magasságú fiókhoz
LEGRABOXés **TANDEMBOX** alkalmazáshoz, 32-es raszterben, belső magasság LH 544 mm

– Retesztartó rúd-készlet – C | M

Hossza (mm)	Anyaga	Cikkszám
542	Acél	Z80S0542BA

Tartalmaz:
1a 1 x Retesztartó rúd
1b 2 x Távtartó, előszerelt
1d 1 x Zártartó elem, előszerelt
2 2 x Reteszegységek, jobb, előszerelt
Alkalmas 3 x M-magasságú fiókhoz és 1x C-frontkihúzóhoz
LEGRABOXés **TANDEMBOX** alkalmazáshoz, 32-es raszterben, belső magasság LH 544 mm

3 Zárburkolat készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SW-M | WGR | OG-M | TS-M	Műanyag/cink	Z80.000S

Tartalmaz:
3a 1 x Zárburkolat
3b 1 x Zárburkolat-előlap
3c 1 x Zárburkolat takarósapka

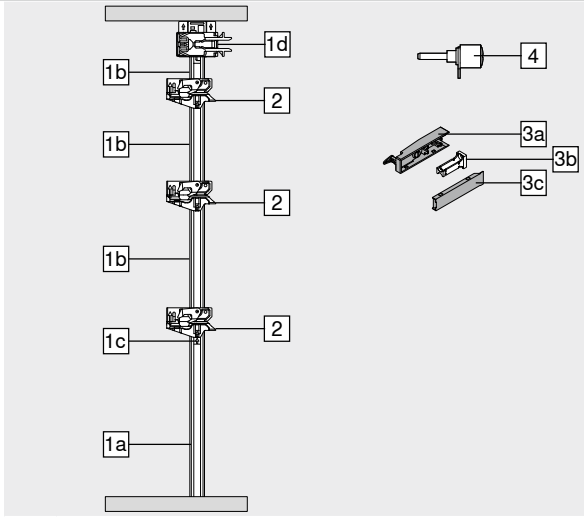

4 A cilinder nem része a szállítási egységnek

Tartozékok

– Szinkronizáló-készlet

Szín	Anyaga	Cikkszám
SZ	Műanyag	Z80V000A

Tartalmaz:
– 2 x Felfogató szinkronizálóhoz
– 2 x Szinkronizáló emelőkar
Ajánlott > 600 mm korpuszszélességhez KB zárfunkcióval kombinálva
Szinkronizáló alkalmazásakor két retesztartó rúd szükséges

– Szinkronizáló tengely

Hossza (mm)	Anyaga	Cikkszám
1163	Alumínium	Z80V1163W

Méretre vágáshoz – szinkronizáló-készlettel kombinálva
Szinkronizáló alkalmazásakor két retesztartó rúd szükséges
Szabás Belső korpuszszélesség LW – 7 mm

Szín		Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	TS-M	Terrafekete matt
WGR	Világosszürke	SZ	Fekete
OG-M	Orionszürke matt		

CABLOXX

Tervezés

Helyszükséglet – retesztartó rúd és szinkronizáló

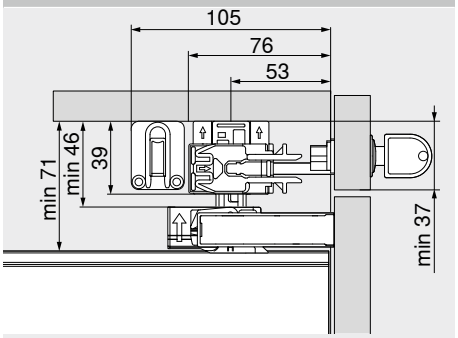

Bemarási méret – retesztartó rúd

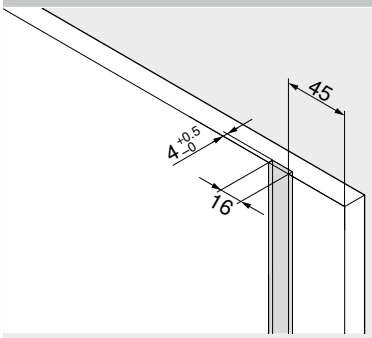

Befúrási méret – retesztartó rúd

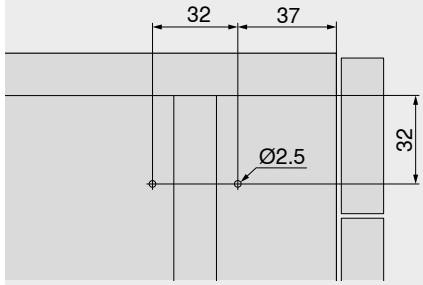

Specifikációk – cilinder



A cilinder nem része a szállítási egységnek

Befúrási méret – cilinder

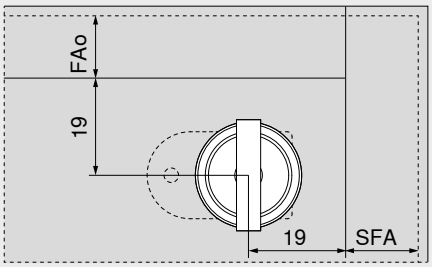

FAo Felső előlapráütés
SFA Oldalsó előlapráütés

Befúrási méret – felfogató szinkronizálóhoz

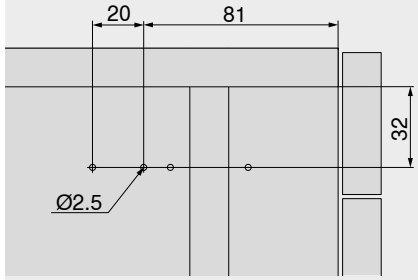

Befúrási méret – zárburkolat-előlap

Fiókrendszerek

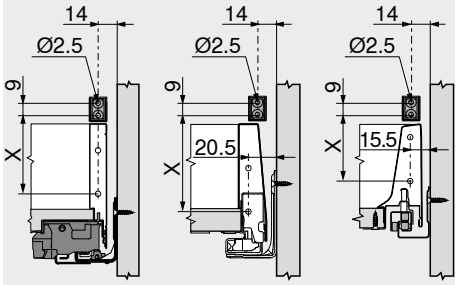

Fiókrendszerek	X (mm)							
	Fiók			Frontkihúzású fiók				
	N	M	K	B	C	D	E	F
LEGRABOX	40	59	97	–	148[1]	–	–	212[1]
MERIVOBOX	57	80	116	–	–	–	181[1]	–
TANDEMBOX antaro	57	57	87	114	146	178	–	–

Zárburkolat-előlapdarab előfúrás Ø 2.5 mm
[1] +4 mm **AMBIA-LINE**-keresztkorláttal

Vezetősínrendszerek



MOVENTO | **TANDEM**
X = SKH + 10 mm
SKH Fiókmagasság

Előlapmagasság FH min.

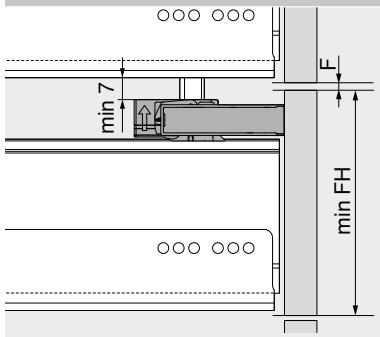

Fiókrendszerek	Előlapmagasság FH min. (mm)							
	Fiók			Frontkihúzású fiók				
	N	M	K	B	C	D	E	F
LEGRABOX	107	132	170	–	221[1]	–	–	285[1]
MERIVOBOX	113	136	173	–	–	–	236[1]	–
TANDEMBOX antaro	111	126	156	183	215	247	–	–

Érvényes **BLUMOTION**-sínekhez
[1] +4 mm **AMBIA-LINE**-keresztkorláttal
F Fuga 2 mm

Figyelmeztetés

AMBIA-LINE: a keresztkorlát felszerelésekor legalább 80 mm távolságot kell tartani az előlaptól, hogy a keresztkorlát rögzítése ne ütközzön a zárburkolatba.

Oldalmutatók

Áttekintés	585
LEGRABOX	196
MERIVOBOX	250
TANDEMBOX antaro	290
MOVENTO	410
TANDEM	430
Blum-Services	602
További technikai információk	708

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a710

Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – EXPANDO T

- 3 különböző felhasználás – felnyílórendszerek | kivetőpántrendszerek | box-rendszerek
- már 8 mm-es előlapoktól
- **EXPANDO T** – előszerelt rögzítőrendszer
- különféle előlap anyagok
- használja az terméktervezőt – a rajzokon minden méretet kiszámol az ön tervezéséhez

Segítség tervezésnél és rendelésnél

Short-URL
www.blum.com/configurator

Rendelési információk

Felnyíló vasalatrendszerek

AVENTOS HS top | HL top | HK top

–	Előlaprögzítő		
	Kivitelezés	**Rögzítési mód**	**Cikkszám**
	Vékony előlapok	**EXPANDO T**	**20S42T1**

Rögzítési pozíciók adatai a Felnyílórendszerek fejezetben találhatók

Kivetőpántrendszerek

CLIP top BLUMOTION | CLIP top

–	Kivetőpánt vékony ajtókhoz			
	Kivetőpánt	**Rugó**	**Szín**	**Cikkszám**
	CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	**71B453T**
	CLIP top	●	NI	**71T453T**
	CLIP top	○	NI	**70T453T.TL**

A különböző ütköztetési megoldások megfelelő csavarozási távolságokkal érhetők el

Rugó	
●	Rugóval
○	Rugó nélkül

Fiókrendszerek

LEGRABOX

–	Előlaprögzítő		
	Magasság	**Rögzítési mód**	**Cikkszám**
	N	**EXPANDO T**	**ZF7N70T2**
	M		**ZF7M70T2**
	K		**ZF7K70T2**
	C		**ZF7C70T2**

Az F magasság és a rögzítési pozíciók adatai a Box-rendszer fejezetben találhatók – **LEGRABOX**

MERIVOBOX

–	Előlaprögzítő		
	Magasság	**Rögzítési mód**	**Cikkszám**
	N | M | K | E	**EXPANDO T**	**ZF4.10T2**

A rögzítési pozíciók adatai a box-rendszerek fejezetben találhatók – **MERIVOBOX**

–	Előlaprögzítő fent		
	Magasság	**Rögzítési mód**	**Cikkszám**
	E	**EXPANDO T**	**ZF4.50T2**

A rögzítési pozíciók adatai a box-rendszerek fejezetben találhatók – **MERIVOBOX**

LEGRABOX | MERIVOBOX

–	Előlap-/fenékstabilizálás vékony előlapokhoz		
	Szín	**Rögzítési mód**	**Cikkszám**
	R7037	**EXPANDO T**	**Z96.00T1**

A rögzítési pozíciók adatai a box-rendszerek fejezetben találhatók – LEGRABOX | MERIVOBOX
javaslat:
korpuszszélesség KB > 600 mm: 1 db.
korpuszszélesség KB > 900 mm: 2 db.
előlapmagasság FH > 380 mm: 1 db.

Egyéb termékek

–	EXPANDO T – egyenként		
	Szín	**Rögzítési mód**	**Cikkszám**
	TGR	**EXPANDO T**	**70T4532T**

Szín		Szín	
NI	Nikkelezett	R7037	RAL 7037 szürke
ONS	Onyxfekete	TGR	Sötétszürke

Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – EXPANDO T

Tervezés

Alkalmazási terület – EXPANDO T

Az **EXPANDO T** alkalmas a Blum-vasalatok vékony előlapanyagokhoz való rögzítéséhez a bútorgyártásban

Előlapanyagok 8 mm vastagságtól megfelelő stabillitás és szilárdság esetén alkalmazhatók

Alkalmazási terület és megmunkálási javaslatok

Blum által tesztelt anyagok	Kereszt húzószilárdság (N/mm²)	Min. húzónyomaték (Nm)
Forgácslap	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Ásványi alapú anyagok		2
Granit Nero Assoluto természetes kő		3
Kvarckompozit műkő		3
Kerámia lapok		3

Fúrásmélység | csavarválaszték – EXPANDO T

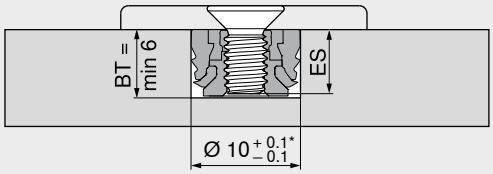

Az **EXPANDO T** egyedi alkalmazásnál M4-es csavarokat kell használni

A csavar hosszától függően az egyes dűbelek fúrási mélységének a lehető legkisebbnek kell lennie

BT Fúrásmélység

ES Csavar behatolási mélység

ES min. = 4 mm

ES max. = BT – 0.5 mm

* Kőnél és kerámiánál +0.2/–0.1 mm

Szerelés – EXPANDO T

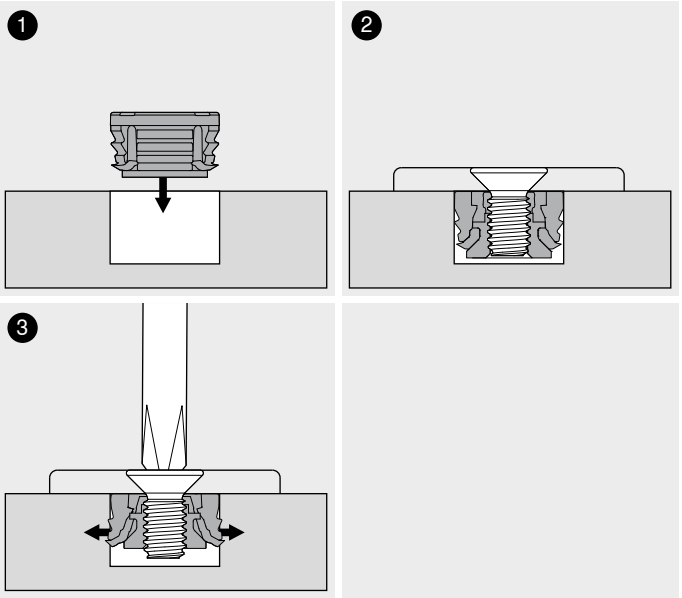

Felelősség kizárása

A Blum nem vállal garanciát a felsorolt anyagoktól eltérő, vagy más gyártók vasalataival történő **EXPANDO T** kombinációkra

A szerelést ajánlatos bútorgyártó szakemberre bízni

Oldalmutatók

AVENTOS HS top – felbillenő vasalat	32	Előlap-/fenékstabilizálás vékony előlapokhoz	245
AVENTOS HL top – felnyíló lift vasalat	38		
AVENTOS HK top – felnyíló vasalat	44		
CLIP top BLUMOTION | **CLIP top** – kivetőpántok	72		
LEGRABOX	196		
MERIVOBOX	250		

Még többet az EXPANDO T új rögzítőrendszerünkről

Short-URL
www.blum.com/EXPANDO_T_3

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a720

Felcsavarozható szekrényfelfüggesztő vasalat

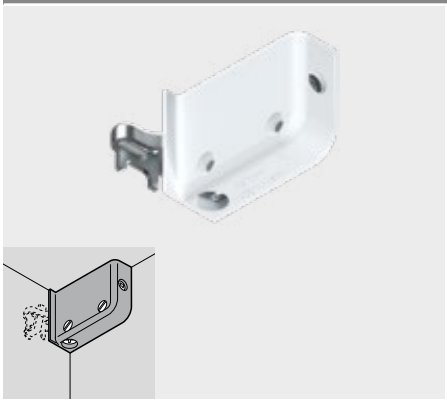

- műanyag ház, cinkezett acél akasztókengyellel
- 3-dimenzióban állítható
- terhelés 130 kg páronként a DIN EN 15939 szerint (ellenőrzőkeret A)
- szín: fehér | barna | RAL 9001 krémfehér

Rendelési információk

	Kivitelezés	Cikkszám
	Jobb	48N0510.02
	Bal	48N0510.03

Oldalmutatók

Tesztadatok 712

Tervezés

Helyigény

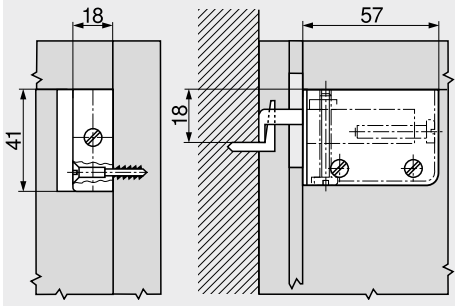

Rögzítési pozíció

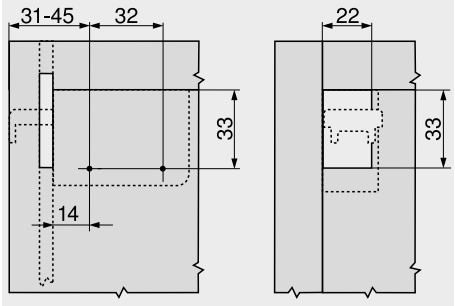

A korpuszoldalon és a hátfal kivágása

Bepréselhető szekrényfelfüggesztő vasalat

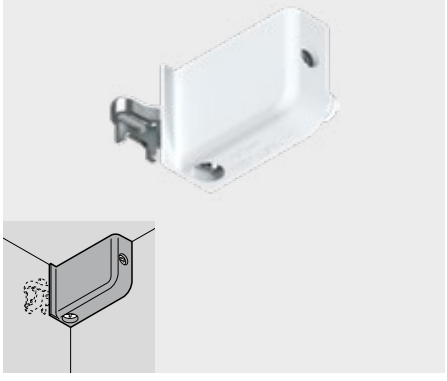

- műanyag ház, cinkezett acél akasztókengyellel
- 3-dimenzióban állítható
- terhelés 130 kg páronként a DIN EN 15939 szerint (ellenőrzőkeret A)
- szín: fehér

Rendelési információk

	Kivitelezés	Cikkszám
	Jobb	48N0610.02
	Bal	48N0610.03

Tartozékok

Bepréselő matrica

	Feldolgozás	Cikkszám
	Szekrényfelfüggesztő vasalat [1]	MZM.0078

[1] MINIPRESS

Oldalmutatók

Tesztadatok 712

Tervezés

Helyigény

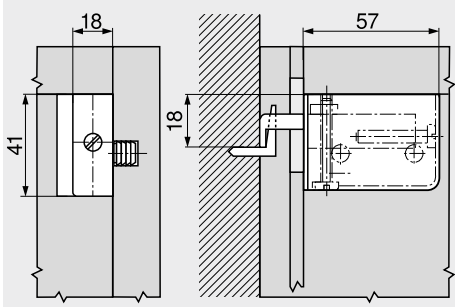

Rögzítési pozíció

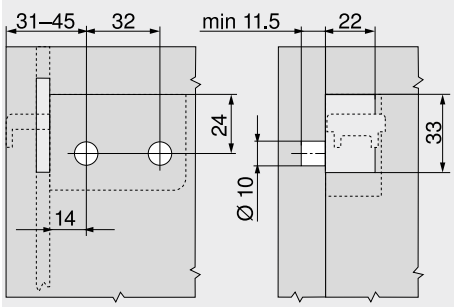

A korpuszoldalon és a hátfal kivágása

Felcsavarozható összekötő vasalat

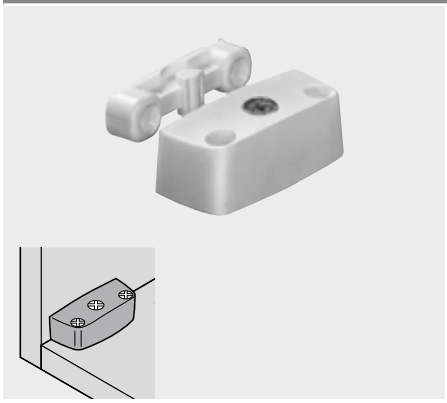

- műanyag burkolatba előszerelt cinkexcenter
- műanyag összekötő elemmel

Rendelési információk

	Szín	Cikkszám
	Fehér	40.2000

Tervezés

Fenéklap

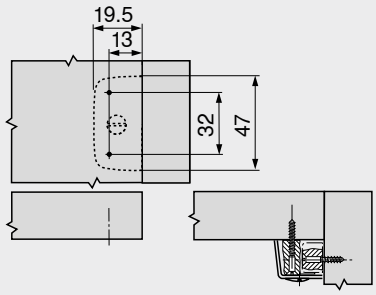

Korpuszoldal



Bepréselhető összekötő vasalat

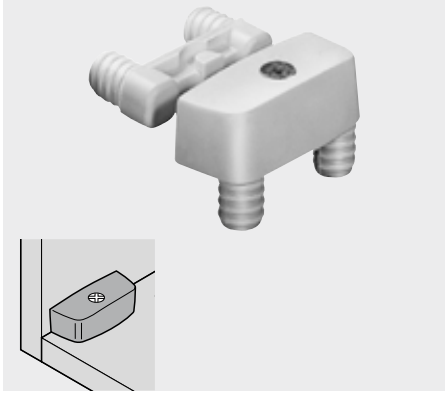

- műanyag burkolatba előszerelt cinkexcenter
- műanyag összekötő elemmel

Rendelési információk

Összekötő persely

	Szín	Cikkszám
	Fehér	40.2110

Összekötő elemmel

	Szín	Cikkszám
	Natúr	40.2120.02

Tervezés

Korpuszmegmunkálás

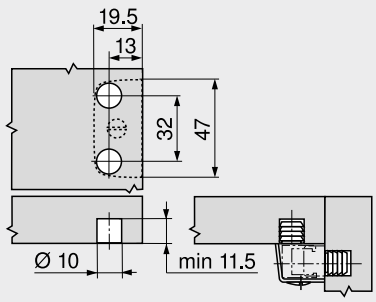

Korpuszoldal



Összekötő vasalat összekötő csavarral

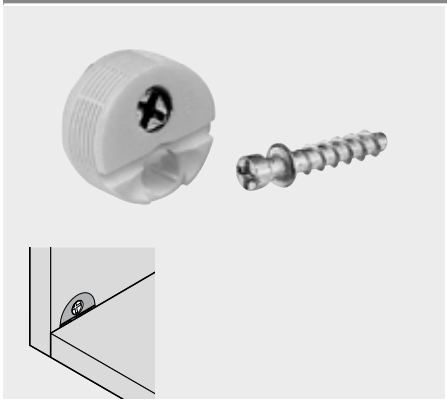

- műanyag burkolatba előszerelt cinkexcenter
- az összekötő csavar cinköntvényből készül

Rendelési információk

	Szín	Cikkszám
	Fehér | barna	42.0700.01

Tartozékok

Bepréselő matrica

	Feldolgozás		Cikkszám
	Összekötő persely	[1]	MZM.0077

[1] MINIPRESS

Tervezés

Fenéklap

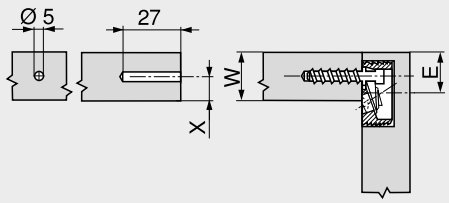

E = W – X + 8 mm
X max. = 9.5 mm

Korpuszoldal



Összekötő vasalat összekötő csavarral

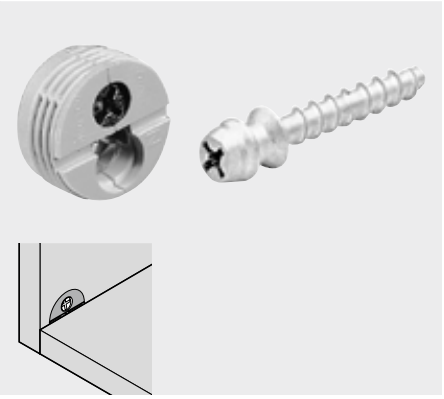

- műanyag burkolatba előszerelt cinkexcenter
- az összekötő csavar cinköntvényből készül

Rendelési információk

Összekötő persely

	Szín	Cikkszám
	Fehér | barna	40.0110N

Összekötő csavar

	Anyaga	Cikkszám
	Cink	40.0720

Tartozékok

Bepréselő matrica

	Feldolgozás		Cikkszám
	Összekötő persely	[1]	MZM.0070

[1] MINIPRESS

Tervezés

Korpuszmegmunkálás

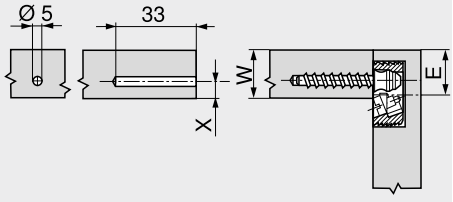

E = W – X + 5.8 mm
X max. = 8 mm

Korpuszoldal

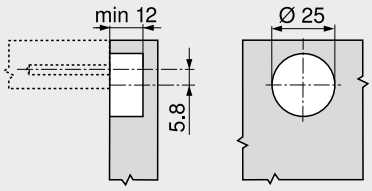

Összekötő vasalat dübellel és feszítőcsappal

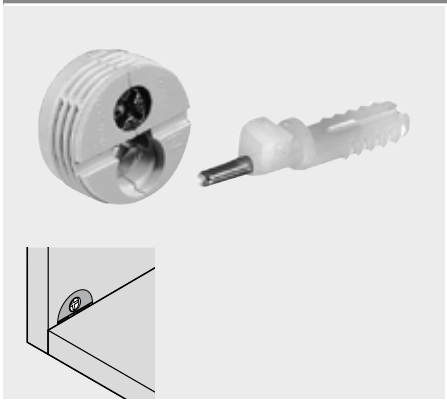

- műanyag burkolatba előszerelt cinkexcenter
- bútorösszekötő vasalat dübellel és feszítőcsappal

Rendelési információk

	Szín	Cikkszám
	Fehér	40.0200N

Tartozékok

Bepréselő matrica

	Feldolgozás		Cikkszám
	Összekötő persely	[1]	MZM.0070

[1] MINIPRESS

Tervezés

Fenéklap

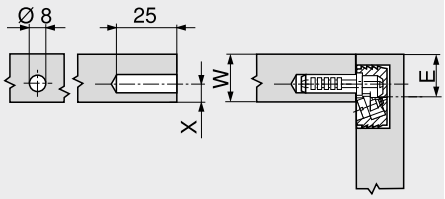

E = W – X + 7.4 mm
X max. = 9 mm

Korpuszoldal



Összekötő vasalat összekötő elemmel 32-es raszterben

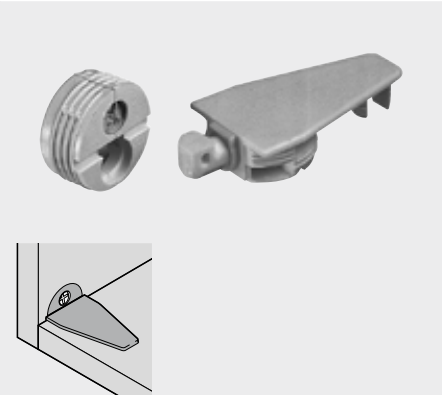

- műanyag burkolatba előszerelt cinkexcenter
- műanyag összekötő elemmel

Rendelési információk

Összekötő persely

	Szín	Cikkszám
	Fehér | barna	40.0110N

Összekötő elemmel

	Szín	Cikkszám
	Fehér | barna	40.0620

Tartozékok

Bepréselő matrica

	Feldolgozás		Cikkszám
	Összekötő persely	[1]	MZM.0070
	Összekötő elemmel	[1]	MZM.0071

[1] MINIPRESS

Tervezés

Korpuszmegmunkálás

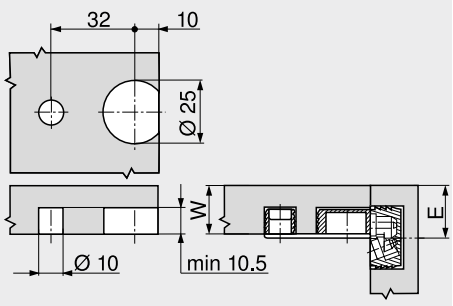

E = W + 1.5 mm

Korpuszoldal



Mi a döntő az Ön projektjeinek sikeres megvalósítása szempontjából? Egyrészt a kiváló minőségű termékeink, másrészt a hozzájuk illeszkedő szolgáltatásaink. Pontosan az Ön igényeihez igazítva, a folyamatlánc minden egyes lépésére vonatkozóan.

Így Ön hatékonyabban dolgozhat és ezáltal időt takaríthat meg. E két sikertényező egyedülálló kombinációja teszi megoldásainkat összefüggő csomaggá. Egyénre szabottan az Ön számára elérhetően, amikor és ahol csak szüksége van rájuk.

Digitális szolgáltatásainkkal, megmunkáló gépeinkkel, szerelőberendezéseinkkel és mérőeszközeinkkel számos lehetőséget kínálunk Önnek, hogy teljes mértékben kihasználhassa a termékeinkben rejlő lehetőségeket.

Digitális szolgáltatások

A Blum digitális szolgáltatásaival mindig és mindenhol támogatjuk Önt. A mi szolgáltatásaink az Ön hétköznapi munkarendszeréhez igazodnak. Így jut Ön egyszerűen és gyorsan a kívánt eredményhez.

Megmunkálógépek

Megmunkáló gépeink különböző típusaival minden felhasználási területen a legjobb segítséget nyújtjuk.

Szerelési eszközök

Szerelési segédeszközeink támogatják Önt a Blum box-rendszerek pontos összeszerelésében.

Sablonok

Gondoskodjon sablonjainkkal és ütköztető segédleteinkkel termékeink pontosságáról a beépítés során.

Digitális szolgáltatások

Szimbólikus kép

Digitális szolgáltatások	604
Áttekintés	605

Megmunkálógépek

Szimbólikus kép

Megmunkálógépek	616
Áttekintés	617
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	618

Szerelési eszközök

Szimbólikus kép

Szerelési eszközök	654
Áttekintés	655

Sablonok

Szimbólikus kép

Sablonok	660
Áttekintés	661
Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Digitális szolgáltatások – hatékony segítség minden munkalépésnél

A Blum digitális szolgáltatásai mindig és mindenhol támogatják Önt. Az Ön egyedi igényeitől függően ezek végigkísérik Önt egy vagy több munkafolyamaton vagy a teljes folyamatlánc mentén. Így hatékonyabban dolgozhat, és gyorsabban érheti el a kívánt eredményt. Ez az Ön személyes hozzáférési kódja a digitális világ előnyeihez.

Marketing-Médiakönyvtár

Olyan sokféle, akárcsak az Ön értékesítési elvárásai.

Termékadatbázis

Műszaki információk Blum termékekhez.

Terméktervező

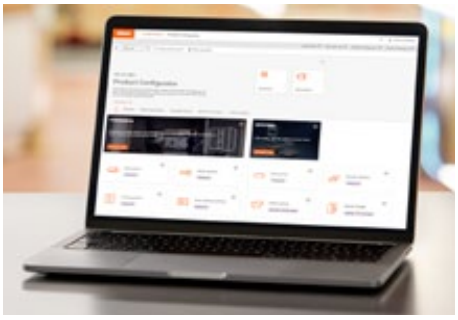

Vasalatok tervezése, megrendelése és alkalmazások gyártása.

Korpusztervező

Segíti Önt a tervezéstől a gyártásig.

CAD/CAM-adatszolgáltatás

A közvetlen út az aktuális adatokhoz.

EASY ASSEMBLY-App

Digitális segédlet az Ön szereléséhez.

Megnevezés	Oldal	Munkalépések						
		Forgalmazás	Fejlesztés | Tervezés | Ajánlat	Szerkesztés	Rendelés	Gyártás	Szállítás | Szerelés	Vásárlást követő szolgáltatások
Felhasználások								
Marketing-Médiakönyvtár	606	●						
Termékadatbázis	607		●	●				
Terméktervező	608		●	●	●	●		
Korpusztervező	610		●	●	●	●		
CAD/CAM-adatszolgáltatás	612			●		●		
Kapcsolódási pontok	613							
EASY ASSEMBLY-App	614						●	
Vásárlást követő szolgáltatások	615							●

Marketing-Médiakönyvtár

Olyan sokféle, akárcsak az Ön értékesítési elvárásai

Az értékesítési anyagaihoz szükséges professzionális tartalmakat a nap 24 órájában ingyenesen megtalálja a Marketing-Médiakönyvtárban. Töltse le a nagyfelbontású képeket, videókat, katalógusokat, és értékesítse termékeit a figyelem felkeltésével.

- több mint 19000 Blum-reklámanyag elérése több mint 40 nyelven
- töltse le a prospektusokat, katalógusokat, fotókat, logókat, filmeket, szerelési útmutatókat, prezentációkat, műszaki adatlapokat, tanúsítványokat stb. ingyenesen
- értékesítse a Blum termékeket és Blum termékekkel szerelt bútorokat még hatékonyabban a webshopjában, bemutatótermében vagy üzleti tárgyalásai során

Munkalépések

Mely munkafolyamatoknál kap támogatást?

Forgalmazás	Fejlesztés | Tervezés | Ajánlat	Szerkesztés	Rendelés	Gyártás	Szállítás | Szerelés	Vásárlást követő szolgáltatások

Forgalmazás	Támogatjuk önt termékei értékesítésében a Blum-vasalatokkal úgy, hogy ingyenesen és több mint 40 nyelven bocsátunk rendelkezésére minden értékesítési anyagot. Ezzel időt és saját nyomtatványai készítésének magas költségeit takarítja meg.

Praktikus funkciók

Médiagyűjtemény

A médiagyűjtemény segítségével elmenthet különböző nyomtatványokat a későbbiekre és ezeket ráadásul egy egyedi könyvtárszerkezetben is elhelyezheti. Így a nyomtatványokat egészen egyszerűen a saját igényeinek megfelelően kezelheti. Ezeket a mappákat, vagy akár egyes fájlokat is linkben megoszthat a csapatával és különböző formátumokban le is töltheti.

Oldalmutatók

Áttekintés 605

Marketing-Médiakönyvtár

Short-URL
www.blum.com/s017

Termékadatbázis

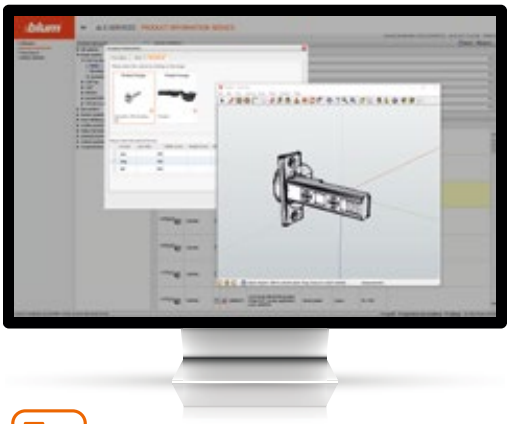

Műszaki információk Blum termékekhez

A termékadatbázisban megtalálhatók minden egyes Blum-termékről az értékes tudnivalók. Töltse le a termékleírásokat, műszaki részleteket, termékrajzokat, CAD-adatokat valamint sok egyéb részletes információt és dolgozza fel ezeket közvetlenül.

- a piacon kapható összes Blum-termék áttekintése
- az egyes termékek részletes leírása a műszaki jellemzőkkel együtt
- pontos adatok közvetlenül a vasalatkereskedőtől szabad felhasználásra
- különböző termékadatok közvetlen letöltése: képek, grafikák, rajzok és 3D-CAD-adatok a Blum-vasalatmegoldások tervezéséhez és összeállításához

Munkalépések

Mely munkafolyamatoknál kap támogatást?

Forgalmazás | **Fejlesztés \| Tervezés \| Ajánlat** | **Szerkesztés** | Rendelés | Gyártás | Szállítás \| Szerelés | Vásárlást követő szolgáltatások

Fejlesztés | Tervezés | Ajánlat	A termékadatbázis áttekintést nyújt önnek arról, hogy az ön piacán mely termékek érhetők el. Minden egyes termék műszaki tulajdonságai áttekinthetően ábrázolva. Ez segít bútorai fejlesztése vagy tervezése során.
Szerkesztés	A termékadatbázis a műszaki jellemzők mellett a terméktervezéshez tervezési grafikákat és 3D-CAD-adatokat is biztosít minden egyes árucikkhez.

Funkciók

Termékinformációk

Egyszerű termékkeresés a termékkategóriákon keresztül vagy a szabad keresés funkcióval. Így gyorsan megkap minden alapvető információt bármely árucikkről. További információkat kaphat pl. cikk- és azonosító számokról, súlyról, EAN-kódokról, valamint további részleteket a csomagolásról és a termék anyagáról.

Termékek részletes jellemzői

A termékek minden műszaki jellemzői mellett különböző letölthető képek, grafikák, rajzok és 3D-CAD-fájlok állnak rendelkezésére.

Oldalmutatók

Áttekintés 605

Termékadatbázis

Short-URL
www.blum.com/s001

Terméktervező

Vasalatok időtakarékos kiválasztása, megrendelése és gyártása

A terméktervező gyorsan és egyszerűen megadja a megfelelő vasalatmegoldásokat a bútorprojektjeihez. Teljes projektek komplett vasalatlistáját közvetlenül átküldheti az online-shopban kiválasztott kereskedőnek. Az átfogó tervezési eredmény nyomtatásra kínál gyártási rajzokat vagy CAD-adatokat a tervezőszoftverében történő további feldolgozáshoz. Az **EASYSTICK**-re és CNC-gépekre történő átvitelhez BXF-[1] és CAM-adatok állnak készen.

- a hiba nélküli rendelés érdekében teljes vasalatlisták
- mindenre kiterjedő tervezési eredmények, beépítési, szerelési, beállítási és gyártási információkkal
- minden funkció rendelkezésre áll tablethez és okos telefonokhoz is
- intuitív, vezetett termékválaszték egészen a hibátlan vasalatlistákig hasznos információkkal az új termékekről

Munkalépések

Mely munkafolyamatoknál kap támogatást?

Forgalmazás	Fejlesztés | Tervezés | Ajánlat	Szerkesztés	Rendelés	Gyártás	Szállítás | Szerelés	Vásárlást követő szolgáltatások

Fejlesztés | Tervezés | Ajánlat	Bútorprojektjeihez a megfelelő vasalatok megállapítása: a komplett és gyártó által ellenőrzött vasalatlisták egyszerű és gyors készítése jelentősen leegyszerűsíti a fejlesztő tervezést és az ajánlatok szervezését.
Szerkesztés	Pontos méretezést biztosít a Blum-termékmegoldásokból minden lényeges mérettel. A letöltés CAD-adatokat biztosít 2D-ben és 3D-ben összeállított geometriaként – pontosan a bútorprojektjeihez igazítva (méretek, súlykalkuláció, anyagtípus, terhelés, ...). Sokrétű exportlehetőség az adatoknak az ön tervezőszoftverében történő további felhasználásához.
Rendelés	A vasalatlisták a „Projektjeim" mappában egyszerűen vevői projektenként tárolhatók és szervezhetők. A teljes, ellenőrzött vasalatlistákat gyorsan és kényelmesen közvetlenül átküldheti a kiválasztott kereskedőnek.
Gyártás	A mindenre kiterjedő tervezési eredmény szabási listákkal, gyártási rajzokkal és CAD/CAM-adatokkal támogatja önt a bútoralkalmazások gyártásában. Függetlenül attól, hogy kézzel vagy géppel gyárt.

Felhasználás

Könyvtáram	Projektjeim | rendelési listáim	Kereskedők kapcsolódási pontjai
Az ismétlődő konfigurációk sablonként elmenthetők az ön egyedi standard beállításaival.	Konfigurációk mentése és projektekbe szervezése – ezáltal később is mindig hozzáfér tervezési eredményeihez.	A teljes, ütköztetőpróbának alávetett vasalatlisták egyszerű átküldése a kiválasztott kereskedőnek.

[1] A BXF (Blum eXchange-Format) nem csak az összes vasalat információt tartalmazza, hanem a faalkatrészek gyártási információit is, pl. szabásterveket és furatpozíciókat.

Terméktervező

Funkciók

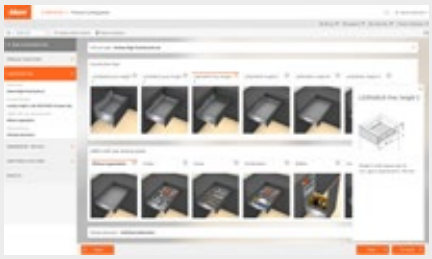

Termékválaszték – a megfelelő vasalatok néhány kattintással

A vezetett termékválasztékkal megkapja a bútorprojektjéhez illő vasalatokat. Komplex bútorhelyzetek esetén is támogatja önt a praktikus segédszámoló program a felnyílók és ajtók vagy az optimális **TIP-ON BLUMOTION**-egység megfelelő előlapsúlyainak kiszámításában. Gyorsan és egyszerűen készíthetők komplett vasalatlisták olyan termékalkalmazásokhoz mint a **SPACE STEP** vagy a **CABLOXX**.

Sokrétű tervezési eredmény – minden munkamódhoz

A sokrétű tervezési eredmény nem hagy nyitott kéréseket – a gyártó által ellenőrzött vasalatlisták, pontos és hibamentes 2D/3D-CAD-adatok a tervezőszoftverben történő további felhasználáshoz, gyártási rajzok a kézi gyártáshoz, tervezési és szerelési információk, fa szabásliszták és 3D-nézet a gyors vizuális ellenőrzéshez. Mindezt minden egyes konfiguráció után vagy összegyűjtve komplett projektekhez is megkapja.

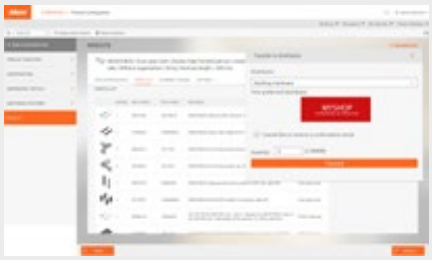

Vasalatlisták átküldése a kiválasztott kereskedőknek

Ellenőrzött vasalatlistáinkat projektekben | kommissiókban kezelheti és néhány kattintással közvetlenül átküldheti az online-shopban kiválasztott kereskedőnek. Szervezze projektjeit a „Projektjeim” alkalmazásban és használja a „Rendelési listáim” funkciót több projekten átívelő gyűjtőmegrendelésekhez.

Könyvtárak – hasznos sablonok a műhelye standard-jeihez

Használja a „Könyvtáram” menüpontot a gyakran szükséges, ismétlődő konfigurációk sablonként történő elmentésére. A könyvtárban lévő sablonok kioszthatók az ön standard értékeivel és elmenthetők a következő konfigurációhoz.

A következő előhíváskor az ön személyes standard értékei már ki lesznek töltve. Már csak néhány értéket kell beírnia. Ezzel sok időt megtakarít – ellenőrzött rendelési lista néhány kattintással.

Oldalmutatók

Áttekintés 605

Terméktervező

Short-URL
www.blum.com/s002

Korpusztervező

Segíti Önt a tervezéstől a gyártásig

Néhány kattintással tervezzen korpuszokat Blum-vasalatokkal. A beépített ütköztetőpróbával a tervezés pontos és hibamentes. A mindenre kiterjedő tervezési eredmény optimálisan támogatja ön folyamataiban: tervezéskor, összeállításkor, megrendeléskor és gyártáskor.

- átfogó online-alkalmazás könnyen érthető felhasználói felülettel – manuális frissítések nélkül
- tervezzen korpuszokat ütköztetésre bevizsgált vasalatokkal, és értékes időt takarít meg

Munkalépések

Mely munkafolyamatoknál kap támogatást?

Forgalmazás | **Fejlesztés \| Tervezés \| Ajánlat** | **Szerkesztés** | **Rendelés** | **Gyártás** | **Szállítás \| Szerelés** | **Vásárlást követő szolgáltatások**

Fejlesztés | Tervezés | Ajánlat	Állítsa össze és mentse el projektjeit fáradtság nélkül online. Így a vevői ajánlatához ellenőrzött és hiánytalan vasalatlistákat kap.
Szerkesztés	A korpuszok és az ahhoz megfelelő vasalatok tervezésekor korpusztervezőnk támogatja Önt. CAD-adatokat kap a legjáratosabb formátumokba, amelyeket tervezőszoftverében tovább tud használni. Rendelkezik a szoftvere BXF-interfésszel[1]? Akkor használja a kiegészítő gyártási információkat tartalmazó BXF-adatainkat[1].
Rendelés	Kész vasalatlistáit küldje meg közvetlenül az online-shopban vagy az ügyfélszolgálaton keresztül kiválasztott kereskedőnek. Kezelje projektjeit és rendelési listáit kényelmesen a „Projektjeim” és „Rendelési listáim” menüpontokban.
Gyártás	Használja szabáslistáinkat, megmunkálási áttekintésünket vagy gyártási rajzainkat – digitális vagy analóg formában nyomtatásra. A BXF-fájl[1] segítségével vigye át az eredményeket a **MINIPRESS** gépre az **EASYSTICK**-kel.

[1] A BXF (Blum eXchange-Format) nem csak az összes vasalat információt tartalmazza, hanem a faalkatrészek gyártási információit is, pl. szabásterveket és furatpozíciókat.

Korpusztervező

Funkciók

Korpuszszerkezet

A korpuszszerkezetben határozza meg korpusza magasságát, szélességét, mélységét, valamint felső lapját, alsó lapját és fiókhátfalát. Tervezzen most gyorsabban úgy, hogy a gyakran használt korpuszméreteket standard értékként elmenti. A korpuszszerkezetet ekkor a vasalattervezés után is módosíthatja.

Vasalatválaszték

Húzza az országában elérhető vasalatokat lenyomva tartott egérrel a korpuszba. Takarítson meg időt azzal a vasalattervezés során, hogy a vasalatokat egy kattintással duplikálja vagy rögzíti személyes vasalat-mintáit.

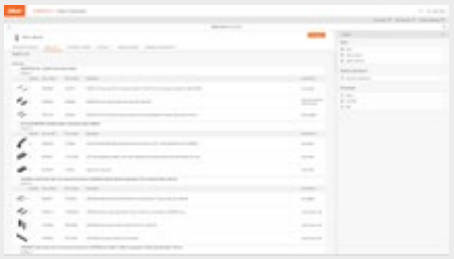

Tervezési eredmény

A mindent magában foglaló tervezési eredmény optimálisan segíti önt a folyamat során.

- fejlesztés, tervezés, ajánlat: vevői ajánlatához használjon ellenőrzött és teljes vasalatlistákat
- tervezés: dolgozza fel tovább a CAD- és BXF-adatokat[1] saját CAD-szoftverében
- megrendelés: a vasalatlistáit küldje meg közvetlenül az online-shopban vagy az ügyfélszolgálaton keresztül kiválasztott kereskedőnek
- gyártás: nyomtassa ki a szükséges gyártási információkat vagy a BXF-adatokat[1] vigye át a **MINIPRESS** gépre **EASYSTICK**-kel

Projektjeim | rendelési listáim

A „Projektjeim”-ben elmentheti és szervezheti összeállításait. A tervezési eredmény így tartósan megmarad a bútorprojektjeihez.

A „Rendelési listáim” segítségével kényelmesen feldolgozhatja a megrendeléseket azáltal, hogy az ellenőrzött vasalatlistákat online továbbítja a kiválasztott kereskedőkhöz.

[1] A BXF (Blum eXchange-Format) nem csak az összes vasalat információt tartalmazza, hanem a faalkatrészek gyártási információit is, pl. szabásterveket és furatpozíciókat.

Oldalmutatók

Áttekintés 605

Korpusztervező

Short-URL
www.blum.com/s003

CAD/CAM-adatszolgáltatás

Út az aktuális CAD/CAM-adatokhoz

A tervezés és gyártás optimális támogatásához számos különféle CAD/CAM-formátumot kínálunk. A CAD/CAM-adatszolgáltatással hasznos adatokhoz fér hozzá – gyorsan és éjjel-nappal.

- férjen hozzá központilag az aktuális, gyártó által ellenőrzött CAD/CAM-adatokhoz[2]
- lépjen be közvetlenül a tervezőinkbe és szerezzen gyártási rajzokat, BXF-adatokat[1], beépítési helyzeteket – méretre pontosan és ütköztetőpróbával
- hiányoznak a megfelelő adatok?
  akkor egyszerűen kérjen tőlünk pl. egyedi vasalatához rajzokat

Munkalépések

Mely munkafolyamatoknál kap támogatást?

Forgalmazás | Fejlesztés \| Tervezés \| Ajánlat | **Szerkesztés** | Rendelés | **Gyártás** | Szállítás \| Szerelés | Vásárlást követő szolgáltatások

Szerkesztés	A legjáratosabb formátumokban kap CAD-adatokat 2D-ben és 3D-ben, valamint BXF-fájlunkat[1] is. Mindkettőt tovább tudja használni BXF-interfésszel[1] rendelkező tervezőszoftverében. A CAD-adatok egyszeres geometriaként, összeállításként vagy csomagban állnak a rendelkezésére.
Gyártás	Töltsön le gyártási adatokat, mint pl. gyártási rajzokat vagy használja CAM-adatainkat[2] a legjáratosabb formátumokban saját CAM-szoftveréhez. Emellett BXF-adataink[1] releváns gyártási információkat is tartalmaznak fa elemeihez.

Letölthető CAD/CAM-adatszerviz tartalmak

- CAD/CAM[2] csomagok
- Egyedi termék (3D)
- Összeállítás (3D)
- Beépítési szituáció (2D)
- Gyártási rajzok (2D)
- CAM-adatok[2] CNC-gépen való további felhasználáshoz
- BXF-fájlok[1]
- Egyéni vevői igény különleges ráütődési helyzetekhez vagy nyitott kérdésekre

[1] A BXF (Blum eXchange-Format) nem csak az összes vasalat információt tartalmazza, hanem a faalkatrészek gyártási információit is, pl. szabásterveket és furatpozíciókat.

[2] A kiválasztáshoz rendelkezésre álló CAM-adatok mindig az egyes aktuális termékre vonatkoznak. A fa elemeken történő megfelelő pozícionálást ezért kérjük, kézzel hajtsa végre.

Oldalmutatók

Áttekintés 605

CAD/CAM-adatszolgáltatás

Short-URL
www.blum.com/s004

Kapcsolódási pontok

Egyszerű bútortervezés Blum-termékekkel

Termék- és korpusztervezőnkkel egyszerűen és gyorsan konfigurálhat termékalkalmazásokat. A folyamat során meghatározott és ellenőrzött tételes vasalatlisták kényelmesen átvihetők a kiválasztott kereskedők online áruházába.

Ezenkívül szorosan együttműködünk CAD/CAM-szoftvergyártókkal. Szoftverpartnereink integrálták szoftvereikbe a Blum-vasalati adatokat és így lehetővé teszik az ön számára a Blum-vasalatok egyszerű tervezését. Mások pedig kényelmes interfészt kínálnak tervezőinkhez.

Kapcsolódási pont a kereskedői online áruházakhoz

Projektjeim

Készítsen tervezőinkkel teljes és ellenőrzött vasalatlistákat. Ezeket a „Projektjeim” menüpontban egyszerűen projektmappákba rendezheti, majd közvetlenül átviheti a kiválasztott kereskedők online áruházába. Ezután a kereskedő online áruházában láthatja a megrendelés minden részletét, és véglegesítheti a vasalatok vásárlását a kereskedőnél.

Interfész a CAD/CAM-szoftverhez

Termékválaszték – a megfelelő vasalatok néhány kattintással

Blum-vasalati adatokra van szüksége CAD/CAM-szoftveréhez? Tervezőinkkel konfiguráljon komplett termékalkalmazásokat. Ez azt jelenti, hogy a konfiguráció végén megkapja az összes, az Ön gyártási folyamataihoz hangolt adatot.

- BXF-interfész[1] a tervezési eredményeknek az Ön szoftverébe történő importálásához és további feldolgozásához
- CAD/CAM-adatok vagy vasalatlisták CSV- vagy XLS-adatként történő letöltése az Ön szoftverében történő további feldolgozáshoz
- használja ingyenes CAD/CAM-adatszolgáltatásunkat is

Blum-vasalatadatok – az ön CAD/CAM-szoftverébe integrálva

Kiválasztott szoftverpartnerekkel együtt a Blum-vasalatkönyvtárunkat is közvetlenül a szoftverbe integráltuk. Ez lehetővé teszi az egyes termékek vagy teljes alkalmazások CAD/CAM-adatainak átvitelét a bútortervezésekbe a megszokott szoftverkörnyezetben.

Szoftverpartner

További információkat jelenlegi szoftverpartnereinkről a www.blum.com/interfaces oldalon talál.

[1] A BXF (Blum eXchange-Format) nem csak az összes vasalat információt tartalmazza, hanem a faalkatrészek gyártási információit is, pl. szabásterveket és furatpozíciókat.

Oldalmutatók

Áttekintés 605

Szoftverpartner

Short-URL
www.blum.com/interfaces

Kapcsolódási pontok

Short-URL
www.blum.com/s061

EASY ASSEMBLY-App

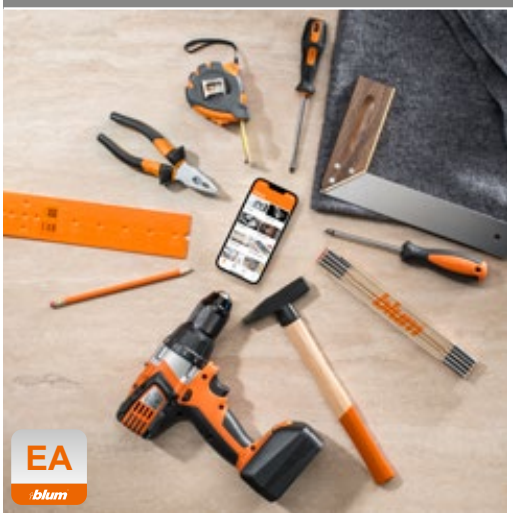

Digitális segédlet az Ön szereléséhez

Blum kivetőpántot, felnyílót, fiókokat vagy további vasalatokat szeretne beszerelni vagy beállítani? Az okostelefonokon és tableteken elérhető **EASY ASSEMBLY** szerelési app segít Önnek, ha kérdései merülnek fel a Blum-vasalatok szerelése és beállítása során. Az alkalmazás szerelési útmutatókat és videókat tartalmaz minden Blum termékhez.

Munkalépések

Mely munkafolyamatoknál kap támogatást?

Forgalmazás | Fejlesztés \| Tervezés \| Ajánlat | Szerkesztés | Rendelés | Gyártás | **Szállítás \| Szerelés** | Vásárlást követő szolgáltatások

Szállítás | Szerelés	Az **EASY ASSEMBLY**-applikáció információkkal és útmutatókkal támogatja önt a Blum-termékek szerelésével és beállításával kapcsolatban.

Funkciók

Minden szerelési leírás áttekintése

Az **EASY ASSEMBLY** áttekintést tartalmaz az összes szerelési útmutatóról, termékcsoportok szerint rendszerezve. A szerelési applikáció tapasztalati úton lett kifejlesztve, ezáltal könnyen kezelhető.

Interaktív felhasználások

Az interaktív alkalmazások szemléletesen és pontosan mutatják be a Blum vasalatok furatpozícióit és beállításait.

Oldalmutatók

Áttekintés 605

EASY ASSEMBLY-App

Short-URL
www.blum.com/s015

Vásárlást követő szolgáltatások

Személyes támogatás

Van olyan kérdése vagy kihívása, amely aggasztja önt? Vásárlás után is bármikor szívesen támogatjuk személyesen és itt vagyunk az ön számára. Szakembereink támogatása világszerte és számos nyelven elérhető. Megkereséseit megválaszoljuk – személyesen telefonon, e-mailben és chat-en. Ne habozzon, lépjen velünk kapcsolatba – mert kihívását közösen küzdjük le.

Munkalépések

Mely munkafolyamatoknál kap támogatást?

Forgalmazás | Fejlesztés \| Tervezés \| Ajánlat | Szerkesztés | Rendelés | Gyártás | Szállítás \| Szerelés | **Vásárlást követő szolgáltatások**

Funkciók

Közvetlenül elérhető, válasz minden kérdésre

Szakembereink minden kérdésben – a műszaki részletektől egészen a Blum-vasalatok tervezéséig és feldolgozásáig – szívesen állnak rendelkezésére. Termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz kérjen átfogó tanácsadást.

24-órás segítség, személyes tanácsadás

Munkatársaink támogatják Önt a Blum-vasalatok szerelése és beállítása során, közvetlenül a helyszínen, a vevőjénél is, és segítenek a megmunkálási segédeszközök és digitális szolgáltatások kiválasztásában, amelyek megfelelnek az Ön követelményeinek.
Értékesítési képviseletünk szívesen mutat be önnek új Blum-termékeket – termékmintával együtt – és támogatást nyújt egyedi bútorötletei megvalósításában.

Oldalmutatók

Áttekintés 605

Műszaki tanácsadás

Short-URL
www.blum.com/s020

Magas minőségű racionális megmunkálás

A Blum fúró- és vasalatbepréselő gépeit nemcsak Blum-termékek megmunkálásához, hanem egyéb járatos korpuszfuratokhoz is terveztük. Lehetővé teszik a precíz fúrást és a vasalatok bepréselését.

Megmunkálógépeink különböző típusaival minden felhasználási területen a legjobb segítséget nyújtjuk. A gyors szerelvényezés és egyszerű kezelés a Blum vasalatok észszerű feldolgozását garantálja.

MINIPRESS top EASYSTICK
- Blum-vasalatok függőleges fúrása és bepréselése
- vízszintes fúrás opcionális
- szerszám nélküli fúrófejcsere
- automatikusan mozgatható X-/Y-tengely

MINIPRESS top
- Blum-vasalatok függőleges fúrása és bepréselése
- szerszám nélküli fúrófej- és vonalzócsere
- hagyományos ütközőrendszer

MINIPRESS P
- Blum-vasalatok függőleges fúrása és bepréselése
- a kiegészítő fúrófejek szerszám nélkül cserélhetők
- utólag **EASYSTICK** ütköztetőrendszerrel felszerelhető, opcionális

Fiókalj marógép
- **LEGRABOX**-fenéklapfalc precíz elkészítése

EASYSTICK – automatikusan mozgó vonalzó (X-tengely).

Fúrófejek szerszám nélküli szerelése.

Blum- vasalatok bepréselése (választható).

Vízszintes fúrás (szabadon választható; csak **MINIPRESS top EASYSTICK** géppel lehetséges).

Áttekintés – feldolgozási lehetőség



Szimbólikus kép

Áttekintés – feldolgozási lehetőség 618

Alapgép

Szimbólikus kép

MINIPRESS top EASYSTICK 622
MINIPRESS top 626
MINIPRESS P 630
Fiókalj marógép 634

Feldolgozási lehetőség



Szimbólikus kép

MINIPRESS top EASYSTICK | **MINIPRESS top** 636
MINIPRESS P 644

Tartozékok


Szimbólikus kép

EASYSTICK 650
Bepréselő matrica 652
Fúrók 652

Jelzések

Termék külön kérésre
Vízszintes furatok
Vízszintes furatok
Blum vasalatok bepréselése

Feldolgozási lehetőség

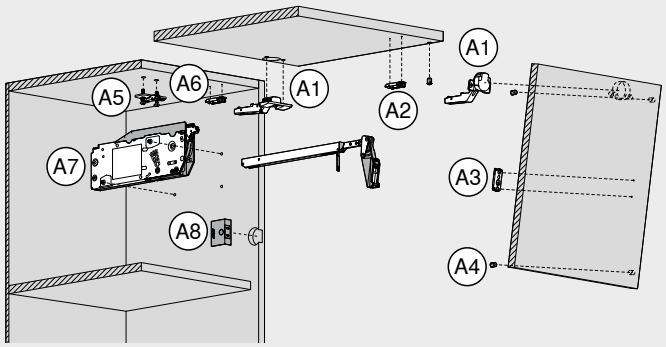

Feldolgozás – felnyíló vasalatrendszerek – AVENTOS HF top | HK-XS

Előlapmegmunkálás

A1 Kivetőpánt
A2 Egyenes szerelőtalp
A3 Egyenes szerelőtalp | emelőkar | előlaprögzítő
A4 Blum-távtartó ütköző

Korpuszmegmunkálás

A5 Keresztalakú szerelőtalp
A6 Egyenes szerelőtalp
A7 Erőhordozó – korpuszrögzítés
A8 **SERVO-DRIVE**-kapcsoló

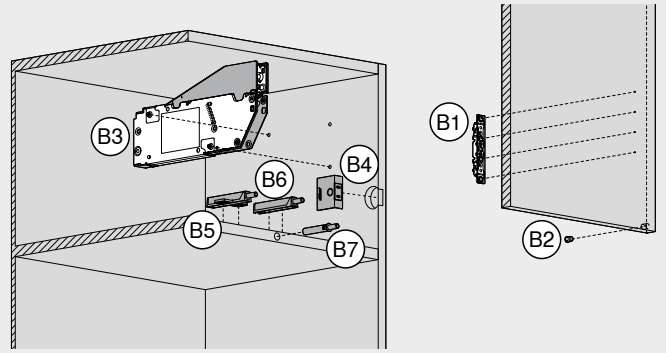

Feldolgozás – felnyíló vasalatrendszerek – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S

Előlapmegmunkálás

B1 Előlaprögzítő
B2 Blum-távtartó ütköző

Korpuszmegmunkálás

B3 Erőhordozó
B4 **SERVO-DRIVE**-kapcsoló
B5 **TIP-ON** – keresztalakú adapterlemez
B6 **TIP-ON** – egyenes adapterlemez
B7 **TIP-ON** – befúráshoz

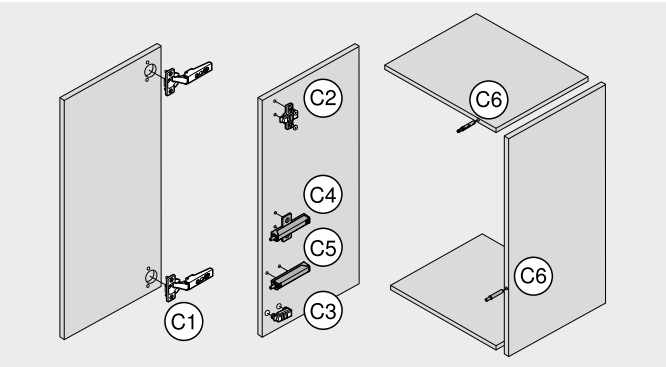

Feldolgozás – kivetőpántrendszerek

Előlapmegmunkálás

C1 Kivetőpánt

Korpuszmegmunkálás

C2 Keresztalakú szerelőtalp
C3 Egyenes szerelőtalp
C4 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – keresztalakú adapterlemez
C5 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – egyenes adapterlemez
C6 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – befúráshoz

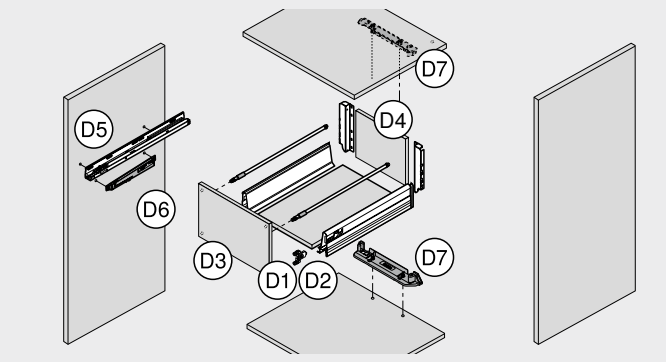

Feldolgozás – fiók- és vezetősínrendszerek

Előlapmegmunkálás

D1 **LEGRABOX**- | **MERIVOBOX**- | **TANDEMBOX**- | **METABOX**-előlaprögzítő vasalat
D2 **MOVENTO** | **TANDEM** előlapbeállító vasalat
D3 Blum-távtartó ütköző

Fiókmegmunkálás

D4 Fenéklap | hátfal

Korpuszmegmunkálás

D5 Korpuszsínek
D6 **BLUMOTION METABOX**
D7 **SERVO-DRIVE** tartóprofil rögzítő

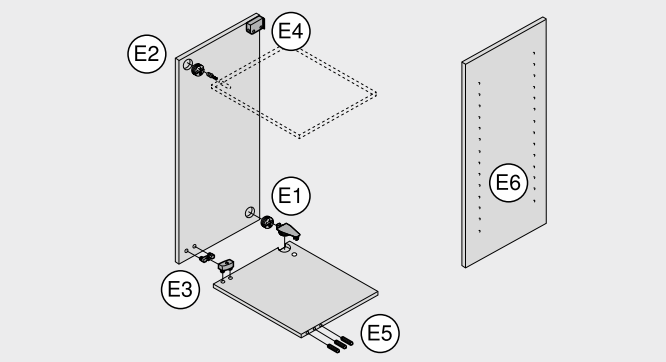

Feldolgozás – egyéb termékek

Korpuszmegmunkálás

E1 Összekötő vasalat összekötő elemmel 32-es raszterben
E2 Összekötő vasalat összekötő csavarral
E3 Bepréselhető összekötő vasalat
E4 Szekrényfelfüggesztő vasalat

Feldolgozás – korpusz

Korpuszmegmunkálás

E5 Fadübel furat vízszintes
E6 Lyuksorok fúrása

Feldolgozási mód	MINIPRESS top EASYSTICK Függőleges | vízszintes			MINIPRESS top EASYSTICK MINIPRESS top Függőleges			MINIPRESS P		
Alapgép			622			626			630
Tartozékok			623			627			631
Feldolgozás – felnyíló vasalatrendszerek – AVENTOS HF top | HK-XS									
Előlapmegmunkálás									
A1 Kivetőpánt									
	●			●			●		
AVENTOS HF top | HK-XS			636			636			644
A2 Egyenes szerelőtalp									
	●			●			●		
AVENTOS HF top | HK-XS			636			636			644
A3 Egyenes szerelőtalp | emelőkar | előlaprögzítő									
	●			●			○		
AVENTOS HF top | HK-XS			636			636			644
A4 Blum-távtartó ütköző									
	●			●			●		
AVENTOS HF top			636			636			644
Korpuszmegmunkálás									
A5 Keresztalakú szerelőtalp									
	●			●			●		
AVENTOS HF top | HK-XS			636			636			644
A6 Egyenes szerelőtalp									
	●			●			●		
AVENTOS HF top | HK-XS			636			636			644
A7 Erőhordozó – korpuszrögzítés									
	●			●			○		
AVENTOS HF top | HK-XS			637			637			644
A8 **SERVO-DRIVE**-kapcsoló									
	●			●			●		
AVENTOS HF top			637			637			645
Feldolgozás – felnyíló vasalatrendszerek – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S									
Előlapmegmunkálás									
B1 Előlaprögzítő									
	●			●			○		
AVENTOS HKi			637			637			645
B1 Előlaprögzítő									
	●			●			○		
AVENTOS HS top | HL top | HK top			637			637			645
B1 Előlaprögzítő									
	●			●			○		
AVENTOS HK-S			637			637			645
B2 Blum-távtartó ütköző									
	●			●			●		
AVENTOS HS top | HL top | HK top			637			637			645
Korpuszmegmunkálás									
B3 Erőhordozó									
	●			●			○		
AVENTOS HS top | HL top | HK top | HK-S			637			637			645
B4 **SERVO-DRIVE**-kapcsoló									
	●			●			●		
AVENTOS HS top | HL top | HK top			637			637			645
B5 **TIP-ON** – keresztalakú adapterlemez									
	●			●			●		
AVENTOS HKi | HK top | HK-S			638			638			645
B6 **TIP-ON** – egyenes adapterlemez									
	●			●			●		
AVENTOS HKi | HK top | HK-S			638			638			645
B7 **TIP-ON** – befúráshoz									
	●			–			–		
AVENTOS HKi | HK top | HK-S			638						

● Javasolt ○ Lehetséges – Nem lehetséges

Feldolgozási mód		MINIPRESS top EASYSTICK Függőleges | vízszintes		MINIPRESS top EASYSTICK MINIPRESS top Függőleges		MINIPRESS P	
Alapgép			622		626		630
Tartozékok			623		627		631
Feldolgozás – kivetőpántrendszerek							
Előlapmegmunkálás							
C1	Kivetőpánt	●	638	●	638	●	646
Korpuszmegmunkálás							
C2	Keresztalakú szerelőtalp	●	638	●	638	●	646
C3	Egyenes szerelőtalp	●	638	●	638	●	646
C4	**BLUMOTION** | **TIP-ON** Keresztalakú adapterlemez	●	639	●	639	●	646
C5	**BLUMOTION** | **TIP-ON** Egyenes adapterlemez	●	639	●	639	●	646
C6	**BLUMOTION** | **TIP-ON** Befúráshoz	●	639	–		–	
Feldolgozás – fiók- és vezetősínrendszerek							
Előlapmegmunkálás							
D1	**LEGRABOX** előlaprögzítő vasalat	●	639	●	639	○	646
D1	**MERIVOBOX** előlaprögzítő vasalat	●	639	●	639	○	647
D1	**TANDEMBOX antaro**- | **TANDEMBOX plus**-előlaprögzítő vasalat	●	639	●	639	○	647
D1	**METABOX** előlaprögzítő vasalat	●	639	●	639	○	647
D2	**MOVENTO** | **TANDEM** előlapbeállító vasalat 295.1000	●	640	●	640	●	647
D3	Blum-távtartó ütköző	●	640	●	640	●	647
Fiókmegmunkálás							
D4	Fenéklap | hátfal	●	640	●	640	○	647
Korpuszmegmunkálás							
D5	Korpuszsínek	●	640	●	640	○	648
D6	**BLUMOTION METABOX**	●	640	●	640	○	648
D7	**SERVO-DRIVE** tartóprofil rögzítő	●	640	●	640	○	648

● Javasolt ○ Lehetséges – Nem lehetséges

Feldolgozási mód	MINIPRESS top EASYSTICK Függőleges | vízszintes		MINIPRESS top EASYSTICK MINIPRESS top Függőleges		MINIPRESS P	
Alapgép		622		626		630
Tartozékok		623		627		631
Feldolgozás – egyéb termékek						
Korpuszmegmunkálás						
E1 Összekötő vasalat összekötő elemmel 32-es raszterben 40.0110N | 40.0620	●	641	●	641	●	648
E2 Összekötő vasalat összekötő csavarral 40.0200N | 42.0700.01	●	641	–		–	
E3 Bepréselhető összekötő vasalat 40.2110 | 40.2120.02	●	641	●	641	●	648
E4 Szekrényfelfüggesztő vasalat 48N0610.02 | 48N0610.03	●	641	●	641	●	648
Feldolgozás – korpusz						
Korpuszmegmunkálás						
E5 Fadübel furat	●	649	–		–	
E6 Lyuksorok fúrása	●	642	●	642	○	648

● Javasolt ○ Lehetséges – Nem lehetséges

Feldolgozás – pocketrendszerek

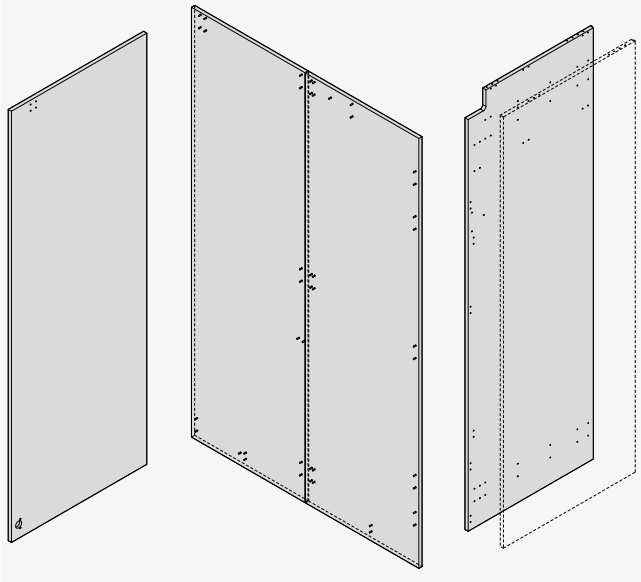

Megmunkálás csak **MINIPRESS top EASYSTICK** eszközzel lehetséges

Terméktervező

Short-URL
www.blum.com/s050

MINIPRESS top EASYSTICK

Szimbólikus kép

MINIPRESS top EASYSTICK-kel függőleges | vízszintes és függőleges

Az **EASYSTICK**-ütköztetőrendszerrel a **MINIPRESS top** egy minden megoldásra alkalmas géppé alakítható a korpusz és előlap megmunkálások terén. Az **EASYSTICK**-ütköztetővel felszerelt számítógéppel közvetlenül a **MINIPRESS top** gépen végezheti el a megmunkáláshoz szükséges beállításokat. Az **EASYSTICK** automatikusan kiszámítja a furatpozíciókat. A vonalzó | fúrószán automatikusan mozog a helyes pozícióba. Felhelyezi a lapot, fúr és kész.

- Blum-vasalatok függőleges fúrása és opcionális bepréselése
- vízszintes fúrás opcionális
- az előre felszerelt fúrófejek gyorsan cserélhetők
- a fúrószán automatikusan mozog (Y-tengely) 350 mm-ig
- a vonalzó automatikusan mozog (X-tengely) a munkadarab méreteihez 2681 mm-ig
- méretek egyszerű beállítása a jól hozzáférhető kezelőelemekkel és pontos kijelzőkkel

Felhasználási példa

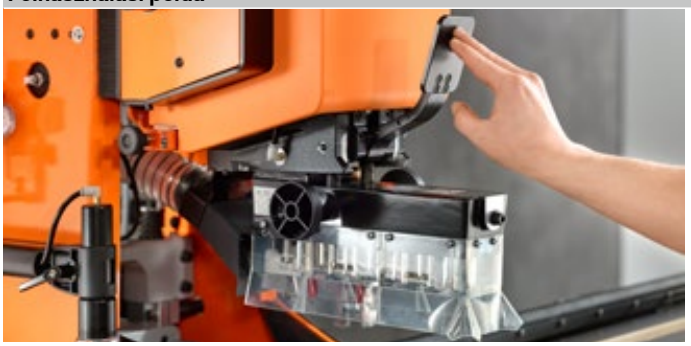

Fúrófejrögzítés

A fúrószárral és (színesen jelölt) matricával ellátott fúrófej (opcionális) gyorsan és szerszámok nélkül rögzíthető egy feszítőkar segítségével.

Digitalizált munkafolyamat: tervezés közvetlenül a gépen

EASYSTICK-kel a tervezés és kivitelezés digitálisan történik. Tervezhet közvetlenül a gépen, de át is veheti az adatokat közvetlenül a korpusz- vagy termktervezőből.

Megbízásainak egyszerű további feldolgozása

Megbízásait egy szkennerrel olvashatja le és dolgozhatja fel.

Hatékony és sokoldalú használat

EASYSTICK ütközővel szerelve a fúrószán (Y-tengely) automatikusan mozog 350 mm-ig. Ez megnöveli a feldolgozási lehetőségek körét, és lehetővé teszi a középső furatsorok kialakítását nagy korpuszmélységnél is.

MINIPRESS top EASYSTICK

MINIPRESS top EASYSTICK-kel függőleges | vízszintes és függőleges

- munkaasztallal és szerszámokkal
- automatikusan működő fúrószánnal (Y-tengely)
- az **EASYSTICK**-számítógép 2.0, WLAN USB-adapter, **EASYSTICK**-vonalzó, fúrófej és egyéb tartozék nem képezik az alapgép részét
- választhatóan, (3-tokmányos) vízszintes fúróegységgel együtt

Figyelmeztetés

A gépek a terméktervezővel összeköthetők

Short-URL

www.blum.com/configurator

Rendelési információk

F1 MINIPRESS top EASYSTICK

Függőleges | vízszintes

Feszültség (V)	Frekvencia (Hz)	Cikkszám
3 x 400	50 | 60	M75E2000

Tartalmaz:

F1	1 x	**MINIPRESS top EASYSTICK** Függőleges | vízszintes
–	1 x	Szerszámkészlet
–	1 x	Munkaasztal
–	1 x	Leszorító (pneumatikus) bal/jobb
–	1 x	3-tokmányos vízszintes fúróegység

Az **EASYSTICK**-számítógép és **EASYSTICK**-vonalzó, nem képezik a szállítmány részét

F2 MINIPRESS top EASYSTICK

Függőleges

Feszültség (V)	Frekvencia (Hz)	Cikkszám
3 x 400	50 | 60	M70E2000

Tartalmaz:

F2	1 x	**MINIPRESS top EASYSTICK** Függőleges
–	1 x	Szerszámkészlet
–	1 x	Munkaasztal
–	1 x	Leszorító (pneumatikus) bal/jobb

Az **EASYSTICK**-számítógép és **EASYSTICK**-vonalzó, nem képezik a szállítmány részét

EASYSTICK

M2	**EASYSTICK**-számítógép 2.0	651
M4	Hálózati kábel	651
M5	WLAN USB-adapter	651
M10	**EASYSTICK**-vonalzó	651
M12	**EASYSTICK** vonalzóhosszabbító bal/jobb	651
H13	Vonalzóhosszabbító-rögzítés	651

Tartozékok

Fúrófejek lengőkar nélkül

		Fúrószárak száma (db)	Fúrószárak hossza (mm)	Gyorsszerelő tokmány [1]	Lengőkar [2]	Cikkszám	Alkalmazás	Fúrás	Bepréselés (választható)
G1		3	9.5 | 45	□	I23	MZK.2000.01	Kivetőpánt	×	×
G2		2	32	■	I23	MZK.210S	Egyenes szerelőtalp	×	×
							Előlaprögzítő vasalat	×	×
							Szekrénylefüggesztő vasalat | bútorösszekötő vasalat	×	×
							REVEGO	×	
G3		2	32	■	I23	MZK.211S	Keresztalakú szerelőtalp	×	×
							REVEGO	×	
G4		8	32	■	–	MZK.220S.01	Előlaprögzítő	×	
							Korpuszsín	×	
							Erőhordozó	×	
							REVEGO	×	
G6		3	32	□	–	MZK.2400.01	Fa dübel	×	
							Bútorösszekötő vasalat	×	
							REVEGO	×	
G7		9	32	□	–	MZK.2810.03	Furatsor	×	
G8		11	32	■	–	MZK.224S.01	Előlaprögzítő	×	
							Korpuszsín	×	
							Erőhordozó	×	
							REVEGO	×	

● Bal ● Jobb

■ Gyorsszerelő tokmánnyal □ Gyorsszerelő tokmány nélkül × Lehetséges

[1] A gyorsszerelő tokmánnyal ellátott fúrófejeknél a furó Ø nem lehet nagyobb Ø 10 mm-nél

[2] A vasalatok bepréseléséhez a lengőkart külön meg kell rendelni

Oldalmutatók

Áttekintés	617	Tartozékok – fúrók	652	MINIPRESS top	
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	618				
Feldolgozási lehetőség	636				
Tartozékok – **EASYSTICK**	650				
Tartozékok – bepréselő matrica	652				

Short-URL

www.blum.com/i012

MINIPRESS top EASYSTICK

Rendelési információk

Tartozékok

Vonalzók

		Megnevezés	Cikkszám	Alkalmazás
H22		Vonalzóhosszabbító-rögzítés	MZV.3700	A **MINIPRESS top**-hosszabbító vonalzókhoz és az **EASYSTICK**-hosszabbító vonalzókhoz használható

Általános tudnivalók

		Megnevezés	Cikkszám	Alkalmazás
I4		Gyorsszerelő tokmány-fúróbefogó, bal	MZK.2023	Fúrótokmány 10 mm átmérőig
I5		Gyorsszerelő tokmány-fúróbefogó, jobb	MZK.2024	Fúrótokmány 10 mm átmérőig
I6		Gyorsszerelő tokmány-fúróbefogó, bal	MZF.2000	Fúrótokmány 10 mm-nél nagyobb furathoz
I7		Gyorsszerelő tokmány-fúróbefogó, jobb	MZF.2000	Fúrótokmány 10 mm-nél nagyobb furathoz
I10		Gyorsszerelő tokmány-fúrótokmány	MZF.1030	MZF.2000 gyorsszerelő tokmány-fúróbefogóhoz
I11		Gyorsszerelő tokmány-zárókupak	MZF.1050	MZF.2000 gyorsszerelő tokmány-fúróbefogóhoz
I20		**MINIPRESS top** fúrófejek és vonalzók tárolóhelyei	MZA.2600	
I23		Lengőkar kicsi	MZK.2008.02	MZK.2000.01 | MZK.210S | MZK.211S fúrófejekhez
I24		Elszívás – **MINIPRESS top** – Ø 125 mm – tömlő és tölcsér	M75.2910	
I25		Elszívás – **MINIPRESS top** – Ø 160 mm – tömlő és tölcsér	M75.2920	

Oldalmutatók

Áttekintés	617	Tartozékok – fúrók	652
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	618		
Feldolgozási lehetőség	636		
Tartozékok – **EASYSTICK**	650		
Tartozékok – bepréselő matrica	652		

MINIPRESS top EASYSTICK

Feldolgozási lehetőség

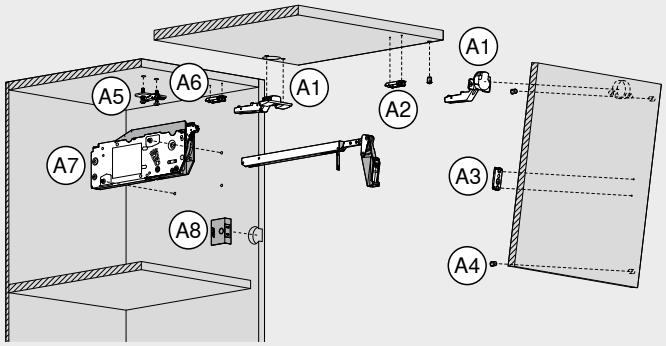

Feldolgozás – felnyíló vasalatrendszerek – AVENTOS HF top | HK-XS	v | h	v
Előlapmegmunkálás		
A1 Kivetőpánt	●	●
A2 Egyenes szerelőtalp	●	●
A3 Egyenes szerelőtalp | emelőkar | előlaprögzítő	●	●
A4 Blum-távtartó ütköző	●	●
Korpuszmegmunkálás		
A5 Keresztalakú szerelőtalp	●	●
A6 Egyenes szerelőtalp	●	●
A7 Erőhordozó – korpuszrögzítés	●	●
A8 **SERVO-DRIVE**-kapcsoló	●	●

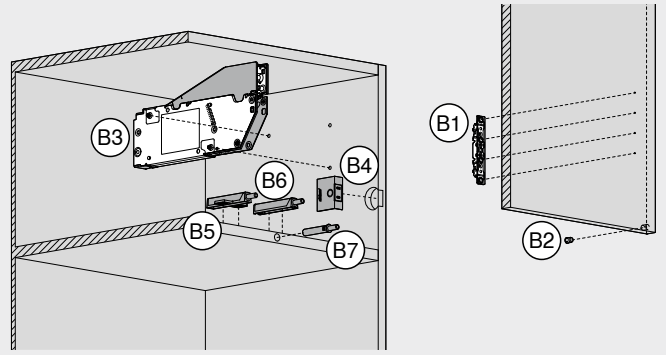

Feldolgozás – felnyíló vasalatrendszerek – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S		
Előlapmegmunkálás		
B1 Előlaprögzítő	●	●
B2 Blum-távtartó ütköző	●	●
Korpuszmegmunkálás		
B3 Erőhordozó	●	●
B4 **SERVO-DRIVE**-kapcsoló	●	●
B5 **TIP-ON** – keresztalakú adapterlemez	●	●
B6 **TIP-ON** – egyenes adapterlemez	●	●
B7 **TIP-ON** – befúráshoz	●	–

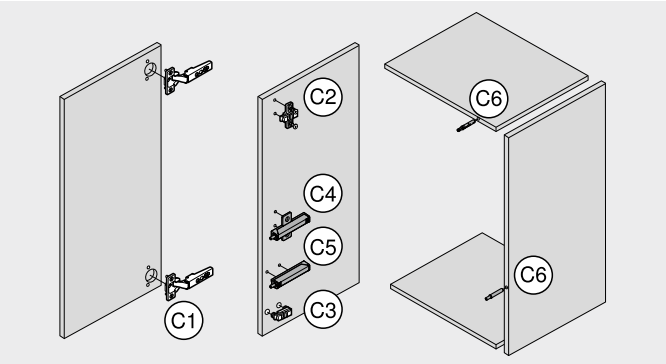

Feldolgozás – kivetőpántrendszerek		
Előlapmegmunkálás		
C1 Kivetőpánt	●	●
Korpuszmegmunkálás		
C2 Keresztalakú szerelőtalp	●	●
C3 Egyenes szerelőtalp	●	●
C4 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – keresztalakú adapterlemez	●	●
C5 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – egyenes adapterlemez	●	●
C6 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – befúráshoz	●	–

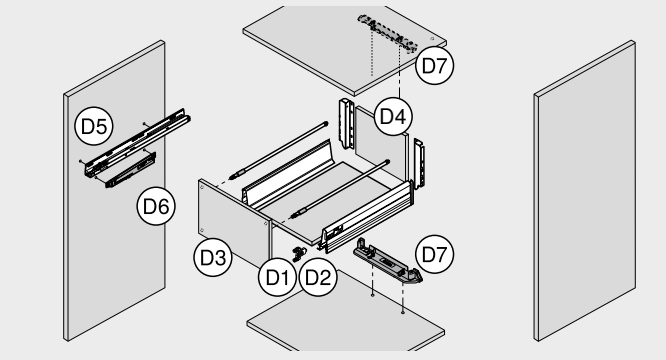

Feldolgozás – fiók- és vezetősínrendszerek		
Korpuszmegmunkálás		
D1 **LEGRABOX**- | **MERIVOBOX**- | **TANDEMBOX**- | **METABOX**-előlaprögzítő vasalat	●	●
D2 **MOVENTO** | **TANDEM** előlapbeállító vasalat	●	●
D3 Blum-távtartó ütköző	●	●
Fiókmegmunkálás		
D4 Fenéklap | hátfal	●	●
Korpuszmegmunkálás		
D5 Korpuszsínek	●	●
D6 **BLUMOTION METABOX**	●	●
D7 **SERVO-DRIVE** tartóprofil rögzítő	●	●

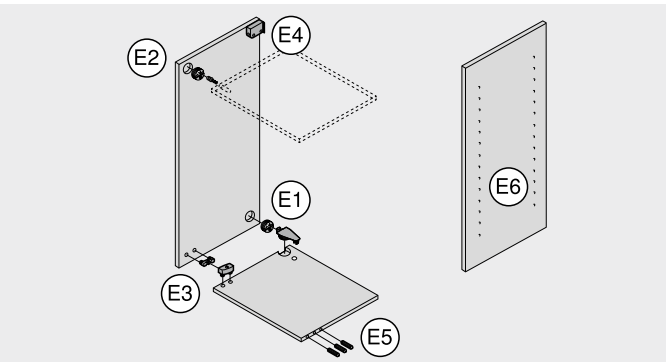

Feldolgozás – egyéb termékek		
Korpuszmegmunkálás		
E1 Összekötő vasalat összekötő elemmel 32-es raszterben	●	●
E2 Összekötő vasalat összekötő csavarral	●	–
E3 Bepréselhető összekötő vasalat	●	●
E4 Szekrényfelfüggesztő vasalat	●	●
Feldolgozás – korpusz		
Korpuszmegmunkálás		
E5 Fadübel furat vízszintes	●	–
E6 Lyuksorok fúrása	●	●

●	Javasolt	v | h	Függőleges | vízszintes
○	Lehetséges	v	Függőleges
–	Nem lehetséges		

MINIPRESS top

Szimbólikus kép

MINIPRESS top – függőleges

A **MINIPRESS top** még egyszerűbbé és pontosabbá teszi a gépen a kezelést és a beállításokat. A **MINIPRESS top** egységgel minden függőleges furatot egyszerűen el lehet készíteni. A Blum-vasalatok függőleges bepréselése opcionálisan ugyanúgy lehetséges. Számos kiegészítő alkatrész (tervrajzok, fúrófejek | vonalzók) gondoskodnak arról, hogy a jól bevált **MINIPRESS top** az Ön személyre szabott felhasználási szükségleteit kielégítse.

- Blum-vasalatok függőleges fúrása és opcionális bepréselése
- az előre felszerelt fúrófejek gyorsan cserélhetők
- egyszerű pozciókeresés az előre beállított vonalzók szerszám nélküli gyors cseréjének köszönhetően
- a fúrószán kézi beállítása (Y-tengely) 350 mm-ig
- méretek egyszerű beállítása a jól hozzáférhető kezelőelemekkel és pontos kijelzőkkel

Felhasználási példa

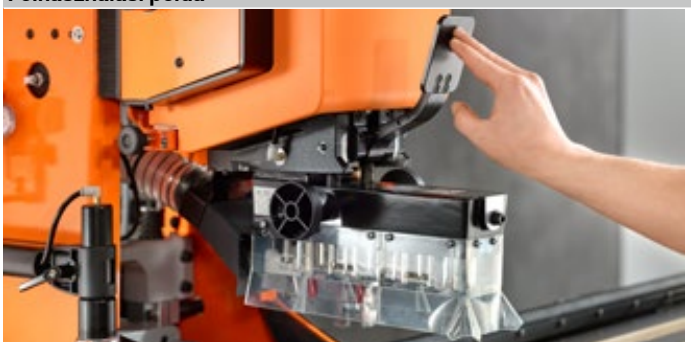

Fúrófejrögzítés

A fúrószárral és (színesen jelölt) matricával ellátott fúrófej (opcionális) gyorsan és szerszámok nélkül rögzíthető egy feszítőkar segítségével.

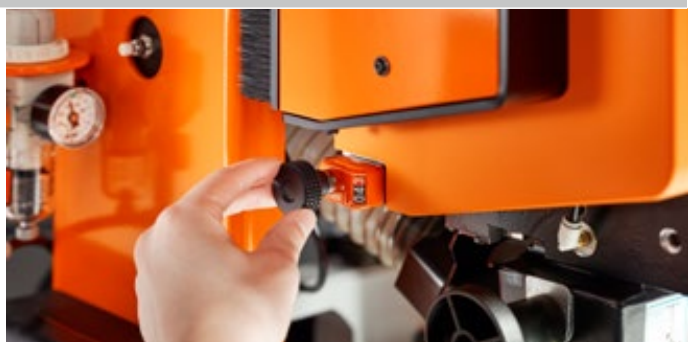

A mérettartás garantált: a gép pontos kijelzője által

A könnyen hozzáférhető kezelő elemek a pontos kijelzővel megkönnyítik a méretek beállítását és növelik a precizitást. Így munkafolyamata gyorsabb és hibátlan lesz.

Precíz ütközők: Y-tengely állítása a fúrószánnál

A fúrószán (Y-tengely) komfortos állításának köszönhetően, az összes ütköztetési pozíció pontosan beállítható a kézikerékkel. A munkaasztal és a vonalzó ugyanabban a helyzetben marad. Egyszerű kezelés és pontos.

Vonalzócsere

A vonalzó az előre beállított színekkel megjelölt ütközőkkel pár kézmozdulattal cserélhető.

MINIPRESS top

Szimbólikus kép

MINIPRESS top – függőleges

- ütköztetőrendszerrel, munkaasztallal és szerszámokkal
- a vonalzó, fúrófej és egyéb tartozék nem képezik az alapgép részét

Figyelmeztetés

A gépek a terméktervezővel összeköthetők

Short-URL

www.blum.com/configurator

Rendelési információk

F		MINIPRESS top		
Függőleges				
		Feszültség (V)	**Frekvencia (Hz)**	**Cikkszám**
		3 x 400	50 | 60	**M70.2000**
Tartalmaz:				
F	1 x	**MINIPRESS top** Függőleges		
–	1 x	Szerszámkészlet		
–	1 x	Munkaasztal		
–	1 x	Leszorító (pneumatikus) bal/jobb		
–	1 x	Átépítési terv		

Tartozékok

Fúrófejek lengőkar nélkül

		Fúrószárak száma (db)	Fúrószárak hossza (mm)	Gyorsszerelő tokmány [1]	Lengőkar [2]	Cikkszám	Alkalmazás	Fúrás	Bepréselés (választható)
G1		3	9.5 | 45	□	I23	MZK.2000.01	Kivetőpánt	×	×
G2		2	32	■	I23	MZK.210S	Egyenes szerelőtalp	×	×
							Előlaprögzítő vasalat	×	×
							Szekrényfelfüggesztő vasalat | bútorösszekötő vasalat	×	×
							REVEGO	×	
G3		2	32	■	I23	MZK.211S	Keresztalakú szerelőtalp	×	×
							REVEGO	×	
G4		8	32	■	–	MZK.220S.01	Előlaprögzítő	×	
							Korpuszsín	×	
							Erőhordozó	×	
							REVEGO	×	
G6		3	32	□	–	MZK.2400.01	Fa dübel	×	
							Bútorösszekötő vasalat	×	
							REVEGO	×	
G7		9	32	□	–	MZK.2810.03	Furatsor	×	
G8		11	32	■	–	MZK.224S.01	Előlaprögzítő	×	
							Korpuszsín	×	
							Erőhordozó	×	
							REVEGO	×	

● Bal ● Jobb

■ Gyorsszerelő tokmánnyal □ Gyorsszerelő tokmány nélkül × Lehetséges

[1] A gyorsszerelő tokmánnyal ellátott fúrófejeknél a furó Ø nem lehet nagyobb Ø 10 mm-nél

[2] A vasalatok bepréseléséhez a lengőkart külön meg kell rendelni

Oldalmutatók

Áttekintés	617
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	618
Feldolgozási lehetőség	636
Tartozékok – bepréselő matrica	652
Tartozékok – fúrók	652

MINIPRESS top

Short-URL

www.blum.com/i012

MINIPRESS top

Rendelési információk

Tartozékok

Vonalzók

		Megnevezés	Hossza (mm)	Skála (mm)	Cikkszám	Alkalmazás
H5		Alapvonalzó	1700	850–0–850	MZL.2000	Minden függőleges megmunkálási lehetőséghez
H7		Lyukacsos vonalzó bal/jobb	953	0–832	MZL.2080	Furatsorok egyszerű fúrásához
H8		Forgatható vonalzó	1250	0–850	MZL.2010	A pontosabb furáshoz forgatás miatt
H9		Vonalzóhosszabbító bal/jobb	1700	850–2550	MZL.2090	Hosszabbító alap és vízszintes vonalzóhoz
H10		Vonalzóhosszabbító bal	1700	850–2550	MZL.2090.03	Hosszabbító alap és vízszintes vonalzóhoz

		Megnevezés	Cikkszám	Alkalmazás
H22		Vonalzóhosszabbító-rögzítés	MZV.3700	A **MINIPRESS top**-hosszabbító vonalzókhoz és az **EASYSTICK**-hosszabbító vonalzókhoz használható
H14		Lengőütköző	MZS.1000	Szimmetrikus, jobb ill. bal oldalon alkalmazható
H15		Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	MZS.2000	
H16		Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	MZS.2000	
H17		Középpont jelölő	MZR.1200	

Általános tudnivalók

		Megnevezés	Cikkszám	Alkalmazás
I4		Gyorsszerelő tokmány-fúróbefogó, bal	MZK.2023	Fúrótokmány 10 mm átmérőig
I5		Gyorsszerelő tokmány-fúróbefogó, jobb	MZK.2024	Fúrótokmány 10 mm átmérőig
I6		Gyorsszerelő tokmány-fúróbefogó, bal	MZF.2000	Fúrótokmány 10 mm-nél nagyobb furathoz
I7		Gyorsszerelő tokmány-fúróbefogó, jobb	MZF.2000	Fúrótokmány 10 mm-nél nagyobb furathoz
I10		Gyorsszerelő tokmány-fúrótokmány	MZF.1030	MZF.2000 gyorsszerelő tokmány-fúróbefogóhoz
I11		Gyorsszerelő tokmány-zárókupak	MZF.1050	MZF.2000 gyorsszerelő tokmány-fúróbefogóhoz
I20		**MINIPRESS top** fúrófejek és vonalzók tárolóhelyei	MZA.2600	
I23		Lengőkar kicsi	MZK.2008.02	MZK.2000.01 | MZK.210S | MZK.211S fúrófejekhez
I24		Elszívás – **MINIPRESS top** – Ø 125 mm – tömlő és tölcsér	M75.2910	
I25		Elszívás – **MINIPRESS top** – Ø 160 mm – tömlő és tölcsér	M75.2920	

Oldalmutatók

Áttekintés	617
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	618
Feldolgozási lehetőség	636
Tartozékok – bepréselő matrica	652
Tartozékok – fúrók	652

MINIPRESS top

Feldolgozási lehetőség

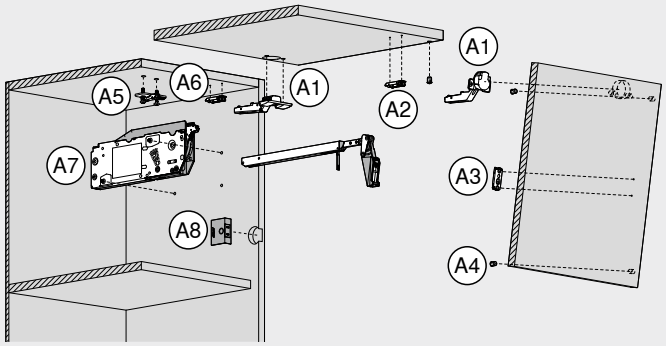

Feldolgozás – felnyíló vasalatrendszerek – AVENTOS HF top | HK-XS	
Előlapmegmunkálás	
A1 Kivetőpánt	●
A2 Egyenes szerelőtalp	●
A3 Egyenes szerelőtalp | emelőkar | előlaprögzítő	●
A4 Blum-távtartó ütköző	●
Korpuszmegmunkálás	
A5 Keresztalakú szerelőtalp	●
A6 Egyenes szerelőtalp	●
A7 Erőhordozó – korpuszrögzítés	●
A8 **SERVO-DRIVE**-kapcsoló	●

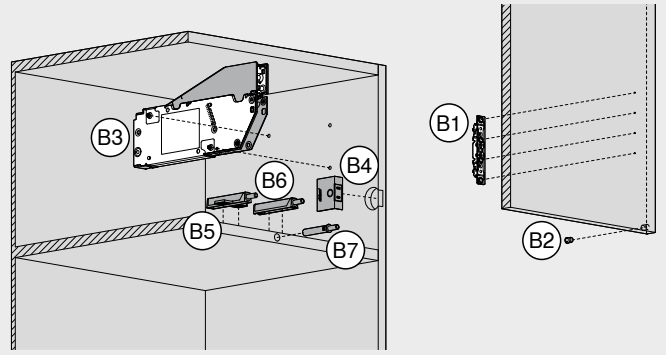

Feldolgozás – felnyíló vasalatrendszerek – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S	
Előlapmegmunkálás	
B1 Előlaprögzítő	●
B2 Blum-távtartó ütköző	●
Korpuszmegmunkálás	
B3 Erőhordozó	●
B4 **SERVO-DRIVE**-kapcsoló	●
B5 **TIP-ON** – keresztalakú adapterlemez	●
B6 **TIP-ON** – egyenes adapterlemez	●
B7 **TIP-ON** – befúráshoz	–

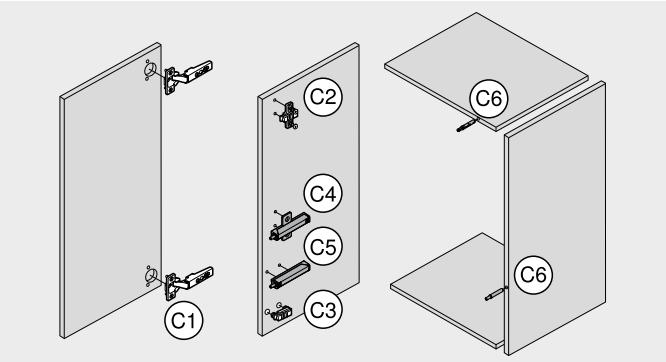

Feldolgozás – kivetőpántrendszerek	
Előlapmegmunkálás	
C1 Kivetőpánt	●
Korpuszmegmunkálás	
C2 Keresztalakú szerelőtalp	●
C3 Egyenes szerelőtalp	●
C4 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – keresztalakú adapterlemez	●
C5 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – egyenes adapterlemez	●
C6 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – befúráshoz	–

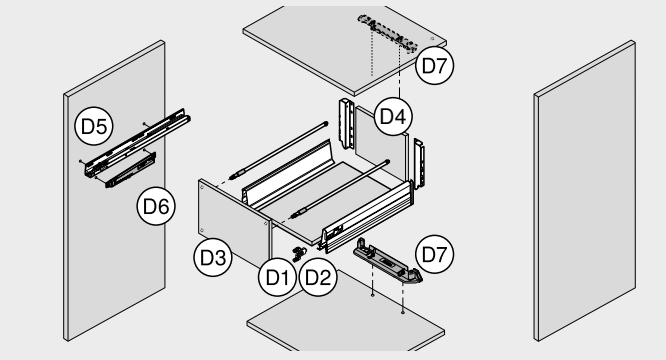

Feldolgozás – fiók- és vezetősínrendszerek	
Korpuszmegmunkálás	
D1 **LEGRABOX**- | **MERIVOBOX**- | **TANDEMBOX**- | **METABOX**-előlaprögzítő vasalat	●
D2 **MOVENTO** | **TANDEM** előlapbeállító vasalat	●
D3 Blum-távtartó ütköző	●
Fiókmegmunkálás	
D4 Fenéklap | hátfal	●
Korpuszmegmunkálás	
D5 Korpuszsínek	●
D6 **BLUMOTION METABOX**	●
D7 **SERVO-DRIVE** tartóprofil rögzítő	●

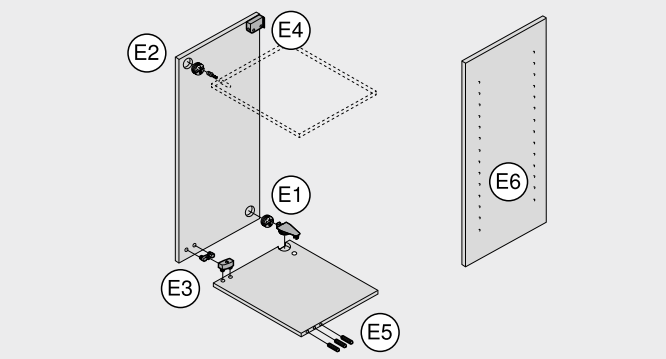

Feldolgozás – egyéb termékek	
Korpuszmegmunkálás	
E1 Összekötő vasalat összekötő elemmel 32-es raszterben	●
E2 Összekötő vasalat összekötő csavarral	–
E3 Bepréselhető összekötő vasalat	●
E4 Szekrényfelfüggesztő vasalat	●
Feldolgozás – korpusz	
Korpuszmegmunkálás	
E5 Fadübel furat vízszintes	–
E6 Lyuksorok fúrása	●

● Javasolt
○ Lehetséges
– Nem lehetséges

MINIPRESS P

Szimbólikus kép

A specialista

MINIPRESS P az előlapmegmunkálás specialistája. A furatcsoport- és korpuszsín furatok ugyancsak ésszerűen elkészíthetők. Elég egyszer beállítani és a munka a kezelőtől függetlenül precízen folyik. A pneumatikus előtolással a függőleges fúrás és Blum-vasalatok bepréselése, valamint a tekerőkarral beállítható furatméret állítás biztonságossá és pontossá teszi a **MINIPRESS P**-vel végzett munkát.

- Blum-vasalatok függőleges fúrása és bepréselése
- fúrástávolság beállítása tekerőkarral
- pneumatikus előtolás
- utólag felszerelhető **EASYSTICK** kiegészítővel – az X-tengelyen automatikusan állítható ütközőkhöz

Felhasználási példa

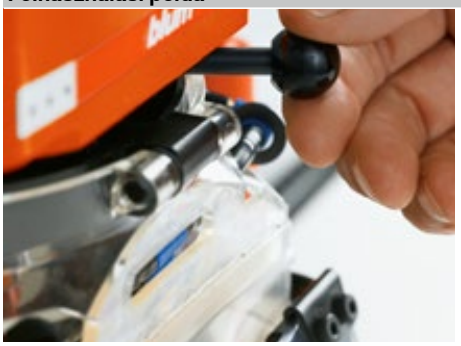

Különböző furatképek fúrása
A multifunkcionális váltókar lehetővé teszi a különböző bútorvasalat furatképek gyors és precíz szerszám nélküli beállítását.

Blum vasalatok bepréselése
MINIPRESS P lehetővé teszi a Blum vasalatok egyszerű és racionális bepréselését is.

Praktikus és pontos ütköztetőrendszer
A befúrási távolság a könnyen hozzáférhető tekerőkarral szemből állítható.

Gyorsszerelő tokmány
Gyorsszerelő tokmány gyors és komfortos fúrócseréhez. A gyorsszerelő tokmányok utólag egyenként cserélhetők.

9-tokmányos fúrófej
32 mm-es furatsor racionális furatcsoportok készítéséhez. A fúrófej gyárilag gyorsszerelő tokmánnyal van ellátva.

8-tokmányos fúrófej
AVENTOS erőhordozó, box-előlapvasalatok és korpuszsínek megmunkálásához. A fúrófej gyárilag gyorsszerelő tokmánnyal van ellátva.

MINIPRESS P

Szimbólikus kép

- 5-tokmányos multifunkcionális váltókarral együtt
- ütköztetőrendszerrel, alapvonalzóval (600 mm) és szerszámmal
- más feszültségű motor külön kérésre
- a vonalzó, fúrófej és egyéb tartozék nem képezik az alapgép részét
- utólag **EASYSTICK** ütköztetőrendszerrel felszerelhető, opcionális

Oldalmutatók

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/gmSum

Rendelési információk

F1	MINIPRESS P		
	Feszültség (V)	**Frekvencia (Hz)**	**Cikkszám**
	1 x 230	50	**M53.3050EU**
	3 x 400	50 | 60	☎ **M53.3000EU**

Tartalmaz:

F	1 x **MINIPRESS P**
I14	1 x Furatmélységhatároló – **MINIPRESS P** | **MINIPRESS M** – 2010-es gyártási évig
I16	1 x **MINIPRESS P** – **MINIPRESS P**
–	4 x Fúrótokmány
–	1 x Pótkuplung
–	1 x Szerszámkészlet
–	1 x Alapvonalzó

F2	MINIPRESS P		
	Feszültség (V)	**Frekvencia (Hz)**	**Cikkszám**
	1 x 230	50	**M53.2050EU**
	3 x 400	50 | 60 [1]	**M53.2000EU**

Tartalmaz:

F	1 x **MINIPRESS P**
I14	1 x Furatmélységhatároló – **MINIPRESS P** | **MINIPRESS M** – 2010-es gyártási évig
I16	1 x **MINIPRESS P** – **MINIPRESS P**
–	4 x Fúrótokmány
–	1 x Pótkuplung
–	1 x Szerszámkészlet
–	1 x Alapvonalzó
H11	1 x Vonalzóhosszabbító, szimmetrikus
H13	1 x Vonalzóhosszabbító-rögzítés
H18	1 x Lézeres középvonal jelölő
I17	1 x Leszorító (pneumatikus) bal/jobb
I18	1 x Munkaasztal – **MINIPRESS P**
K9	2 x Dübelhely fúró, 8 x 57 mm, balos
K20	1 x Vasalathely fúró, 35 x 57 mm, jobbos
–	1 x Rasztersablon

[1] H18 nem tartozéka a terméknek

Tartozékok

EASYSTICK

M1	**EASYSTICK**-számítógép	651	M4	Hálózati kábel	651
M2	**EASYSTICK**-számítógép 2.0	651	M11	**EASYSTICK**-vonalzó	651
M3	**EASYSTICK**-számítógép 2.0 tartó és hálózati adapter	651	M12	**EASYSTICK** vonalzóhosszabbító bal/jobb	651
M5	WLAN USB-adapter	651	H13	Vonalzóhosszabbító-rögzítés	651

Fúrófejek lengőkar nélkül

		Fúrószárak száma (db)	Fúrószárak hossza (mm)	Gyorsszerelő tokmány [1]	Lengőkar [2]	Cikkszám	Alkalmazás	Fúrás	Bepréselés (választható)
G9		9	32	■	–	**MZK.190S**	Furatsor	✖	
G10		8	32	■	–	**MZK.880S**	Korpuszsín Előlaprögzítő Erőhordozó	✖ ✖ ✖	

● Bal ● Jobb

■ Gyorsszerelő tokmánnyal □ Gyorsszerelő tokmány nélkül ✖ Lehetséges

[1] A gyorsszerelő tokmánnyal ellátott fúrófejeknél a furó Ø nem lehet nagyobb Ø 10 mm-nél

[2] A vasalatok bepréseléséhez a lengőkart külön meg kell rendelni

Oldalmutatók

Áttekintés	617	Tartozékok – fúrók	652
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	618		
Feldolgozási lehetőség	644		
Tartozékok – **EASYSTICK**	650		
Tartozékok – bepréselő matrica	652		

MINIPRESS P

Rendelési információk

Tartozékok

Vonalzók

		Megnevezés	Hossza (mm)	Skála (mm)		Cikkszám	Alkalmazás
H11		Vonalzóhosszabbító, szimmetrikus	1250	300–1550	[1]	MZL.1250	Hosszabbító alapvonalzóhoz
H12		Vonalzóhosszabbító, szimmetrikus	1250	1550–2800	[1]	MZL.2500	Hosszabbítás vonalzóhoz

		Megnevezés		Cikkszám	
H14		Lengőütköző	[1]	MZS.1000	Szimmetrikus, jobb ill. bal oldalon alkalmazható
H15		Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	[1]	MZS.2000	
H16		Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	[1]	MZS.2000	
H17		Középpont jelölő		MZR.1000	
H18		Lézeres középvonal jelölő		MZR.5300.02	
H19		Ikerráütődő – **MINIPRESS**		MZR.2000	
H20		Bekattintó szerkezet		MZE.1300	

[1] Az **EASYSTICK** ütköztetőrendszerrel szerelt **MINIPRESS P** gépnél nincs szükség vonalzóra és lengőütközőre

Általános tudnivalók

		Megnevezés	Cikkszám
I3		Gyorsszerelő fúrótokmány-befogó készlet (5 db,tokmány, befogó, zárókupak), jobb+bal	MZF.1000.01
I8		Gyorsszerelő tokmány-fúróbefogó, bal	MZF.1010
I9		Gyorsszerelő tokmány-fúróbefogó, jobb	MZF.1020
I10		Gyorsszerelő tokmány-fúrótokmány	MZF.1030
I11		Gyorsszerelő tokmány-zárókupak	MZF.1050
I12		Fúrófej-kuplung standard MZK.1900 | MZK.8800 | MZK.190S | MZK.880S egységekhez	MZK.1120
I13		Fúrófej-kuplung gyorsszerelő tokmányhoz MZK.1900 | MZK.8800 | MZK.190S | MZK.880S egységekhez	MZK.1130
I14		Furatmélységhatároló – **MINIPRESS P** | **MINIPRESS M** – 2010-es gyártási évig	M30.1304.02
I15		Cserefúrófej rögzítő – **MINIPRESS P** | **MINIPRESS M** – 2010-es gyártási évig	M30.1313.UM
I16		**MINIPRESS P** – **MINIPRESS P** – digitális furatméret beállítás	MZE.2110
I17		Leszorító (pneumatikus) bal/jobb	M53.0720
I18		Munkaasztal – **MINIPRESS P**	MZA.5300
I21		Szerszámtartó	M51.0802
I22		Átépítési terv	M54.2117

Oldalmutatók

Áttekintés	617	Tartozékok – fúrók	652
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	618		
Feldolgozási lehetőség	644		
Tartozékok – **EASYSTICK**	650		
Tartozékok – bepréselő matrica	652		

MINIPRESS P

Feldolgozási lehetőség

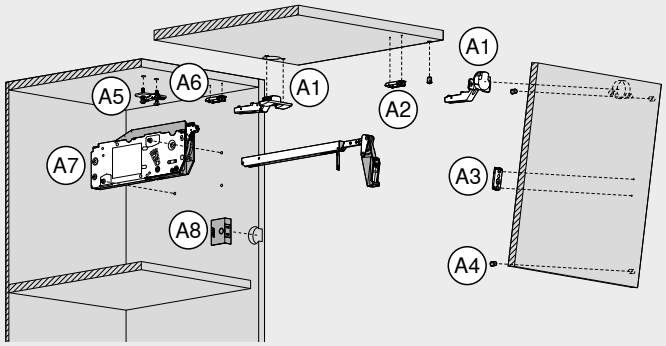

Feldolgozás – felnyíló vasalatrendszerek – AVENTOS HF top | HK-XS	
Előlapmegmunkálás	
A1 Kivetőpánt	●
A2 Egyenes szerelőtalp	●
A3 Egyenes szerelőtalp | emelőkar | előlaprögzítő	○
A4 Blum-távtartó ütköző	●
Korpuszmegmunkálás	
A5 Keresztalakú szerelőtalp	●
A6 Egyenes szerelőtalp	●
A7 Erőhordozó – korpuszrögzítés	○
A8 **SERVO-DRIVE**-kapcsoló	●

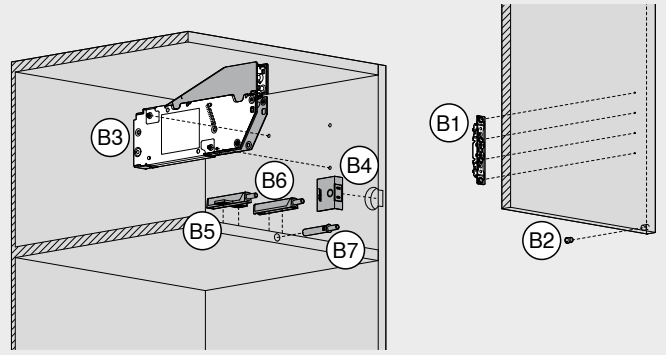

Feldolgozás – felnyíló vasalatrendszerek – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S	
Előlapmegmunkálás	
B1 Előlaprögzítő	○
B2 Blum-távtartó ütköző	●
Korpuszmegmunkálás	
B3 Erőhordozó	○
B4 **SERVO-DRIVE**-kapcsoló	●
B5 **TIP-ON** – keresztalakú adapterlemez	●
B6 **TIP-ON** – egyenes adapterlemez	●
B7 **TIP-ON** – befúráshoz	–

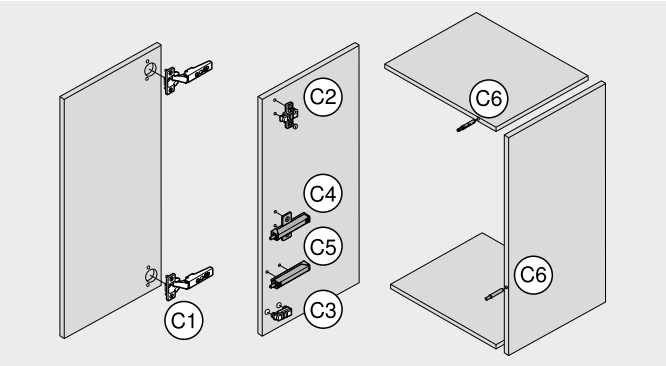

Feldolgozás – kivetőpántrendszerek	
Előlapmegmunkálás	
C1 Kivetőpánt	●
Korpuszmegmunkálás	
C2 Keresztalakú szerelőtalp	●
C3 Egyenes szerelőtalp	●
C4 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – keresztalakú adapterlemez	●
C5 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – egyenes adapterlemez	●
C6 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – befúráshoz	–

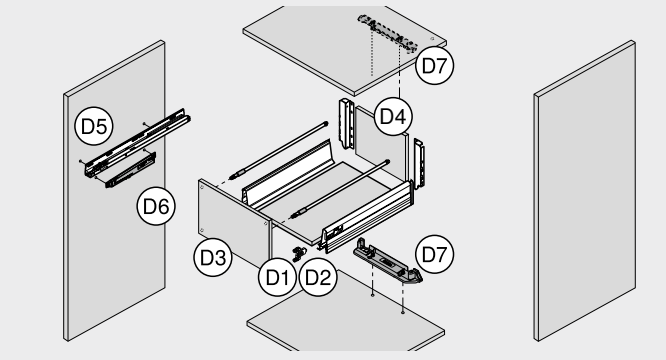

Feldolgozás – fiók- és vezetősínrendszerek	
Előlapmegmunkálás	
D1 **LEGRABOX**- | **MERIVOBOX**- | **TANDEMBOX**- | **METABOX**-előlaprögzítő vasalat	○
D2 **MOVENTO** | **TANDEM** előlapbeállító vasalat	●
D3 Blum-távtartó ütköző	●
Fiókmegmunkálás	
D4 Fenéklap | hátfal	○
Korpuszmegmunkálás	
D5 Korpuszsínek	○
D6 **BLUMOTION METABOX**	○
D7 **SERVO-DRIVE** tartóprofil rögzítő	○

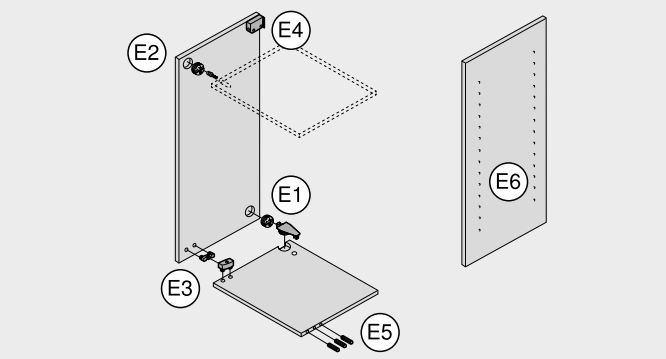

Feldolgozás – egyéb termékek	
Korpuszmegmunkálás	
E1 Összekötő vasalat összekötő elemmel 32-es raszterben	●
E2 Összekötő vasalat összekötő csavarral	–
E3 Bepréselhető összekötő vasalat	●
E4 Szekrényfelfüggesztő vasalat	●
Feldolgozás – korpusz	
Korpuszmegmunkálás	
E5 Fadübel furat vízszintes	–
E6 Lyuksorok fúrása	○

● Javasolt
○ Lehetséges
– Nem lehetséges

Fiókalj marógép

Szimbólikus kép

- feldolgozás **LEGRABOX** fenéklap
- **LEGRABOX**-fenéklapfalc precíz elkészítése
- fenéklap egyszerű rögzítése a komfortos munkavégzéshez
- nincs szükség felszerelésre
- 18–19 mm-es fenéklaphoz igény szerint kapható
- 18–19 mm-es **TANDEMBOX** fenéklaphoz igény szerint kapható

Figyelmeztetés

A gépek a terméktervezővel összeköthetők

Short-URL

www.blum.com/configurator

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Fiókalj marógép	M35.7200.01

Tartalmaz:

–	1 x	Fiókalj marógép
–	1 x	Maró Ø 60 mm
–	2 x	Faütköző
–	1 x	Szerszámkészlet

Tartozékok

	Megnevezés	Cikkszám
	Korongmaró-készlet	M35.ZW40
	Faütköző (10 db)	M35.ZT01
	Szénkefe fenéklap falcolóhoz	M35.ZM01

Oldalmutatók

Áttekintés	617
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	618
Feldolgozási lehetőség	636

MINIPRESS top EASYSTICK | MINIPRESS top

Feldolgozás – felnyíló vasalatrendszerek – AVENTOS HF top | HK-XS

Előlapmegmunkálás

A1



	Kivetőpánt AVENTOS HF top | HK-XS	Szükséges mennyiség		Cikkszám
	Fúrófej, orsószám 3, válaszhatóan fúrás és vasalatbepréselés (lengőkar rendelés)	1 x		MZK.2000.01
	Vasalathely fúró, 35 x 57 mm, jobbos	1 x		M01.ZB35.02
	Dübelhely fúró, 8 x 57 mm, balos	2 x		M01.ZB08.03
Függőleges | vízszintes	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x		M01.ZB02.D3
	Forgatható vonalzó, 1250 mm (1 darab, skálázás 0–850 mm-ig)	1 x	[1]	MZL.2010
Függőleges	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x	[1]	MZL.2000
	Lengőütköző	4 x	[1]	MZS.1000

A2



	Egyenes szerelőtalp AVENTOS HF top	Szükséges mennyiség		Cikkszám
	Fúrófej, orsószám 2, válaszhatóan fúrás és vasalatbepréselés (lengőkar rendelés)	1 x		MZK.210S
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	1 x		M01.ZB10.02
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	1 x		M01.ZB10.03
Függőleges | vízszintes	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x		M01.ZB05.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	1 x		M01.ZB05.03
Függőleges	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x		M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x		M01.ZB02.D3
	Forgatható vonalzó, 1250 mm (1 darab, skálázás 0–850 mm-ig)	1 x	[1]	MZL.2010
	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x	[1]	MZL.2000
	Lengőütköző	4 x	[1]	MZS.1000
	Lengőkar szerelőtalpak bepréseléséhez	1 x		MZK.2008.02
	Bepreselő matrica, egyenes cink-szerelőtalpak 177H51x0	1 x		MZM.0050
	Bepreselő matrica, egyenes acél-szerelőtalpak 177H31x0	1 x		MZM.0053

A3



	Egyenes szerelőtalp | emelőkar | előlaprögzítő AVENTOS HF top | HK-XS	Szükséges mennyiség		Cikkszám
	Fúrófej, orsószám 2, fúrás	1 x		MZK.211S
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	2 x		M01.ZB05.03
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x		M01.ZB02.D3
Függőleges | vízszintes	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x	[1]	MZL.2000
	Lengőütköző	2 x	[1]	MZS.1000
Függőleges				

A4



	Blum-távtartó ütköző AVENTOS HF top	Szükséges mennyiség		Cikkszám
	Fúrófej, orsószám 2, fúrás	1 x		MZK.210S
	Dübelhely fúró, 8 x 57 mm, jobbos	1 x		M01.ZB08.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x		M01.ZB05.02
Függőleges | vízszintes	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x	[1]	MZL.2000
	Lengőütköző	2 x	[1]	MZS.1000
Függőleges				

Korpuszmegmunkálás

A5



	Keresztalakú szerelőtalp AVENTOS HF top | HK-XS	Szükséges mennyiség		Cikkszám
	Fúrófej, orsószám 2, válaszhatóan fúrás és vasalatbepréselés (lengőkar rendelés)	1 x		MZK.211S
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	2 x		M01.ZB05.03
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x		M01.ZB02.D3
Függőleges | vízszintes	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	2 x		M01.ZB10.03
	Forgatható vonalzó, 1250 mm (1 darab, skálázás 0–850 mm-ig)	1 x	[1]	MZL.2010
Függőleges	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x	[1]	MZL.2000
	Lengőütköző	4 x	[1]	MZS.1000
	Lengőkar szerelőtalpak bepréseléséhez	1 x		MZK.2008.02
	Bepreselő matrica, szerelőtalpak 174H71xx	1 x		MZM.0061.01

A6



	Egyenes szerelőtalp AVENTOS HF top | HK-XS	Szükséges mennyiség		Cikkszám
	Fúrófej, orsószám 2, válaszhatóan fúrás és vasalatbepréselés (lengőkar rendelés)	1 x		MZK.210S
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	1 x		M01.ZB10.02
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	1 x		M01.ZB10.03
Függőleges | vízszintes	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x		M01.ZB05.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	1 x		M01.ZB05.03
Függőleges	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x		M01.ZB02.D3
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x		M01.ZB02.D2
	Forgatható vonalzó, 1250 mm (1 darab, skálázás 0–850 mm-ig)	1 x	[1]	MZL.2010
	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x	[1]	MZL.2000
	Lengőütköző	4 x	[1]	MZS.1000
	Lengőkar szerelőtalpak bepréseléséhez	1 x		MZK.2008.02
	Bepreselő matrica, egyenes cink-szerelőtalpak 177H51x0	1 x		MZM.0050
	Bepreselő matrica, egyenes acél-szerelőtalpak 177H31x0	1 x		MZM.0053

[1] Az **EASYSTICK** ütköztetőrendszerrel szerelt **MINIPRESS top** gépnél nincs szükség vonalzóra és lengőütközőre

MINIPRESS top EASYSTICK | MINIPRESS top

 A7	**Erőhordozó AVENTOS HF top**	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 8, fúrás	1 x	MZK.220S.01
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	2 x	M01.ZB05.02
	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
Függőleges | vízszintes	Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000
Függőleges			

 A7	**Korpuszrögzítés AVENTOS HK-XS**	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 2, fúrás	1 x	MZK.211S
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB02.D3
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB05.03
Függőleges | vízszintes	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000
Függőleges			

 A8	**SERVO-DRIVE-kapcsoló AVENTOS HF top**	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 2, fúrás	1 x	MZK.210S
	Vasalathely fúró, 35 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB35.02
	Vasalathely fúró, hegy nélkül, 35 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB35.OS
Függőleges | vízszintes	Fúrótokmány 10 mm-nél nagyobb furathoz, jobbos	1 x	MZK.2124
	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
Függőleges	Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000

Feldolgozás – felnyíló vasalatrendszerek – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S

Előlapmegmunkálás

 B1	**Előlaprögzítő AVENTOS HKi**	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 9, fúrás	1 x	MZK.2810.03
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	2 x	M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB02.D3
Függőleges | vízszintes	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000
Függőleges			

 B1	**Előlaprögzítő AVENTOS HS top | HL top | HK top**	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 9, fúrás	1 x	MZK.2810.03
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	2 x	M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB02.D3
Függőleges | vízszintes	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000
Függőleges			

 B1	**Előlaprögzítő AVENTOS HK-S**	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 2, fúrás	1 x	MZK.211S
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB02.D3
	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
Függőleges | vízszintes	Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000
	Lengőkar szerelőtalpak bepréseléséhez	1 x	MZK.2008.02
Függőleges	Bepréselő matrica, egyenes acél-szerelőtalpak 177H31x0	1 x	MZM.0053

 B2	**Blum-távtartó ütköző AVENTOS HS top | HL top | HK top**	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 2, fúrás	1 x	MZK.210S
	Dübelhely fúró, 8 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB08.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
Függőleges | vízszintes	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000
Függőleges			

Korpuszmegmunkálás

 B3	**Erőhordozó AVENTOS HS top | HL top | HK top | HK-S**	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 8, fúrás	1 x	MZK.220S
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	2 x	M01.ZB05.02
	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
Függőleges | vízszintes	Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000
Függőleges			

[1] Az **EASYSTICK** ütköztetőrendszerrel szerelt **MINIPRESS top** gépnél nincs szükség vonalzóra és lengőütközőre

MINIPRESS top EASYSTICK | MINIPRESS top

 B4	**SERVO-DRIVE-kapcsoló** **AVENTOS HS top | HL top | HK top**	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 2, fúrás	1 x	MZK.210S
	Vasalathely fúró, 35 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB35.02
	Vasalathely fúró, hegy nélkül, 35 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB35.OS
Függőleges | vízszintes	Fúrótokmány 10 mm-nél nagyobb furathoz, jobbos	1 x	MZK.2124
	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
Függőleges	Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000
 B5	**TIP-ON – keresztalakú adapterlemez** **AVENTOS HKi | HK top | HK-S**	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 2, fúrás	1 x	MZK.211S
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB02.D3
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB05.03
Függőleges | vízszintes	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000
Függőleges			
 B6	**TIP-ON – egyenes adapterlemez** **AVENTOS HKi | HK top | HK-S**	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 2, fúrás	1 x	MZK.210S
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
Függőleges | vízszintes	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000
Függőleges			
 B7	**TIP-ON – befúráshoz** **AVENTOS HKi | HK top | HK-S**	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Dübelhely fúró, 10 x 114.5 mm, jobbos	1 x	M75.ZB10.L2
	Vízszintes vonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2060
	Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000
Függőleges | vízszintes			

Feldolgozás – kivetőpántrendszerek

Előlapmegmunkálás

 C1	**Kivetőpánt**	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 3, választhatóan fúrás és vasalatbepréselés (lengőkar rendelés)	1 x	MZK.2000.01
	Vasalathely fúró, 35 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB35.02
	Dübelhely fúró, 8 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB08.03
Függőleges | vízszintes	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB02.D3
	Vasalathely fúró, 26 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB26.02
Függőleges	Forgatható vonalzó, 1250 mm (1 darab, skálázás 0–850 mm-ig)	1 x [1]	MZL.2010
	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Lengőütköző	4 x [1]	MZS.1000
	Lengőkar kivetőpántok bepréseléséhez	1 x	MZK.2008.02
	Bepréselő matrica, bútorpántok, minden nyitásszög – kivéve mini-kivetőpánt	1 x	MZM.0040

Korpuszmegmunkálás

 C2	**Keresztalakú szerelőtalp**	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 2, választhatóan fúrás és vasalatbepréselés (lengőkar rendelés)	1 x	MZK.211S
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB05.03
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB02.D3
Függőleges | vízszintes	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB10.03
	Forgatható vonalzó, 1250 mm (1 darab, skálázás 0–850 mm-ig)	1 x [1]	MZL.2010
Függőleges	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Lengőütköző	4 x [1]	MZS.1000
	Lengőkar szerelőtalpak bepréseléséhez	1 x	MZK.2008.02
	Bepréselő matrica, szerelőtalpak 174H71xx	1 x	MZM.0061.01

[1] Az **EASYSTICK** ütköztetőrendszerrel szerelt **MINIPRESS top** gépnél nincs szükség vonalzóra és lengőütközőre

MINIPRESS top EASYSTICK | MINIPRESS top

	C3	Egyenes szerelőtalp	Szükséges mennyiség	Cikkszám
		Fúrófej, orsószám 2, választhatóan fúrás és vasalatbepréselés (lengőkar rendelés)	1 x	MZK.210S
		Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB10.02
		Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB10.03
Függőleges | vízszintes		Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
		Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB05.03
Függőleges		Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
		Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
		Forgatható vonalzó, 1250 mm (1 darab, skálázás 0–850 mm-ig)	1 x [1]	MZL.2010
		Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
		Lengőütköző	4 x [1]	MZS.1000
		Lengőkar szerelőtalpak bepréseléséhez	1 x	MZK.2008.02
		Bepréselő matrica, egyenes cink-szerelőtalpak 177H51x0	1 x	MZM.0050
		Bepréselő matrica, egyenes acél-szerelőtalpak 177H31x0	1 x	MZM.0053

	C4	Keresztalakú adapterlemez BLUMOTION | TIP-ON	Szükséges mennyiség	Cikkszám
		Fúrófej, orsószám 2, fúrás	1 x	MZK.211S
		Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB05.03
		Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB02.D3
Függőleges | vízszintes		Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
		Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000
Függőleges				

	C5	Egyenes adapterlemez BLUMOTION | TIP-ON	Szükséges mennyiség	Cikkszám
		Fúrófej, orsószám 2, fúrás	1 x	MZK.210S
		Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
		Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
Függőleges | vízszintes		Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
		Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000
Függőleges				

	C6	Befúráshoz BLUMOTION | TIP-ON	Szükséges mennyiség	Cikkszám
		Dübelhely fúró, 10 x 114.5 mm, jobbos	1 x	M75.ZB10.L2
		Vízszintes vonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2060
		Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000
Függőleges | vízszintes				

Feldolgozás – fiók- és vezetősínrendszerek

Előlapmegmunkálás

	D1	LEGRABOX előlaprögzítő vasalat	Szükséges mennyiség	Cikkszám
		Fúrófej, orsószám 8, fúrás	1 x	MZK.220S.01
		Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	3 x	M01.ZB10.02
		Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	3 x	M01.ZB10.03
Függőleges | vízszintes		Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	3 x	M01.ZB02.D2
		Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	3 x	M01.ZB02.D3
Függőleges		Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
		Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000

	D1	MERIVOBOX előlaprögzítő vasalat	Szükséges mennyiség	Cikkszám
		Fúrófej, orsószám 8, fúrás	1 x	MZK.220S.01
		Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	3 x	M01.ZB10.02
		Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	3 x	M01.ZB10.03
Függőleges | vízszintes		Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	3 x	M01.ZB02.D2
		Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	3 x	M01.ZB02.D3
Függőleges		Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
		Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000

	D1	TANDEMBOX antaro- | TANDEMBOX plus-előlaprögzítő vasalat	Szükséges mennyiség	Cikkszám
		Fúrófej, orsószám 8, fúrás	1 x	MZK.220S.01
		Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB10.02
		Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	3 x	M01.ZB10.03
Függőleges | vízszintes		Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
		Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
Függőleges		Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
		Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000

[1] Az **EASYSTICK** ütköztetőrendszerrel szerelt **MINIPRESS top** gépnél nincs szükség vonalzóra és lengőütközőre

MINIPRESS top EASYSTICK | MINIPRESS top



	METABOX előlaprögzítő vasalat	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 8, fúrás	1 x	MZK.220S.01
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	4 x	M01.ZB10.02
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB10.03
Függőleges | vízszintes	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	2 x	M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
Függőleges	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000



	MOVENTO | TANDEM előlapbeállító vasalat 295.1000	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 2, választhatóan fúrás és vasalatbepréselés (lengőkar rendelés)	1 x	MZK.210S
	Vasalathely fúró, 20 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB20.02
	Fúrótokmány 10 mm-nél nagyobb furathoz, jobbos	1 x	MZK.2124
Függőleges | vízszintes	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000
Függőleges	Lengőkar előlap állító vasalatok bepréseléséhez	1 x	MZK.2008.02
	Bepréselő matrica, rögzítés helyeinek megjelölésére 295.1000	1 x	MZM.0095



	Blum-távtartó ütköző	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 2, fúrás	1 x	MZK.210S
	Dübelhely fúró, 8 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB08.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
Függőleges | vízszintes	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000
Függőleges			

Fiókmegmunkálás



	Fenéklap | hátfal	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 8, fúrás	1 x	MZK.220S.01
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	2 x	M01.ZB05.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB05.03
Függőleges | vízszintes	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	2 x	M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB02.D3
Függőleges	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000

Korpuszmegmunkálás



	Korpuszsínek 11-tokmányos fúrófej	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 11, fúrás	1 x	MZK.224S.01
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	2 x	M01.ZB05.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB05.03
Függőleges | vízszintes	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	2 x	M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB02.D3
Függőleges	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Forgatható vonalzó, 1250 mm (1 darab, skálázás 0–850 mm-ig)	1 x [1]	MZL.2010
	Lengőütköző	10 x [1]	MZS.1000



	Korpuszsínek 8-tokmányos fúrófej	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 8, fúrás	1 x	MZK.220S.01
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	2 x	M01.ZB05.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB05.03
Függőleges | vízszintes	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	2 x	M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB02.D3
Függőleges	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Forgatható vonalzó, 1250 mm (1 darab, skálázás 0–850 mm-ig)	1 x [1]	MZL.2010
	Lengőütköző	10 x [1]	MZS.1000



	BLUMOTION METABOX	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 8, fúrás	1 x	MZK.220S.01
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB05.03
Függőleges | vízszintes	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
Függőleges	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000

[1] Az **EASYSTICK** ütköztetőrendszerrel szerelt **MINIPRESS top** gépnél nincs szükség vonalzóra és lengőütközőre

MINIPRESS top EASYSTICK | MINIPRESS top

		Szükséges mennyiség	Cikkszám
D7 	**SERVO-DRIVE tartóprofil rögzítő**		
	Fúrófej, orsószám 9, fúrás	1 x	MZK.2810.03
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB10.02
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB10.03
Függőleges | vízszintes	Vasalathely fúró, 25 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB25.02
	Fúrótokmány 10 mm-nél nagyobb furathoz, jobbos	1 x	MZK.2124
Függőleges	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000

Feldolgozás – egyéb termékek

Korpuszmegmunkálás

		Szükséges mennyiség	Cikkszám
E1	**Összekötő vasalat összekötő elemmel 32-es raszterben 40.0110N | 40.0620**		
	Fúrófej, orsószám 2, választhatóan fúrás és vasalatbepréselés (lengőkar rendelés)	1 x	MZK.210S
	Vasalathely fúró, 28 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB28.02
	Vasalathely fúró, 25 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB25.02
Függőleges | vízszintes	Fúrótokmány 10 mm-nél nagyobb furathoz, jobbos	1 x	MZK.2124
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB10.03
Függőleges	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	2 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	2 x [1]	MZS.2000
	Lengőkar kicsi	1 x	MZK.2008.02
	Bepréselő matrica, összekötő persely 40.0110N | 40.0200N	1 x	MZM.0070
	Bepréselő matrica, összekötő vasalat 40.0620	1 x	MZM.0071
E2 	**Összekötő vasalat összekötő csavarral 40.0200N | 42.0700.01**		
	Fúrófej, orsószám 2, választhatóan fúrás és vasalatbepréselés (lengőkar rendelés)	1 x	MZK.210S
	Fúrótokmány 10 mm-nél nagyobb furathoz, jobbos	1 x	MZK.2124
	Vasalathely fúró, 25 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB25.02
Függőleges | vízszintes	Dübelhely fúró, 5 x 114.5 mm, jobbos	1 x	M75.ZB05.02
	Vízszintes vonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2060
	Lengőütköző	4 x [1]	MZS.1000
	Lengőkar kicsi	1 x	MZK.2008.02
	Bepréselő matrica, összekötő persely 40.0110N | 40.0200N	1 x	MZM.0070
	Bepréselő matrica, összekötő vasalat 42.0700.01	1 x	MZM.0077
E3 	**Bepréselhető összekötő vasalat 40.2110 | 40.2120.02**		
	Fúrófej, orsószám 2, fúrás	1 x	MZK.211S
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB10.03
	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
Függőleges | vízszintes	Lengőütköző	4 x [1]	MZS.1000
Függőleges			
E4 	**Szekrényfelfüggesztő vasalat 48N0610.02 | 48N0610.03**		
	Fúrófej, orsószám 2, választhatóan fúrás és vasalatbepréselés (lengőkar rendelés)	1 x	MZK.210S
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB10.02
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB10.03
Függőleges | vízszintes	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Lengőütköző	2 x [1]	MZS.1000
Függőleges	Lengőkar kicsi	1 x	MZK.2008.02
	Bepréselő matrica, szekrényfelfüggesztő vasalat 48N0610.02 | 48N0610.03	1 x	MZM.0078

Feldolgozás – korpusz

Korpuszmegmunkálás

		Szükséges mennyiség	Cikkszám
E5 	**Fadübel furat 9-tokmányos fúrófej**		
	Fúrófej, orsószám 9, fúrás	1 x	MZK.2810.03
	Dübelhely fúró, 8 x 57 mm, jobbos	5 x	M01.ZB08.02
	Dübelhely fúró, 8 x 57 mm, balos	4 x	M01.ZB08.03
Függőleges | vízszintes	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	5 x	M01.ZB10.02
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	4 x	M01.ZB10.03
	Dübelhely fúró, 8 x 114.5 mm, jobbos	1 x	M75.ZB08.02
	Dübelhely fúró, 8 x 114.5 mm, balos	2 x	M75.ZB08.03
	Dübelhely fúró, 10 x 114.5 mm, jobbos	1 x	M75.ZB10.02
	Dübelhely fúró, 10 x 114.5 mm, balos	2 x	M75.ZB10.03
	Vízszintes vonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2060
	Lengőütköző	8 x [1]	MZS.1000

[1] Az **EASYSTICK** ütköztetőrendszerrel szerelt **MINIPRESS top** gépnél nincs szükség vonalzóra és lengőütközőre

MINIPRESS top EASYSTICK | MINIPRESS top

 E5	**Fadübel furat** **3-tokmányos fúrófej**	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 3, fúrás	1 x	MZK.2400.01
	Dübelhely fúró, 8 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB08.02
	Dübelhely fúró, 8 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB08.03
Függőleges | vízszintes	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB10.02
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB10.03
	Dübelhely fúró, 8 x 114.5 mm, jobbos	1 x	M75.ZB08.02
	Dübelhely fúró, 8 x 114.5 mm, balos	2 x	M75.ZB08.03
	Dübelhely fúró, 10 x 114.5 mm, jobbos	1 x	M75.ZB10.02
	Dübelhely fúró, 10 x 114.5 mm, balos	2 x	M75.ZB10.03
	Vízszintes vonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2060
	Lengőütköző	6 x [1]	MZS.1000
 E6	**Lyuksorok fúrása** **9-tokmányos fúrófej**	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 9, fúrás	1 x	MZK.2810.03
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	5 x	M01.ZB05.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	4 x	M01.ZB05.03
Függőleges | vízszintes	Dübelhely fúró, 3 x 57 mm, jobbos	5 x	M01.ZB03.02
	Dübelhely fúró, 3 x 57 mm, balos	4 x	M01.ZB03.03
Függőleges	Furatsor vonalzó, 953 mm (jobb és bal, skálázás 0–832 mm)	1 x [1]	MZL.2080
	Alapvonalzó, 1700 mm (1 darab, skálázás 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Lengőütköző	14 x [1]	MZS.1000

[1] Az **EASYSTICK** ütköztetőrendszerrel szerelt **MINIPRESS top** gépnél nincs szükség vonalzóra és lengőütközőre

MINIPRESS top EASYSTICK | MINIPRESS top

MINIPRESS P

Feldolgozás – felnyíló vasalatrendszerek – AVENTOS HF top | HK-XS

Előlapmegmunkálás

A1



	Kivetőpánt AVENTOS HF top | HK-XS	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Vasalathely fúró, 35 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB35.02
	Dübelhely fúró, 8 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB08.03
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS P	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	2 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	2 x [1]	MZS.2000

A2



	Egyenes szerelőtalp AVENTOS HF top	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB10.02
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB10.03
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
MINIPRESS P	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB05.03
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	2 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	2 x [1]	MZS.2000
	Bepréselő matrica, egyenes cink-szerelőtalpak 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Bepréselő matrica, egyenes acél-szerelőtalpak 177H31x0	1 x	MZM.0053

A3



	Egyenes szerelőtalp | emelőkar | előlaprögzítő AVENTOS HF top | HK-XS	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB05.03
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000

A4



	Blum-távtartó ütköző AVENTOS HF top	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Dübelhely fúró, 8 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB08.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x	MZS.2000
MINIPRESS P	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000

Korpuszmegmunkálás

A5



	Keresztalakú szerelőtalp AVENTOS HF top | HK-XS	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB05.03
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB10.02
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB10.03
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	2 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	2 x [1]	MZS.2000
	Bepréselő matrica, szerelőtalpak 174H71xx	1 x	MZM.0061.01

A6



	Egyenes szerelőtalp AVENTOS HF top | HK-XS	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB10.02
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB10.03
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
MINIPRESS P	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB05.03
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	2 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	2 x [1]	MZS.2000
	Bepréselő matrica, egyenes cink-szerelőtalpak 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Bepréselő matrica, egyenes acél-szerelőtalpak 177H31x0	1 x	MZM.0053

A7



	Erőhordozó AVENTOS HF top	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Fúrófej, orsószám 8, fúrás	1 x	MZK.880S
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	2 x	M01.ZB05.02
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000

[1] Az **EASYSTICK** ütköztetőrendszerrel szerelt **MINIPRESS P** gépnél nincs szükség vonalzóra és lengőütközőre

MINIPRESS P

	Korpuszrögzítés AVENTOS HK-XS	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB05.03
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000

	SERVO-DRIVE-kapcsoló AVENTOS HF top	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Vasalathely fúró, 35 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB35.02
	Vasalathely fúró, hegy nélkül, 35 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB35.OS
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000

Feldolgozás – felnyíló vasalatrendszerek – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S

Előlapmegmunkálás

	Előlaprögzítő AVENTOS HKi	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Fúrófej, orsószám 9, fúrás	1 x	MZK.190S
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	2 x	M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS P	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	2 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	2 x [1]	MZS.2000

	Előlaprögzítő AVENTOS HS top | HL top | HK top	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Fúrófej, orsószám 9, fúrás	1 x	MZK.190S
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	2 x	M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS P	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	2 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	2 x [1]	MZS.2000

	Előlaprögzítő AVENTOS HK-S	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000

	Blum-távtartó ütköző AVENTOS HS top | HL top | HK top	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Dübelhely fúró, 8 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB08.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000

Korpuszmegmunkálás

	Erőhordozó AVENTOS HS top | HL top | HK top	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Fúrófej, orsószám 8, fúrás	1 x	MZK.880S
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	2 x	M01.ZB05.02
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000

	SERVO-DRIVE-kapcsoló AVENTOS HS top | HL top | HK top	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Vasalathely fúró, 35 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB35.02
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P			

	TIP-ON – keresztalakú adapterlemez AVENTOS HKi | HK top | HK-S	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB05.03
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000

[1] Az **EASYSTICK** ütköztetőrendszerrel szerelt **MINIPRESS P** gépnél nincs szükség vonalzóra és lengőütközőre

MINIPRESS P



	TIP-ON – egyenes adapterlemez AVENTOS HKi | HK top | HK-S	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000

Feldolgozás – kivetőpántrendszerek

Előlapmegmunkálás



	Kivetőpánt	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Vasalathely fúró, 35 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB35.02
	Dübelhely fúró, 8 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB08.03
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS P	Vasalathely fúró, 26 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB26.02
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	4 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	4 x [1]	MZS.2000
	Bepréselő matrica, bútorpántok, minden nyitásszög – kivéve mini-kivetőpánt	1 x	MZM.0040

Korpuszmegmunkálás



	Keresztalakú szerelőtalp	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB05.03
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB10.02
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB10.03
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	4 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	4 x [1]	MZS.2000
	Bepréselő matrica, szerelőtalpak 174H71xx	1 x	MZM.0061.01



	Egyenes szerelőtalp	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB10.02
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB10.03
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
MINIPRESS P	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB05.03
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	4 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	4 x [1]	MZS.2000
	Bepréselő matrica, egyenes cink-szerelőtalpak 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Bepréselő matrica, egyenes acél-szerelőtalpak 177H31x0	1 x	MZM.0053



	BLUMOTION | TIP-ON Keresztalakú adapterlemez	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB05.03
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000



	BLUMOTION | TIP-ON Egyenes adapterlemez	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000

Feldolgozás – fiók- és vezetősínrendszerek

Előlapmegmunkálás



	LEGRABOX előlaprögzítő vasalat 8-tokmányos fúrófej	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Fúrófej, orsószám 8, fúrás	1 x	MZK.880S
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	3 x	M01.ZB10.02
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	3 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	3 x	M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	3 x	M01.ZB02.D3
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000

[1] Az **EASYSTICK** ütköztetőrendszerrel szerelt **MINIPRESS P** gépnél nincs szükség vonalzóra és lengőütközőre

MINIPRESS P



	MERIVOBOX előlaprögzítő vasalat **8-tokmányos fúrófej**	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 8, fúrás	1 x	MZK.880S
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	3 x	M01.ZB10.02
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	3 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	3 x	M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	3 x	M01.ZB02.D3
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000



	LEGRABOX- | MERIVOBOX- | TANDEMBOX-előlaprögzítő vasalat	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB10.02
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB10.03
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000



	TANDEMBOX antaro- | TANDEMBOX plus-előlaprögzítő vasalatt magasító korláttal **8-tokmányos fúrófej**	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 8, fúrás	1 x	MZK.880S
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB10.02
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	3 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000



	METABOX előlaprögzítő vasalat	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB10.02
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB10.03
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB02.D3
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
	Bepréselő matrica, előlaprögzítő ZSF.1300 | 1800	1 x	MZM.0092.01
	Bepréselő matrica, előlaprögzítő ZSF.1610	1 x	MZM.0093.02



	METABOX előlaprögzítő vasalat magasító korláttal **8-tokmányos fúrófej**	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Fúrófej, orsószám 8, fúrás	1 x	MZK.880S
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	4 x	M01.ZB10.02
	Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	2 x	M01.ZB02.D2
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000



	MOVENTO | TANDEM előlapbeállító vasalat **295.1000**	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Vasalathely fúró, 20 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB20.02
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Bepréselő matrica, rögzítés helyeinek megjelölésére 295.1000	1 x [1]	MZM.0095



	Blum-távtartó ütköző	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Dübelhely fúró, 8 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB08.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000

Fiókmegmunkálás



	Fenéklap | hátfal	**Szükséges mennyiség**	**Cikkszám**
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB05.03
	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB02.D3
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	2 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	2 x [1]	MZS.2000

[1] Az **EASYSTICK** ütköztetőrendszerrel szerelt **MINIPRESS P** gépnél nincs szükség vonalzóra és lengőütközőre

MINIPRESS P

Korpuszmegmunkálás



Korpuszsínek 8-tokmányos fúrófej	Szükséges mennyiség	Cikkszám
Fúrófej, orsószám 8, fúrás	1 x	MZK.880S
Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	2 x	M01.ZB05.02
Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB05.03
MINIPRESS P Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	2 x	M01.ZB02.D2
Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB02.D3
Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	5 x [1]	MZS.2000
Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	5 x [1]	MZS.2000



BLUMOTION METABOX	Szükséges mennyiség	Cikkszám
Fúrófej, orsószám 8, fúrás	1 x	MZK.880S
Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB05.03
MINIPRESS P Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB02.D2
Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB02.D3
Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000



SERVO-DRIVE tartóprofil rögzítő	Szükséges mennyiség	Cikkszám
Fúrófej, orsószám 9, fúrás	1 x	MZK.190S
Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB10.02
Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P Vasalathely fúró, 25 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB25.02
Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000

Feldolgozás – egyéb termékek

Korpuszmegmunkálás

Összekötő vasalat összekötő elemmel 32-es raszterben 40.0110N | 40.0200N | 40.0620 | 42.0700.01	Szükséges mennyiség	Cikkszám
Vasalathely fúró, 28 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB28.02
Vasalathely fúró, 25 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB25.02
Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	2 x [1]	MZS.2000
Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	2 x [1]	MZS.2000
Bepréselő matrica, összekötő persely 40.0110N | 40.0200N	1 x	MZM.0070
Bepréselő matrica, összekötő vasalat 40.0620	1 x	MZM.0071
Bepréselő matrica, összekötő vasalat 42.0700.01	1 x	MZM.0077



Bepréselhető összekötő vasalat 40.2110 | 40.2120.02	Szükséges mennyiség	Cikkszám
Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB10.02
Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB10.03
Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	2 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	2 x [1]	MZS.2000



Szekrényfelfüggesztő vasalat 48N0610.02 | 48N0610.03	Szükséges mennyiség	Cikkszám
Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB10.02
Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	1 x	M01.ZB10.03
Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	1 x [1]	MZS.2000
Bepréselő matrica, szekrényfelfüggesztő vasalat 48N0610.02 | 48N0610.03	1 x	MZM.0078

Feldolgozás – korpusz

Korpuszmegmunkálás



Lyuksorok fúrása 9-tokmányos fúrófej	Szükséges mennyiség	Cikkszám
Fúrófej, orsószám 9, fúrás	1 x	MZK.190S
Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	4 x	M01.ZB05.02
Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	5 x	M01.ZB05.03
MINIPRESS P Dübelhely fúró, 3 x 57 mm, jobbos	4 x	M01.ZB03.02
Dübelhely fúró, 3 x 57 mm, balos	5 x	M01.ZB03.03
Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	11 x [1]	MZS.2000
Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	11 x [1]	MZS.2000

[1] Az **EASYSTICK** ütköztetőrendszerrel szerelt **MINIPRESS P** gépnél nincs szükség vonalzóra és lengőütközőre

MINIPRESS P

	Lyuksorok fúrása 3-tokmányos fúrófej	Szükséges mennyiség	Cikkszám
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB05.02
	Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB05.03
	Dübelhely fúró, 3 x 57 mm, jobbos	1 x	M01.ZB03.02
MINIPRESS P	Dübelhely fúró, 3 x 57 mm, balos	2 x	M01.ZB03.03
	Keskeny lengőütköző jobbos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	10 x [1]	MZS.2000
	Keskeny lengőütköző balos, a vonalzóba tetszőleges helyen beakasztható	10 x [1]	MZS.2000

[1] Az **EASYSTICK** ütköztetőrendszerrel szerelt **MINIPRESS P** gépnél nincs szükség vonalzóra és lengőütközőre

EASYSTICK

Szimbólikus kép

Az Ön tökéletes segítője

A Blum fúró- és vasalatbepréső gépei **EASYSTICK** vonalzóval felszerelve gondoskodnak a korpusz és előlap furatainak gyors, egyszerű és pontos elkészítéséről, mindegy, hogy Ön **MINIPRESS top** | **MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO** gépen dolgozik – **EASYSTICK** vonalzóval szerelt vagy szerelve lesz, a **MINIPRESS** mindig az Ön tökéletes segítője. Az **EASYSTICK** a munkadarab méreteinek bevitele után magától kiszámítja a vasalatok furatpozícióit. A vonalzó (X-tengely) ezután automatikusan mozog, és lépésről lépésre megmutatja a helyes fúrási helyzetet.

- pontos megmunkálási eredmények az automatikusan mozgó vonalzó segítségével (X-tengely)
- a tervezési eredmények egyszerű átvitele a korpusztervezőből
- **EASYSTICK**-szoftver (funkciók és új termékek) egyszerű frissítése letöltéssel
- a már meglévő (**MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**) gépek utólag egyszerűen felszerelhetők
- vezeték nélküli átvitel Wi-Fi-adapteren keresztül lehetséges

Felhasználási példa

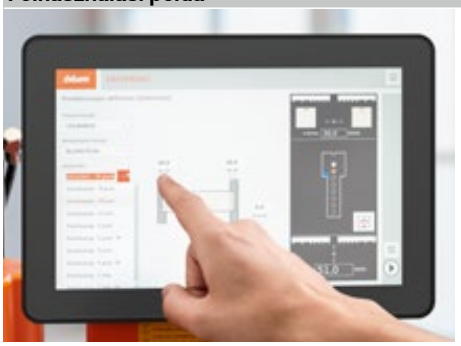

Munka megkezdése

Az **EASYSTICK** ütköztetővel először válik lehetővé, hogy számítógép segítségével közvetlenül a gépen tervezhetők legyenek a korpuszok. A korpuszméretek bevitele után minden furatpozíció automatikusan kiszámítódik.

Integrált munkavégzés

A tervezési eredmények korpusztervezőből való átvétele közvetlenül Wi-Fi-n keresztül történik, vagy USB-csatlakozóval az **EASYSTICK**-számítógépre. Megbízásait egy szkennerrel olvashatja le és dolgozhatja fel.

Mindig naprakész

Az **EASYSTICK** frissítési funkcióval az új termékadatok és vasalatmegoldások gyorsan és egyszerűen rendelkezésre állnak. Tervezési eredményei Wi-Fi-n vagy USB-csatlakozón keresztül közvetlenül átvihetők az **EASYSTICK**-re.

EASYSTICK-vonalzó felhelyezése

Az **EASYSTICK**-helyettesíti a hagyományos vonalzót, és forradalmasítja a korpusz- és előlapmegmunkálást – a már meglévő **MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO** gépeinél is.

Vezérlés felszerelése

Rögzítse a számítógépet egy speciális tartóval közvetlenül a géphez – kapcsolja be, tervezzen, fúrjon – és kész.

Egyszerű ütközők

Az **EASYSTICK**- fényjelölésekkel jelzi a furatpozíciókat. A vonalzó automatikusan mozog. Az **EASYSTICK**- vonalzóval hajszálpontos lesz a megmunkálás, nem szükséges utóállítás.

EASYSTICK

Szimbólikus kép

- **EASYSTICK**-számítógép (tartóval együtt) a rögzítési pozíciók számítógép által történő meghatározásához – külön kell megrendelni
- automatikusan mozgó **EASYSTICK**-vonalzó ütközőkkel és világító jelölésekkel (hossz 1700 mm, ütközési pozíciók 6–953 mm) – külön kell megrendelni
- **EASYSTICK**-hosszabbító vonalzó 953–2681 mm ütközőpozíciótól – külön kell megrendelni

Oldalmutatók

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/a860

Rendelési információk

		Megnevezés	Cikkszám	Alkalmazás
M1		**EASYSTICK**-számítógép	MZD.5000	**MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**
M2		**EASYSTICK**-számítógép 2.0	MZD.5700.01	**MINIPRESS top EASYSTICK** | **MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**
M3		**EASYSTICK**-számítógép 2.0 tartó és hálózati adapter	MZD.4000	**MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**
M4		Hálózati kábel		

Piac[1]	Cikkszám	Piac[1]	Cikkszám	Piac[1]	Cikkszám
Európa	Z10M200E	IN	Z10M200H	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IL	Z10M200I	TW	Z10M200T
GB	Z10M200B	JP	Z10M200J	US | CA	Z10M200U
CH | LI	Z10M200C	AU	Z10M200K	ZA	Z10M200Z
DK	Z10M200D	CL	Z10M200L		

[1] Piaci nevek az ISO 3166 szerint

		Megnevezés	Hossza (mm)	Skála (mm)	Cikkszám	Alkalmazás
M10		**EASYSTICK**-vonalzó	1700	6–953	MZD.2700	**MINIPRESS top EASYSTICK**
M11		**EASYSTICK**-vonalzó	1700	6–953	MZD.2000	**MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**

Tartozékok

		Megnevezés	Cikkszám	Alkalmazás
M5		WLAN USB-adapter **EASYSTICK**-számítógéphez | **EASYSTICK**-számítógéphez 2.0	MZD.5500	**MINIPRESS top EASYSTICK** | **MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**

		Megnevezés	Hossza (mm)	Skála (mm)	Cikkszám	Alkalmazás
M12		**EASYSTICK** vonalzóhosszabbító bal/jobb	1700	953–2681	MZD.2V00	**MINIPRESS top EASYSTICK** | **MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**

		Megnevezés	Cikkszám	Alkalmazás
H13		Vonalzóhosszabbító-rögzítés	MZV.2E00	**MINIPRESS P** és **MINIPRESS PRO**-hosszabbító vonalzókhoz is használható

Oldalmutatók

Áttekintés	617
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	618
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

EASYSTICK

Short-URL
www.blum.com/i013

Bepréselő matrica

		Megnevezés	Cikkszám	MINIPRESS top EASYSTICK Függőleges | vízszintes	MINIPRESS top EASYSTICK MINIPRESS top Függőleges	MINIPRESS P
J1		Bepréselő matrica, bútorpántok, minden nyitásszög – kivéve mini-kivetőpánt	MZM.0040	•	•	•
J2		Bepréselő matrica, egyenes cink-szerelőtalpak 177H51x0	MZM.0050	•	•	•
J3		Bepréselő matrica, egyenes acél-szerelőtalpak 177H31x0	MZM.0053	•	•	•
J4		Bepréselő matrica, szerelőtalpak 174H71xx	MZM.0061.01	•	•	•
J5		Bepréselő matrica, előlaprögzítő ZSF.1300 | 1800	MZM.0292.01	•	•	
J6		Bepréselő matrica, előlaprögzítő ZSF.1300 | 1800	MZM.0092.01			•
J7		Bepréselő matrica, előlaprögzítő ZSF.1610	MZM.0093.02			•
J8		Bepréselő matrica, rögzítés helyeinek megjelölésére 295.1000	MZM.0095	•	•	•
J9		Bepréselő matrica, szekrényfelfüggesztő vasalat 48N0610.02 | 48N0610.03	MZM.0078	•	•	•
J10		Bepréselő matrica, összekötő persely 40.0110N | 40.0200N	MZM.0070	•	•	•
J11		Bepréselő matrica, összekötő vasalat 40.0620	MZM.0071	•	•	•
J12		Bepréselő matrica, összekötő vasalat 42.0700.01	MZM.0077	•	•	•

Fúrók

		Megnevezés	Cikkszám	MINIPRESS top EASYSTICK Függőleges | vízszintes	MINIPRESS top EASYSTICK MINIPRESS top Függőleges	MINIPRESS P
K1		Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, balos	M01.ZB02.D3	•	•	•
K2		Dübelhely fúró, 2.5 x 57 mm, jobbos	M01.ZB02.D2	•	•	•
K3		Dübelhely fúró, 3 x 57 mm, balos	M01.ZB03.03	•	•	•
K4		Dübelhely fúró, 3 x 57 mm, jobbos	M01.ZB03.02	•	•	•
K5		Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	M01.ZB05.03	•	•	•
K6		Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	M01.ZB05.02	•	•	•
K7		Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, balos	M01.ZB05.D3	•	•	•
K8		Dübelhely fúró, 5 x 57 mm, jobbos	M01.ZB05.D2	•	•	•
K9		Dübelhely fúró, 8 x 57 mm, balos	M01.ZB08.03	•	•	•
K10		Dübelhely fúró, 8 x 57 mm, jobbos	M01.ZB08.02	•	•	•
K11		Dübelhely fúró, hegy nélkül, 8 x 57 mm, balos	M01.ZB08.OS	•	•	•
K12		Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, balos	M01.ZB10.03	•	•	•
K13		Dübelhely fúró, 10 x 57 mm, jobbos	M01.ZB10.02	•	•	•

Fúrók

		Megnevezés	Cikkszám	MINIPRESS top EASYSTICK Függőleges | vízszintes	MINIPRESS top EASYSTICK MINIPRESS top Függőleges	MINIPRESS P
K14		Vasalathely fúró, 20 x 57 mm, balos	M01.ZB20.03	•	•	•
K15		Vasalathely fúró, 20 x 57 mm, jobbos	M01.ZB20.02	•	•	•
K16		Vasalathely fúró, 25 x 57 mm, jobbos	M01.ZB25.02	•	•	•
K18		Vasalathely fúró, 26 x 57 mm, jobbos	M01.ZB26.02	•	•	•
K19		Vasalathely fúró, 28 x 57 mm, jobbos	M01.ZB28.02	•	•	•
K20		Vasalathely fúró, 35 x 57 mm, jobbos	M01.ZB35.02	•	•	•
K21		Vasalathely fúró, hegy nélkül, 35 x 57 mm, jobbos	M01.ZB35.OS	•	•	•
K22		Speciális fúró központozó csúcs nélkül ásványi bútorlapokhoz | HPL-lemez (vékony előlap), 10 x 57 mm, bal	M01.ZB10.T3	•	•	•
K23		Speciális fúró központozó csúcs nélkül ásványi bútorlapokhoz | HPL-lemez (vékony előlap), 10 x 57 mm, jobb	M01.ZB10.T2	•	•	•

Fúrók – vízszintes fúrógép

		Megnevezés	Cikkszám	MINIPRESS top EASYSTICK Függőleges | vízszintes	MINIPRESS top EASYSTICK MINIPRESS top Függőleges	MINIPRESS P
L1		Dübelhely fúró, 5 x 114.5 mm, balos	M75.ZB05.L3	•		
L2		Dübelhely fúró, 5 x 114.5 mm, jobbos	M75.ZB05.L2	•		
L3		Dübelhely fúró, 8 x 114.5 mm, balos	M75.ZB08.L3	•		
L4		Dübelhely fúró, 8 x 114.5 mm, jobbos	M75.ZB08.L2	•		
L5		Dübelhely fúró, 10 x 114.5 mm, balos	M75.ZB10.L3	•		
L6		Dübelhely fúró, 10 x 114.5 mm, jobbos	M75.ZB10.L2	•		

Oldalmutatók

Áttekintés	617	MINIPRESS top	626
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	618	MINIPRESS P	630
Feldolgozási lehetőség	636		
MINIPRESS top EASYSTICK	622		

Bevált technika a nagyobb szerelési komfortért

A mi praktikus, az Ön igényeihez alakított szerelési eszközeinkkel optimalizálhatja a Blum-boxrendszerek megmunkálását egészen kis szériákig.

A szerelési eszközök úgy lettek kialakítva, hogy Önt optimálisan segítsék a feldolgozás során: egyszerű alkalmazásukkal, magas szintű kezelési komfortjukkal és tartósságukkal.

A **BOXFIX plus** esetén a csavaros összekötési mód alternatívájaként a tartótokok már szegekkel is összeköthetők. A tartótokok ezáltal jelentősen gyorsabban és hézagmentesen szerelhetők.

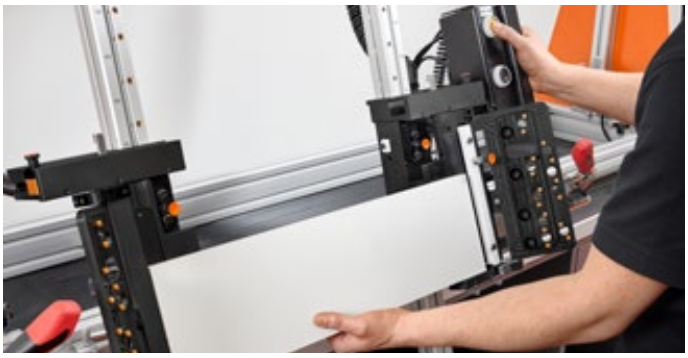

BOXFIX plus
Könnyű kezelés és hatékony felszerelés **LEGRABOX**, **MERIVOBOX** és **TANDEMBOX** esetén.

BOXFIX E-L
Egyszerű szerelési segédeszköz **LEGRABOX** fiókhoz.

BOXFIX E-M
Egyszerű szerelési segédeszköz **MERIVOBOX** fiókhoz.

BOXFIX E-T
Egyszerű szerelési segédeszköz **TANDEMBOX** fiókhoz.

Megnevezés		Cikkszám	Oldal	Feldolgozási lehetőség																					
				AVENTOS	AVENTOS HKi	AVENTOS HF top	AVENTOS HS top	AVENTOS HL top	AVENTOS HK top	AVENTOS HK-S	AVENTOS HK-XS	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	MODUL	LEGRABOX pure	LEGRABOX free	MERIVOBOX	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX plus	METABOX	MOVENTO	TANDEM	REVEGO	Egyéb termékek
Fiókszerelés																									
	BOXFIX plus	ZMM.2500	656												•	•	•	•	•						
	BOXFIX E-L	ZMM.0700.01	657												•	•									
	BOXFIX E-M	ZMM.0400	658														•								
	BOXFIX E-T	ZMM.0350	659															•	•						

Jelzések

Termék külön kérésre

9

BOXFIX plus

Szimbólikus kép

- pneumatikus szerelő eszköz a fiókok és frontkihúzású fiókok összeépítéséhez
- szerelési mód: csavaros, opcionális szegecselés
- névleges hosszúság NL 270–650 mm
- korpuszszélességek KB 250–1200 mm
- hátfalmagasságok 250 mm-ig (fa és acél)
- anyag: alumínium/acél

Feldolgozási lehetőség

- LEGRABOX pure
- LEGRABOX free
- MERIVOBOX
- TANDEMBOX antaro
- TANDEMBOX plus

Oldalmutatók

Áttekintés 655

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	BOXFIX plus	**ZMM.2500**

Tartalmaz:

–	1 x	**BOXFIX plus**
–	1 x	Központosító fúró
–	1 x	Szerszámkészlet

Tartozékok

	Megnevezés	Cikkszám
	Központosító fúró	M01.ZZ03.01
	Sűrített levegős szögbelövő tartozékokkal	ZMZ.20S1
	Szegek tartozékokkal	ZMZ.20S2
	Tartó sűrített levegős szögbelövőhöz tartozékokkal	ZMZ.20S5
	Utólag szerelhető szögbelövő készlet **BOXFIX plus**-hoz	ZMZ.20S6

Feldolgozási lehetőség

LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Fiókszerelés csavaros

- NL névleges hossz és kihúzószélesség beállítása
- fiókhátfal (fa) hátfaltartókkal összecsavarozva
- fiókfenéklap, kávák és fiókhátfal behelyezése és pneumatikus összeillesztése **BOXFIX** szerkezetben
- fiókfenéklapokat a kávával összecsavarozni

LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Fiókszerelés szegecseléssel (opcionális)

- NL névleges hossz és kihúzószélesség beállítása
- fiókhátfal (fa) fahátfal tartóval szegecselve
- fiókfenéklap, kávák és fiókhátfal behelyezése és pneumatikus összeillesztése **BOXFIX** szerkezetben
- fiókalj kávákkal szegecselve

BOXFIX E-L

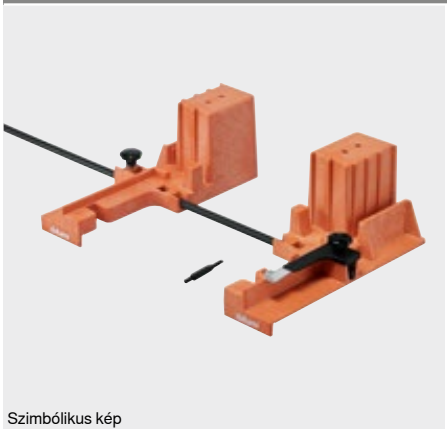

Szimbólikus kép

- szerelő eszköz a fiókok és frontkihúzású fiókok összeépítéséhez
- szerelési mód: csavarozás
- névleges hosszúság NL 270–650 mm
- korpuszszélességek KB 250–1200 mm
- hátfalmagasságok 250 mm
- anyag: műanyag/acél
- **BOXFIX** 18 mm fiókfenéklap vastagsághoz külön rendelésre

Feldolgozási lehetőség

LEGRABOX pure

LEGRABOX free

Oldalmutatók

Áttekintés 655

Felhasználási film

Short-URL

www.blum.com/26qCmt

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	BOXFIX E-L	ZMM.0700.01

Tartalmaz:

- 1 x **BOXFIX E-L**
- 1 x Központosító fúró
- 1 x Ékszerszám **BOXFIX E-L** szerelési eszközhöz

	Megnevezés	Cikkszám
	BOXFIX E-L – kezdő csomag	ZMM.0700.20

Tartalmaz:

- 1 x **BOXFIX E-L**
- 1 x Központosító fúró
- 1 x Fúrósablon **LEGRABOX** hátfalhoz | fenéklaphoz
- 1 x Fúrásmélység határoló Ø 2.5 mm
- 1 x TORX®-csavarhúzó
- 1 x Ékszerszám **BOXFIX E-L** szerelési eszközhöz

Tartozékok

	Megnevezés	Cikkszám
	Központosító fúró	M01.ZZ03.01
	Ékszerszám **BOXFIX E-L** | **E-M** | **E-T** szerelési eszközhöz	ZMM.075N

Feldolgozási lehetőség

LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Fiókszerelés

- kihúzószélesség beállítása fiókhátfal segítségével
- fiókhátfal (fa) hátfaltartókkal összecsavarozva
- fiókhátfal, -fenéklap és kávák behelyezése a **BOXFIX** állványba és rögzítése
- fiókfenéklapokat a kávával összecsavarozni

BOXFIX E-M

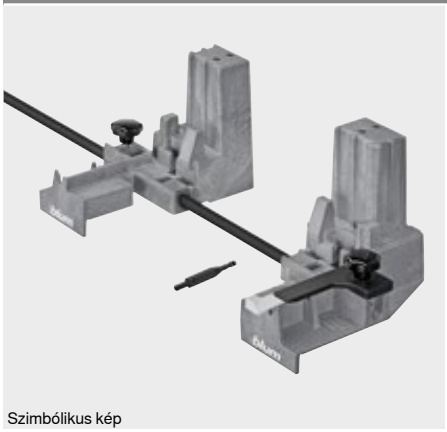

Szimbólikus kép

- szerelő eszköz a fiókok és frontkihúzású fiókok összeépítéséhez
- szerelési mód: csavarozás
- névleges hosszúság NL 270–600 mm
- korpuszszélességek KB 250–1200 mm
- hátfalmagasságok 250 mm
- anyag: műanyag/acél
- **BOXFIX** 18 mm fiókfenéklap vastagsághoz külön rendelésre

Feldolgozási lehetőség

MERIVOBOX

Oldalmutatók

Áttekintés 655

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	BOXFIX E-M	ZMM.0400

Tartalmaz:

–	1 x	**BOXFIX E-M**
–	1 x	Központosító fúró
–	1 x	Ékszerszám **BOXFIX E-M** szerelési eszközhöz

Tartozékok

	Megnevezés	Cikkszám
	Központosító fúró	M01.ZZ03.01
	Ékszerszám **BOXFIX E-L** | **E-M** | **E-T** szerelési eszközhöz	ZMM.075N

Feldolgozási lehetőség

MERIVOBOX



Fiókszerelés

- kihúzószélesség beállítása fiókhátfal segítségével
- fiókhátfal (fa) hátfaltartókkal összecsavarozva
- fiókhátfal, -fenéklap és kávák behelyezése a **BOXFIX** állványba és rögzítése
- fiókfenéklapokat a kávával összecsavarozni

BOXFIX E-T

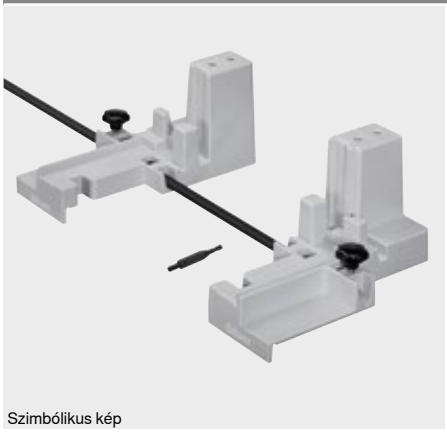

Szimbólikus kép

- szerelő eszköz a fiókok és frontkihúzású fiókok összeépítéséhez
- szerelési mód: csavarozás
- névleges hosszúság NL 270–650 mm
- korpuszszélességek KB 250–1200 mm
- hátfalmagasságok 250 mm
- anyag: műanyag/acél
- **BOXFIX** 18 mm fiókfenéklap vastagsághoz külön rendelésre

Feldolgozási lehetőség

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Oldalmutatók

Áttekintés 655

Felhasználási film

Short-URL

www.blum.com/ZLrYk

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	BOXFIX E-T	ZMM.0350

Tartalmaz:

–	1 x	**BOXFIX E-T**
–	1 x	Központosító fúró
–	1 x	Ékszerszám **BOXFIX E-T** szerelési eszközhöz

Tartozékok

	Megnevezés	Cikkszám
	Központosító fúró	M01.ZZ03.01
	Ékszerszám **BOXFIX E-L** | **E-M** | **E-T** szerelési eszközhöz	ZMM.075N

Feldolgozási lehetőség

TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Fiókszerelés

- kihúzószélesség beállítása fiókhátfal segítségével
- fiókhátfal (fa) hátfaltartókkal összecsavarozva
- fiókhátfal, -fenéklap és kávák behelyezése a **BOXFIX** állványba és rögzítése
- fiókfenéklapokat a kávával összecsavarozni

A tökéletes mozgás precíz beépítést igényel

A Blum sablonok és ütköztetők segítik a Blum termékek feldolgozását. Ezek a napi szerelési feladatok bevált és állandó segédeszközei. Akár a műhelyben vagy a vevőknél a helyszínen, a precizitás és praktikum mindig nagy értékkel bír.

Sablonok és ütköztetősablonok

A rögzítési pozíciókat pl. az univerzális fúrósablonnal biztonságosan és precízen lehet megjelölni és előfúrni.

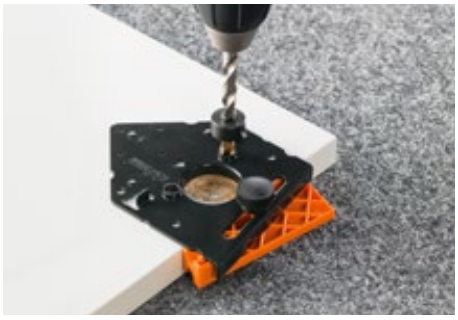

A Blum-kivetőpánt furatokat pl. a pántfurat sablonnal lehet hatékonyan elkészíteni.

Az univerzális-botos sablonnal pl. a felnyíló vasalat pozíciókat pontosan át lehet jelölni.

Optimális felhasználási segédlet az összes termékünkhöz



Felnyíló vasalatrendszerek

Kivetőpántrendszerek

Fiók- és vezetősínrendszerek

Egyéb termékek

Áttekintés

Szimbólikus kép

Áttekintés – sablonok 662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség 664

Jelzések

Termék külön kérésre

Megnevezés		Cikkszám	Oldal	Feldolgozási lehetőség																				
				AVENTOS	AVENTOS HKi	AVENTOS HF top	AVENTOS HS top	AVENTOS HL top	AVENTOS HK top	AVENTOS HK-S	AVENTOS HK-XS	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	MODUL	LEGRABOX pure	LEGRABOX free	MERIVOBOX	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX plus	METABOX	MOVENTO	TANDEM	REVEGO	Egyéb termékek
Fúrósablonok																								
	Univerzális különálló sablon	65.1051.02	668	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Univerzális fúrósablon	ZML.0040.02	669	●											●	●	●	●	●	●	●	●		
	Fúrósablon Blum-távtartó ütközőhöz	ZML.1090	670	●								●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		
	ECODRILL	M31.1000.01	671			●					●	●	●	●										
	Fúrósablon **SERVO-DRIVE**-kapcsolóhoz	M31.2000	672			●	●	●	●															
	Fúrósablon kivetőpántokhoz	65.059A 65.055A	673			●					●	●	●	●										
	Szerelőtalp jelölő sablon	65.5300*	674			●			●	●	●	●	●	●										
	Fúrósablon szerelőtalpakhoz	65.5070	675			●					●	●	●	●										
	Fúrósablon ajtó **BLUMOTION** | **TIP-ON**-hoz	65.5010	676						●	●	●		●											
	Fúrósablon ajtó **BLUMOTION**-hoz	65.5000	677									●	●	●										
	Fúrósablon **LEGRABOX** hátfalhoz | fenéklaphoz	ZML.7000	678												●	●								
	Fúrósablon **SPACE** CORNER **SYNCROMOTION**-hez	ZML.0330	679															●	●					
	Fúrósablon **SERVO-DRIVE** tartóprofil rögzítőhöz	ZML.1150.03	680												●	●	●	●	●		●	●		
	MINIFIX	65.3300	681																	●				
	MOVENTO | **TANDEM** fúrósablon	T65.1000.02	682																		●	●		
	TANDEM fúrósablon	T65.1100	683																			●		
	Fúrósablon előlapvasalathoz	ZML.0050	684																			●		
	Fúrósablon összekötő vasalathoz	65.5040	685																					●
Marósablonok																								
	Marósablonkészlet **AVENTOS HKi**-hez	65.5840	686		●																			
Botos sablonok																								
	Univerzális botos sablon	65.1000.01	687	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Botos sablon kivetőpántrendszerekhez	65.7500.03	688			●					●	●	●	●										
	Botos sablon **CRISTALLO**-üvegajtó kivetőpánthoz	65.4500.01	689									●	●											

Megnevezés		Cikkszám	Oldal	Feldolgozási lehetőség																				
				AVENTOS	AVENTOS HKi	AVENTOS HF top	AVENTOS HS top	AVENTOS HL top	AVENTOS HK top	AVENTOS HK-S	AVENTOS HK-XS	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	MODUL	LEGRABOX pure	LEGRABOX free	MERIVOBOX	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX plus	METABOX	MOVENTO	TANDEM	REVEGO	Egyéb termékek
Botos sablonok																								
	Rúdsablon **REVEGO**-hoz	STL.8000	690																				●	
Beütő pecsét																								
	Beütőpecsét kivetőpántokhoz	ZME.0710	691									●	●	●										
	Beütőpecsét szerelőtalpakhoz	65.6100 ZME.0730	692									●	●											
	Beütőpecsét kihúzórendszerekhez	ZME.xxx0	693															●	●	●				
Pontozó sablonok																								
	Pontozó sablon **AVENTOS HS top** | **HL top** | **HK top**-előlaprögzítőhöz	ZML.2200	694				●	●	●															
	Jelölősablon **LEGRABOX** fiókhoz	ZML.3710	695												●	●								
	Jelölősablon **MERIVOBOX** fiókhoz	ZML.4010	696														●							
	Jelölősablon **TANDEMBOX** | **METABOX** fiókhoz	ZML.x5x0	697															●	●	●				
	Tapadólapka-pozícionáló sablon	65.5210.01	698						●	●	●		●											
	Pontozó	65.2950	699																		●	●		
Jelölő sablonok																								
	Univerzális jelölősablon	65.5340.01	700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Korpuszszögmérő sablon	65.5810.03	701									●	●											
	Jelölősablon **CABLOXX** zárburkolathoz	65.0807 65.0803	702												●	●		●						
	Jelölő sablon	ZML.8030 ZML.805S	703															●	●	●				
Pozicionáló sablonok																								
	Előlaprés sablon **LEGRABOX** | **MOVENTO**	65.5631	704												●	●					●			
	Előlaprés sablon **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	65.5627	705														●	●	●					
Speciális sablonok																								
	Jelölősablon **CABLOXX**	65.0801	706																				●	
	Üvegvágó készlet	65.8000	707													●	●	●						

Áttekintés – feldolgozási lehetőség

Feldolgozás – **AVENTOS**	664	Feldolgozás – **MERIVOBOX**	666	Feldolgozás – **MOVENTO**	667
Feldolgozás – **CLIP top BLUMOTION** | **CLIP top**	664	Feldolgozás – **TANDEMBOX antaro**	666	Feldolgozás – **TANDEM**	667
Feldolgozás – **MODUL**	665	Feldolgozás – **TANDEMBOX plus**	666	Feldolgozás – **REVEGO**	667
Feldolgozás – **LEGRABOX pure** | **LEGRABOX free**	665	Feldolgozás – **METABOX**	666	Feldolgozás – egyéb termékek	667

Feldolgozás – AVENTOS

Előlapmegmunkálás


Univerzális fúrósablon 669


Szerelőtalp jelölő sablon 674


Pontozó sablon **AVENTOS HK top**-előlaprögzítőhöz 694

Korpuszmegmunkálás


Univerzális különálló sablon 668


Univerzális botos sablon 687


Univerzális jelölősablon 700


Marósablonkészlet **AVENTOS HKi**-hez 686

Feldolgozás – kivetőpántrendszerek


Szerelőtalp jelölő sablon 674


Fúrósablon szerelőtalpakhoz 675


Fúrósablon kivetőpántokhoz 673


ECODRILL 671


Botos sablon kivetőpántrendszerekhez 688


Beütőpecsét kivetőpántokhoz 691

Beütőpecsét szerelőtalpakhoz 692


Univerzális jelölősablon 700

Feldolgozás – SERVO-DRIVE


Fúrósablon Blum-távtartó ütközőhöz 670


Fúrósablon **SERVO-DRIVE**-kapcsolóhoz 672

Feldolgozás – TIP-ON


Tapadólapka-pozícionáló sablon 698


Fúrósablon ajtó **BLUMOTION** \| **TIP-ON**-hoz 676

Feldolgozás – CLIP top BLUMOTION | CLIP top

Feldolgozás – kivetőpántrendszerek

Szerelőtalp jelölő sablon 674


Fúrósablon szerelőtalpakhoz 675


Fúrósablon kivetőpántokhoz 673


ECODRILL 671


Korpuszszögmérő sablon 701


Botos sablon **CRISTALLO**-üvegajtó kivetőpánthoz 689


Univerzális különálló sablon 668


Univerzális botos sablon 687


Botos sablon kivetőpántrendszerekhez 688

Feldolgozás – CLIP top BLUMOTION | CLIP top

Feldolgozás – kivetőpántrendszerek


Univerzális jelölősablon 700


Beütőpecsét kivetőpántokhoz 691


Beütőpecsét szerelőtalpakhoz 692

Feldolgozás – BLUMOTION


Szerelőtalp jelölő sablon 674


Fúrósablon ajtó **BLUMOTION** | **TIP-ON**-hoz 676


Fúrósablon ajtó **BLUMOTION**-hoz 677

Feldolgozás – TIP-ON


Szerelőtalp jelölő sablon 674


Tapadólapka-pozícionáló sablon 698


Fúrósablon ajtó **BLUMOTION** | **TIP-ON**-hoz 676

Feldolgozás – MODUL

Feldolgozás – kivetőpántrendszerek


Szerelőtalp jelölő sablon 674


Fúrósablon szerelőtalpakhoz 675


Fúrósablon ajtó **BLUMOTION**-hoz 677


Fúrósablon kivetőpántokhoz 673


ECODRILL 671


Univerzális különálló sablon 668


Univerzális botos sablon 687


Botos sablon kivetőpántrendszerekhez 688


Beütőpecsét kivetőpántokhoz 691


Univerzális jelölősablon 700

Feldolgozás – LEGRABOX pure | LEGRABOX free

Előlapmegmunkálás

Univerzális fúrósablon 669


Beütőpecsét kihúzórendszerekhez 693


Jelölősablon **LEGRABOX** fiókhoz 695


Előlaprés sablon **LEGRABOX** 704

Korpuszmegmunkálás


Univerzális különálló sablon 668


Univerzális botos sablon 687


Univerzális jelölősablon 700

Fiókmegmunkálás

Univerzális fúrósablon 669


Fúrósablon **LEGRABOX** hátfalhoz | fenéklaphoz 678


Üvegvágó készlet 707

Feldolgozás – SERVO-DRIVE

Fúrósablon Blum-távtartó ütközőhöz 670


Fúrósablon **SERVO-DRIVE** tartóprofil rögzítőhöz 680

Feldolgozás – MERIVOBOX

Előlapmegmunkálás

Univerzális fúrósablon
669


Előlaprés sablon **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**
705


Jelölősablon **MERIVOBOX** fiókhoz
696

Korpuszmegmunkálás

Univerzális különálló sablon
668


Univerzális botos sablon
687


Univerzális jelölősablon
700

Feldolgozás – SERVO-DRIVE


Fúrósablon **SERVO-DRIVE** tartóprofil rögzítőhöz
680

Feldolgozás – TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus

Előlapmegmunkálás


Jelölő sablon
703


Jelölősablon **TANDEMBOX** | **METABOX** fiókhoz
697


Univerzális fúrósablon
669


Beütőpecsét kihúzórendszerekhez
693


Előlaprés sablon **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**
705

Korpuszmegmunkálás


Univerzális különálló sablon
668


Univerzális botos sablon
687


Univerzális jelölősablon
700

Fiókmegmunkálás


Univerzális fúrósablon
669


Fúrósablon **SPACE** CORNER **SYNCROMOTION**-hez
679


Üvegvágó készlet
707

Feldolgozás – SERVO-DRIVE

Fúrósablon Blum-távtartó ütközőhöz
670


Fúrósablon **SERVO-DRIVE** tartóprofil rögzítőhöz
680

Feldolgozás – METABOX

Előlapmegmunkálás

Jelölő sablon
703


Jelölősablon **TANDEMBOX** | **METABOX** fiókhoz
697


Univerzális fúrósablon
669


Beütőpecsét kihúzórendszerekhez
693

Korpuszmegmunkálás

MINIFIX
681


Univerzális különálló sablon
668


Univerzális botos sablon
687

Fiókmegmunkálás


Univerzális fúrósablon
669

Feldolgozás – MOVENTO | TANDEM

Előlapmegmunkálás

Univerzális fúrósablon

669



Előlaprés sablon **MOVENTO**

704

Korpuszmegmunkálás



Univerzális különálló sablon

668



Univerzális botos sablon

687



Univerzális jelölősablon

700

Fiókmegmunkálás



MOVENTO | **TANDEM** fúrósablon

682



TANDEM fúrósablon

683



Fúrósablon előlapvasalathoz

684



Pontozó

699

Feldolgozás – SERVO-DRIVE

Fúrósablon Blum-távtartó ütközőhöz

670



Fúrósablon **SERVO-DRIVE** tartóprofil rögzítőhöz

680

Feldolgozás – REVEGO

Pocketmegmunkálás

Rúdsablon **REVEGO**-hoz

690

Feldolgozás – egyéb termékek

Előlapmegmunkálás



Jelölősablon **CABLOXX** zárburkolathoz

702



Jelölősablon **CABLOXX** zárburkolathoz

702

Korpuszmegmunkálás



Fúrósablon összekötő vasalathoz

685



Jelölősablon **CABLOXX**

706

Univerzális különálló sablon

Szimbólikus kép

- sablon a korpuszsínek, erőhordozók, szerelőtalpak és adapterlemezek rögzítőpozícióinak előfúrásához
- a sablon használható alkatrészeken és az összeszerelt korpuszon is
- mélységi pozíció beállítása skála segítségével
- ráütődő és közézáródó megoldásokhoz alkalmazható
- eurocsavarhoz és forgácslapcsavarhoz
- jelölés szerinti megmunkálás
- anyag: műanyag/acél/alumínium

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS	TANDEMBOX antaro
CLIP top BLUMOTION	
CLIP top	TANDEMBOX plus
MODUL	
LEGRABOX pure	METABOX
	MOVENTO
LEGRABOX free	TANDEM
MERIVOBOX	

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/FtGEO

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Univerzális különálló sablon	65.1051.02

Tartalmaz:

–	1 x	Univerzális egyedi sablon sablontest
–	1 x	Fúrásmélység határoló Ø 5 mm
–	1 x	Szűkítőhüvely Ø 5 ről Ø 2.5 mm re
–	1 x	Imbuszkulcs

Tartozékok

	Megnevezés	Cikkszám
	Sablonok **SPACE CORNER**-hez	65.1107

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS



Korpuszmegmunkálás

- a sablontest mélységi pozíciójának beállítása skála segítségével
- sablon jelölésre állítása
- az erőhordozó illesztőcsapjának rögzítőpozícióinak előfúrása

CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Kivetőpántok feldolgozása

- a sablontest mélységi pozíciójának beállítása skála segítségével
- sablon jelölésre állítása
- rögzítőpozíciók a szerelőtalp és adapterlemez előfúrásához (**BLUMOTION** | **TIP-ON** ajtóhoz)

LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX | MOVENTO | TANDEM



Korpuszmegmunkálás

- a sablontest mélységi pozíciójának beállítása skála segítségével
- sablon jelölésre állítása
- a korpuszsínek rögzítőpozícióinak előfúrása
- a **METABOX BLUMOTION** rögzítőpozíciói előfúrása
- a (65.1107) számú kiegészítő elem lehetővé teszi a **SPACE CORNER**-megmunkálást

Univerzális fúrósablon

Szimbólikus kép

- sablon az előlaprögzítő vasalatok beleértve korlát, fiókhátlap és fiókfenéklap valamint **AVENTOS** előlaprögzítő vasalatok rögzítőpozícióinak bejelöléséhez vagy előfúrásához
- ütközők beállítása skála segítségével
- anyag: műanyag/acél

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS
LEGRABOX pure
LEGRABOX free
MERIVOBOX
TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus
METABOX
MOVENTO
TANDEM

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok 662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség 664

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/cSAMF

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Univerzális fúrósablon	ZML.0040.02

Tartalmaz:

–	1 x	Univerzális fúrósablon
–	1 x	Fúrásmélység határoló Ø 10 mm
–	1 x	Pontozó Ø 10 mm
–	1 x	Szűkítőhüvely Ø 10 ről Ø 5 mm re
–	1 x	Szűkítőhüvely Ø 10 ről Ø 2.5 mm re

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS



Előlapmegmunkálás

- ütközők beállítása a skála segítségével
- az **AVENTOS HF top** egyenes és keresztalakú szerelőtalpainak valamint az **AVENTOS HS top** | **HL top** | **HK top** | **HK-S** | **HK-XS** előlaprögzítő vasalatok rögzítőpozícióinak előfúrása vagy bejelölése

LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX | MOVENTO | TANDEM



Előlapmegmunkálás

- ütközők beállítása a skála segítségével
- az előlaprögzítő vasalatok, beleértve korlát rögzítőpozícióinak kifúrása vagy bejelölése

METABOX



Fiókmegmunkálás – hátfal

- ütközők beállítása a skála segítségével
- rögzítőpozíciók felpontozása

Fúrósablon Blum-távtartó ütközőhöz

Szimbólikus kép

- sablon a távtartó ütköző furatának kifúrásához különálló vagy felszerelt előlap esetén
- megmunkálás jelölés és ráütés alapján (fixméret 20) lehetséges
- anyag: műanyag/acél

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS	TANDEMBOX antaro
CLIP top BLUMOTION	
CLIP top	TANDEMBOX plus
MODUL	
LEGRABOX pure	MOVENTO
	TANDEM
LEGRABOX free	
MERIVOBOX	

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Felhasználási film

Short-URL

www.blum.com/1ZtTC6

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Fúrósablon Blum-távtartó ütközőhöz	ZML.1090

Tartalmaz:

–	1 x	Fúrósablon Blum-távtartó ütközőhöz
–	1 x	Fúrásmélység határoló Ø 8 mm
–	1 x	Szűkítőhüvely Ø 8 ről Ø 5 mm re

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS | LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | MOVENTO | TANDEM



Feldolgozás SERVO-DRIVE

- sablon felhelyezése
- távtartóhoz (Ø 8 vagy Ø 5 mm-es) furat elkészítése

ECODRILL

Szimbólikus kép

- egyszerű kézi szerszám a Blum-kivetőpánt furatok pontos kifúrásához
- kézi fúrógéppel | akkumulátoros csavarbehajtóval üzemeltethető
- változó peremtávolság 2–8 mm, valamint 12.5 mm befúrási méret sarokszekrény – sarokajtó kivetőpánthoz
- jobb és bal oldalra kihajtható, skálázott ütközőkkel, vagy középvonal jelöléssel
- elszívócsonk beépítve

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS HF top

AVENTOS HK-XS

CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/1SeQww

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	ECODRILL	M31.1000.01

Tartalmaz:

–	1 x	Fúrósablon
–	2 x	Dübelhely fúró Ø 8 mm
–	1 x	Vasalathely fúró Ø 35 mm
–	2 x	Szerszámmeghajtót tartalmaz TORX®
–	2 x	Távtartó gyűrűk

Tartozékok

	Megnevezés	Cikkszám
	Dübelhely fúró Ø 8 mm	M31.ZB08.32
	Vasalathely fúró Ø 35 mm	M31.ZB35.32
	Szerszámkészlet	MZW.1300.01

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Kivetőpántok feldolgozása

- fúrásméret beállítása
- kívánt kivetőpántpozíció beállítása kihajtható ütközővel vagy alternatív felrajzolása
- **ECODRILL** felhelyezése az ütközőhöz vagy a jelölésre, és rögzítése leszorítókarokkal
- opcionálisan elszívás csatlakoztatása
- kivetőpánt furatképének fúrása kézi fúrógéppel

Fúrósablon SERVO-DRIVE-kapcsolóhoz

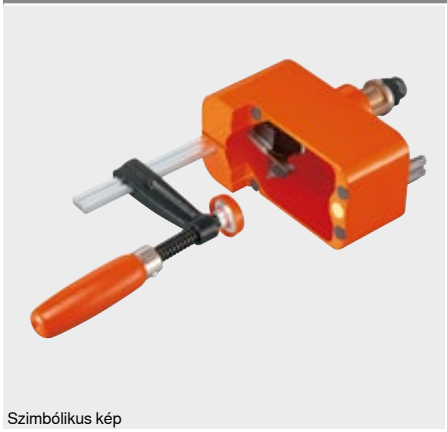

Szimbólikus kép

- egyszerű kéziszerszám a **SERVO-DRIVE**-kapcsoló rögzítő furatának pontos kifúrásához
- kézi fúrógéppel | akkumulátoros csavarbehajtóval üzemeltethető
- a sablon használható alkatrészeken és az összeszerelt korpuszon is
- jelölés szerinti megmunkálás
- anyag: alumíniumöntvény

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS HF top
AVENTOS HS top
AVENTOS HL top
AVENTOS HK top

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/29CZin

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Fúrósablon **SERVO-DRIVE**-kapcsolóhoz	M31.2000

Tartalmaz:

–	1 x	Fúrósablon **SERVO-DRIVE**-kapcsolóhoz
–	1 x	Vasalathely fúró Ø 35 mm
–	2 x	Szerszámmeghajtót tartalmaz TORX®

Tartozékok

	Megnevezés	Cikkszám
	Vasalathely fúró Ø 35 mm	M31.ZB35.02

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS HF top | HS top | HL top | HK top



Feldolgozás SERVO-DRIVE

- a **SERVO-DRIVE**-kapcsoló kívánt pozíciójának bejelölése
- sablon felhelyezése a jelölésre, és rögzítése leszorítócsavarokkal
- a **SERVO-DRIVE**-kapcsoló felfogató furatainak elkészítése kézi fúrógéppel | akkumulátoros csavarbehajtóval

Fúrósablon kivetőpántokhoz

Szimbólikus kép

- sablon a kivetőpántok oldalsó rögzítőpozícióinak furataihoz (Ø 8 vagy Ø 2.5 mm-es)
- sablon az egyenes és kereszt szerelőtalp rögzítési helyeinek előfúrásához
- sablon az adapterlemez rögzítőpozícióinak előfúrásához (**BLUMOTION** | **TIP-ON** ajtóhoz)
- jelölés szerinti megmunkálás
- anyag: műanyag/acél

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS HF top
AVENTOS HK-XS
CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok 662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség 664

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/1Be6q5

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Fúrósablon kivetőpántokhoz (Ø 8 mm | Ø 2.5 mm)	65.059A

Tartalmaz:

–	1 x	Fúrósablon kivetőpántokhoz
–	1 x	Szűkítőhüvely Ø 8 ről Ø 2.5 mm re
–	1 x	Furatmélységhatároló Ø 8 mm

	Megnevezés	Cikkszám
	Fúrósablon kivetőpántokhoz (Ø 2.5 mm)	65.055A

Tartalmaz:

–	1 x	Fúrósablon kivetőpántokhoz

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Kivetőpántok feldolgozása – ajtó

- edényfuratot (Ø 35 mm) állványos fúrógéppel kifúrni
- sablon felhelyezése, és rögzítése ékkel
- a kivetőpántok oldalsó furatainak kifúrása

AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Kivetőpántok feldolgozása – korpusz

- kivetőpántkar közepét feljelölni
- sablon felhelyezése, és az egyenes vagy keresztalakú szerelőtalpak rögzítőpozícióinak előfúrása

Szerelőtalp jelölő sablon

Szimbólikus kép

- sablon a szerelőtalpak rögzítőpozícióinak fúrásához (Ø 2.5 mm)
- sablon az adapterlemez rögzítőpozícióinak előfúrásához (**BLUMOTION** | **TIP-ON** ajtóhoz)
- a szerelőtalp azonos rögzítőpozíciójának esetén, egy falécre több ütköztető sablon is felcsavarozható
- jelölés szerinti megmunkálás
- anyag: acél

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS HF top	CLIP top BLUMOTION
AVENTOS HK top	CLIP top
AVENTOS HK-S	MODUL
AVENTOS HK-XS	

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok 662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség 664

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/1ImIaP

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Szerelőtalp jelölő sablon	65.5300*

Tartalmaz:

– 1 x Szerelőtalp jelölő sablon

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS HF top | HK-XS



Kivetőpántok feldolgozása

- pánkar közepének vagy külső élének bejelölése a korpuszban vagy az előlapon (**AVENTOS HF**)
- sablon felhelyezése, és az egyenes vagy keresztalakú szerelőtalpak rögzítőpozícióinak előfúrása

CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Kivetőpántok feldolgozása

- pánkar közepének vagy külső élének bejelölése a korpuszban vagy az előlapon (**AVENTOS HF**)
- sablon felhelyezése, és az egyenes vagy keresztalakú szerelőtalpak rögzítőpozícióinak előfúrása

AVENTOS HK top | AVENTOS HK-S | AVENTOS HK-XS | CLIP top



BLUMOTION | TIP-ON megmunkálása

- sablon jelölésre állítása
- furatok elkészítése **BLUMOTION**- | **TIP-ON**-adapterlemezhez (20 | 37 mm)

Fúrósablon szerelőtalpakhoz

Szimbólikus kép

- sablon a keresztalakú szerelőtalpak rögzítőpozícióinak furataihoz (Ø 5 mm-es)
- sablon a keresztalakú adapterlemez rögzítőpozícióinak fúrásához (**BLUMOTION** | **TIP-ON**, ajtóhoz)
- a tüske furatba helyezésével a 32 mm-es méret pontosan fúrható
- jelölés szerinti megmunkálás
- anyag: műanyag/acél

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS HF top
AVENTOS HK-XS
CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok 662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség 664

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/uiJko

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Fúrósablon szerelőtalpakhoz	65.5070

Tartalmaz:

–	1 x	Fúrósablon szerelőtalpakhoz
–	1 x	Fúrásmélység határoló Ø 5 mm

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Kivetőpántok feldolgozása

- pánkar közepének vagy külső élének bejelölése a korpuszban vagy az előlapon (**AVENTOS HF**)
- sablon jelölésre állítása, és az első fúrás (Ø 5 mm) elvégzése
- sablon megfordítása, sablontüske furatba helyezése, és a második (Ø 5 mm) fúrás elvégzése

Fúrósablon ajtó BLUMOTION | TIP-ON-hoz

Szimbólikus kép

- sablon a **BLUMOTION** egység homlokoldali rögzítési helyének kifúrásához az ajtó fogantyú oldalán (970.1002) és kivetőpánt oldalán (970A1002) valamint a **TIP-ON** (956x1004)
- jelölés szerinti megmunkálás
- anyag: műanyag/acél

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS HK top

AVENTOS HK-S

AVENTOS HK-XS

CLIP top

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok 662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség 664

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/1ZmwA8

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Fúrósablon ajtó **BLUMOTION** | **TIP-ON**-hoz	65.5010

Tartalmaz:

–	1 x	Fúrósablon ajtó **BLUMOTION** | **TIP-ON**-hoz
–	1 x	Fúrásmélység határoló Ø 10 mm

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS HK top | AVENTOS HK-S | AVENTOS HK-XS | CLIP top



TIP-ON megmunkálása

- sablon jelölésre állítása
- korpusz belső él távolság a furat közepéig 7.5 mm
- a **TIP-ON** egységhez a (Ø 10 mm-es) furat elkészítése

CLIP top



Feldolgozás BLUMOTION

- sablon jelölésre állítása
- korpusz belső él távolság a furat közepéig 7.5 mm
- a **BLUMOTION** egységhez a (Ø 10 mm-es) furat elkészítése

Fúrósablon ajtó BLUMOTION-hoz

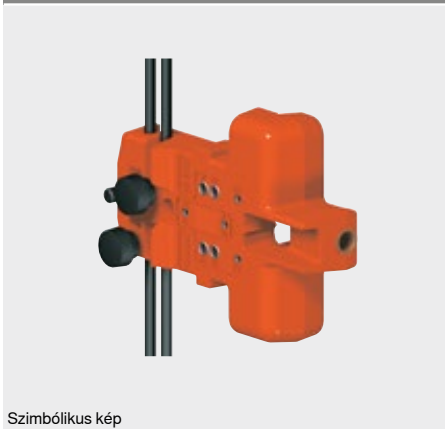

Szimbólikus kép

- sablon a **BLUMOTION** egység homlokoldali rögzítési helyének kifúrásához az ajtó fogantyú oldalán (970.1002) valamint a **TIP-ON** ajtóra szereléshez (956x1004)
- sablon az adapterlemez rögzítőpozícióinak előfúrásához (**BLUMOTION** | **TIP-ON** ajtóhoz)
- sablon a szerelőlap furataihoz
- a visszatérő furatpozíciók az ütköztető bot segítségével előre beállíthatók
- jelölés szerinti megmunkálás
- anyag: műanyag/acél

Feldolgozási lehetőség

CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/cKQqy

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Fúrósablon ajtó **BLUMOTION**-hoz	65.5000

Tartalmaz:

–	1 x	Fúrósablon ajtó **BLUMOTION**-hoz
–	1 x	Fúrásmélység határoló Ø 10 mm
–	1 x	Fúrásmélység határoló Ø 5 mm
–	1 x	Fúrásmélység határoló Ø 2.5 mm

Feldolgozási lehetőség

CLIP top



BLUMOTION | TIP-ON megmunkálása

- sablon jelölésre állítása
- a visszatérő furatpozíciók az ütköztető bot segítségével előre beállíthatók
- a **BLUMOTION** | **TIP-ON** keresztalakú adapterlemez a (Ø 2.5 vagy Ø 5 mm-es) furat elkészítése
- homlokoldali furatok **BLUMOTION** | **TIP-ON** felhelyezéséhez

CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Kivetőpántok feldolgozása

- sablon jelölésre állítása
- furatok elkészítése egyenes vagy keresztalakú szerelőlaphoz

Fúrósablon LEGRABOX hátfalhoz | fenéklaphoz

Szimbólikus kép

- sablon a fiókfenéklap rögzítési pozícióinak előfúrásához (káva | fenéklap és hátfal | fenéklap összekötése)
- sablon a fa hátfal rögzítési pozícióinak előfúrásához (fa hátfal | fa hátfal tartók összekötése)
- anyag: műanyag/acél

Feldolgozási lehetőség

LEGRABOX pure
LEGRABOX free

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/1sK9KN

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Fúrósablon **LEGRABOX** hátfalhoz | fenéklaphoz	ZML.7000

Tartalmaz:

–	1 x	Fúrósablon **LEGRABOX** hátfalhoz | fenéklaphoz
–	1 x	Fúrásmélység határoló Ø 2.5 mm

Feldolgozási lehetőség

LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Fiókmegmunkálás – káva | fenéklap összekötés

- sablon felhelyezése a fiókfenéklap elülső élére
- rögzítési pozíciók előfúrása kávához (Ø 2.5 mm)

LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Fiókmegmunkálás – fa hátfal | fa hátfal tartók összekötése

- sablon felhelyezése a hátfalra
- rögzítési pozíciók előfúrása fa hátfal tartókhoz (Ø 2.5 mm)

LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Fiókmegmunkálás – hátfal | fenéklap összekötés

- sablon felhelyezése a fenéklap hátoldalán a jelölésre
- hátfal | fenéklap összekötés rögzítési pozícióinak előfúrása (Ø 2.5 mm)

Fúrósablon SPACE CORNER SYNCROMOTION-hez

Szimbólikus kép

- sablon a **SPACE CORNER SYNCROMOTION**-vasalat rögzítópozícióinak kifúrásához
- anyag: műanyag/acél

Feldolgozási lehetőség

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Felhasználási film

Short-URL

www.blum.com/2IW3fO

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Fúrósablon **SPACE** CORNER **SYNCROMOTION**-hez	ZML.0330

Tartalmaz:

– 1 x Fúrósablon **SPACE** CORNER **SYNCROMOTION**-hez

Feldolgozási lehetőség

TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Fiókmegmunkálás

- sablon behelyezése a sarokba
- a furatok elkészítése a **SYNCROMOTION** vasalathoz

TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Fiókmegmunkálás

- helyezze a sablont az oldalra
- a furatok elkészítése a sarok-előlapelemhez

Fúrósablon SERVO-DRIVE tartóprofil rögzítőhöz

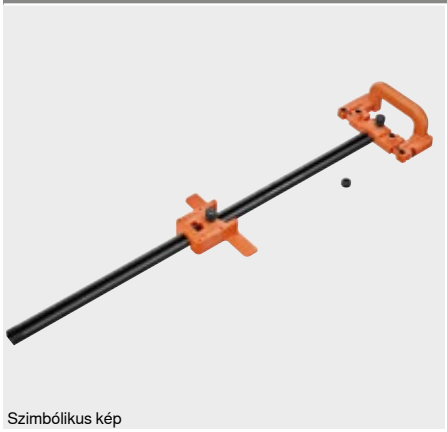

Szimbólikus kép

- sablon a **SERVO-DRIVE** tartóprofil rögzítőpozícióinak feljelöléséhez vagy előfúrásához
- a fúrósablon használható összeszerelt ill. még alkatrészekben lévő korpuszhoz és az egyes elemekhez (alsó- ill. felsőlap vagy összekötő) egyaránt
- jelölés szerinti megmunkálás
- anyag: műanyag/acél/alumínium

Feldolgozási lehetőség

LEGRABOX pure	**MOVENTO**
LEGRABOX free	**TANDEM**
MERIVOBOX	
TANDEMBOX antaro	
TANDEMBOX plus	

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/C5aJ9

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Fúrósablon **SERVO-DRIVE** tartóprofil rögzítőhöz	ZML.1150.03

Tartalmaz:

–	1 x	Fúrósablon **SERVO-DRIVE** tartóprofil rögzítőhöz
–	1 x	Fúrásmélység határoló Ø 10 mm
–	1 x	Pontozó Ø 10 mm

Feldolgozási lehetőség

LEGRABOX pure | LEGRABOX free | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | MOVENTO | TANDEM



Korpuszmegmunkálás

- alapél bejelölése
- mélységbeállítás skála segítségével
- sablon jelölésre állítása
- furatok elkészítése vagy pontjelölése a tartóprofilhoz

MINIFIX

Szimbólikus kép

- sablon fióksínek közvetlenül, derékszögben álló felcsavarozásához
- jelölés szerinti megmunkálás
- anyag: műanyag

Feldolgozási lehetőség

METABOX

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Felhasználási film

Short-URL

www.blum.com/1wLT0f

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	MINIFIX	65.3300

Tartalmaz:

– 1 x **MINIFIX**

Tartozékok

	Megnevezés	Cikkszám
	Központosító fúró	M01.ZZ03.01

Feldolgozási lehetőség

METABOX



Korpuszmegmunkálás

- alapél bejelölése
- korpuszsínek felhelyezése **MINIFIX** sablonra
- **MINIFIX** jelölésre helyezése
- korpuszsínek közvetlen felcsavarozása (ajánlatos M01.ZZ03.01 központosító fúróval előfúrni)

MOVENTO | TANDEM fúrósablon

Szimbólikus kép

- sablon a vezetősín rögzítőkampó helyének kifúrásához
- előfúrás a **MOVENTO**- | **TANDEM**-kuplung rögzítőpozícióihoz
- anyag: műanyag/acél

Feldolgozási lehetőség

MOVENTO
TANDEM

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/25IXQy

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	MOVENTO | **TANDEM** fúrósablon	T65.1000.02

Tartalmaz:

–	1 x	**MOVENTO** | **TANDEM** fúrósablon
–	1 x	Fúrásmélység határoló Ø 6 mm

Tartozékok

	Megnevezés	Cikkszám
	Szerszámkészlet	T65.9000

Feldolgozási lehetőség

MOVENTO | TANDEM



Fiókmegmunkálás – rögzítőkampó helyének fúrása

- sablon felhelyezése a beépített fa fiókfenéklapra
- a rögzítőkampó furatok elkészítése

MOVENTO | TANDEM



Fiókmegmunkálás – MOVENTO- | TANDEM-kuplung

- sablon felhelyezése a beépített fa fiókfenéklapra
- a rögzítőpozíciók előfúrása a kuplung felszereléséhez

TANDEM fúrósablon

Szimbólikus kép

- sablon a rögzítőfülek és a felemelés elleni védelem rögzítópozícióinak kifúrásához
- sablon a vezetősín rögzítőkampó helyének kifúrásához
- anyag: műanyag/acél

Feldolgozási lehetőség

TANDEM – 561H | 551H

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Felhasználási film

Short-URL

www.blum.com/6PBYi

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	TANDEM fúrósablon – 561H | 551H	T65.1100

Tartalmaz:

–	1 x	**TANDEM** fúrósablon – 561H | 551H
–	1 x	Fúrásmélység határoló Ø 6 mm
–	1 x	Fúrásmélység határoló Ø 8 mm

Tartozékok

	Megnevezés	Cikkszám
	Szerszámkészlet	T65.9000

Feldolgozási lehetőség

TANDEM



Fiókmegmunkálás – rögzítőkampó helyének fúrása

- sablon felhelyezése a beépített fa fiókfenéklapra
- a rögzítőkampó furatok elkészítése

TANDEM



Fiókmegmunkálás – rögzítőfül furat

- sablont a szerelt fiókfenéklap jelölésére állítani
- készítse el a rögzítőfül furatokat

TANDEM



Fiókmegmunkálás – furat a felemelés elleni védelemhez

- sablon felhelyezése a beépített fa fiókfenéklapra
- stiftet a rögzítőfül furatokba bedugni
- készítse el a furatokat a felemelés elleni védelemhez

Fúrósablon előlapvasalathoz

Szimbólikus kép

- sablon az előlapbeállító vasalat (295.1000) rögzítési pozícióinak furataihoz 4-oldalas fafiókon
- előlapbeállító vasalattal (295.1000) korpusztervező-vel együtt használandó
- anyag: acél

Feldolgozási lehetőség

TANDEM

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Fúrósablon előlapvasalathoz	ZML.0050

Tartalmaz:

– 1 x Fúrósablon előlapvasalathoz

Feldolgozási lehetőség

TANDEM



Fiókmegmunkálás

- ésszerű alkalmazás csak a **TANDEM** vezetősín, a korpusztervező és az előlapbeállító vasalat (295.1000) kombinációjával
- az előlapbeállító vasalat rögzítőpozícióit a korpusztervező tervezési eredményéből kell átvenni
- helyezze a sablont a fafiókra, és készítse el a furatot

Fúrósablon összekötő vasalathoz

Szimbólikus kép

- sablon a 42.0700.01 cikkszámú összekötő homlok-oldali rögzítőpozícióinak kifúrásához
- alsó él távolság a furat közepéig 9.5 mm
- jelölés szerinti megmunkálás
- anyag: műanyag/acél

Feldolgozási lehetőség

Egyéb termékek

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Felhasználási film

Short-URL

www.blum.com/2XGqs

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Fúrósablon összekötő vasalathoz	65.5040

Tartalmaz:

–	1 x	Fúrósablon összekötő vasalathoz
–	1 x	Fúrásmélység határoló Ø 5 mm

Feldolgozási lehetőség

Egyéb termékek



Egyéb termékek feldolgozása

- a sablont a korpusz fenéklapra ill. felsőlapra síkban felhelyezni
- sablon rögzítése, és a (Ø 5 mm-es) furat elkészítése

Marósablonkészlet AVENTOS HKi-hez

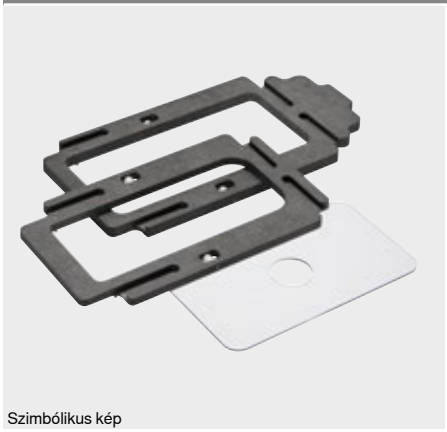

Szimbólikus kép

- marósablonkészlet az erőhordozó és a behelyező lemez marásához
- használat felsőmaróval együtt
- a sablon csak egy korpuszoldalhoz alkalmazható

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS HKi

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Marósablon készlet	65.5840

Tartalmaz:

–	1 x	Marósablon erőhordozók számára
–	1 x	Marósablon betétlemezhez
–	1 x	Alaplap 5 mm

Tartozékok

	Megnevezés	Cikkszám
	Távtartó szett	M45.1010
	Süllyesztett maró	M45.ZF04
	Másoló maró	M45.ZF19
	Korongmaró-készlet	M34.ZW50

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS HKi



Korpuszmegmunkálás – teljesen integrálva

- alaplap rögzítése a felsőmaró asztalára és másoló maró befogása
- „A” sablon pozicionálása és rögzítése csavarszorítóval
- marási mélység beállítása 12 mm-re és behelyező lemezvastagság beállítása, marás végrehajtása
- „B” sablon pozicionálása és rögzítése csavarszorítóval
- behelyező lemezvastagság beállítása, marás végrehajtása
- behelyező lemez leszabása és a B sablon segítségével a külső rádiusz marása

AVENTOS HKi



Korpuszmegmunkálás – részben integrálva

- alaplap rögzítése a felsőmaró asztalára és másoló maró befogása
- „A” sablon pozicionálása és rögzítése csavarszorítóval
- marási mélység beállítása 12 mm-re, marás végrehajtása

Univerzális botos sablon

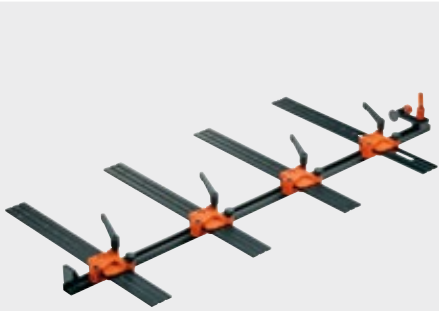

Szimbólikus kép

- sablon a korpuszsínek, erőhordozók, szerelőtalpak és adapterlemezek rögzítőpozícióinak előfúrásához
- a sablon használható alkatrészeken és az összeszerelt korpuszon is
- magassági- és mélységi beállítás skála segítségével
- ráütődő és közézáródó megoldásokhoz alkalmazható
- eurocsavarhoz és forgácslapcsavarhoz
- jelölés szerinti megmunkálás lehetséges
- anyag: műanyag/acél/alumínium/cink

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS	TANDEMBOX antaro
CLIP top BLUMOTION	
CLIP top	TANDEMBOX plus
MODUL	
LEGRABOX pure	METABOX
	MOVENTO
LEGRABOX free	TANDEM
MERIVOBOX	

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/2EbFR6

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Univerzális botos sablon	65.1000.01

Tartalmaz:

–	1 x	1000 mm-es sablonbot
–	4 x	Univerzális botos sablon sablontest
–	1 x	Fúrásmélység határoló Ø 5 mm
–	1 x	Szűkítőhüvely Ø 5 ről Ø 2.5 mm re
–	1 x	Imbuszkulcs

Tartozékok

	Megnevezés	Cikkszám
	Skálázott sablonbot 2200 mm	T65.5090
	Univerzális botos sablon sablontest	65.1001.01
	Sablonok **SPACE CORNER**-hez	65.1106

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS



Korpuszmegmunkálás

- a sablontest magassági és mélységi pozíciójának beállítása skála segítségével
- sablon behelyezése a korpuszba
- az erőhordozó illesztőcsapjának rögzítőpozícióinak előfúrása

CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Kivetőpántok feldolgozása

- a sablontest magassági és mélységi pozíciójának beállítása skála segítségével
- sablon behelyezése a korpuszba
- rögzítőpozíciók a szerelőtalp és adapterlemez előfúrásához (**BLUMOTION** | **TIP-ON** ajtóhoz)

LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX | MOVENTO | TANDEM



Korpuszmegmunkálás

- a sablontest magassági és mélységi pozíciójának beállítása skála segítségével
- sablon behelyezése a korpuszba
- a korpuszsínek rögzítőpozícióinak előfúrása
- a **METABOX BLUMOTION** rögzítőpozíciói előfúrása
- a (65.1106) számú kiegészítő elem lehetővé teszi a **SPACE CORNER**-megmunkálást

Botos sablon kivetőpántrendszerekhez

Szimbólikus kép

- segédeszköz a kivetőpántok és szerelőtalpak rögzítőhely méreteinek átjelöléséhez
- segédeszköz az ajtóról korpuszra ill. korpuszról ajtóra való méretátjelöléshez
- a fúrósablont az alkatrészeken vagy az összeszerelt korpuszon is lehet használni
- állítható ütköző az előlap különböző ráütéseihez, a skála megkönnyíti a sablon beállítását
- anyag: műanyag/acél/alumínium

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS HF top
AVENTOS HK-XS
CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/10TSjY

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Botos sablon kivetőpántrendszerekhez	65.7500.03

Tartalmaz:

–	1 x	1000 mm-es sablonbot
–	2 x	Sablontest pontozóval
–	2 x	Pontozó Ø 5 mm

Tartozékok

	Megnevezés	Cikkszám
	Skálázott sablonbot 2200 mm	65.7590
	Sablontest	65.7510.03

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Kivetőpántok feldolgozása – ajtó nincs megmunkálva

- botos sablon behelyezése a korpuszba
- a már felszerelt szerelőtalp ill. furatsor kívánt helyzetének átjelölése a botos sablonra
- az ajtó kívánt ráütődésének beállítása a skála segítségével
- a botos sablont ajtóra felhelyezni, és a kivetőpánt furatképét pontozóval bejelölni

AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Kivetőpántok feldolgozása – korpusz nincs megmunkálva

- az előlap kívánt ráütődésének beállítása a skála segítségével
- a kivetőpántfurat ill. a már felszerelt pánt kívánt helyzetének átjelölése a botos sablonra
- fektesse a botos sablont a korpuszra, és jelölje ki, vagy fúrja elő a szerelőtalpak rögzítőpozícióját

Botos sablon CRISTALLO-üvegajtó kivetőpánthoz

Szimbólikus kép

- sablon **CRISTALLO**-edénylap és **CRISTALLO**-szerelőtalp ragasztási pozíciójának egyszerű meghatározásához
- **CRISTALLO**-edénylap és **CRISTALLO**-szerelőtalp helyes pozícióban való rögzítése
- a magassági pozíciók méretskálán állíthatók be
- anyag: műanyag/acél/alumínium/cink

Feldolgozási lehetőség

CLIP top BLUMOTION
CLIP top

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Botos sablon **CRISTALLO**-üvegajtó kivetőpánthoz	65.4500.01

Tartalmaz:

–	1 x	1000 mm-es sablonbot
–	2 x	Sablontest vákumszorítóval

Tartozékok

	Megnevezés	Cikkszám
	Sablontest	65.4510

Feldolgozási lehetőség

CLIP top BLUMOTION | CLIP top



Kivetőpántok feldolgozása

- ragasztási pozíció beállítása a skála segítségével
- a sablon rögzítése a vákumszorítóval
- **CRISTALLO**-ragasztható edénylaphoz | szerelőtalp behelyezni és ragasztani

Rúdsablon REVEGO-hoz

Szimbólikus kép

- a sablon csak egy korpuszoldalhoz alkalmazható
- sablon a pocket összekötő rögzítőhely méreteinek átjelöléséhez
- mélységi pozíció beállítása skála segítségével
- anyag: műanyag/acél

Feldolgozási lehetőség

REVEGO

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Rúdsablon **REVEGO**-hoz	STL.8000

Tartalmaz:

–	1 x	1000 mm-es sablonbot
–	2 x	Sablontest
–	1 x	Fogantyú
–	1 x	Imbuszkulcs
–	1 x	Fúrásmélység határoló Ø 5 mm

Feldolgozási lehetőség

REVEGO uno | REVEGO duo



Korpuszmegmunkálás

- a sablontest mélységi pozíciójának beállítása skála segítségével
- rúdsablon felhelyezése homlokoldalon a korpuszoldalra
- pocket összekötők rögzítési pozícióinak előfúrása

Beütőpecsét kivetőpántokhoz

Szimbólikus kép

- lehetővé teszi a **CLIP top BLUMOTION**-, **CLIP top**-, **CLIP**- és **MODUL**-kivetőpántok bepréselését
- anyag: műanyag

Feldolgozási lehetőség

CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok 662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség 664

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/1gZon1

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Beütőpecsét kivetőpántokhoz	ZME.0710

Tartalmaz:

– 1 x Beütőpecsét kivetőpántokhoz

Feldolgozási lehetőség

CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Kivetőpántok feldolgozása

- kivetőpánt furatkép fúrása
- kivetőpánt felhelyezése a beütőpecsétre és beütése

Beütőpecsét szerelőtalpakhoz

Szimbólikus kép

- lehetővé teszi a szerelőtalpak beütését
- anyag: műanyag/acél

Feldolgozási lehetőség

CLIP top BLUMOTION
CLIP top

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/VXeEb

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Beütő pecsét – szerelőtalp	65.6100
	Beütő pecsét – egyenes adapterlemez acélból	ZME.0730

Tartalmaz:

– 1 x Beütőpecsét szerelőtalpakhoz

Feldolgozási lehetőség

CLIP top BLUMOTION | CLIP top



Korpuszmegmunkálás

- készítse el a szerelőtalp furatait
- szerelőtalp felhelyezése a beütőpecsétre és beütése

Beütőpecsét kihúzórendszerekhez

Szimbólikus kép

- lehetővé teszi a dübeles előlapvasalat beütését
- anyag: műanyag/acél

Feldolgozási lehetőség

TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus
METABOX

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Beütő pecsét – **TANDEMBOX** ZSF.5320	ZME.5320
	Beütő pecsét – **TANDEMBOX** ZSF.3602.02	ZME.2700
	Beütő pecsét – **METABOX** ZSF.1300 | ZSF.1600 | ZSF.1800	ZME.1600.01
	Beütő pecsét – **METABOX** ZSF.1610	ZME.1610

Tartalmaz:

– 1 x Beütő pecsét

Feldolgozási lehetőség

TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Előlapmegmunkálás

- furatok elkészítése a előlaprögzítő vasalathoz
- előlaprögzítő vasalat (ZSF.5320 | ZSF.3602) felcsiptetése a beütőpecsétre és beütése

METABOX



Előlapmegmunkálás

- furatok elkészítése a **METABOX**-előlapvasalathoz
- előlaprögzítő vasalat (ZSF.1xx0) felcsiptetése a beütőpecsétre és beütése

Pontozó sablon AVENTOS HS top | HL top | HK top-előlaprögzítőhöz

Szimbólikus kép

- sablon az előlaprögzítővasalatok rögzítőpozícióinak bejelöléséhez
- anyag: műanyag/acél

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS HS top
AVENTOS HL top
AVENTOS HK top

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Pontozó sablon **AVENTOS HS top** | **HL top** | **HK top**-előlaprögzítőhöz	ZML.2200

Tartalmaz:

–	1 x	Pontozó sablon **AVENTOS HS top** | **HL top** | **HK top**-előlaprögzítőhöz

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS HS top | HL top | HK top



Előlapmegmunkálás

- pontozó sablon felpattintása **AVENTOS** már felszerelt erőhordozójára
- a kívánt előlap ráütődésének beállítása az ütköző segítségével
- helyezze fel az előlapot, és megütéssel jelölje fel a rögzítőpozíciókat

Jelölősablon LEGRABOX fiókhoz

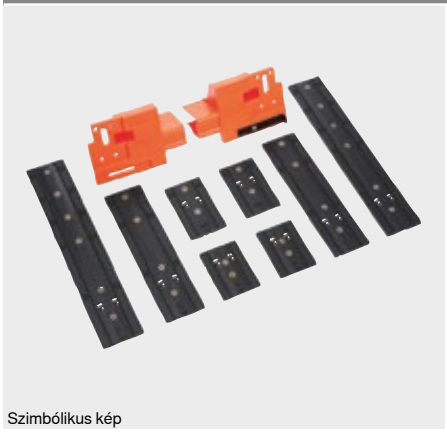

Szimbólikus kép

- sablon az előlaprögzítővasalatok rögzítőpozícióinak bejelöléséhez
- anyag: műanyag/acél

Feldolgozási lehetőség

LEGRABOX pure

LEGRABOX free

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok 662

Áttekintés – feldolgozási lehetőség 664

Felhasználási film

Short-URL

www.blum.com/Oy7Tx

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Jelölősablon **LEGRABOX** fiókhoz	ZML.3710

Tartalmaz:

– 1 x Jelölősablon **LEGRABOX** fiókhoz

Feldolgozási lehetőség

LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Előlap megmunkálás – fiók

- a pontozó sablon felcsíptetése a korpuszba betolt fiók fenéklapjára
- a kívánt előlap ráütődésének beállítása az ütköző segítségével
- helyezze fel az előlapot, és megütéssel jelölje fel a rögzítőpozíciókat

Jelölősablon MERIVOBOX fiókhoz

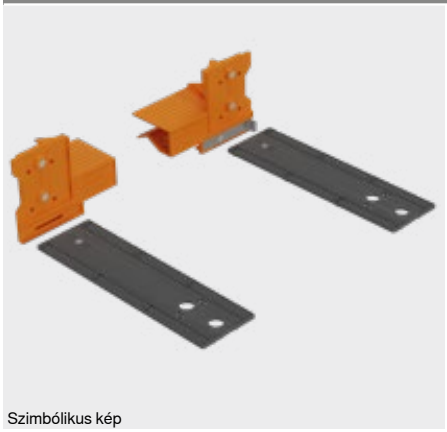

Szimbólikus kép

- sablon az előlaprögzítővasalatok rögzítőpozícióinak bejelöléséhez
- anyag: műanyag/acél

Feldolgozási lehetőség

MERIVOBOX

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Felhasználási film

Short-URL

www.blum.com/Oy7Tx

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Jelölősablon **MERIVOBOX** fiókhoz	ZML.4010

Tartalmaz:

–	1 x	Jelölősablon **MERIVOBOX** fiókhoz

Feldolgozási lehetőség

MERIVOBOX



Előlap megmunkálás – fiók

- a pontozó sablon felcsíptetése a korpuszba betolt fiók fenéklapjára
- a kívánt előlap ráütődésének beállítása az ütköző segítségével
- helyezze fel az előlapot, és megütéssel jelölje fel a rögzítőpozíciókat

Jelölősablon TANDEMBOX | METABOX fiókhoz

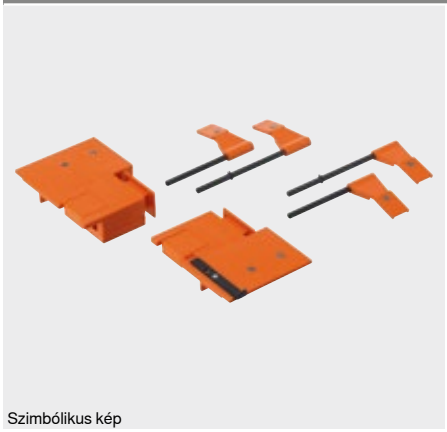

Szimbólikus kép

- sablon az előlaprögzítővasalatok rögzítőpozícióinak bejelöléséhez
- sablon a magasító korlát pontozó sablonos előlap-rögzítéséhez szükséges furatpozíciók feljelöléséhez
- anyag: műanyag/acél

Feldolgozási lehetőség

TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus
METABOX

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Felhasználási film

Short-URL
www.blum.com/1n8j8B

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Pontozó sablon – **TANDEMBOX** 378M | 378K	ZML.3580.01

Tartalmaz:

–	2 x	Sablontest
–	4 x	Zászlócska Csak a **TANDEMBOX** K-kávához (pozícionáló dübel)

	Megnevezés	Cikkszám
	Pontozó sablon – **TANDEMBOX** 378N	ZML.3510
	Pontozó sablon – **METABOX** 3x0N	ZML.1510
	Pontozó sablon – **METABOX** 3x0M | 3x0K | 3x0H	ZML.1500

Tartalmaz:

–	2 x	Sablontest

Tartozékok

	Megnevezés	Cikkszám
	Korlát pontozó sablon **TANDEMBOX 378M | 378K**	ZML.3600
	Korlát pontozó sablon **METABOX 3x0M | 3x0K | 3x0H**	ZML.8000.02

Feldolgozási lehetőség

TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX



Előlap megmunkálás – fiók

- a pontozó sablon felcsíptetése a korpuszba betolt fiók fenéklapjára
- a kívánt előlap ráütődésének beállítása az ütköző segítségével
- helyezze fel az előlapot, és megütéssel jelölje fel a rögzítőpozíciókat

TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX



Előlap megmunkálás – boxrendszer korláttal

- a pontozó sablon felcsíptetése a korpuszba betolt fiók fenéklapjára
- a kívánt előlap ráütődésének beállítása az ütköző segítségével
- a magasító korláttal ellátott frontkihúzású fiók esetén használjon pontozó sablont
- helyezze fel az előlapot, és megütéssel jelölje fel a rögzítőpozíciókat

TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



K-káva előlapmegmunkálás

- a pontozó sablon felcsíptetése a korpuszba betolt fiók fenéklapjára
- a kívánt előlap ráütődésének beállítása az ütköző segítségével
- a **TANDEMBOX antaro** | **TANDEMBOX plus** K-kávánál zászlót használni
- helyezze fel az előlapot, és megütéssel jelölje fel a rögzítőpozíciókat

Tapadólapka-pozícionáló sablon

Szimbólikus kép

- sablon a **TIP-ON**-tapadólapka ragasztási ill. csavarozási pozíciójának meghatározásához
- ráütődő és közézáródó megoldásokhoz alkalmazható
- méretátvitel a pozíciók pontjelölésével
- anyag: műanyag/acél

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS HK top

AVENTOS HK-S

AVENTOS HK-XS

CLIP top

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok 662

Áttekintés – feldolgozási lehetőség 664

Felhasználási film

Short-URL

www.blum.com/1dIH7q

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Tapadólapka-pozícionáló sablon	65.5210.01

Tartalmaz:

– 1 x Sablon a tapadólapkák felcsavarozásához

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS HK top | AVENTOS HK-S | AVENTOS HK-XS | CLIP top



TIP-ON – tapadólapka feldolgozása csavarozással

- helyezze el a sablont a **TIP-ON** vasalatra
- lágyan csukja be az ajtót
- rögzítse a tapadólapkát a bejelölt helyen

Pontozó

Szimbólikus kép

- sablon az előlapbeállító vasalat (295.1000) rögzítési pozícióinak megjelölésére
- anyag: acél

Feldolgozási lehetőség

MOVENTO
TANDEM

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Pontozó	65.2950

Tartalmaz:

– 1 x Pontozó Ø 20 mm

Feldolgozási lehetőség

MOVENTO | TANDEM



Fiókmegmunkálás

- a pontozó behelyezése az előlapbeállító vasalat (295.1000) furataiba
- helyezze fel az előlapot a korpuszba betolt fiókra, és megütéssel jelölje be a rögzítőpozíciókat
- furatok elkészítése

Univerzális jelölősablon

Szimbólikus kép

- sablon a korpuszsínek, erőhordozók, szerelőtalpak és adapterlemezek rögzítőpozícióinak jelöléséhez
- a sablon használható alkatrészeken és az összeszerelt korpuszon is
- jelölés szerinti megmunkálás
- anyag: műanyag

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS	TANDEMBOX plus
CLIP top BLUMOTION	METABOX
CLIP top	MOVENTO
MODUL	TANDEM
LEGRABOX	
MERIVOBOX	
TANDEMBOX antaro	

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Univerzális jelölősablon	65.5340.01

Tartalmaz:

–	1 x	Univerzális jelölősablon

Feldolgozási lehetőség

AVENTOS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL | LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | METABOX | MOVENTO | TANDEM



Feldolgozás

- sablon jelölésre állítása
- rögzítési pozíciók jelölése
- a furat elkészítése fúrógéppel

Korpuszszögmérő sablon

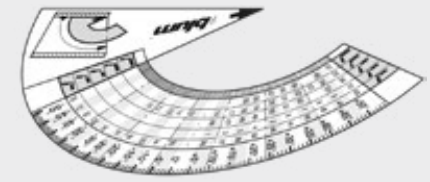

Szimbólikus kép

- sablon a korpuszszögek meghatározásához
- a megfelelő kivetőpánt kiválasztása
- anyag: műanyag

Feldolgozási lehetőség

CLIP top BLUMOTION
CLIP top

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Korpuszszögmérő sablon	65.5810.03

Tartalmaz:

– 1 x Korpuszszögmérő sablon

Feldolgozási lehetőség

CLIP top BLUMOTION | CLIP top



Kivetőpántok feldolgozása

- sablon felhelyezése a nem derékszögű korpuszra
- korpuszszög és szögbenálló megoldás leolvasása
- a korpuszszög vagy a szögbenállás a megfelelő kivetőpánt megoldást eredményezi

Jelölősablon CABLOXX zárburkolathoz

Szimbólikus kép

- sablon **CABLOXX** zárburkolat magassági pozícióinak jelöléséhez
- anyag: műanyag

Feldolgozási lehetőség

- **LEGRABOX pure**
- **LEGRABOX free**
- **TANDEMBOX antaro**

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Jelölősablon **CABLOXX** zárburkolathoz – **LEGRABOX**	65.0807
	Jelölősablon **CABLOXX** zárburkolathoz – **TANDEMBOX**	65.0803

Tartalmaz:

– 1 x Jelölő sablon

Feldolgozási lehetőség

LEGRABOX



Előlapmegmunkálás

- kávamagasság beállítása
- a sablon ráhelyezése a már felszerelt előlaprögzítőre
- zárburkolat magassági pozícióinak jelölése
- a furat elkészítése fúrógéppel

TANDEMBOX



Előlapmegmunkálás

- a sablon ráhelyezése a már felszerelt előlaprögzítőre
- zárburkolat magassági pozícióinak jelölése
- a furat elkészítése fúrógéppel

Jelölő sablon

Szimbólikus kép

- sablon az **INSERTA**-magasító korlát furatpozícióinak megjelöléséhez (hátfalmagasság B | C)
- anyag: műanyag

Feldolgozási lehetőség

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

METABOX

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Jelölő sablon – **TANDEMBOX**	ZML.8030
	Jelölő sablon – **METABOX**	ZML.805S

Tartalmaz:

– 1 x Jelölő sablon

Feldolgozási lehetőség

TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX



Előlapmegmunkálás

- a sablon ráhelyezése a már felszerelt előlaprögzítőre
- az **INSERTA** magasító korlát rögzítőpozícióinak bejelölése
- a furat elkészítése fúrógéppel

Előlaprés sablon LEGRABOX | MOVENTO

Szimbólikus kép

- sablon a **TIP-ON BLUMOTION** egység **LEGRABOX** és **MOVENTO** fiókhoz 2.5 mm előlaprésének precíz és komfortos beállításához
- anyag: műanyag

Feldolgozási lehetőség

LEGRABOX pure

LEGRABOX free

MOVENTO

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok 662

Áttekintés – feldolgozási lehetőség 664

Felhasználási film

Short-URL

www.blum.com/eNY0MYTy

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Előlaprés sablon **LEGRABOX** | **MOVENTO**	65.5631

Tartalmaz:

– 1 x Előlaprés sablon **LEGRABOX** | **MOVENTO**

Feldolgozási lehetőség

LEGRABOX



Beállítás – Előlaprés

- sablon felhelyezése a korpuszoldalra
- korpuszsínek síkba illesztése mélységállítással a sablonig

MOVENTO



Beállítás – Előlaprés

- sablon felhelyezése a korpuszoldalra
- korpuszsínek síkba illesztése mélységállítással a sablonig

Előlaprés sablon MERIVOBOX | TANDEMBOX

Szimbólikus kép

- sablon a **TIP-ON BLUMOTION** egység **MERIVOBOX** és **TANDEMBOX** fiókhoz 2.5 mm előlaprésének precíz és komfortos beállításához
- anyag: műanyag

Feldolgozási lehetőség

MERIVOBOX

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok 662

Áttekintés – feldolgozási lehetőség 664

Felhasználási film

Short-URL

www.blum.com/2OZ7GMtd

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Előlaprés sablon **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	65.5627

Tartalmaz:

– 1 x Előlaprés sablon **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**

Feldolgozási lehetőség

MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Beállítás – előlaprés előlap nélkül

- sablon felhelyezése a korpuszoldalra
- a mélységállítással a korpuszsínt addig kell beállítani, míg a káva a sablonnal egy vonalba kerül

MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Beállítás – előlaprés előlappal

- sablon behelyezése az előlap és a korpusz közé
- a mélységállítással a korpuszsínt addig kell beállítani, míg az előlap a sablonnal egy vonalba kerül

Jelölősablon CABLOXX

Szimbólikus kép

- sablon retesztartó rúd, távtartó darab és szinkronizáló tengely méretre vágásához
- sablon végzáró és szinkronizáló tartó elem előfúrásához
- sablon szinkronizáló tengely (**TIP-ON BLUMOTION**és oldalstabilizáló) méretre vágásához

Feldolgozási lehetőség

Egyéb termékek

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Jelölősablon **CABLOXX**	65.0801

Tartalmaz:

– 1 x Jelölősablon **CABLOXX**

Feldolgozási lehetőség

Egyéb termékek



Retesztartó rúd és szinkronizáló tengely méretre vágása

- retesztartó rúd és szinkronizáló tengely kívánt méretre vágása fűrésszel

Szinkronizáló tengely méretre vágása (TIP-ON BLUMOTION és oldalstabilizáló)

- szinkronizáló tengely kívánt méretre vágása fűrésszel (**TIP-ON BLUMOTION** és oldalstabilizáló)

Egyéb termékek



Távtartó leszabása

- a távtartót a hozzá csomagolt lapos vésővel és kalapáccsal lehet a kívánt méretre vágni

Egyéb termékek



Végzáró furat, szinkronizáló tartó

- tegye be retesztartó rudat a sablonba, és fúrjon egy 5 mm Ø lyukat a végzárónak
- tegye be a sablont a korpuszba és fúrjon elő 2.5 mm Ø lyukat a szinkronizáló tartónak

Üvegvágó készlet

Szimbólikus kép

- vágószerszám az üveg fiókmagasító levágásához

Feldolgozási lehetőség

LEGRABOX free
MERIVOBOX
TANDEMBOX antaro

Oldalmutatók

Áttekintés – sablonok	662
Áttekintés – feldolgozási lehetőség	664

Rendelési információk

	Megnevezés	Cikkszám
	Üvegvágó készlet	65.8000

Tartalmaz:

–	1 x	Olaj-üvegvágó
–	1 x	Vágófolyadék
–	1 x	Gyémántreszelő

Feldolgozási lehetőség

LEGRABOX free | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro



Fiókmegmunkálás

- a fiókmagasító elem levágandó részének bejelölése
- a derékszög jelölésre helyezése
- karcolja be üvegvágóval az üveg fiókmagasító elemet
- törje le az üveget, és az éleket csiszolja meg

Célunk úgy fejleszteni a termékeket, hogy azok kifogástalan működése a bútor teljes élettartamán keresztül biztosítva legyen.

Ehhez termékeinket konyhai mindennapokon és tesztlaborokban figyeljük meg. A tesztelt-mények befolyásolják a termék fejlesztését és gyártását.

Ennek eredményeként egy idő után kielégítjük vevőink igényeit, és különféle új termékeket kínálunk.

Felnyíló vasalatrendszerek

Kivetőpántrendszerek

Fiók- és vezetősínrendszerek

Pocketrendszerek

Általános információk

Szimbólikus kép

Felhívások	710
Biztonsági utasítás	711
Blum bevizsgálási előírások	712
Cikkszám mutató	734

Információk felnyílórendszerekhez


Szimbólikus kép

Tájékoztató értékek az előlap súlyára vonatkozóan FG (kg)	716

Információk kivetőpántrendszerekhez


Szimbólikus kép

Tervezés	718
Szögbenálló kivetőpántok	719
Méretek	720
Előlapráütés	721
Mozgatási folyamatok és a záródás kezdete	722

Információk fiók- és vezetősínrendszerekhez

Szimbólikus kép

Áttekintés	724
Méretek	725
Tűréshatár kiegyenlítés	726
Tervezés	727
Evőeszköztartók belső méretei	728

Információk a pocketrendszerekről


Szimbólikus kép

Tervezési szempont | termékválasztás	730

Információk a mozgástechnológiákról


Szimbólikus kép

SERVO-DRIVE uno – piaclista	732

Jelzések

	Ráütődő
	Ikerráütődő
	Közézáródó
	Közézáródó szögbenálló megoldás
	Félig ráütődő szögbenálló megoldás
	Ráütődő szögbenálló megoldás
	Teljesen ráütődő szögbenálló megoldás
	Gérbevágott szögbenálló megoldás

Általános feldolgozási, felhasználási és felhasználói utasítások

Termékeink a teljes gyártási folyamat alatt átfogó minőségbiztosítás rendszerben készülnek. A Blum bútorszerelvényeket fából, forgácslapból, MDF vagy hasonló anyagokból készült bútorokhoz alakítottuk ki. A vasalatok felhasználása során a katalógusokban és utasításokban szereplő műszaki adatokat, útmutatásokat és korlátozásokat feltétlenül figyelembe kell venni.

A felhasználó gondoskodjon arról, hogy a vasalatok erre alkalkalmas és megfelelő méretű csavarokkal, vagy azzal azonos jellegű rögzítő elemekkel legyenek a bútor anyagába ill. anyagára (fa, forgácslap) rögzítve. A katalógus rögzítési javaslatai a vasalatok EN 312 szabványnak megfelelő, P2 típusbesorolású, az EN 323 szabvány szerinti 650 kg/m³ sűrűségű felületkezelt forgácslapra való felcsavarozására vonatkoznak.
A tesztkövetelmények a katalógus adatainak megfelelő rögzítési javaslatokra vonatkoznak.
A szerelvényeket nem szabad maró vagy agresszív anyagok hatásainak kitenni. A vasalatok funkcióit károsító hatásokat, rongálásokat és szennyeződéseket el kell kerülni.

A konyhaépítéshez tartozó terhelési méreteink vonatkoznak minden átlagos standard felhasználásra. A különleges felhasználásoknál, pl. nagyon nehéz és magas frontok, rövid belső hosszúságok, széles elemek, hosszú belső hosszúságok stb. esetén, az összterhelést csökkenteni kell.

E katalógus tulajdonosa kötelezi magát, hogy a fenti információkat a vasalat felhasználójának tovább adja. A kiegészítő információk vagy útmutatók az Önök rendelkezésére állnak a Blum-értékesítési pontokon.

Oldalmutatók

Alkalmazási terület – **EXPANDO T** 104

Általános kereskedelmi és szállítási feltételek

Valamennyi szállítás és szolgáltatás kizárólag csak az általános üzleti feltételek alapján jöhet létre, kérésére szívesen ismertetjük Önnel.

Tévedésekért, képeknél és szövegeknél előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk illetve termékskála és termékkivitel változtatási jogát fenntartjuk.

További felvilágosításokkal (pl. kereskedelmi és szállítási feltételek) szívesen állunk rendelkezésére.

Gépek biztonsági utasításai

A mi készülékeink a legújabb biztonsági irányvonalak szerint vannak kialakítva, építve és bevizsgálva. Nagy hangsúlyt helyeztünk a felhasználó biztonságára. A részletes leírásokban a beállítások mellett megtalálhatók a legfontosabb biztonsági utasítások, az üzembehelyezés és a működtetéshez. A felhasználóknak kötelező az általunk megadott és mellékelt utasítások elolvasása és betartása. A gépek biztonsági berendezéseit nem szabad megváltoztatni.

Gépekre vonatkozó irányvonalak

Az ajtók, felnyílók és kihúzók nyitását/zárását segítő SERVO-DRIVE meghajtókra a 2006/42/EK európai gépirányelv előírásai vonatkoznak. A 2006/42/EK EU-irányelv alkalmazására vonatkozó előírás §64, 2. pontjának, negyedik gondolatjele (2019. október 2-i 2. kiadás) és az EFIC (European Furniture Industries Confederation) értelmezése szerint, a Blum SERVO-DRIVE meghajtók teljes gépnek tekintendők, ha azokat a Blum specifikációinak megfelelően használják. A gépirányelv minden követelményét ezáltal a Blum megfelelőségi nyilatkozata lefedi és a bútor kiegészítő jelölésére nincs szükség. Ha a bútor eltér a Blum előírásaitól, akkor a megfelelőséget a bútorforgalmazónak kell igazolnia és a bútorhoz új típustáblát kell felhelyeznie. Megjegyzés: Az EFIC állásfoglalását a gépi irányelvre vonatkozóan a www.efic.eu honlapon tekintheti meg.

Oldalmutatók

Részletes információk gépi irányvonalakhoz

Short-URL
www.blum.com/s025

Nagy nyitásszögű kivetőpántok – biztonsági utasítás

Ha olyan bútorokban használ széles nyitásszögű kivetőpántot, melyekbe a gyerekek bebújhatnak, vagy amelyek pántjaihoz kis gyerekek hozzáférhetnek (sérülésveszély), akkor javasoljuk a 7xx7xx0 155° -os, speciálisan biztosított széles nyitásszögű kivetőpántunk használatát.

Ezt a javaslatunkat kérjük továbbítsa a bútorvásárlók felé.

Oldalmutatók

155°-os kivetőpánt 84

REVEGO biztonsági adatlap

A biztonsági adatlap tájékoztatja Önt a **REVEGO** megfelelő használatáról és felhívja a figyelmet a veszélyes helyekre.

Oldalmutatók

REVEGO biztonsági adatlap

Short-URL
www.blum.com/s026

Kihúzórendszerek veszélyes tartalommal

A Blum kihúzórendszerek egyaránt alkalmasak a lakóterekben, kereskedelmi helyeken vagy az irodákban való felhasználásra. A fiókok és kihúzórendszerek tartalmának ismeretében javasolunk kiakasztásgátlóval vagy kihúzás elleni védelemmel ellátott rendszerek használatát. Ez főleg akkor fontos, ha a tartalom a felhasználóra komoly veszélyforrást rejt (pl. elektromos készülékek mint a kenyérszeletelő gép, késes vagy más éles, hegyes tárgyak).

A következő termékek az alábbi kiakasztásgátlóval ill. kihúzás elleni védelemmel rendelkezhetnek	
LEGRABOX – 750 | 753	Beépített kihúzás elleni védelem
MERIVOBOX – 450 | 453	Beépített kihúzás elleni védelem
TANDEMBOX – 578 | 576	Beépített kihúzás elleni védelem
METABOX – 320	Kiakasztásgátló kiegészítőként, cikkszám 320M0009.01 Kiegészítő zárógörbe központi zárhoz
MOVENTO – 760H | 766H	Kiakasztásgátlás a kuplung által
TANDEM – 560H | 550H	Kiakasztásgátlás a kuplung által
TANDEM – 560F | 550F	Kiakasztásgátlás a kuplung által
TANDEM – 561H | 551H	Beépített kihúzás elleni védelem
TANDEM – 561F | 551F	Beépített kihúzás elleni védelem
Minden rendszer	Gyermekbiztonsági zár, cikkszám 295.5501 + 320M0009.01

A fennmaradó vezetőrendszerek nem tartalmaznak kiakasztásgátlót ill. kihúzás elleni védelmet és ezért ezeket veszélyes tartalmú fiókokhoz nem javasoljuk

Felnyíló vasalatrendszerek



Tartósság
80.000 nyitó- és zárómozgás.
AVENTOS HKi: 50.000 nyitó- és zárómozgás.



Statikus terhelési próba
Fogantyúval ellátott előlapok véletlenszerű túlterhelésének szimulációjához.



Oldalsó terhelési próba
Véletlenszerű túlterhelés elleni védelemhez.



Ütközési próba
A záráskor és nyitáskor fellépő túlterhelésének szimulációjához és az előlapok leesés elleni védelméhez.

Felnyíló vasalatrendszerek



Korrózió próba
A DIN EN ISO 9227 szerinti és a DIN EN ISO 6270-2 szerinti szimuláció rozsdaállósághoz.

Kivetőpántrendszerek



Tartósság
200.000 nyitó- és zárómozgás.



Tartósság 5 kg-os plusztehherrel
A vasalathatárérték kiszámításához.



Statikus terhelési próba
Az alsó szekrénynél 45° nyitáskor az előlapra való támaszkodás szimulációjához.

Kivetőpántrendszerek



Dinamikus terhelési próba
Egy függőleges irányú 20 kg-os plusztehherrel véletlen rátámaszkodás szimulációjához.



Túlnyomás próba
Vízszintes terhelési próba véletlen rátámaszkodás elleni védelemhez.



Korrózió próba
A DIN EN ISO 9227 szerinti és a DIN EN ISO 6270-2 szerinti szimuláció rozsdaállósághoz.



Tesztelőlap
Előlap súlya kb. 6.5 kg.

Fiók- és vezetősínrendszerek



Tartósság
100.000 nyitási és zárási mozgatás (az első 30.000 a sínütközőbe).



Statikus terhelési próba
Pluszteherrel, a front teljesen nyitott állapotában támaszkodás elleni védelemhez.



Oldalsó terhelési próba
Véletlenszerű túlterhelés elleni védelemhez.



Ütközési próba
A záráskor és nyitáskor fellépő túlterhelésének szimulációjához és az előlapok leesés elleni védelméhez.

Fiók- és vezetősínrendszerek



Tartósság
100.000 nyitási és zárási mozgatás (az első 30.000 a sínütközőbe).



Statikus terhelési próba
Pluszteherrel, a front teljesen nyitott állapotában támaszkodás elleni védelemhez.



Oldalsó terhelési próba
Véletlenszerű túlterhelés elleni védelemhez.



Ütközési próba
A záráskor és nyitáskor fellépő túlterhelésének szimulációjához és az előlapok leesés elleni védelméhez.

Fiók- és vezetősínrendszerek



Korrózió próba
A DIN EN ISO 9227 szerinti és a DIN EN ISO 6270-2 szerinti szimuláció rozsdaállósághoz.

Szekrényfelfüggesztő vasalat



Terhelési próba
a DIN EN 15939 szerint (ellenőrző-keret A)
- 260 kg szekrényakasztó páronként
- terhelési időtartam 8 nap
- katalógus adatok: megengedett összterhelés 130 kg

A részletes követelmények és határértékek a cégen belül vannak meghatározva.

Pocketrendszerek – REVEGO uno



Tartósság
40.000 nyitó- és zárómozgás.



Túlnyomás próba
Vízszintes terhelési próba véletlen rátámaszkodás elleni védelemhez.



Ütközési próba
A záráskor és nyitáskor fellépő túlterhelésének szimulációjához és az előlapok leesés elleni védelméhez.



Dinamikus és statikus túlterhelésvizsgálat
Egy függőleges irányú pluszteherrel véletlen túlterhelés szimulációjához.

Pocketrendszerek – REVEGO duo



Tartósság
40.000 nyitó- és zárómozgás.



Túlnyomás próba
Vízszintes terhelési próba véletlen rátámaszkodás elleni védelemhez.



Ütközési próba
A záráskor és nyitáskor fellépő túlterhelésének szimulációjához és az előlapok leesés elleni védelméhez.



Dinamikus és statikus túlterhelésvizsgálat
Egy függőleges irányú pluszteherrel véletlen túlterhelés szimulációjához.

Pocketrendszerek



Korrózió próba
A DIN EN ISO 9227 szerinti és a DIN EN ISO 6270-2 szerinti szimuláció rozsdaállósághoz.

A részletes követelmények és határértékek a cégen belül vannak meghatározva.

Fa előlap



FH	Előlapmagasság
FB	Előlapszélesség
FD	Előlapvastagság
FG	Előlapsúly

Előlap súlyának FG kiszámolása

FG (kg) = FH (m) x FB (m) x FD (m) x sűrűség (kg/m³)

Figyelmeztetés

Az erőhordozó típusának kiválasztásakor a fogantyú súlyát is figyelembe kell venni!

Tájékoztató értékek forgácslaphoz

Előlapvastagság FD (mm) 19 — **AVENTOS HF top | HL top + fogantyúsúly**

Sűrűség (kg/m³) 680 — **AVENTOS HS top | HK top | HK-S | HK-XS + kétszeres fogantyúsúly**

Tájékoztató értékek az előlap súlyára vonatkozóan FG (kg) fogantyú nélkül

	Előlapszélesség FB (mm)											
Előlapmagasság FH (mm)	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1200**	**1500**	**1800**
300	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.7	5.8	7.0
350	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	3.2	3.6	4.1	4.5	5.4	6.8	8.1
400	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.2	7.8	9.3
450	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.1	4.7	5.2	5.8	7.0	8.7	10.5
500	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.6
550	2.8	3.2	3.6	3.9	4.3	5.0	5.7	6.4	7.1	8.5	10.7	12.8
600	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.4	6.2	7.0	7.8	9.3	11.6	14.0
650	3.4	3.8	4.2	4.6	5.0	5.9	6.7	7.6	8.4	10.1	12.6	15.1
700	3.6	4.1	4.5	5.0	5.4	6.3	7.2	8.1	9.0	10.9	13.6	16.3
750	3.9	4.4	4.8	5.3	5.8	6.8	7.8	8.7	9.7	11.6	14.5	17.4
800	4.1	4.7	5.2	5.7	6.2	7.2	8.3	9.3	10.3	12.4	15.5	18.6
850	4.4	4.9	5.5	6.0	6.6	7.7	8.8	9.9	11.0	13.2	16.5	19.8
900	4.7	5.2	5.8	6.4	7.0	8.1	9.3	10.5	11.6	14.0	17.4	20.9
950	4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1
1000	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.0	10.3	11.6	12.9	15.5	19.4	23.3
1100	5.7	6.4	7.1	7.8	8.5	10.0	11.4	12.8	14.2	17.1	21.3	25.6
1200	6.2	7.0	7.8	8.5	9.3	10.9	12.4	14.0	15.5	18.6	23.3	27.9

Tájékoztató értékek MDF-hez

Előlapvastagság FD (mm) 19 — **AVENTOS HF top | HL top + fogantyúsúly**

Sűrűség (kg/m³) 760 — **AVENTOS HS top | HK top | HK-S | HK-XS + kétszeres fogantyúsúly**

Tájékoztató értékek az előlap súlyára vonatkozóan FG (kg) fogantyú nélkül

	Előlapszélesség FB (mm)											
Előlapmagasság FH (mm)	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1200**	**1500**	**1800**
300	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	3.0	3.5	3.9	4.3	5.2	6.5	7.8
350	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.1	6.1	7.6	9.1
400	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.0	4.6	5.2	5.8	6.9	8.7	10.4
450	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.7
500	2.9	3.2	3.6	4.0	4.3	5.1	5.8	6.5	7.2	8.7	10.8	13.0
550	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	7.1	7.9	9.5	11.9	14.3
600	3.5	3.9	4.3	4.8	5.2	6.1	6.9	7.8	8.7	10.4	13.0	15.6
650	3.8	4.2	4.7	5.2	5.6	6.6	7.5	8.4	9.4	11.3	14.1	16.9
700	4.0	4.5	5.1	5.6	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1	12.1	15.2	18.2
750	4.3	4.9	5.4	6.0	6.5	7.6	8.7	9.7	10.8	13.0	16.2	19.5
800	4.6	5.2	5.8	6.4	6.9	8.1	9.2	10.4	11.6	13.9	17.3	20.8
850	4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1
900	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.1	10.4	11.7	13.0	15.6	19.5	23.4
950	5.5	6.2	6.9	7.5	8.2	9.6	11.0	12.3	13.7	16.5	20.6	24.7
1000	5.8	6.5	7.2	7.9	8.7	10.1	11.6	13.0	14.4	17.3	21.7	26.0
1100	6.4	7.2	7.9	8.7	9.5	11.1	12.7	14.3	15.9	19.1	23.8	28.6
1200	6.9	7.8	8.7	9.5	10.4	12.1	13.9	15.6	17.3	20.8	26.0	31.2

Széles és keskeny alukeretek

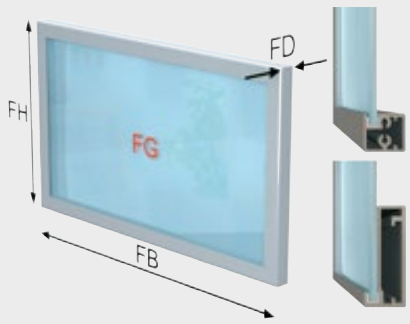

FH	Előlapmagasság
FB	Előlapszélesség
FD	Előlapvastagság
FG	Előlapsúly

Előlap súlyának FG kiszámolása

FG (kg) = FH (m) x FB (m) x FD (m) x sűrűség (kg/m³)

Figyelmeztetés

Az erőhordozó típusának kiválasztásakor a fogantyú súlyát is figyelembe kell venni!

Tájékoztató értékek alukeret | üveg-hez

Előlapvastagság FD (mm) Alukeret 19 mm | üveg 4 mm

Sűrűség (kg/m³) 2500

AVENTOS HF top | HL top + fogantyúsúly

AVENTOS HS top | HK top | HK-S | HK-XS + kétszeres fogantyúsúly

Tájékoztató értékek az előlap súlyára vonatkozóan FG (kg) fogantyú nélkül

	Előlapszélesség FB (mm)											
Előlapmagasság FH (mm)	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1200**	**1500**	**1800**
300	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	3.1	3.5	3.8	4.6	5.7	6.8
350	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	3.1	3.5	4.0	4.4	5.2	6.5	7.7
400	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.5	4.0	4.4	4.9	5.9	7.3	8.7
450	2.3	2.6	2.8	3.1	3.4	3.9	4.4	4.9	5.5	6.5	8.1	9.6
500	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4.3	4.8	5.4	6.0	7.1	8.8	10.6
550	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.7	5.3	5.9	6.5	7.8	9.6	11.5
600	3.0	3.4	3.7	4.0	4.4	5.0	5.7	6.4	7.1	8.4	10.4	12.4
650	3.3	3.6	4.0	4.3	4.7	5.4	6.2	6.9	7.6	9.0	11.2	13.4
700	3.5	3.9	4.3	4.7	5.0	5.8	6.6	7.4	8.1	9.7	12.0	14.3
750	3.7	4.1	4.6	5.0	5.4	6.2	7.0	7.8	8.7	10.3	12.8	15.2
800	4.0	4.4	4.8	5.3	5.7	6.6	7.5	8.3	9.2	10.9	13.6	16.2
850	4.2	4.7	5.1	5.6	6.1	7.0	7.9	8.8	9.7	11.6	14.3	17.1
900	4.4	4.9	5.4	5.9	6.4	7.4	8.3	9.3	10.3	12.2	15.1	18.0
950	4.7	5.2	5.7	6.2	6.7	7.7	8.8	9.8	10.8	12.8	15.9	19.0
1000	4.9	5.5	6.0	6.5	7.1	8.1	9.2	10.3	11.3	13.5	16.7	19.9
1100	5.5	6.0	6.6	7.2	7.8	9.0	10.1	11.3	12.5	14.8	18.3	21.8
1200	5.9	6.6	7.2	7.8	8.5	9.7	11.0	12.3	13.5	16.1	19.9	23.7

Kivetőpántok mennyisége

Kivetőpántok mennyisége

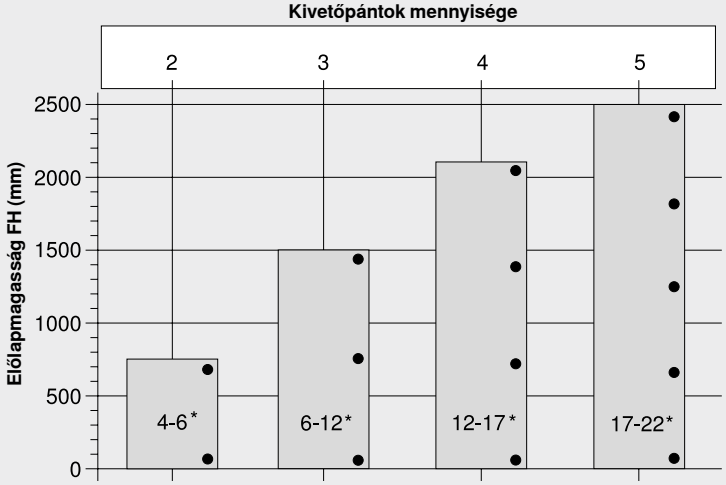

* Előlapsúly FG (kg)

A kivetőpántok száma függ az előlapok magasságától és súlyától

A jó stabilitás érdekében a kivetőpántokat egymástól lehetőleg nagy távolságra kell szerelni

A terhelési és magassági FB értékek 600 mm széles előlapra vonatkoznak

Alkatrészek és technikák

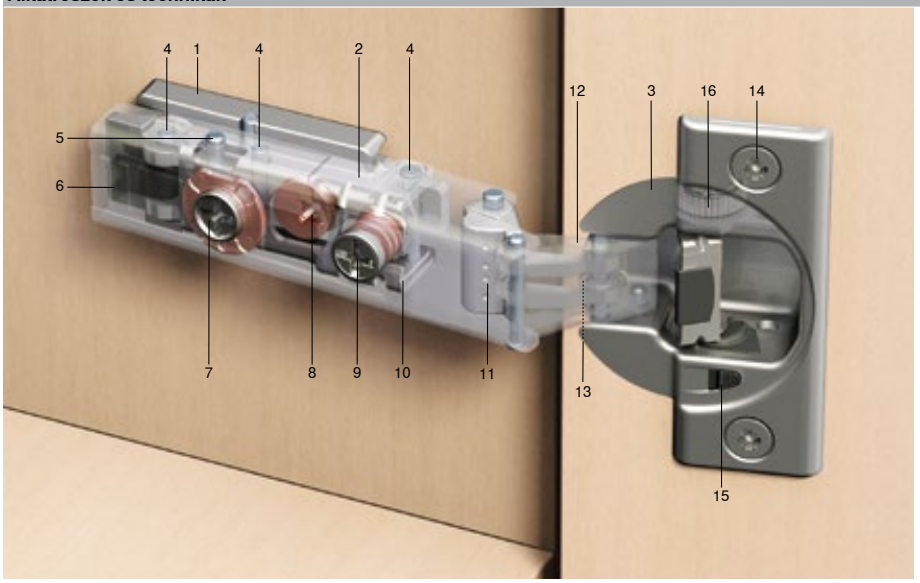

Tartalmaz:

1	Szerelőtalp
2	Kivetőpántkar
3	Pántedény
4	3 illesztőcsap
5	Biztosítócsap
6	**CLIP**-szerkezet
7	Menetes csiga (mélységállítás)
8	Excenter-magasságállítás (a szerelőtalpon)
9	Oldalállító csavarok
10	Talptartó
11	Záróautomatika
12	Külső csuklóemelő
13	Belső csuklóemelő
14	Rögzítőcsavar
15	**BLUMOTION** – kikapcsolás
16	**BLUMOTION**

CLIP top | CLIP: szerelés | leszerelés helyszükséglete

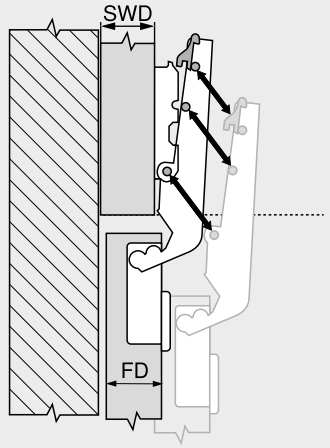

SWD	Korpusz oldalfalvastagság
FD	Előlapvastagság

Előlapvastagság FD max. (mm)				
Nyitásszög OW	Szerelőtalpak magasítása MD (mm)			
	0		3	
	Korpusz oldalfalvastagság SWD (mm)			
	16	19	16	19
100°	21	24	24	27
107°	20	23	23	26
110°	20	23	23	26
110°-os különleges kivetőpánt	18	21	21	24
120°	20	23	23	26
120°-os különleges kivetőpánt	18	21	21	24
155°	8	11	11	14
125°	8	11	11	14
170°	19	22	22	25
95°	26	29	29	32
110°-os kivetőpánt vékony ajtókhoz	11	14	14	17
94°	17	20	20	23

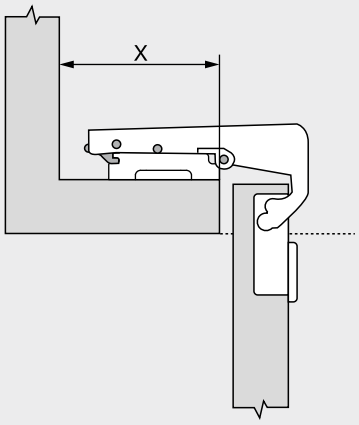

Ügyeljen a lepattintás helyigényére!

Kivetőpánt	X min. (mm)
79B99x0	86
79B95x0	70
78T9550.TL	70
99B9550	28

Nyitásszög meghatározások

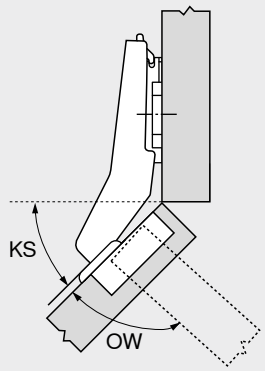

KS	Korpuszszög = ütköztetési helyzet Pl. 45°
OW	Nyitásszög Pl. 95°

A megadott nyitásszög a következők miatt kis mértékben csökkenhet:

- kis ajtórés
- vastag ajtók
- nagy edényfurattáv
- oldalirányú állítás a kisebb előlapráütés irányába

A szögbenállás –50°-tól +50°-ig valósítható meg

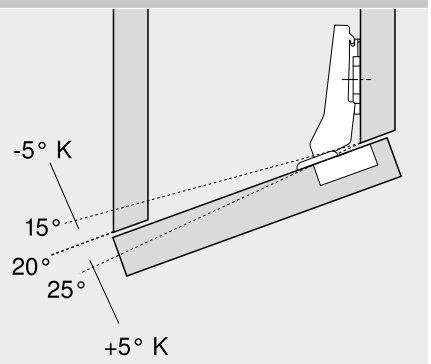

Pl. 20°-os kivetőpánt
K Ékkel +5° / –5°

Ütköztetési megoldás

Közézáródó



Az ajtó külső széle és a korpusz belső éle egy vonalban van

Félig ráütődő



Az ajtó belső széle és a korpusz belső éle egy vonalban van

Ráütődő



Az ajtó külső széle és a korpusz külső éle egy vonalban van

Teljesen ráütődő



A kivetőpánt geometriájától függ

Szögben vágott



Az ajtó külső széle és a korpusz külső éle szögben áll

Lehetőségek, egy meghatározott ütköztetési helyzet eléréséhez:

- szögbenálló kivetőpántok
- szerelőtalp felrögzítése
- szögbenálló ékek
- kivetőpántok elállítása
- szerelőtalpak magassága

A bezárt szög és a hajlítás ismertető jelei szögbenálló kivetőpántoknál

Pl. 30° II

30°	Korpuszszög
II	Ráütődő

Hajlítás

I	Félig ráütődő
II	Ráütődő
III	Teljesen ráütődő

Kivetőpánt méretek

Ráütődő
Egyenes pántkar – 0 mm

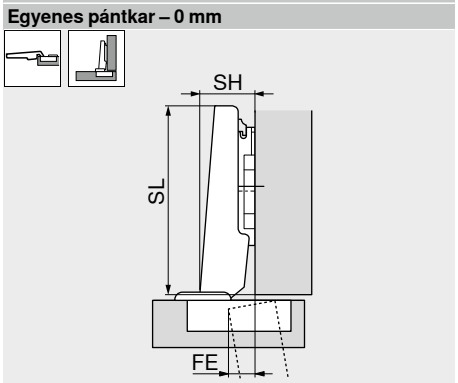

SH	Pántkar magassága
SL	Pántkar hossza
FE	Ajtóbeugrás

Ikerráütődő
Hajlított pántkar – 9.5 mm

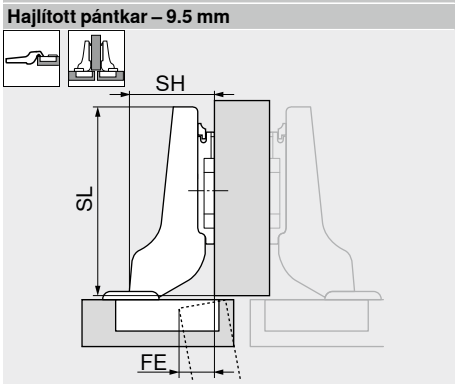

SH	Pántkar magassága
SL	Pántkar hossza
FE	Ajtóbeugrás

Közézáródó
Erősen hajlított pántkar – 18 mm

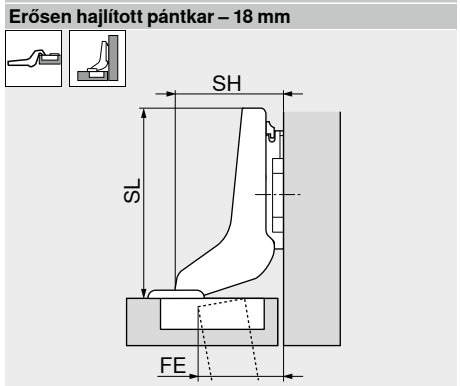

SH	Pántkar magassága
SL	Pántkar hossza
FE	Ajtóbeugrás

Tervezési méretek

Ráütődő
Egyenes pántkar – 0 mm

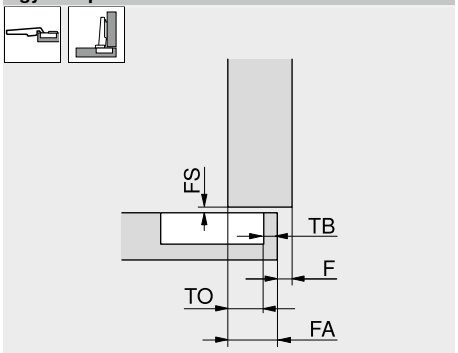

FS	Előlaprés
TB	Edénytávolság
TO	Edényráütés (fix méret)
FA	Előlapráütés
F	Fuga

Ikerráütődő
Hajlított pántkar – 9.5 mm

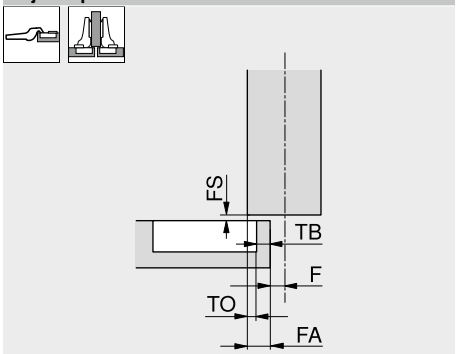

FS	Előlaprés
TB	Edénytávolság
TO	Edényráütés (fix méret)
FA	Előlapráütés
F	Fuga

Közézáródó
Erősen hajlított pántkar – 18 mm

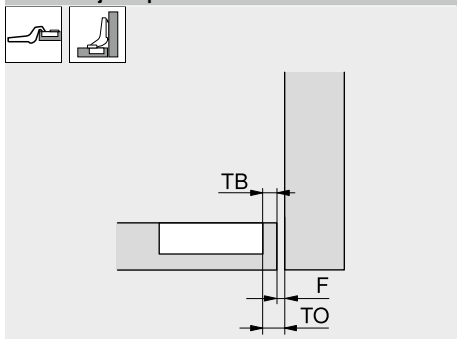

TB	Edénytávolság
TO	Edényráütés (fix méret)
F	Fuga

Pántedényméretek és furatkép

Csavaros szerelés



BT	Fúrásmélység
TB	Edénytávolság
DT	Edényfurat átmérője

INSERTA | bepréseléses



BT	Fúrásmélység
TB	Edénytávolság
DT	Edényfurat átmérője

Edényméretek

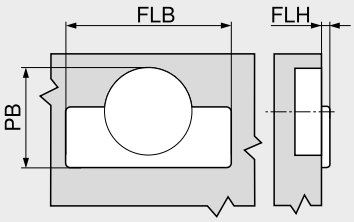

FLB	Karimaszélesség
FLH	Karimamagasság
PB	Helyigény

Lehetőségek az előlapráütés megváltoztatására



Kivetőpánt hajlítása



Magasított szerelőtalp



Edénytávolság megváltoztatása



Oldalirányú állítás

Gyári beállítás | nullpozíció ráütődő kivetőpántnál | állítási tartomány



FS Előlaprés
TO Edényráütés (fix méret)

	CLIP top BLUMOTION | CLIP top | CLIP		MODUL		Tűrési tartom.
Edényráütés TO (mm)	100°–170°	11.0	100°	11.0	±0.5
Fixméret	110° | 120°-speciális	13.0	–	–	
	Profilajtó	11.0	–	–	
	Mini | üvegajtó	10.0	Hűtőszekrény ajtó	11.0	
Állítási tartomány (mm)	100°–170°	±2.0	100°	±2.0	–
Oldal	Profilajtó	±2.0	–	–	
	CRISTALLO | vékony ajtók	±2.0	–	–	
	Mini | üvegajtó	+0.5 / –3.5	Hűtőszekrény ajtó	±2.0	
Előlaprés FS (mm)	**CLIP top BLUMOTION | CLIP top**	1.5	–	–	±0.4
	CLIP	1.2	–	–	
Állítási tartomány (mm)	**CLIP top BLUMOTION | CLIP top**	–2 / +3	100°	±2.0	±0.5
Mélység	**CLIP**	–1 / +3	Hűtőszekrény ajtó	±2.0	
	Mini | üvegajtó	±2.0	–	–	

Legkisebb szükséges fuga MF





MF Legkisebb szükséges fuga
Az ajtó nyitásához

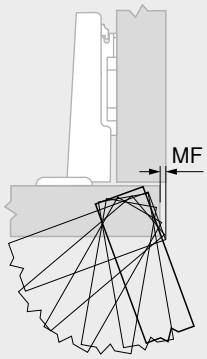



A legkisebb fuga 1 mm rádiuszban lekerekített élű ajtóra vonatkozik
Nagyobb rádiusznál kedvezőbb értékekkel számolhatunk

110°-os kivetőpánt

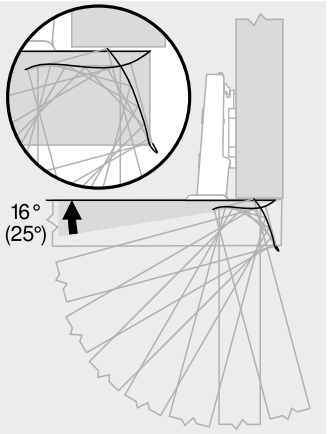

() CLIP top BLUMOTION

107°-os kivetőpánt

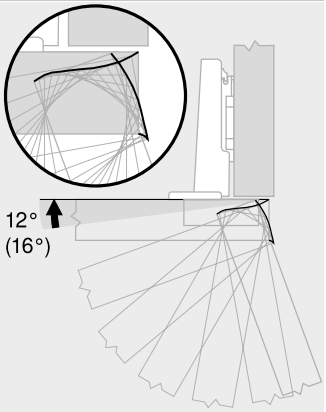

() CLIP top BLUMOTION

100°-os kivetőpánt

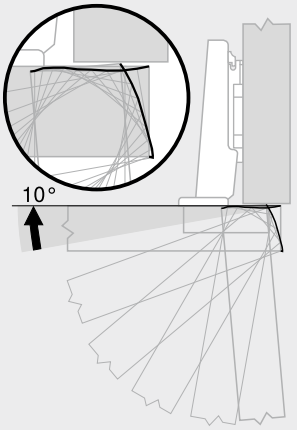

155°-os kivetőpánt

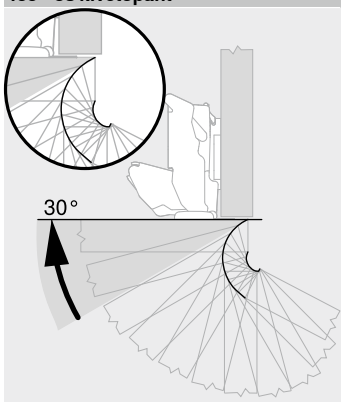

170°-os kivetőpánt

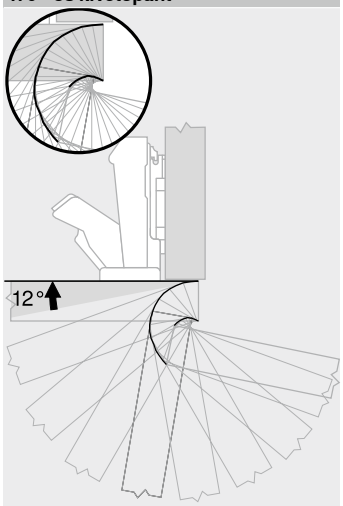

Profilajtópánt

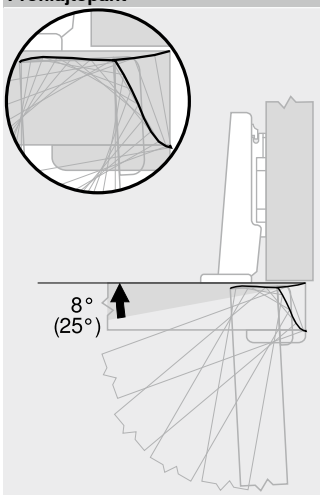

() CLIP top BLUMOTION

125°-os kivetőpánt

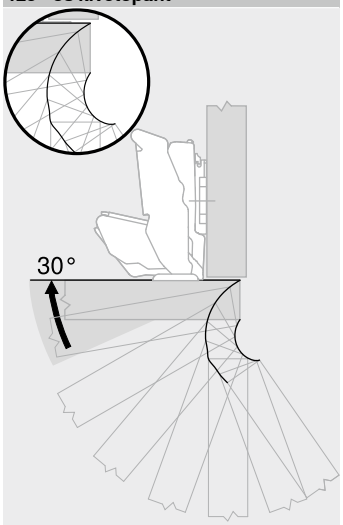

Kivetőpánt vékony ajtókhoz

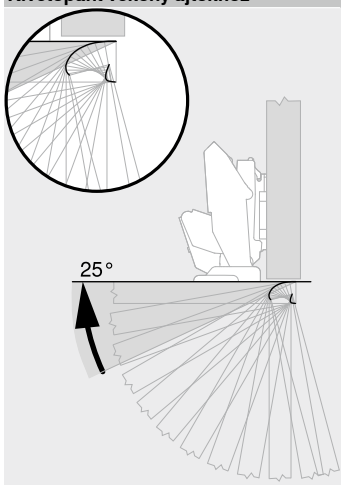

CRISTALLO-kivetőpánt

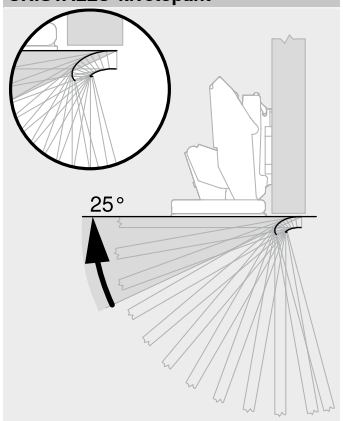

Üvegajtó kivetőpánt



Mini-kivetőpánt

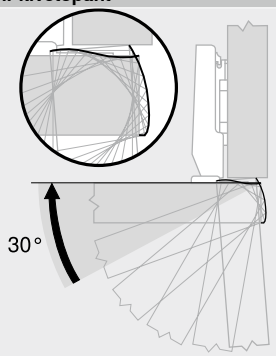

Sarokszekrény kivetőpánt

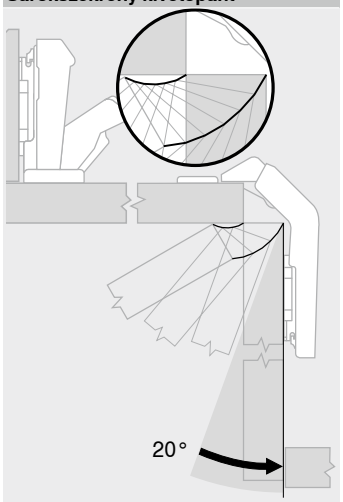

Figyelmeztetés

Az ajtó alakja, vastagsága FD és a kivetőpánt beállításának megfelelően a maximális nyitásszög a korpusz által korlátozható

Fémkávás fiók

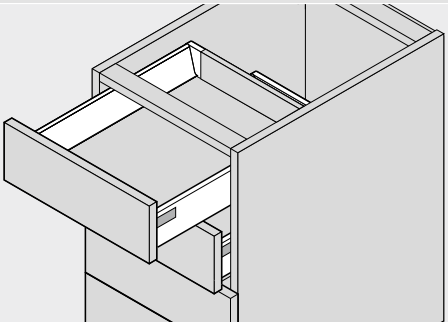

Fa fiók

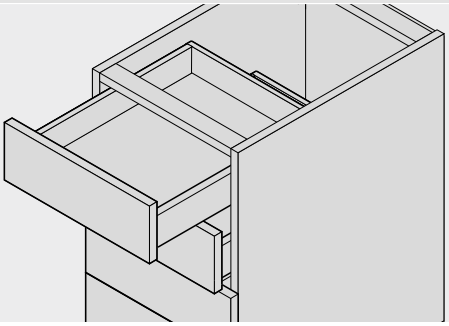

Rejtett

Teljes kihúzás

LEGRABOX – 750 | 753

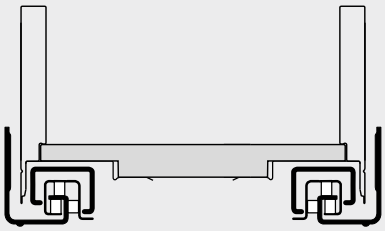

MOVENTO – 760H | 766H

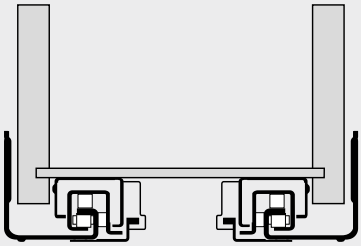

MERIVOBOX – 450 | 453

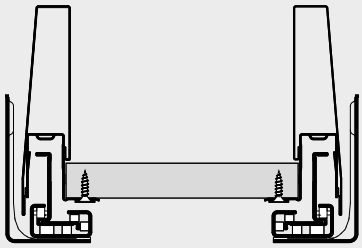

TANDEM – 560H | 561H | 560F | 561F

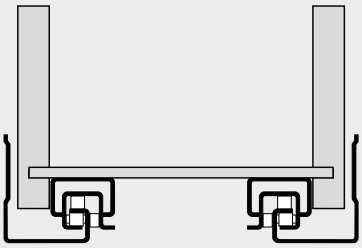

TANDEMBOX – 578 | 576

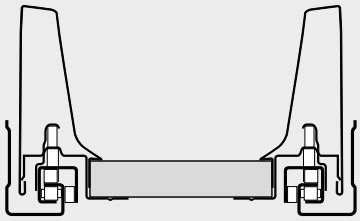

Részleges kihúzáshoz

TANDEM – 550H | 551H | 550F | 551F

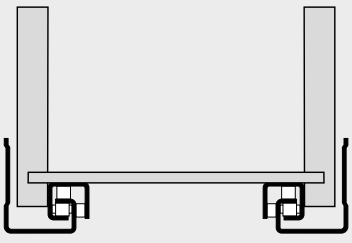

Látható

Részleges kihúzáshoz

METABOX – 320



Helyigény a korpuszban

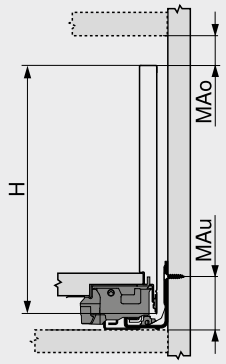

H	Káva magassága
MAo	Minimális felső távolság
MAu	Legkisebb alsó távolság

Korpuszméretek

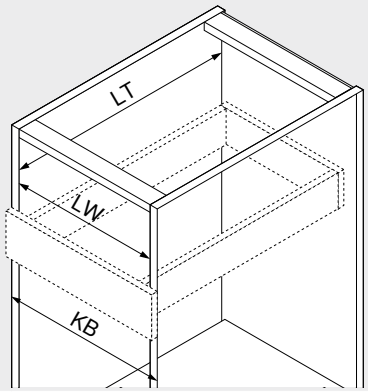

KB	Korpuszszélesség
LW	Belső korpuszszélesség
LT	Belső korpuszmélység

Előlapráütés | legkisebb szükséges fuga

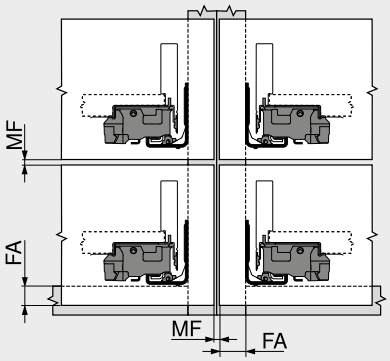

MF	Legkisebb szükséges fuga
FA	Előlapráütés

Furatkép – előlaprögzítő

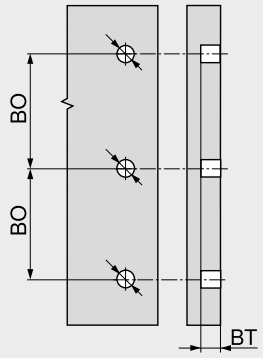

BT	Fúrásmélység
BO	Furattávolság

LEGRABOX

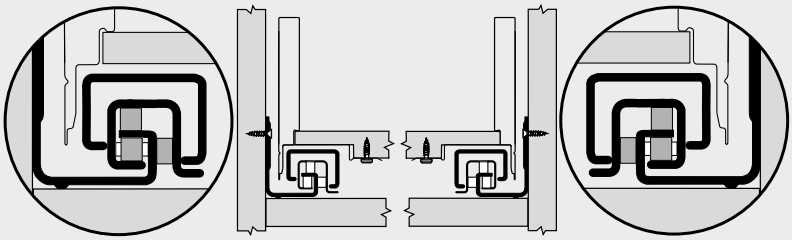

±1.5 mm össztűréshatár kiegyenelítés a rendszerben

MERIVOBOX

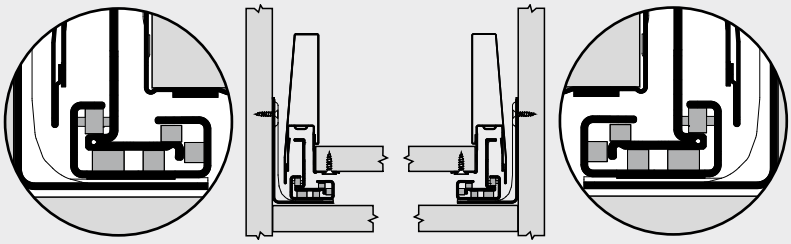

±1.5 mm össztűréshatár kiegyenelítés a rendszerben

TANDEMBOX

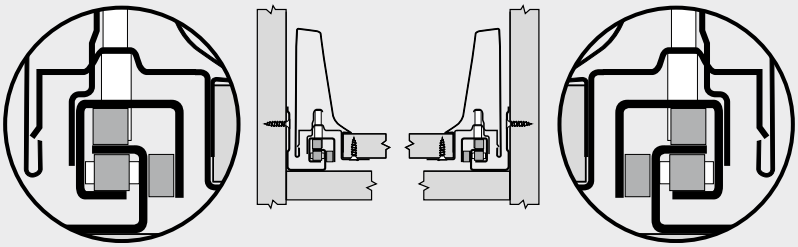

±1.5 mm össztűréshatár kiegyenelítés a rendszerben

METABOX

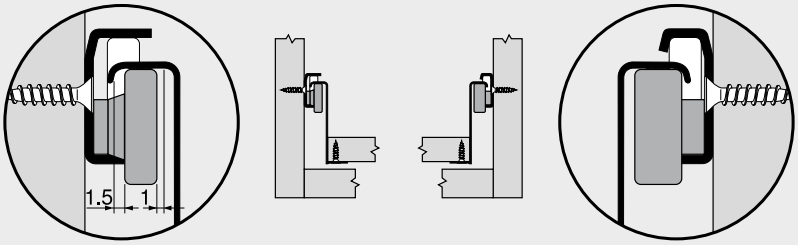

Baloldali tűréskiegyenlítés +1.5 / –1 mm

Jobboldali kényszermegvezetés

MOVENTO | TANDEM

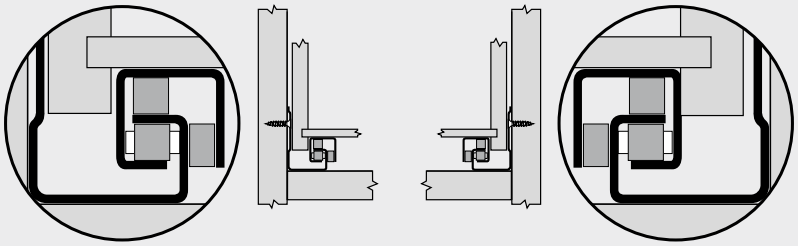

Baloldali tűréskiegyenlítés +1.5 / –0 mm[1]

Jobboldali kényszermegvezetés

[1] **MOVENTO**
A 16 mm oldalfalvastagságú fióknál korlátozott oldalállítás és egyidejűleg a belső szélesség teljes határértékeinek kihasználása SKW

Görgős rendszerek kirögzítése és a korpuszsínek kialakítása

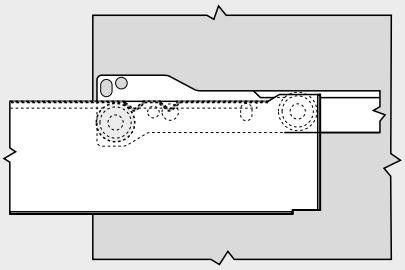

Kihúzásvédelem az első borda segítségével

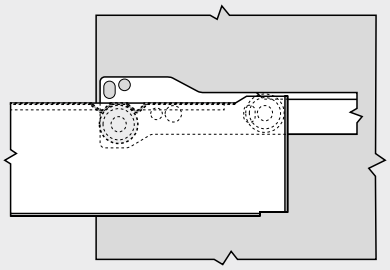

Csúszórögzítés (pl. fióktisztításnál) a két kialakított borda által

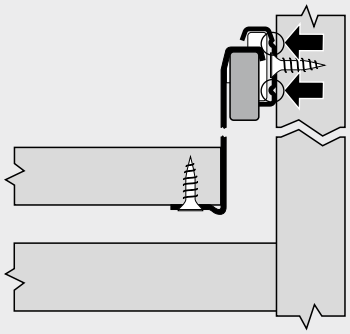

A korpuszsín domborulatai megakadályozzák a görgők beleütközését az esetlegesen kiálló csavarokba

Kihúzási veszteség

Teljes kihúzás

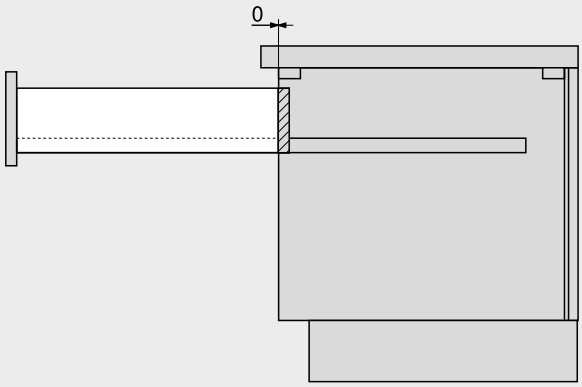

Részleges kihúzáshoz

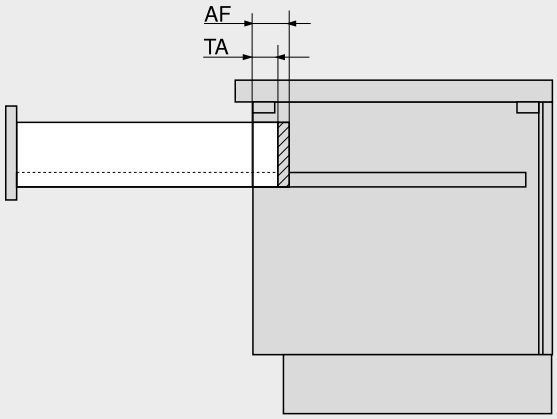

AF	Fiókcsúszó rendszer kihúzási vesztesége
TA	Tényleges kihúzási veszteség

Túlhúzás

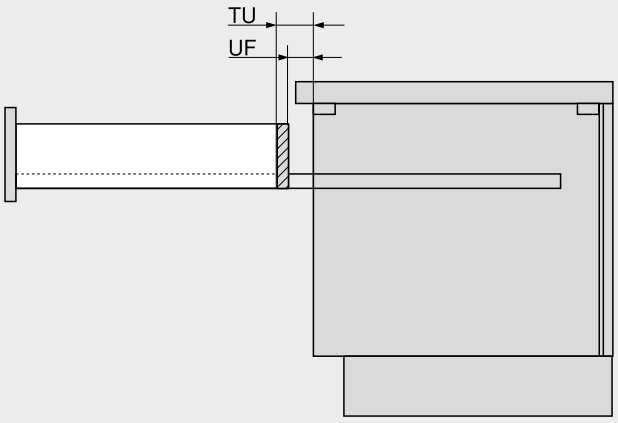

UF	Fiókcsúszó rendszer túlhúzása
TU	Tényleges túlhúzás

TANDEMBOX

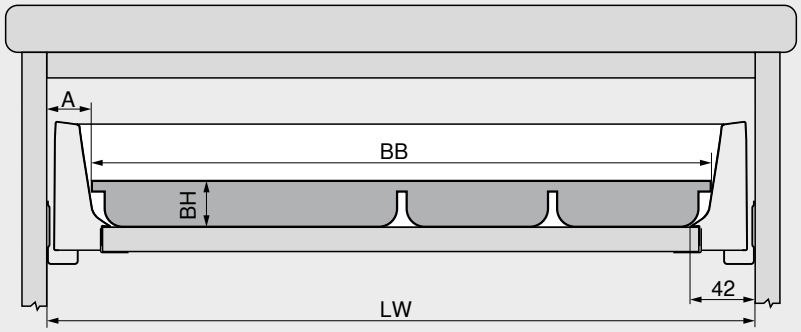

Az evőeszköztartó szélességének kiszámításakor a fiókkávák belső lekerekítéseit figyelembe kell venni.
Az evőeszköztartó szélessége függ az evőeszköztartó magasságától is.

Evőeszköztartó szabásméretei:
Magasság BH tetszés szerint választható
Hosszúság = káva névleges NL hossza – 26 mm
Szélesség BB = belső szélesség LW – 2 x A

Példa – Fiókoldal magasság M
Evőeszköztartó magassága BH = 40 mm
Belső szélesség LW = 330 mm
Evőeszköztartó szélessége BB = 330 – 2 x 26 = 278 mm

Kávamagasság N

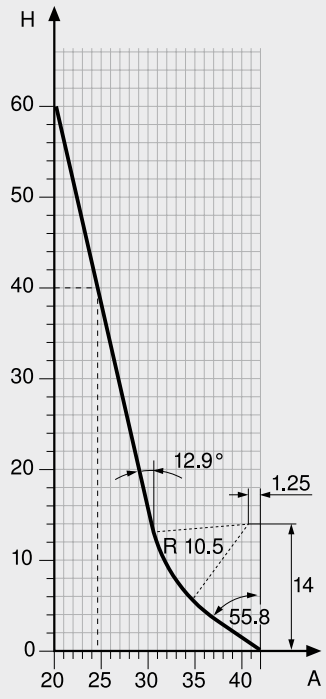

Kávamagasság M

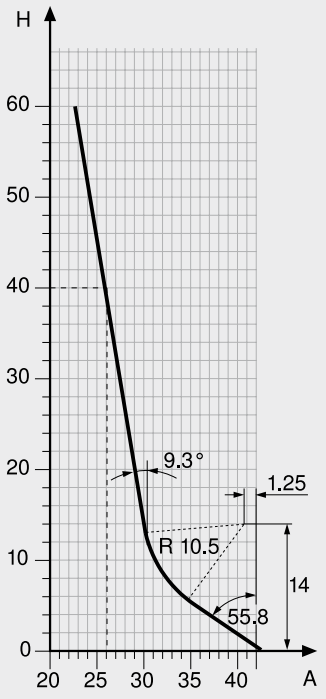

Kávamagasság K

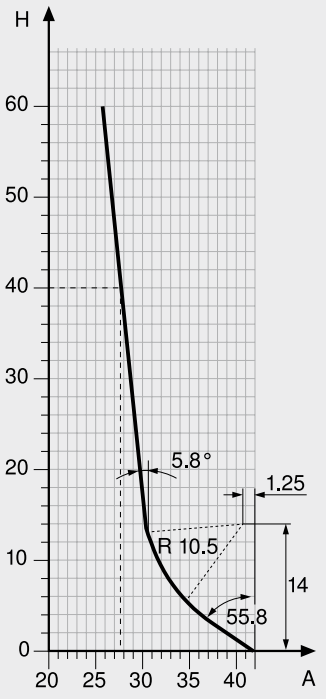

METABOX

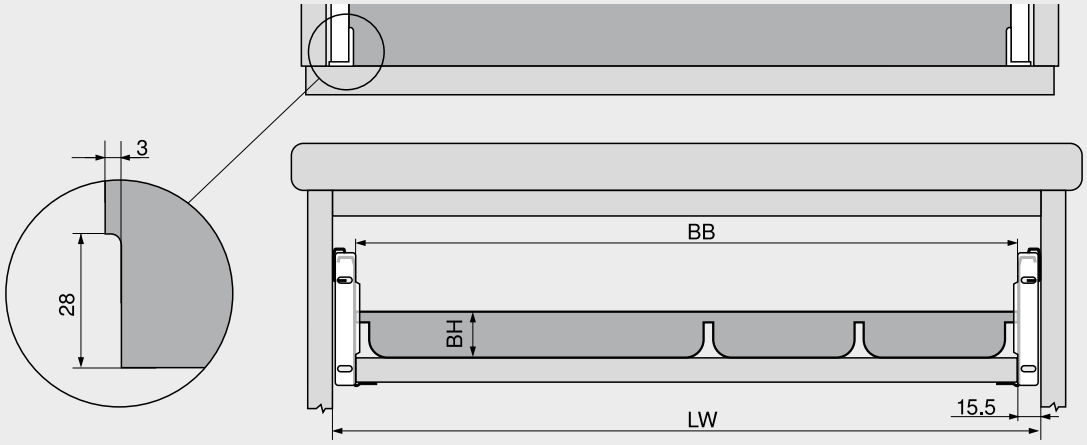

Az evőeszköztartóban az előlaprögzítők számára mindkét oldalon helyet kell kivágni.

Evőeszköztartó szabásméretei:
BH magasság tetszés szerint választható
Fa hátfal: Hosszúság = káva névleges NL hossza – 2 mm – fa hátfalvastagság
Acél hátfal: Hosszúság = káva névleges NL hossza – 16 mm
Szélesség BB = belső korpuszszélesség LW – 31 mm
Kivágások a mellékelt rajz szerint készítendők.

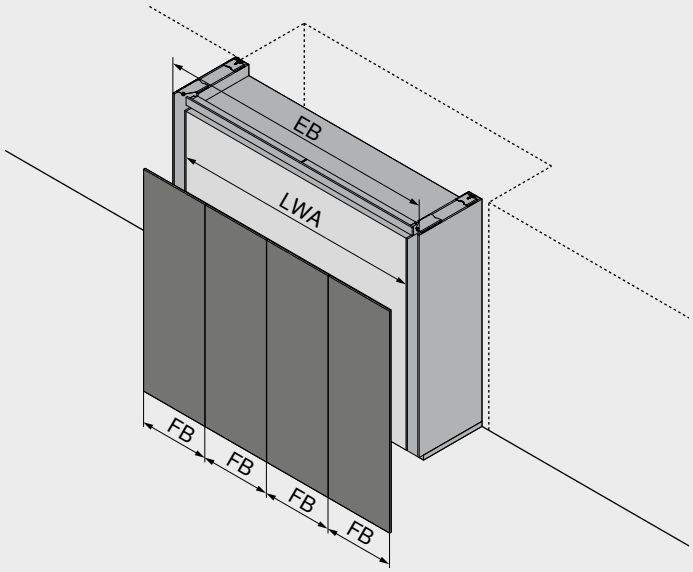

EB	Beépítési szélesség
LWA	Belső korpuszszélesség az alkalmazásban
FB	Előlapszélesség

Korpuszok közé beépítve

Tervezési megközelítés kívülről befelé az egész felhasználás fix beépítési szélességével EB. A rendelkezésre álló építési tér határozza meg a beépítési szélességet EB és mérvadó az előlapok számát, előlapszélességeket FB és ezáltal a felhasználás elsődleges kiválasztását illetően. A következő lépésben kerülhet sor a megfelelő vasalatalkatrészek és a korpusz méreteinek kiszámítására az alkalmazáson belül.	**1.**	**2.**	**3.**
	Milyen beugrófülke-szélesség áll rendelkezésre az alkalmazáshoz?	A beépítési szélesség EB alapján határozza meg az előlapok lehetséges számát és az előlapszélességet FB.	Az adott alkalmazás tervezési oldalain ekkor meghatározhatók a pocketméretek, az előlap túlnyúlása FU és a belméretek az alkalmazásban, és kiválaszthatók a további vasalatok.
	A beugrófülke szélessége az alkalmazás beépítési szélességének EB felel meg.	Ez határozza meg az alkalmazás típusát.	

Szabadon álló beépítés

Tervezési megközelítés belülről kifelé, a korpuszszélességre KB, ill. a felhasználáson belüli szerkezetre fókuszálva. A letakarandó korpusz mérvadó az előlapok lehetséges számát, előlapszélességeket és ezáltal a felhasználás elsődleges kiválasztását illetően. A következő lépésben kerülhet sor a beépítési méretek és a megfelelő vasalatalkatrészek kiszámítására.	**1.**	**2.**	**3.**
	Az alkalmazásban milyen korpuszszélességet KB kell lefedni?	Az alkalmazásban lévő beépítési szélesség LWA alapján határozza meg az előlapok lehetséges számát és az előlapszélességet FB.	Az adott alkalmazás tervezési oldalain ekkor meghatározhatók a pocketméretek és az előlap túlnyúlása FU, valamint kiválaszthatók a további vasalatok.
	A korpuszszélesség KB az alkalmazásban a belméretnek LWA felel meg.	Ez határozza meg az alkalmazás típusát és annak beépítési szélességét EB.	

Előlapszélesség FB és előlapok száma

Tervezési megközelítés előre meghatározott előlapszélességgel FB, valamint előlapszámmal. Az előre meghatározott előlapszélesség FB és az előlapok száma határozza meg az alkalmazás elsődleges kiválasztását, és meghatározó a teljes alkalmazás beépítési szélessége szempontjából. A következő lépésben kerülhet sor a megfelelő vasalatalkatrészek és a korpusz méreteinek kiszámítására az alkalmazáson belül.	**1.**	**2.**	**3.**
	Milyen előlapszélességet (FB) és előlapszámot választott?	A beépítési szélességet az alkalmazás típusa és a kívánt előlapszélesség FB, valamint az oldalsó fugák határozzák meg.	Az adott alkalmazás tervezési oldalain ekkor meghatározhatók a pocketméretek, az előlap túlnyúlása FU és a belméretek az alkalmazásban, és kiválaszthatók a további vasalatok.
	Az előlapok száma határozza meg az alkalmazás típusát.		

Minimális távolság

REVEGO uno

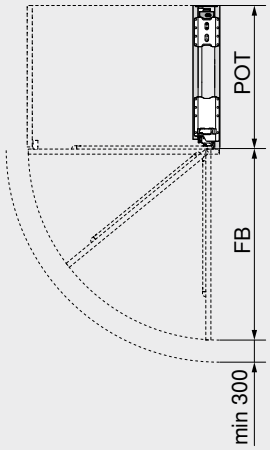

A pocket előtt biztonsági okokból tartson be egy minimális távolságot a következő elemhez!
FB + min. 300 mm

FB	Előlapszélesség
POT	Pocketmélység

REVEGO duo

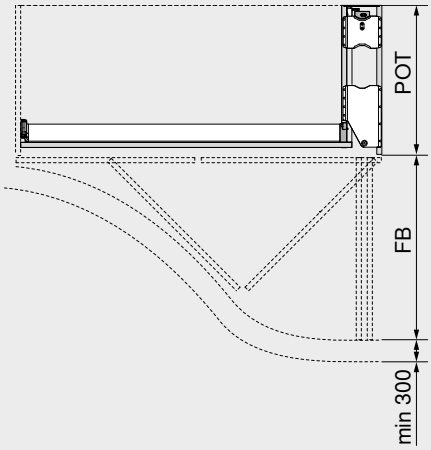

A pocket előtt biztonsági okokból tartson be egy minimális távolságot a következő elemhez!
FB + min. 300 mm

FB	Előlapszélesség
POT	Pocketmélység

Előlap túlnyúlás FU

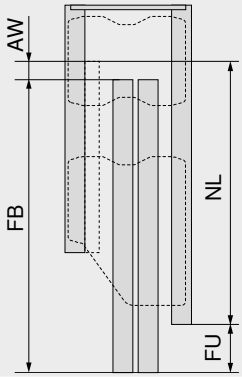

FU = FB + AW – NL
A pocket, futósín, ajtóstabilizátor és **TIP-ON**-pocketegység méretre vágásával az FU előlaptúlnyúlás egyedileg módosítható!
FU min. = 7 mm

AW	**TIP-ON** kioldási távolság 15 mm
FB	Előlapszélesség
FU	Előlap túlnyúlás
NL	Névleges hosszúság Pocket-sín készlet **TIP-ON** egységgel

Helyszükséglet mélységben

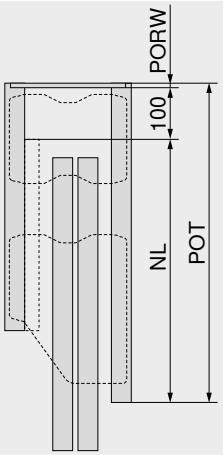

POT min. = NL + 100 + PORW

NL	Névleges hosszúság Pocket-sín készlet **TIP-ON** egységgel
PORW	Pockethátfal
POT	Pocketmélység

Figyelmeztetés

- az alkalmazás belméretei (belső szélesség | belmagasság | belső mélység) határozzák meg a belső szerkezet maximálisan beépíthető terét
- kombinált alkalmazásoknál először a legszélesebb előlapot tervezze meg
- a kézi működtetési erő a tartóssági vizsgálat után 70 N-nál kisebb
- a furatképek, a méretre vágások és a részletes alkatrészlisták a terméktervezőben érhetők el

Feldolgozás

- a faalkatrészek megmunkálásához CNC-gépre vagy a Blum **MINIPRESS top**-jára lesz szüksége **EASYSTICK**-kel
- vegye figyelembe, hogy a kivitelezés során vízszintes furatokra, valamint kiegészítő fa alkatrész megmunkálásra (pl. hengersorkivágás) is szükség lesz
- vízszintes fúráshoz a **REVEGO** rúdsablont javasoljuk

Hálózati adapter

E



Piac				
Afganisztán	Ekvádor[1]	Jemen[1]	Mongólia	Szerbia
Albánia	Észtország	Jordánia[1]	Mozambik	Seychelle Szigetek
Algéria	Feröer Szigetek	Kamerun	Namíbia	Zimbabve[1]
Angola	Finnország	Kanári-szigetek	Új-Kaledónia	Szlovénia
Örményország	Franciaország	Kazahsztán	Hollandia	Szlovákia
Azerbajdzsán	Francia-Polinézia (Tahiti)[1]	Katar[1]	Észak-Korea	Spanyolország
Egyiptom[1]	Gabun	Kirgizisztán	Norvégia	Szudán[1]
Banglades[1]	Gambia	Horvátország	Ausztria	Dél-Afr. Közt.
Barbados[1]	Georgia	Kuwait[1]	Pakisztán	Szíria
Fehéroroszország	Ghana[1]	Lettország	Paraguay	Tádzsikisztán
Belgium	Gibraltár[1]	Libanon[1]	Peru[1]	Cseh Köztársaság
Benin	Görögország	Libéria[1]	Lengyelország	Tunézia
Bolívia[1]	Grönland	Líbia[1]	Portugália	Türkmenisztán
Bosznia Hercegovina	Guadeloupe	Liechtenstein	Réunion	Törökország
Brazília	Guyana[1]	Litvánia	Ruanda	Ukrajna
Bulgária	India	Luxemburg	Románia	Magyarország
Burundi	Indonézia	Marokkó	Oroszország	Uruguay
Chile	Irak[1]	Mauritius[1]	Sambia[1]	Üzbegisztán
Dánia	Izland	Macedónia	San Marino	E.A.E.[1]
Kongói Demokratikus Köztársaság	Izrael	Moldávia	Svédország	Közép-afrikai Köztársaság
Németország	Olaszország	Monakó	Svájc	

[1] Használható egynél több bemenő adapter (a ház elektromos hálózatától függően)

Megnevezés	Cikkszám
SERVO-DRIVE hálózati adapter	☎ Z10NA40Ey
SERVO-DRIVE uno álló hulladéktárolóhoz	Z10UB00Ey
SERVO-DRIVE uno függő hulladéktárolóhoz	☎ Z10UT__Ey

y Nyelvi csomag – használati útmutató
__ Korpuszszélességek KB

B



Piac	
Bahrain	Kuwait[1]
Banglades[1]	Libanon[1]
Belize[1]	Líbia[1]
Botswana	Malaysia
Ciprus	Malta
E.A.E.[1]	Mauritius[1]
Egyesült Királyság	Nigeria
Egyiptom	Oman[1]
Ghana[1]	Sambia[1]
Gibraltár[1]	Seychelle Szigetek[1]
Guyana[1]	Sri Lanka[1]
Honduras	Szaúd-Arábia[1]
Hong Kong	Szingapúr
Irak[1]	Szudán[1]
Írország	Uganda
Jemen[1]	Vietnam[1]
Jordánia[1]	Zimbabve[1]
Katar[1]	
Kenya	

[1] Használható egynél több bemenő adapter (a ház elektromos hálózatától függően)

Megnevezés	Cikkszám
SERVO-DRIVE hálózati adapter	☎ Z10NA40By
SERVO-DRIVE uno álló hulladéktárolóhoz	Z10UB00By
SERVO-DRIVE uno függő hulladéktárolóhoz	☎ Z10UT__By

y Nyelvi csomag – használati útmutató
__ Korpuszszélességek KB

K



Piac	
Ausztrália	
Fidzsi	
Pápua Újguinea	
Új-Zéland	

Megnevezés	Cikkszám
SERVO-DRIVE hálózati adapter	☎ Z10NA40Ky
SERVO-DRIVE uno álló hulladéktárolóhoz	Z10UB00Ky
SERVO-DRIVE uno függő hulladéktárolóhoz	☎ Z10UT__Ky

y Nyelvi csomag – használati útmutató
__ Korpuszszélességek KB

N



Piac	
Kína	

Megnevezés	Cikkszám
SERVO-DRIVE hálózati adapter	☎ Z10NA40Ny
SERVO-DRIVE uno álló hulladéktárolóhoz	Z10UB00Ny

y Nyelvi csomag – használati útmutató

U



Piac	
Bahamas	Kolumbia
Barbados[1]	Kuba
Belize[1]	Libéria[1]
Bermuda	Líbia[1]
Bolívia[1]	Mexiko
Costa Rica	Nikaragua
Dominikai Köztársaság	Oman[1]
Ekvádor[1]	Panama
El Salvador	Peru[1]
Francia-Polinézia (Tahiti)[1]	Puerto Rico
Fülöp-Szigetek	Sri Lanka[1]
Guatemala	Szaúd-Arábia[1]
Guyana[1]	Taiwan
Haiti	Trinidad és Tobago
Jamaika	USA
Japán	Venezuela
Kajmán Szigetek	Vietnam[1]
Kambodzsa	
Kanada	

[1] Használható egynél több bemenő adapter (a ház elektromos hálózatától függően)

Megnevezés	Cikkszám
SERVO-DRIVE hálózati adapter	☎ Z10NA40Uy
SERVO-DRIVE uno álló hulladéktárolóhoz	Z10UB00Uy
SERVO-DRIVE uno függő hulladéktárolóhoz	☎ Z10UT__Uy

y Nyelvi csomag – használati útmutató
__ Korpuszszélességek KB

Cikkszám	Oldal
171A5010	125, 127, 129, 131, 135, 139, 141, 146-147, 149, 156
171A5040	128, 131, 143-144, 156
171A5070	125, 129, 131-132, 137, 139, 141-142, 156
171A5500	125, 128, 130, 132, 134, 136-137, 139-140, 142, 144, 146, 149, 156
173H7100	125, 127-132, 134-137, 139-144, 146-147, 149, 152
173H7130	131, 134, 142, 144, 152
173L6100	153
173L6130	153
173L8100	154
173L8100.21	154
173L8130	154
173L8300	154
173L8330	154
174E6100.01	153
174E6130.01	153
174H7100E	152
174H7100I	152
174H710ZE	152
174H7130E	152
174H7130I	152
174H713ZE	152
174L6100.05	154
174L6130.05	154
175H3100	22-23, 27, 56, 62, 150
175H3130	150
175H4100	151
175H410Z	151
175H4130	151
175H5A00	27
175H5B00	26
175H7100	153
175H7130	153
175H7190	94, 125, 128-131, 134-135, 137, 141-142, 153
175H7190.22	127, 131, 135-136, 140, 153
175H9100	153
175H9130	153
175H9160	87, 128-129, 132, 135, 137, 140, 153
175H9190	153
175H9190.22	153
175L8100	155
175L8130	155
175L8190	155
175L8190.21	155
175M4C20N	108, 110
177H3100	22-23, 27, 56, 151
177H3100E	22-23, 27, 56, 62, 150
177H3100E10	151
177H3130	151
177H3130E	150
177H3130E10	151
193L6100	170
193L6130	170
193L8100	171
193L8100.21	171
194E6100.ED	170
194E6130.ED	170
194K6100E	168, 171
199.8130	166, 171
209.093.7	69, 247, 288
20K1101	62
20K1101T	62
20K1301	62
20K1301T	62
20K1501	62
20K1501T	62
20K2B00.06	56
20K2B00T06	56
20K2C00.06	56
20K2C00T06	56
20K2E00.06	56
20K2E00T06	56
20K4101	62
20K4101A	62
20K41E1	62
20K4A00A02	56
20K5101	62
20K51E1	62
20K7A11	56
20K7A41	56
20S4200	34, 40, 46, 50
20S4200A	34, 40, 46, 50
20S42T1	34, 40, 46, 50, 596
22.8000	22, 26, 34, 40
22F2500	22, 26
22F2510	22, 26
22F2800	22, 26
22F2810	22, 26
22F3200	22, 26
22F3500	22, 26
22F3900	22, 26
22K2300	46
22K2300T	50
22K2310	46
22K2310T	50
22K2500	46
22K2500T	50
22K2510	46
22K2510T	50
22K2700	46
22K2700T	50
22K2710	46
22K2710T	50
22K2900	46
22K2900T	50
22K2910	46
22K2910T	50
22K8000	46, 50
22L2200	40
22L2210	40
22L2500	40
22L2510	40
22L3200	40
22L3500	40
22L3800	40
22L3900	40
22Q080Z	40
22Q1076U	40
22S2200	34
22S2210	34
22S2500	34
22S2510	34
22S2800	34
22S2810	34
22S3500	34
23.8000	22, 26, 34, 40
23.A000	22, 26, 34, 40
23K8000	46
23KA000	46
23P5020	576, 580
24K2300	14
24K2300T	14
24K2500	14
24K2500T	14
24K2700	14
24K2700T	14
24K2800	14
24K2800T	14
24K4201A	14
24K42E1	14
24K7100	18
24K8000	14
295.1000	434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 456, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526
295.5300	354
295.5501	354
295.5600	425
295F5700	452
295H5700	420, 452
298.3210.01	355
298.3230.01	355
298.5500	434, 436, 442, 444, 457
298.7600	412, 422, 484, 494
303.756.1	69, 161, 174, 247, 288, 333, 358, 427, 458
314.928.1	69, 161, 174, 247, 288, 333, 358, 427, 458
320H3500C	348
320H3500C15	348
320H4000C	348
320H4000C15	348
320H4500C	348
320H4500C15	348
320H5000C	348
320H5000C15	348
320H5500C	348
320H5500C15	348
320K3500C	346
320K3500C15	346
320K4000C	346
320K4000C15	346
320K4500C	346
320K4500C15	346
320K5000C	346
320K5000C15	346
320K5500C	346
320K5500C15	346
320M0009.01	354-355
320M0048	355
320M0088	355
320M0188	355
320M2700C	344
320M2700C15	344
320M3500C	344, 350, 352
320M3500C15	344, 350, 352
320M4000C	344, 350, 352
320M4000C15	344, 350, 352
320M4500C	344, 350, 352
320M4500C15	344, 350, 352
320M5000C	344, 350, 352
320M5000C15	344, 350, 352
320M5500C	344, 350, 352
320M5500C15	344, 350, 352
320N2700C	342
320N2700C15	342
320N3500C	342
320N3500C15	342
320N4000C	342
320N4000C15	342
320N4500C	342
320N4500C15	342
320N5000C	342
320N5000C15	342
320N5500C	342
320N5500C15	342
378K2702SA	300, 302, 312, 314
378K3002SA	300, 302, 312, 314
378K3502SA	300, 302, 312, 314
378K4002SA	300, 302, 312, 314
378K4502SA	300, 302, 312, 314
378K5002SA	300, 302, 312, 314

Cikkszám	Oldal
378K5502SA	300, 302, 312, 314
378K6002SA	300, 302, 312, 314
378K6502SA	300, 302, 312, 314
378M2702SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318
378M3002SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M3502SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M4002SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M4502SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M5002SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M5502SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M6002SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M6502SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378N4002SA	294
378N4502SA	294
378N5002SA	294
378N5502SA	294
38B355AF22	120
40.0110N	600-601
40.0200N	601
40.0620	601
40.0720	600
40.2000	599
40.2110	599
40.2120.02	599
42.0700.01	600
450.2701B	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 398
450.3001B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 398
450.3501B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 398
450.4001B	254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 398
450.4501B	254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
450.5001B	254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
450.5501B	254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
450.6001B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
453.4501B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
453.4501BZ	274
453.5001B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
453.5001BZ	274
453.5501B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
453.5501BZ	274
453.6001B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
470K3002S	260, 262
470K3502S	260, 262
470K4002S	260, 262
470K4502S	260, 262
470K5002S	260, 262
470K5502S	260, 262
470K6002S	260, 262
470M2702S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272
470M3002S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278
470M3502S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278
470M4002S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278
470M4502S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278
470M5002S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278
470M5502S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278
470M6002S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278
470N4002S	254
470N4502S	254
470N5002S	254
470N5502S	254
48N0510.02	598
48N0510.03	598
48N0610.02	598
48N0610.03	598
550F2700B	444
550F2700T	522
550F3000B	444
550F3000T	522
550F3500B	444
550F3500T	522
550F4000B	444
550F4000T	522
550F4500B	444
550F4500T	522
550F5000B	444
550F5000T	522
550F5500B	444
550F5500T	522
550F6000B	444
550F6000T	522
550F6500B	444
550F6500T	522
550H2700B	436
550H2700T	514
550H3000B	436
550H3000T	514
550H3500B	436
550H3500T	514
550H4000B	436
550H4000T	514
550H4500B	436
550H4500T	514
550H5000B	436
550H5000T	514
550H5500B	436
550H5500T	514
550H6000B	436
550H6000T	514
550H6500B	436
550H6500T	514
551F2601B	448
551F2601T	526
551F3101B	448
551F3101T	526
551F3601B	448
551F3601T	526
551F4101B	448
551F4101T	526
551F4601B	448
551F4601T	526
551F5101B	448
551F5101T	526
551F5601B	448
551F5601T	526
551H2601B	440
551H2601T	518
551H2851B	440
551H2851T	518
551H3101B	440
551H3101T	518
551H3351B	440
551H3351T	518
551H3601B	440
551H3601T	518
551H3851B	440
551H3851T	518
551H4101B	440
551H4101T	518
551H4351B	440
551H4351T	518
551H4601B	440
551H4601T	518
551H4851B	440
551H4851T	518
551H5101B	440
551H5101T	518
551H5351B	440
551H5351T	518
551H5601B	440
551H5601T	518
560F2500B	442
560F2500T	520
560F2700B	442
560F2700T	520
560F3000B	442
560F3000T	520
560F3500B	442
560F3500T	520
560F4000B	442
560F4000T	520
560F4500B	442
560F4500T	520
560F5000B	442
560F5000T	520
560F5500B	442
560F5500T	520
560F6000B	442
560F6000T	520
560H2500B	434
560H2500T	512
560H2700B	434
560H2700T	512
560H3000B	434
560H3000T	512
560H3200B	434
560H3200T	512
560H3500B	434
560H3500T	512
560H3800B	434
560H3800T	512
560H4000B	434
560H4000T	512
560H4200B	434
560H4200T	512
560H4500B	434
560H4500T	512
560H4800B	434
560H4800T	512
560H5000B	434
560H5000T	512
560H5200B	434
560H5200T	512
560H5500B	434
560H5500T	512
560H6000B	434
560H6000T	512
561F2601B	446
561F2601T	524

Cikkszám	Oldal
561F3101B	446
561F3101T	524
561F3601B	446
561F3601T	524
561F4101B	446
561F4101T	524
561F4601B	446
561F4601T	524
561F5101B	446
561F5101T	524
561F5601B	446
561F5601T	524
561H2601B	438
561H2601T	516
561H2851B	438
561H2851T	516
561H3101B	438
561H3101T	516
561H3351B	438
561H3351T	516
561H3601B	438
561H3601T	516
561H3851B	438
561H3851T	516
561H4101B	438
561H4101T	516
561H4351B	438
561H4351T	516
561H4601B	438
561H4601T	516
561H4851B	438
561H4851T	516
561H5101B	438
561H5101T	516
561H5351B	438
561H5351T	516
561H5601B	438
561H5601T	516
576.4501M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
576.5001M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
576.5501M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
576.6001M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400
576.6501M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400
578.2701M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
578.3001M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
578.3501M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
578.4001M	294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
578.4501M	294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400
578.5001M	294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400
578.5501M	294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400
578.6001M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400

Cikkszám	Oldal
609.1500	68, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 110, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 160, 164, 166, 168, 173, 200, 202, 206, 210, 216, 218, 224, 226, 228, 246, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 287, 332, 357, 420, 426, 452, 457
609.1700	68, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 110, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 160, 164, 166, 168, 173, 200, 202, 206, 210, 216, 218, 224, 226, 228, 246, 254, 256, 260, 264, 266, 268, 276, 278, 287, 332, 357, 426, 457
61D.1500	200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 246
61R.1500	254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 287
623.882.2	69, 247, 288
65.055A	673
65.059A	662, 673
65.0801	663, 706
65.0803	663, 702
65.0807	663, 702
65.1000.01	662, 687
65.1001.01	687
65.1051.02	662, 668
65.1106	687
65.1107	668
65.2950	663, 699
65.3300	662, 681
65.4500.01	663, 689
65.4510	689
65.5000	662, 677
65.5010	662, 676
65.5040	662, 685
65.5070	662, 675
65.5210.01	663, 698
65.5300*	662, 674
65.5340.01	663, 700
65.5627	398, 400, 663, 705
65.5631	396, 504, 663, 704
65.5810.03	663, 701
65.5840	18, 662, 686
65.6100	663, 692
65.7500.03	663, 688
65.7510.03	688
65.7590	688
65.8000	663, 707
660.0950	68, 160
661.1000.HG	68, 160, 173, 246, 287, 332, 357, 426, 457
661.1150.HG	68, 160, 173, 246, 287, 332, 357, 426, 457
661.1300.HG	68, 160, 173, 246, 287, 332, 357, 426, 457
661.1450.HG	68, 160, 173, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 246, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 287, 332, 357, 420, 426, 452, 457
661.2000.HG	68, 160, 173, 246, 287, 332, 357, 426, 457
662.1150.HG	357
662.1300.HG	357
662.1450.HG	357
664.3500	68

Cikkszám	Oldal
70.1503	76, 78, 80, 96, 98, 116, 126, 157
70.1503.BP	76, 78, 80, 96, 98, 116, 126, 157
70.1553	90, 100, 102, 112, 114, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 157-158
70.1553.BP	90, 100, 102, 112, 114, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 157-158
70.1663	76, 80, 90, 100, 102, 110, 118, 138, 157
70.1663.BP	76, 80, 90, 100, 102, 110, 118, 138, 157
70.4503	84, 92, 104, 106, 108, 146, 148, 157
70.4503.BP	84, 92, 104, 106, 108, 146, 148, 157
70.6103	88
70M2550.TL	82
70M2580.TL	82
70M2650.TL	82
70M2750.TL	82
70T1504	80, 90, 96, 110, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 159
70T3504	76, 78, 80, 90, 96, 98, 110, 118, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 159, 166, 168, 172
70T3507.21	76, 78, 80, 84, 90, 92, 118, 158
70T3550.TL	62, 76
70T3553	63, 76, 78
70T3580.TL	76
70T3590.TL	62, 76
70T3650.TL	76
70T3690.TL	76
70T3750.TL	76
70T3790.TL	76
70T4500CTL	106, 108, 148
70T4503	104, 106, 108
70T4503.09	104, 106, 108
70T4504	104, 146, 159
70T4532T	596
70T453T.TL	104, 146, 596
70T4568C	106, 108, 148
70T5550.TL	23
70T5590BTL	23
70T6540BTL	88
70T6550.TL	88
70T6650.TL	88
70T7504	84, 92, 159
70T7550.TL	84
70T7553	84, 87, 92, 95
70T7553.09	84
70T7590.TL	84
70T7650.TL	84
70T7690.TL	84
70T950A.TL	102
70T9550.TL	90, 138
70T9580.TL	90
70T9590BTL	90, 138
70T9650.TL	90, 138
70T9690BTL	90
70T9750.TL	90, 110, 138
70T9790BTL	90
71B3550	62, 76
71B3580	76
71B3590	62, 76
71B3650	76
71B3680	76
71B3690	76
71B3750	76, 118
71B3780	76, 118
71B3790	76, 118
71B4500C	106, 108, 148
71B453T	104, 146, 596
71B7550	84

Cikkszám	Oldal
71B7550D	92
71B7580	84
71B7580D	92
71B7590	84
71B7650	84
71B7690	84
71B950A	100
71B9550	90, 138
71B9580	90
71B9590	90, 138
71B960A	100
71B9650	90, 138
71B9680	90
71B9690	90, 138
71B970A	100
71B9750	90, 110, 138
71B9780	90
71B9790	90, 110, 138
71M2550	82
71M2580	82
71M2650	82
71M2680	82
71M2750	82
71M2780	82
71T0550	114
71T0650	114
71T0750	114
71T3550	76
71T3580	76
71T3590	76
71T3650	76
71T3680	76
71T3690	76
71T3750	76, 118
71T3780	76, 118
71T3790	76, 118
71T4500C	106, 108, 148
71T453T	104, 146, 596
71T6540B	88
71T6550	88
71T6580	88
71T6640B	88
71T6650	88
71T6680	88
71T7550	84
71T7580	84
71T7590	84
71T7650	84
71T950A	102
71T950AB	102
71T9550	90, 138
71T9580	90
71T9590B	90, 138
71T960A	102
71T9650	90, 138
71T9690B	90, 138
71T970A	102
71T9750	90, 138
71T9790B	90, 138
72T3550.TL	78
72T3590.TL	78
72T550A.TL	27
72T5550.TL	23
72T5590BTL	23
73B3550	78
73B3580	78
73B3590	78
73T3550	78
73T3580	78
73T3590	78
740.749.1	69
74.1103	80
74T1550.TL	80
74T1590BTL	80
74T1650.TL	80
74T1750.TL	80
750.2701S	202, 204, 210, 212, 214, 396
750.2701T	406
750.3001S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 396
750.3001T	406
750.3501S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 218, 220, 222, 224, 226, 396
750.3501T	406
750.4001S	200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 396
750.4001T	406
750.4501S	200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 396
750.4501T	406
750.5001S	200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 396
750.5001T	406
750.5501S	200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 396
750.5501T	406
750.6001S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 396
750.6001T	406
753.4501S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 228, 396
753.4501T	406
753.5001S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 228, 396
753.5001T	406
753.5501S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 228, 396
753.5501T	406
753.6001S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 228, 396
753.6001T	406
753.6501S	202, 204, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 228, 396
753.6501T	406
75B1550	80
75B1580	80
75B1650	80
75B1680	80
75B1750	80
75B1780	80
75T1550	80
75T1580	80
75T1590B	80
75T1650	80
75T1680	80
75T1690B	80
75T1750	80
75T1780	80
75T1790B	80
75T4100	112
75T4200	112
75T4300	112
760H2500S	412
760H2500T	510
760H2700S	412, 504
760H2700T	510
760H3000S	412, 504
760H3000T	510
760H3200S	412, 504
760H3200T	510
760H3500S	412, 504
760H3500SU	414
760H3500T	510
760H3800S	412, 504
760H3800T	510
760H4000S	412, 504
760H4000SU	414
760H4000T	510
760H4200S	412, 504
760H4200T	510
760H4500S	412, 504
760H4500SU	414
760H4500T	510
760H4800S	412, 504
760H4800T	510
760H5000S	412, 504
760H5000SU	414
760H5000T	510
760H5200S	412, 504
760H5200T	510
760H5500S	412, 504
760H5500T	510
760H6000S	412, 504
760H6000T	510
766H4500S	412, 504
766H4500T	510
766H5000S	412, 504
766H5000T	510
766H5200S	412, 504
766H5200T	510
766H5500S	412, 504
766H5500T	510
766H5800S	412, 504
766H5800T	510
766H6000S	412, 504
766H6000T	510
766H6500S	412, 504
766H6500T	510
766H7000S	412, 504
766H7000T	510
766H7500S	412, 504
766H7500T	510
770.0008	242
770C0009	239, 242
770C2701S	238
770C2702I	210, 212, 214
770C2702S	210, 212, 214
770C3001S	238
770C3002I	210, 212, 214
770C3002S	210, 212, 214
770C3501S	238
770C3502I	210, 212, 214, 226
770C3502S	210, 212, 214, 226
770C4001S	238
770C4002I	210, 212, 214, 226
770C4002S	210, 212, 214, 226
770C4501S	238
770C4502I	210, 212, 214, 226, 228
770C4502S	210, 212, 214, 226, 228
770C5001S	238
770C5002I	210, 212, 214, 226, 228
770C5002S	210, 212, 214, 226, 228
770C5501S	238
770C5502I	210, 212, 214, 226, 228
770C5502S	210, 212, 214, 226, 228
770C6001S	238
770C6002I	210, 212, 214, 226, 228
770C6002S	210, 212, 214, 226, 228
770C6501S	238
770C6502I	210, 212, 214, 228
770C6502S	210, 212, 214, 228

Cikkszám	Oldal
770CxxxAI	239
770CxxxAS	239
770CxxxASGC	239
770F0009	239, 242
770F4001S	238
770F4002I	216
770F4002S	216
770F4501S	238
770F4502I	216
770F4502S	216
770F5001S	238
770F5002I	216
770F5002S	216
770F5501S	238
770F5502I	216
770F5502S	216
770F6001S	238
770F6002I	216
770F6002S	216
770F6501S	238
770F6502I	216
770F6502S	216
770FxxxAI	239
770FxxxAS	239
770FxxxASGC	239
770K0009	239, 242
770K3001S	238
770K3002S	206, 208
770K3501S	238
770K3502I	206, 208
770K3502S	206, 208
770K4001S	238
770K4002I	206, 208
770K4002S	206, 208
770K4501S	238
770K4502I	206, 208
770K4502S	206, 208
770K5001S	238
770K5002I	206, 208
770K5002S	206, 208
770K5501S	238
770K5502I	206, 208
770K5502S	206, 208
770K6001S	238
770K6002S	206, 208
770KxxxAI	239
770KxxxAS	239
770KxxxASGC	239
770M0009	239, 242
770M2701S	238
770M2702I	202, 204
770M2702S	202, 204
770M3001S	238
770M3002I	202, 204, 228
770M3002S	202, 204, 228
770M3501S	238
770M3502I	202, 204, 224, 228
770M3502S	202, 204, 224, 228
770M4001S	238
770M4002I	202, 204, 224, 228
770M4002S	202, 204, 224, 228
770M4501S	238
770M4502I	202, 204, 224, 228
770M4502S	202, 204, 224, 228
770M5001S	238
770M5002I	202, 204, 224, 228
770M5002S	202, 204, 224, 228
770M5501S	238
770M5502I	202, 204, 224
770M5502S	202, 204, 224
770M6001S	238
770M6002I	202, 204, 224

Cikkszám	Oldal
770M6002S	202, 204, 224
770M6501S	238
770M6502I	202, 204
770M6502S	202, 204
770MxxxAI	239
770MxxxAS	239
770MxxxASGC	239
770N4002S	200
770N4502I	200
770N4502S	200
770N5002I	200
770N5002S	200
770N5502S	200
770Xxxx1I	241
770Xxxx1S	240-242
770XxxxAI	240
770XxxxAIL	241
770XxxxAIR	240-241
770XxxxAS	240
770XxxxASR	240-242
771.843.5	69
780C0009	218, 220, 222, 234
780C3502I	218, 220, 222
780C3502S	218, 220, 222
780C4002I	218, 220, 222
780C4002S	218, 220, 222
780C4502I	218, 220, 222
780C4502S	218, 220, 222
780C5002I	218, 220, 222
780C5002S	218, 220, 222
780C5502I	218, 220, 222
780C5502S	218, 220, 222
780C6002I	218, 220, 222
780C6002S	218, 220, 222
780C6502I	218, 220, 222
780C6502S	218, 220, 222
78A9454.T	136
78A9456.T	132
78A9458.T	128
78A9555.T	134
78A9556.T	130
78A9658.T	124
78T3450	144
78T3451	142
78T3453	140
78T3558	126
78T9550.83	96
78T9550.TL	96
78Z5500T	23
78Z5500T12	30
78Z550AT	27
78Z550AT11	30
78Z5530T11	30
78Z553ET	23
79B3450	144
79B3451	142
79B3453	140
79B3490	144
79B3491	142
79B3493	140
79B3558	126
79B3598	126
79B9454	136
79B9456	132
79B9458	128
79B9494	136
79B9496	132
79B9498	128
79B9550	96
79B9550.83	96
79B9555	134
79B9556	130

Cikkszám	Oldal
79B9580	96
79B9590	96
79B9595	134
79B9596	130
79B9658	124
79B9698	124
79B9950	98
79B9980	98
79B9990	98
79T8500	116
79T8530	116
80.6507	88, 157
80.6507.BP	88, 157
84.4120	112
84.4140	112
90M2503	82, 157, 164, 166, 172
90M2503.BP	82, 157, 164, 166, 172
90M2603	164, 172
91K9550	168
91K9580	168
91M2550	164
91M2580	164
91M2650	164
91M2750	164
94M3603	82, 157
94M3603.BP	82, 157
956.1004	14, 16, 50, 52, 56, 58, 62, 66, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 96, 102, 104, 106, 110, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 192
956.1201	14, 17, 50, 53, 56, 59, 63, 67, 193
956A1004	76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 96, 102, 104, 106, 110, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 192
956A1006	76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 164, 166, 192
956A1006F	76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 164, 166, 192
956A1201	193
956A1501	14, 17, 50, 53, 56, 59, 63, 67, 193
970.1002	116, 178, 186
970.1201	188
970.1501	188
970.15E1	188
970.1701	188
970.2501	189
970.5201	188
970.5501	188
970.55E1	188
970.5701	188
970.6701	189
970A1002	112, 114, 178, 184
971A0500	182
971A05E0	182
971A0700	182
971A2500	182
971Axxxx	112, 114, 178
973A0500.01	82, 102, 178, 180
973A0600	82, 178, 180
973A0700	82, 178, 180
973A6000	88, 178, 180
993.0530	69, 364, 376, 380, 384, 464, 476, 480, 484, 490

Cikkszám	Oldal
993.0830.01	69, 364, 376, 380, 384, 464, 476, 480, 484, 490
993.2000	484, 494
993.706	69, 160, 173, 247, 288, 332, 358, 426, 457
993.710	68, 160, 173, 246, 288, 332, 357, 426, 457
99B9550	166
M01.ZB02.D2	636-640, 644-648, 652
M01.ZB02.D3	636-640, 644-648, 652
M01.ZB03.02	642, 648-649, 652
M01.ZB03.03	642, 648-649, 652
M01.ZB05.02	636-637, 639-642, 644-649, 652
M01.ZB05.03	636-640, 642, 644-649, 652
M01.ZB05.D2	652
M01.ZB05.D3	652
M01.ZB08.02	636-637, 640-642, 644-645, 647, 652
M01.ZB08.03	636, 638, 641-642, 644, 646, 652
M01.ZB08.OS	652
M01.ZB10.02	636, 639-642, 644, 646-648, 652
M01.ZB10.03	636, 638-642, 644, 646-648, 652
M01.ZB10.T2	653
M01.ZB10.T3	653
M01.ZB20.02	640, 647, 653
M01.ZB20.03	653
M01.ZB25.02	641, 648, 653
M01.ZB26.02	638, 646, 653
M01.ZB28.02	641, 648, 653
M01.ZB35.02	636-638, 644-646, 653
M01.ZB35.OS	637-638, 645, 653
M01.ZZ03.01	68, 160, 173, 246, 288, 332, 357, 426, 457, 656-659, 681
M01.ZZB3	68, 160, 173, 246, 288, 332, 357, 426, 457
M30.1304.02	632
M30.1313.UM	632
M31.1000.01	662, 671
M31.2000	662, 672
M31.ZB08.32	671
M31.ZB35.02	672
M31.ZB35.32	671
M34.ZW50	18, 686
M35.7200.01	634
M35.ZM01	634
M35.ZT01	634
M35.ZW40	634
M45.1010	18, 686
M45.ZF04	18, 686
M45.ZF19	18, 686
M51.0802	632
M53.0720	632
M53.2000EU	631
M53.2050EU	631
M53.3000EU	631
M53.3050EU	631
M54.2117	632
M70.2000	627
M70E2000	623
M75.2910	624, 628
M75.2920	624, 628
M75.ZB05.02	641
M75.ZB05.L2	653
M75.ZB05.L3	653
M75.ZB08.02	641-642
M75.ZB08.03	641-642
M75.ZB08.L2	653
M75.ZB08.L3	653
M75.ZB10.02	641-642
M75.ZB10.03	641-642
M75.ZB10.L2	638-639, 653
M75.ZB10.L3	653
M75E2000	623
MZA.2600	624, 628
MZA.5300	632
MZD.2000	651
MZD.2700	651
MZD.2V00	651
MZD.4000	651
MZD.5000	651
MZD.5500	651
MZD.5700.01	651
MZE.1300	632
MZE.2110	632
MZF.1000.01	632
MZF.1010	632
MZF.1020	632
MZF.1030	624, 628, 632
MZF.1050	624, 628, 632
MZF.2000	624, 628
MZK.1120	632
MZK.1130	632
MZK.190S	631, 645, 648
MZK.2000.01	623, 627, 636, 638
MZK.2008.02	624, 628, 636-641
MZK.2023	624, 628
MZK.2024	624, 628
MZK.210S	623, 627, 636-641
MZK.211S	623, 627, 636-639, 641
MZK.2124	637-638, 640-641
MZK.220S	637
MZK.220S.01	623, 627, 637, 639-640
MZK.224S.01	623, 627, 640
MZK.2400.01	623, 627, 642
MZK.2810.03	623, 627, 637, 641-642
MZK.880S	631, 644-648
MZL.1250	632
MZL.2000	628, 636-642
MZL.2010	628, 636, 638-640
MZL.2060	638-639, 641-642
MZL.2080	628, 642
MZL.2090	628
MZL.2090.03	628
MZL.2500	632
MZM.0040	76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 116, 118, 164, 168, 638, 646, 652
MZM.0050	636, 639, 644, 646, 652
MZM.0053	151, 636-637, 639, 644, 646, 652
MZM.0061.01	154, 636, 638, 644, 646, 652
MZM.0070	600-601, 641, 648, 652
MZM.0071	601, 641, 648, 652
MZM.0077	600, 641, 648, 652
MZM.0078	598, 641, 648, 652
MZM.0092.01	647, 652
MZM.0093.02	647, 652
MZM.0095	640, 647, 652
MZM.0292.01	652
MZR.1000	632
MZR.1200	628
MZR.2000	632
MZR.5300.02	632
MZS.1000	628, 632, 636-642
MZS.2000	628, 632, 641, 644-649
MZV.2E00	651
MZV.3700	624, 628
MZW.1300.01	671
STL.8000	663, 690
T51.1700.04	434, 436, 442, 444, 512, 514, 520, 522
T51.7000.01	414, 423
T51.7601	412, 414, 504, 510
T57.1140S	512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526
T57.7400.01	406, 510
T60.000D	396, 398, 400, 504
T60.1125W	396, 398, 400, 504
T60.300D	396, 398, 400, 504
T60B000H	400, 402
T60B3030	400
T60B3130	400
T60B3330	400
T60B3530	400
T60B3560	400
T60H4040	398
T60H4140	398
T60H4340	398
T60H4540	398
T60H4570	398
T60L7040	396, 504
T60L7140	396, 504
T60L7340	396, 504
T60L7540	396, 504
T60L7570	396, 504
T60L9340	396
T60L9540	396
T65.1000.02	662, 682
T65.1100	662, 683
T65.5090	687
T65.9000	682-683
Z10A3000.03	364, 370, 376, 380, 384, 464, 470, 476, 480, 484, 490, 494
Z10A3006	364, 370, 380, 384
Z10A3H00	364, 370, 380, 384
Z10C5005	582
Z10C5007	576, 580
Z10C500A	576, 578, 580, 582
Z10D01E0.01	364, 370, 464, 470, 494
Z10D01EA.01	364, 370, 464, 470, 494
Z10D0311	376, 476, 480, 484
Z10D0316	376, 476
Z10D5210	380, 484
Z10D6252	384, 490
Z10K0009	23, 27, 35, 41, 47, 365, 371, 377, 381, 385, 392, 465, 471, 477, 481, 485, 491, 495, 500, 578, 580
Z10K008S	365, 392, 465, 480, 500
Z10K050S	365, 392, 465, 480, 500
Z10K120S	365, 392, 465, 480, 500
Z10K160S	365, 392, 465, 480, 500
Z10K300A	578, 580
Z10K800AE	23, 27, 35, 41, 47, 364, 370, 376, 380, 384, 464, 470, 476, 480, 484, 490, 494
Z10M200A	651
Z10M200B	651
Z10M200C	651
Z10M200D	651
Z10M200E	651
Z10M200H	651
Z10M200I	651
Z10M200J	651
Z10M200K	651
Z10M200L	651
Z10M200N	651
Z10M200T	651
Z10M200U	651
Z10M200Z	651
Z10NA40BA	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40By	732
Z10NA40EA	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40EB	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40EC	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40ED	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40EE	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40EF	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582

Cikkszám	Oldal
Z10NA40Ey	732
Z10NA40KI	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40Ky	732
Z10NA40NH	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40Ny	732
Z10NA40UG	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40Uy	732
Z10NE04BA	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04BI	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04EA	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04EB	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04EC	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04ED	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04EE	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04EF	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04EI	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04HI	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04IA	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04KI	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04NH	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04RH	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04SK	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04TH	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04UG	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04UJ	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04ZI	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NG000	365, 371, 376, 381, 384, 465, 471, 476, 480, 485, 490, 495, 578, 580
Z10NG120	23, 27, 35, 41, 47, 365, 371, 376, 381, 384, 465, 471, 476, 480, 485, 490, 495, 578, 580
Z10T1143B	380, 484
Z10T1170A	364, 370, 464, 470, 494
Z10T650AA	364, 370, 464, 470, 494
Z10T700AA	364, 370, 464, 470, 494
Z10T710AA	364, 370, 464, 470, 494
Z10T750AA	364, 370, 464, 470, 494
Z10T800AA	364, 370, 464, 470, 494
Z10UB00BA	388, 498
Z10UB00BI	388, 498
Z10UB00By	732
Z10UB00EA	388, 498
Z10UB00EB	388, 498
Z10UB00EC	388, 498
Z10UB00ED	388, 498
Z10UB00EE	388, 498
Z10UB00EF	388, 498
Z10UB00Ey	732
Z10UB00KI	388, 498
Z10UB00Ky	732
Z10UB00NH	388, 498
Z10UB00Ny	732
Z10UB00UG	388, 498
Z10UB00UJ	388, 498
Z10UB00Uy	732
Z10UT45EA	390
Z10UT45KI	390
Z10UT45UG	390
Z10UT50BI	390
Z10UT50EA	390
Z10UT60BI	390
Z10UT60EA	390
Z10UT60EB	390
Z10UT60EE	390
Z10UT60KI	390
Z10UT60UG	390
Z10UT85EB	390
Z10UT90EA	390
Z10UT__By	732
Z10UT__Ey	732
Z10UT__Ky	732
Z10UT__Uy	732
Z10V100E.01	23, 27, 35, 41, 47, 365, 370, 376, 380, 384, 464, 470, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10ZC00A	365, 381, 385, 392, 465, 500
Z30B000S.04	331
Z30C000S	304, 306, 316
Z30C000S.22	320
Z30CxxxS.6	328
Z30D000S.22	322
Z30D000SL	308, 310, 312, 314, 318
Z30DxxxS.6	328
Z30K000S	300, 302
Z30KxxxS.6	328
Z30M000S.04	296, 298, 320, 322
Z30M383S0W	390
Z30M389S0W	390
Z30M433S0W	390
Z30M439S0W	390
Z30M483S0W	390
Z30M489S0W	390
Z30M533S0W	390
Z30M539S0W	390
Z30M733S0W	390
Z30M833S0W	390
Z30M839S0W	390
Z30MxxxS.6	328
Z30N000S.04	294
Z30NxxxS.6	328
Z31L1036A	298, 302, 306, 310, 314
Z36H367SE01	352
Z36H417SE01	352
Z36H467SE01	352
Z36H517SE01	352
Z40C0002Z	562
Z40D0002Z	562
Z40L0002	562
Z40L1077A	562
Z40L152A	562
Z40L177A	562
Z40L427A	562
Z40L477A	562
Z40L777A	562
Z43L100S	562
Z46L420S	562
Z46L470S	562
Z46L520S	562
Z46L570S	562
Z46L620S	562
Z48.27B0I6	562
Z48.27B0I7	562
Z48.30B0I4	562
Z48.30B0I6	562
Z48.30B0I7	562
Z48.30B0I8	562
Z48.30B0I9	562
Z70.0320	342, 344, 346, 348, 350, 352, 357
Z80.000S	594
Z80.000V	594
Z80S0542BA	594
Z80S0542CA	594
Z80S0560	594
Z80S0760	594
Z80S1260	594
Z80V000A	594
Z80V1163W	594
Z95.4100	586
Z95.4600	586
Z95D4100	586
Z95Q1040A	586
Z96.00T1	245, 286, 596
Z96.10E1	244, 285, 328, 365, 377, 381, 385, 393, 400, 403
Z96.2011	400, 402
	239, 243
	239, 243
ZA7.5700.BT	242
ZA7.5709.BT	242
ZAA.3500	344, 346, 348, 350, 352
ZAA.3700	344, 346, 348, 350, 352
ZB4E000S	264, 266, 268, 270, 272, 278
ZB4E00AK	264
ZB4ExxxS.6	285
ZB4K000S	260, 262
ZB4KxxxS.6	285
ZB4M000S	256, 258, 276, 278
ZB4M00AK	278
ZB4MxxxS.6	285
ZB4N000S	254
ZB4NxxxS.6	285
ZB7A0008	246
ZB7C000S	210, 212, 214, 218, 220, 222, 226
ZB7C129S.6S	228
ZB7CxxxS.6	244
ZB7F000S	216
ZB7FxxxS.6	244
ZB7K000S	206, 208
ZB7KxxxS.6	244
ZB7M000S	202, 204, 224
ZB7MxxxS.6	244
ZB7N000S	200
ZB7NxxxS.6	244
ZC4U10E0	549
ZC4U10F0	549
ZC4U11E0	549
ZC7A0P0C	547
ZC7A0P0F	547

Cikkszám	Oldal
ZC7A0U0C	547
ZC7A0U0F	547
ZC7A0U0K	544
ZC7A0U0M	544
ZC7B0100S	548
ZC7B0200S	548
ZC7C0000	553
ZC7C0001	553
ZC7F300RHU	550
ZC7F300RSU	547
ZC7F400RHP	550
ZC7F400RSP	547
ZC7G0P0I	553
ZC7M0200	553
ZC7Q010SH	545
ZC7Q010SS	544
ZC7Q020SH	545
ZC7Q020SS	544
ZC7Q0P0FH	550
ZC7Q0P0FS	547
ZC7Q0U0FH	550
ZC7Q0U0FS	547
ZC7Q0U0SH	545
ZC7Q0U0SS	544
ZC7S300RHU	545
ZC7S300RSU	544
ZC7S450BH3	545
ZC7S450BS3	544
ZC7S450RH1	545
ZC7S450RH2	545
ZC7S450RS1	544, 548
ZC7S450RS2	544, 548
ZC7S500BH3	545
ZC7S500BS3	544
ZC7S500RH1	545
ZC7S500RH2	545
ZC7S500RS1	544, 548
ZC7S500RS2	544, 548
ZC7S550BH3	545
ZC7S550BS3	544
ZC7S550RH1	545
ZC7S550RH2	545
ZC7S550RS1	544, 548
ZC7S550RS2	544, 548
ZC7S600BH3	545
ZC7S600BS3	544
ZC7S600RH1	545
ZC7S600RH2	545
ZC7S600RS1	544, 548
ZC7S600RS2	544, 548
ZC7S650BH3	545
ZC7S650BS3	544
ZC7S650RH1	545
ZC7S650RH2	545
ZC7S650RS1	544, 548
ZC7S650RS2	544, 548
ZC7T0350	553, 567
ZC7U10E0	549
ZC7U10F0	549
ZC7U11E0	549
ZE4H1058G	284
ZE4H1064G	284
ZE4H458G	284
ZE4H464G	284
ZE4HxxxxG	272
ZE4L1058G	284
ZE4L1064G	284
ZE4L458G	284
ZE4L464G	284
ZE4LxxxxG	272
ZE4M360G	284
ZE4M410G	284

Cikkszám	Oldal
ZE4M460G	284
ZE4M510G	284
ZE4Mxx0G	266
ZE7S338G	234
ZE7S388G	234
ZE7S438G	234
ZE7S488G	234
ZE7S538G	234
ZE7Sxx8G	218, 220, 222
ZE7V1082G	234
ZE7V1088G	234
ZE7V482G	234
ZE7V488G	234
ZE7VxxxxG	212, 220
ZE7W1082G	234
ZE7W1088G	234
ZE7W482G	234
ZE7W488G	234
ZE7WxxxxG	212, 220
ZF4.1002	254, 256, 260, 264, 266, 268, 276, 278
ZF4.10I2	254, 256, 260, 264, 266, 268
ZF4.10T2	254, 256, 260, 264, 266, 268, 276, 278, 596
ZF4.5002	264, 266, 268, 278
ZF4.5012	264, 266, 268, 278
ZF4.50I2	264, 266, 268, 278
ZF4.50T2	264, 266, 268, 278, 596
ZF7C7002	210, 216, 218, 226, 228
ZF7C70E2	210, 216, 218, 226, 228
ZF7C70T2	210, 216, 218, 226, 228, 596
ZF7K7002	206
ZF7K70E2	206
ZF7K70T2	206, 596
ZF7M7002	202, 210, 216, 218, 224, 226, 228
ZF7M70E2	202, 210, 216, 218, 224, 226, 228
ZF7M70T2	202, 210, 216, 218, 224, 226, 228, 596
ZF7N7002	200
ZF7N70E2	200
ZF7N70T2	200, 596
ZFZ.30G0I	568
ZFZ.40G0I	568
ZFZ.45G0I	568
ZI4.0MS1	258
ZI4.1KS1	262
ZI4.2ES1	270
ZI4.4ES1	272
ZI7.0KI0	208
ZI7.0KS0	208
ZI7.0M07	204, 208, 258, 262
ZI7.0MI0	204
ZI7.0MS0	204
ZI7.2CI0	212, 220
ZI7.2CS0	212, 220
ZI7.3CI0	214, 222
ZI7.3CS0	214, 222
ZIF.3000	344
ZIF.3010	342
ZIF.3030	346
ZIF.3050	348
ZIF.71K0	302
ZIF.71M0	298
ZIF.76C0	306
ZIF.76D0	310, 314
ZIF.80M5	298, 302
ZIF.80M7	298, 302
ZL4.270S.E	268, 270, 272
ZL4.300S.E	268, 270, 272
ZL4.350S.E	268, 270, 272
ZL4.400S.E	268, 270, 272
ZL4.450S.E	268, 270, 272, 278

Cikkszám	Oldal
ZL4.500S.E	268, 270, 272, 278
ZL4.550S.E	268, 270, 272, 278
ZL4.600S.E	268, 270, 272, 278
ZL4M00808	266
ZME.0710	663, 691
ZME.0730	663, 692
ZME.1600.01	693
ZME.1610	693
ZME.2700	693
ZME.5320	693
ZME.xxx0	663
ZML.0040.02	662, 669
ZML.0050	662, 684
ZML.0330	662, 679
ZML.1090	662, 670
ZML.1150.03	662, 680
ZML.1500	697
ZML.1510	697
ZML.2200	663, 694
ZML.3510	697
ZML.3580.01	697
ZML.3600	697
ZML.3710	663, 695
ZML.4010	663, 696
ZML.7000	662, 678
ZML.8000.02	697
ZML.8030	663, 703
ZML.805S	663, 703
ZML.x5x0	663
ZMM.0350	655, 659
ZMM.0400	655, 658
ZMM.0700.01	655, 657
ZMM.0700.20	657
ZMM.075N	657-659
ZMM.2500	655-656
ZMZ.20S1	656
ZMZ.20S2	656
ZMZ.20S5	656
ZMZ.20S6	656
ZOU.30U1I	568
ZR4.1059U	270, 549
ZR4.270RS.E	264
ZR4.300RS.E	264
ZR4.350RS.E	264
ZR4.400RS.E	264
ZR4.450RS.E	264
ZR4.500RS.E	264
ZR4.550RS.E	264
ZR4.600RS.E	264
ZR7.1080U	214, 222, 549
ZRE.321S.ID	350, 352
ZRE.363A.ID	423, 456
ZRE.371S.ID	350, 352
ZRE.413A.ID	423, 456
ZRE.421S.ID	350, 352
ZRE.443A.ID	423, 456
ZRE.463A.ID	423, 456
ZRE.471S.ID	350, 352
ZRE.483A.ID	423, 456
ZRE.513A.ID	423, 456
ZRE.521S.ID	350, 352
ZRE.543A.ID	423, 456
ZRE.563A.ID	423, 456
ZRE.613A.ID	423, 456
ZRF.2210	316, 318
ZRG.000R5F	316, 318
ZRG.1046Z	306, 310, 314
ZRG.1094U	424
ZRG.1104Q	563
ZRG.1104U	359-360
ZRG.179Q	563
ZRG.204Q	563

Cikkszám	Oldal
ZRG.207RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318
ZRG.237RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318
ZRG.287RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318
ZRG.337RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318
ZRG.387RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322
ZRG.437RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322
ZRG.454Q	563
ZRG.487RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322
ZRG.504Q	563
ZRG.537RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322
ZRG.587RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322
ZRG.804Q	563
ZRM.5500	356
ZRR.4000	287
ZRR.5200	330
ZRU.00F0	359-360
ZRU.00Z0	359
ZRU.01E0	563
ZRU.10B1E	360
ZRU.11F0	563
ZS4.400MU	286
ZS4.650MU	286
ZS7M400LU	245
ZS7M400MU	412, 414, 422, 510
ZS7M600MU	412, 414, 422, 510
ZS7M650LU	245
ZS7M750MU	412, 414, 422, 510
ZSD.1200S	355
ZSF.1200	344, 346, 348, 350, 352
ZSF.1300	344, 346, 348, 350, 352
ZSF.130E	344, 346, 348, 350, 352
ZSF.1510	342
ZSF.1610	342
ZSF.1700	344, 346, 348, 350, 352
ZSF.1800	344, 346, 348, 350, 352
ZSF.35A2	294, 296, 300, 304, 308, 312, 316, 318, 320, 322
ZSF.36A2	294, 296, 300, 304, 308, 312, 320, 322
ZSF.39A2	294, 296, 300, 304, 308, 312, 320, 322
ZSI.010Q	561
ZSI.010SI	561
ZSI.020Q	561
ZSI.020SI	561
ZSI.030SI	561
ZSI.040SI	561
ZSI.12VEI4	556
ZSI.12VEI6	556
ZSI.12VEI7	556
ZSI.12VUI4	557
ZSI.12VUI6	557
ZSI.12VUI7	557
ZSI.450BI1N	556-558, 560
ZSI.450BI2N	556, 560
ZSI.450BI3E	556, 560
ZSI.450BI3N	556, 558, 560
ZSI.450FI1	560
ZSI.450FI2N	556-557, 560
ZSI.450FI3	557-558, 560
ZSI.450KI2N	557-558, 560
ZSI.450KI3N	557-558, 560
ZSI.450KI4N	556, 558, 560

Cikkszám	Oldal
ZSI.450MI3	558, 560
ZSI.500BI1N	556-558, 560
ZSI.500BI2N	556, 560
ZSI.500BI3	556, 558, 560
ZSI.500BI3E	556, 560
ZSI.500FI1	560
ZSI.500FI2N	556-557, 560
ZSI.500FI3	557-558, 560
ZSI.500KI2N	557-558, 560
ZSI.500KI3N	557-558, 560
ZSI.500KI4	556, 558, 560
ZSI.500MI3	558, 560
ZSI.550BI1N	556-558, 560
ZSI.550BI2N	556, 560
ZSI.550BI3	556, 558, 560
ZSI.550FI1	560
ZSI.550FI2N	556-557, 560
ZSI.550FI3	557, 560
ZSI.550KI2N	557-558, 560
ZSI.550KI3N	557-558, 560
ZSI.550KI4	556, 558, 560
ZSI.550MI3	558, 560
ZSI.60VEI4	556
ZSI.60VEI6	556
ZSI.60VEI7	556
ZSI.60VUI4	557
ZSI.60VUI6	557
ZSI.60VUI7	557
ZSI.90VEI4	556
ZSI.90VEI6	556
ZSI.90VEI7	556
ZSI.90VUI4	557
ZSI.90VUI6	557
ZSI.90VUI7	557
ZST.1089W	420, 452
ZST.1160W	406, 420, 452, 510
ZST.410TT	436, 440, 455
ZST.410TV	434, 438, 455
ZST.450BA	329
ZST.500BA	329
ZST.550BA	329
ZST.600BA	329
ZST.600TV	434, 438, 455
ZST.650BA	329
ZST.650TT	436, 440, 455
ZST.750TV	434, 455
ZSZ.01F0	561, 567
ZSZ.01F1	561, 567
ZSZ.02F0	561, 567
ZSZ.02F1	561, 567
ZSZ.02M0	561, 567
ZTU.00D0	424
ZTU.00Z0	424
ZV4.1042M	258, 262, 270
ZV4.1042NN	272
ZV7.1043C01	204, 208, 214, 222
ZV7.1043MN1	212, 220

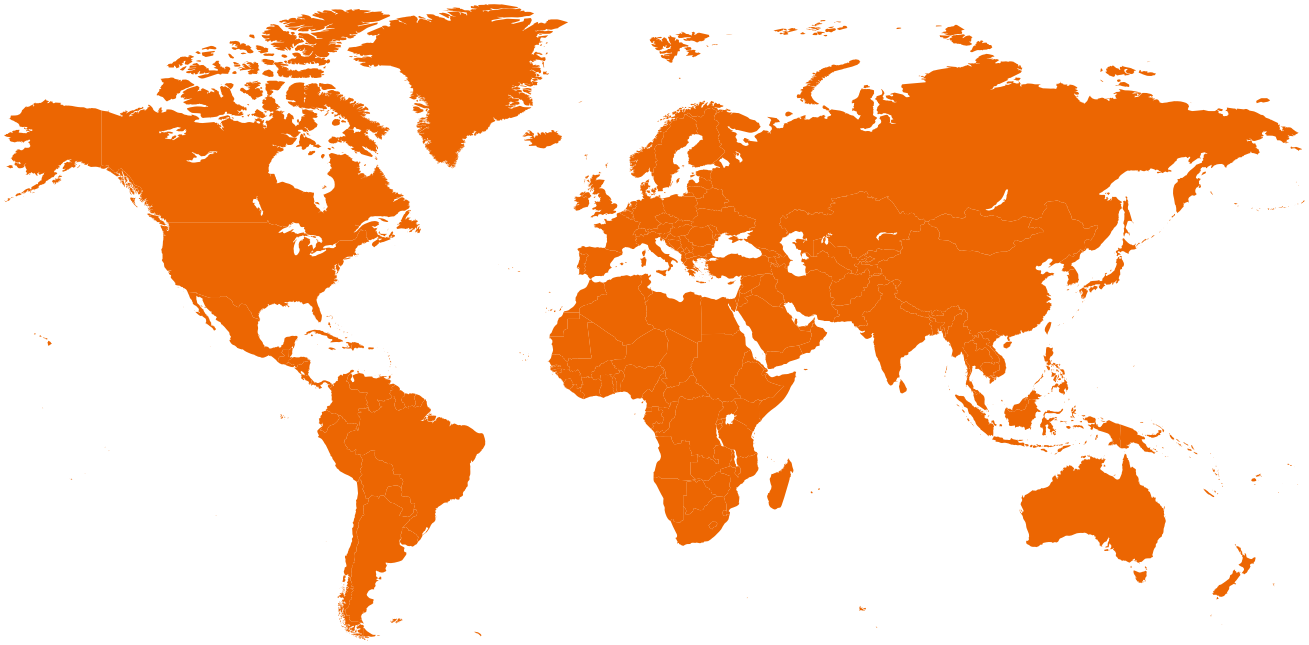

A Blum világszerte jelen van

Nemzetközi vállalat vagyunk, amely a világ minden táján jelen van.

Leányvállalatainkkal és képviseleteinkkel több mint 120 piacon látjuk el ügyfeleinket kiváló minőségű és innovatív vasalatokkal.

Ha bármilyen kérdése van termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban – szívesen adunk tanácsot!

Blum-leányvállalatok és képviseletek címei	
Keresse meg az Ön közelében lévő kereskedőt	
Short-URL	
www.blum.com/sales-offices	

Blum-Ausztria		
Julius Blum GmbH	Telefon	+43/5578/705-0
Industriestraße 1	E-mail	info@blum.com
6973 Höchst	Internet	www.blum.com
Austria		

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Technikai és termékprogram változások lehetségesek.
Minden tartalom a Blum Copyright alatt áll.
KA-160/4HU-HU/04.25
IDNR 00000000

Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14
Tel.: +36/27/510 140
E-Mail: info.hu@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43/5578/705-0
Fax: +43/5578/705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Az ausztriai, lengyelországi és kínai helyszíneink a lent felsorolt tanúsítványokkal rendelkeznek.
Az amerikai helyszínünk ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
A brazíliai helyszínünk ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 tanúsítvánnyal rendelkezik.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®