

GRAPHITE



Ismerje meg a
CSISZOLÓANYAGJAINK
széles választékát

CSISZOLÓPAPÍROK

rezgőcsiszolókhoz



Műszaki paraméterek:


méret: 93 x 185 mm / 93 x 230 mm /
115 x 230 mm / 115 x 280 mm
szemcseméret: K40-K240
szórás: félig nyílt
(a felület 80-90%-t borítja csiszolószemcse, ami növeli
a munka termelékenységét és csökkenti az eltömődés
kockázatát)
csiszolószemcse: korund
hordozóanyag: E típusú papír
(gépi csiszolásra alkalmas)

Felhasználás:

fa és faszerű anyagok, fémek, festékek és
műanyagok csiszolása

Előnyei:

- hatékonyabb munkavégzés
- lyukak a por elvezetéséhez
- a tépőzáras rögzítés biztosítja a használt
papír gyors cseréjét (55H736-55H742 és
55H720-55H726 sorozat)

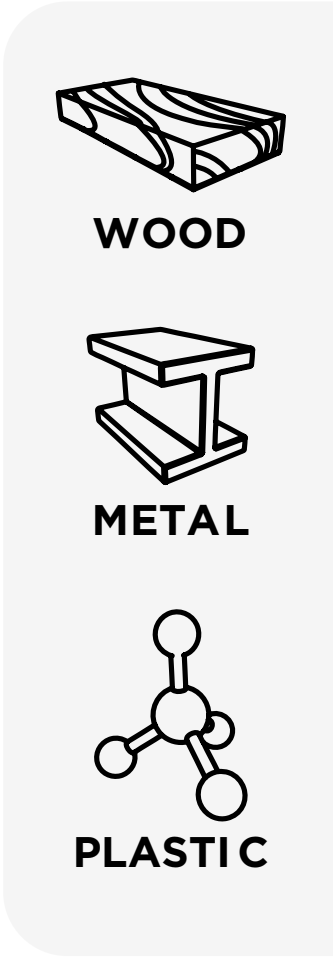

Cikkszám	Méret	Szemcseméret	
55H736	93 x 185 mm 5 pcs	K40	TÉPŐZÁRAS
55H737		K60	
55H738		K80	
55H739		K100	
55H740		K120	
55H741		K180	
55H742		K240	
55H747	93 x 230 mm 5 pcs	K40	TÉPŐZÁR NÉLKÜL
55H748		K60	
55H749		K80	
55H750		K100	
55H751		K120	
55H752		K180	
55H753		K240	

Cikkszám	Méret	Szemcseméret	
55H720	115 x 230 mm 5 pcs	K40	TÉPŐZÁRAS
55H721		K60	
55H722		K80	
55H723		K100	
55H724		K120	
55H725		K180	
55H726		K240	
55H728	115 x 280 mm 5 pcs	K40	TÉPŐZÁR NÉLKÜL
55H729		K60	
55H730		K80	
55H731		K100	
55H732		K120	
55H733		K180	
55H734		K240	



FÍBERKORONGOK

sarokcsiszolókhhoz

Műszaki paraméterek:

méret: Ø 125 mm

szemcseméret: K40-K120

csiszolószemcse: **korund, cyrkon**

zárt szórás

(a felület 100%-t borítja csiszolószemcse, ami nagyobb használati tartósságot és pontos kikészítést biztosít)

hordozóanyag: **papír**

Felhasználás:



fém, acél, műanyag, fa sőt fatapaszc
csiszolására. Ideálisan beválik sorja, rozsd
eltávolításánál, vagy varratok megmunkálása
során

Előnyei:

- egyenletes bevonat a csiszolt felületen
- a szemcseméret gyors és hatékony munkavégzést biztosít

Cikkszám	Méret	Szemcseméret
55H850	Ø 125 mm 3 pcs	K40
55H851		K60
55H852		K80
55H853		K100
55H854		K120


Cikkszám	Méret	Szemcseméret
55H855	Ø 125 mm 3 pcs	K40
55H856		K60
55H857		K80
55H858		K100
55H859		K120

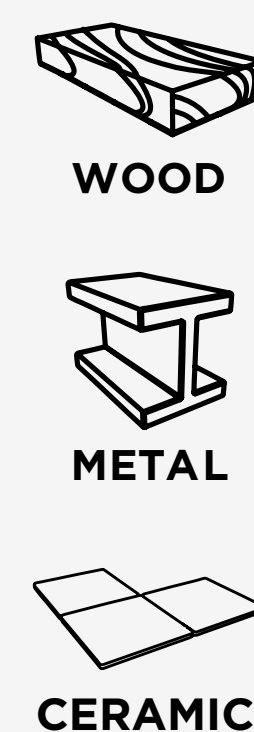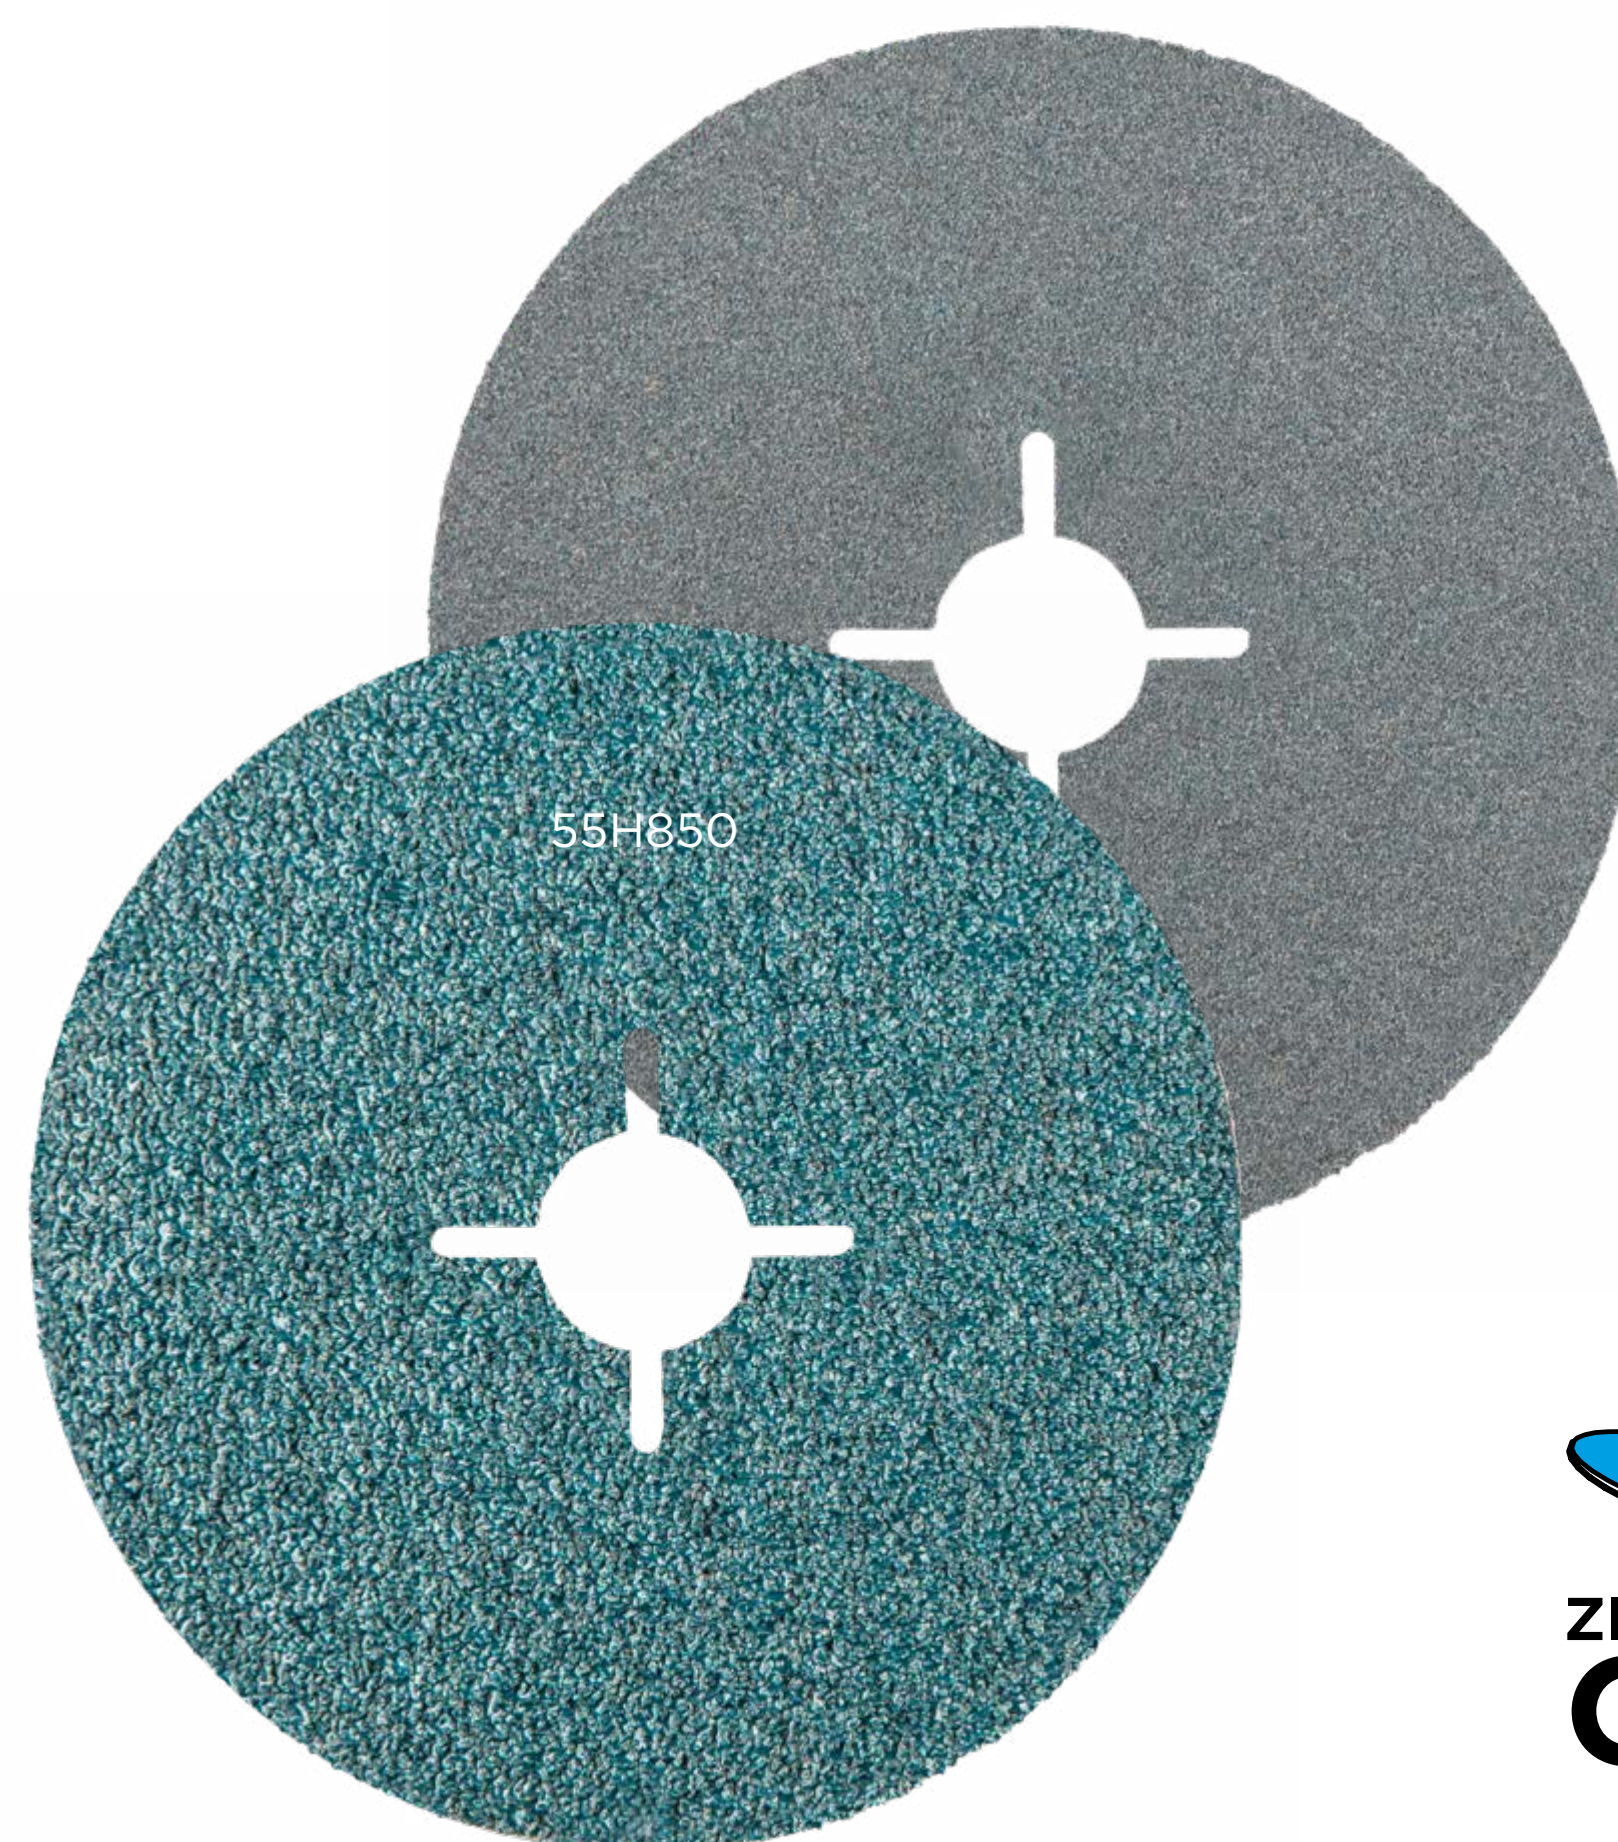

INOX



A felületet **100%-ban cirkónium** borítja, ami a korundhoz képest **hosszabb élettartamot, élesebb szemcséket biztosít, és jobban elvezeti a hőt**, ennek köszönhetően ideális rozsdamentes acél megmunkálására.

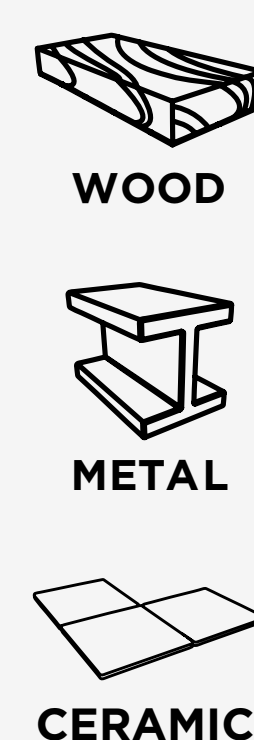

CSISZOLÓPAPÍR ÉS CSISZOLÓVÁSZON TEKERCSBEN kézi csiszoláshoz és rezgőcsiszolókhoz

CSISZOLÓVÁSZON TEKERCSBEN

Műszaki paraméterek:

méret: 2,5 m (hossz.) x 115 mm (szél.)

szemcseméret: K60-K220

csiszolószemcse: alumíniumoxid

nyílt szórás

(a felület 50-60%-t borítja csiszolószemcse, ami csökkenti a csiszolt porral való eltömődés veszélyét)

hordozóanyag: **D típusú papír**


(mind kézi, mind gépi csiszolásra alkalmas)

Felhasználás:

fa, fatapaszkok, gipszek, festékek, lakkok csiszolása

Előnyei:


- az éles szemcse gyors és hatékony munkavégzést biztosít
- a kívánt hosszra vágható

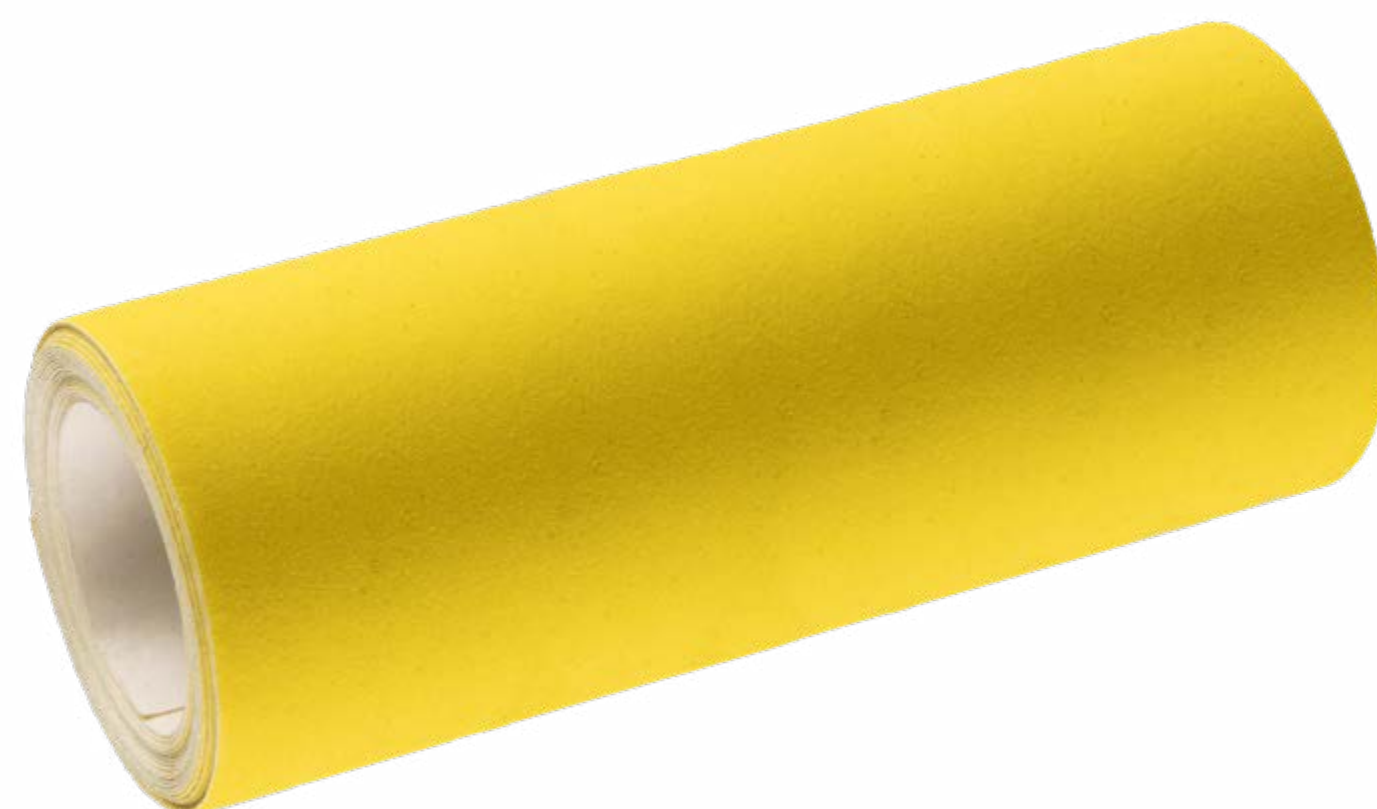


Cikkszám	Méret	Szemcseméret
55H860	115 mm 2,5 m	K60
55H861		K80
55H862		K100
55H863		K120
55H864		K150
55H865		K180
55H866		K220



WOOD



METAL



PLASTIC

CSISZOLÓVÁSZON TEKERCSBEN

Műszaki paraméterek:

méret: 2,5 m (hossz.) x 115 mm (szél.)

szemcseméret: K40-K150

csiszolószemcse: korund

zárt szórás

(a felület 100%-t borítja csiszolószemcse, ami nagyobb használati tartósságot és pontosabb anyag megmunkálást biztosít)

hordozóanyag: **J típusú vászon**

(mind kézi, mind gépi csiszolásra alkalmas)

Felhasználás:

fa, faszerű anyagok, fémek és műanyagok csiszolása

Előnyei:


- az éles szemcse gyors és hatékony munkavégzést biztosít
- a szükséges hosszra szabható
- nagyon rugalmas csiszolóanyag - nem töredezik ki a szemcse és nem repedezik meg a hordozóanyag
- száraz és nedves munkavégzéshez




Cikkszám	Méret	Szemcseméret
55H867	115 mm 2,5 m	K40
55H868		K60
55H869		K80
55H870		K100
55H871		K120
55H872		K150



WOOD



METAL



PLASTIC

CSISZOLÓPAPÍROK ÉS -VÁSZNAK

kézi csiszolásra és
rezgőcsiszolókhhoz



ÉS -VÁSZNAK CSISZOLÁSRA

Műszaki paraméterek:

méret: 230 x 280 mm

szemcseméret: K36-K240

csiszolószemcse: korund

zárt szórás

(a felület 100%-t borítja csiszolószemcse, ami nagyobb használati tartósságot és pontosabb anyag megmunkálást biztosít)

hordozóanyag: **J típusú vászon**


(mind kézi, mind gépi csiszolásra alkalmas)

Felhasználás:

fa és faszerrű anyagok, fémek és műanyagok csiszolása

Előnyei:


- az éles szemcse gyors és hatékony munkavégzést biztosít
- nagyon rugalmas csiszolóanyag - nem töredezik ki a szemcse és nem repedezik meg a hordozóanyag
- száraz és nedves munkavégzéshez, ideális rezgőcsiszolókkal, simítókkal és csiszolótömbökkel végzett munkákhoz
- tetszőleges méretre szabható

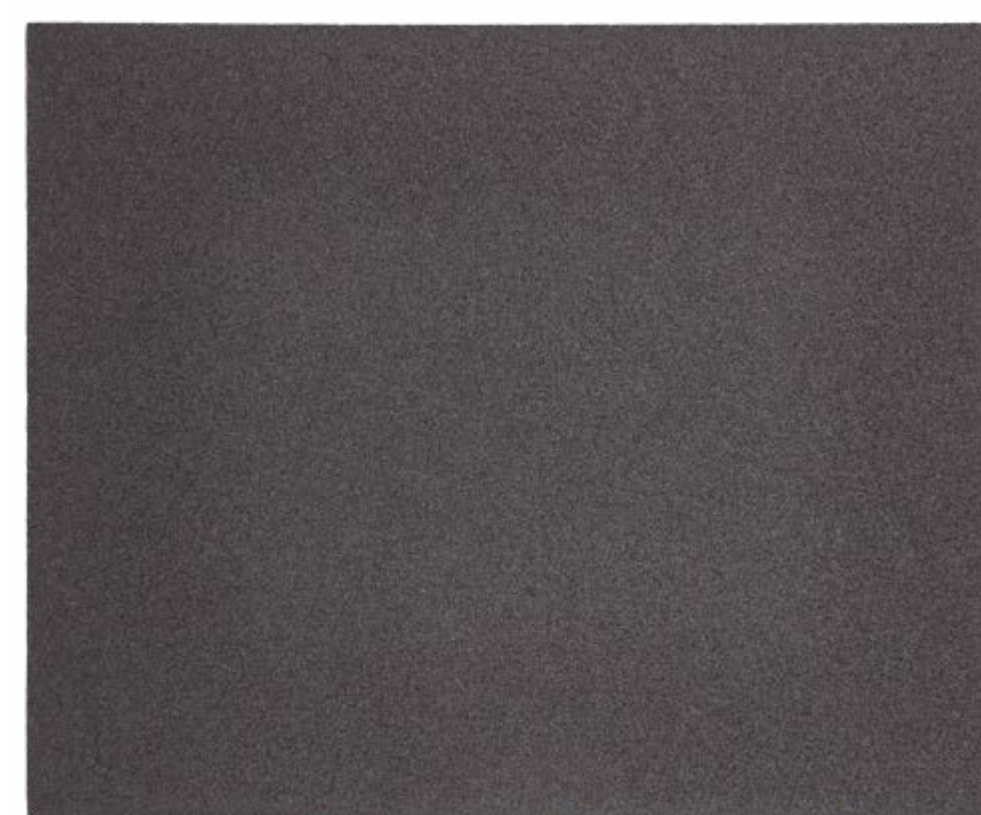

WOOD



METAL



PLASTIC

Cikkszám	Méret	Szemcseméret
55H873	230 x 280 mm	K36
55H874		K40
55H875		K60
55H876		K80
55H877		K100
55H878		K120
55H879		K150
55H880		K180
55H881		K220
55H882		K240

CSISZOLÓPAPÍR LAPOK

Műszaki paraméterek:

méret: 230 x 280 mm

szemcseméret: K36-K240

csiszolószemcse: korund

szórás: **félíg nyílt**

(a felület 80-90%-t borítja csiszolószemcse, ami növeli a munka termelékenységét és csökkenti az eltömődés kockázatát)

hordozóanyag: **C típusú papír**


(kézi és gépi csiszolásra alkalmas)

Felhasználás:


fa és faszerrű anyagok, fémek és műanyagok csiszolása

Előnyei:


- univerzálisan használható
- nagyon rugalmas csiszolóanyag - nem töredezik ki a szemcse és nem repedezik meg a hordozóanyag
- az éles szemcse gyors és hatékony munkavégzést biztosít
- ideális rezgőcsiszolókkal, simítókkal és csiszolótömbökkel végzett munkákhoz
- tetszőleges méretre szabható

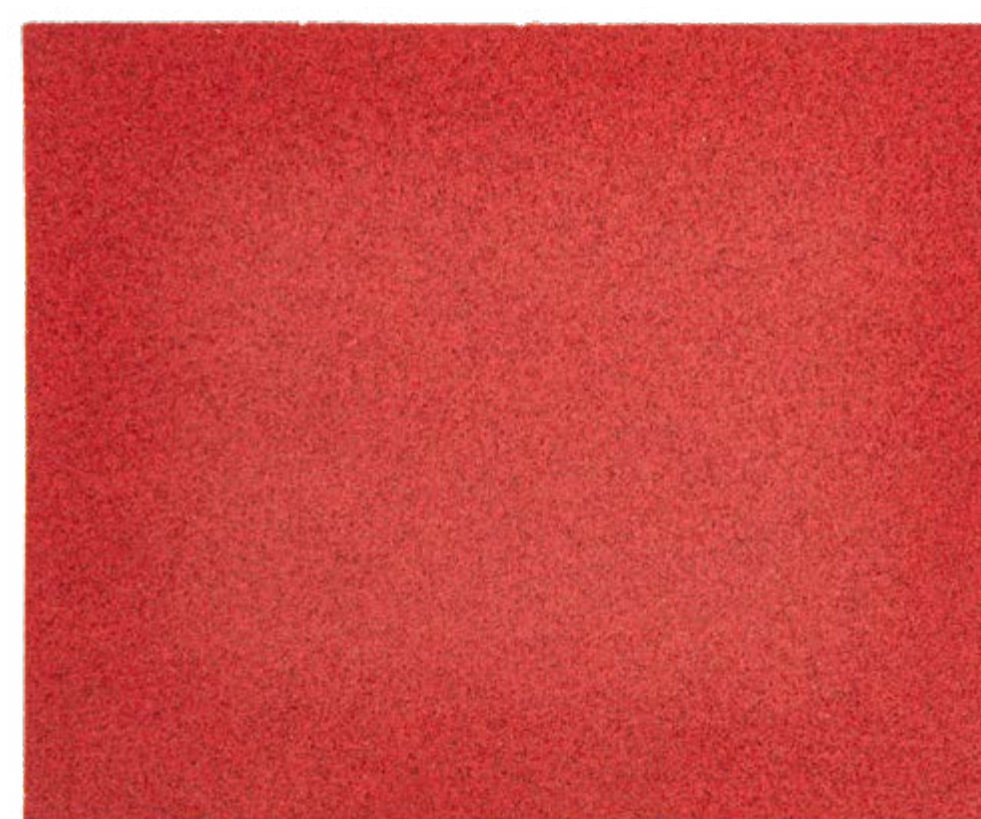

WOOD



METAL



PLASTIC

Cikkszám	Méret	Szemcseméret
55H884	230 x 280 mm	K36
55H885		K40
55H886		K60
55H887		K80
55H888		K100
55H889		K120
55H890		K150
55H891		K180
55H892		K200
55H893		K220
55H894		K240

CSISZOLÓPAPÍROK ÉS -VÁSZNAK

kézi csiszolásra és
rezgőcsiszolókhhoz



VIZES CSISZOLÓPAPÍR LAPOK

Műszaki paraméterek:

méret: 230 x 280 mm

szemcseméret: K60-K2500

csiszolószemcse: szilíciumkarbid

zárt szórás

(a felület 100%-t borítja csiszolószemcse, ami nagyobb használati tartósságot és pontosabb anyagmegmunkálást biztosít)

hordozóanyag: rugalmas latexpapír

Felhasználás:

főként az autóipar, ahol lakkok nedves csiszolására szolgál, de műanyagok, üveg, üvegszál, fa vagy fém megmunkálására is használják

Előnyei:


- nagyon rugalmas csiszolóanyag - nem töredezik ki a szemcse és nem repedezik meg a hordozóanyag
- szilárdsági tulajdonságai kiválóak
- vízben nem tekeredik össze
- tetszőleges méretre szabható



WOOD



METAL





PLASTIC



Cikkszám	Méret	Szemcseméret
55H896	230 x 280 mm	K60
55H897		K80
55H898		K100
55H899		K120
55H900		K150
55H901		K180
55H902		K220
55H903		K240
55H904		K320
55H905		K600
55H906		K800
55H907		K1000
55H908		K1200
55H909		K1500
55H910		K2000
55H911		K2500

Útmutató

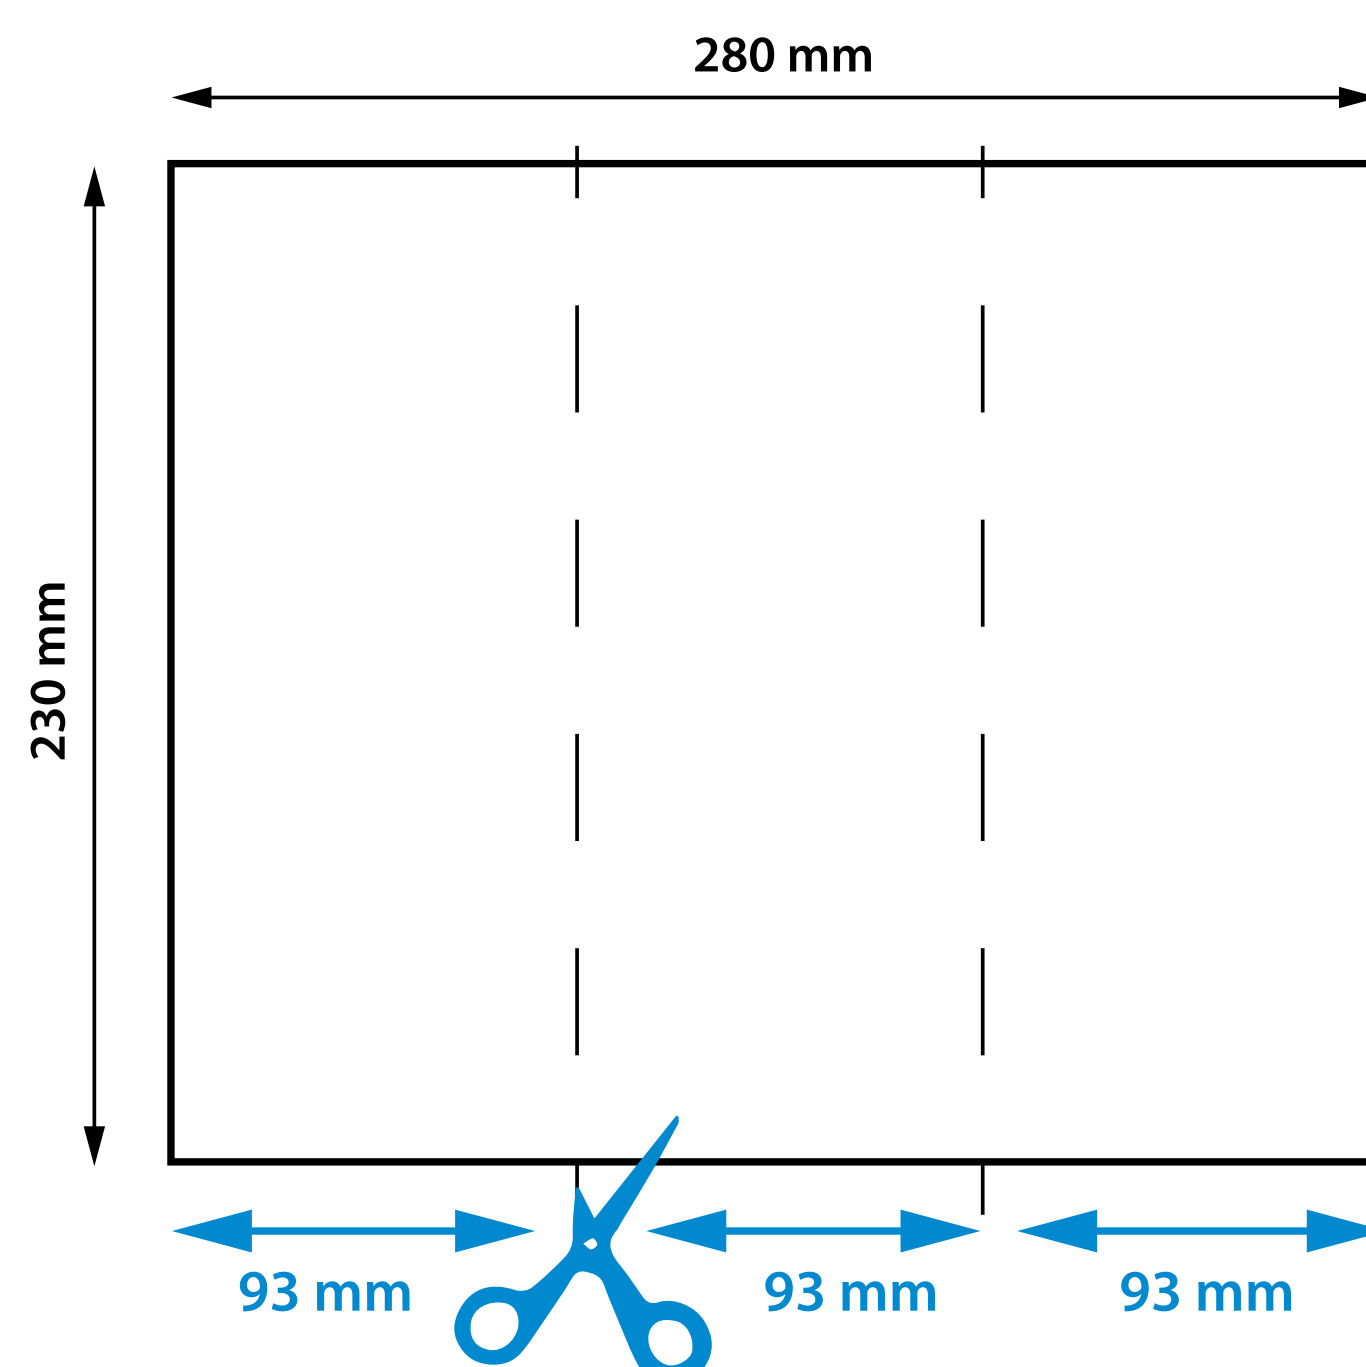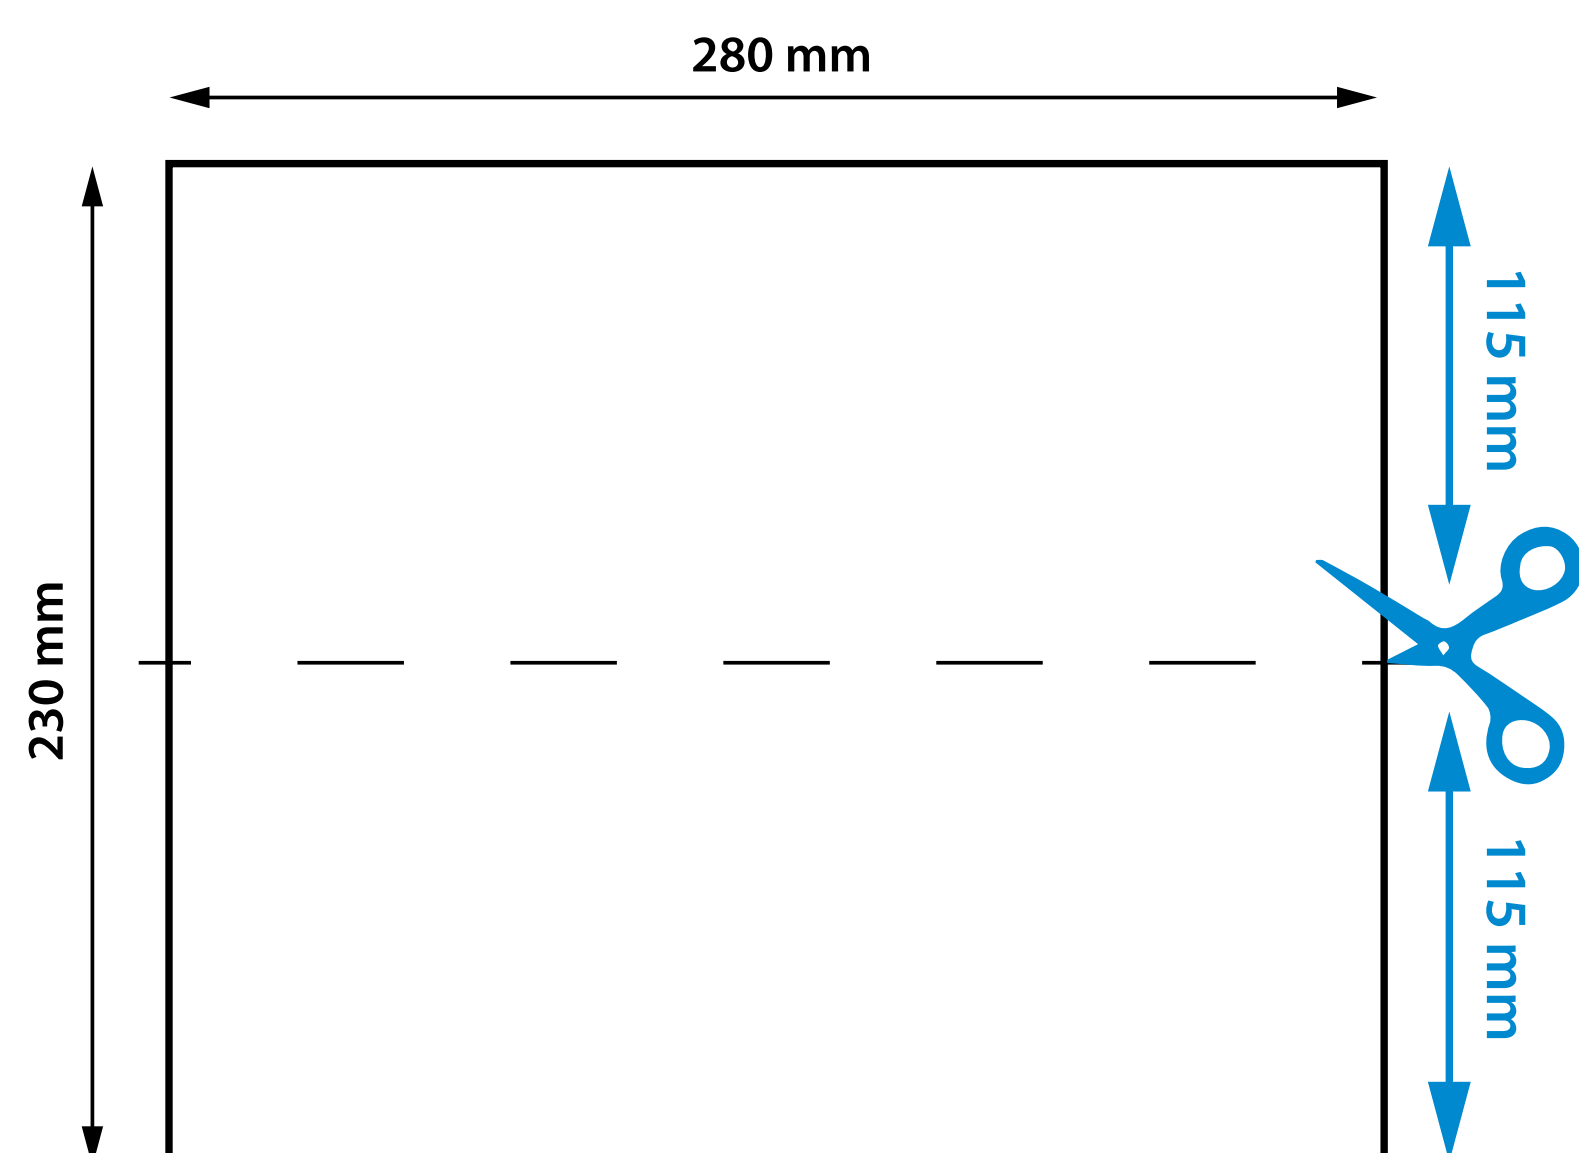

CSISZOLÓSZIVACSCOK

kézi csiszoláshoz



CSISZOLÓSZIVACS

Műszaki paraméterek:

méret: 120 x 95 x 10 mm

szemcseméret: K60-K180

csiszolószemcse: korund


nyílt szórás

(a felület 50-60%-t borítja csiszolószemcse, ami csökkenti a szemcse felületének csiszolt porral való eltömődésének veszélyét)

hordozóanyag: puha szivacs




Cikkszám	Méret	Szemcseméret
55H873	120 x 95 x 10 mm	K60
55H874		K100
55H875		K180



WOOD



METAL



PLASTIC

Felhasználás:

Kiválóan alkalmas glett, fatapaszkok, gipszek, festékek, műanyagok kézi csiszolására és simítására, de felhasználható fatárgyak, fém, vagy lakkbevonatok megmunkálására is

Előnyei:

- puha, nagyon rugalmas
- mind száraz, mind nedves munkákhoz
- felszabható kisebb darabokra - ez megkönnyíti a csiszolást nehezen hozzáférhető helyeken
- profilok, élek és síkok könnyű csiszolása
- alakjánál fogva jól fekszik a tenyérben
- kétoldalas csiszolóanyag

Műszaki paraméterek:

méret: 100 x 70 x 25 mm


szemcseméret: K60-K240

csiszolószemcse: korund


nyílt szórás

(a felület 50-60%-t borítja csiszolószemcse, ami csökkenti a szemcse felületének csiszolt porral való eltömődésének veszélyét)

hordozóanyag: közepes keménységű szivacs

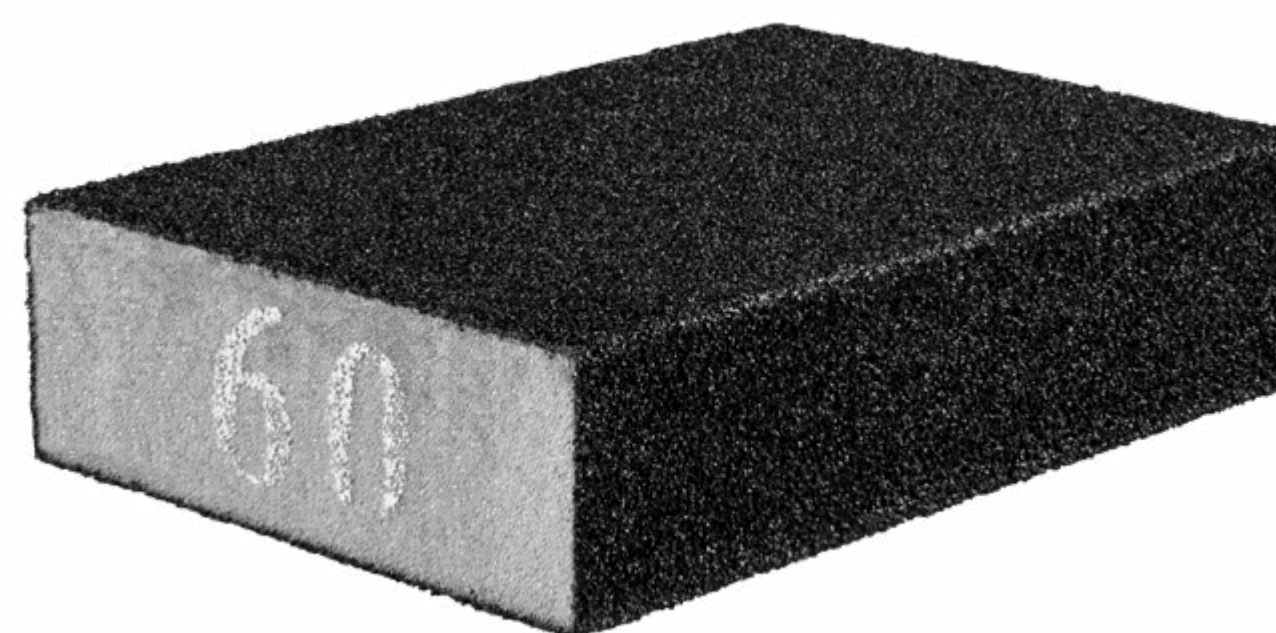


Cikkszám	Méret	Szemcseméret
55H915	100 x 70 x 25 mm	K60
55H916		K80
55H917		K100
55H918		K120
55H919		K150
55H920		K180
55H921		K240



WOOD



METAL



PLASTIC

Felhasználás:

Kiválóan alkalmas glett, fatapaszkok, gipszek, festékek, műanyagok kézi csiszolására és simítására, de felhasználható fatárgyak, fém, vagy lakkbevonatok megmunkálására is

Előnyei:

- mind száraz, mind nedves munkákhoz
- felszabható kisebb darabokra - ez megkönnyíti a csiszolást nehezen hozzáférhető helyeken
- profilok, élek és síkok könnyű csiszolása
- alakjánál fogva jól fekszik a tenyérben
- négyoldalas csiszolóanyag

CSISZOLÓSZIVACSCOK

kézi csiszoláshoz



FERDE CSISZOLÓSZIVACS

Műszaki paraméterek:

méret: 125 x 90 x 25 mm

szemcseméret: K80-K180

csiszolószemcse: korund

nyílt szórás

(a felület 50-60%-t borítja csiszolószemcse, ami csökkenti a szemcse felületének csiszolt porral való eltömődésének veszélyét)


hordozóanyag: **közepes keménységű szivacs**




Cikkszám	Méret	Szemcseméret
55H922	125 x 90 x 25 mm	K80
55H923		K120
55H924		K180



WOOD



METAL



PLASTIC

Felhasználás:

Kiválóan alkalmas glett, fatapaszkok, gipszek, festékek, műanyagok kézi csiszolására és simítására, de felhasználható fatárgyak, fém, vagy lakkbevonatok megmunkálására is

Előnyei:

- mind száraz, mind nedves munkákhoz
- felszabható kisebb darabokra - ez megkönnyíti a csiszolást nehezen hozzáférhető helyeken
- profilok, élek és síkok könnyű csiszolása
- alakjánál fogva jól fekszik a tenyérben
- négyoldalas csiszolóanyag
- a járulékos ferde oldal kiválóan alkalmas nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására

Műszaki paraméterek:

méret: 98 x 68 x 25 mm


szemcseméret: K80-K180

csiszolószemcse: korund

nyílt szórás

(a felület 50-60%-t borítja csiszolószemcse, ami csökkenti a szemcse felületének csiszolt porral való eltömődésének veszélyét)


hordozóanyag: **közepes keménységű szivacs**

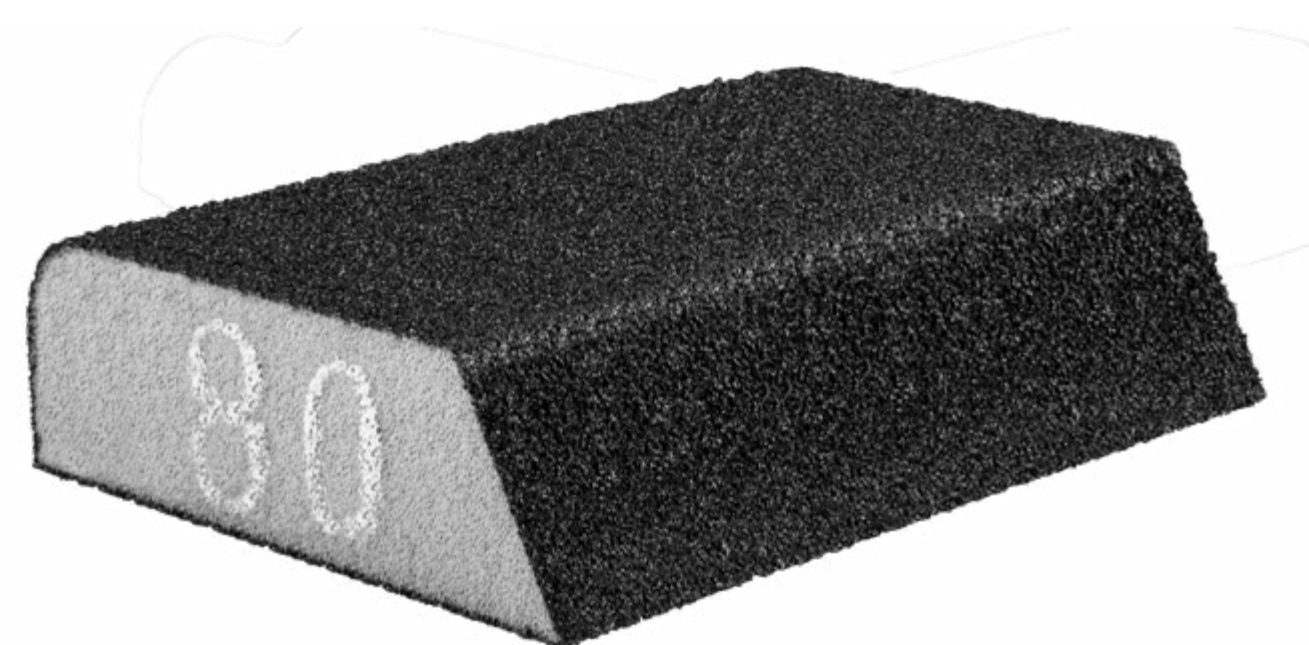


Cikkszám	Méret	Szemcseméret
55H925	98 x 68 x 25 mm	K80
55H926		K120
55H927		K180



WOOD



METAL



PLASTIC

Felhasználás:

Kiválóan alkalmas glett, fatapaszkok, gipszek, festékek, műanyagok kézi csiszolására és simítására, de felhasználható fatárgyak, fém, vagy lakkbevonatok megmunkálására is

Előnyei:

- mind száraz, mind nedves munkákhoz
- felszabható kisebb darabokra - ez megkönnyíti a csiszolást nehezen hozzáférhető helyeken
- profilok, élek és síkok könnyű csiszolása
- alakjánál fogva jól fekszik a tenyérben
- négyoldalas csiszolóanyag
- járulékosan van egy ferde és egy lekerekített oldala, ami biztosítja nehezen hozzáférhető helyek elérését is

GYÉMÁNT POLÍROZÓ KORONG

Műszaki paraméterek:

méret: Ø 125 mm

szemcseméret: K50-K3000



Felhasználás:

természetes és műkövek polírozása
és csiszolása

nagyszerűen alkalmazható gres,
csempe és terrakotta lapok éleinek
durva csiszolására

Előnyei:

- nedves és száraz munkavégzésre
- befejező megmunkálásnál növeli a munka hatékonyságát az anyag előzetes átvágása után
- a tépőzáras rögzítés lehetővé teszi a korong gyors cseréjét (sarokcsiszolóra erre a célra szolgáló rugalmas tárcsával lehet felszerelni)

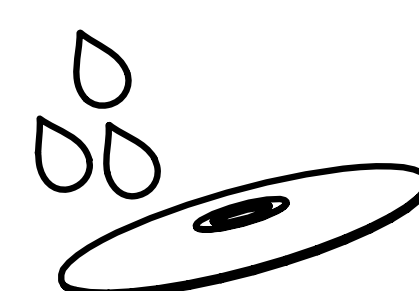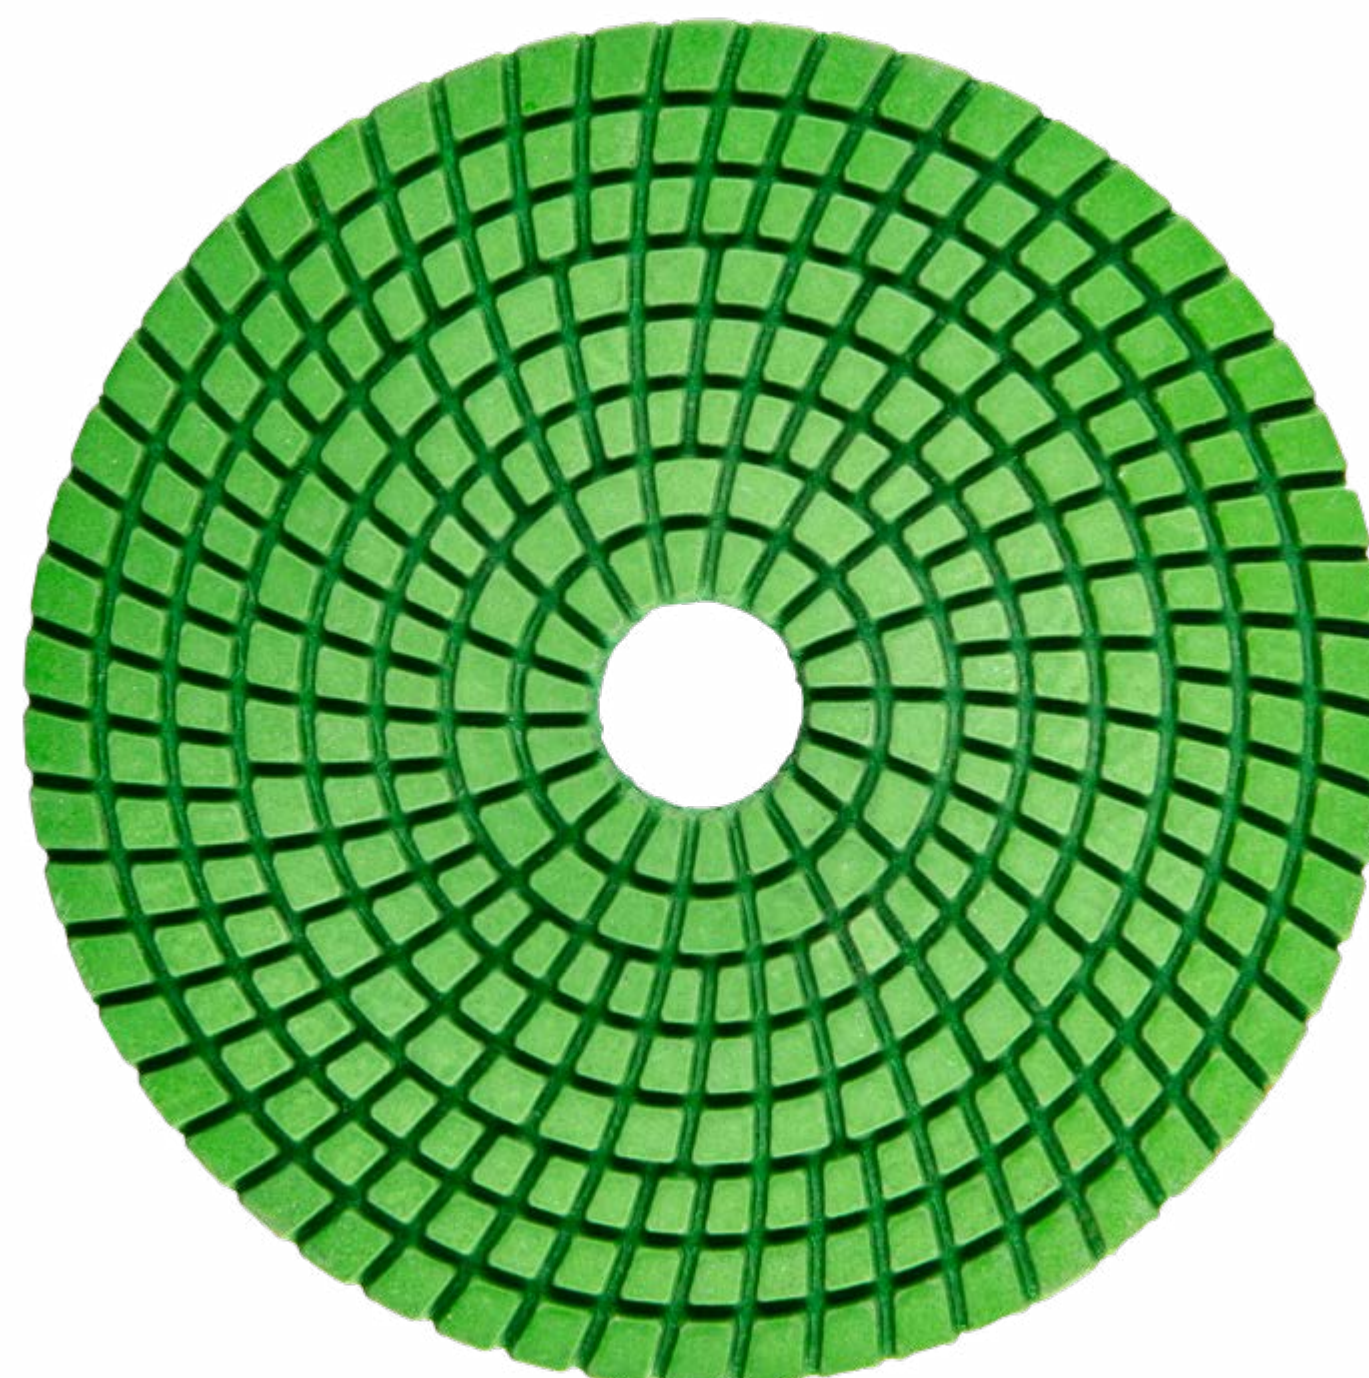

Cikkszám	Méret	Szemcseméret
57H850	Ø125 mm	K50
57H851		K100
57H852		K200
57H853		K400
57H854		K800
57H855		K1500
57H856		K3000

