

Vásárlói tájékoztató PVC BEVONATÚ BÚTORAJTÓKHOZ

Forgalmazó: FOREST HUNGARY Kft.
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/A.
Tel.: 92/507-800 • Fax: 92/507-890
www.foresteu.com • info@foresteu.com


PVC bevonattal ellátott MDF lap hordozórétegű bútor ajtó lapanyag, amely rendeltetészerű használat esetén minőségét hosszú ideig megőrzi, kitűnő higiéniai tulajdonságainak köszönhetően kedvelt díszé marad lakásának. A hordozóanyag felületi tulajdonságaiból és a gyártástechnológiából adódóan a terméktől nem várható el üveg minőségű felület. Magas hő kibocsátású készülékek beépítésénél (pl. gáztűzhelyek) szem előtt kell tartani, hogy a sugárzó hő kárt tehet az ajtó borításában. Sütő mellé történő beépítéskor a cégünk által forgalmazott hőterelő lemez alkalmazásával előzhetjük meg a károsodást. A terméket óvni kell tűző napsütéstől és sugárzó hőtől. A termék méretre vágva, színazonos élzárással és a frontfelületet védőfóliával ellátva kerül forgalomba. A védő fóliát kizárólag csak a beszerelés után szabad eltávolítani! A termék felülete mérsékelten karcálló.

PVC bevonatú MDF lapok felületének vizsgálata:

Az alábbi pontok alapján kell megvizsgálni a felület megfelelőségét (mellékelt ábra szerint):

- 700 mm távolságból kell tekinteni a lapanyagot,
- 30° betekintési szögből kell megvizsgálni,
- fényforrás színhőmérséklete 6500 Kelvin (természetes fény, szórt fény),
- megvilágítás erőssége 1000-2000 lx,
- egyszeri megfigyelés időtartalma nem haladhatja meg a max. 20mp-t.

Amennyiben az összes feltétel megléte mellett megvizsgáltuk és nem felel meg a minősége a kritériumoknak, akkor a termék hibásnak tekinthető.

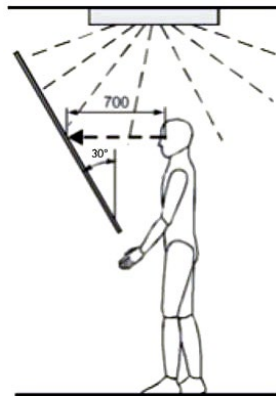

Tűrészhatárok:

A gyártási technológia következtében az ajtók mérettűrése 600 mm-ig $\pm 0,5$ mm, 600 mm felett ± 1 mm, magassági és szélességi méretben egyaránt. A bútor megjelenését ezek az eltérések a vasalatok állíthatóságának köszönhetően nem befolyásolják.

A gyártók bizonyos színtoleranciával dolgoznak, ami azt jelenti, hogy az egyszerre legyártott mennyiségekre tudják csak a tökéletes színegyezőséget garantálni, az egyes gyártások között a tolerancia határok között minimális színeltérések előfordulhatnak. Ezért javasoljuk egy bútor alapanyagát egy rendelésben cégünk felé leadni, a színazonosságot így tudjuk a legnagyobb eséllyel biztosítani. A színazonosság vizsgálatához javasoljuk, hogy az alkatrészek egyik sarkánál távolítsa el a védőfóliát és hasonlítsa össze a felületeket, majd simítsa vissza a védőfóliát a későbbi sérülések elkerülése érdekében. Ezt a folyamatot elszerű az áru átvételkor, de mindenképp a megmunkálás, beépítés előtt megtenni.

Tisztítás:

A tisztítást üveg tisztító szerrel és puha, tiszta antisztatikus háztartási törölkendővel kell végezni. Ajánlott a rendszeres tisztítás, mert az elhanyagolt felületen a szennyeződés (kávé, olaj, stb.) kárt okozhat. Kimondottan ezért javasoljuk az azonnali tisztítást és szennyeződés eltávolítást! Sűrűlőszert, illetve szemcsés tisztítószert, valamint dörzsölő hatású tisztító eszköz alkalmazása tilos! A használat során figyelembe kell venni, hogy a mechanikai hatások (pl. dörzsölés) károsodást okozhatnak a felületen.

Figyelem!

Az idő múlásával a napfény hatására enyhe elszíneződés léphet fel!

A lapot csak függőleges felületként alkalmazza!

A lap hibásnak minősül, amennyiben 1m^2 -nyi felületen egy, legalább 5mm, vagy kettő, legalább 3mm átmérőjű, egymástól 25cm távolságon belüli hiba található.

Figyelem!

A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.

Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollégáinknál!

A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói tájékoztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlapjainkat és szerelési filmjeinket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszerelésekor mindig vegye figyelembe és adja át azt a végfelhasználónak is!